


راهنمای نصب



محافظ ولتاژ دیجیتال 60A شیبوا امواج را داخل تابلو یا مکان مورد نظر نصب نمایید.
برای نصب روی تابلو از قاب پانل شیبوا امواج استفاده کنید
قاب پانل را می توانید رایگان از نمایندگان فروش تهیه فرمایید.

توجه: در این محصول خروجی فاز کنترل می شود و خروجی نول دائم وصل می باشد

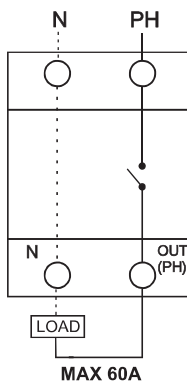

معرفی دستگاه

محافظ ولتاژ دیجیتال 60A شیبوا امواج با قابلیت کنترل دقیق اختلالات ناشی از کاهش و یا افزایش ولتاژ ورودی در شبکه برق تکفاز، جهت استفاده در مراکز صنعتی و ورودی منازل مسکونی بدون نیاز به کنتاکتور طراحی گردیده است

۴

VOLTAGE PROTECTOR 60A

VER:0401

جدول شماره ۱

پیغام های خطا

تاخیر زمان قطع رله	خطا	نمایشگر	نشاندگر روشن
0.1 Sec	افزایش ولتاژ	ولتاژ + OVR	F
1 Sec	کاهش ولتاژ	ولتاژ + UND	F
صفر	ولتاژ کمتر از 150V	OL	F
صفر	ولتاژ بیشتر از 270V	HHH	F

احترام به مشتری وظیفه ماست

7 سال گارانتی

معیار واقعی تعهد، عمل است.

از اول تیر ۱۳۹۶ ضمانت و پشتیبانی محصولات شیبوا امواج به ۷ سال افزایش یافت.
۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۳ سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی

کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ را بر آن داشت تا مصمم تر از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم.

ویژگی های محافظ ولتاژ دیجیتال 60A شیبوا امواج

- نمایش ولتاژ شبکه و خطاها و پیغام های تنظیمی
- حفاظت در برابر افزایش یا کاهش ولتاژ
- نشاندگر: REL: وصل رله
- D: تاخیر در وصل یا قطع
- F: خطای افزایش یا کاهش ولتاژ

قابلیت تنظیم مقادیر OVER و UNDER

مشخصات فنی محافظ ولتاژ دیجیتال 60A شیبوا امواج

- ولتاژ تغذیه: 165-260 VAC / 50-60 HZ
- قطع برای افزایش ولتاژ: 230-255 V
- کاهش ولتاژ: 170-200 V
- تاخیر زمان قطع برای افزایش ولتاژ: 0.1 Sec
- کاهش ولتاژ: 1 Sec
- تاخیر زمان وصل: 3-300 Sec
- دما: 20°C .. 65°C
- رطوبت: 70%
- خروجی: 1 عدد رله 60 A

۵

۲

عملکرد دستگاه

با وصل برق دستگاه در شرایط نرمال، نشاندگر D چشمک زن شده و نمایشگر شمارش معکوس تاخیر زمان وصل را نمایش می دهد.
پس از صفر شدن تاخیر زمان وصل، رله دستگاه وصل، نشاندگر روشن و نمایشگر دستگاه ولتاژ را نمایش می دهد.

تنظیمات دستگاه

جدول شماره ۱	محدوده تغییرات	نمایشگر	ورود به مرحله تنظیم
۱	230-255 V	حد اکثر ولتاژ + OVR	←
۲	170-200 V	حد اقل ولتاژ + UND	←
۳	3-300 Sec	تاخیر زمان وصل + DOR	←
۴	ذخیره همه اطلاعات و خروج از مرحله تنظیم		←

تذکر: اگر در هنگام تنظیم دستگاه وقفه ای ایجاد شود و هیچ کلیدی فشار داده نشود پس از ۱۰ ثانیه دستگاه به حالت عادی یعنی نمایش ولتاژ باز خواهد گشت. (تنظیمات انجام شده ذخیره نمی گردد)

لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال، در صورت مواجهه با عدم کارایی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی ها یا ارسال به آدرس شرکت، دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.

- شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی**
- سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه
 - تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس

شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی:

- سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید
- ارتباط با ما: ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسالی پیامک به شماره های ۰۹۸۹۱۳۴۳۵۱ یا ۰۹۸۹۱۳۴۳۵۱
- در روزهای کاری از ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۴:۳۰

ساخت دستگاههای سفارشی: تغییرات بر روی محصولات تولیدی بر اساس درخواست مشتری

سند دانش بنیان برتر: نامه رسمی وزارت صنعت به شماره ۱۴۰۴/۱۳/۱۴۰۲/۰۲

۶

۳