

شیربرقی مدل RN 150

شیرهای برقی مدل RN 150 جهت اتوماسیون سیستمهای آبیاری و فضاهای سبز خانگی در سه سایز ۱/۲، ۳/۴ و ۱ اینچ تولید میشود. این شیرهای برقی دارای زبانه دیافراگم استیل ضد زنگ هستند که موجب به نرمی بسته شدن شیرها میشود.

مشخصات فنی:

- PA 6، ۳۰ درصد فایبرگلاس
- قابلیت کارکرد با سلونوئیدهای: 110 VAC; 24 VDC; 12 VDC; 9 VDC
- دارای سلونوئید با گواهی CE, IP 68 9 PN12 که تمام قطعات در فشار ۱۴ بار آزمایش شده اند
- دارای دیافراگم یک تکه مقاوم در برابر نشت آب
- دارای پین اندازه گیری از جنس استیل ضد زنگ
- قابلیت باز و بسته شدن دستی
- سلونوئید استاندارد: 24 VAC
- قابلیت کنترل جریان
- حداقل فشار ۱ بار و حداکثر فشار ۱۰ بار
- رنج آبدهی ۲۰ تا ۵۰ لیتر بر دقیقه
- رنج دمای ۴ تا ۷۰ درجه سانتی گراد



دیافراگم یک تکه مقاوم در برابر نشت آب



کنترل جریان




رزوه های موجود: نر، ماده و UNION



باز و بسته شدن دستی



RN 150 - LOSS OF CHARGE (in bar)			
	1/2"	3/4"	1"
20 l/min	0.35	0.35	0.3
30 l/min	0.52	0.52	0.45
40 l/min	0.7	0.6	0.6
50 l/min	0.8	0.8	0.7
60 l/min	0.8	0.8	0.7
70 l/min	0.85	0.85	0.75
80 l/min	0.95	0.95	0.85
90 l/min	1.05	1.05	0.95

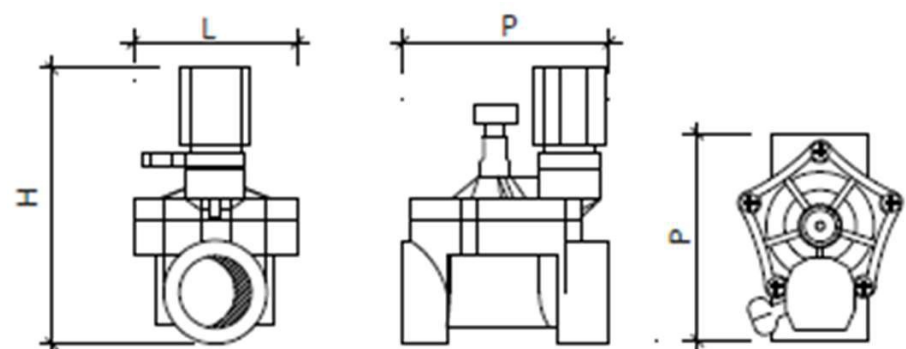

RN 150 - DIMENSION (in cm)					
	3/4" M	1" M	1/2" F	3/4" F	1" F
H	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4
P	11.5	11.6	9.2	9.2	9.2
L	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1