


ATTENTION!

Wall light should be installed by a qualified electrician.
The LED Wall light is intended for indoor and outdoor use on wall.
After the base installation, install the cover and lampshade on the base.

توجه!

نصب و اتصال لامپ به طور یکپارچه توسط یک برقکار واجد شرایط انجام شود.
روشنایی ال ای دی دیواری برای نصب بر روی دیوار در فضای داخلی و خارجی در نظر گرفته شده است.
بعد از نصب بیس، کاور را روی بیس قرار دهید.

Step 1:
Turn off the switch.




مرحله ۱:
کلید لامپ را خاموش کنید

Step 2:
First loosen the screws and take off the lamp cover.




مرحله ۲:
ابتدا پیچ ها را باز کرده و درپوش چراغ را بردارید.

Step 3:
Choose the right location and drill holes in the ceiling. Finally, fix the base with screws.



مرحله ۳:
محل مناسب نصب را انتخاب کنید و شاسی لامپ را با پیچ ثابت کنید.

Step 4:
Connect the lamp to the wires of the ceiling via the connector.




مرحله ۴:
لامپ را به وسیله کانکتور به سیم های سقف متصل کنید.

Step 5:
First, put the lamp cover in place, then we close the screws.



مرحله ۵:
ابتدا درپوش چراغ را در محل خود قرار داده بعد پیچ ها را ببندید.

Step 6:
Turn on the light and enjoy!



مرحله ۶:
چراغ را روشن کنید و از نور خود لذت ببرید.

Instructions

ATTENTION!

Installation of the light are integrally installed by a qualified electrician.

LED ceiling light intended for indoor use mounted on the ceiling.

recommended installation height is 2.3 to 3.8m

After installing the chassis and setting the sensor, put the cover into the chassis.

دستورالعمل ها

توجه!

نصب چراغ به طور یکپارچه توسط یک برقکار واجد شرایط انجام شود.

چراغ ال ای دی سقفی سنسور دار و بدون سنسور برای نصب بر روی سقف در فضای داخلی در نظر گرفته شده است.

ارتفاع نصب پیشنهادی بین ۲.۳ تا ۳.۸ متر می باشد.


بعد از نصب پایه و انجام تنظیمات سنور، کاور را روی پایه قرار دهید.

تنظیمات روز و شب / Day and night settings

	1	2	
I	OFF	OFF	شب Night
II	ON	OFF	ابری Cloudy
III	OFF	ON	روز Day
IV	-	ON	روز Day

تنظیمات شب و روز / Hold Time settings

	3	4	
I	OFF	OFF	30S
II	ON	OFF	2m
III	OFF	ON	4m
IV	ON	ON	6m

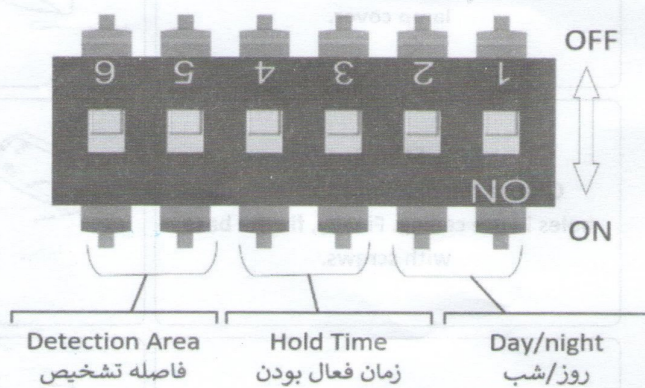

تنظیمات فاصله تشخیص / Detection Area settings

	5	6	
I	OFF	OFF	100%
II	ON	OFF	75%
III	OFF	ON	50%
IV	ON	ON	25%