



BETTA

رسيور صنعتي

ميني دورله NO/NC

ويژگيهاي ميني دو رله NO/NC

- داراي 2 رله Free Voltage با جريان دهی 2A
- قابليت حفظ برنامه در هنگام قطع برق
- امکان تنظيم عملکرد مد لحظه‌ای رله در دو زمان 0.7 و يا 1.4 ثانيه
- امکان تعريف 2 مد مختلف لحظه ای/فشاری و حافظه دار (ON/OFF)
- قابليت کار با ريموت لرنينگ بتا تا 40 عدد

مشخصات فني

12 ~ 30 Vac/Vdc	تغذيه ورودی
Free Voltage	خروجی رله 2
2A	جريان خروجی
-10°C ~ +50°C	دمای کاری
207, 2007, 2013, 2018	نوع ريموت
40 عدد	ظرفيت حافظه ريموت لرنينگ
6 x 4.2 x 2.6	ابعاد (cm)

نحوه لرن کردن ريموت

- دکمه A يا C ريموت را فشرده و نگاه داريد.
- سپس دکمه لرن روی دستگاه را فشار دهيد.
- ريموت جديد در حافظه ذخيره شده و LED با 4 بار چشمک زدن لرن شدن ريموت را تايدد کرده، سپس به عملکرد عادی بازمی‌گردد.

رله های 1 و 2 با دو گروه دکمه های A و B (در صورت کددهی با دکمه A) يا با دکمه های C و D (در صورت کددهی با دکمه C) فعال می شوند.

توجه!

انتخاب مد فشاری/لحظه ای يا حافظه دار(ON/OFF)

- دکمه لرن را به مدت 3 ثانيه فشار دهيد تا LED به صورت چشمک زدن سريع درآيد.
- با فشردن دکمه A ريموت، مد لحظه ای/ فشاری و با فشردن دکمه B ريموت، مد حافظه دار (ON/OFF) فعال خواهد شد و دستگاه در مد انتخاب شده عمل خواهد کرد.



توجه! عملکرد هر دو رله با هم تغییر خواهند کرد. به عنوان مثال اگر مد حافظه دار فعال شود، هر دو رله در این مد عمل خواهند کرد.

تنظیم مدت زمان تحریک رله ها در مد لحظه ای


- دکمه لرن را به مدت 3 ثانیه فشار داده و نگه دارید تا LED به حالت چشمک زن سریع درآید.
- با فشردن دکمه C ریموت، زمان تحریک رله 1.4 ثانیه و با فشردن دکمه D ریموت، زمان تحریک رله 0.7 ثانیه تنظیم می شود.

پاک کردن حافظه دستگاه

- دکمه لرن را فشرده به مدت 10 ثانیه نگه دارید، LED پس از چندین بار چشمک زدن سریع در حالت دائم روشن می ماند.
- پس از رها کردن دکمه لرن، پاک شدن کل حافظه با چندبار چشمک زدن سریع تایید می شود. پس از انجام مراحل فوق تمام تنظیمات و ریموت ها پاک شده و دستگاه به تنظیمات پیش فرض بازمی گردد.

نمای فنی مینی دوره NO/NC

عملکرد	شماره
مثبت تغذیه: 12-30VAC/DC	1
متفی تغذیه (GND)	2
1 رله NO	3
1 رله COM	4
1 رله NC	5
2 رله NO	6
2 رله COM	7
2 رله NC	8

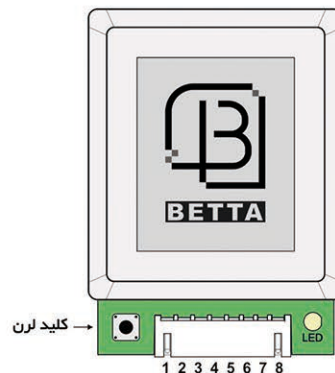

دانلود کاتالوگ