

IP Camera

Catalogue

4G

متاویژن کانال توزیع دوربین
مداربسته، دزدگیر اماکن و متعلقات
دریافت مشاوره تخصصی رایگان:

|021-88944334|021-88946050|

DAHUA-IMOU-HIKVISION-UNV

UNV

سری

۲ مگاپیکسل



تصویری شفاف و بدون نقص

کارکرد و طول عمر بالا

مقرون به صرفه



**IPC2122LB
AF28K-DL**
Dual Light

2MP

25fps
Lens
2.8 / 4.0mm

0.005 Lux
DWDR
30 متر دید در شب

قابلیت های هوشمند
تشخیص انسان
تشخیص حرکت
تشخیص صدا



دارای
میکروفون
داخلی



پشتیبانی از
کارت حافظه
تا 512GB



IP67



**IPC3612LB
AF28K-DL**
Dual-light

2MP

30fps
Lens 2.8 mm

0.005 Lux
DWDR
30 متر دید در شب

قابلیت های هوشمند
تشخیص انسان
تشخیص حرکت
تشخیص صدا



دارای
میکروفون
داخلی



پشتیبانی از
کارت حافظه
تا 512GB



IP67



**IPC322LB
ASF28K-A**

2MP

30fps
Lens 2.8 mm

0.01Lux
DWDR
30 متر دید در شب

قابلیت های هوشمند
تشخیص حرکت
تشخیص صدا



دارای
میکروفون
داخلی



پشتیبانی از
کارت حافظه
تا 512GB



IK10



IP67



**IPC322LB
SF28-A**

2MP

30fps
Lens 2.8 mm

0.01Lux
DWDR
30 متر دید در شب

قابلیت های هوشمند
تشخیص حرکت



**IPC2122LB
ASF28(40)K-A**

2MP

25fps
Lens 2.8 mm

0.01Lux
DWDR
30 متر دید در شب

قابلیت های هوشمند
تشخیص حرکت
تشخیص صدا



دارای
میکروفون
داخلی



پشتیبانی از
کارت حافظه
تا 512GB



IP67



**IPC2122LB
SF28-A**

2MP

20fps
Lens 2.8 mm

0.01Lux
DWDR
30 متر دید در شب

قابلیت های هوشمند
تشخیص حرکت



IP67



IPC2125LB
SF28-A

5MP 20fps
Lens 2.8 mm

ColorHunter
0.01 Lux
120dB WDR
30 متر دید در شب

قابلیت های هوشمند
تشخیص حرکت
هشدار خرابکاری

IP67



IPC325LB
SF28-A

5MP 20fps
Lens 2.8 mm

ColorHunter
0.01 Lux
DWDR
30 متر دید در شب

قابلیت های هوشمند
تشخیص حرکت
هشدار خرابکاری

IK10

IP67

UNV

سری

۴ و ۵

مگاپیکسل



یونیک

تأمین گارانتی رسمی محصولات UNV



**IPC324LB
SF28-A**

4MP 25fps
Lens 2.8 mm

0.01 Lux
DWDR
30 متر دید در شب

-
-

IK10

IP67



**IPC3534LB
ADZK-H**

4MP 30fps
Lens 2.8 mm

0.003 Lux
120dB WDR
40 متر دید در شب

قابلیت های هوشمند
تشخیص حرکت
هشدار خرابکاری
UMD
SIP



دارای
میکروفون
داخلی



پشتیبانی از
کارت حافظه
تا 512GB

IK10

IP67



**IPC324LB
ASF28K-A**

4MP 25fps
Lens 2.8 mm

0.01 Lux
DWDR
30 متر دید در شب

قابلیت های هوشمند
تشخیص حرکت
هشدار خرابکاری
تشخیص صدا



دارای
میکروفون
داخلی



پشتیبانی از
کارت حافظه
تا 512GB

IK10

IP67



**IPC2124LB
SF28-A**

4MP 25fps
Lens 2.8 mm

0.01 Lux
120dB WDR
30 متر دید در شب

قابلیت های هوشمند
تشخیص حرکت

IK10

IP67



**IPC2324LB
ADZK-H
Varifocal**

4MP 25fps
Lens 2.8
- 12mm

0.003 Lux
120dB WDR
50 متر دید در شب

قابلیت های هوشمند
تشخیص حرکت
هشدار خرابکاری
UMD
SIP



دارای
میکروفون
داخلی



پشتیبانی از
کارت حافظه
تا 512GB

IK10

IP67

IK10 & IP67

استاندارد IP67 مقاوم در برابر نفوذ آب و IK10 استاندارد مقاومت در برابر ضربه میباشد دوربین های Uniview قابلیت کارکرد کاملاً بی نقص در محیطی با دمای +70 درجه سانتیگراد و با 40- درجه سانتیگراد را دارند. این قابلیت باعث تطبیق پذیری دوربین ها با شرایط آب و هوایی گوناگون میشود.

IK10

ULTRA265

Uniview تکنولوژی اختصاصی Ultra265 را به عنوان بهترین راهکار فشرده سازی در صنعت سیستم های نظارت تصویری جهان معرفی کرده است. با این تکنولوژی میتوان حجم ذخیره سازی و پهنای باند را تا 95% کاهش داد که موجب صرفه جویی 80 درصدی در هزینه های نهایی می گردد. تکنولوژی فشرده سازی Uniview بر خلاف سایر شرکتها، کیفیت تصویر را کاهش نداده و از تکنولوژی IRP (درک هوشمند مناطق) استفاده میکند.



**ویژگی های
فنی**
دوربین های unv

صدای استریو

ضبط صدا در کنار تصویر یکی از نیازهای اصلی در سیستم نظارت تصویری می باشد. Uniview دوربین هایی با قابلیت ضبط صدای Stereo و اتصال 2 میکروفون جهت ضبط صدا با وضوح و کیفیت بالاتر به بازار ارائه کرده است.

حالت راهرو

حالت راهرو یا Corridor در دوربین های Uniview نوع تصویر را از 16:9 به 9:16 (عمودی مانند موبایل) تغییر می دهد. NVRهای Uniview نیز از نمایش تصاویر در این حالت پشتیبانی می کنند و کاربر می تواند چیدمان Live View را به صورت 3، 5 و یا 7 پنجره ای در حالت Corridor، تنظیم نماید. این حالت برای استفاده در فروشگاه ها، راهروی هتل ها و یا بیمارستان ها، بسیار کارآمد و مفید می باشد.

بالاترین کیفیت

4K یک استاندارد HD با رزولوشن تصویر 3840 در 2160 پیکسل است. در حالت 4K شما تصویری با کیفیتی 4 برابر بهتر نسبت به Full HD (1080P) مشاهده خواهید کرد که جزئیات در آن به صورت کاملاً واضح نمایش داده می شود.

همچنین در طراحی دوربین های Uniview از LED های کلاس خودرو OSRAM آلمان استفاده شده است.

شیشه های ضد بازتاب نور که به هیچ عنوان نور IR را در شب به داخل لنز پر نمیگرداند. همچنین این شیشه ها از جمع شدن حشرات جلوی دوربین در زمان شب جلوگیری می کنند.

سری وارم لایت

تصویر رنگی در تاریکی مطلق

جلوگیری از ورود غیرمجاز

نوردهی هوشمند

یونیک

تنها گارانتی رسمی محصولات UNV



IPC2122LB-AF
28K-WL

Warm Light

2MP 25fps
Lens
2.8 / 4.0mm

0.005 Lux
DWDR
30 متر دید در شب

قابلیت های هوشمند
تشخیص حرکت
تشخیص صدا

دارای
میکروفون
داخلی

پشتیبانی از
کارت حافظه
تا 512GB

IP67



IPC2122LE
ADF28KMC-WL

Warm Light

2MP 30fps
Lens 2.8 mm

0.003 Lux
120dB WDR
30 متر دید در شب

قابلیت های هوشمند
تشخیص حرکت
تشخیص صدا
هشدار خرابکاری
SIP

دارای
میکروفون
داخلی

پشتیبانی از
کارت حافظه
تا 128GB

اسپیکر داخلی

IP67



IPC3612LE
ADF28KC-WL

Warm Light

2MP 30fps
Lens 2.8 mm

0.003 Lux
120dB WDR
30 متر دید در شب

قابلیت های هوشمند
تشخیص حرکت
تشخیص صدا
هشدار خرابکاری
SIP

دارای
میکروفون
داخلی

پشتیبانی از
کارت حافظه
تا 128GB

اسپیکر داخلی

IP67



IPC3624LE
ADF28K-WL

Warm Light

4MP 25fps
Lens 2.8 mm

0.0005 Lux
120dB WDR
30 متر دید در شب

قابلیت های هوشمند
تشخیص حرکت
تشخیص صدا
هشدار خرابکاری
UMD
SIP

دارای
میکروفون
داخلی

پشتیبانی از
کارت حافظه
تا 128GB

IP67



IPC2314LE
ADF28(40)KM-WL

Warm Light

4MP 30fps
Lens
2.8 / 4.0mm

0.0005 Lux
120dB WDR
30 متر دید در شب

قابلیت های هوشمند
تشخیص حرکت
هشدار خرابکاری
UMD
SIP

دارای
میکروفون
داخلی

پشتیبانی از
کارت حافظه
تا 512GB

IP67

آخرین نسل دید در شب رنگی

ise-ISP

Wise-ISP

نسل پنجم فناوری پردازش تصویر دید در شب

1/1.8"

سنسور بزرگ 1.8/1 اینچ

با توانایی جذب ۱۸۰٪ نور
بیشتر از سنسورهای 2.8/1 اینچی

F1.0

دیافراگم فوق العاده روشن F1.0

با جذب ۴ برابر نور بیشتر نسبت به F2.0



سری

OWLVIEW

یونیک

تجارت گارانتی رسمی محصولات UNV



IPC3622LE
ADF28K-WP
WhiteLight

5MP

25fps
Lens 2.8 mm

0.0003 Lux
120dB WDR
30 متر دید در شب

قابلیت های هوشمند

تشخیص حرکت
تشخیص صدا
هشدار خرابکاری
UMD
SIP



دارای
میکروفون
داخلی



پشتیبانی از
کارت حافظه
تا 512GB



IK10



IP67



IPC2314LE
ADF28KM-WP
WhiteLight

4MP

25fps
Lens 2.8 mm

0.0003 Lux
120dB WDR
30 متر دید در شب

قابلیت های هوشمند

تشخیص حرکت
تشخیص صدا
هشدار خرابکاری
UMD
SIP



دارای
میکروفون
داخلی



پشتیبانی از
کارت حافظه
تا 512GB



IP67



IPC2315LE
ADF28KM-WP
WhiteLight

5MP

25fps
Lens 2.8 mm

0.0003 Lux
120dB WDR
30 متر دید در شب

قابلیت های هوشمند

تشخیص حرکت
تشخیص صدا
هشدار خرابکاری
UMD
SIP



دارای
میکروفون
داخلی



پشتیبانی از
کارت حافظه
تا 512GB



IP67



IPC3515LE
ADF28K-WP

5MP

25fps
Lens 2.8 mm

0.0003 Lux
120dB WDR
30 متر دید در شب

قابلیت های هوشمند

تشخیص حرکت
تشخیص صدا
هشدار خرابکاری
UMD
SIP



دارای
میکروفون
داخلی



پشتیبانی از
کارت حافظه
تا 512GB



IK10



IP67

سری Prime

گفتگوی دو طرفه

با دوربین سیم کارتی

دید در شب رنگی

راحتی در نصب

کارت حافظه داخلی



یونیک

تنها گارانتی رسمی محصولات UNV



**IPC2A14LP
ADF40KC-4G-E**

4MP 30fps
Lens 4.0 mm

4G Camera
0.003 Lux
120dB WDR
50 متر دید در شب

قابلیت های هوشمند
تشخیص حرکت
تشخیص صدا
هشدار خرابکاری
UMD
SIP



دارای
میکروفون
داخلی



پشتیبانی از
کارت حافظه
512GB تا



IP67



**IPC3605SB
ADF16KM-I0**

5MP 30fps
Lens 1.68 mm

Omniview
0.01 Lux
120dB WDR
20 متر دید در شب

قابلیت های هوشمند
تشخیص حرکت
تشخیص صدا
هشدار خرابکاری
UMD
SIP



دارای
میکروفون
داخلی



پشتیبانی از
کارت حافظه
512GB تا



IP67 | IK10



**IPC3605SB
ADF16KM-I0**

5MP 30fps
Lens 1.68 mm

Omniview
0.01 Lux
120dB WDR
20 متر دید در شب

قابلیت های هوشمند
تشخیص حرکت
تشخیص صدا
هشدار خرابکاری
UMD
SIP



دارای
میکروفون
داخلی



پشتیبانی از
کارت حافظه
512GB تا



IP67 | IK10



**IPC3618LE
ADF28K-G**

8MP 20fps
Lens 2.8 mm

EasyStar
0.005 Lux
120dB WDR
30 متر دید در شب

قابلیت های هوشمند
تشخیص حرکت
تشخیص صدا
هشدار خرابکاری
UMD
SIP



دارای
میکروفون
داخلی



پشتیبانی از
کارت حافظه
256GB تا



IP67


شمارش افراد

قابلیت هوشمند شمارش افراد شما را قادر می‌سازد در لحظه به گزارش‌های روزانه، هفتگی، ماهانه و ... از تعداد افراد در حال تردد دسترسی داشته باشید. همچنین می‌توانید با تعیین یک حد نصاب برای میزان ورودی یا خروجی، چگالی جمعیت را در فضای مورد نظر کنترل کنید. همچنین زمان‌های اوج جمعیت را شناسایی کنید و در مدیریت جمعیت در فضای مورد نظر عملکرد موثرتری ارائه کنید.



تشخیص چهره

تشخیص چهره هوشمند، به کمک الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی، چهره افراد را با دقت بالایی شناسایی می‌کند. این الگوریتم محتوای ویدیویی دوربین را به دفعات تحلیل می‌کند تا بتواند با کمترین خطا ویژگی‌ها و الگوهای تکراری اجرا شده توسط انسان مانند چشم، بینی و دهان او را شناسایی کند. از این طریق می‌توانید در لحظه نسبت به افراد غیر مجاز در فضای مورد نظر واکنش نشان دهید. شایان ذکر است که این امکان وجود دارد که همزمان چندین چهره شناسایی و تحت نظارت قرار گیرد.



**ویژگی‌های
هوشمند**
دوربین‌های unv

ورود به محدوده غیرمجاز

در زمانی که نیاز داریم از ورود افراد به یک محدوده مشخص جلوگیری و یا از ورود آنها مطلع شویم، مانند انبار فروشگاه و یا کارخانه در شب، محدوده قرارگیری اشیای گران بهای موزه در طول روز، پارکینگ و ...


می توان با ویژگی "تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز" و ارسال هشدارهای هوشمند از بروز حادثه پیشگیری نمود.

2



تعقیب اتوماتیک سوژه

با استفاده از دوربین های اسپیددام Uniview در فضای باز می توان سوژه هایی را که وارد محیط شده اند و یا از محدوده ای غیرمجاز عبور کرده اند را به صورت اتوماتیک تعقیب نمود و تا آخرین لحظه حضور در تصویر، فعالیت شخص را مشاهده کرد.

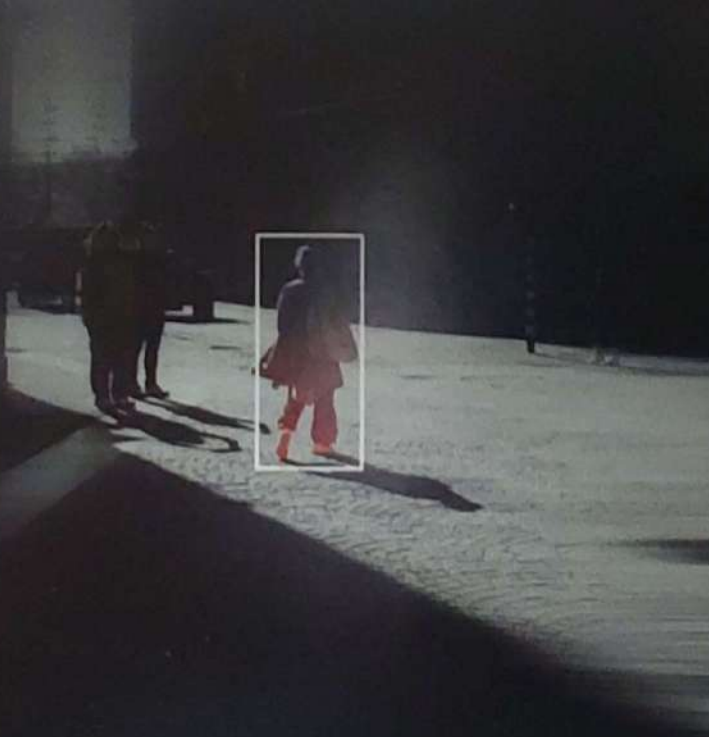

پلاک خوانی

قابلیت هوشمند پلاک خوانی بر پایه الگوریتم های هوش مصنوعی توسعه داده شده است و قادر است در نور بسیار کم محیطی پلاک خودروها را در لحظه شناسایی کنند و تصاویر واضح و دقیقی از آنها ثبت کنند. همچنین این امکان وجود دارد تا در صورت شناسایی پلاک های غیر مجاز اعلان هشدار صورت گیرد.



۵۲ س ۸۱۲ ۱۱

دستگاه NVR 

قابلیت پردازش و تحلیل ویدئوها

مناسب برای پروژه‌های کوچک تا بزرگ

جستجوی هوشمند



NVR301-04S3

۴ کانال

up to
8MP In 64Mbps
Out 48Mbps**Interface**

2x USB2.0

1x 10M/100M
Ethernet
4K HDMI Output
Full HD VGA
Output**Playback:** 4ch
Remote Users: 128
Ultra 265هوشمندی
VCA Searchنصب 1 هارد
تا 10TB**NVR301-04S3-P4**

۴ کانال

up to
8MP In 64Mbps
Out 48Mbps**Interface**

2x USB2.0

1x 10M/100M
Ethernet
4K HDMI Output
Full HD VGA
Output**Playback:** 4ch
Remote Users: 128
Ultra 265هوشمندی
VCA Searchنصب 1 هارد
تا 10TB**NVR301-08S3**

۸ کانال

up to
8MP In 64Mbps
Out 48Mbps**Interface**

2x USB2.0

1x 10M/100M
Ethernet
4K HDMI Output
Full HD VGA
Output**Playback:** 8ch
Remote Users: 128
Ultra 265هوشمندی
VCA Searchنصب 1 هارد
تا 10TB**NVR301-08S3-P8**

۸ کانال

up to
8MP In 64Mbps
Out 48Mbps**Interface**

2x USB2.0

1x 10M/100M
Ethernet
4K HDMI Output
Full HD VGA
Output**Playback:** 8ch
Remote Users: 128
Ultra 265هوشمندی
VCA Searchنصب 1 هارد
تا 10TB**NVR301-16S3**

۱۶ کانال

up to
8MP In 64Mbps
Out 48Mbps**Interface**

2x USB2.0

1x 10M/100M
Ethernet
4K HDMI Output
Full HD VGA
Output**Playback:** 16ch
Remote Users: 128
Ultra 265هوشمندی
VCA Searchنصب 1 هارد
تا 10TB**NVR304-32S**

۳۲ کانال

up to
8MP In 160Mbps
Out 64Mbps**Interface**

1x USB2.0

1x USB3.0

1x Gigabit Ethernet
4K HDMI Output
Full HD VGA
Output**Playback:** 32ch
Remote Users: 128
Ultra 265هوشمندی
VCA Searchنصب 4 هارد
تا 10TB

NVR301-04B-IQ

۴ کانال

up to
8MP In 80Mbps
Out 80Mbps**Interface**1x USB2.0
1x USB3.0
1x 10M/100M
Ethernet
4K HDMI Output
Full HD VGA
Output**Playback:** 4ch
Remote Users: 128
Ultra 265هوشمندی
VCA Searchنصب 1 هارد
تا 10TB**NVR301-08B-IQ**

۸ کانال

up to
8MP In 64Mbps
Out 48Mbps**Interface**1x USB2.0
1x USB3.0
1x 10M/100M
Ethernet
4K HDMI Output
Full HD VGA
Output**Playback:** 8ch
Remote Users: 128
Ultra 265هوشمندی
VCA Searchنصب 1 هارد
تا 10TB**NVR301-16B-IQ**

۱۶ کانال

up to
8MP In 64Mbps
Out 48Mbps**Interface**1x USB2.0
1x USB3.0
1x 10M/100M
Ethernet
4K HDMI Output
Full HD VGA
Output**Playback:** 16ch
Remote Users: 128
Ultra 265هوشمندی
VCA Searchنصب 1 هارد
تا 10TB**NVR302-16B-IQ**

۱۶ کانال

up to
8MP In 160Mbps
Out 128Mbps**Interface**1x USB2.0
1x USB3.0
1x Gigabit Ethernet
4K HDMI Output
Full HD VGA
Output**Playback:** 16ch
Remote Users: 128
Ultra 265هوشمندی
VCA Searchنصب 2 هارد
تا 10TB**NVR302-32B-IQ**

۳۲ کانال

up to
8MP In 160Mbps
Out 128Mbps**Interface**2x USB2.0
1x USB3.0
2x Gigabit Ethernet
4K HDMI Output
Full HD VGA
Output**Playback:** 32ch
Remote Users: 128
Ultra 265هوشمندی
VCA Searchنصب 2 هارد
تا 10TB**NVR502-32B-IQ**

۳۲ کانال

up to
16MP In 320Mbps
Out 160Mbps**Interface**2x USB2.0
1x USB3.0
2x Gigabit Ethernet
4K HDMI Output
Full HD VGA
Output**Playback:** 32ch
Remote Users: 128
Ultra 265هوشمندی
VCA Searchنصب 2 هارد
تا 16TB

یونیک

تنها گارانتی رسمی محصولات UNV

NVR501-04B

۴ کانال

up to
16MP In 80Mbps
Out 64Mbps

Interface

1x USB2.0
1x USB3.0
1x 10M/100M
Ethernet
4K HDMI Output
Full HD VGA
Output

Playback: 4ch
Remote Users: 128
Ultra 265



هوشمندی
VCA Search



نصب 1 هارد
16TB تا

NVR501-08B

۸ کانال

up to
16MP In 80Mbps
Out 64Mbps

Interface

1x USB2.0
1x USB3.0
1x 10M/100M
Ethernet
4K HDMI Output
Full HD VGA
Output

Playback: 8ch
Remote Users: 128
Ultra 265



هوشمندی
VCA Search



نصب 1 هارد
16TB تا

NVR501-16B

۱۶ کانال

up to
16MP In 80Mbps
Out 64Mbps

Interface

1x USB2.0
1x USB3.0
1x 10M/100M
Ethernet
4K HDMI Output
Full HD VGA
Output

Playback: 16ch
Remote Users: 128
Ultra 265



هوشمندی
VCA Search



نصب 1 هارد
16TB تا

NVR502-16B

۱۶ کانال

up to
16MP In 320Mbps
Out 160Mbps

Interface

2x USB2.0
1x USB3.0
1x Gigabit Ethernet
4K HDMI Output
Full HD VGA
Output

Playback: 16ch
Remote Users: 128
Ultra 265



هوشمندی
VCA Search



نصب 2 هارد
16TB تا

NVR502-32B

۳۲ کانال

up to
16MP In 320Mbps
Out 160Mbps

Interface

2x USB2.0
1x USB3.0
1x Gigabit Ethernet
4K HDMI Output
Full HD VGA
Output

Playback: 32ch
Remote Users: 128
Ultra 265



هوشمندی
VCA Search



نصب 2 هارد
16TB تا



Anti Hack

Uniview دارای بالاترین استانداردهای امنیتی، گواهینامه شرکت آلمان و اولین شرکت تولید کننده سیستم های نظارت تصویری است که موفق به دریافت گواهی GDPR (تضمین امنیت و حریم خصوصی کاربران) شده است. سیستم عامل لینوکس، ارزیابی میزان قدرتمند بودن رمز عبور، غیرفعال بودن Telnet، برخی از ویژگی های امنیتی دستگاه های Uniview است که امنیت بالای NVR در برابر هکرها را تضمین می کند.

300m POE

Uniview با ارائه تکنولوژی اختصاصی خود، امکان انتقال برق و تصویر بر روی کابل CAT6 را تا 300 متر فراهم کرده است که موجب عدم نیاز به استفاده از تجهیزات جانبی مانند سوئیچ و تقویت کننده در پروژه ها می گردد.

300
POE

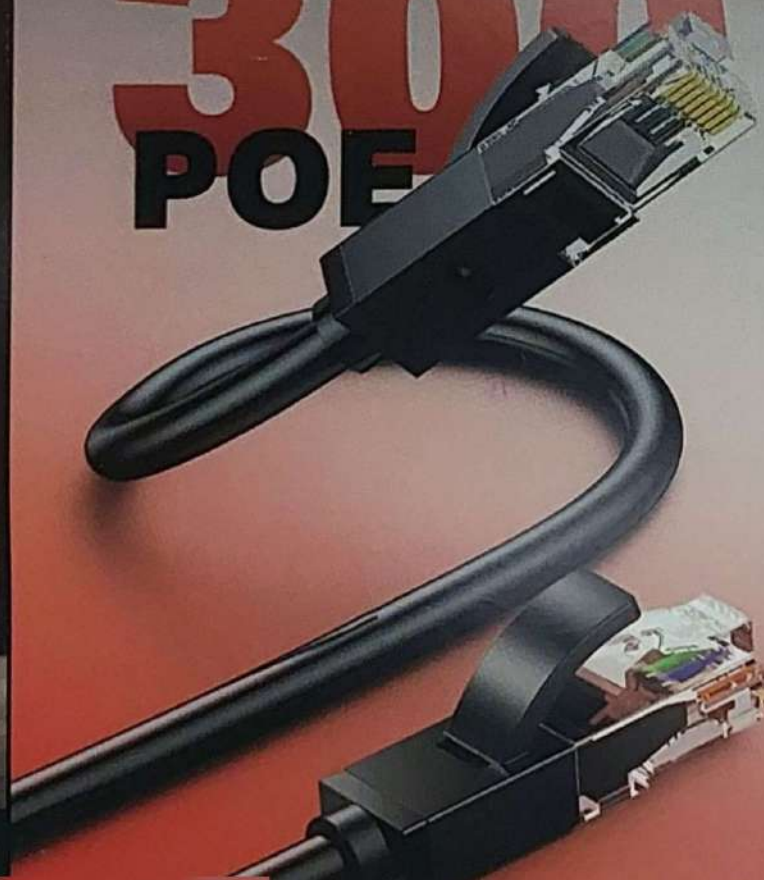

ویژگی های
فنی

NVR های UNV

تنظیم دوربین از طریق دستگاه

NVR های Uniview امکان انجام تمام تنظیمات اصلی دوربین مانند WDR, Defog, DNR, BLC و ... را فراهم کرده و دیگر جهت انجام چنین تنظیماتی نیازی به مراجعه به صفحه وب دوربین وجود ندارد.

Cloud Upgrading

در NVR های Uniview می توان به سادگی و با چند کلیک، دستگاه NVR و تمام دوربین های متصل به آن را به صورت اینترنتی به روز رسانی کرد و دیگر نیازی به دانلود آخرین نسخه و به روز رسانی از طریق فلش مموری وجود ندارد.

USB 3.0

با USB 3.0 انتقال اطلاعات بین دستگاه و فلش مموری یا هارد دیسک اکسترنال تا 10 برابر سریعتر از پورت های USB 2.0 انجام می شود. برای مثال انتقال یک ساعت ویدئو با USB 2.0 یک ساعت زمان نیاز دارد، اما با استفاده از USB 3.0 تنها 5 دقیقه کافی خواهد بود.

