




Mahak

راهنمای
محصولات
محک

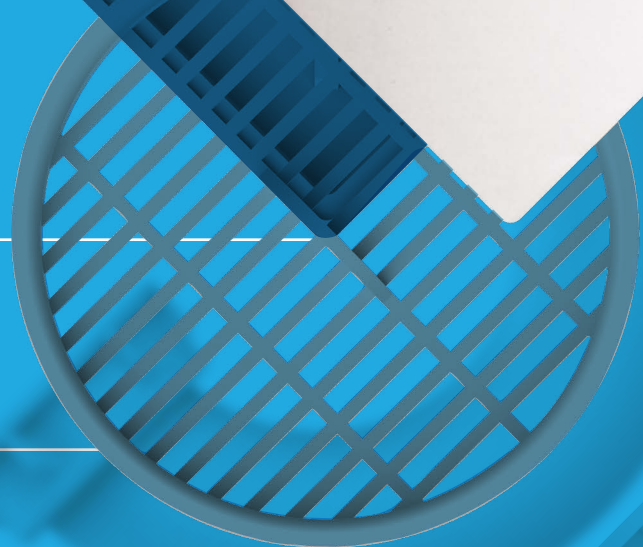

محک پلاستیک

طراح و تولیدکننده لوازم بهداشتی ساختمان

تهران، خیابان دماوند، خیابان اتحاد، خیابان چهارم غربی، پلاک ۳

۰۲۱ - ۷۷۳۳۹۸۹۸

۰۲۱ - ۷۷۳۳۹۸۹۱

info@mahakplastic.com

www.mahakplastic.com

mahakplastic

MC0303

محصولات "محک" همگام با نیازهای صنعت ساختمان

محک پلاستیک (تاسیس ۱۳۶۴) یکی از عمده‌ترین تولیدکنندگان لوازم بهداشتی ساختمان و اتصالات مربوط به آن با نام تجاری "محک" در ایران است. محصولات این شرکت شامل انواع سیفون دیواری (فلاش تانک)، سیفون سینک‌های فانتزی و معمولی، سیفون وان، کفشوی، سردوش، شیر شناور (فلوتر) و همچنین، قطعات و اتصالات مورد نیاز این صنعت بوده که شرح و جزئیات بیشتر آن در این کاتالوگ به آگاهی شما رسانده شده است.

پای‌بندی به کیفیت و همگامی با نیازهای صنعت ساختمان در طی این مدت موجب شده است که از یک طرف، اعتماد مشتریان به نام "محک" بیشتر شود و از طرف دیگر، وظایف پیش‌روی شرکت با توجه به روند فزاینده نیاز به مسکن، به اهداف استراتژیک تبدیل گردد. بنابراین، مهم‌ترین اهداف راهبردی شرکت محک پلاستیک به شرح زیر خواهد بود:

- نام تجاری "محک" در بازار لوازم بهداشتی ساختمان یادآور کیفیت، قیمت مناسب و صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها است. هدف تمام کارکنان و شبکه توزیع این واحد تولیدی، حمایت و نگهداری از این سرمایه ارزشمند خواهد بود.
- تولید محصولات جدید با توجه به اولویت نیازهای صنعت ساختمان و همگامی با آنان در زنجیره محصولات تولیدی از دیگر اهداف شرکت است.
- افزایش تقاضا برای مسکن در کشورهای منطقه مانند عراق، افغانستان و سوریه که نیازمند بازسازی پس از جنگ خواهند بود، شرایط مناسبی را برای حضور فعال‌تر در بازار فراهم می‌نماید. این واحد تولیدی در نظر دارد با افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری بر روی ساخت قالب‌های جدید دارای توان تولید بیشتر، کاهش مصرف انرژی با استفاده از ماشین‌آلات تولیدی دارای تکنولوژی روز و کاهش هزینه‌های بالاسری، بخشی از افزایش قیمت‌ها را که یکی از معضلات مهم و کهنه تولیدکنندگان کشور ما است، خنثی نماید و بتواند حضور گسترده‌تری در بازار منطقه داشته باشد.
- همکاری با شرکت‌های صاحب‌نام بین‌المللی به منظور ارتقای سطح کیفیت محصولات و انتقال دانش فنی کاربر به شرکت برای حضور بیشتر در عرصه رقابت جهانی و به‌کارگیری هر چه بیشتر نیروی انسانی بومی از اقدامات مهم این واحد تولیدی در سال‌های آینده خواهد بود.
- تحقیق و توسعه (R&D) و طراحی محصولات جدید و تاکید بیشتر بر نقش این قسمت در فعالیت‌های شرکت دارای اهمیت است. به منظور حمایت از واحد تحقیق و توسعه در سال‌های پیش‌رو، سرمایه‌گذاری بیشتری بر روی این قسمت و همچنین، همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران برای تدوین استانداردهای تشویقی و اجباری در زمینه محصولات بهداشتی ساختمان صورت خواهد گرفت.

درباره محک پلاستیک



فهرست

۶	سیفون دیواری (فلاش تانک) 
۱۰	سیفون سینک فانتزی
۱۲	سیفون سینک معمولی 
۱۶	سیفون وان
۱۸	کفشوی و کف خواب 
۲۶	سردوش 
۳۰	پمپ تخلیه و شیر شناور 
۳۲	لوازم یدکی 





۸۵۰ BL
سیفون دیواری (فلاش تانک)
دارای اهرم و دکمه تخلیه

حجم تخلیه : ۵,۵ ± ۵,۵ لیتر
نرخ تخلیه : ۱,۶ تا ۲ لیتر بر ثانیه



۸۵۰ L
سیفون دیواری (فلاش تانک)
دارای اهرم تخلیه

حجم تخلیه : ۵,۵ ± ۵,۵ لیتر
نرخ تخلیه : ۱,۶ تا ۲ لیتر بر ثانیه



۸۵۰ B2
سیفون دیواری (فلاش تانک)
دارای پمپ تخلیه دو حالت

حداقل حجم تخلیه : ۳,۵ لیتر
حداکثر حجم تخلیه : ۷ لیتر



۸۲۰ L
سیفون دیواری (فلاش تانک)
دارای اهرم تخلیه

حجم تخلیه : $۵,۵ \pm ۵,۵$ لیتر
نرخ تخلیه : ۱,۶ تا ۲ لیتر بر ثانیه



۸۱۵ L
سیفون دیواری (فلاش تانک)
دارای اهرم تخلیه

حجم تخلیه : $۵,۵ \pm ۵,۵$ لیتر
نرخ تخلیه : ۱,۶ تا ۲ لیتر بر ثانیه



۸۱۵ BL
سیفون دیواری (فلاش تانک)
دارای اهرم و دکمه تخلیه

حجم تخلیه : $۵,۵ \pm ۵,۵$ لیتر
نرخ تخلیه : ۱,۶ تا ۲ لیتر بر ثانیه



۳۶۲ T

سیفون سینک ظرفشویی دولگنه

دارای خروجی ماشین لباسشویی و ظرفشویی

دارای سرریز سینی

دارای لوله خرطومی فلکسی



۳۶۱ T

سیفون سینک ظرفشویی یک لگنه

دارای خروجی ماشین لباسشویی و ظرفشویی

دارای سرریز سینی

دارای لوله خرطومی فلکسی



۳۶۳ B

سیفون سینک ظرفشویی سه لگنه

دارای خروجی ماشین لباسشویی و ظرفشویی

دارای سرریز لگن

دارای لوله خرطومی فلکسی



۳۶۲ BT


سیفون سینک ظرفشویی دولگنه

دارای خروجی ماشین لباسشویی و ظرفشویی

دارای سرریز سینی و سرریز لگن

دارای لوله خرطومی فلکسی

مک

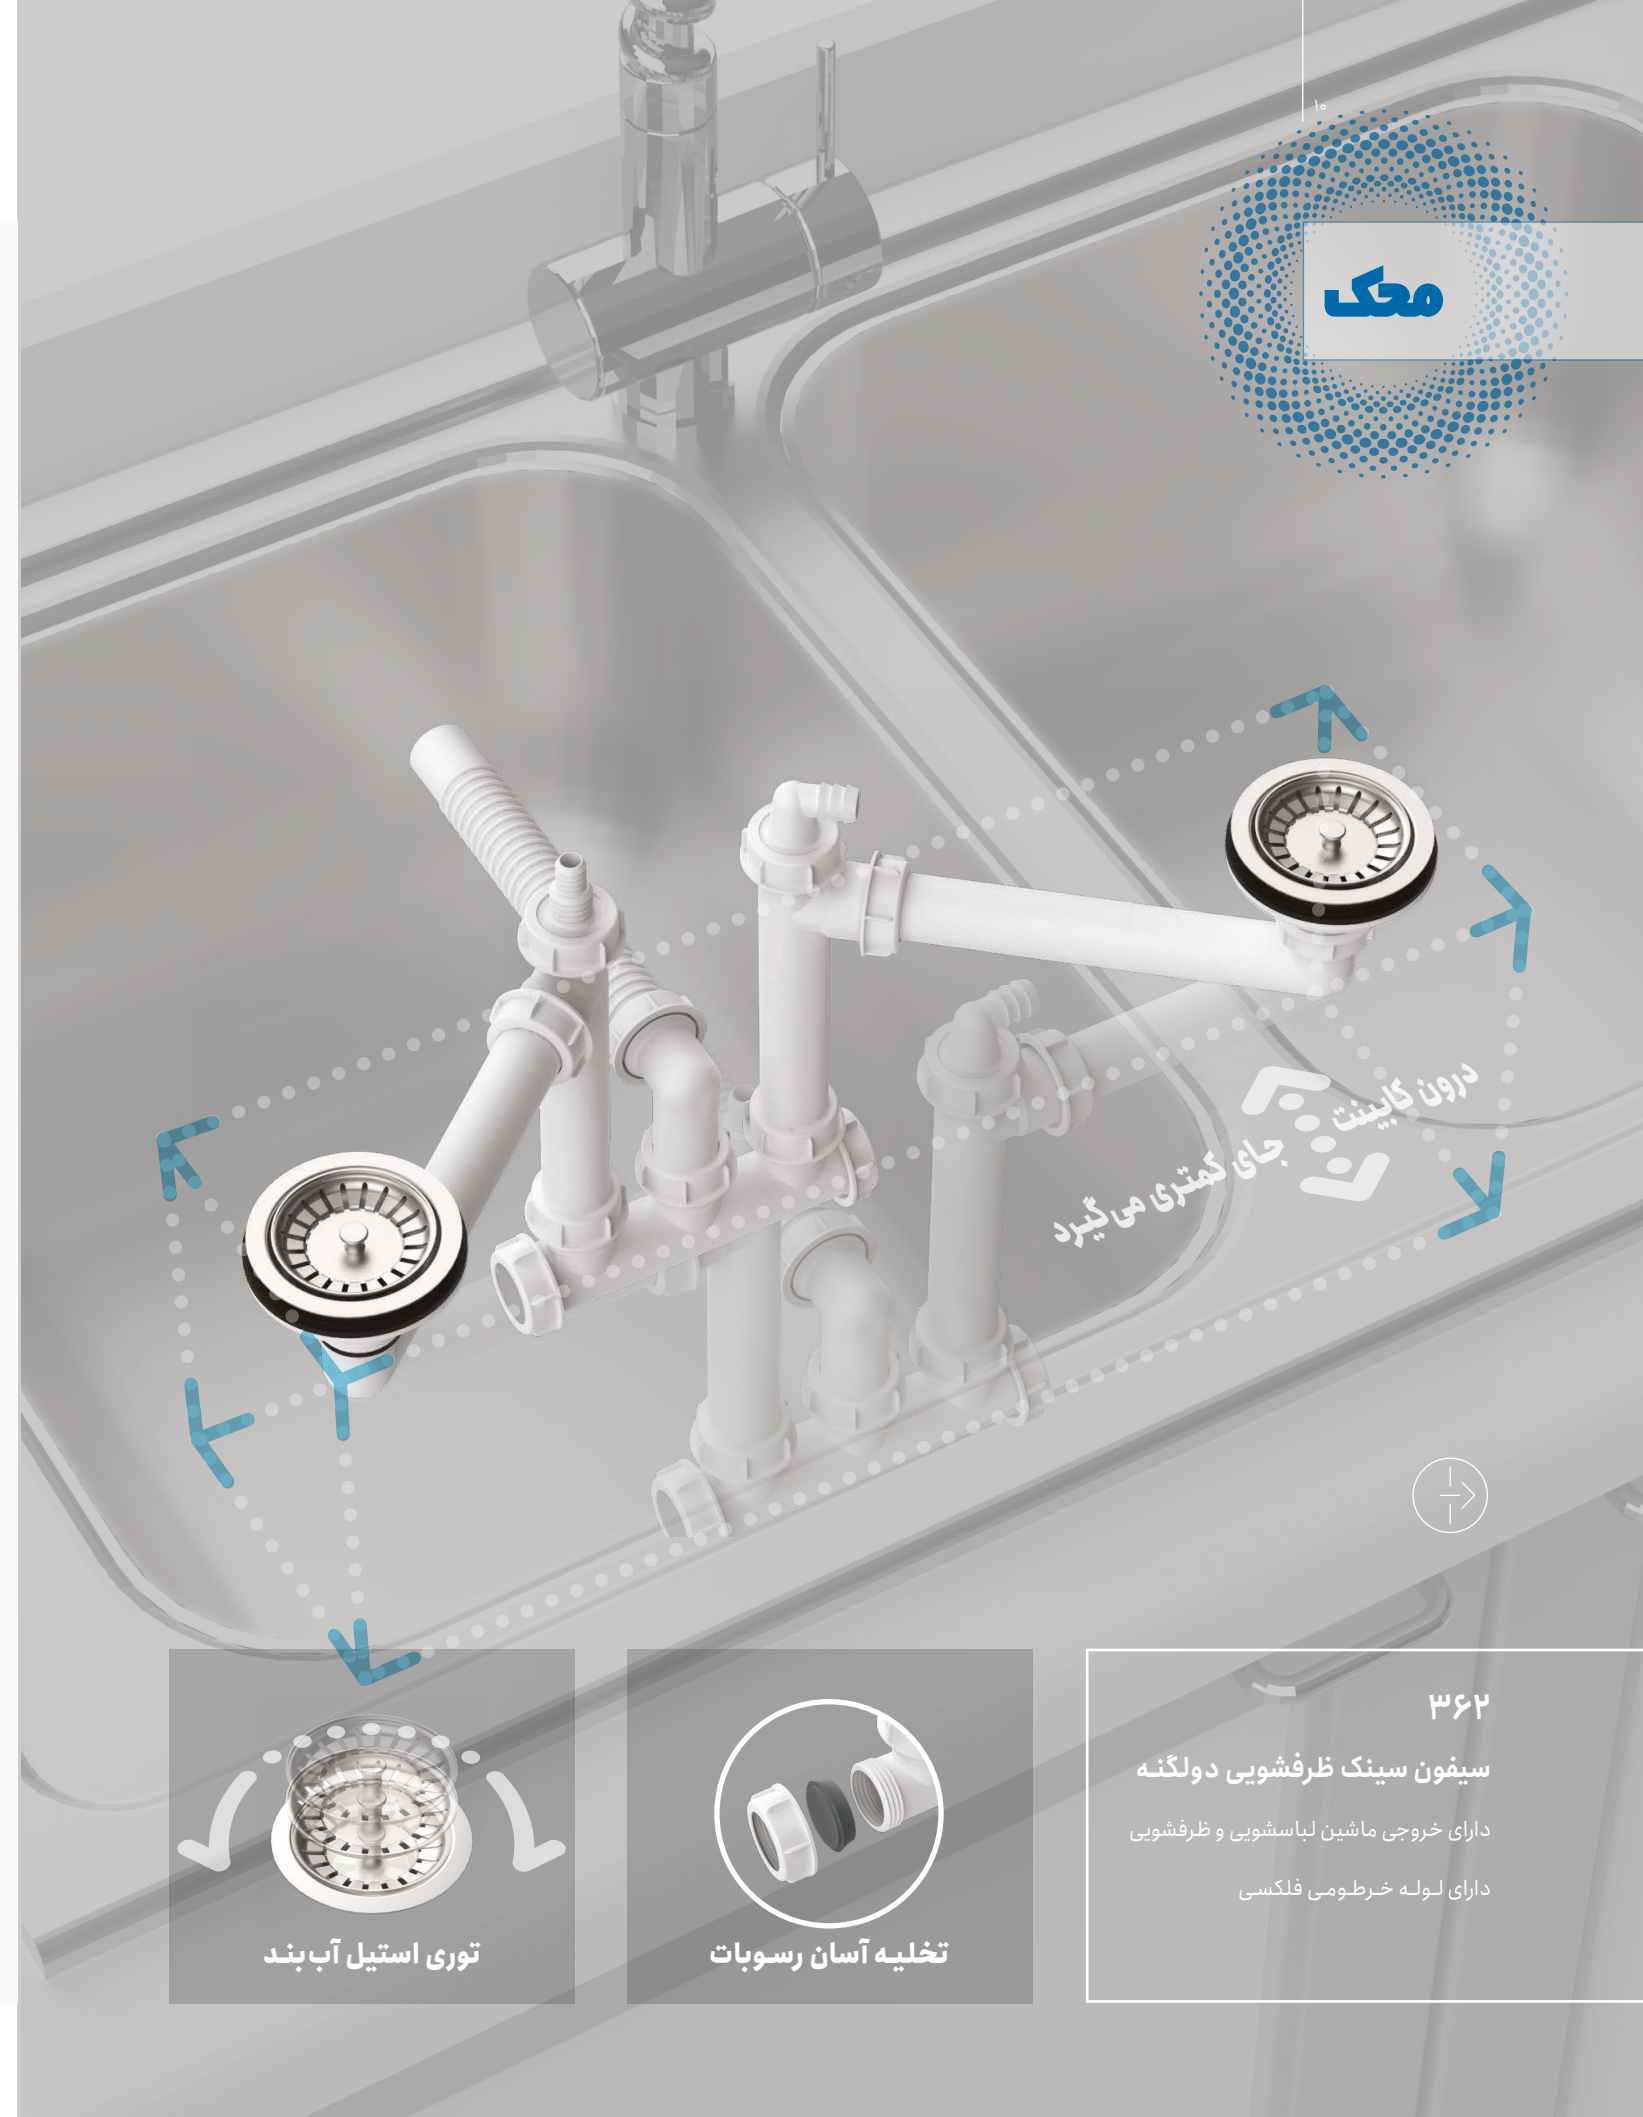

درون کابینت جای کمتری می گیرد



توری استیل آب بند




تخلیه آسان رسوبات

۳۶۲

سیفون سینک ظرفشویی دولگنه

دارای خروجی ماشین لباسشویی و ظرفشویی

دارای لوله خرطومی فلکسی

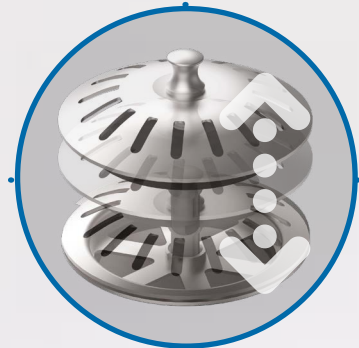

توری استیل

با کارکردی دوگانه

جلوگیری از خروج آشغال
و نگهداری آب درون سینک



۳۲۵ T

سیفون سینک ظرفشویی دولگنه

دارای خروجی ماشین لباسشویی و ظرفشویی

دارای سرریز سینی

دارای لوله خرطومی فلکسی



۳۱۱

سیفون روشویی

بدون زیرآب

دارای لوله خرطومی فلکسی



۳۱۷

سیفون سینک ظرفشویی

دارای زیرآب

دارای لوله خرطومی فلکسی



۳۱۶

سیفون روشویی و سینک ظرفشویی

دارای زیرآب

دارای لوله خرطومی فلکسی



۳۱۸

سیفون سینک ظرفشویی

دارای خروجی ماشین لباسشویی و ظرفشویی

دارای لوله خرطومی فلکسی



۳۲۲

سیفون سینک ظرفشویی دولگنه

دارای خروجی ماشین لباسشویی و ظرفشویی

دارای لوله خرطومی فلکسی



۳۳۴

سیفون روشویی و سینک ظرفشویی

دارای لوله خرطومی فلکسی



۳۳۵

سیفون سینک ظرفشویی دولگنه

دارای خروجی ماشین لباسشویی و ظرفشویی

دارای لوله خرطومی فلکسی



۳۲۰

سیفون سینک ظرفشویی دولگنه

دارای لوله خرطومی فلکسی



۳۲۱T

سیفون سینک ظرفشویی دولگنه

دارای خروجی ماشین لباسشویی و ظرفشویی

دارای سرریز سینی

دارای لوله خرطومی فلکسی



۳۱۸T

سیفون سینک ظرفشویی

دارای خروجی ماشین لباسشویی و ظرفشویی

دارای سرریز سینی

دارای لوله خرطومی فلکسی



۳۲۱

سیفون سینک ظرفشویی دولگنه

دارای خروجی ماشین لباسشویی و ظرفشویی

دارای لوله خرطومی فلکسی



۴۰۱

سیفون زیردوشی

مکانیزم تخلیه: دستی
دارای لوله خرطومی فلکسی



۴۰۷

سیفون سرریزدار وان

مکانیزم تخلیه: دستی
دارای لوله خرطومی فلکسی



۴۰۴

سیفون سرریزدار وان

مکانیزم تخلیه: دستی
دارای لوله خرطومی فلکسی



۴۱۰

سیفون سرریزدار وان

مکانیزم تخلیه: دستی
دارای لوله خرطومی فلکسی



۴۲۰

سیفون سرریزدار وان

مکانیزم تخلیه: اتوماتیک
دارای لوله خرطومی فلکسی

با چرخش دریچه سرریز به راست،
درپوش کف بالا آمده و آب درون وان
تخلیه می‌شود. با چرخش دریچه به
چپ، وان آماده آب‌گیری خواهد شد.






۵۲۲

کفشوی سیفون دار

دارای ۲ طرح دریچه گوناگون



۵۲۴

کفشوی

دارای ۷ طرح دریچه گوناگون



۵۲۶

کفشوی

دارای ۷ طرح دریچه گوناگون



۵۶۰

کفشوی سیفون دار

به خروجی آن، مهره ۲ اینچ بسته می شود.

دارای ۶ طرح دریچه گوناگون



ویژگی دوگانه دریچه

با استفاده از پایه نگهدارنده، دریچه را روی کفشوی قرار داده و یا تکه ای از سرامیک کف را پس از شکل دهی، با چسب آکواریوم در کف دریچه بچسبانید.



۵۸۱

کفشوی سرامیک خور

با قابلیت نصب سرامیک کف روی دریچه





۵۶۱

کفشوی سیفون دار

به خروجی آن، مهره ۵ وصل می گردد.

دارای ۶ طرح دریچه گوناگون



۵۶۸

کفشوی

دارای ۲ طرح دریچه گوناگون




۵۷۰

کفشوی لنگ

با قابلیت چرخش سطح حول محور خروجی

عرضه با دو خروجی ۲ و ۳ اینچ به صورت جداگانه

دارای ۶ طرح دریچه گوناگون



۵۷۱

کفشوی لنگ

با قابلیت چرخش سطح حول محور خروجی

عرضه با دو خروجی ۲ و ۳ اینچ به صورت جداگانه



۵۲۸

کفشوی لنگ

با قابلیت چرخش سطح حول محور خروجی

عرضه با دو خروجی ۲ و ۳ اینچ به صورت جداگانه

دارای ۷ طرح دریچه گوناگون



۵۶۹

کفشوی لنگ

با قابلیت چرخش سطح حول محور خروجی

عرضه با دو خروجی ۲ و ۳ اینچ به صورت جداگانه



۵۷۲

کفشوی لنگ

با قابلیت چرخش سطح حول محور خروجی

عرضه با دو خروجی ۲ و ۳ اینچ به صورت جداگانه




۵۲۵ S

کفشوی استیل

دارای دریچه استنلس استیل

دارای ۶ طرح دریچه گوناگون





۵۵۱S

کفشوی استیل

دارای دریچه استنلس استیل

2"

130
mm

۵۷۱S

کفشوی لنگ استیل

دارای دریچه استنلس استیل

با قابلیت چرخش سطح حول محور خروجی

عرضه با دو خروجی ۲ و ۳ اینچ به صورت جداگانه

2"

3"

130
mm

۵۵۲S

کفشوی استیل

دارای دریچه استنلس استیل

2"

160
mm

۵۷۲S

کفشوی لنگ استیل

دارای دریچه استنلس استیل

با قابلیت چرخش سطح حول محور خروجی

عرضه با دو خروجی ۲ و ۳ اینچ به صورت جداگانه

2"

3"

160
mm

۵۶۲

کفشوی پارکینگ


4"

175
mm

۵۶۳B

کفشوی بام

4"

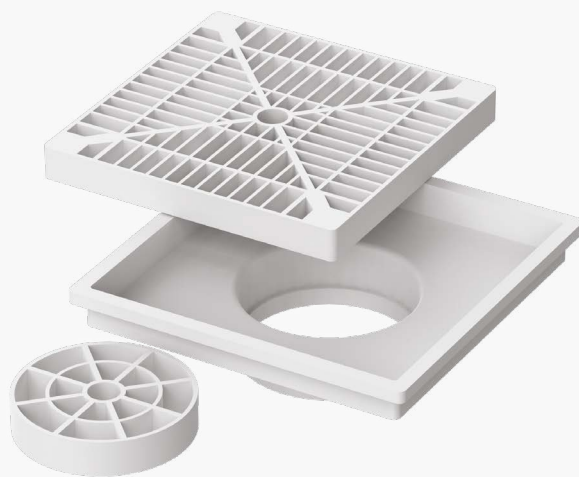175
mm

۵۶۷

کفشوی پارکینگ

4"

200
mm

۵۴۰B

کفشوی بام

4"

200
mm



۵۶۵-۱۰۰

کف خواب

300¹
mm

قابل استفاده برای انواع کفشوی

قطر خروجی : ۸۰ میلی متر

۵۶۵-۸۰

کف خواب

300¹
mm

قابل استفاده برای انواع کفشوی

قطر خروجی : ۶۰ میلی متر


۵۶۵-۶۰

کف خواب

300¹
mm

قابل استفاده برای انواع کفشوی

قطر خروجی : ۵۰ میلی متر

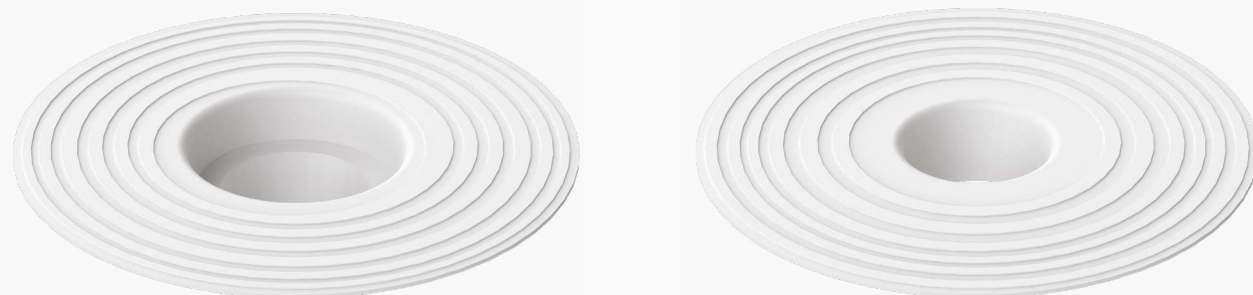

۵۶۵-۱۲۰

کف خواب گود

425¹
mm

قابل استفاده برای انواع توالت ایرانی، فرنگی و کفشوی

قطر خروجی : ۱۰۰ میلی متر

۵۶۵-۱۲۰

کف خواب تخت

425¹
mm

قابل استفاده برای انواع توالت ایرانی، فرنگی و کفشوی

قطر خروجی : ۱۰۰ میلی متر

محک

شیوه نصب
کف خواب "محک"

موزاییک یا کاشی

کفشوی

ملات

لایه بالایی قیرگونی

کف خواب

لایه پایینی قیرگونی

اندود ماسه و سیمان

پوکه یا شیب بندی

بتون

لوله فاضلاب

ویژگی های
کف خواب "محک"

• عایق کاری مطمئن سرویس های بهداشتی • جلوگیری از نشت آب، فاضلاب، رطوبت و بوی نامطبوع • ایجاد یکپارچگی بین کف خواب و سیفون • عدم ایجاد اختلاف سطح در کف سازی • قابلیت اتصال به کلیه سیستم های لوله کشی فاضلاب • جلوگیری از ریزش مصالح بنایی به داخل لوله و سیفون • آسیب ناپذیری عایق کاری هنگام فنر زدن اجرا و نصب سریع



1/2"

160 mm



۷۱۵

سردوش متحرک

قطر : ۱۶۰ میلی متر



چرخش ۳۶۰ درجه ای

۷۰۶

سردوش

قطر : ۷۵ میلی متر

1/2"

75 mm



۷۱۰

سردوش متحرک

قطر : ۱۰۰ میلی متر

1/2"

100 mm



۷۰۹

سردوش

قطر : ۷۵ میلی متر

1/2"

75 mm



۷۱۱

سردوش متحرک

قطر : ۱۳۰ میلی متر

1/2"

130 mm





۷۱۴

سردوش متحرک

قطر : ۱۶۰ میلی‌متر



۷۱۲

سردوش متحرک

قطر : ۱۳۰ میلی‌متر



۷۵۳

دوش تلفنی (کروم)

دارای "آب‌بان"

قطر : ۷۰ میلی‌متر



۷۵۲

دوش تلفنی

دارای "آب‌بان"

قطر : ۷۰ میلی‌متر



۷۵۷

دوش تلفنی (کروم)

قطر : ۱۰۰ میلی‌متر



۷۵۵

دوش تلفنی

قطر : ۱۰۰ میلی‌متر





۸۰۹

پمپ سیفون فرنگی

مکانیزم تخلیه : دکمه‌ای



۸۰۸

پمپ سیفون دیواری

مکانیزم تخلیه : دکمه‌ای - اهرمی



۸۰۵

پمپ سیفون دیواری

مکانیزم تخلیه : اهرمی



۸۱۴

شیر شناور

نوع آب‌گیری : از کف

برای سیفون‌های دیواری و فرنگی

آب‌گیری سریع و بدون صدا



۸۱۱

شیر شناور

نوع آب‌گیری : از کنار

برای سیفون‌های دیواری و فرنگی

آب‌گیری سریع و بدون صدا



۸۱۰

شیر شناور

نوع آب‌گیری : از کنار

برای سیفون‌های دیواری و فرنگی

آب‌گیری سریع و بدون صدا



پر کردن لوله تخلیه پمپ
همزمان با آب‌گیری
برای پرهیز از پراکندگی بوی
ناخوشایند از توالت فرنگی

۸۱۶

شیر شناور

نوع آب‌گیری : از کف

مناسب برای سیفون‌های دیواری و فرنگی

قابلیت تنظیم آسان، آب‌گیری سریع و بدون صدا



۸۰۷

پمپ سیفون فرنگی

مکانیزم تخلیه : دکمه‌ای (دو حالت)

مناسب برای سیفون‌های فرنگی

قابلیت تنظیم حجم تخلیه، تنظیم ارتفاع سرریز،

آب‌بندی ایمن و تخلیه سریع





۱۲۲
توری پلاستیکی

112
mm



۱۲۱
توری پلاستیکی

112
mm



۲۲۷ S
زیرآب سینک فانتزی
دارای خروجی سرریز

1 3/4"

115
mm




۲۰۶ S
زیرآب سینک فانتزی

1 3/4"

115
mm

معک

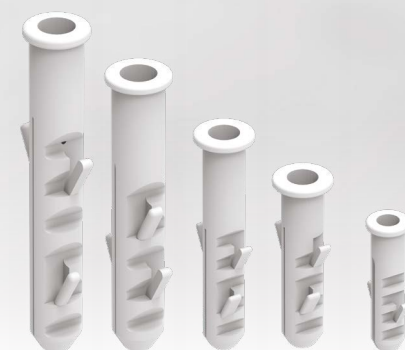

رولپلاگ

۱۰۳ طول : ۳۰ میلی‌متر

6.5
mm

۱۰۴ طول : ۴۰ میلی‌متر

8
mm

۱۰۵ طول : ۵۰ میلی‌متر

10
mm

۱۰۶ طول : ۶۰ میلی‌متر

۱۰۷ طول : ۷۰ میلی‌متر





محصولات "محک" همگام با استانداردهای جهانی

برای تولید محصولات محک از دستگاه‌های پیشرفته و مواد اولیه بسیار مرغوب و باکیفیت استفاده شده و تمام مراحل تولید، مونتاژ و بسته‌بندی کالا تحت نظارت کامل گروه کنترل کیفیت صورت پذیرفته تا از سلامت و کارایی محصول نهایی اطمینان حاصل شود. همچنین، واحد کنترل کیفیت به بررسی و رتبه‌بندی تامین‌کنندگان بر اساس میزان کیفیت مواد اولیه یا قطعات ارسالی، آموزش و نظارت بر کارکنان به منظور شناخت و اجرای کامل نظام‌نامه کیفیت شرکت، بازنگری و به‌روزرسانی سیاست‌های کنترل کیفیت با مشارکت مدیریت شرکت می‌پردازد.

"حفاظت از زمین با استانداردها"

زمین یک منبع محدود حیات در منظومه پهناور خورشیدی است. زندگی روی زمین به انرژی خورشید وابسته است. هر چند طی قرن گذشته، انسان و فعالیت‌های وسیع صنعتی ناشی از تمدن مدرن ما مقداری به گازهای گلخانه‌ای زمین افزوده‌اند که بر آب و هوا و تمام اشکال حیات تبعات منفی داشته است. در عین حال، رشد سریع جمعیت و شهرسازی وسیع، بهره‌گیری مسئولانه از منابع محدود را می‌طلبد.

برای کاهش تأثیرات انسانی بر زمین‌مان نیازمند اراده سیاسی، اقدامات متمرکز و ابزارهای مناسب هستیم. استانداردهای بین‌المللی یکی از این ابزارها هستند.

استانداردهایی که توسط سه سازمان IEC، ISO و ITU تدوین می‌شوند، راه‌حل‌های آزموده و واقعی را برای چالش‌های فنی ارائه می‌دهند. استانداردها عمدتاً اشتراک‌گذاری وسیع دانش فنی میان کارشناسان خبره در میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را به طور یکسان فراهم می‌آورند. استانداردها همه جوانب صرفه‌جویی انرژی، کیفیت آب و هوا را شامل می‌شوند و پروتکل‌ها و روش‌های اندازه‌گیری استاندارد شده را وضع می‌نمایند. استفاده گسترده از استانداردها موجب کاهش تبعات فرآیندهای تولیدی و صنعتی شده، استفاده مجدد از منابع محدود را فراهم نموده و بازدهی انرژی را ارتقا می‌بخشد.


ویژگی کلاهک تهویه

سرپوش کلاهک از ورود آب باران به درون چاه فاضلاب جلوگیری می‌کند.

با تنظیم جهت دهانه کلاهک، از انتشار بوی ناخوشایند فاضلاب توسط کولرها به درون ساختمان جلوگیری می‌شود.

سوپاپ یک‌طرفه تنها با فشار گازهای تولید شده عمل نموده و به هنگام وزش باد، از ورود آن به داخل چاه فاضلاب و انتشار بوی ناخوشایند جلوگیری می‌کند.

طراحی درپوش خروجی کلاهک به گونه‌ای است که برای نصب روی انواع لوله‌های چدنی، فلزی، پلی‌اتیلن و پولیکا با هر اندازه‌ای مناسب است.

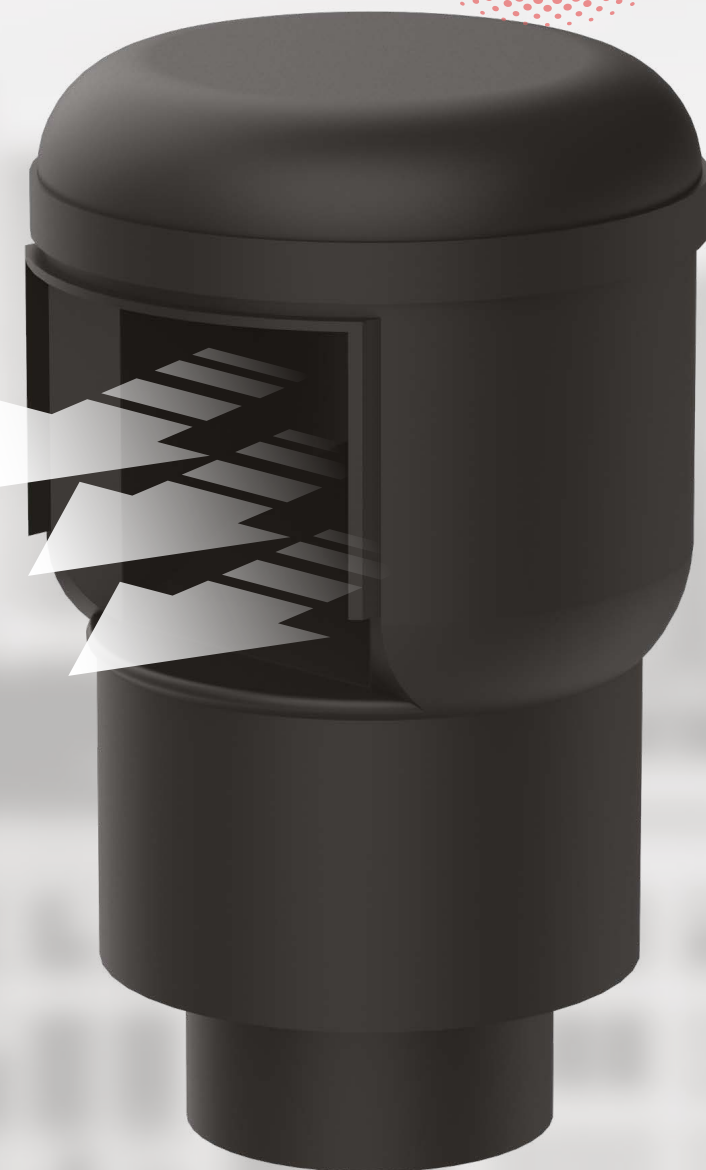

۹۲۰

کلاهک تهویه فاضلاب

جلوگیری از پخش بوی ناخوشایند در ساختمان

مقاوم در برابر تابش نور خورشید و سرمای زیر صفر درجه سانتی‌گراد

