

HINGES

series
Chapter A



- DOOR CLOSING SPEED ADJUSTABLE, ONE HINGE FOR VARIOUS DOORS
- NEW SNAP-ON DESIGN BETWEEN HINGE AND PLATE - FASTER AND BETTER CONNECTION
- CROSS MOUNTING PLATE AND IN-LINE PLATE ARE AVAILABLE AS OPTIONS





PROFESIONAL SERIES

. دارای پمپ دو حالته ABS
. پایه خطی 3D
. قابلیت تنظیم سرعت



STAR PLUS SERIES

. دارای پمپ یک حالته ABS
. پایه صلیبی 3D



STAR SERIES

. دارای پمپ فلزی
. پایه 3D



ECO SERIES

. پایه چهار پیچ
. بدون آرامبند




AIR SERIES




ACCESSORIES FOR HINGE SERIES

شابلون نصب لولا




FULL OVERLAY

رو کار



HALF OVERLAY

نیمه رو کار



INSET

تو کار

لولا آرامبند پروفشنال با پایه خطی 3D

توضیحات:


۱. دارای آرامبند
۲. قابلیت ریگلاژ درمحور X, Y, Z
۳. کاپ لولا ۳۵ میلی متر
۴. دارای قابلیت تنظیم سرعت آرامبند
۵. دارای پمپ دو حالت ABS
۶. پایه خطی 3D

*توجه داشته باشید در سری لولا های پروفشنال ، آرامبند لولا حتی در صورت باز شدن درب با زاویه کم نیز فعال می گردد.




ابعاد فنی :


۴. مطابق تصاویر زیر لولا را ریگلاژ نمایید.

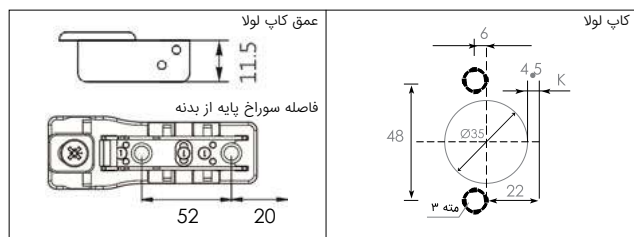


۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ ها را اجرا نمایید. سپس پایه و لولا را پیچ نمایید.

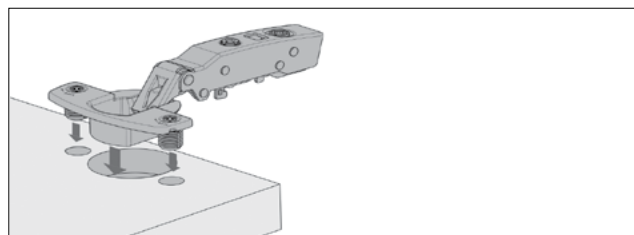


۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.

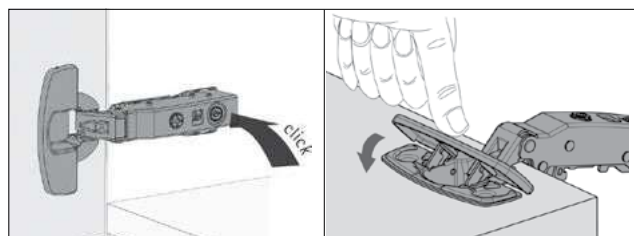

۳. جهت جدا نمودن درب از یونیت کافیتست مراحل زیر را انجام دهید.

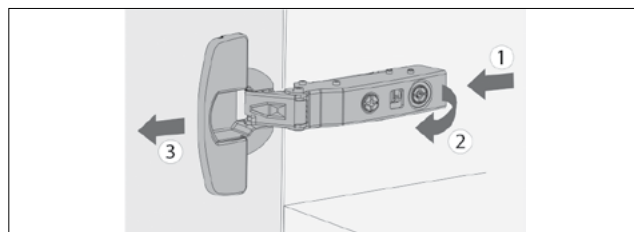


لولا آرامبند پروفشنال با پایه خطی 3D




A101

لولا آرامبند پروفشنال روکار کلیپسی ۱۱۰ درجه با پایه خطی 3D
1.200.000 R



A102

لولا آرامبند پروفشنال نیمه روکار کلیپسی ۱۱۰ درجه با پایه خطی 3D
1.200.000 R



A103

لولا آرامبند پروفشنال توکار کلیپسی ۱۱۰ درجه با پایه خطی 3D
1.200.000 R



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A101	پروفشنال	روکار کلیپسی دوزمانه	دارد	ABS	دارد	خطی 3D	۱۱۰°	۴۸ ساعت	۳۰-۵ میلی متر	۱۶-۲۴ میلی متر
A102	پروفشنال	نیمه روکار کلیپسی دوزمانه	دارد	ABS	دارد	خطی 3D	۱۱۰°	۴۸ ساعت	۳۰-۵ میلی متر	۱۶-۲۴ میلی متر
A103	پروفشنال	توکار کلیپسی دوزمانه	دارد	ABS	دارد	خطی 3D	۱۱۰°	۴۸ ساعت	۳۰-۵ میلی متر	۱۶-۲۴ میلی متر

طول عمر	وزن لولا با متعلقات	فاصله سوراخها	متعلقات
باز و بست ۱۰۰,۰۰۰ بار	122.2 G A101 124.5 G A102 126.2 G A103		4*

لولا آرامبند استارپلاس با پایه صلیبی 3D


توضیحات:

- دارای آرامبند
- قابلیت ریگلاژ درمحور X, Y, Z
- کاپ لولا ۳۵ میلی متر
- دارای پمپ یک حاتنه ABS
- پایه صلیبی 3D




ابعاد فنی :


۴. مطابق تصاویر زیر لولا را ریگلاژ نمایید.

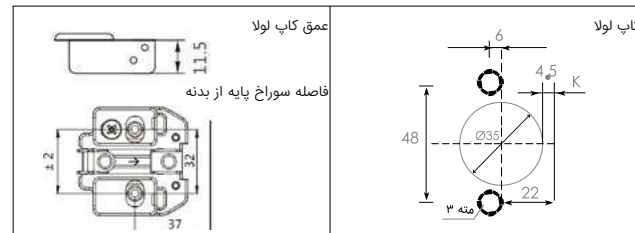


۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ ها را اجرا نمایید. سپس پایه و لولا را پیچ نمایید.

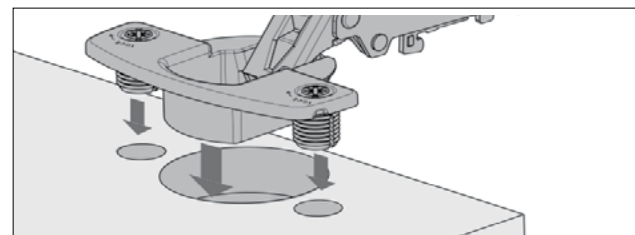


۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.

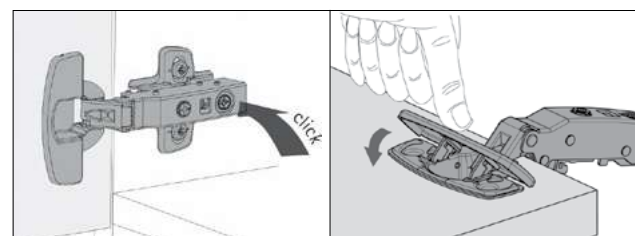

۳. جهت جدا نمودن درب از یونیت کافیسیت مراحل زیر را انجام دهید.

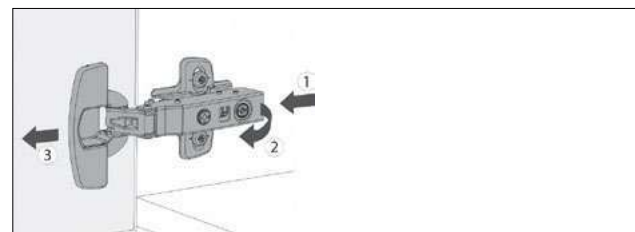


لولا آرامبند استارپلاس با پایه صلیبی 3D





A001

لولا آرامبند استارپلاس روکار کلیپسی ۱۱۰ درجه با پایه صلیبی 3D
1.000.000 R



A002

لولا آرامبند استارپلاس نیمه روکار کلیپسی ۱۱۰ درجه با پایه صلیبی 3D
1.000.000 R

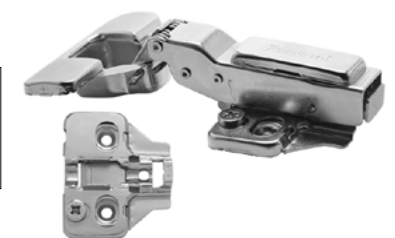

A003

لولا آرامبند استارپلاس توکار کلیپسی ۱۱۰ درجه با پایه صلیبی 3D
1.000.000 R



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A001	استارپلاس	روکار کلیپسی دوزمانه	دارد	ABS	ندارد	صلیبی 3D	۱۱۰°	۴۸ ساعت	۳-۵ میلی متر	۱۶-۲۴ میلی متر
A002	استارپلاس	نیمه روکار کلیپسی دوزمانه	دارد	ABS	ندارد	صلیبی 3D	۱۱۰°	۴۸ ساعت	۳-۵ میلی متر	۱۶-۲۴ میلی متر
A003	استارپلاس	توکار کلیپسی دوزمانه	دارد	ABS	ندارد	صلیبی 3D	۱۱۰°	۴۸ ساعت	۳-۵ میلی متر	۱۶-۲۴ میلی متر

متعلقات	فاصله سوراخها	وزن لولا با متعلقات	طول عمر
4*		119.4 G A001 121.5 G A002 122.6 G A003	۸۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولا آرامبند استار با پایه صلیبی 3D


توضیحات:

۱. دارای آرامبند
۲. قابلیت ریگلاژ درمحور X, Y, Z
۳. کاپ لولا ۳۵ میلی متر
۴. دارای پمپ فلزی
۵. پایه 3D




ابعاد فنی :


۴. مطابق تصاویر زیر لولا را ریگلاژ نمایید.

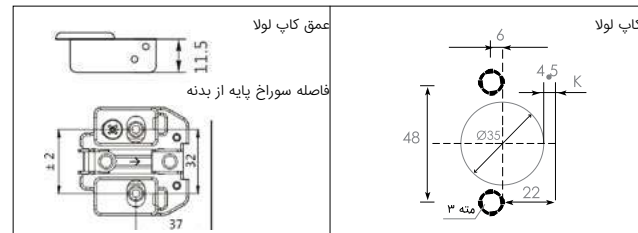


۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ ها را اجرا نمایید. سپس پایه و لولا را پیچ نمایید.

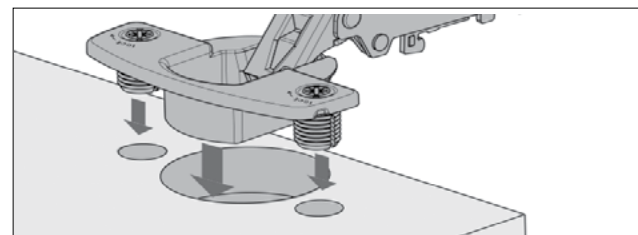


۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.

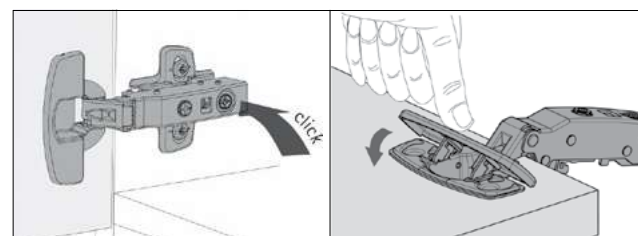



۳. جهت جدا نمودن درب از یونیت کافیتست مراحل زیر را انجام دهید.

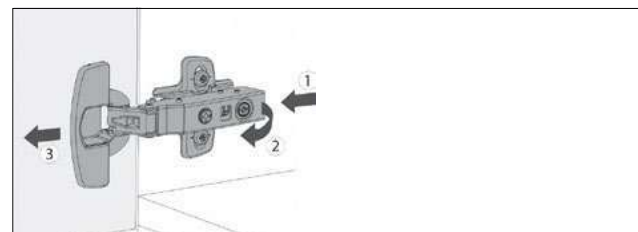


لولا آرامبند استار با پایه صلیبی 3D



A011
لولا آرامبند استار روکار کلیپسی ۱۱۰ درجه با پایه 3D
700.000 R

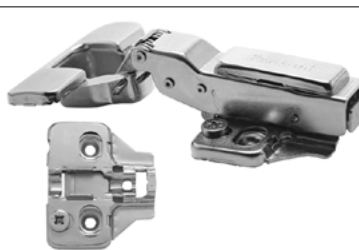

A012
لولا آرامبند استار نیمه روکار کلیپسی ۱۱۰ درجه با پایه 3D
700.000 R



A013
لولا آرامبند استار توکار کلیپسی ۱۱۰ درجه با پایه 3D
700.000 R

ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
۱۶-۲۴ میلی متر	۳-۵ میلی متر	۴۸ ساعت	۱۱۰°	صلیبی 3D	ندارد	فلزی	دارد	روکار کلیپسی دوزمانه	استار	A011
۱۶-۲۴ میلی متر	۳-۵ میلی متر	۴۸ ساعت	۱۱۰°	صلیبی 3D	ندارد	فلزی	دارد	نیمه روکار کلیپسی دوزمانه	استار	A012
۱۶-۲۴ میلی متر	۳-۵ میلی متر	۴۸ ساعت	۱۱۰°	صلیبی 3D	ندارد	فلزی	دارد	توکار کلیپسی دوزمانه	استار	A013

متعلقات	فاصله سوراخها	وزن لولا با متعلقات	طول عمر
4* 		107.1 G A011 108.2 G A012 110.8 G A013	۶۰.۰۰۰ بار باز و بست


لولا ساده اِکو با پایه چهار پیچ

توضیحات:


۱. بدون آرامبند
۲. قابلیت ریگلاژ درمحور X, Y
۳. کاپ لولا ۳۵ میلی متر
۴. پایه چهار پیچ




A021
لولا ساده اِکو روکار کلیپسی ۱۱۰ درجه با پایه چهار پیچ
500.000 R



A022
لولا ساده اِکو نیمه روکار کلیپسی ۱۱۰ درجه با پایه چهار پیچ
500.000 R




A023
لولا ساده اِکو توکار کلیپسی ۱۱۰ درجه با پایه چهار پیچ
500.000 R




ابعاد فنی :


۴. مطابق تصاویر زیر لولا را ریگلاژ نمایید.

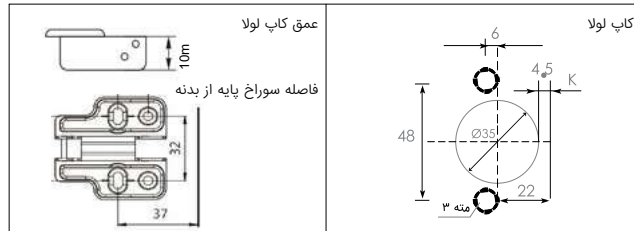

۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ ها را اجرا نمایید. سپس پایه و لولا را پیچ نمایید.

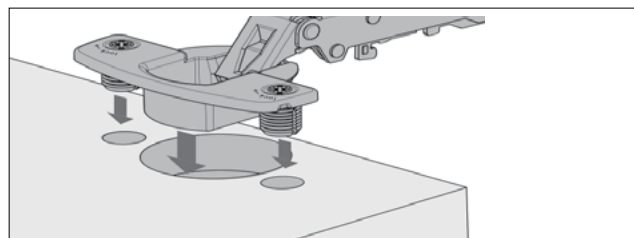


۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.

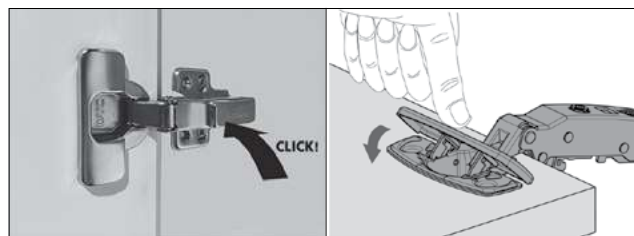


۳. جهت جدا نمودن درب از یونیت کافیست مراحل زیر را انجام دهید.




ریگلاژ در راستای عرض یونیت
+2mm -4mm



ریگلاژ در راستای عمق یونیت
+3mm -2mm



ریگلاژ در راستای ارتفاع یونیت
+2mm -2mm



ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
۱۶-۲۴ میلی متر	۳-۵ میلی متر	۴۸ ساعت	۱۱۰°	چهارپیچ صلیبی	ندارد	ندارد	ندارد	روکار کلیپسی	اِکو	A021
۱۶-۲۴ میلی متر	۳-۵ میلی متر	۴۸ ساعت	۱۱۰°	چهارپیچ صلیبی	ندارد	ندارد	ندارد	نیمه روکار کلیپسی	اِکو	A022
۱۶-۲۴ میلی متر	۳-۵ میلی متر	۴۸ ساعت	۱۱۰°	چهارپیچ صلیبی	ندارد	ندارد	ندارد	توکار کلیپسی	اِکو	A023

متعلقات	فاصله سوراخها	وزن لولا یا متعلقات	طول عمر
6* 			۶۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولا ۱۵۵ درجه سری پروفشنال فانتونی




A031
لولا آرامبند پروفشنال روکار کلیپسی ۱۶۰ درجه با پایه 3D
2.500.000 R

ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
۱۶-۲۸ میلی متر	۳-۵ میلی متر	۴۸ ساعت	۱۶۰°	صلیبی 3D	دارد	ABS	دارد	روکار کلیپسی دو زمانه	پروفشنال	A031
متعلقات		فاصله سوراخها		وزن لولا با متعلقات		طول عمر				

لولا ۱۵۵ درجه سری پروفشنال فانتونی

ابعاد فنی :

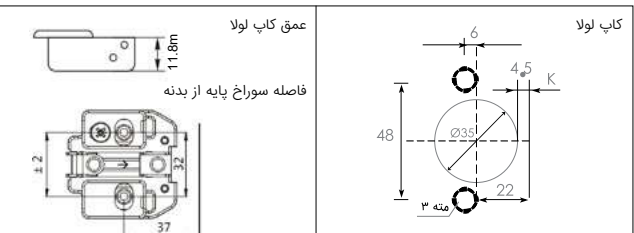

۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ ها را اجرا نمایید.
سپس پایه و لولا را پیچ نمایید.




توضیحات:
۱. دارای آرامبند
۲. قابلیت ریگلاژ دارد
۳. کاپ لولا ۳۵ میلی متر
۴. دارای قابلیت تنظیم سرعت آرامبند
۵. دارای پمپ دو حالت ABS
۶. پایه 3D

۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.




۳. جهت جدا نمودن درب از یونیت کافیت مراحل زیر را انجام دهید.




لولا W90 سری استار پلاس فانتونی

ابعاد فنی :

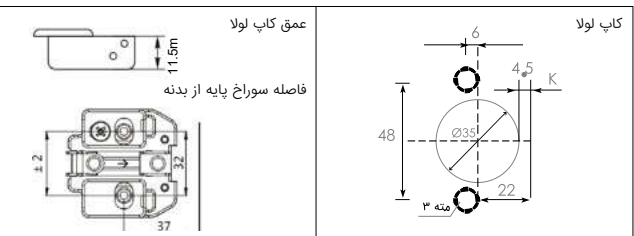

۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ ها را اجرا نمایید.
سپس پایه و لولا را پیچ نمایید.




توضیحات:
۱. دارای آرامبند
۲. قابلیت ریگلاژ دارد
۳. کاپ لولا ۳۵ میلی متر
۴. دارای پمپ یک سر لاستیک ABS
۵. پایه 3D

۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.



۳. جهت جدا نمودن درب از یونیت کافیت مراحل زیر را انجام دهید.



لولا W90 سری استار پلاس فانتونی



A032
لولا آرامبند استار پلاس توکار W90 کلیپسی ۱۱۰ درجه با پایه 3D
1.000.000 R

ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
۱۶-۲۴ میلی متر	۳-۵ میلی متر	۴۸ ساعت	۱۱۰°	صلیبی 3D	ندارد	ABS	دارد	روکار کلیپسی دو زمانه	استارپلاس	A032
متعلقات		فاصله سوراخها		وزن لولا با متعلقات		طول عمر				



لولا بای فولد سری استارپلاس فانتونی




A033
لولا ساده استارپلاس بای فولد تاشو کلیپسی ۱۳۵ درجه با پایه 3D
900.000 R

ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
۱۶-۲۴ میلی متر	۳-۵ میلی متر	۴۸ ساعت	۱۳۵°	صلیبی 3D	ندارد	ندارد	دارد	-	استارپلاس	A033
متعلقات		فاصله سوراخها		وزن لولا با متعلقات		طول عمر				


*فرمول محاسبه عرض درب : از هر درب با احتساب ضخامت ۱۶ میلیمتر ۲۰ میلیمتر از داخل دهانه کسر شود.

لولا بای فولد سری استارپلاس فانتونی

ابعاد فنی :

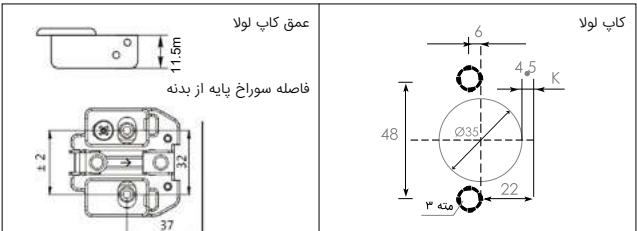


۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ ها را اجرا نمایید.
سپس پایه و لولا را پیچ نمایید.




- توضیحات:**
- دارای آرامبند
 - قابلیت ریگلاژ دارد
 - کاپ لولا ۳۵ میلی متر
 - دارای پمپ یک سر لاستیک ABS
 - پایه 3D

۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.




۳. جهت جدا نمودن درب از یونیت کافیتست مراحل زیر را انجام دهید.




لولا 45+ درجه سری استارپلاس فانتونی

ابعاد فنی :

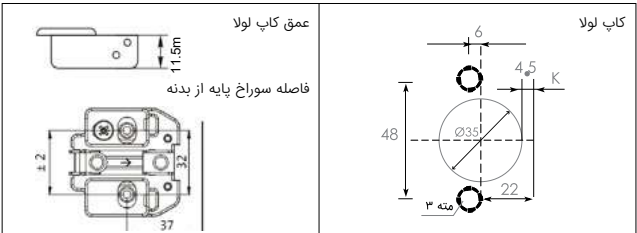


۱. ابتدا با استفاده از چسب های پلی اورتان و چسب UV قسمت کاپ لولا را به درب متصل نمایید.




- توضیحات:**
- دارای آرامبند
 - قابلیت ریگلاژ دارد
 - کاپ لولا ۳۵ میلی متر
 - دارای پمپ یک سر لاستیک ABS
 - پایه 3D

۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.



۳. جهت جدا نمودن درب از یونیت کافیتست مراحل زیر را انجام دهید.



لولا 45+ درجه سری استارپلاس فانتونی



A071
لولا آرامبند استار پلاس روکار کلیپسی ۴۵ درجه با پایه 3D
1.000.000 R

ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
۱۶-۲۴ میلی متر	۳-۵ میلی متر	۴۸ ساعت	۴۵°	صلیبی 3D	ندارد	ABS	دارد	روکار کلیپسی دوزمانه	استارپلاس	A071
متعلقات		فاصله سوراخها		وزن لولا با متعلقات		طول عمر				

لولا خلاص سری اِکو



A041 لولا اِکو درب فشاری **P20** خلاص روکار کلیپسی ۱۱۰ درجه با پایه چهار پیچ
500.000 R


ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لیه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
۱۶-۲۴ میلی متر	۳-۵ میلی متر	۴۸ ساعت	۱۱۰°	چهارپیچ صلیبی	ندارد	ندارد	ندارد	روکار کلیپسی	اِکو	A041

متعلقات	فاصله سوراخها	وزن لولا با متعلقات	طول عمر
		A041	۶۰.۰۰۰ بار باز و بست

* مگنت مورد استفاده در این لولا سر پلاستیکی می باشد.

* قابل استفاده در جک هایی که نیازمند لولا می باشند.

لولا خلاص سری اِکو ابعاد فنی :

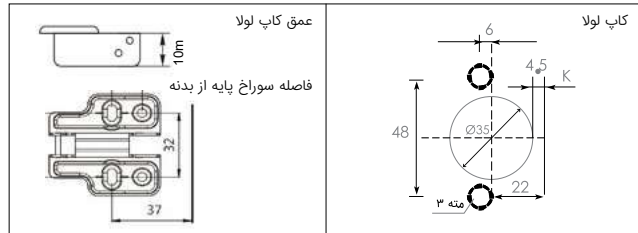


۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ ها را اجرا نمایید.
سپس پایه و لولا را پیچ نمایید.

توضیحات:



۱. بدون آرامبند
۲. قابلیت ریگلاژ دارد
۳. کاپ لولا ۳۵ میلی متر
۴. پایه چهار پیچ

مگنت در این لولا سر پلاستیکی میباشد.
قابل استفاده در جک هایی که نیازمند لولا می باشند.



۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.

۳. جهت جدا نمودن درب از یونیت کافیت مراحل زیر را انجام دهید.



لولا معکوس فنری سری اِکو ابعاد فنی :










A042 لولا اِکو درب فشاری **P20** معکوس فنری روکار کلیپسی ۱۱۰ درجه با پایه چهار پیچ
400.000 R

ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از خوردگی	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
۱۶-۲۴ میلی متر	۳-۵ میلی متر	۴۸ ساعت	۱۱۰°	چهارپیچ صلیبی	ندارد	ندارد	ندارد	روکار کلیپسی	اِکو	A042

متعلقات	فاصله سوراخها	وزن لولا با متعلقات	طول عمر
		A042	۶۰.۰۰۰ بار باز و بست

* مگنت مورد استفاده در این لولا سر فلزی می باشد که خاصیت آهنربایی داشته باشد.

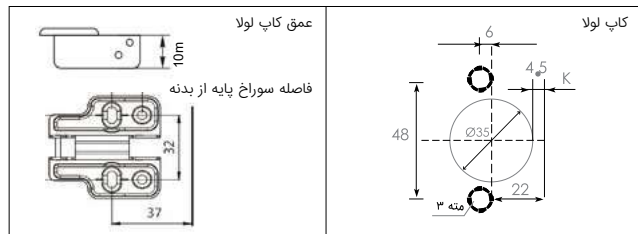


۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ ها را اجرا نمایید.
سپس پایه و لولا را پیچ نمایید.



توضیحات:

۱. بدون آرامبند
۲. قابلیت ریگلاژ دارد
۳. کاپ لولا ۳۵ میلی متر
۴. پایه چهار پیچ

مگنت در این لولا سر پلاستیکی میباشد.



۳. جهت جدا نمودن درب از یونیت کافیت مراحل زیر را انجام دهید.



۴. مطابق تصاویر زیر لولا را ریگلاژ نمایید.

۴. مطابق تصاویر زیر لولا را ریگلاژ نمایید.

لولا تیک - دُر سری پروفشنال



A061 | لولا آرامبند پروفشنال تیک-دُر روکار کلیپسی ۹۵ درجه با پایه 3D
1.400.000 R


ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
۱۶-۳۷ میلی متر	۳-۵ میلی متر	۴۸ ساعت	۹۵°	صلیبی 3D	دارد	ABS	دارد	روکار کلیپسی دو زمانه	پروفشنال	A061

متعلقات	فاصله سوراخها	وزن لولا با متعلقات	طول عمر
		A061	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست


*توجه داشته باشید ضخامت بدنه یونیت در این لولا حتما باید ۱۶ میلی متر در نظر گرفته شود.

لولا تیک - دُر سری پروفشنال

ابعاد فنی :

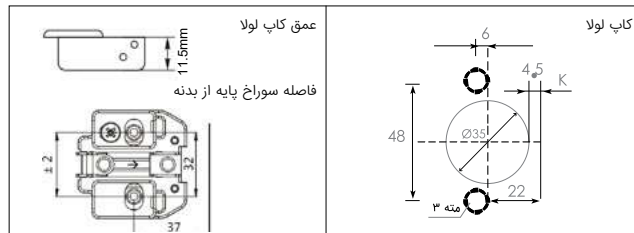

۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ ها را اجرا نمایید.
سپس پایه و لولا را پیچ نمایید.



۱. دارای آرامبند با تنظیم سرعت
۲. قابلیت ریگلاژ دارد
۳. کاپ لولا ۳۵ میلی متر
۴. دارای پمپ دو حالت ABS
۵. پایه 3D

توجه داشته باشید ضخامت بدنه یونیت در این لولا حتما باید ۱۶ میلی متر در نظر گرفته شود.

۳. جهت جدا نمودن درب از یونیت کافیت مراحل زیر را انجام دهید.




۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.




لولا تین-دُر سری پروفشنال

ابعاد فنی :

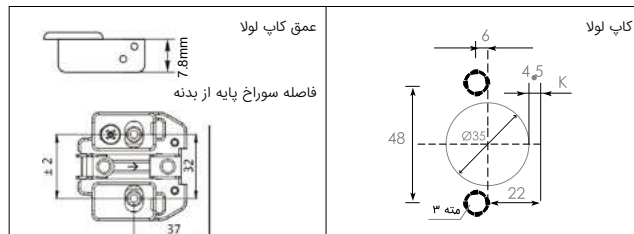

۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ ها را اجرا نمایید.
سپس پایه و لولا را پیچ نمایید.




۱. دارای آرامبند با تنظیم سرعت
۲. قابلیت ریگلاژ دارد
۳. کاپ لولا ۳۵ میلی متر
۴. دارای پمپ دو حالت ABS
۵. پایه 3D

۳. جهت جدا نمودن درب از یونیت کافیت مراحل زیر را انجام دهید.



۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.



لولا تین-دُر سری پروفشنال




A064 | لولا آرامبند پروفشنال تین-دُر روکار کلیپسی ۱۰۵ درجه با پایه 3D
1.400.000 R


ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
۱۰-۲۰ میلی متر	۳-۵ میلی متر	۴۸ ساعت	۱۰۵°	صلیبی 3D	دارد	ABS	دارد	روکار کلیپسی دو زمانه	پروفشنال	A064

متعلقات	فاصله سوراخها	وزن لولا با متعلقات	طول عمر
		A064	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست

۴. مطابق تصاویر زیر لولا را ریگلاژ نمایید.

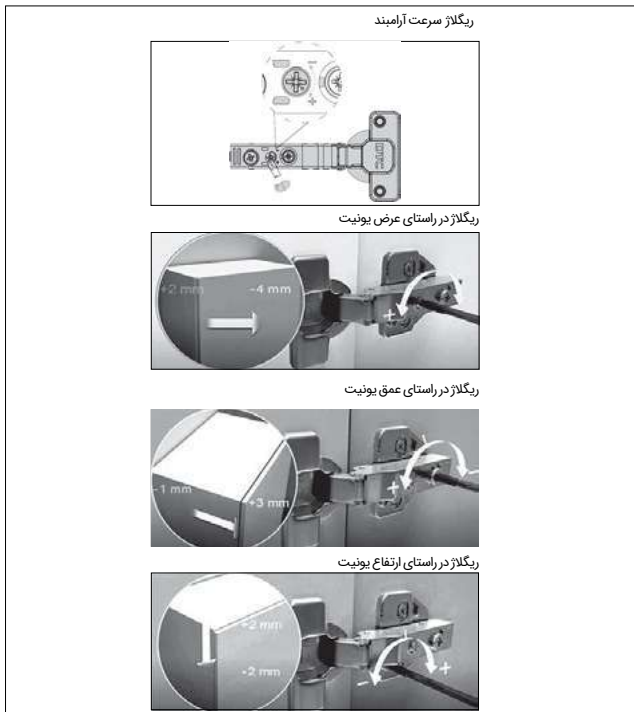

۴. مطابق تصاویر زیر لولا را ریگلاژ نمایید.

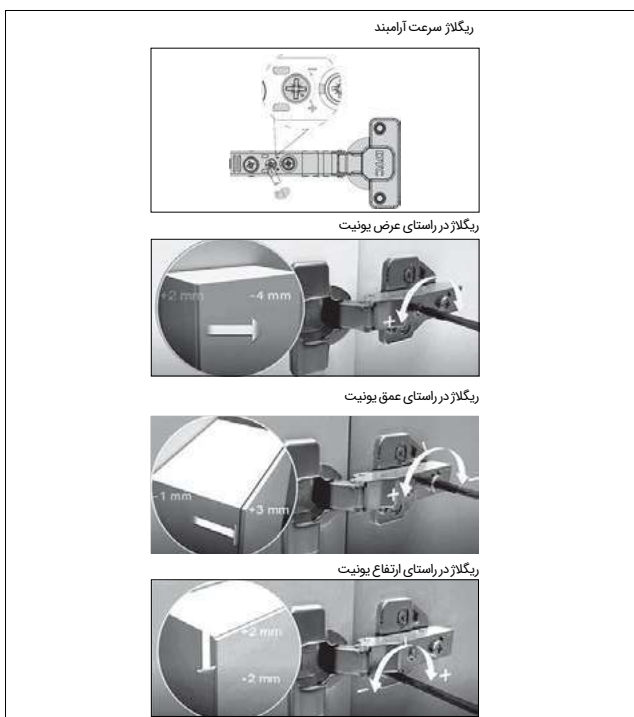

لولا آینه سری استارپلاس



A072
لولا آرامبند استار پلاس آینه روکار کلیپسی ۱۲۵ درجه با پایه 3D
3.500.000 R

ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لیه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
۳-۶ میلی متر	۱۶.۵-۰ میلیمتر	۴۸ساعت	۱۲۵°	صلیبی 3D	ندارد	ABS	دارد	روکار کلیپسی دوزمانه	استارپلاس	A072

متعلقات	فاصله سوراخها	وزن لولا با متعلقات	طول عمر
	-		۸۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولا آینه سری استارپلاس

ابعاد فنی :

۴. مطابق تصاویر زیر لولا را ریگلاژ نمایید.



۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ ها را اجرا نمایید. سپس پایه و لولا را پیچ نمایید.


توضیحات:

۱. دارای آرامبند
۲. قابلیت ریگلاژ دارد
۳. کاپ لولا ۳۵ میلی متر
۴. دارای پمپ یک سر لاستیک ABS
۵. پایه 3D



۳. جهت جدا نمودن درب از یونیت کافیسیت مراحل زیر را انجام دهید.


۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.




ریگلاژ در راستای عمق یونیت



ریگلاژ در راستای ارتفاع یونیت



لولا شیشه سری استار



A073
لولا آرامبند استار شیشه روکار کلیپسی ۱۱۰ درجه با پایه 3D
1.000.000 R


ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لیه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
۴-۶ میلی متر	۳-۵ میلیمتر	۴۸ساعت	۱۱۰°	صلیبی 3D	ندارد	فلزی	دارد	روکار کلیپسی دوزمانه	استار	A073

متعلقات	فاصله سوراخها	وزن لولا با متعلقات	طول عمر
	-		۶۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولا شیشه سری استار

ابعاد فنی :

۴. مطابق تصاویر زیر لولا را ریگلاژ نمایید.

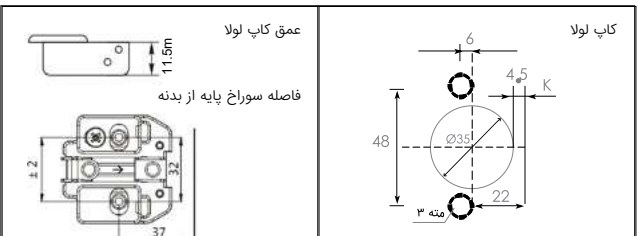

۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ ها را اجرا نمایید. سپس پایه و لولا را پیچ نمایید.

توضیحات:

۱. دارای آرامبند
۲. قابلیت ریگلاژ دارد
۳. کاپ لولا ۳۵ میلی متر
۴. دارای پمپ فلزی
۵. پایه 3D



۳. جهت جدا نمودن درب از یونیت کافیسیت مراحل زیر را انجام دهید.

۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.



ریگلاژ در راستای عمق یونیت




ریگلاژ در راستای ارتفاع یونیت




لولا مینی سری اِکو


۴. مطابق تصاویر زیر لولا را ریگلاژ نمایید.



۳. جهت جدا نمودن درب از یونیت کافیسست مراحل زیر را انجام دهید.




۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.




لولا مینی سری اِکو


۴. مطابق تصاویر زیر لولا را ریگلاژ نمایید.



۳. جهت جدا نمودن درب از یونیت کافیتست مراحل زیر را انجام دهید.




۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.



A052

400.000 R



متعلقات	فاصله سوراخها	وزن لولا با متعلقات	طول عمر
		۶۰،۰۰۰ بار باز و بست	

متعلقات	فاصله سوراخها	وزن لولا با متعلقات	طول عمر
			۶۰,۰۰۰ بار و بست

لولا Stainless Steel سری استار پلاس




A081 | لولا آرامبند Stainless Steel روکار کلیپسی ۱۱۰ درجه با پایه چهار پیچ
1.200.000 R


ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
۱۶-۲۴ میلی متر	۳-۵ میلی متر	۴۸ ساعت	۱۱۰°	چهار پیچ	ندارد	ABS	دارد	روکار کلیپسی دو زمانه	استار پلاس	A081

متعلقات	فاصله سوراخها	وزن لولا با متعلقات	طول عمر
			۶۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولا Stainless Steel سری استار پلاس ابعاد فنی :

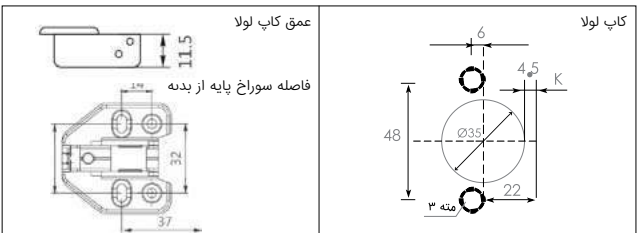

۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ ها را اجرا نمایید.
سپس پایه و لولا را پیچ نمایید.




- توضیحات:**
۱. دارای آرامبند
 ۲. قابلیت ریگلاژ دارد
 ۳. کاپ لولا ۳۵ میلی متر
 ۴. دارای پمپ یک سر لاستیک ABS
 ۵. پایه چهار پیچ

۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.




۳. جهت جدا نمودن درب از یونیت کافیسیت مراحل زیر را انجام دهید.




لولا تیتانیوم سری پروفشنال

ابعاد فنی :

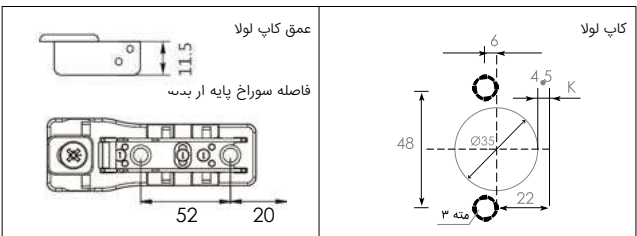


۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ ها را اجرا نمایید.
سپس پایه و لولا را پیچ نمایید.




- توضیحات:**
۱. دارای آرامبند
 ۲. قابلیت ریگلاژ دارد
 ۳. کاپ لولا ۳۵ میلی متر
 ۴. دارای قابلیت تنظیم سرعت آرامبند
 ۵. دارای پمپ دو حالت ABS
 ۶. پایه خطی 3D

۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.



۳. جهت جدا نمودن درب از یونیت کافیسیت مراحل زیر را انجام دهید.



لولا تیتانیوم سری پروفشنال




A104 | لولا آرامبند پروفشنال روکار کلیپسی ۱۱۰ درجه با پایه خطی 3D تیتانیومی
1.500.000 R


ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
۱۶-۲۴ میلی متر	۳-۵ میلی متر	۴۸ ساعت	۱۱۰°	خطی 3D	دارد	ABS	دارد	روکار کلیپسی دو زمانه	پروفشنال	A104

متعلقات	فاصله سوراخها	وزن لولا با متعلقات	طول عمر
			۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست

۴. مطابق تصاویر زیر لولا را ریگلاژ نمایید.

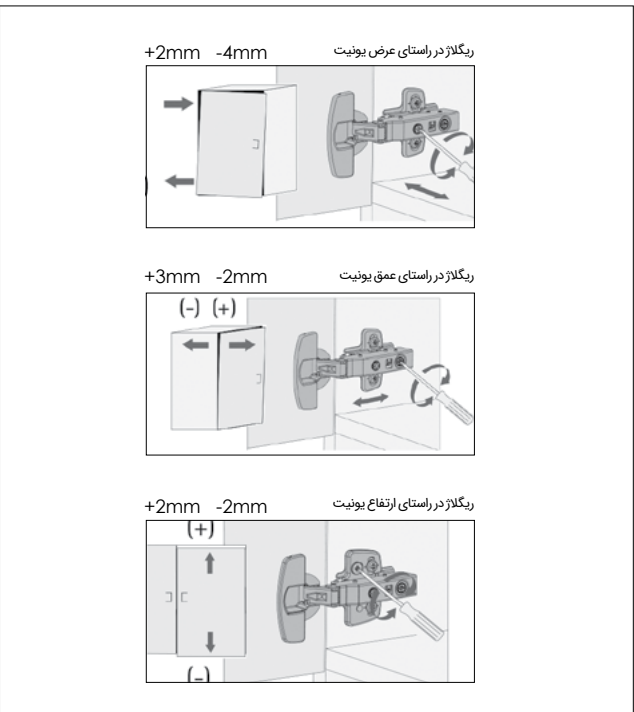

۴. مطابق تصاویر زیر لولا را ریگلاژ نمایید.

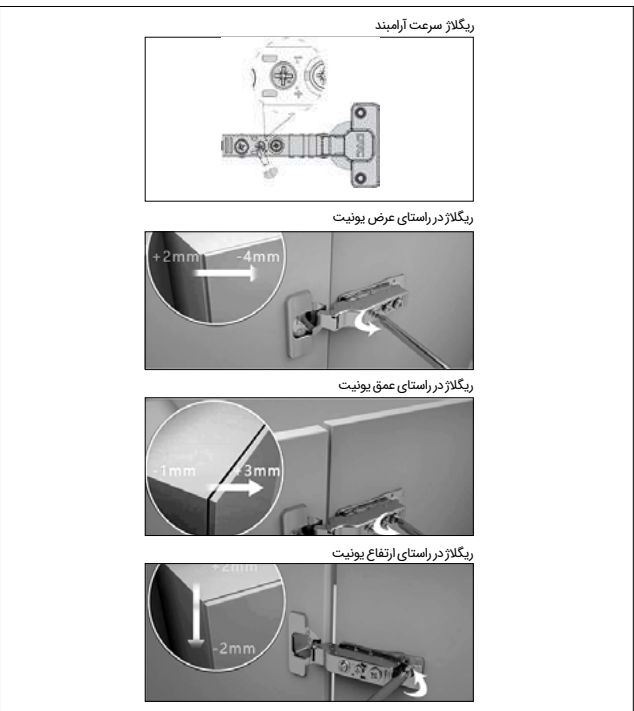



لولای سری AIR یک لولای نوآورانه و انقلابی است که با وجود جمع و جور بودن و اندازه کوچکش، عملکرد کاملی را به تولیدکنندگان ارائه می دهد. لولای سری AIR به بالا و پایین کابینت و در وارد می شود و عملاً نامرئی است. اندازه کوچک آن به این معنی است که کاربردهای Air بسیار زیاد است: آشپزخانه، حمام، میلمان نشیمن و اتاق خواب یا کابینت های نمایش. شاهکاری از فشرده‌گی در طراحی، نامحسوس و نادیده مانند هوا: لولای سری AIR تلفیقی جدید از فناوری و زیبایی‌شناسی است.



ابعاد فنی :


18.000.000 R

Invisible Small لولا آرامبند مدل

A400

لولا آرامبند مدل Invisible Large

A401



ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
۱۸-۲۴ میلی متر	۵۵۰ میلی متر	۴۸ ساعت	۱۳۳۰	-	ندارد	ABS	دارد	لولا پروئیل	AIR	A400

طول عمر	وزن لولا پا متعلقات	بدنه	درب
۱۰۰،۰۰۰ بار و بیشتر		 	 

*پروفیل های آلومینیومی قابل استفاده جهت این مدل لولا ها پروفیل های مدل ایتالین و ایتالین پلاس می باشند.

ابعاد فنی :

لولا آرامبند تیتانیوم پروفیل آلومینیومی روکار کلیپسی ۱۱۰ درجه با پایه 3D خطی

A410

1.500.000 R



ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
۱۸-۲۴ میلی متر	۵۵۰ میلی متر	۴۸ ساعت	۱۱۰°	خطی 3D	ندارد	ABS	دارد	لولا پروفیل	استارپلاس	A410

طول عمر	وزن لولا با متعلقات	
۸۰.۰۰۰ بار باز و بست	 183.6 G A410	

*پروفیل های آلومینیومی قابل استفاده جهت این مدل لولا ها پروفیل های مدل ایتالین می باشند.

ابعاد فنی :


۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ ها را اجرا نمایید.
سپس پایه و لولا را پیچ نمایید.

پروفیل های آلومینیومی قابل استفاده جهت این مدل لولا ها پروفیل های مدل ایتالین می باشند.

۲. مطابق تصاویر زیر کرنر جوینت های پروفیل را در محل خود قرار دهید و سپس لولا را نصب نمایید.


۲. مطابق تصاویر زیر کرنر جوینت های پروفیل را در محل خود قرار دهید و سپس لولا را نصب نمایید.

ریگلاژ در راستای عرض یونیت




+2 to -2

ریگلاژ در راستای عمق یونیت



+2 to -0.5

ریگلاژ در راستای ارتفاع یونیت



+1.5 to -1.5

ابعاد فنی :

فاصله سوراخ پایه از بدنه

سپس پایه و لولا را پیچ نمایید.

توضیحات:

1. دارای آرامبند
2. قابلیت ریگلاژ دارد
3. مخصوص قاب پروفیل آلومینیومی
4. دارای پمپ دو حالت ABS
5. پایه خطی 3D

پروپیل های آلومینیومی قابل استفاده جهت این مدل لولا ها پروپیل های مدل ایتالین می باشند.

۲. جهت جدا نمودن درب از یونیت کافیسست مراحل زیر را انجام دهید.

۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.





ریگلاز در راستای عرض یونیت

ریگلاز در راستای عمق یونیت

ریگلاز در راستای ارتفاع یونیت





شابلون راهنمای لولا

جهت اتصال کاپ لولا به درب ابعاد مورد نظر را با شابلون علامت بزنید.

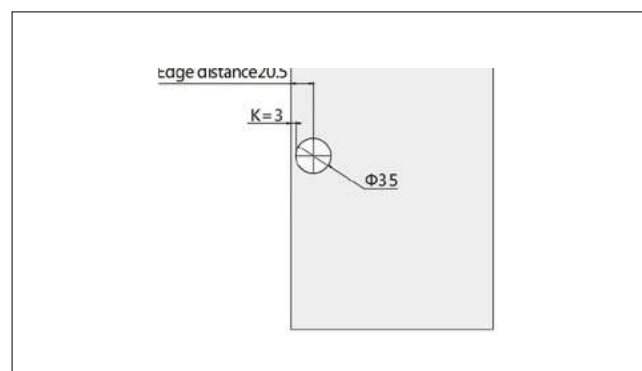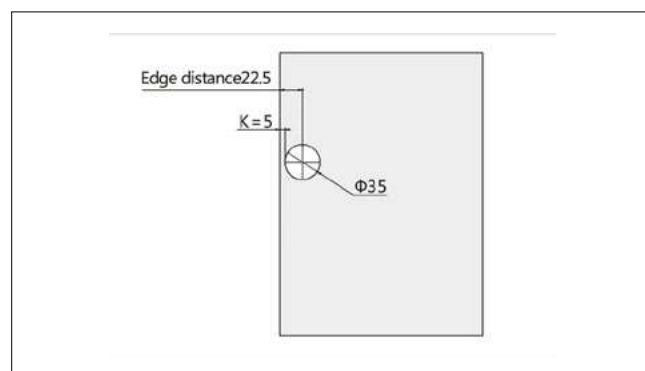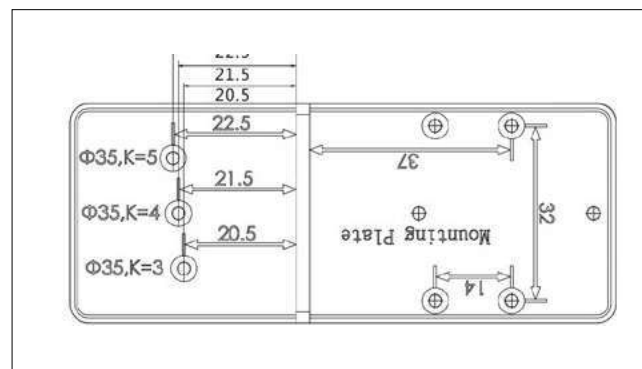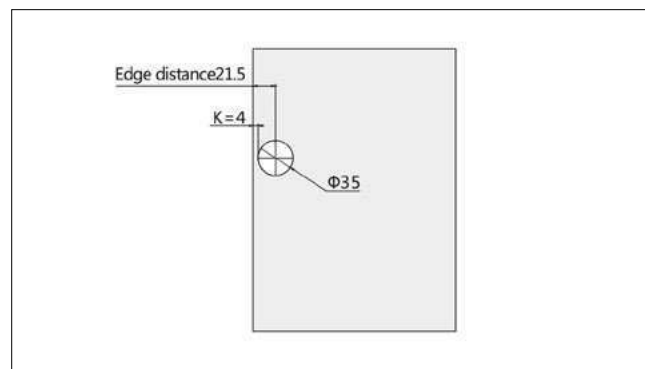

شابلون راهنمای ریل و لولا


جهت اتصال ریل به بدنه یونیت ابعاد مورد نظر را با شابلون علامت بزنید.

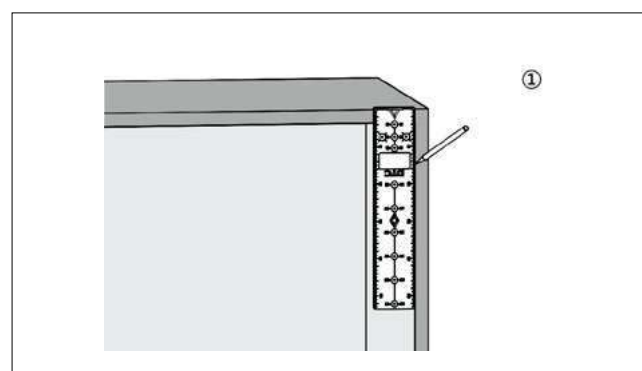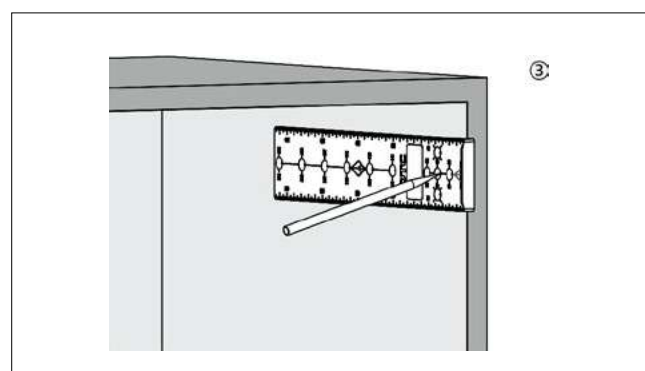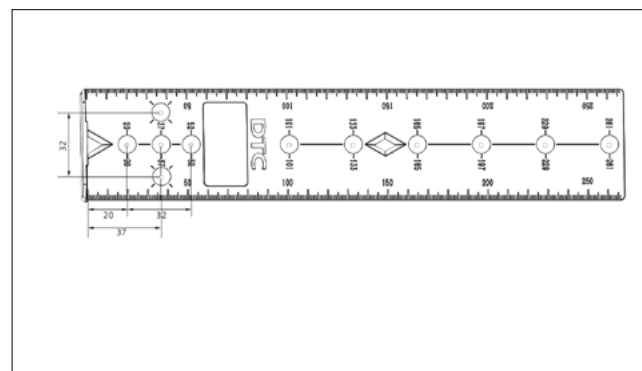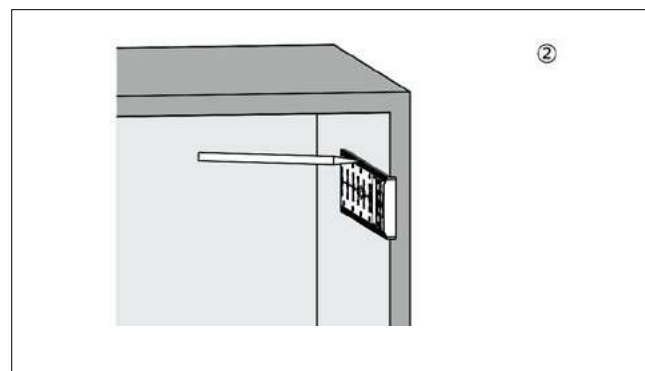


شابلون راهنمای لولا




A301
شابلون لولا فانتونی
400.000 R

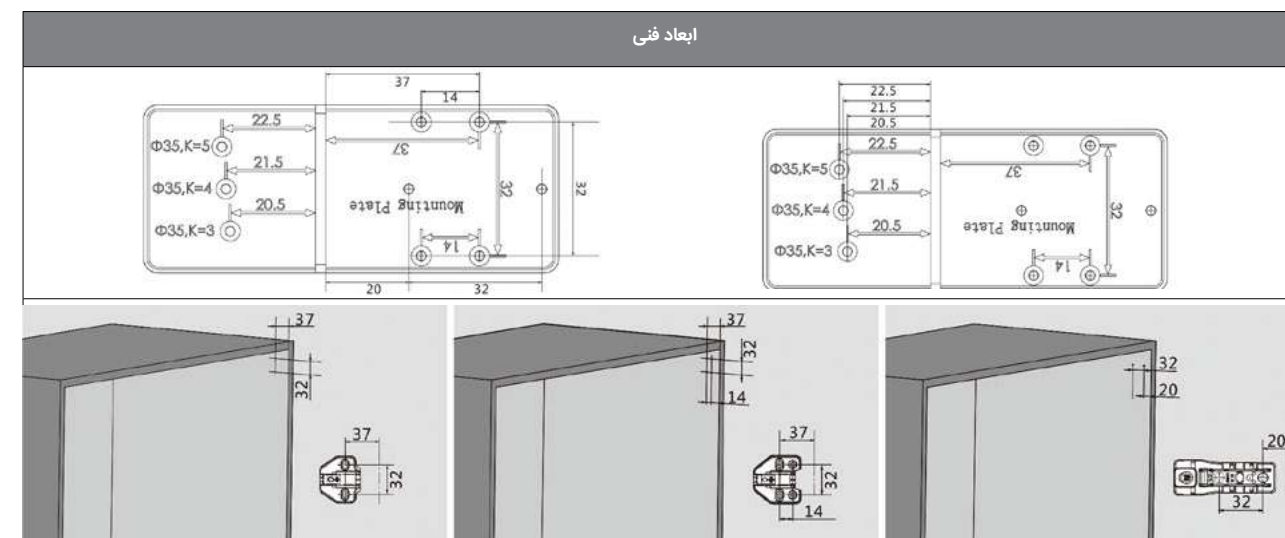

شابلون راهنمای ریل و لولا

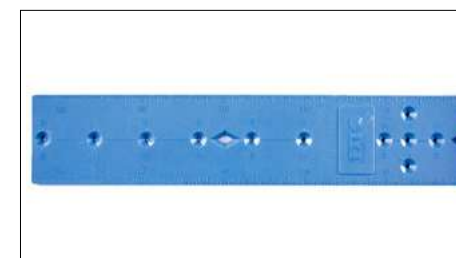


A302
شابلون ریل و پایه لولا فانتونی
900.000 R

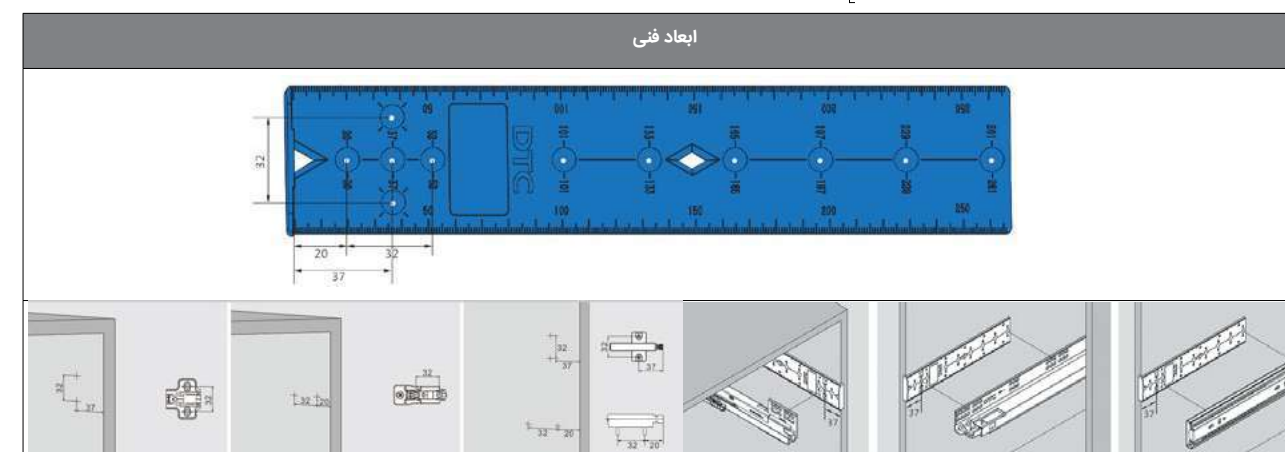

Drawer Slides

series
Chapter B

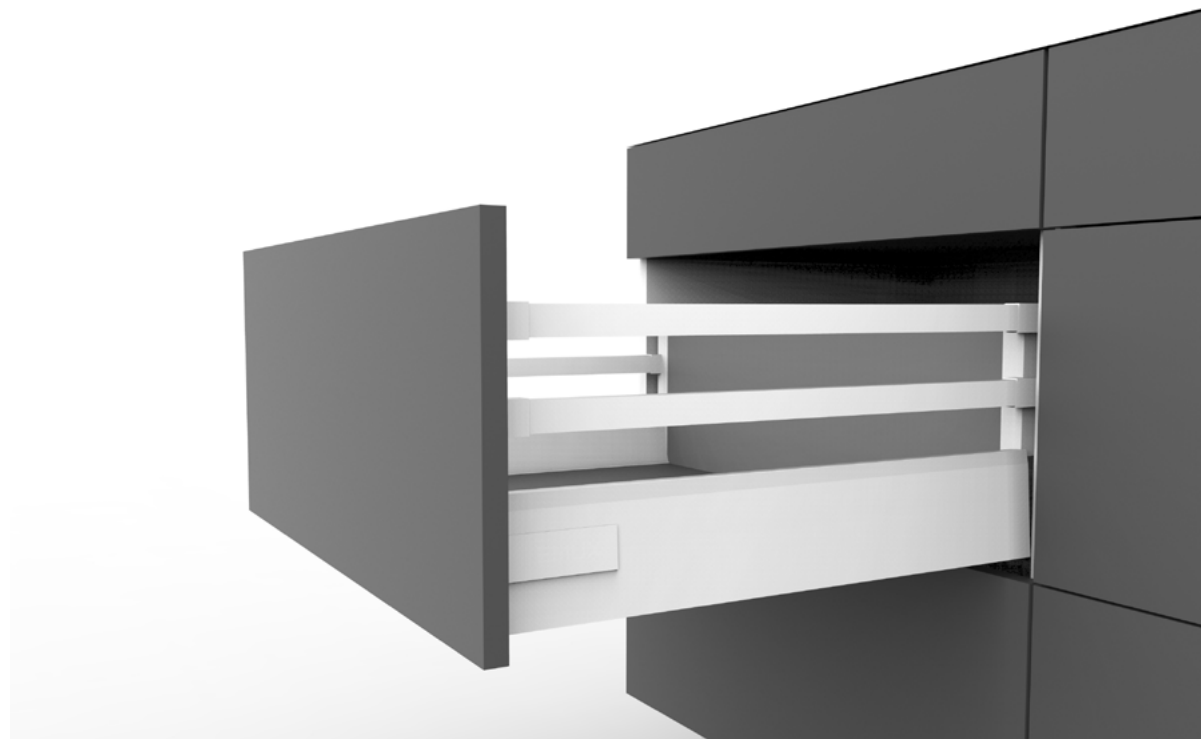

اسليم شيشه ارتفاع بلند


30.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه بلند عمق ۳۰	B506
30.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه بلند عمق ۳۵	B507
30.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه بلند عمق ۴۰	B508
30.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه بلند عمق ۴۵	B509
30.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه بلند عمق ۵۰	B510



کد کالا	سری	جنس بدنه	آرامی‌بند	وزن قابل تحمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	سایز کارتن
B506	اسلیم شیشه	آترازیت	دارد	40 KG	30 cm	3D	148 mm	271 mm	320 mm	500*350*160 mm
B507	اسلیم شیشه	آترازیت	دارد	40 KG	35 cm	3D	148 mm	321 mm	370 mm	500*400*160 mm
B508	اسلیم شیشه	آترازیت	دارد	40 KG	40 cm	3D	148 mm	371 mm	420 mm	500*450*160 mm
B509	اسلیم شیشه	آترازیت	دارد	40 KG	45 cm	3D	148 mm	421 mm	470 mm	500*500*160 mm
B510	اسلیم شیشه	آترازیت	دارد	40 KG	50 cm	3D	148 mm	471 mm	520 mm	545*500*160 mm




۳. سوراخ‌ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل‌ها را نصب کنید. پشت کشور را به بدنه‌ها وصل نمایید.

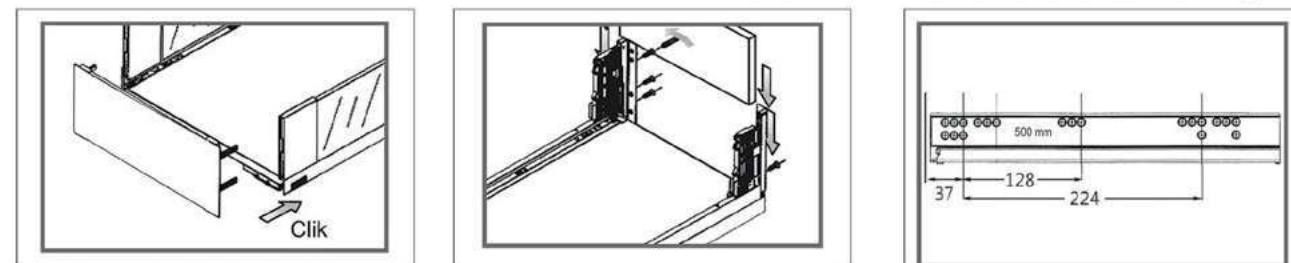


۶. درب کشو را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک فانتوم را جا بزنید.

۴. شیشه ها و درپوش های شیشه بصورت کشویی جا بزنید.

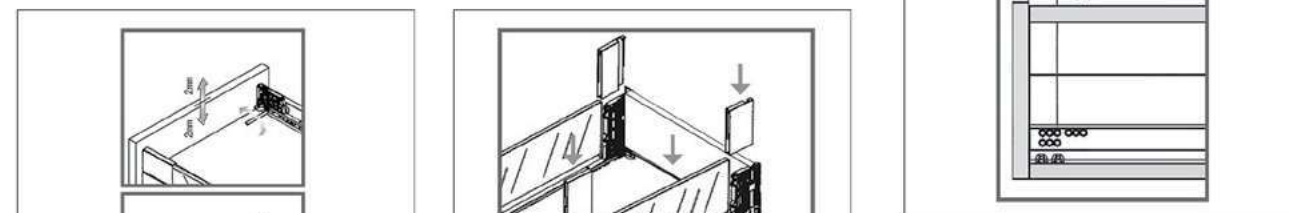

۲. کف کشور را مطابق شکل زیر به بدنه گشویچ نمایشید.

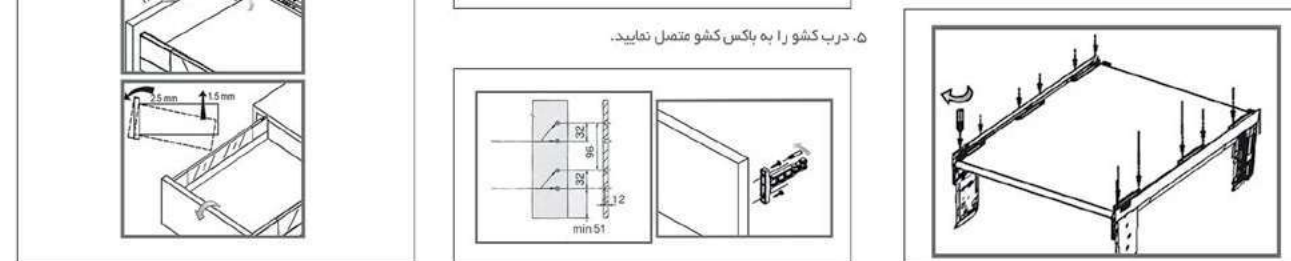

43

اسليم شيشه ارتفاع کوتاه

25.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه کوتاه عمق ۳۰	B501
25.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه کوتاه عمق ۳۵	B502
25.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه کوتاه عمق ۴۰	B503
25.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه کوتاه عمق ۴۵	B504
25.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه کوتاه عمق ۵۰	B505




کد کالا	سری	جنس یدنه	آرامید	وزن قابل تحمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کتسو	عمق کف کتسو	حداقل عمق مورد نیاز	سایز کارتن
B501	اسلیم شیشه	آنترازیت	دارد	40 KG	30 cm	3D	63 mm	271 mm	320 mm	350*340*160 mm
B502	اسلیم شیشه	آنترازیت	دارد	40 KG	35 cm	3D	63 mm	321 mm	370 mm	400*340*160 mm
B503	اسلیم شیشه	آنترازیت	دارد	40 KG	40 cm	3D	63 mm	371 mm	420 mm	450*340*160 mm
B504	اسلیم شیشه	آنترازیت	دارد	40 KG	45 cm	3D	63 mm	421 mm	470 mm	500*340*160 mm
B505	اسلیم شیشه	آنترازیت	دارد	40 KG	50 cm	3D	63 mm	471 mm	520 mm	550*340*160 mm




۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

۳. پشت کشور را به بدنه ها وصل نمایید.

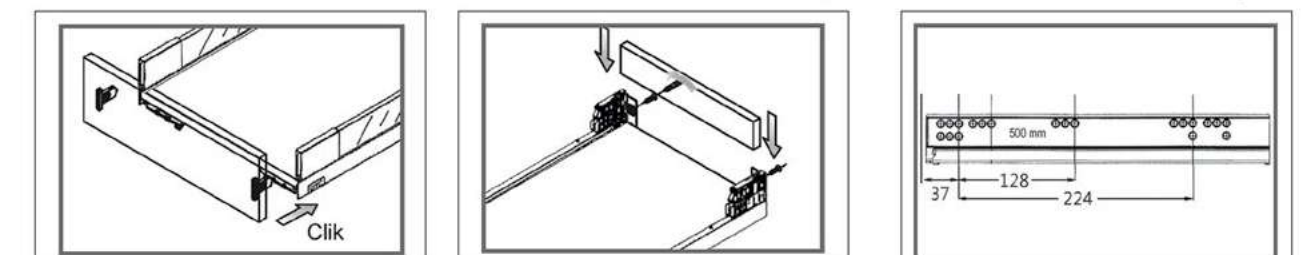


۴. شیشه ها و درپوش های شیشه بصورت کشویی جا بزنید.

۵. درب کشو را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک فانتونی را جابجایی کنید.

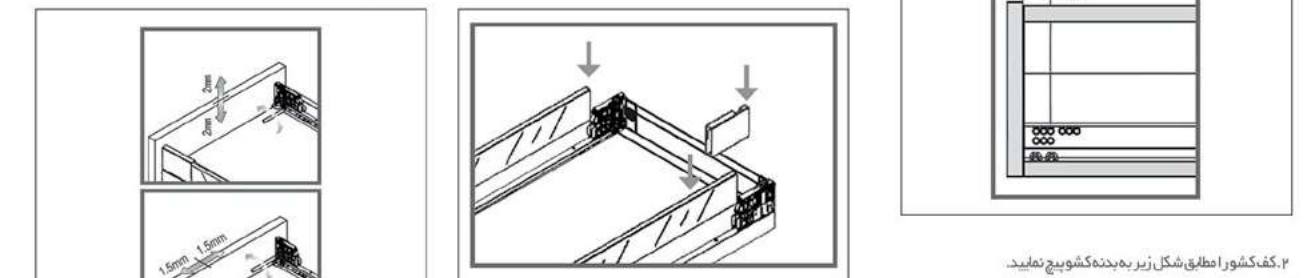

۲. کف کشور ا مطابق شکل زیر به بدنه کشویی نمایشید.

۵. درب کثو را به پاکس کثو متصل نمایید.

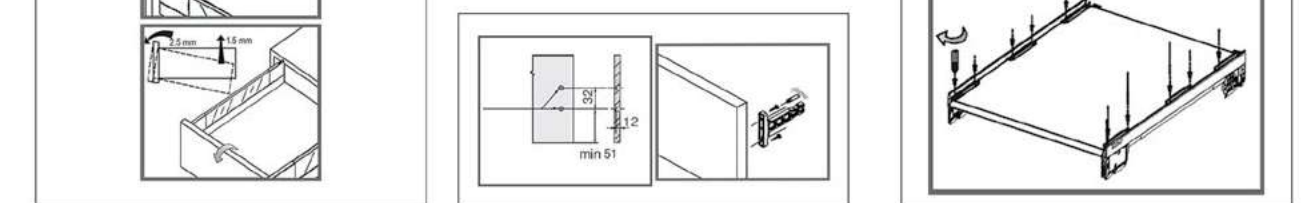



42

اسلیم شیشه اینر ارتفاع بلند با براکت و فرانت شیشه

41.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر بلند با براکت شیشه جلو عمق ۳۰	B526
41.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر بلند با براکت شیشه جلو عمق ۳۵	B527
41.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر بلند با براکت شیشه جلو عمق ۴۰	B528
41.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر بلند با براکت شیشه جلو عمق ۴۵	B529
41.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر بلند با براکت شیشه جلو عمق ۵۰	B530




سایز کارتن	حداقل عمق مورد نیاز	عمق کف کشو	ارتفاع پشت کشو	نوع ریگلاژ	عمق ریل	وزن قابل تحمل	آرامید	جنس بدنه	سری	کد UK
500*350*160 mm	320 mm	271 mm	148 mm	3D	30 cm	40 KG	دارد	آنترازیت	اسلیم شیشه	B526
500*400*160 mm	370 mm	321 mm	148 mm	3D	35 cm	40 KG	دارد	آنترازیت	اسلیم شیشه	B527
500*450*160 mm	420 mm	371 mm	148 mm	3D	40 cm	40 KG	دارد	آنترازیت	اسلیم شیشه	B528
500*500*160 mm	470 mm	421 mm	148 mm	3D	45 cm	40 KG	دارد	آنترازیت	اسلیم شیشه	B529
545*500*160 mm	520 mm	471 mm	148 mm	3D	50 cm	40 KG	دارد	آنترازیت	اسلیم شیشه	B530

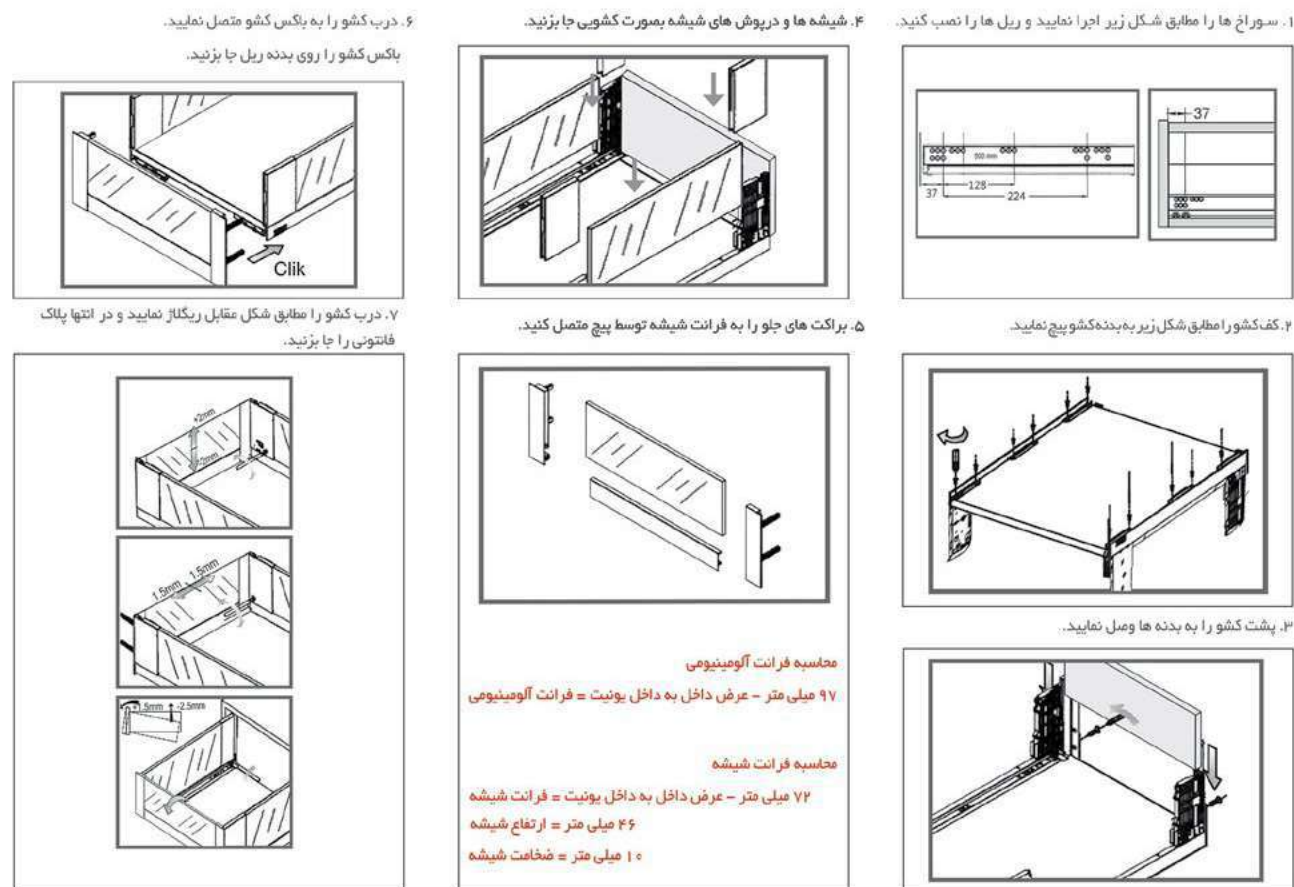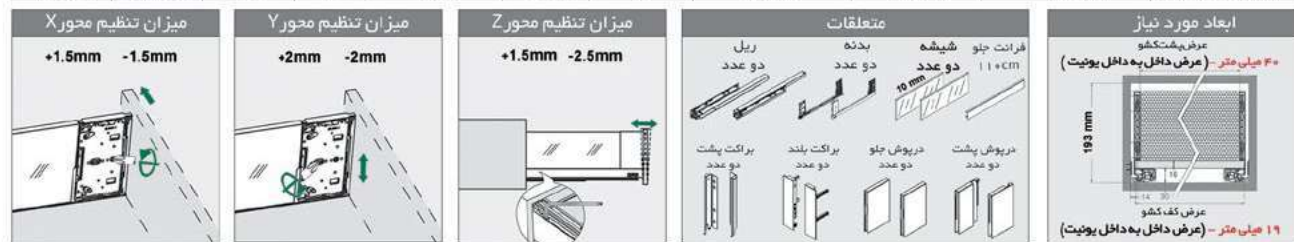


اسلیم شیشه اینر ارتفاع کوتاه با براکت و فرانت شیشه

35.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر کوتاه با براکت شیشه جلو عمق ۳۰	B521
35.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر کوتاه با براکت شیشه جلو عمق ۳۵	B522
35.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر کوتاه با براکت شیشه جلو عمق ۴۰	B523
35.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر کوتاه با براکت شیشه جلو عمق ۴۵	B524
35.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر کوتاه با براکت شیشه جلو عمق ۵۰	B525

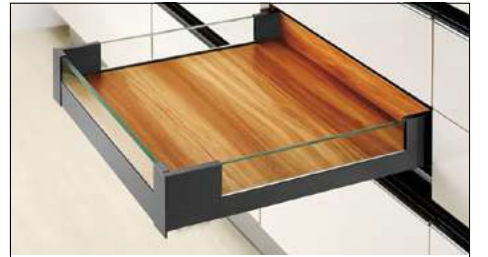

سایز کارتن	حداقل عمق مورد نیاز	عمق کف کشو	ارتفاع پشت کشو	نوع ریگلاژ	عمق ریل	وزن قابل تحمل	آرامید	جنس بدنه	سری	کد UK
350*340*160 mm	320 mm	271 mm	63 mm	3D	30 cm	40 KG	دارد	آنترازیت	اسلیم شیشه	B521
400*340*160 mm	370 mm	321 mm	63 mm	3D	35 cm	40 KG	دارد	آنترازیت	اسلیم شیشه	B522
450*340*160 mm	420 mm	371 mm	63 mm	3D	40 cm	40 KG	دارد	آنترازیت	اسلیم شیشه	B523
500*340*160 mm	470 mm	421 mm	63 mm	3D	45 cm	40 KG	دارد	آنترازیت	اسلیم شیشه	B524
550*340*160 mm	520 mm	471 mm	63 mm	3D	50 cm	40 KG	دارد	آنترازیت	اسلیم شیشه	B525

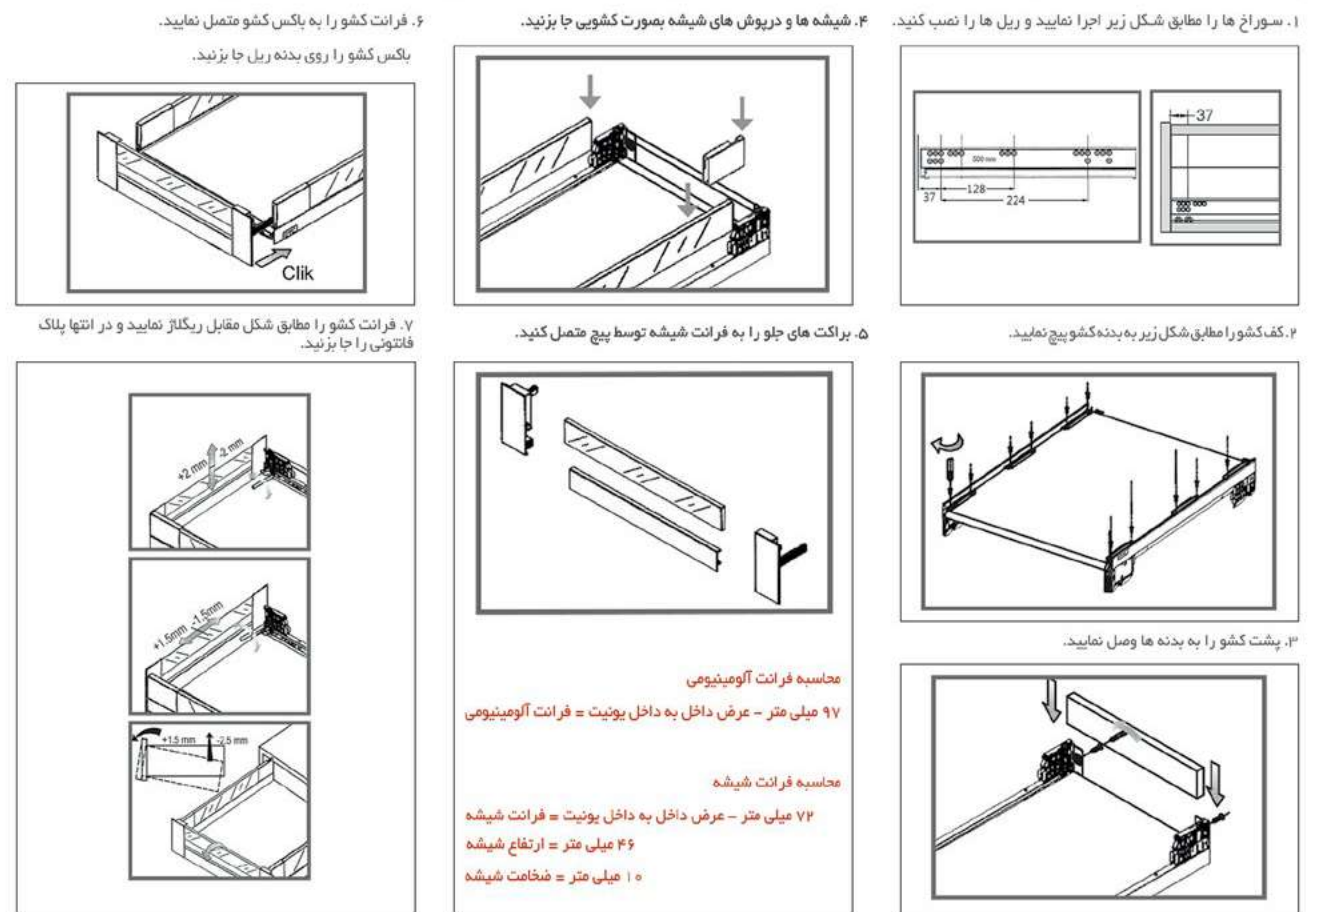

اسلیم شیشه اینر ارتفاع بلند با براکت و فرانت آلومینیوم

47.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر بلند با فرانت آلومینیوم عمق ۳۰	B516
47.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر بلند با فرانت آلومینیوم عمق ۳۵	B517
47.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر بلند با فرانت آلومینیوم عمق ۴۰	B518
47.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر بلند با فرانت آلومینیوم عمق ۴۵	B519
47.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر بلند با فرانت آلومینیوم عمق ۵۰	B520




اسلیم شیشه اینر ارتفاع کوتاه با براکت و فرانت آلومینیوم


38.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر کوتاه با فرانت آلومینیوم عمق ۳۰	B511
38.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر کوتاه با فرانت آلومینیوم عمق ۳۵	B512
38.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر کوتاه با فرانت آلومینیوم عمق ۴۰	B513
38.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر کوتاه با فرانت آلومینیوم عمق ۴۵	B514
38.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر کوتاه با فرانت آلومینیوم عمق ۵۰	B515




سایز کارتن	حداقل عمق مورد نیاز	عمق کف کشو	ارتفاع پشت کشو	نوع ریگلاژ	عمق ریل	وزن قابل تحمل	آرامید	جنس بدنه	سری	کد کالا
500*350*160 mm	320 mm	271 mm	148 mm	3D	30 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم شیشه	B516
500*400*160 mm	370 mm	321 mm	148 mm	3D	35 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم شیشه	B517
500*450*160 mm	420 mm	371 mm	148 mm	3D	40 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم شیشه	B518
500*500*160 mm	470 mm	421 mm	148 mm	3D	45 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم شیشه	B519
545*500*160 mm	520 mm	471 mm	148 mm	3D	50 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم شیشه	B520

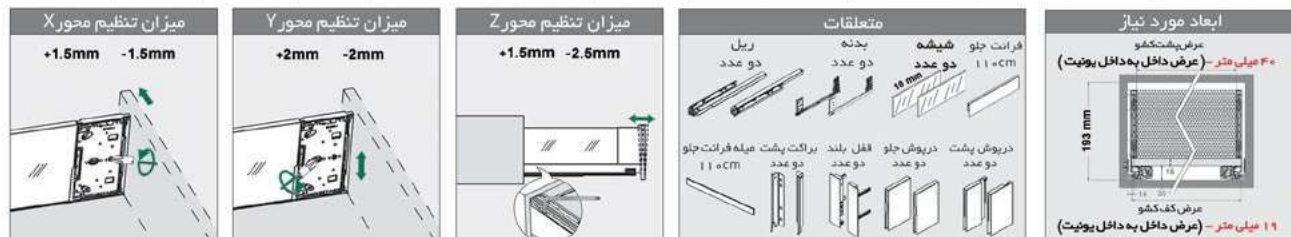


سایز کارتن	حداقل عمق مورد نیاز	عمق کف کشو	ارتفاع پشت کشو	نوع ریگلاژ	عمق ریل	وزن قابل تحمل	آرامید	جنس بدنه	سری	کد کالا
350*340*160 mm	320 mm	271 mm	63 mm	3D	30 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم شیشه	B511
400*340*160 mm	370 mm	321 mm	63 mm	3D	35 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم شیشه	B512
450*340*160 mm	420 mm	371 mm	63 mm	3D	40 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم شیشه	B513
500*340*160 mm	470 mm	421 mm	63 mm	3D	45 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم شیشه	B514
550*340*160 mm	520 mm	471 mm	63 mm	3D	50 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم شیشه	B515

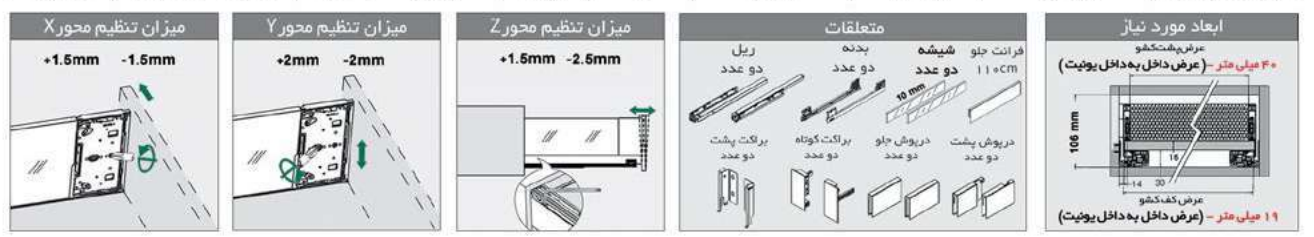

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید. ۲. شیشه ها و درپوش های شیشه بصورت کشویی جا بزنید. ۳. فرانت کشو را به پکس کشو متصل نمایید. ۴. فرانت کشو را به پکس کشو متصل نمایید.

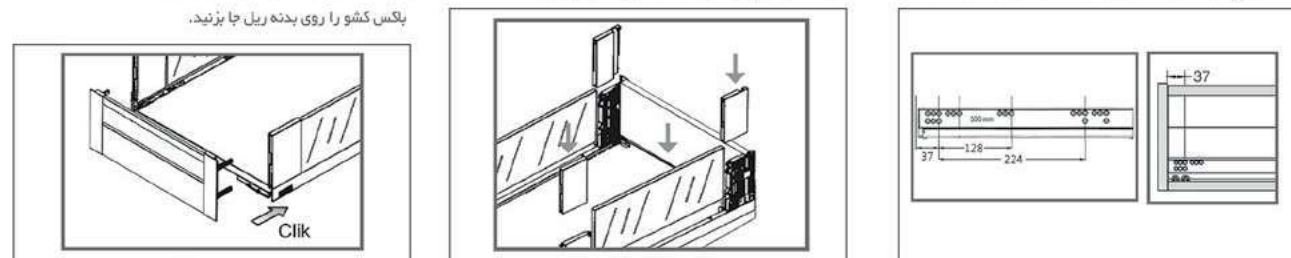


۵. پکس کشو را روی بدنه ریل جا بزنید. ۶. فرانت کشو را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پکس فانتونی را جا بزنید. ۷. کف کشو را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید. ۸. کف کشو را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید.

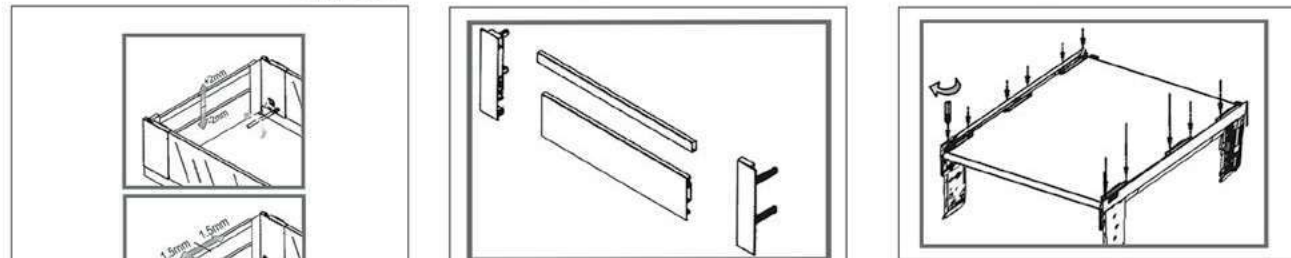


۹. محاسبه فرانت آلومینیومی ۱۰. محاسبه فرانت آلومینیومی ۱۱. محاسبه فرانت آلومینیومی ۱۲. محاسبه فرانت آلومینیومی



۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید. ۲. شیشه ها و درپوش های شیشه بصورت کشویی جا بزنید. ۳. فرانت کشو را به پکس کشو متصل نمایید. ۴. فرانت کشو را به پکس کشو متصل نمایید.

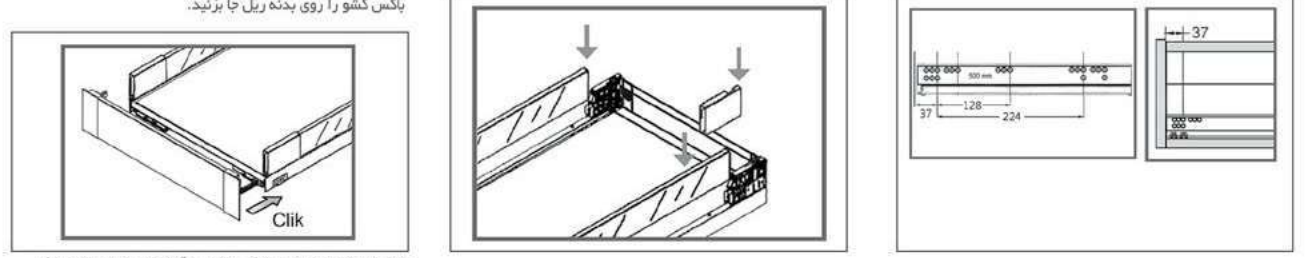

۵. پکس کشو را روی بدنه ریل جا بزنید. ۶. فرانت کشو را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پکس فانتونی را جا بزنید. ۷. کف کشو را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید. ۸. کف کشو را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید.

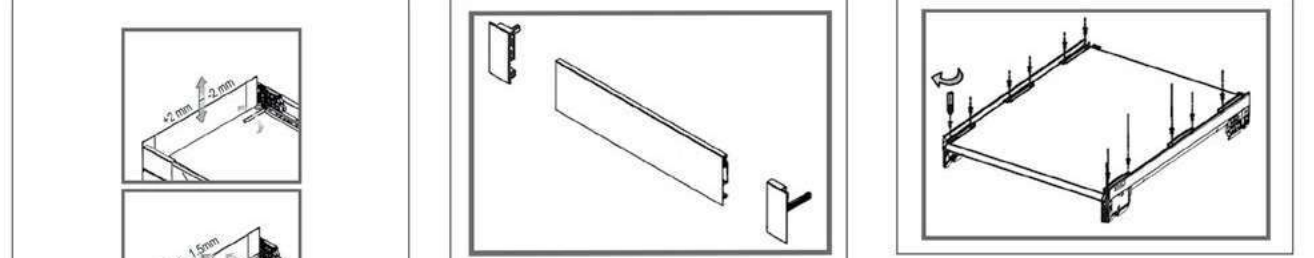

۹. محاسبه فرانت آلومینیومی ۱۰. محاسبه فرانت آلومینیومی ۱۱. محاسبه فرانت آلومینیومی ۱۲. محاسبه فرانت آلومینیومی



لوازم اینتر ارتفاع کوتاه ریل اسلیم شیشه با براکت شیشه جلو
10.000.000 R

B593




LW- 72 mm = سایز برش فرانت

توضیحات	کد	عکس
پروفیل فرانت آلومینیوم جهت ریل اینتر گلس هد کوتاه و بلند اسلیم و اسلیم گلس ۱۱۰ سانتی متری 8.000.000 R	B913	
براکت کوتاه جلو جهت ریل اینتر با فرانت شیشه ریل اسلیم و اسلیم گلس 2.000.000 R	B903	

لوازم اینتر ارتفاع بلند ریل اسلیم شیشه با براکت شیشه جلو
11.000.000 R

B594

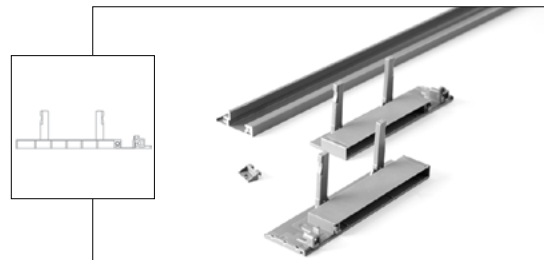

توضیحات	کد	عکس
پروفیل فرانت آلومینیوم جهت ریل اینتر گلس هد کوتاه و بلند اسلیم و اسلیم گلس ۱۱۰ سانتی متری 8.000.000 R	B913	
براکت بلند جلو جهت ریل اینتر با فرانت شیشه ریل اسلیم و اسلیم گلس 3.000.000 R	B904	

لوازم اینتر ارتفاع کوتاه ریل اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم
13.000.000 R

B591



LW- 72 mm = سایز برش فرانت

توضیحات	کد	عکس
پروفیل فرانت آلومینیوم جهت ریل اینتر آلومینیوم هد کوتاه و بلند اسلیم و اسلیم گلس ۱۱۰ سانتی متری 11.000.000 R	B911	
براکت کوتاه جلو جهت ریل اینتر با فرانت آلومینیوم ریل اسلیم و اسلیم گلس 2.000.000 R	B901	

لوازم اینتر ارتفاع بلند ریل اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم
17.000.000 R

B592



LW- 72 mm = سایز برش فرانت

توضیحات	کد	عکس
پروفیل فرانت آلومینیوم جهت ریل اینتر آلومینیوم هد کوتاه و بلند اسلیم و اسلیم گلس ۱۱۰ سانتی متری 11.000.000 R	B911	
میله گالری عرضی جهت ریل اینتر بلند آلومینیوم هد اسلیم و اسلیم گلس ۱۱۰ سانتی متری 3.000.000 R	B912	
براکت بلند جلو جهت ریل اینتر فرانت آلومینیوم ریل اسلیم و اسلیم گلس 3.000.000 R	B902	


اسلیم ارتفاع بلند

25.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم بلند عمق ۳۰	B406
25.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم بلند عمق ۳۵	B407
25.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم بلند عمق ۴۰	B408
25.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم بلند عمق ۴۵	B409
25.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم بلند عمق ۵۰	B410



سایز کارتن	حداقل عمق مورد نیاز	عمق کف کشو	ارتفاع پشت کشو	نوع رینگلاژ	عمق ریل	وزن قابل تحمل	آرامبند	جنس بدنه	سری	کد کالا
500*350*160 mm	320 mm	271 mm	148 mm	3D	30 cm	40 KG	دارد	آسترزیت	اسلیم	B406
500*400*160 mm	370 mm	321 mm	148 mm	3D	35 cm	40 KG	دارد	آسترزیت	اسلیم	B407
500*450*160 mm	420 mm	371 mm	148 mm	3D	40 cm	40 KG	دارد	آسترزیت	اسلیم	B408
500*500*160 mm	470 mm	421 mm	148 mm	3D	45 cm	40 KG	دارد	آسترزیت	اسلیم	B409
500*550*160 mm	520 mm	471 mm	148 mm	3D	50 cm	40 KG	دارد	آسترزیت	اسلیم	B410

میزان تنظیم محوری X	میزان تنظیم محوری Y	میزان تنظیم محوری Z	متعلقات	ابعاد مورد نیاز
+1.5mm -1.5mm	+2mm -2mm	+1.5mm -2.5mm	ریل دو عدد بدنه دو عدد پلاک دو عدد فل جلو دو عدد برکت پشت دو عدد	عرض پشت کشو عرض داخل به داخل یونیت (۳۰ میلی متر) عرض کف کشو عرض داخل به داخل یونیت (۱۹ میلی متر)

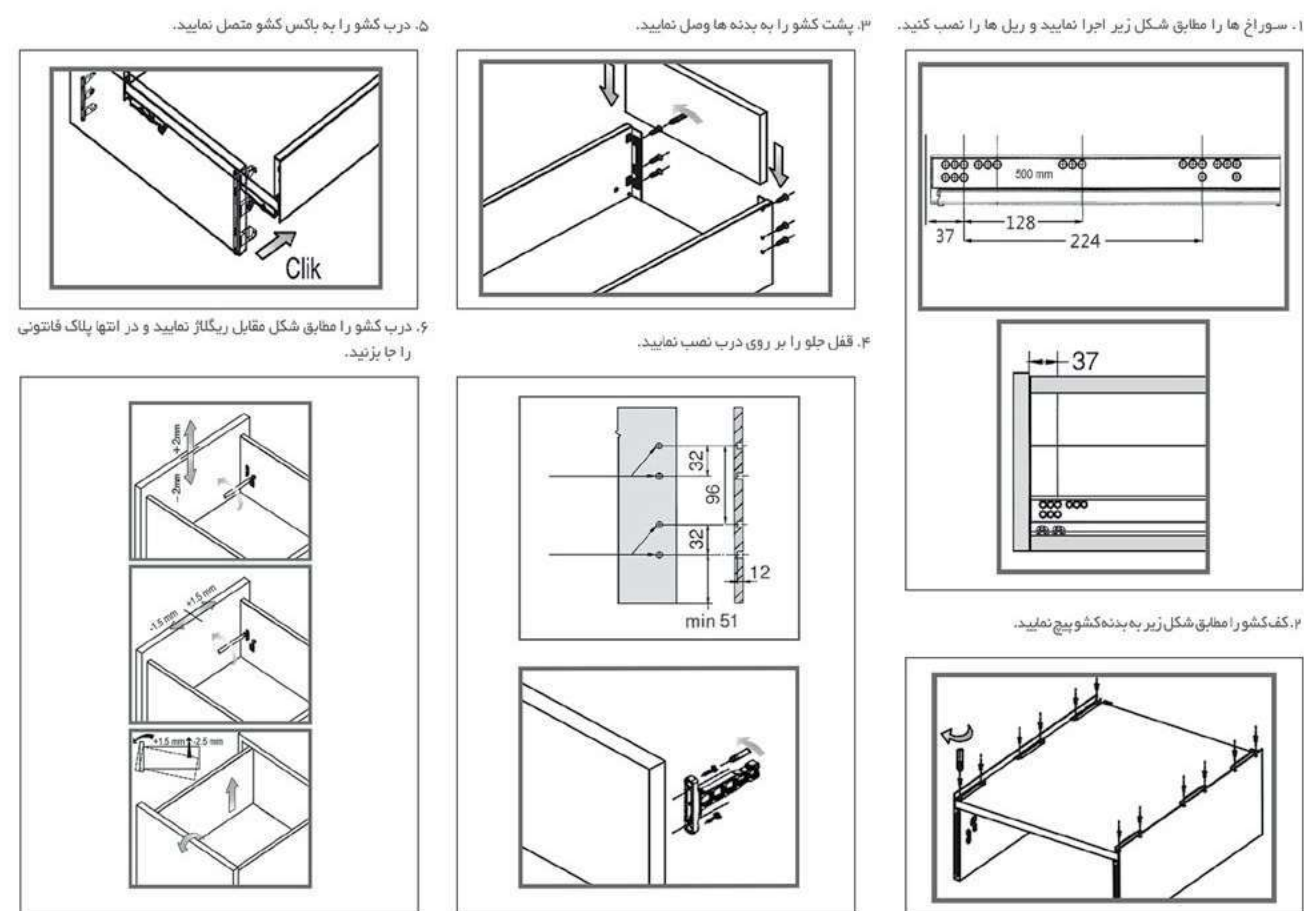


اسلیم ارتفاع کوتاه

20.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم کوتاه عمق ۳۰	B401
20.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم کوتاه عمق ۳۵	B402
20.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم کوتاه عمق ۴۰	B403
20.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم کوتاه عمق ۴۵	B404
20.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم کوتاه عمق ۵۰	B405



سایز کارتن	حداقل عمق مورد نیاز	عمق کف کشو	ارتفاع پشت کشو	نوع رینگلاژ	عمق ریل	وزن قابل تحمل	آرامبند	جنس بدنه	سری	کد کالا
350*340*160 mm	320 mm	271 mm	63 mm	3D	30 cm	40 KG	دارد	آسترزیت	اسلیم	B401
400*340*160 mm	370 mm	321 mm	63 mm	3D	35 cm	40 KG	دارد	آسترزیت	اسلیم	B402
450*340*160 mm	420 mm	371 mm	63 mm	3D	40 cm	40 KG	دارد	آسترزیت	اسلیم	B403
500*340*160 mm	470 mm	421 mm	63 mm	3D	45 cm	40 KG	دارد	آسترزیت	اسلیم	B404
550*340*160 mm	520 mm	471 mm	63 mm	3D	50 cm	40 KG	دارد	آسترزیت	اسلیم	B405

میزان تنظیم محوری X	میزان تنظیم محوری Y	میزان تنظیم محوری Z	متعلقات	ابعاد مورد نیاز
+1.5mm -1.5mm	+2mm -2mm	+1.5mm -2.5mm	ریل دو عدد بدنه دو عدد پلاک دو عدد فل جلو دو عدد برکت پشت دو عدد	عرض پشت کشو عرض داخل به داخل یونیت (۳۰ میلی متر) عرض کف کشو عرض داخل به داخل یونیت (۱۹ میلی متر)

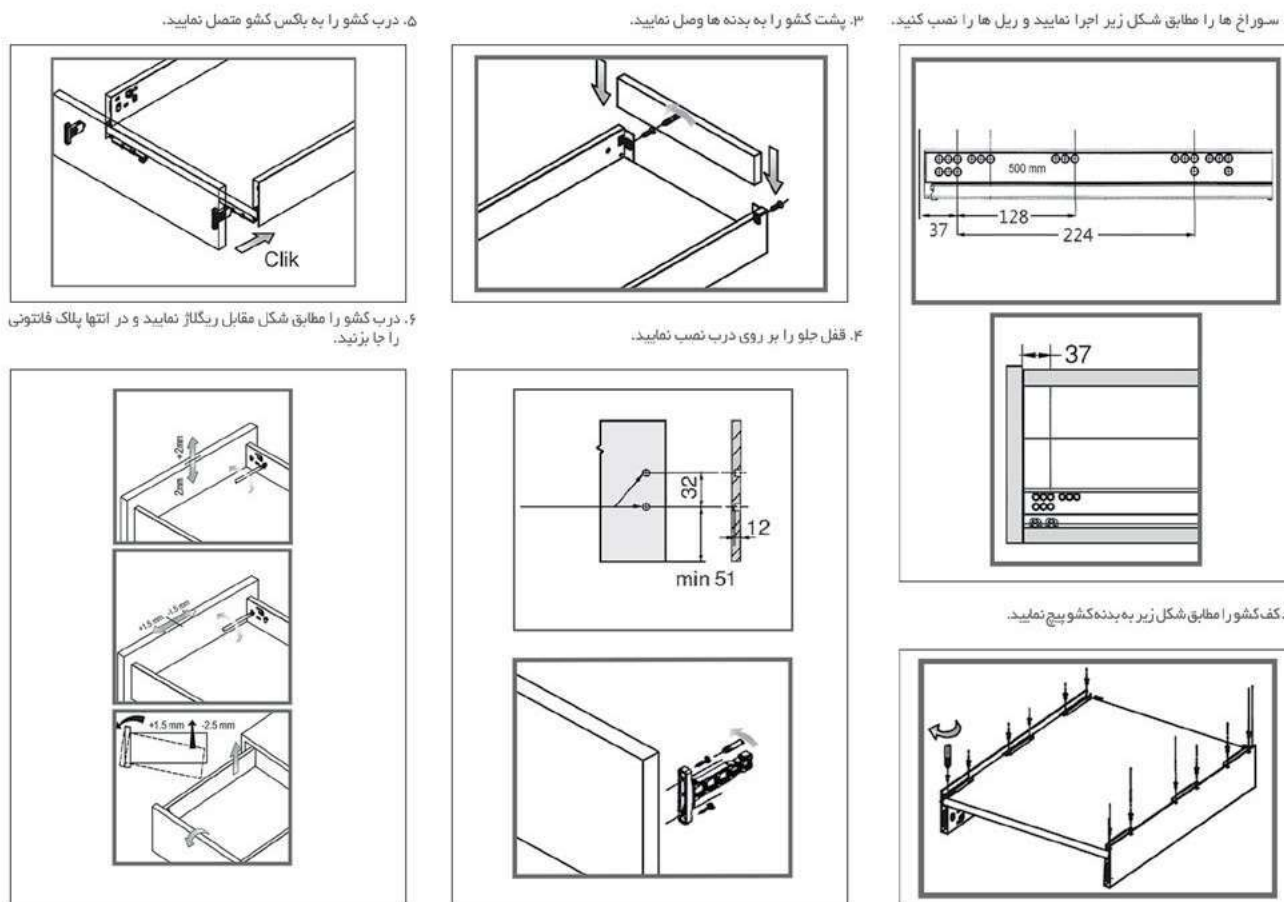

اسلیم اینر ارتفاع بلند با فرانت شیشه (بدون شیشه جلو)

36.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم اینر بلند با براکت و فرانت شیشه عمق ۳۰	B426
36.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم اینر بلند با براکت و فرانت شیشه عمق ۳۵	B427
36.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم اینر بلند با براکت و فرانت شیشه عمق ۴۰	B428
36.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم اینر بلند با براکت و فرانت شیشه عمق ۴۵	B429
36.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم اینر بلند با براکت و فرانت شیشه عمق ۵۰	B430




سایز کارتن	حداقل عمق مورد نیاز	عمق کف کشو	ارتفاع پشت کشو	نوع ریگلاژ	عمق ریل	وزن قابل تحمل	آرامیند	جنس بدنه	سری	کد کالا
500*350*160 mm	320 mm	271 mm	148 mm	3D	30 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم	B426
500*400*160 mm	370 mm	321 mm	148 mm	3D	35 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم	B427
500*450*160 mm	420 mm	371 mm	148 mm	3D	40 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم	B428
500*500*160 mm	470 mm	421 mm	148 mm	3D	45 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم	B429
545*500*160 mm	520 mm	471 mm	148 mm	3D	50 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم	B430




۵. فرانت کشو را به پکس کشو متصل نمایید.


پکس کشو را روی بدنه ریل جا بزنید.

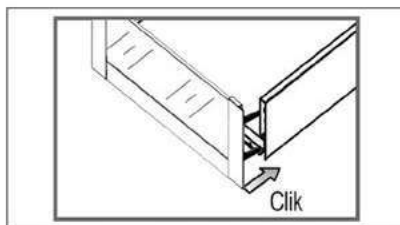


۶. درب کشو را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک فانتونی را جا بزنید.

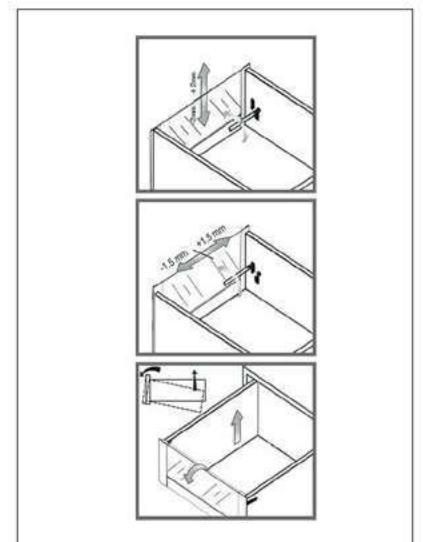

۳. پشت کشو را به بدنه ها وصل نمایید.

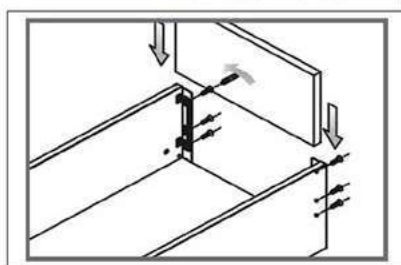

۴. براکت های جلو را به فرانت شیشه توسط پیچ متصل کنید.

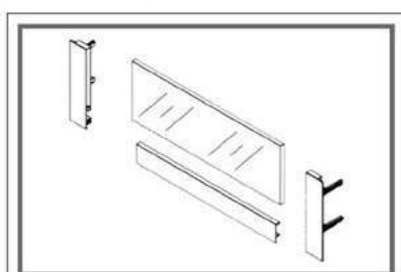

محاسبه فرانت آلومینیومی

۹۷ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت آلومینیومی



محاسبه فرانت شیشه

۷۴ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت شیشه


۱۳۲ میلی متر = ارتفاع شیشه

۱۰ میلی متر = ضخامت شیشه

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

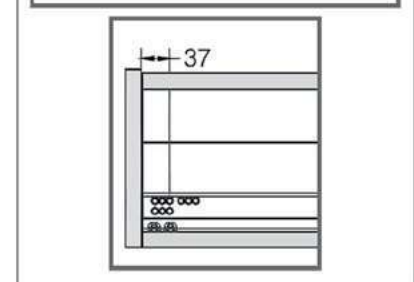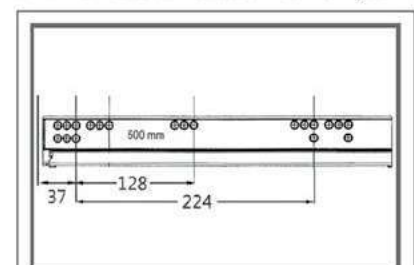

۲. کف کشو را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید.

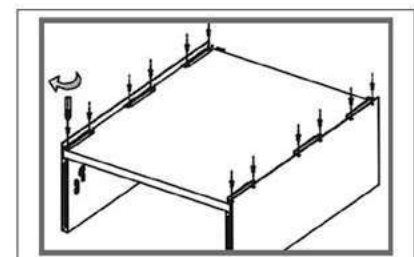

اسلیم اینر ارتفاع کوتاه با فرانت شیشه (بدون شیشه جلو)

30.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم اینر کوتاه با براکت و فرانت شیشه عمق ۳۰	B421
30.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم اینر کوتاه با براکت و فرانت شیشه عمق ۳۵	B422
30.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم اینر کوتاه با براکت و فرانت شیشه عمق ۴۰	B423
30.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم اینر کوتاه با براکت و فرانت شیشه عمق ۴۵	B424
30.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم اینر کوتاه با براکت و فرانت شیشه عمق ۵۰	B425




سایز کارتن	حداقل عمق مورد نیاز	عمق کف کشو	ارتفاع پشت کشو	نوع ریگلاژ	عمق ریل	وزن قابل تحمل	آرامیند	جنس بدنه	سری	کد کالا
350*340*160 mm	320 mm	271 mm	63 mm	3D	30 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم	B421
400*340*160 mm	370 mm	321 mm	63 mm	3D	35 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم	B422
450*340*160 mm	420 mm	371 mm	63 mm	3D	40 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم	B423
500*340*160 mm	470 mm	421 mm	63 mm	3D	45 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم	B424
550*340*160 mm	520 mm	471 mm	63 mm	3D	50 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم	B425




۵. فرانت کشو را به پکس کشو متصل نمایید.


پکس کشو را روی بدنه ریل جا بزنید.

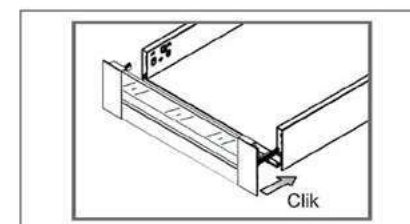


۶. درب کشو را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک فانتونی را جا بزنید.

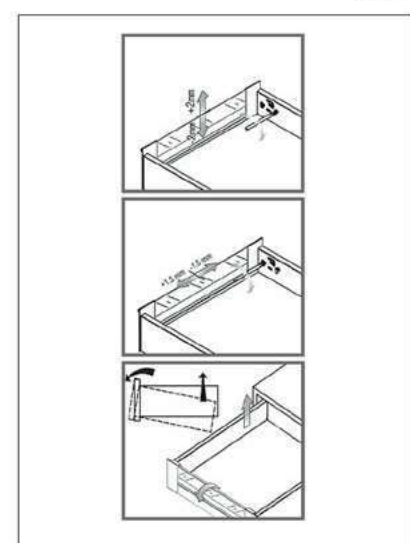

۳. پشت کشو را به بدنه ها وصل نمایید.

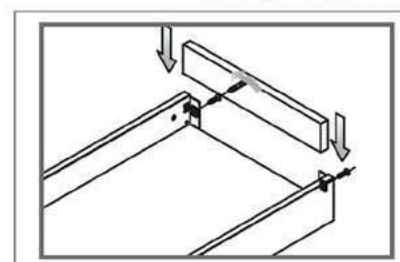

۴. براکت های جلو را به فرانت شیشه توسط پیچ متصل کنید.

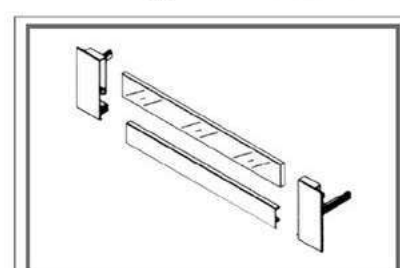

محاسبه فرانت آلومینیومی

۹۷ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت آلومینیومی



محاسبه فرانت شیشه

۷۴ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت شیشه


۴۶ میلی متر = ارتفاع شیشه

۱۰ میلی متر = ضخامت شیشه

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

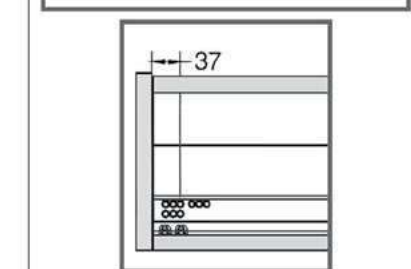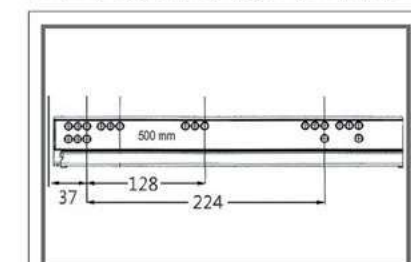

۲. کف کشو را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید.

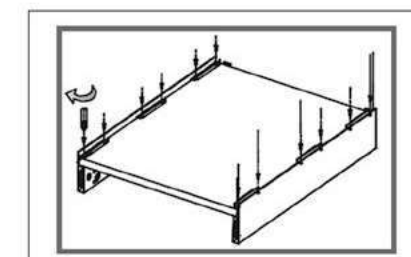


اسلیم اینر ارتفاع بلند با فرانت آلومینیوم


42.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم اینر بلند با فرانت آلومینیوم عمق ۳۰	B416
42.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم اینر بلند با فرانت آلومینیوم عمق ۳۵	B417
42.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم اینر بلند با فرانت آلومینیوم عمق ۴۰	B418
42.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم اینر بلند با فرانت آلومینیوم عمق ۴۵	B419
42.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم اینر بلند با فرانت آلومینیوم عمق ۵۰	B420




سایز کارتن	حداقل عمق مورد نیاز	عمق کف گشو	ارتفاع پشت گشو	نوع ریگلاژ	عمق ریل	وزن قابل تحمل	آرامید	جنس بدنه	سری	کد کالا
500*350*160 mm	320 mm	271 mm	148 mm	3D	30 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم	B416
500*400*160 mm	370 mm	321 mm	148 mm	3D	35 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم	B417
500*450*160 mm	420 mm	371 mm	148 mm	3D	40 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم	B418
500*500*160 mm	470 mm	421 mm	148 mm	3D	45 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم	B419
545*500*160 mm	520 mm	471 mm	148 mm	3D	50 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم	B420

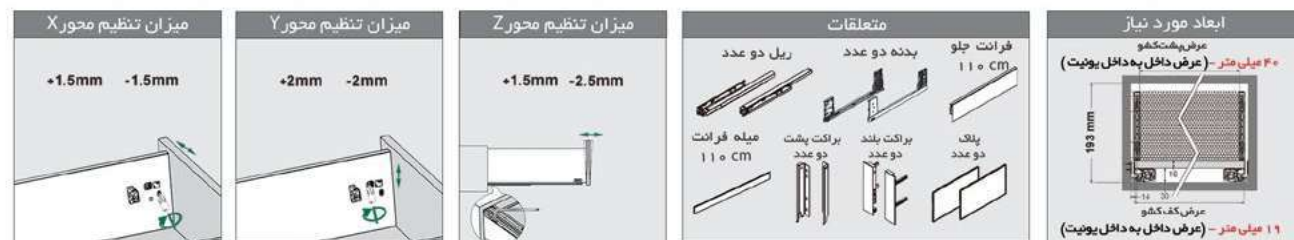

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید. ۳. پشت گشو را به بدنه ها وصل نمایید.

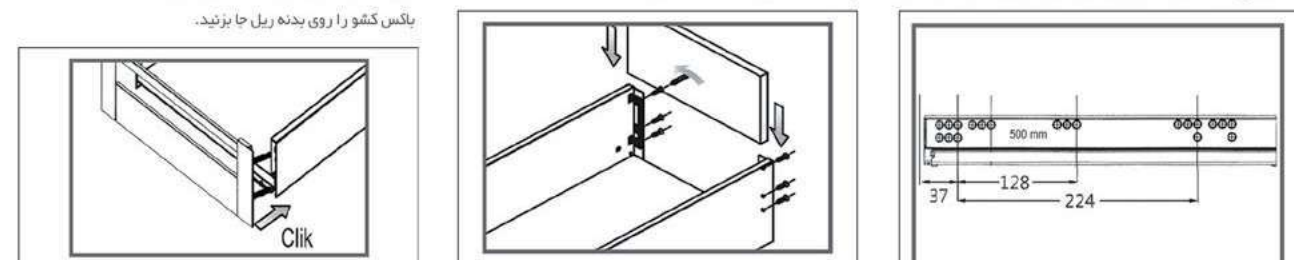

۶. درب گشو را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک فانتونی را جا بزنید. ۴. براکت های جلو را به فرانت و میله فرانت توسط پیچ بهم متصل کنید.

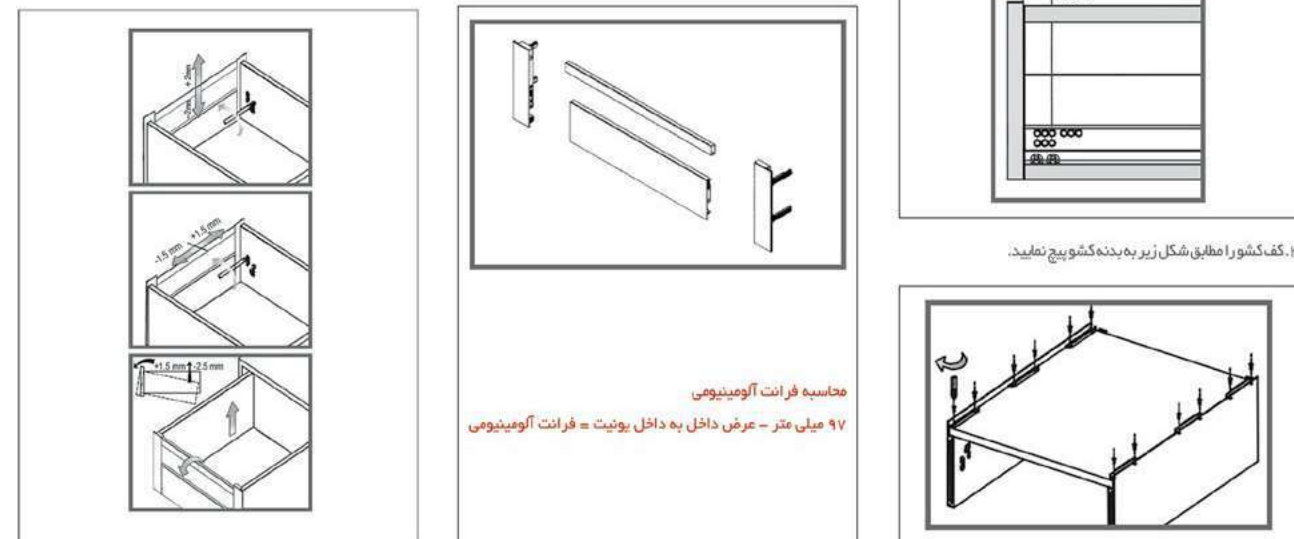

اسلیم اینر ارتفاع کوتاه با فرانت آلومینیوم


33.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم اینر ارتفاع کوتاه با فرانت آلومینیوم عمق ۳۰	B411
33.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم اینر ارتفاع کوتاه با فرانت آلومینیوم عمق ۳۵	B412
33.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم اینر ارتفاع کوتاه با فرانت آلومینیوم عمق ۴۰	B413
33.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم اینر ارتفاع کوتاه با فرانت آلومینیوم عمق ۴۵	B414
33.000.000 R	ریل بدنه دار اسلیم اینر ارتفاع کوتاه با فرانت آلومینیوم عمق ۵۰	B415




سایز کارتن	حداقل عمق مورد نیاز	عمق کف گشو	ارتفاع پشت گشو	نوع ریگلاژ	عمق ریل	وزن قابل تحمل	آرامید	جنس بدنه	سری	کد کالا
350*340*160 mm	320 mm	271 mm	63 mm	3D	30 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم	B411
400*340*160 mm	370 mm	321 mm	63 mm	3D	35 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم	B412
450*340*160 mm	420 mm	371 mm	63 mm	3D	40 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم	B413
500*340*160 mm	470 mm	421 mm	63 mm	3D	45 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم	B414
550*340*160 mm	520 mm	471 mm	63 mm	3D	50 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم	B415



۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید. ۳. پشت گشو را به بدنه ها وصل نمایید.

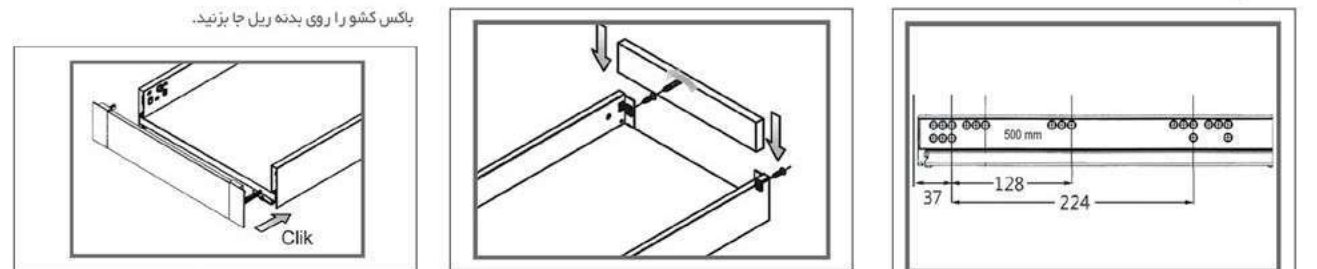

۶. درب گشو را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک فانتونی را جا بزنید. ۴. براکت های جلو را به فرانت توسط پیچ متصل کنید.

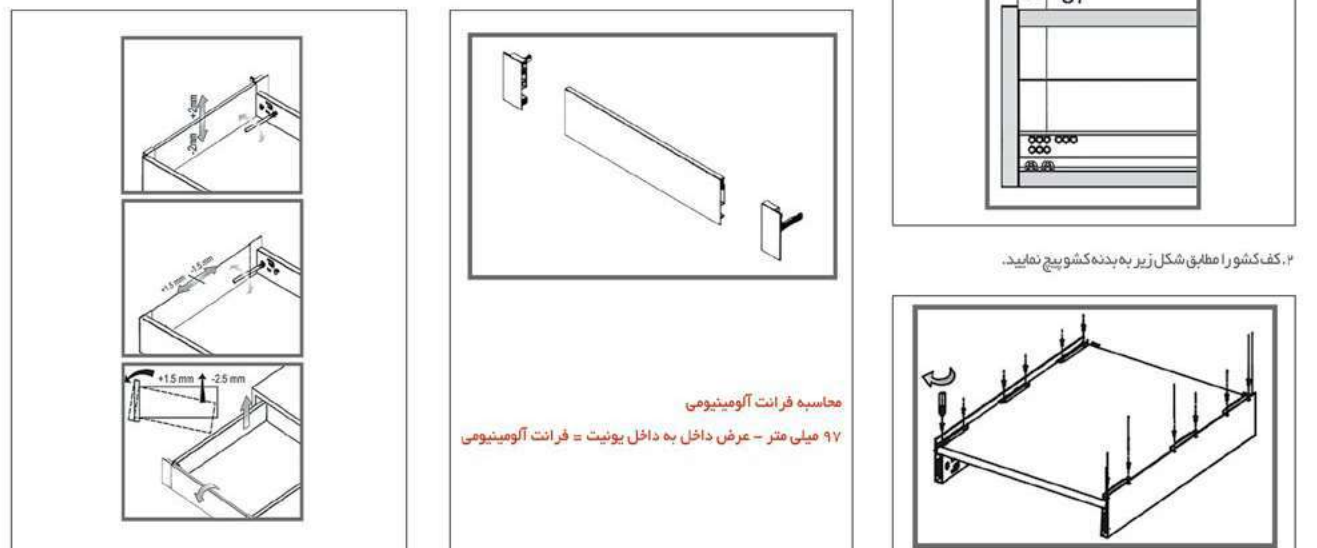

لوازم اینتر ارتفاع کوتاه با براکت شیشه
10.000.000 R

B493




LW- 72 mm = سایز برش فرانت

توضیحات	کد	عکس
پروفیل فرانت آلومینیوم جهت ریل اینتر آلومینیوم هد کوتاه و بلند اسلیم و اسلیم گلس ۱۱۰ سانتی متری 8.000.000 R	B913	
براکت کوتاه جلو جهت ریل اینتر با فرانت شیشه ریل اسلیم و اسلیم گلس 2.000.000 R	B903	

لوازم اینتر ارتفاع بلند با براکت شیشه
11.000.000 R

B494

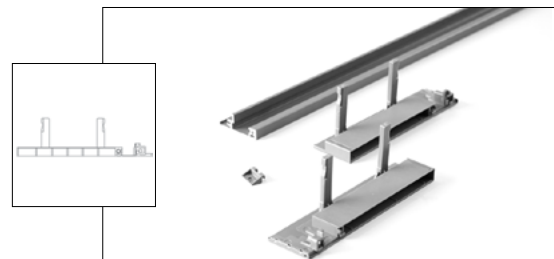

LW- 72 mm = سایز برش فرانت

توضیحات	کد	عکس
پروفیل فرانت آلومینیوم جهت ریل اینتر گلس هد کوتاه و بلند اسلیم و اسلیم گلس ۱۱۰ سانتی متری 8.000.000 R	B913	
براکت بلند جلو جهت ریل اینتر با فرانت شیشه ریل اسلیم و اسلیم گلس 3.000.000 R	B904	

لوازم اینتر ارتفاع کوتاه با فرانت آلومینیوم
13.000.000 R

B491



LW- 72 mm = سایز برش فرانت

توضیحات	کد	عکس
پروفیل فرانت آلومینیوم جهت ریل اینتر آلومینیوم هد کوتاه و بلند اسلیم و اسلیم گلس ۱۱۰ سانتی متری 11.000.000 R	B911	
براکت کوتاه جلو جهت ریل اینتر با فرانت آلومینیوم ریل اسلیم و اسلیم گلس 2.000.000 R	B901	

لوازم اینتر ارتفاع بلند با فرانت آلومینیوم
17.000.000 R

B492



LW- 72 mm = سایز برش فرانت

توضیحات	کد	عکس
پروفیل فرانت آلومینیوم جهت ریل اینتر آلومینیوم هد کوتاه و بلند اسلیم و اسلیم گلس ۱۱۰ سانتی متری 11.000.000 R	B911	
میله گالری عرضی جهت ریل اینتر بلند آلومینیوم هد اسلیم و اسلیم گلس ۱۱۰ سانتی متری 3.000.000 R	B912	
براکت بلند جلو جهت ریل اینتر با فرانت آلومینیوم ریل اسلیم و اسلیم گلس 3.000.000 R	B902	

دبل باکس ارتفاع کوتاه



14.000.000 R	ریل بدنه دار دبل باکس کوتاه عمق ۳۰	B001
14.000.000 R	ریل بدنه دار دبل باکس کوتاه عمق ۳۵	B002
14.000.000 R	ریل بدنه دار دبل باکس کوتاه عمق ۴۰	B003
14.000.000 R	ریل بدنه دار دبل باکس کوتاه عمق ۴۵	B004
14.000.000 R	ریل بدنه دار دبل باکس کوتاه عمق ۵۰	B005

دبل باکس ارتفاع بلند با دبل گالری




18.000.000 R	ریل بدنه دار دبل باکس بلند با دبل گالری مربعی عمق ۳۰	B006
18.000.000 R	ریل بدنه دار دبل باکس بلند با دبل گالری مربعی عمق ۳۵	B007
18.000.000 R	ریل بدنه دار دبل باکس بلند با دبل گالری مربعی عمق ۴۰	B008
18.000.000 R	ریل بدنه دار دبل باکس بلند با دبل گالری مربعی عمق ۴۵	B009
18.000.000 R	ریل بدنه دار دبل باکس بلند با دبل گالری مربعی عمق ۵۰	B010


سایز کارتن	حداقل عمق مورد نیاز	عمق کف کشو	ارتفاع پشت کشو	نوع ریگلاژ	عمق ریل	وزن قابل تحمل	آرامید	جنس بدنه	سری	کد U1
325*420*180 mm	320 mm	294 mm	68 mm	2D	30 cm	45 KG	دارد	آترازیت	دبل باکس	B001
375*420*180 mm	370 mm	344 mm	68 mm	2D	35 cm	45 KG	دارد	آترازیت	دبل باکس	B002
425*420*180 mm	420 mm	394 mm	68 mm	2D	40 cm	45 KG	دارد	آترازیت	دبل باکس	B003
475*420*180 mm	470 mm	444 mm	68 mm	2D	45 cm	45 KG	دارد	آترازیت	دبل باکس	B004
525*420*180 mm	520 mm	494 mm	68 mm	2D	50 cm	45 KG	دارد	آترازیت	دبل باکس	B005

ابعاد مورد نیاز	متعلقات	میزان تنظیم محور Z	میزان تنظیم محور Y	میزان تنظیم محور X
عرض پشت کشو ۹۰ میلی متر - (عرض داخل به داخل یونیت) 128.5 mm	پایه دو عدد فلج جلو دو عدد برکت پشت دو عدد			


۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید. ۴. براکتهای نصب شده روی پشت کشو را به انتهای بدنه ریل متصل نمایید. ۶. درب کشو را به باکس کشو متصل نمایید و سپس باکس کشو را جا بزنید.

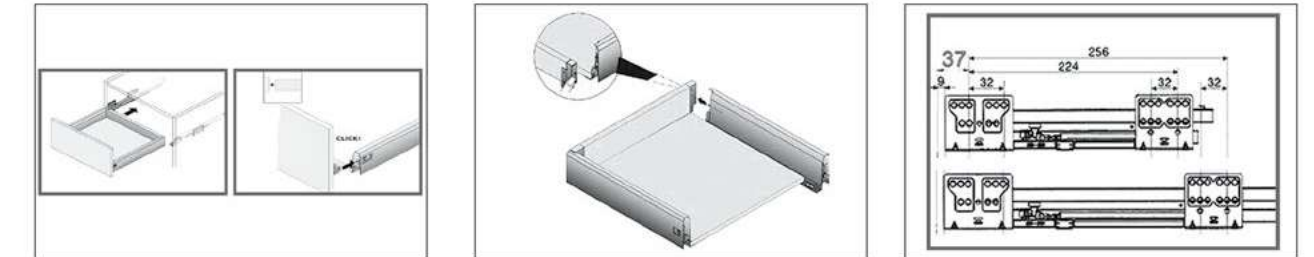

۲. براکت ها را مطابق شکل زیر به پشت کشو وصل نمایید. ۵. قفل جلو را بر روی درب نصب نمایید. ۷. درب کشو را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و سپس پیچ فیکس تنظیم را محکم نمایید. پلاک فانتونی را جا بزنید.

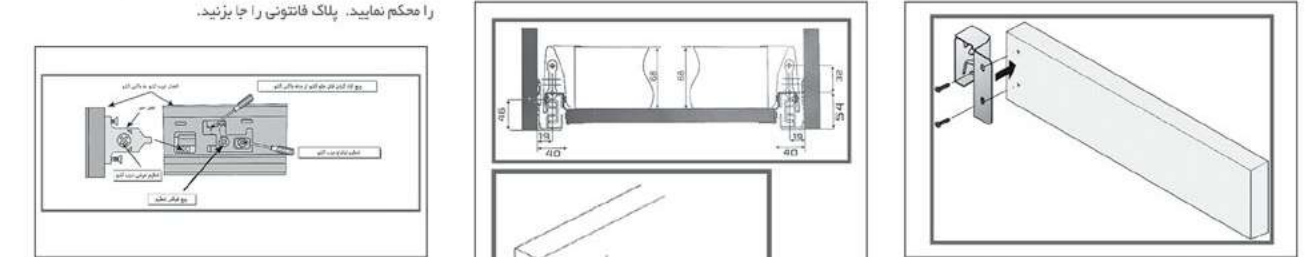

۳. کف کشو را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید. (۲ / عرض درب - عرض یونیت) - (شخاعت ورق بدنه یونیت) + ۱۹ میلی متر = W

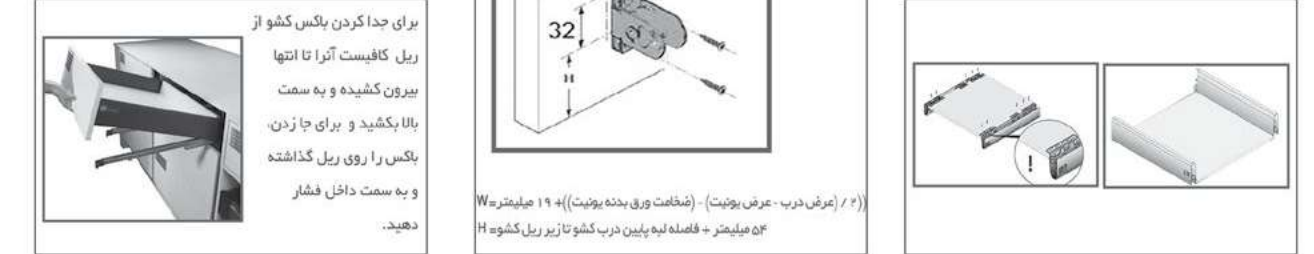


۵۴ میلی متر + فاصله لبه پایین درب کشو تا زیر ریل کشو = H


سایز کارتن	حداقل عمق مورد نیاز	عمق کف کشو	ارتفاع پشت کشو	نوع ریگلاژ	عمق ریل	وزن قابل تحمل	آرامید	جنس بدنه	سری	کد U1
325*395*210 mm	320 mm	294 mm	180 mm	2D	30 cm	45 KG	دارد	آترازیت	دبل باکس	B006
375*395*210 mm	370 mm	344 mm	180 mm	2D	35 cm	45 KG	دارد	آترازیت	دبل باکس	B007
425*395*210 mm	420 mm	394 mm	180 mm	2D	40 cm	45 KG	دارد	آترازیت	دبل باکس	B008
475*395*210 mm	470 mm	444 mm	180 mm	2D	45 cm	45 KG	دارد	آترازیت	دبل باکس	B009
525*395*210 mm	520 mm	494 mm	180 mm	2D	50 cm	45 KG	دارد	آترازیت	دبل باکس	B010

ابعاد مورد نیاز	متعلقات	میزان تنظیم محور Z	میزان تنظیم محور Y	میزان تنظیم محور X
عرض پشت کشو ۹۰ میلی متر - (عرض داخل به داخل یونیت) 286 mm	پایه دو عدد فلج جلو دو عدد برکت پشت دو عدد			

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید. ۴. براکتهای نصب شده روی پشت کشو را به انتهای بدنه ریل متصل نمایید. ۶. درب کشو را به باکس کشو متصل نمایید و سپس میله گالری ها را به درب کشو متصل نمایید. باکس را روی بدنه ریل جا بزنید.

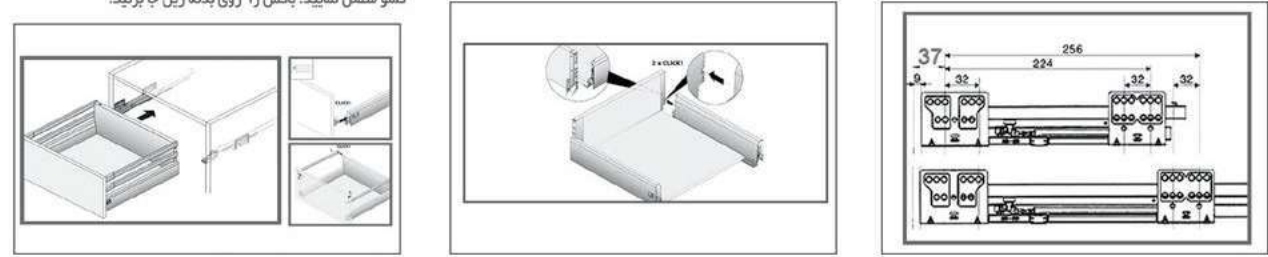

۲. براکت ها را مطابق شکل زیر به پشت کشو وصل نمایید. ۵. قفل جلو و پایه های میله گالری را بر روی درب نصب نمایید. ۷. درب کشو را مطابق شکل زیر ریگلاژ نمایید و سپس پیچ فیکس تنظیم را محکم نمایید. با پای و بسته کردن میله گالری درب را به سمت داخل یا بیرون میتوانیذ ریگلاژ کنید و در انتها کاور را بصورت کشویی جا بزنید.

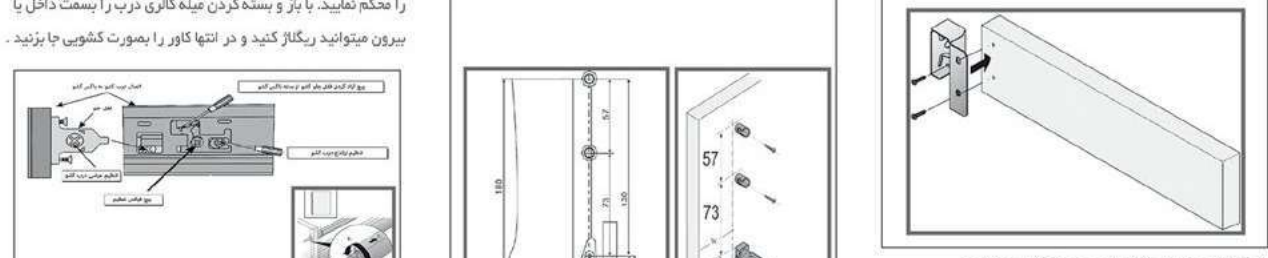

۳. کف کشو را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید. (۲ / عرض درب - عرض یونیت) - (شخاعت ورق بدنه یونیت) + ۱۹ میلی متر = W



۵۴ میلی متر + فاصله لبه پایین درب کشو تا زیر ریل کشو = H

دبل باکس ارتفاع بلند با دیزاین ساید شیشه



B011	ریل بدنه دار دبل باکس بلند با دیزاین ساید شیشه عمق ۳۰	24.000.000 R
B012	ریل بدنه دار دبل باکس بلند با دیزاین ساید شیشه عمق ۳۵	24.000.000 R
B013	ریل بدنه دار دبل باکس بلند با دیزاین ساید شیشه عمق ۴۰	24.000.000 R
B014	ریل بدنه دار دبل باکس بلند با دیزاین ساید شیشه عمق ۴۵	24.000.000 R
B015	ریل بدنه دار دبل باکس بلند با دیزاین ساید شیشه عمق ۵۰	24.000.000 R

دبل باکس / شیشه دیزاین ساید با کانکتور



B101	شیشه همراه با کانکتور جهت ریل بدنه دار دبل باکس بلند عمق ۳۰	6.000.000 R
B102	شیشه همراه با کانکتور جهت ریل بدنه دار دبل باکس بلند عمق ۳۵	6.000.000 R
B103	شیشه همراه با کانکتور جهت ریل بدنه دار دبل باکس بلند عمق ۴۰	6.000.000 R
B104	شیشه همراه با کانکتور جهت ریل بدنه دار دبل باکس بلند عمق ۴۵	6.000.000 R
B105	شیشه همراه با کانکتور جهت ریل بدنه دار دبل باکس بلند عمق ۵۰	6.000.000 R

سایز کارتن	حداقل عمق مورد نیاز	عمق کف کشو	ارتفاع پشت کشو	نوع ریلگلاژ	عمق ریل	وزن قابل تحمل	آرامبند	جنس بدنه	سری	کد کالا
_____	320 mm	294 mm	180 mm	2D	30 cm	45 KG	دارد	آترازیت	دبل باکس	B011
_____	370 mm	344 mm	180 mm	2D	35 cm	45 KG	دارد	آترازیت	دبل باکس	B012
_____	420 mm	394 mm	180 mm	2D	40 cm	45 KG	دارد	آترازیت	دبل باکس	B013
_____	470 mm	444 mm	180 mm	2D	45 cm	45 KG	دارد	آترازیت	دبل باکس	B014
_____	520 mm	494 mm	180 mm	2D	50 cm	45 KG	دارد	آترازیت	دبل باکس	B015

ابعاد مورد نیاز	متعلقات	میزان تنظیم محور Z	میزان تنظیم محور Y	میزان تنظیم محور X
عرض پشت کشو ۹۰ میلی متر - (عرض داخل به داخل یونیت) عرض کف کشو ۸۰ میلی متر - (عرض داخل به داخل یونیت)	پایه کانکتور شیشه دو عدد پدنه دو عدد ریل دو عدد فلز دو عدد براکت پشت دو عدد کانکتور عقب دو عدد کانکتور جلو دو عدد پلاک دو عدد	_____	+3mm -3mm	+3mm -3mm

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

۴. برکتهای نصب شده روی پشت کشو را به انتهای بدنه ریل متصل نمایید.

۶. درب کشو را به باکس کشو متصل نمایید. و دیزاین ساید را بصورت کشویی از بالا به پایین جا بزنید و باکس کشو را روی بدنه ریل جا بزنید.

۲. براکت ها را مطابق شکل زیر به پشت کشو وصل نمایید.

۵. قفل جلو و پایه های کانکتور شیشه را بر روی درب نصب نمایید.

۷. درب کشو را مطابق شکل زیر ریلگلاژ نمایید و سپس 'بیج فیکس تنظیم' را محکم نمایید. پلاک فانتونی را جا بزنید.

۳. کف کشو را مطابق شکل زیر به بدنه کشو بیج نمایید.

(۲/ عرض درب - عرض یونیت) - (ضخامت ورق بدنه یونیت) + ۱۹ = W میلی متر

۵۴ میلی متر + فاصله لبه پایین درب کشو تا زیر ریل کشو = H

برای جدا کردن باکس کشو از ریل کافیست آنرا تا انتها بیرون کشیده و به سمت بالا بکشید و برای جا زدن باکس را روی ریل گذاشته و به سمت داخل فشار دهید.

اینر ارتفاع کوتاه ریل دبل باکس



B108

لوازم اینر با فرانت آلومینیوم جهت ریل بدنه دار دبل باکس کوتاه

9.000.000 R

عکس	کد	توضیحات
	B108-11	پروفیل فرانت آلومینیومی جهت ریل اینر بلند دبل باکس کوتاه و بلند ۱۱۰ سانتی متری
	B108-12	براکت کوتاه جلو جهت ریل اینر دبل باکس کوتاه

اینر ارتفاع بلند ریل دبل باکس



B109

لوازم اینر با فرانت آلومینیوم جهت ریل بدنه دار دبل باکس بلند

12.000.000 R

عکس	کد	توضیحات
	B108-11	پروفیل فرانت آلومینیومی جهت ریل اینر دبل باکس کوتاه و بلند ۱۱۰ سانتی متری
	B109-12	میله گالری عرضی جهت ریل اینر بلند باکس بلند
	B109-11	براکت بلند جلو جهت ریل اینر دبل باکس بلند

دبل باکس اینر ارتفاع بلند با فرانت آلومینیوم

30.000.000 R	ریل بدنه دار دبل باکس اینر بلند با فرانت آلومینیوم عمق ۳۰	B026
30.000.000 R	ریل بدنه دار دبل باکس اینر بلند با فرانت آلومینیوم عمق ۳۵	B027
30.000.000 R	ریل بدنه دار دبل باکس اینر بلند با فرانت آلومینیوم عمق ۴۰	B028
30.000.000 R	ریل بدنه دار دبل باکس اینر بلند با فرانت آلومینیوم عمق ۴۵	B029
30.000.000 R	ریل بدنه دار دبل باکس اینر بلند با فرانت آلومینیوم عمق ۵۰	B030



سایز کارتن	حداقل عمق مورد نیاز	عمق کف کشو	ارتفاع پشت کشو	نوع ریگلاژ	عمق ریل	وزن قابل تحمل	آرامبند	جنس بدنه	سری	کد کالا
325*420*180 mm	320 mm	294 mm	180 mm	2D	30 cm	45 KG	دارد	آترازیت	دبل باکس	B026
375*420*180 mm	370 mm	344 mm	180 mm	2D	35 cm	45 KG	دارد	آترازیت	دبل باکس	B027
425*420*180 mm	420 mm	394 mm	180 mm	2D	40 cm	45 KG	دارد	آترازیت	دبل باکس	B028
475*420*180 mm	470 mm	444 mm	180 mm	2D	45 cm	45 KG	دارد	آترازیت	دبل باکس	B029
525*420*180 mm	520 mm	494 mm	180 mm	2D	50 cm	45 KG	دارد	آترازیت	دبل باکس	B030

میزان تنظیم محور X

+3mm -3mm

میزان تنظیم محور Y

+3mm -3mm

میزان تنظیم محور Z

متعلقات

فرانت جلو 110 cm

بدنه دو عدد

ریل دو عدد

پلاک دو عدد

براکت پشت دو عدد

براکت بلند دو عدد

میله فرانت جلو 110 cm

ابعاد مورد نیاز



عرض پشت کشو

عرض داخل به داخل یونیت


عرض کف کشو

عرض داخل به داخل یونیت


۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.
۲. براکتهای نصب شده روی پشت کشو را به انتهای بدنه ریل متصل نمایید.
۳. فرانت اینر را به باکس کشو و میله گالری را متصل نمایید.
۴. کشو را روی بدنه ریل جا بزنید.

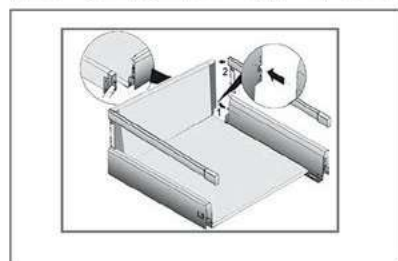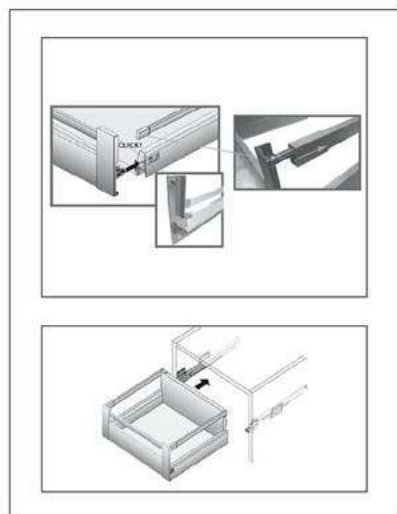


۵. فرانت آلومینیومی و میله گالری اینر را سایز کرده و سپس به براکت پلاستیکی جلو نصب نمایید.

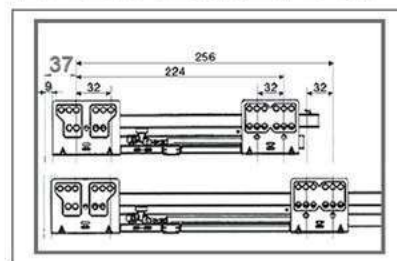

۶. فرانت اینر را توسط براکت پلاستیکی جلو به باکس کشو متصل نمایید.

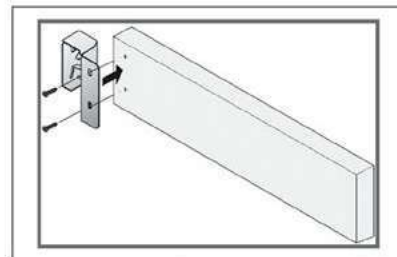

۷. کشو را روی بدنه ریل جا بزنید.

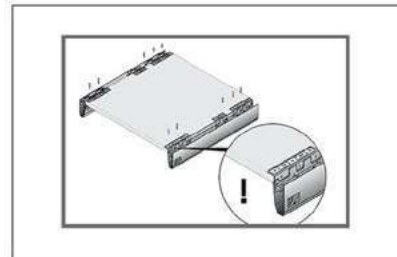

- برای جدا کردن باکس کشو از ریل کافیست آنرا تا انتها بیرون کشیده و به سمت بالا بکشید و برای جا زدن، باکس را روی ریل گذاشته و به سمت داخل فشار دهید.



- ۱۳۶ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض فرانت آلومینیومی
- ۹۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض میله گالری اینر

دبل باکس اینر ارتفاع کوتاه با فرانت آلومینیوم

23.000.000 R	ریل بدنه دار دبل باکس اینر کوتاه با فرانت آلومینیوم عمق ۳۰	B021
23.000.000 R	ریل بدنه دار دبل باکس اینر کوتاه با فرانت آلومینیوم عمق ۳۵	B022
23.000.000 R	ریل بدنه دار دبل باکس اینر کوتاه با فرانت آلومینیوم عمق ۴۰	B023
23.000.000 R	ریل بدنه دار دبل باکس اینر کوتاه با فرانت آلومینیوم عمق ۴۵	B024
23.000.000 R	ریل بدنه دار دبل باکس اینر کوتاه با فرانت آلومینیوم عمق ۵۰	B025



سایز کارتن	حداقل عمق مورد نیاز	عمق کف کشو	ارتفاع پشت کشو	نوع ریگلاژ	عمق ریل	وزن قابل تحمل	آرامبند	جنس بدنه	سری	کد کالا
325*420*180 mm	320 mm	294 mm	68 mm	2D	30 cm	45 KG	دارد	آترازیت	دبل باکس	B021
375*420*180 mm	370 mm	344 mm	68 mm	2D	35 cm	45 KG	دارد	آترازیت	دبل باکس	B022
425*420*180 mm	420 mm	394 mm	68 mm	2D	40 cm	45 KG	دارد	آترازیت	دبل باکس	B023
475*420*180 mm	470 mm	444 mm	68 mm	2D	45 cm	45 KG	دارد	آترازیت	دبل باکس	B024
525*420*180 mm	520 mm	494 mm	68 mm	2D	50 cm	45 KG	دارد	آترازیت	دبل باکس	B025

میزان تنظیم محور X

+3mm -3mm

میزان تنظیم محور Y

-3mm

میزان تنظیم محور Z

متعلقات

فرانت جلو 110 cm

بدنه دو عدد

ریل دو عدد

پلاک دو عدد

براکت پشت دو عدد

براکت کوتاه دو عدد

ابعاد مورد نیاز


عرض پشت کشو

عرض داخل به داخل یونیت


عرض کف کشو

عرض داخل به داخل یونیت

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.
۲. براکتهای نصب شده روی پشت کشو را به انتهای بدنه ریل متصل نمایید.
۳. فرانت آلومینیومی را سایز کرده و سپس به براکت پلاستیکی جلو پیچ نمایید.
۴. کشو را روی بدنه ریل جا بزنید.
۵. پلاک فانتونی را جا بزنید.

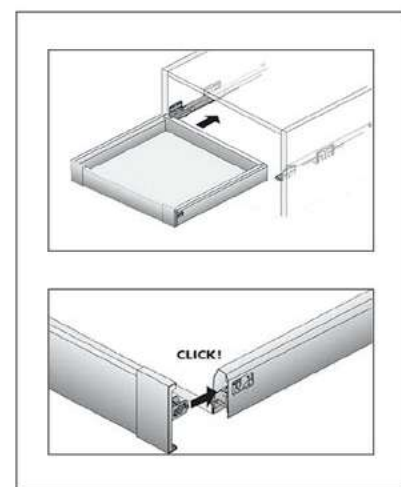


- برای جدا کردن باکس کشو از ریل کافیست آنرا تا انتها بیرون کشیده و به سمت بالا بکشید و برای جا زدن، باکس را روی ریل گذاشته و به سمت داخل فشار دهید.

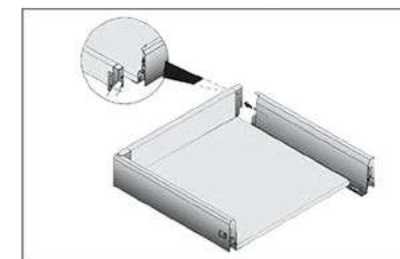


۶. فرانت آلومینیومی را سایز کرده و سپس به براکت پلاستیکی جلو پیچ نمایید.




- ۱۳۶ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض فرانت آلومینیومی

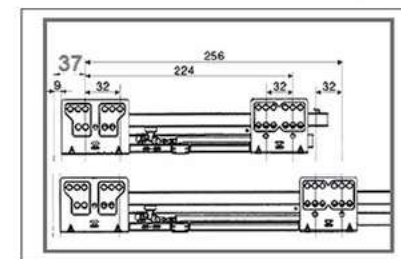

۷. کشو را روی بدنه ریل جا بزنید.

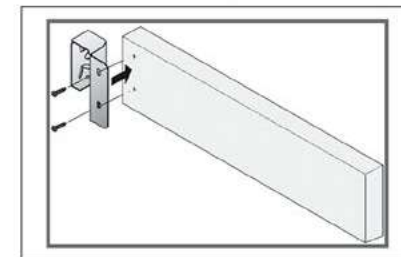

۸. کف کشو را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید.

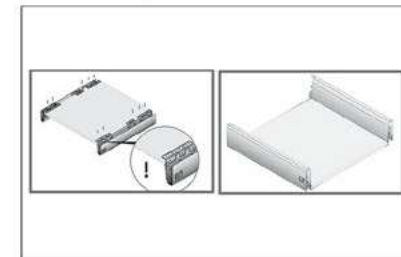


باتم مانت سینکرونایز فول سنگین با قفل 3D


22.000.000 R	ریل باتم مانت (مخفی) ۶۰kg سینکرونایز فول با قفل 3D عمق ۵۰	B226
22.000.000 R	ریل باتم مانت (مخفی) ۶۰kg سینکرونایز فول با قفل 3D عمق ۵۵	B227
22.000.000 R	ریل باتم مانت (مخفی) ۶۰kg سینکرونایز فول با قفل 3D عمق ۶۰	B228
22.000.000 R	ریل باتم مانت (مخفی) ۶۰kg سینکرونایز فول با قفل 3D عمق ۶۵	B229




سایز کارتن	حداقل عمق مورد نیاز	عمق کف کشو	ارتفاع لبه کف کشو	نوع ریگلاژ	عمق ریل	وزن قابل تحمل	آرامیند	جنس بدنه	سری	کد کالا
520*360*145 mm	320 mm	290 mm	10 mm	3D	50 cm	60 KG	دارد	پاکس چوبی	باتم مانت	B226
555*360*145 mm	370 mm	340 mm	10 mm	3D	55 cm	60 KG	دارد	پاکس چوبی	باتم مانت	B227
590*360*145 mm	420 mm	390 mm	10 mm	3D	60 cm	60 KG	دارد	پاکس چوبی	باتم مانت	B228
660*360*145 mm	470 mm	440 mm	10 mm	3D	65 cm	60 KG	دارد	پاکس چوبی	باتم مانت	B229

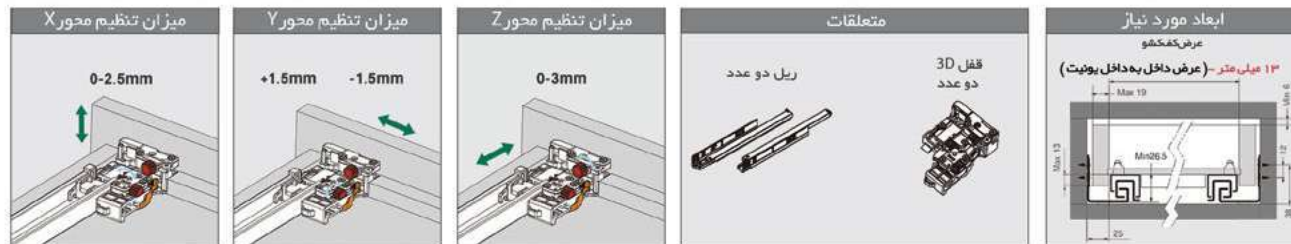


۱. سوراخ چهارم را در فاصله ۳۷ میلیمتر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.
۲. سوراخ پشت کشو پاکس را مطابق شکل اجرا نمایید.
۳. برای جدا کردن پاکس کشو از ریل کافیست قفل ها را در گوشه ریل به سمت بیرون فشار داده و پاکس کشو را به سمت بالا بکشید و برای جا زدن، پاکس را روی ریل گذاشته و به سمت داخل فشار دهید.

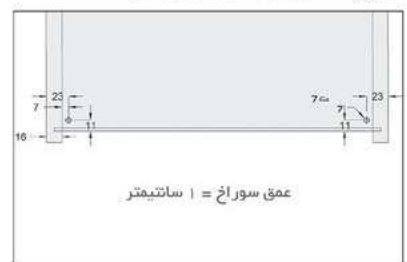


۴. پاکس کشو را جا بزنید. و در انتها درب کشو را متصل کنید.
پاکس کشو در سه جهت قابل ریگلاژ می باشد.

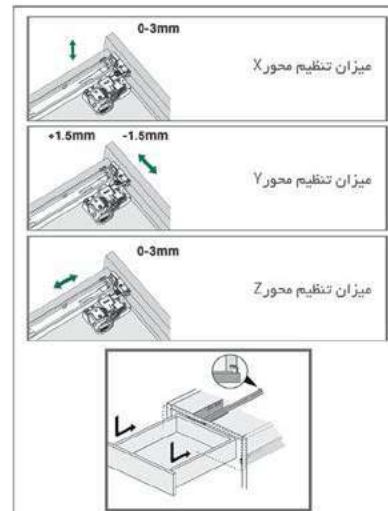

۱. سوراخ چهارم را در فاصله ۳۷ میلیمتر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

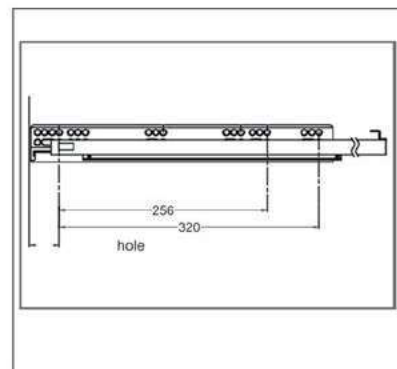

۲. قفل ها را مطابق شکل در زیر پاکس کشو متصل نمایید.
توجه نمایید که قفل های چپ و راست با علامت R مشخص شده اند.

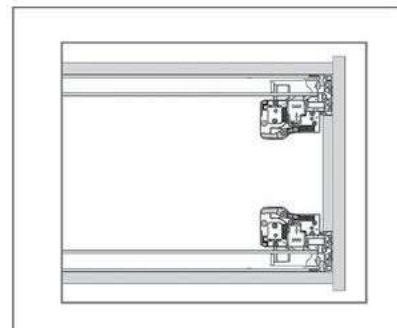


باتم مانت سینکرونایز فول سبک با قفل 3D


10.000.000 R	ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سینکرونایز فول با قفل 3D عمق ۳۰	B216
10.000.000 R	ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سینکرونایز فول با قفل 3D عمق ۳۵	B217
10.000.000 R	ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سینکرونایز فول با قفل 3D عمق ۴۰	B218
10.000.000 R	ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سینکرونایز فول با قفل 3D عمق ۴۵	B219
10.000.000 R	ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سینکرونایز فول با قفل 3D عمق ۵۰	B220




سایز کارتن	حداقل عمق مورد نیاز	عمق کف کشو	ارتفاع لبه کف کشو	نوع ریگلاژ	عمق ریل	وزن قابل تحمل	آرامیند	جنس بدنه	سری	کد کالا
520*360*145 mm	320 mm	290 mm	10 mm	3D	30 cm	40 KG	دارد	پاکس چوبی	باتم مانت	B216
555*360*145 mm	370 mm	340 mm	10 mm	3D	35 cm	40 KG	دارد	پاکس چوبی	باتم مانت	B217
590*360*145 mm	420 mm	390 mm	10 mm	3D	40 cm	40 KG	دارد	پاکس چوبی	باتم مانت	B218
660*360*145 mm	470 mm	440 mm	10 mm	3D	45 cm	40 KG	دارد	پاکس چوبی	باتم مانت	B219
695*360*145 mm	520 mm	490 mm	10 mm	3D	50 cm	40 KG	دارد	پاکس چوبی	باتم مانت	B220

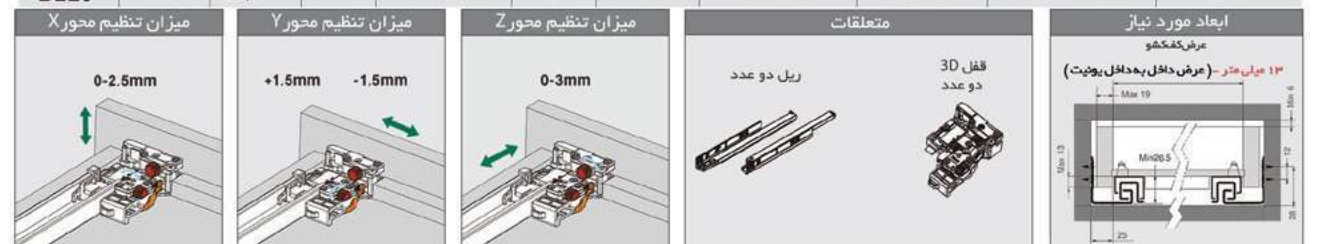


۱. سوراخ چهارم را در فاصله ۳۷ میلیمتر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.
۲. سوراخ پشت کشو پاکس را مطابق شکل اجرا نمایید.
۳. برای جدا کردن پاکس کشو از ریل کافیست قفل ها را در گوشه ریل به سمت بیرون فشار داده و پاکس کشو را به سمت بالا بکشید و برای جا زدن، پاکس را روی ریل گذاشته و به سمت داخل فشار دهید.

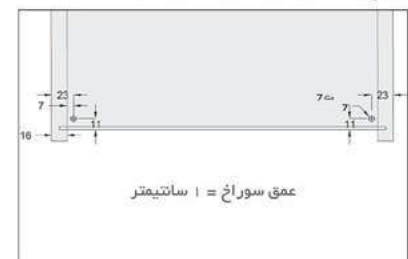


۴. پاکس کشو را جا بزنید. و در انتها درب کشو را متصل کنید.
پاکس کشو در سه جهت قابل ریگلاژ می باشد.

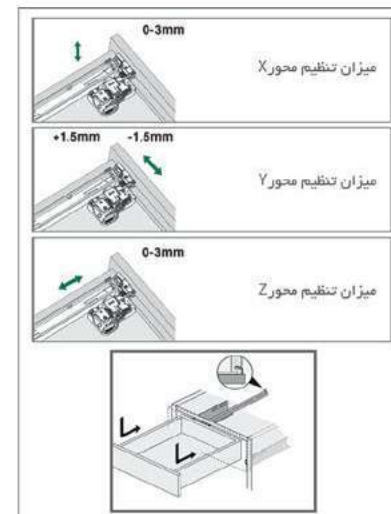

۱. سوراخ چهارم را در فاصله ۳۷ میلیمتر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

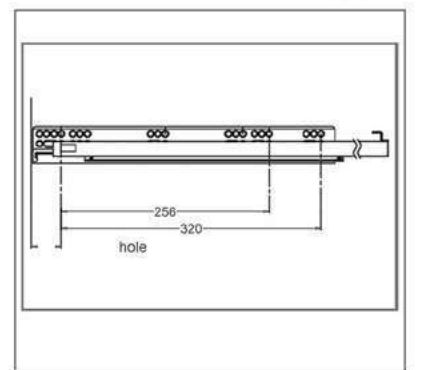

۲. قفل ها را مطابق شکل در زیر پاکس کشو متصل نمایید.
توجه نمایید که قفل های چپ و راست با علامت R مشخص شده اند.

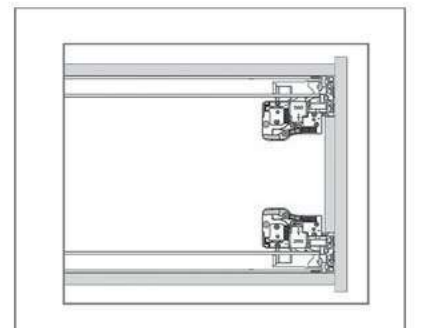

باتم مانت P20 (فشاری-تاچ) سینکرونایز فول با قفل 3D

باتم مانت فول با قفل 3D

8.000.000 R	ریل باتم مانت (مخفی) فول عمق ۳۰	B201
8.000.000 R	ریل باتم مانت (مخفی) فول عمق ۳۵	B202
8.000.000 R	ریل باتم مانت (مخفی) فول عمق ۴۰	B203
8.000.000 R	ریل باتم مانت (مخفی) فول عمق ۴۵	B204
8.000.000 R	ریل باتم مانت (مخفی) فول عمق ۵۰	B205




11.000.000 R	ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سینکرونایز P20 فول با قفل 3D عمق ۳۰	B221
11.000.000 R	ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سینکرونایز P20 فول با قفل 3D عمق ۳۵	B222
11.000.000 R	ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سینکرونایز P20 فول با قفل 3D عمق ۴۰	B223
11.000.000 R	ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سینکرونایز P20 فول با قفل 3D عمق ۴۵	B224
11.000.000 R	ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سینکرونایز P20 فول با قفل 3D عمق ۵۰	B225



2.000.000 R	میل تعادل ریل سینکرونایز P20 طول ۱۱۰ سانتی متر	B200
-------------	--	-------------




سایز کارتن	حداقل عمق مورد نیاز	عمق کف کشو	ارتفاع لبه کف کشو	نوع ریگلاژ	عمق ریل	وزن قابل تحمل	آرامبند	جنس بدنه	سری	کد کالا
520*360*145 mm	320 mm	290 mm	10 mm	3D	30 cm	35 KG	دارد	پاکس چوبی	باتم مانت	B201
555*360*145 mm	370 mm	340 mm	10 mm	3D	35 cm	35 KG	دارد	پاکس چوبی	باتم مانت	B202
590*360*145 mm	420 mm	390 mm	10 mm	3D	40 cm	35 KG	دارد	پاکس چوبی	باتم مانت	B203
660*360*145 mm	470 mm	440 mm	10 mm	3D	45 cm	35 KG	دارد	پاکس چوبی	باتم مانت	B204
695*360*145 mm	520 mm	490 mm	10 mm	3D	50 cm	35 KG	دارد	پاکس چوبی	باتم مانت	B205

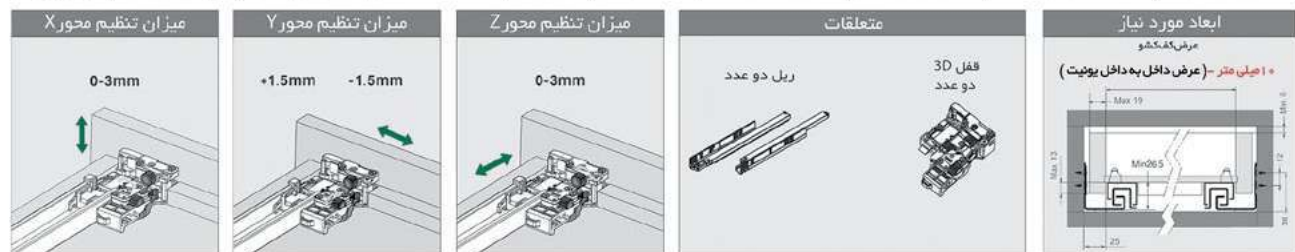


۵. برای جدا کردن پاکس کشو از ریل کفیسست قفل ها را در گوشه ریل به سمت بیرون فشار داده و پاکس کشو را به سمت بالا بکشید و برای جا زدن، پاکس را روی ریل گذاشته و به سمت داخل فشار دهید.




۳. سوراخ پشت کشو پاکس را مطابق شکل اجرا نمایید.

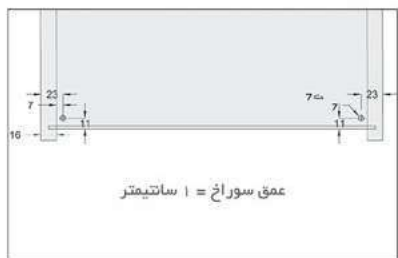


۴. پاکس کشو را جا بزنید. و در انتها درب کشو را متصل کنید. در راستای ارتفاع کشو قادر به ریگلاژ می باشد.

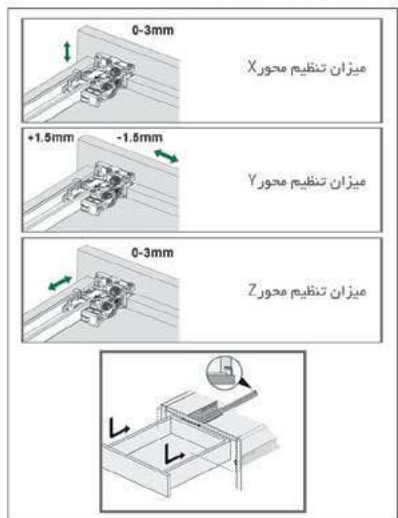

۱. سوراخ سوم را در فاصله ۳۷ میلیمتر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

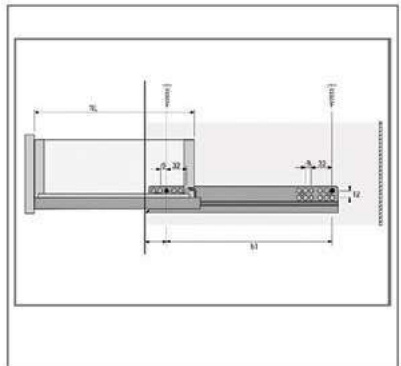

۲. قفل ها را مطابق شکل در زیر پاکس کشو متصل نمایید. توجه نمایید که قفل های چپ و راست با علامت R مشخص شده اند.

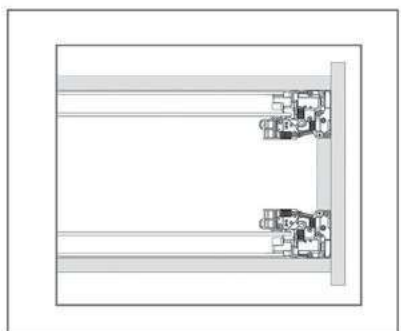


۵. برای جدا کردن پاکس کشو از ریل کفیسست قفل ها را در گوشه ریل به سمت بیرون فشار داده و پاکس کشو را به سمت بالا بکشید و برای جا زدن، پاکس را روی ریل گذاشته و به سمت داخل فشار دهید.




۳. سوراخ پشت کشو پاکس را مطابق شکل اجرا نمایید.




۴. پاکس کشو را جا بزنید. و در انتها درب کشو را متصل کنید. پاکس کشو در سه جهت قابل ریگلاژ می باشد.

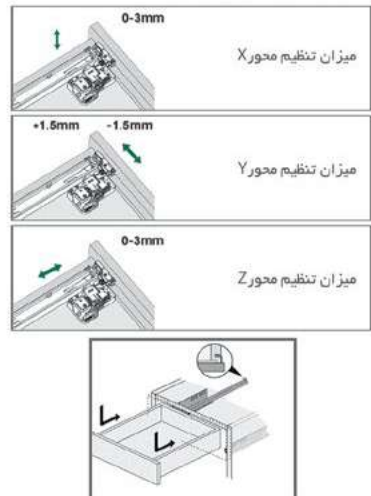

۱. سوراخ چهارم را در فاصله ۳۷ میلیمتر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

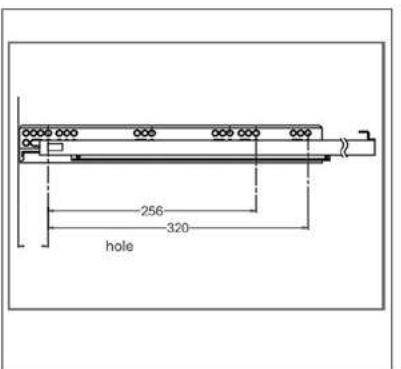

۲. قفل ها را مطابق شکل در زیر پاکس کشو متصل نمایید. توجه نمایید که قفل های چپ و راست با علامت R مشخص شده اند.

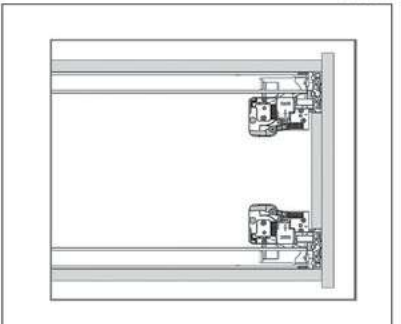

باتم مانت P2O (فشاری-تاچ) نیمه فول با قفل 2D

4.500.000 R	ریل باتم مانت (مخفی) P2O نیمه فول عمق ۳۰	B211
4.500.000 R	ریل باتم مانت (مخفی) P2O نیمه فول عمق ۳۵	B212
4.500.000 R	ریل باتم مانت (مخفی) P2O نیمه فول عمق ۴۰	B213
4.500.000 R	ریل باتم مانت (مخفی) P2O نیمه فول عمق ۴۵	B214
4.500.000 R	ریل باتم مانت (مخفی) P2O نیمه فول عمق ۵۰	B215



سایز کارتن	حداقل عمق مورد نیاز	عمق کف کشو	ارتفاع لبه کف کشو	نوع ریگلاژ	عمق ریل	وزن قابل تحمل	آرامید	جنس بدنه	سری	کد کالا
520*360*145 mm	320 mm	290 mm	9 mm	2D	30 cm	35 KG	ندارد	پاکس چوبی	باتم مانت	B211
555*360*145 mm	370 mm	340 mm	9 mm	2D	35 cm	35 KG	ندارد	پاکس چوبی	باتم مانت	B212
590*360*145 mm	420 mm	390 mm	9 mm	2D	40 cm	35 KG	ندارد	پاکس چوبی	باتم مانت	B213
660*360*145 mm	470 mm	440 mm	9 mm	2D	45 cm	35 KG	ندارد	پاکس چوبی	باتم مانت	B214
695*360*145 mm	520 mm	490 mm	9 mm	2D	50 cm	35 KG	ندارد	پاکس چوبی	باتم مانت	B215

ابعاد مورد نیاز عرض کفکشو	میزان تنظیم محور X	میزان تنظیم محور Y	میزان تنظیم محور Z	متعلقات
1 = میانی مهر - (عرض داخل به داخل یونیت)				

۵. برای جدا کردن پکس کشو از ریل کفایست قفل ها را در گوشه ریل به سمت بیرون فشار داده و پکس کشو را به سمت بالا بکشید و برای جا زدن، پکس را روی ریل گذاشته و به سمت داخل فشار دهید.




۳. سوراخ پشت کشو پکس را مطابق شکل اجرا نمایید.

۱. سوراخ سوم را در فاصله ۳۷ میلیمتر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

۲. قفل ها را مطابق شکل در زیر پکس کشو متصل نمایید. توجه نمایید که قفل های چپ و راست با علامت R مشخص شده اند.


۴. پکس کشو را جا بزنید و در انتها درب کشو را متصل کنید. در راستای ارتفاع کشو قادر به ریگلاژ می باشد.

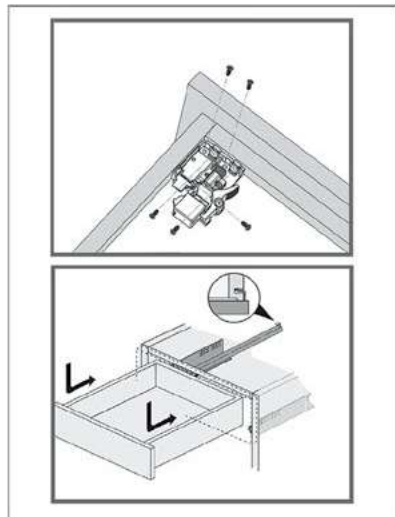

۳. سوراخ پشت کشو پکس را مطابق شکل اجرا نمایید.

۱. سوراخ سوم را در فاصله ۳۷ میلیمتر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

۲. قفل ها را مطابق شکل در زیر پکس کشو متصل نمایید. توجه نمایید که قفل های چپ و راست با علامت R مشخص شده اند.

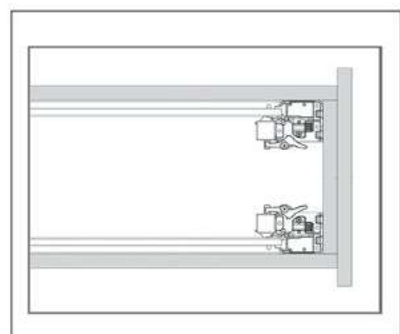

باتم مانت نیمه فول با قفل 2D

5.000.000 R	ریل باتم مانت (مخفی) نیمه فول عمق ۳۰	B206
5.000.000 R	ریل باتم مانت (مخفی) نیمه فول عمق ۳۵	B207
5.000.000 R	ریل باتم مانت (مخفی) نیمه فول عمق ۴۰	B208
5.000.000 R	ریل باتم مانت (مخفی) نیمه فول عمق ۴۵	B209
5.000.000 R	ریل باتم مانت (مخفی) نیمه فول عمق ۵۰	B210



سایز کارتن	حداقل عمق مورد نیاز	عمق کف کشو	ارتفاع لبه کف کشو	نوع ریگلاژ	عمق ریل	وزن قابل تحمل	آرامید	جنس بدنه	سری	کد کالا
520*360*145 mm	320 mm	290mm	10 mm	2D	30 cm	35 KG	دارد	پاکس چوبی	باتم مانت	B206
555*360*145 mm	370 mm	340 mm	10 mm	2D	35 cm	35 KG	دارد	پاکس چوبی	باتم مانت	B207
590*360*145 mm	420 mm	390 mm	10 mm	2D	40 cm	35 KG	دارد	پاکس چوبی	باتم مانت	B208
660*360*145 mm	470 mm	440 mm	10 mm	2D	45 cm	35 KG	دارد	پاکس چوبی	باتم مانت	B209
695*360*145 mm	520 mm	490 mm	10 mm	2D	50 cm	35 KG	دارد	پاکس چوبی	باتم مانت	B210

ابعاد مورد نیاز عرض کفکشو	میزان تنظیم محور X	میزان تنظیم محور Y	میزان تنظیم محور Z	متعلقات
1 = میانی مهر - (عرض داخل به داخل یونیت)				

۵. برای جدا کردن پکس کشو از ریل کفایست قفل ها را در گوشه ریل به سمت بیرون فشار داده و پکس کشو را به سمت بالا بکشید و برای جا زدن، پکس را روی ریل گذاشته و به سمت داخل فشار دهید.




۳. سوراخ پشت کشو پکس را مطابق شکل اجرا نمایید.

۱. سوراخ سوم را در فاصله ۳۷ میلیمتر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

۲. قفل ها را مطابق شکل در زیر پکس کشو متصل نمایید. توجه نمایید که قفل های چپ و راست با علامت R مشخص شده اند.


۴. پکس کشو را جا بزنید و در انتها درب کشو را متصل کنید. در راستای ارتفاع کشو قادر به ریگلاژ می باشد.

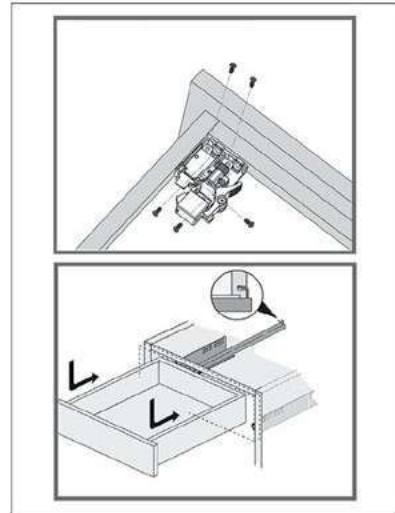

۳. سوراخ پشت کشو پکس را مطابق شکل اجرا نمایید.

۱. سوراخ سوم را در فاصله ۳۷ میلیمتر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

۲. قفل ها را مطابق شکل در زیر پکس کشو متصل نمایید. توجه نمایید که قفل های چپ و راست با علامت R مشخص شده اند.

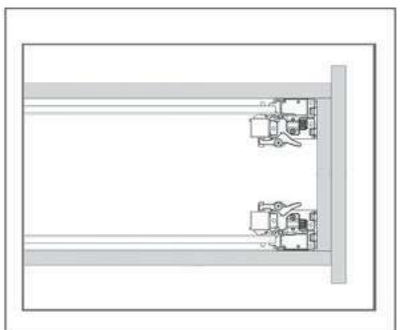


ساچمه ای با کشنده

2.600.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی با کشنده عمق ۳۰	B311
2.800.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی با کشنده عمق ۳۵	B312
3.000.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی با کشنده عمق ۴۰	B313
3.200.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی با کشنده عمق ۴۵	B314
3.400.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی با کشنده عمق ۵۰	B315
3.600.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی با کشنده عمق ۵۵	B316
3.800.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی با کشنده عمق ۶۰	B317





سایز کارتن	حداقل عمق مورد نیاز	عمق کف کشو	ارتفاع پشت کشو	نوع ریگلاژ	عمق ریل	وزن قابل تحمل	آرامبند	جنس بدنه	سری	کد U.A.
320*180*120 mm	320 mm	300 mm	ندارد	ندارد	30 cm	35 KG	دارد	پاکس چوبی	ساچمه ایی	B311
370*180*120 mm	370 mm	350 mm	ندارد	ندارد	35 cm	35 KG	دارد	پاکس چوبی	ساچمه ایی	B312
420*180*120 mm	420 mm	400 mm	ندارد	ندارد	40 cm	35 KG	دارد	پاکس چوبی	ساچمه ایی	B313
480*180*120 mm	480 mm	450 mm	ندارد	ندارد	45 cm	35 KG	دارد	پاکس چوبی	ساچمه ایی	B314
530*180*120 mm	530 mm	500 mm	ندارد	ندارد	50 cm	35 KG	دارد	پاکس چوبی	ساچمه ایی	B315
580*180*120 mm	580 mm	550 mm	ندارد	ندارد	55 cm	35 KG	دارد	پاکس چوبی	ساچمه ایی	B316
630*180*120 mm	630 mm	600 mm	ندارد	ندارد	60 cm	35 KG	دارد	پاکس چوبی	ساچمه ایی	B317
ابعاد مورد نیاز		متعلقات		میزان تنظیم محور Z		میزان تنظیم محور Y		میزان تنظیم محور X		
عرض کفکشو ۲۶ میلی متر - (عرض داخل به داخل یونیت)		ریل دو عدد		ندارد		ندارد		ندارد		

۱. سوراخ دوم را در فاصله ۳۷ میلی متر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

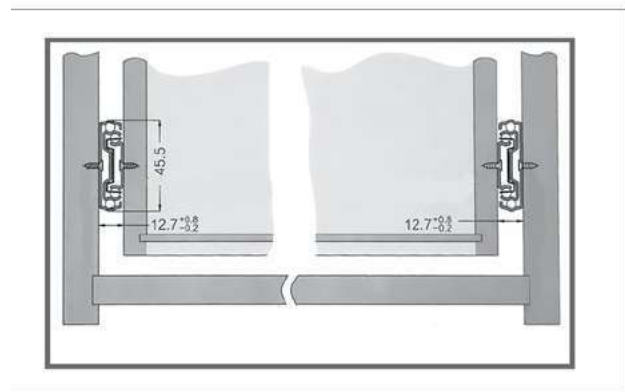


برای جدا کردن پاکس کشو از ریل کافایت آنرا تا انتها بیرون کشیده ضامن های پاستیکی را در طرفین (سمت راست به سمت پایین و سمت چپ به سمت بالا) فشار داده و به سمت بیرون بکشید، برای جا زدن پاکس کشو را داخل شیار های ریل قرار داده و به سمت داخل فشار دهید.

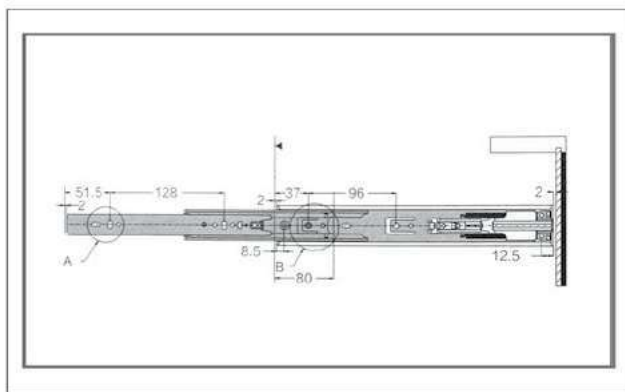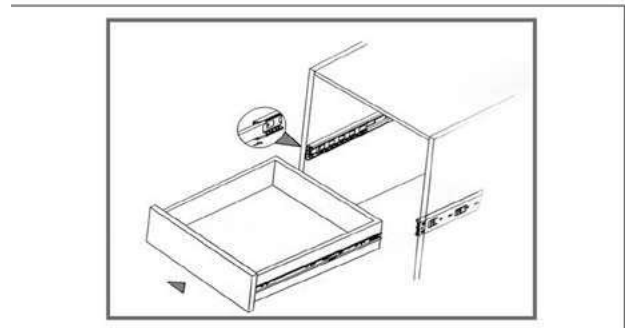

۲. قسمت متحرک ریل را روی پاکس نصب کنید.

سپس پاکس کشو را داخل شیار های ریل جا بزنید و درب را به پاکس کشو متصل نمایید.

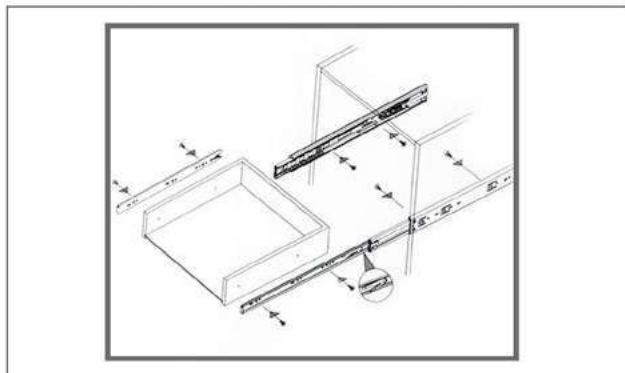


ساچمه ای ساده

2.400.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ساده عمق ۳۰	B301
2.600.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ساده عمق ۳۵	B302
2.800.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ساده عمق ۴۰	B303
3.000.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ساده عمق ۴۵	B304
3.200.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ساده عمق ۵۰	B305
3.400.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ساده عمق ۵۵	B306
3.600.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ساده عمق ۶۰	B307





سایز کارتن	حداقل عمق مورد نیاز	عمق کف کشو	ارتفاع پشت کشو	نوع ریگلاژ	عمق ریل	وزن قابل تحمل	آرامبند	جنس بدنه	سری	کد U.A.
320*180*120 mm	320 mm	300 mm	ندارد	ندارد	30 cm	45 KG	ندارد	پاکس چوبی	ساچمه ایی	B301
370*180*120 mm	370 mm	350 mm	ندارد	ندارد	35 cm	45 KG	ندارد	پاکس چوبی	ساچمه ایی	B302
420*180*120 mm	420 mm	400 mm	ندارد	ندارد	40 cm	45 KG	ندارد	پاکس چوبی	ساچمه ایی	B303
480*180*120 mm	480 mm	450 mm	ندارد	ندارد	45 cm	45 KG	ندارد	پاکس چوبی	ساچمه ایی	B304
530*180*120 mm	530 mm	500 mm	ندارد	ندارد	50 cm	45 KG	ندارد	پاکس چوبی	ساچمه ایی	B305
580*180*120 mm	580 mm	550 mm	ندارد	ندارد	55 cm	45 KG	ندارد	پاکس چوبی	ساچمه ایی	B306
630*180*120 mm	630 mm	600 mm	ندارد	ندارد	60 cm	45 KG	ندارد	پاکس چوبی	ساچمه ایی	B307
ابعاد مورد نیاز		متعلقات		میزان تنظیم محور Z		میزان تنظیم محور Y		میزان تنظیم محور X		
عرض کفکشو ۲۶ میلی متر - (عرض داخل به داخل یونیت)		ریل دو عدد		ندارد		ندارد		ندارد		

۱. سوراخ دوم را در فاصله ۳۷ میلی متر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

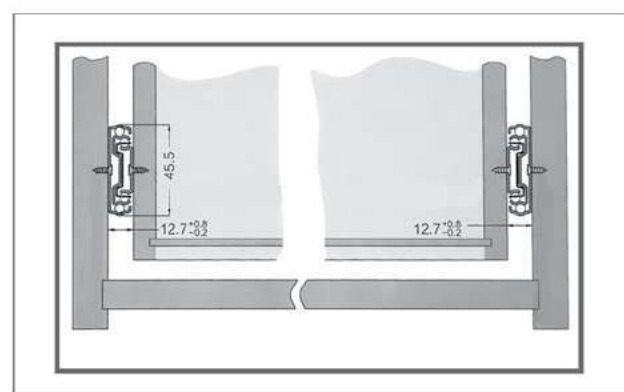


برای جدا کردن پاکس کشو از ریل کافایت آنرا تا انتها بیرون کشیده ضامن های پاستیکی را در طرفین (سمت راست به سمت پایین و سمت چپ به سمت بالا) فشار داده و به سمت بیرون بکشید، برای جا زدن پاکس کشو را داخل شیار های ریل قرار داده و به سمت داخل فشار دهید.

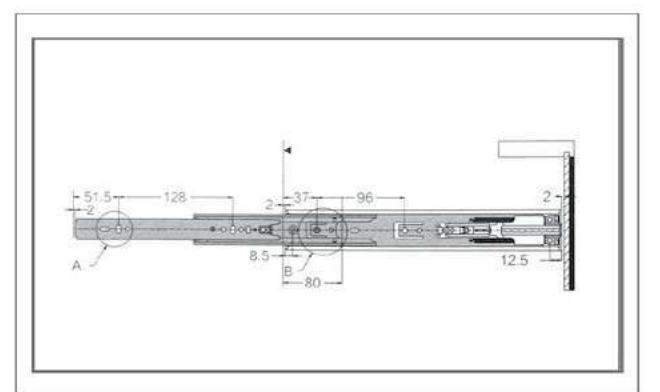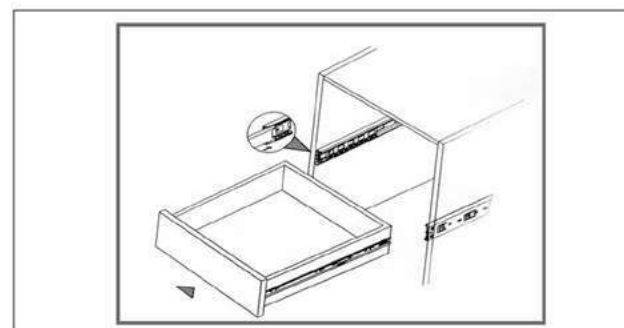

۲. قسمت متحرک ریل را روی پاکس نصب کنید.

سپس پاکس کشو را داخل شیار های ریل جا بزنید و درب را به پاکس کشو متصل نمایید.

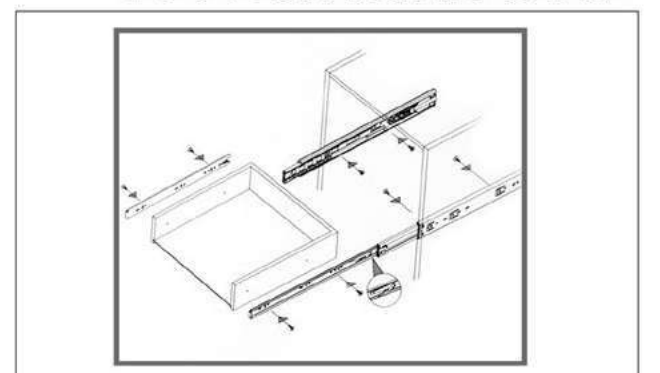

ساچمه ای ساده مشکی


2.500.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ساده مشکی عمق ۳۰	B341
2.800.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ساده مشکی عمق ۳۵	B342
3.100.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ساده مشکی عمق ۴۰	B343
3.400.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ساده مشکی عمق ۴۵	B344
3.700.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ساده مشکی عمق ۵۰	B345
4.000.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ساده مشکی عمق ۵۵	B346
4.300.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ساده مشکی عمق ۶۰	B347





سایز کارتن	حداقل عمق مورد نیاز	عمق کف کشو	ارتفاع پشت کشو	نوع ریگلاژ	عمق ریل	وزن قابل تحمل	آرامبند	جنس بدنه	سری	کد کالا
320*180*120 mm	320 mm	300 mm	ندارد	ندارد	30 cm	45 KG	ندارد	پاکس چوبی	ساچمه ایی	B341
370*180*120 mm	370 mm	350 mm	ندارد	ندارد	35 cm	45 KG	ندارد	پاکس چوبی	ساچمه ایی	B342
420*180*120 mm	420 mm	400 mm	ندارد	ندارد	40 cm	45 KG	ندارد	پاکس چوبی	ساچمه ایی	B343
480*180*120 mm	470 mm	450 mm	ندارد	ندارد	45 cm	45 KG	ندارد	پاکس چوبی	ساچمه ایی	B344
530*180*120 mm	520 mm	500 mm	ندارد	ندارد	50 cm	45 KG	ندارد	پاکس چوبی	ساچمه ایی	B345
580*180*120 mm	570 mm	550 mm	ندارد	ندارد	55 cm	45 KG	ندارد	پاکس چوبی	ساچمه ایی	B346
630*180*120 mm	620 mm	600 mm	ندارد	ندارد	60 cm	45 KG	ندارد	پاکس چوبی	ساچمه ایی	B347

ابعاد مورد نیاز	متعلقات	میزان تنظیم محور Z	میزان تنظیم محور Y	میزان تنظیم محور X
عرض کف کشو ۲۶ میلی متر - (عرض داخل به داخل یونیت) A: 12.7 ^{+0.8} _{-0.2} B: 8.5 C: 12.5	ریل دو عدد	ندارد	ندارد	ندارد


۱. سوراخ دوم را در فاصله ۳۷ میلی متر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

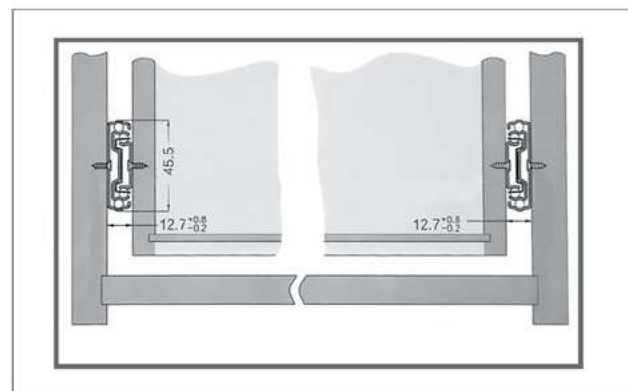

برای جدا کردن پاکس کشو از ریل کفایت آنرا تا انتها بیرون کشیده ضامن های پستیکی را در طرفین (سمت راست به سمت پایین و سمت چپ به سمت بالا) فشار داده و به سمت بیرون بکشید، برای جا زدن پاکس کشو را داخل شیار های ریل قرار داده و به سمت داخل فشار دهید.

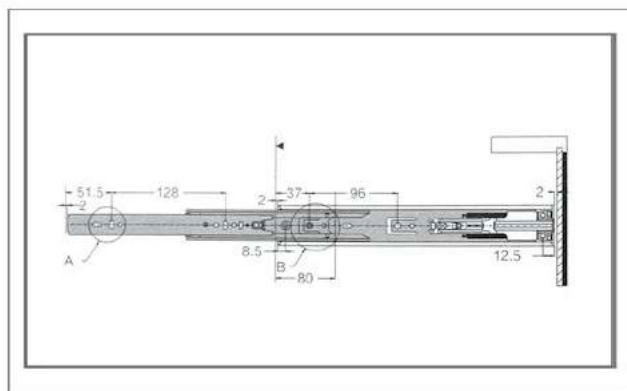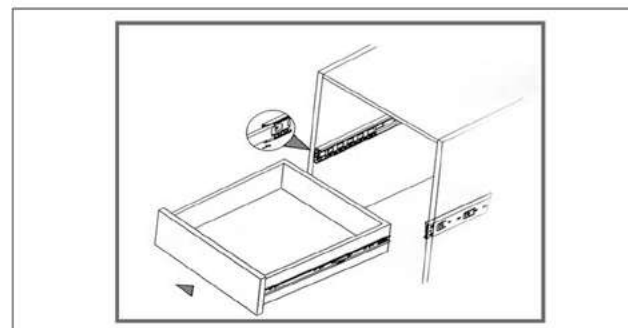

۲. قسمت متحرک ریل را روی پاکس نصب کنید
سپس پاکس کشو را داخل شیار های ریل جا بزنید و درب را به پاکس کشو متصل نمایید.

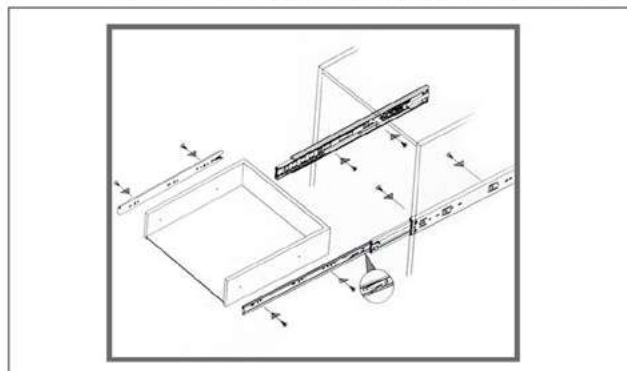

ساچمه ای با آرامبند


2.800.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی با آرامبند عمق ۳۰	B321
3.000.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی با آرامبند عمق ۳۵	B322
3.200.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی با آرامبند عمق ۴۰	B323
3.400.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی با آرامبند عمق ۴۵	B324
3.600.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی با آرامبند عمق ۵۰	B325
3.800.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی با آرامبند عمق ۵۵	B326
4.000.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی با آرامبند عمق ۶۰	B327





سایز کارتن	حداقل عمق مورد نیاز	عمق کف کشو	ارتفاع پشت کشو	نوع ریگلاژ	عمق ریل	وزن قابل تحمل	آرامبند	جنس بدنه	سری	کد کالا
320*180*120 mm	320 mm	300 mm	ندارد	ندارد	30 cm	45 KG	دارد	پاکس چوبی	ساچمه ایی	B321
370*180*120 mm	370 mm	350 mm	ندارد	ندارد	35 cm	45 KG	دارد	پاکس چوبی	ساچمه ایی	B322
420*180*120 mm	420 mm	400 mm	ندارد	ندارد	40 cm	45 KG	دارد	پاکس چوبی	ساچمه ایی	B323
480*180*120 mm	470 mm	450 mm	ندارد	ندارد	45 cm	45 KG	دارد	پاکس چوبی	ساچمه ایی	B324
530*180*120 mm	520 mm	500 mm	ندارد	ندارد	50 cm	45 KG	دارد	پاکس چوبی	ساچمه ایی	B325
580*180*120 mm	570 mm	550 mm	ندارد	ندارد	55 cm	45 KG	دارد	پاکس چوبی	ساچمه ایی	B326
630*180*120 mm	620 mm	600 mm	ندارد	ندارد	60 cm	45 KG	دارد	پاکس چوبی	ساچمه ایی	B327

ابعاد مورد نیاز	متعلقات	میزان تنظیم محور Z	میزان تنظیم محور Y	میزان تنظیم محور X
عرض کف کشو ۲۶ میلی متر - (عرض داخل به داخل یونیت) A: 12.7 ^{+0.8} _{-0.2} B: 8.5 C: 12.5	ریل دو عدد	ندارد	ندارد	ندارد


۱. سوراخ دوم را در فاصله ۳۷ میلی متر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

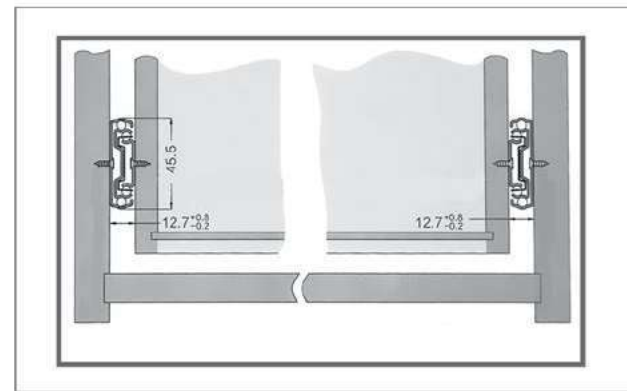

برای جدا کردن پاکس کشو از ریل کفایت آنرا تا انتها بیرون کشیده ضامن های پستیکی را در طرفین (سمت راست به سمت پایین و سمت چپ به سمت بالا) فشار داده و به سمت بیرون بکشید، برای جا زدن پاکس کشو را داخل شیار های ریل قرار داده و به سمت داخل فشار دهید.

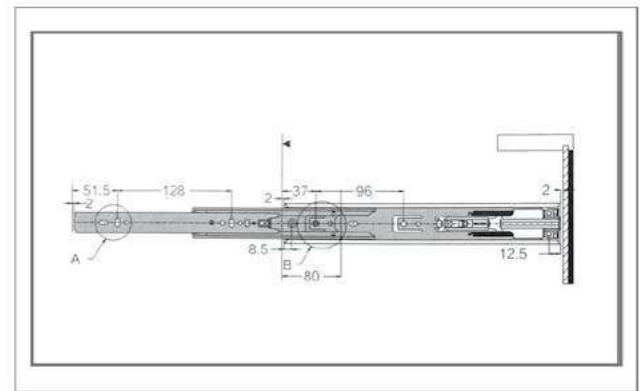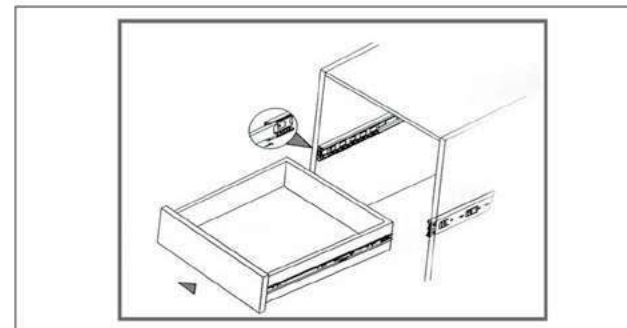

۲. قسمت متحرک ریل را روی پاکس نصب کنید
سپس پاکس کشو را داخل شیار های ریل جا بزنید و درب را به پاکس کشو متصل نمایید.

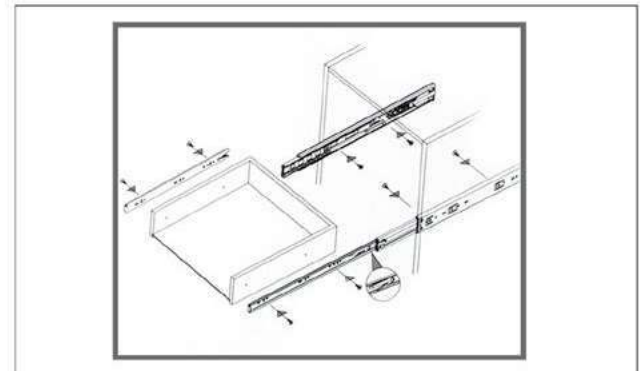

ساچمه ای با آرامبند مشکی



3.000.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی با آرامبند مشکی عمق ۳۰	B351
3.500.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی با آرامبند مشکی عمق ۳۵	B352
4.000.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی با آرامبند مشکی عمق ۴۰	B353
4.500.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی با آرامبند مشکی عمق ۴۵	B354
5.000.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی با آرامبند مشکی عمق ۵۰	B355
5.500.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی با آرامبند مشکی عمق ۵۵	B356
6.000.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی با آرامبند مشکی عمق ۶۰	B357



کد کالا	سری	جنس بدنه	آرامبند	وزن قابل تحمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت گشو	عمق کف گشو	حداقل عمق مورد نیاز	سایز کارتن
B351	ساچمه ایی	پاکس چوبی	دارد	45 KG	30 cm	ندارد	ندارد	300 mm	320 mm	320*180*120 mm
B352	ساچمه ایی	پاکس چوبی	دارد	45 KG	35 cm	ندارد	ندارد	350 mm	370 mm	370*180*120 mm
B353	ساچمه ایی	پاکس چوبی	دارد	45 KG	40 cm	ندارد	ندارد	400 mm	420 mm	420*180*120 mm
B354	ساچمه ایی	پاکس چوبی	دارد	45 KG	45 cm	ندارد	ندارد	450 mm	470 mm	480*180*120 mm
B355	ساچمه ایی	پاکس چوبی	دارد	45 KG	50 cm	ندارد	ندارد	500 mm	520 mm	530*180*120 mm
B356	ساچمه ایی	پاکس چوبی	دارد	45 KG	55 cm	ندارد	ندارد	550 mm	570 mm	580*180*120 mm
B357	ساچمه ایی	پاکس چوبی	دارد	45 KG	60 cm	ندارد	ندارد	600 mm	620 mm	630*180*120 mm



میزان تنظیم محور X	میزان تنظیم محور Y	میزان تنظیم محور Z	متعلقات	ابعاد مورد نیاز
ندارد	ندارد	ندارد	ریل دو عدد	عرض کف گشو ۲۶ میلی متر - (عرض داخل به داخل یونیت) پنج سر مفک ۱۱۱ پنج سر مفک ۱۱۱

۱. سوراخ دوم را در فاصله ۳۷ میلی متر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

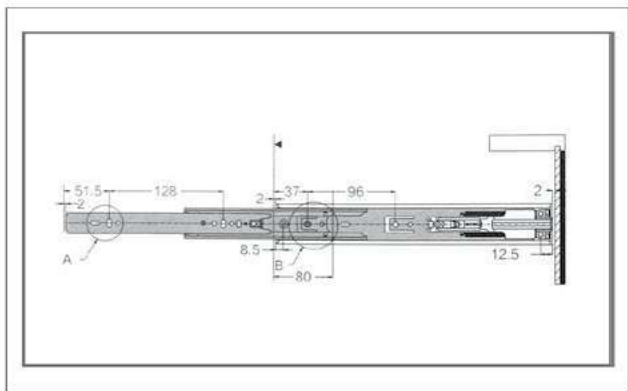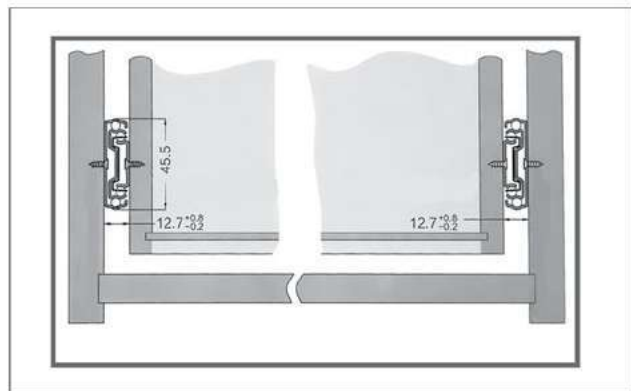

برای جدا کردن پاکس گشو از ریل کافیت آنرا تا انتها بیرون کشیده ضامن های پستیکی را در طرفین (سمت راست به سمت پایین و سمت چپ به سمت بالا) فشار داده و به سمت بیرون بکشید، برای جا زدن پاکس گشو را داخل شیار های ریل قرار داده و به سمت داخل فشار دهید.

۲. قسمت متحرک ریل را روی پاکس نصب کنید.
سپس پاکس گشو را داخل شیار های ریل جا بزنید و درب را به پاکس گشو متصل نمایید.

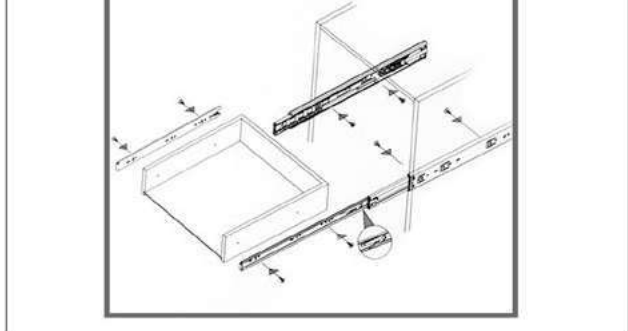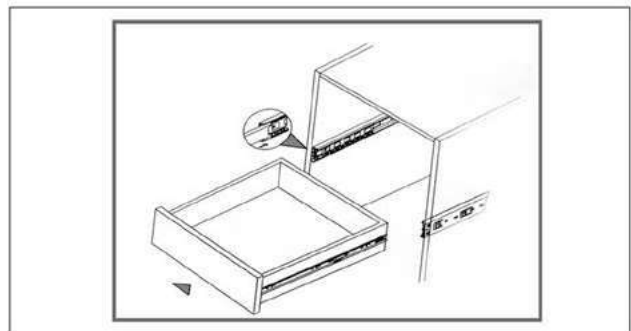

ساچمه ای P20 مشکی



3.000.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P20 مشکی عمق ۳۰	B331
3.500.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P20 مشکی عمق ۳۵	B332
4.000.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P20 مشکی عمق ۴۰	B333
4.500.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P20 مشکی عمق ۴۵	B334
5.000.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P20 مشکی عمق ۵۰	B335
5.500.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P20 مشکی عمق ۵۵	B336
6.000.000 R	ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P20 مشکی عمق ۶۰	B337



کد کالا	سری	جنس بدنه	آرامبند	وزن قابل تحمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت گشو	عمق کف گشو	حداقل عمق مورد نیاز	سایز کارتن
B331	ساچمه ایی	پاکس چوبی	ندارد	45 KG	30 cm	ندارد	ندارد	300 mm	320 mm	320*180*120 mm
B332	ساچمه ایی	پاکس چوبی	ندارد	45 KG	35 cm	ندارد	ندارد	350 mm	370 mm	370*180*120 mm
B333	ساچمه ایی	پاکس چوبی	ندارد	45 KG	40 cm	ندارد	ندارد	400 mm	420 mm	420*180*120 mm
B334	ساچمه ایی	پاکس چوبی	ندارد	45 KG	45 cm	ندارد	ندارد	450 mm	470 mm	480*180*120 mm
B335	ساچمه ایی	پاکس چوبی	ندارد	45 KG	50 cm	ندارد	ندارد	500 mm	520 mm	530*180*120 mm
B336	ساچمه ایی	پاکس چوبی	ندارد	45 KG	55 cm	ندارد	ندارد	550 mm	570 mm	580*180*120 mm
B337	ساچمه ایی	پاکس چوبی	ندارد	45 KG	60 cm	ندارد	ندارد	600 mm	620 mm	630*180*120 mm



میزان تنظیم محور X	میزان تنظیم محور Y	میزان تنظیم محور Z	متعلقات	ابعاد مورد نیاز
ندارد	ندارد	ندارد	ریل دو عدد	عرض کف گشو ۲۶ میلی متر - (عرض داخل به داخل یونیت) پنج سر مفک ۱۱۱ پنج سر مفک ۱۱۱

۱. سوراخ دوم را در فاصله ۳۷ میلی متر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

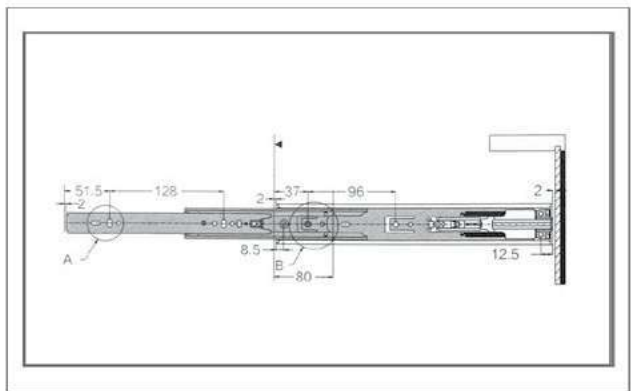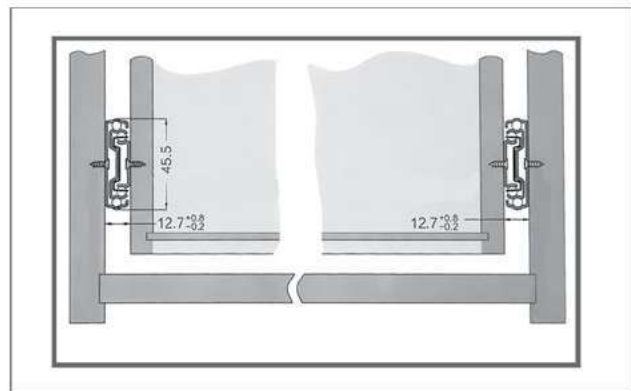


برای جدا کردن پاکس گشو از ریل کافیت آنرا تا انتها بیرون کشیده ضامن های پستیکی را در طرفین (سمت راست به سمت پایین و سمت چپ به سمت بالا) فشار داده و به سمت بیرون بکشید، برای جا زدن پاکس گشو را داخل شیار های ریل قرار داده و به سمت داخل فشار دهید.

۲. قسمت متحرک ریل را روی پاکس نصب کنید.
سپس پاکس گشو را داخل شیار های ریل جا بزنید و درب را به پاکس گشو متصل نمایید.

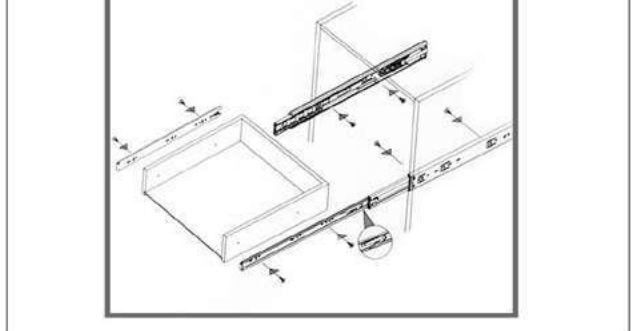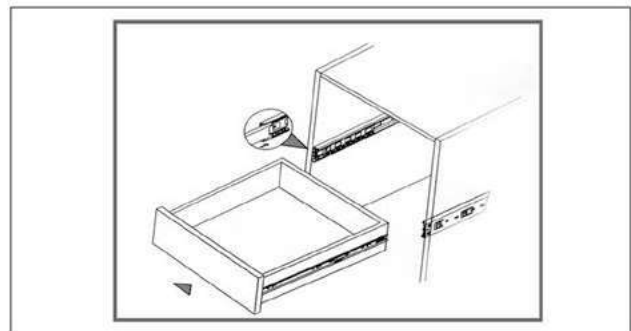



U Shape محل عبور لوله های آب شیر و سینک
B900
4.500.000 R

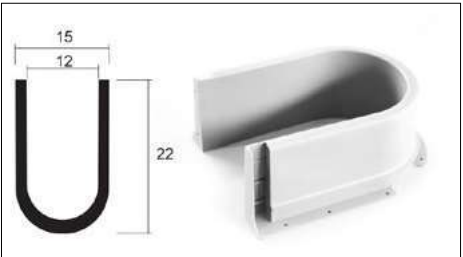

ابزار نشانه گذاری جهت قفل جلو ریل های کوتاه اسلیم و اسلیم گلس
B991
2.000.000 R



ابزار نشانه گذاری جهت قفل جلو ریل های بلند اسلیم و اسلیم گلس
B992
4.000.000 R



کانکتور دیزاین ساید شیشه ای جهت ریل باتم مانت مخفی
B106
3.000.000 R



WALL HANG MECHANISM

series
Chapter C



مکانیزم جک HK فشاری P20

(PF=580-1250)	16.000.000 R	مکانیزم جک HK-P20-S	C306
(PF=1060-2450)	17.000.000 R	مکانیزم جک HK-P20-M	C307
(PF=1800-4000)	18.000.000 R	مکانیزم جک HK-P20-L	C308
(PF=2600-5000)	22.000.000 R	مکانیزم جک HK-P20-XL	C309



وزن جک با کلیه متعلقات	شابلون نصب	زاویه بازشو	آرامبند	ریگلاژ جک	طول بازو	قدرت جک PF	ابعاد کارتن	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
2.5 Kg	دارد	100	ندارد	دارد	227 mm	1000-9000	350mm-210mm-40mm	داخل به داخل 261mm	300-600 mm	HK-P20	C305
2.5 Kg	دارد	100	ندارد	دارد	227 mm	580-1350	350mm-210mm-40mm	داخل به داخل 261mm	250-400 mm	HK-P20	C306
2.5 Kg	دارد	100	ندارد	دارد	227 mm	1060-2450	350mm-210mm-40mm	داخل به داخل 261mm	250-500 mm	HK-P20	C307
2.5 Kg	دارد	100	ندارد	دارد	227 mm	1800-4000	350mm-210mm-40mm	داخل به داخل 261mm	250-500 mm	HK-P20	C308
2.5 Kg	دارد	100	ندارد	دارد	227 mm	2600-5000	350mm-210mm-40mm	داخل به داخل 261mm	350-600 mm	HK-P20	C309



$$PF = \frac{H_{Door (mm)}}{1000} \times \frac{W_{Door (kg)}}{1000} \times 1000$$

پاور فکتور = ارتفاع درب / 1000 × وزن درب / 1000 × 1000

$$\frac{W_{Door (kg)}}{1000} = \frac{H_{Door (mm)}}{1000} \times \frac{L_{Door (mm)}}{1000} \times 12$$

برای ورق های به ضخامت 1.5 میلیمتر 12

$$\frac{W_{Door (kg)}}{1000} = \frac{H_{Door (mm)}}{1000} \times \frac{L_{Door (mm)}}{1000} \times 13$$


برای ورق های به ضخامت 1.8 میلیمتر 13

۵. با استفاده از پیچ های نشان داده شده در تصویر زیر

قدرت جک را تنظیم کنید.



۶. درب را با استفاده از پیچ های روی بازو ریگلاژ نمایید.

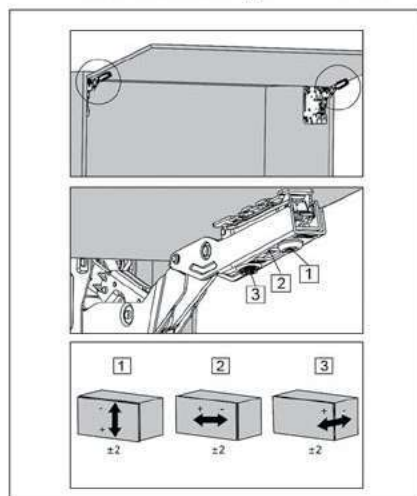


۳. براکت روی درب را با توجه به ابعاد داده شده در تصویر زیر

نصب نمایید.




۴. درب را به جک متصل کنید.

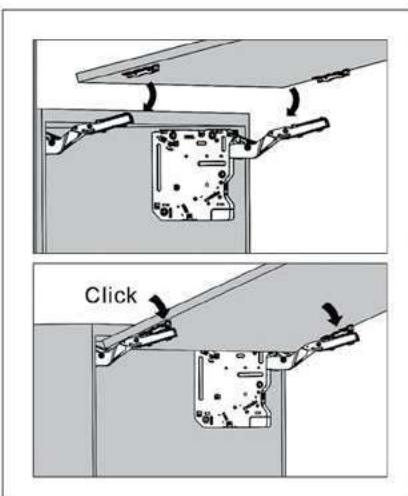


۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ هایی با عمق ۵

میلی متر جهت قرار گیری مکانیزم ایجاد کنید.

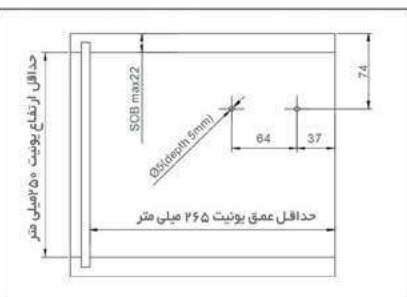

۲. با توجه به ابعاد داده شده محل دقیق نصب شدن مکانیزم را به دست آورید و جک را نصب نمایید.

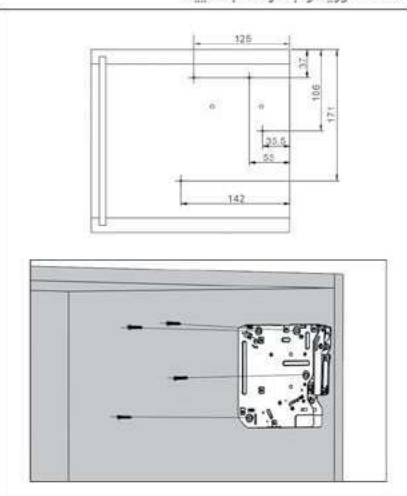

مکانیزم جک HK

(PF=580-1250)	16.000.000 R	۳	مکانیزم جک HK-S آرامبند سری	C301
(PF=960-2040)	17.000.000 R	۳	مکانیزم جک HK-M آرامبند سری	C302
(PF=1800-3500)	18.000.000 R	۳	مکانیزم جک HK-L آرامبند سری	C303
(PF=3200-9000)	22.000.000 R	۳	مکانیزم جک HK-XL آرامبند سری	C304



وزن جک با کلیه متعلقات	شابلون نصب	زاویه بازشو	آرامبند	ریگلاژ قدرت جک	ابعاد کارتن	قدرت جک PF	طول بازو	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
1.73 Kg	دارد	107	دارد	دارد	380mm-180mm-40mm	580-1250	182 mm	داخل به داخل ۲۴ mm	250-500 mm	HK-S	C301
1.73 Kg	دارد	107	دارد	دارد	380mm-180mm-40mm	960-2040	182 mm	داخل به داخل ۲۴ mm	250-500 mm	HK-M	C302
1.73 Kg	دارد	107	دارد	دارد	380mm-180mm-40mm	1800-3500	182 mm	داخل به داخل ۲۴ mm	250-500 mm	HK-L	C303
2.68 Kg	دارد	100	دارد	دارد	350mm-230mm-40mm	3200-9000	220 mm	داخل به داخل ۲۶ mm	250-700 mm	HK-XL	C304



$$PF = \frac{H_{Door (mm)}}{1000} \times \frac{W_{Door (kg)}}{1000} \times 1000$$

پاور فکتور = ارتفاع درب / 1000 × وزن درب / 1000 × 1000

$$\frac{W_{Door (kg)}}{1000} = \frac{H_{Door (mm)}}{1000} \times \frac{L_{Door (mm)}}{1000} \times 12$$


برای ورق های به ضخامت ۱.۵ میلیمتر ۱۲

$$\frac{W_{Door (kg)}}{1000} = \frac{H_{Door (mm)}}{1000} \times \frac{L_{Door (mm)}}{1000} \times 13$$


برای ورق های به ضخامت ۱.۸ میلیمتر ۱۳

۵. با استفاده از پیچ های نشان داده شده در تصویر زیر

قدرت جک را تنظیم کنید.

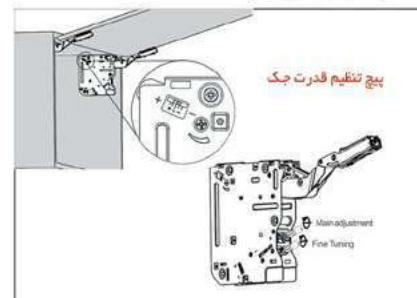

۶. درب را با استفاده از پیچ های روی بازو ریگلاژ نمایید.

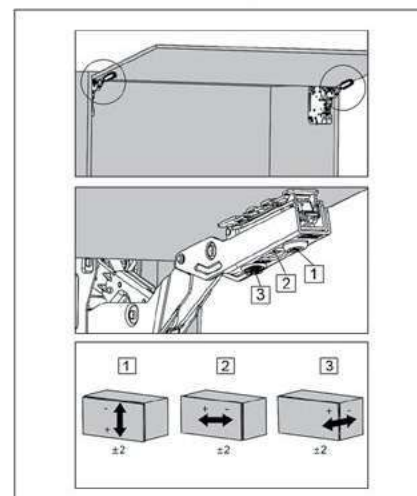


۳. براکت روی درب را با توجه به ابعاد داده شده در تصویر زیر

نصب نمایید.




۴. درب را به جک متصل کنید.

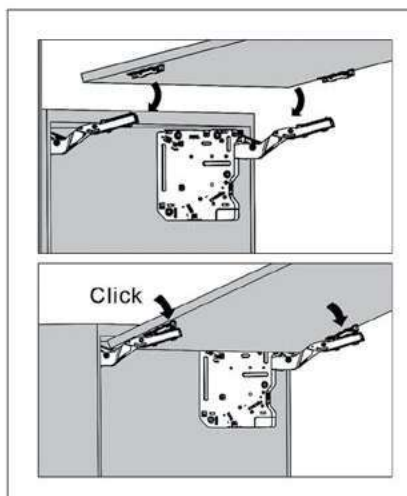


۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ هایی با عمق ۵

میلی متر جهت قرار گیری مکانیزم ایجاد کنید.

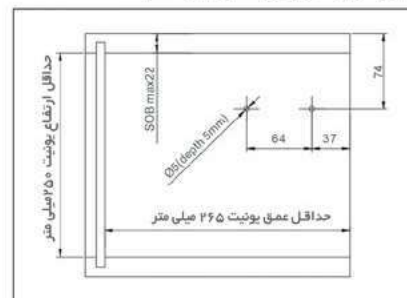

۲. با توجه به ابعاد داده شده محل دقیق نصب شدن مکانیزم را به دست آورید و جک را نصب نمایید.

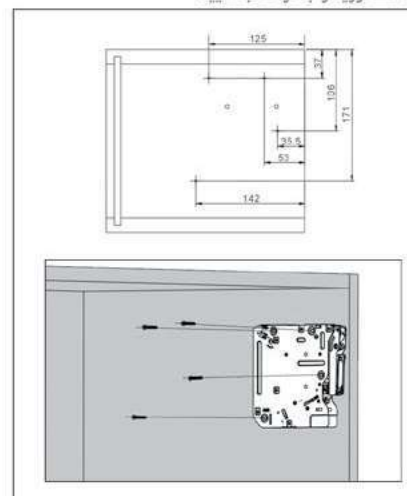

مکانیزم جک HF مدل لوکس LUX



W=5-7 kg	25.000.000 R	مکانیزم جک HF مدل Lux سبک	C421
w=7-9.5 kg	25.000.000 R	مکانیزم جک HF مدل Lux سنگین	C422




وزن جک با کلیه متعلقات	شابلون نصب	زاویه بازشو	آرامید	ریگلاژ جک	ریگلاژ بازو	قدرت جک Kg	ابعاد کارتن	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد UI
2.9 Kg	دارد	45-120	دارد	دارد	دارد	5-7 Kg	389mm-155mm-93mm	داخل به داخل 300mm	600-900mm	HF-LUX	C421
2.9 Kg	دارد	45-120	دارد	دارد	دارد	7-9.5 Kg	389mm-155mm-93mm	داخل به داخل 300mm	600-900mm	HF-LUX	C422

برای ورق های به ضخامت ۱۶ میلیمتر $W_{Door(kg)} = \frac{H_{Door(mm)}}{12} \times \frac{L_{Door(mm)}}{13}$
برای ورق های به ضخامت ۱۸ میلیمتر $W_{Door(kg)} = \frac{H_{Door(mm)}}{12} \times \frac{L_{Door(mm)}}{13}$

۴. با استفاده از پیچ های نشان داده شده در تصویر زیر قدرت جک را تنظیم کنید.

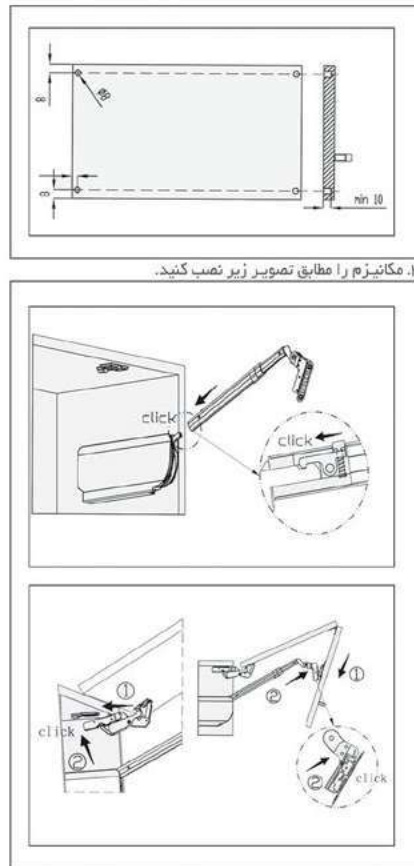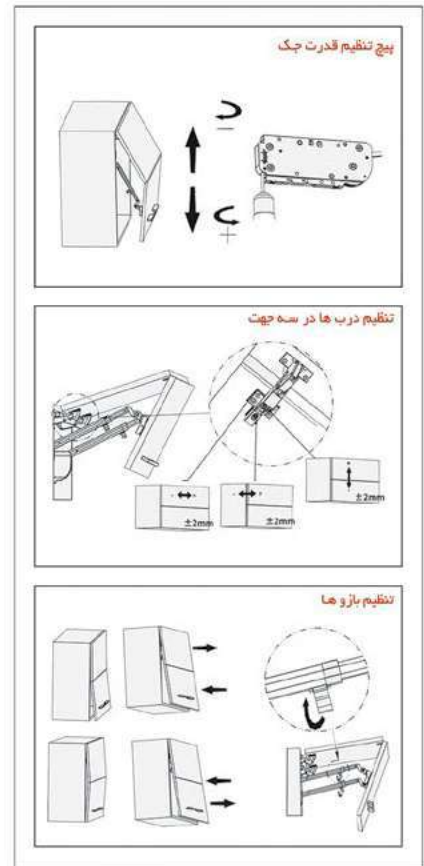

۱. با استفاده از شابلون محل دقیق جک را با توجه به ارتفاع یونیت علامت بزنید و سپس نصب نمایید. سپس محل دقیق لولا ها و براکت های بازو را به دست آورده و نصب نمایید.

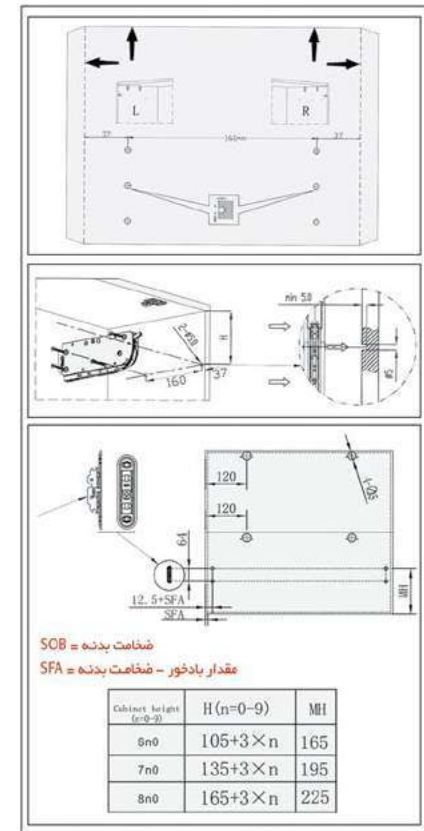

مکانیزم جک HF مدل اکو ECO




W=4-5 kg	15.000.000 R	مکانیزم جک HF-S مدل ECO	C401
W=5-7 kg	15.000.000 R	مکانیزم جک HF-M مدل ECO	C402
w=7-8.5 kg	15.000.000 R	مکانیزم جک HF-L مدل ECO	C403
w=8.5-10 kg	15.000.000 R	مکانیزم جک HF-XL مدل ECO	C404



وزن جک با کلیه متعلقات	شابلون نصب	زاویه بازشو	آرامید	ریگلاژ جک	ریگلاژ بازو	قدرت جک Kg	ابعاد کارتن	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد UI
2.86 Kg	دارد	45-120	دارد	ندارد	ندارد	4-5 Kg	580mm-175mm-50mm	داخل به داخل 220mm	600-700mm	ECO-S	C401
2.86 Kg	دارد	45-120	دارد	ندارد	ندارد	5-7 Kg	580mm-175mm-50mm	داخل به داخل 220mm	600-700mm	ECO-M	C402
2.92 Kg	دارد	45-120	دارد	ندارد	ندارد	7-8.5 Kg	580mm-175mm-50mm	داخل به داخل 220mm	600-700mm	ECO-L	C403
2.92 Kg	دارد	45-120	دارد	ندارد	ندارد	8.5-10 Kg	580mm-175mm-50mm	داخل به داخل 220mm	600-700mm	ECO-XL	C404

برای ورق های به ضخامت ۱۶ میلیمتر $W_{Door(kg)} = \frac{H_{Door(mm)}}{12} \times \frac{L_{Door(mm)}}{13}$
برای ورق های به ضخامت ۱۸ میلیمتر $W_{Door(kg)} = \frac{H_{Door(mm)}}{12} \times \frac{L_{Door(mm)}}{13}$

۱. لولا های مخصوص مابین دو درب را مطابق تصویر زیر نصب نمایید. ۲. جک و براکت اتصال درب به بازو را مطابق با ابعاد داده شده در

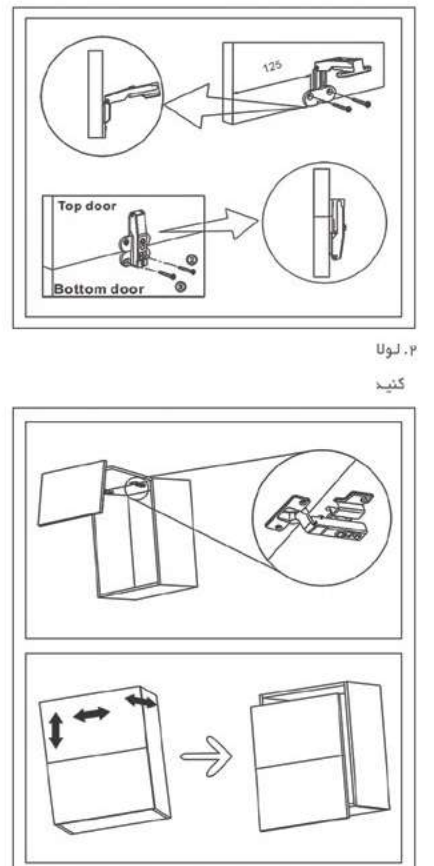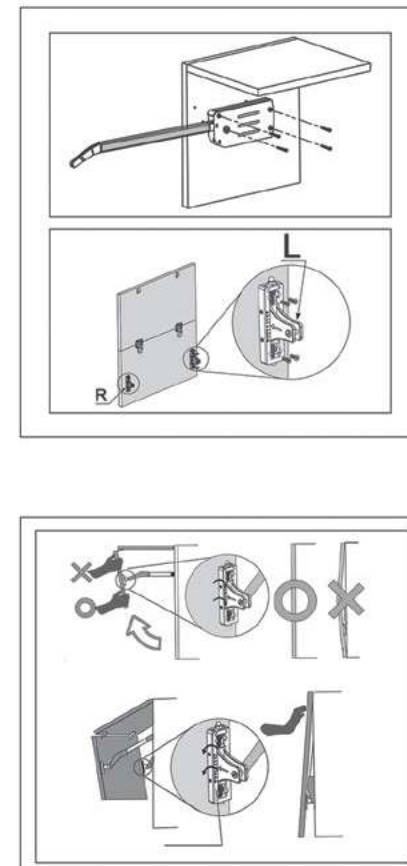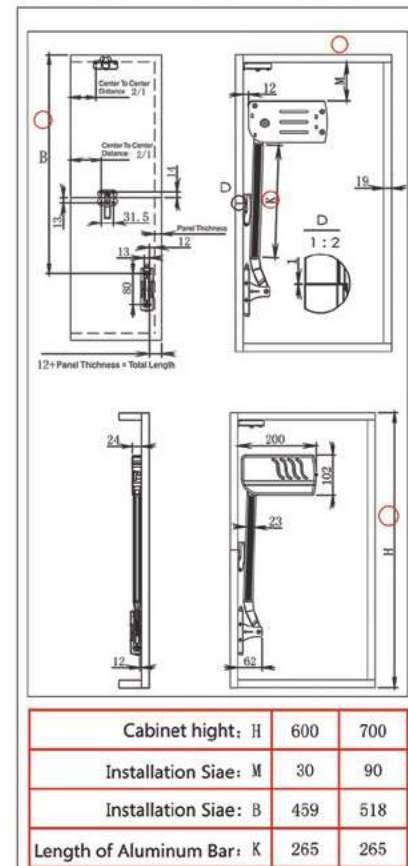

مکانیزم جک HL برقی

W=3-5 kg	35.000.000 R	مکانیزم جک HL اتوبوسی دستی سبک سری ۵	C501
w=5-8 kg	35.000.000 R	مکانیزم جک HL اتوبوسی دستی سنگین سری ۵	C502



وزن چک با کلیه متعلقات	شبابون نصب	فضای بالای یونیت	آرامبند	ریگلاژ قدرت چک	ریگلاژ بازو	قدرت چک PF	ابعاد کارتن	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
5.422 Kg	دارد	350mm	دارد	دارد	ندارد	1500-3000	390mm-115mm-90mm	داخل ده داخل 300mm	450-580 mm	دستی HL	C501
5.422 Kg	دارد	350mm	دارد	دارد	ندارد	2500-5000	390mm-115mm-90mm	داخل ده داخل 300mm	450-580 mm	دستی HL	C502





$$\frac{W_{\text{Door (kg)}}}{\text{وزن درب}} = \frac{H_{\text{Door (m)}}}{\text{ارتفاع درب}} \times \frac{L_{\text{Door (m)}}}{\text{طول درب}} \times \begin{matrix} 12 \text{ میلیمتر} & \text{برای ورق های به ضخامت ۶} \\ 13 \text{ میلیمتر} & \text{برای ورق های به ضخامت ۸} \end{matrix}$$

۱. با استفاده از شابلون، محل دقیق چک را با توجه به ارتفاع یونیت علامت بزنید و سپس نصب نمایید.

۲. براکت روی درب را با توجه به ابعاد داده شده در تصویر زیر نصب نمایید.

۳. با استفاده از پیچ های نشان داده شده در تصویر زیر چک را رینگار نمایید.

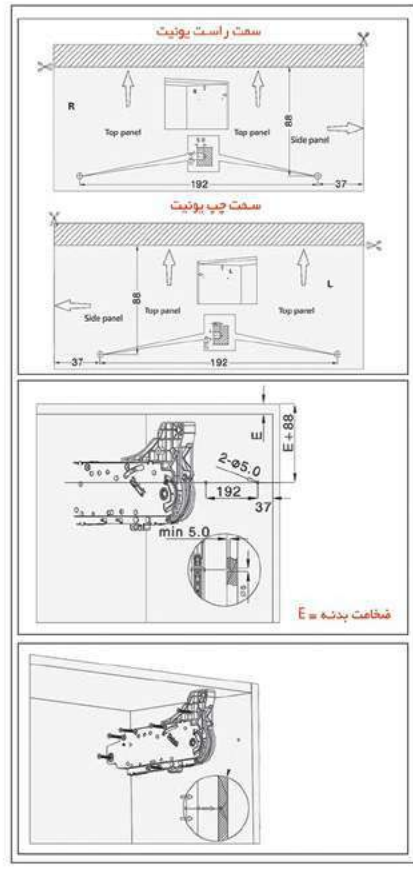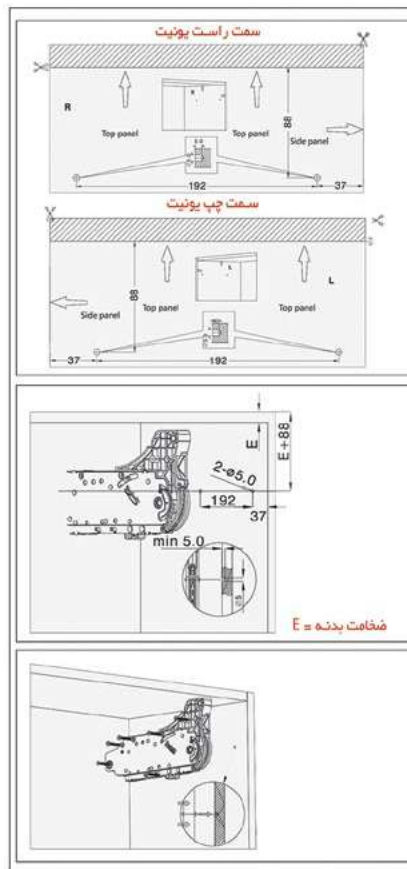

مکانیزم جک HVF

PF=200-1000	5.000.000 R	مکانیزم جک HV-F-S کوچک	C115
PF=500-1500	5.000.000 R	مکانیزم جک HV-F-M متوسط	C116
PF=960-2350	5.000.000 R	مکانیزم جک HV-F-L بزرگ	C117



وزن جک با کلیه متعلقات	شابلون نصب	زاویه بازشو	آرامبند	ریگلاژ جک	ریگلاژ بازو	قدرت جک	ابعاد کارتن	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد ULA
0.43 Kg	دارد	100	دارد	دارد	ندارد	2-4 Kg	220mm-85mm-30mm	داخل به داخل 250mm	250-600 mm	HV-F	C111
---	دارد	105	دارد	دارد	ندارد	200-1000 PF	220mm-85mm-30mm	داخل به داخل 150mm	250-600 mm	HV-F-S	C115
---	دارد	105	دارد	دارد	ندارد	500-1500 PF	220mm-85mm-30mm	داخل به داخل 150mm	250-600 mm	HV-F-M	C116
---	دارد	105	دارد	دارد	ندارد	960-2350 PF	220mm-85mm-30mm	داخل به داخل 150mm	250-600 mm	HV-F-L	C117








میزان تنظیم محور X	میزان تنظیم محور Y	میزان تنظیم محور Z	جک با کلیه متعلقات
ندارد	ندارد	ندارد	

$$\frac{W_{\text{Door (kg)}}}{\text{وزن درب}} = \frac{H_{\text{Door (mm)}}}{\text{ارتفاع درب}} \times \frac{L_{\text{Door (mm)}}}{\text{طول درب}} \times \frac{12}{13} \times \frac{16}{18}$$


برای ورق های به ضخامت ۱۶ میلیمتر
برای ورق های به ضخامت ۱۸ میلیمتر

$$\frac{PF}{\text{پاور فکتور}} = \frac{H_{\text{Door (mm)}}}{\text{ارتفاع درب}} \times \frac{W_{\text{Door (kg)}}}{\text{وزن درب}} \times 1000$$


۱. براکت اتصال جک به یونیت را مطابق تصویر زیر نصب نمایید.
۲. با استفاده از پیچ های نشان داده شده در تصویر زیر قدرت جک را تنظیم کنید.

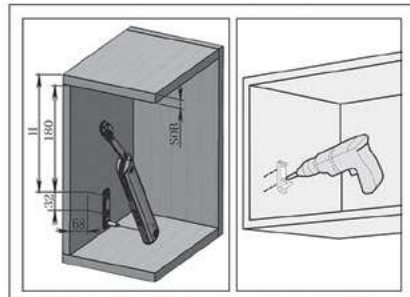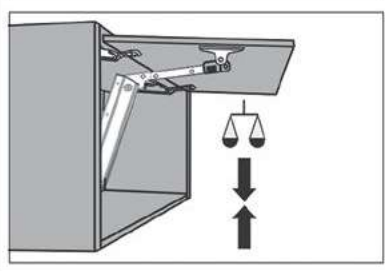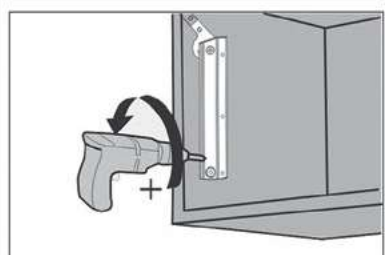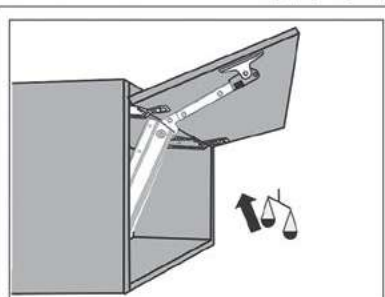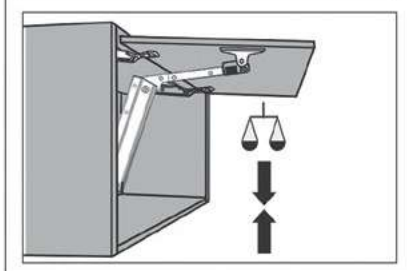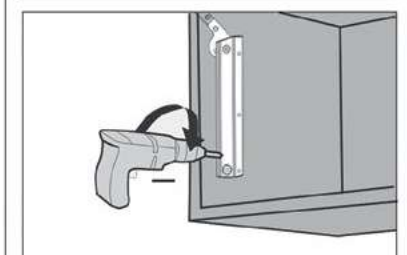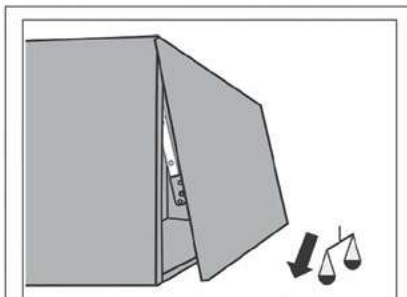

۲. با توجه به تصاویر زیر لولاهای اتصال درب به یونیت را نصب نمایید.

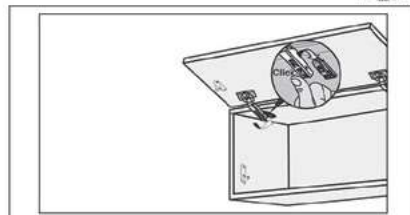

۳. مطابق تصویر زیر جک را در محل خود نصب نمایید.

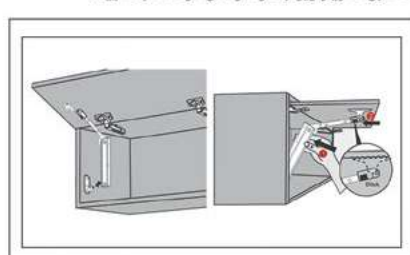

مکانیزم جک HKF

W=2-4 kg	مکانیزم جک HK-F آرامبند سبک همراه با قاب (چپ/راست) سری ۱	C100
w=3-5 kg	مکانیزم جک HK-F آرامبند سنگین همراه با قاب (چپ/راست) سری ۱	C101
		5.000.000 R
		5.000.000 R



وزن جک با کلیه متعلقات	شابلون نصب	زاویه بازشو	آرامبند	ریگلاژ جک	ریگلاژ بازو	قدرت جک	ابعاد کارتن	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد ULA
0.84 Kg	ندارد	90	دارد	دارد	ندارد	2-4 Kg	475mm-100mm-35mm	داخل به داخل 240mm	250-500mm	HK-F	C100
0.86 Kg	ندارد	90	دارد	دارد	ندارد	3-5 Kg	475mm-100mm-35mm	داخل به داخل 240mm	250-500mm	HK-F	C101




جک با کلیه متعلقات	میزان تنظیم محور Z	میزان تنظیم محور Y	میزان تنظیم محور X
	ندارد	ندارد	

$$\frac{W_{\text{Door (kg)}}}{\text{وزن درب}} = \frac{H_{\text{Door (mm)}}}{\text{ارتفاع درب}} \times \frac{L_{\text{Door (mm)}}}{\text{طول درب}} \times \frac{12}{13} \times \frac{16}{18}$$

برای ورق های به ضخامت ۱۶ میلیمتر
برای ورق های به ضخامت ۱۸ میلیمتر


۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.

۴. مطابق با ابعاد داده شده جک را به بدنه و سپس به درب نصب نمایید.

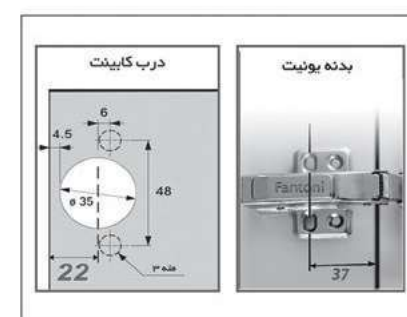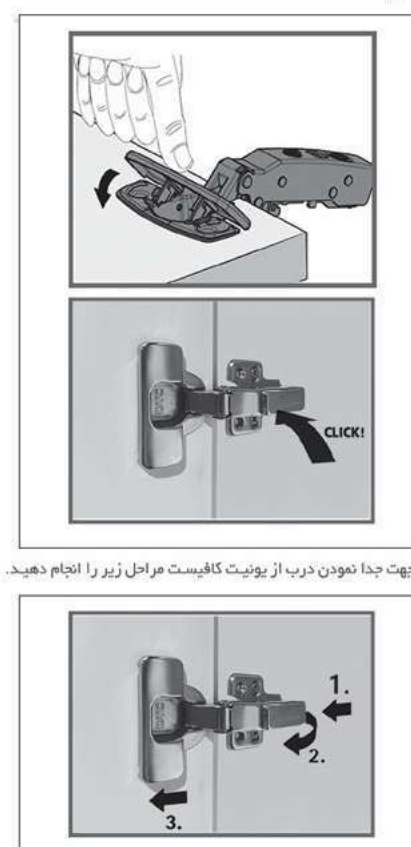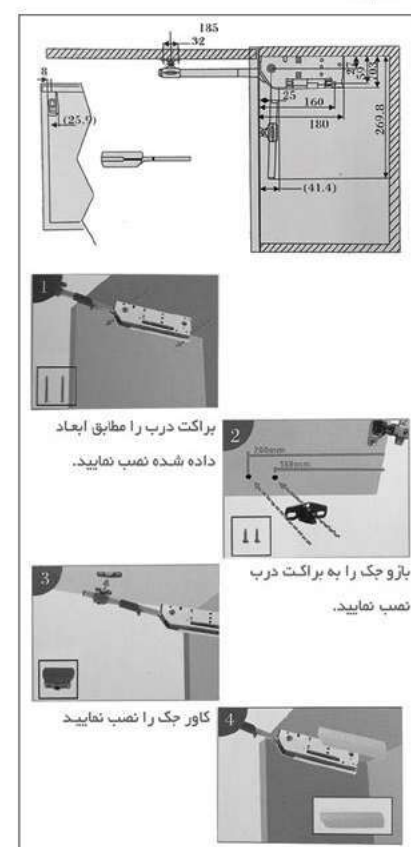

۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ ها را اجرا نمایید. سپس پده و لولا را پیچ

نمایید.

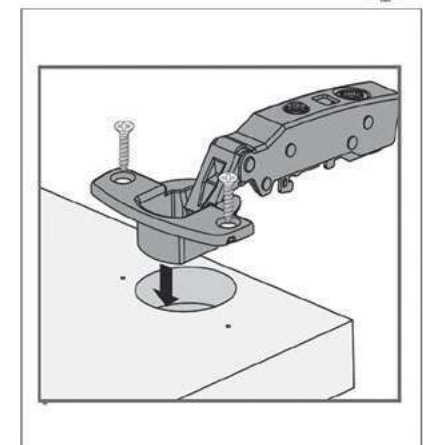

۳. جهت جدا نمودن درب از یونیت کافیسیت مراحل زیر را انجام دهید.

مکانیزم جک پمپی ساده




C121	مکانیزم جک پمپی ۸۰ نیوتن سری ۷	700.000 R
C122	مکانیزم جک پمپی ۱۰۰ نیوتن سری ۷	700.000 R
C123	مکانیزم جک پمپی ۱۲۰ نیوتن سری ۷	700.000 R
C124	مکانیزم جک پمپی ۱۵۰ نیوتن سری ۷	700.000 R


وزن جک با کلیه متعلقات	شابلون نصب	آرامبند	ریگلاژ جک	قدرت جک Kg	طول بازو	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
0.12 Kg	ندارد	ندارد	ندارد	2.5 Kg	118 mm	250-600	80 N	C121
0.12 Kg	ندارد	ندارد	ندارد	2.8 Kg	118 mm	250-600	100 N	C122
0.12 Kg	ندارد	ندارد	ندارد	3.10 Kg	118 mm	250-600	120 N	C123
0.12 Kg	ندارد	ندارد	ندارد	3.40 Kg	118 mm	250-600	150 N	C124

جک با کلیه متعلقات	میزان تنظیم محور Z	میزان تنظیم محور Y	میزان تنظیم محور X
	ندارد	ندارد	ندارد


ابعاد فنی:

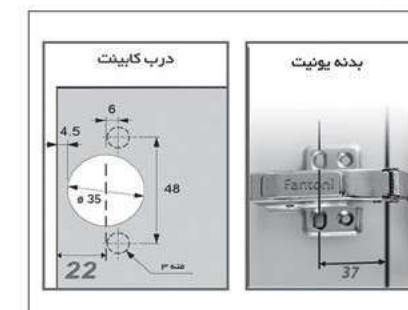


۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ ها را اجرا نمایید. سپس پایه و لولا را پیچ نمایید.

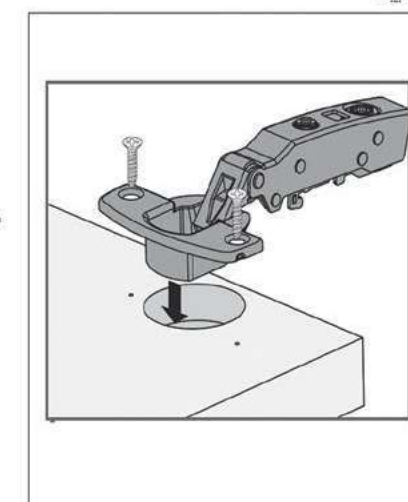


۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.

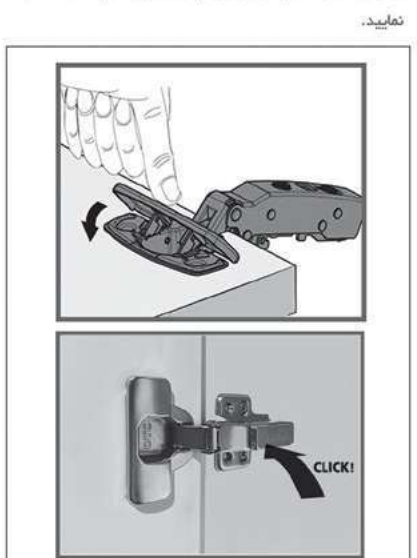

۳. جهت جدا نمودن درب از یونیت کافایت مراحل زیر را انجام دهید.

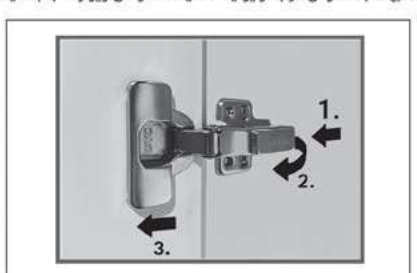

۴. مطابق با ابعاد داده شده و زاویه بازشو مورد نظر جک را نصب نمایید.

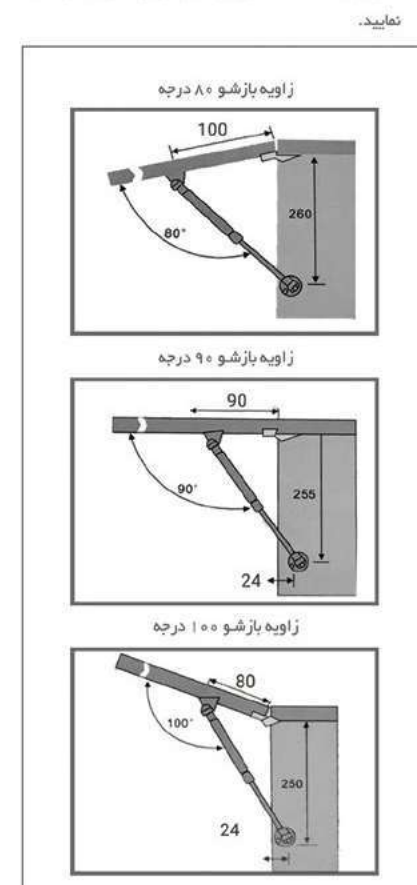

مکانیزم جک پمپی آرامبند




C131	مکانیزم جک پمپی ۸۰ نیوتن با آرامبند سری ۸	900.000 R
C132	مکانیزم جک پمپی ۱۰۰ نیوتن با آرامبند سری ۸	900.000 R
C133	مکانیزم جک پمپی ۱۲۰ نیوتن با آرامبند سری ۸	900.000 R
C134	مکانیزم جک پمپی ۱۵۰ نیوتن با آرامبند سری ۸	900.000 R


وزن جک با کلیه متعلقات	شابلون نصب	آرامبند	ریگلاژ جک	قدرت جک Kg	طول بازو	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
0.12 Kg	ندارد	دارد	ندارد	2.5 Kg	118 mm	250-600	80 N	C131
0.12 Kg	ندارد	دارد	ندارد	2.8 Kg	118 mm	250-600	100 N	C132
0.12 Kg	ندارد	دارد	ندارد	3.10 Kg	118 mm	250-600	120 N	C133
0.12 Kg	ندارد	دارد	ندارد	3.40 Kg	118 mm	250-600	150 N	C134

متعلقات	میزان تنظیم محور Z	میزان تنظیم محور Y	میزان تنظیم محور X
	ندارد	ندارد	ندارد


ابعاد فنی:

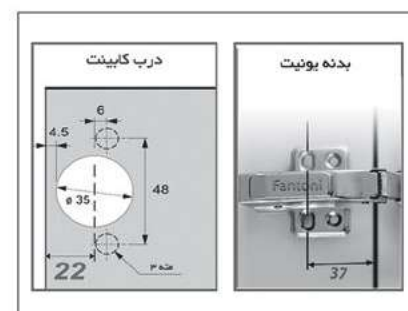


۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ ها را اجرا نمایید. سپس پایه و لولا را پیچ نمایید.

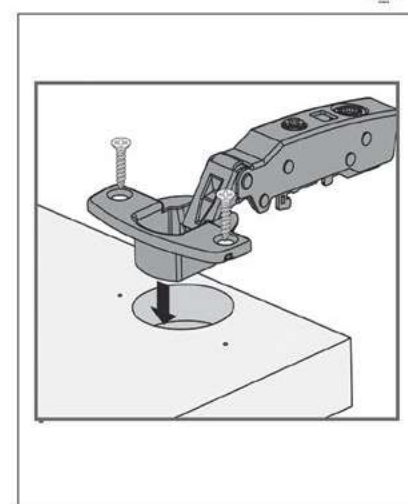


۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.

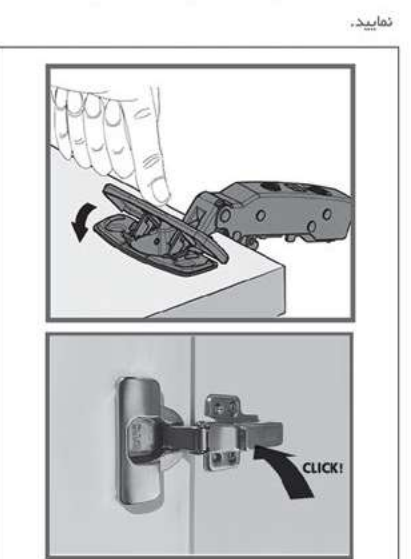

۳. جهت جدا نمودن درب از یونیت کافایت مراحل زیر را انجام دهید.

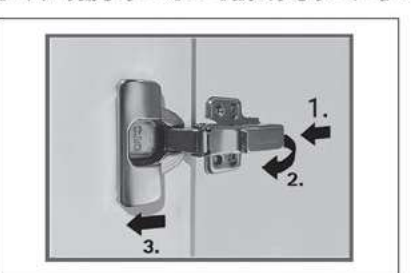

۴. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر جک را به درب و بدنه نصب نمایید.

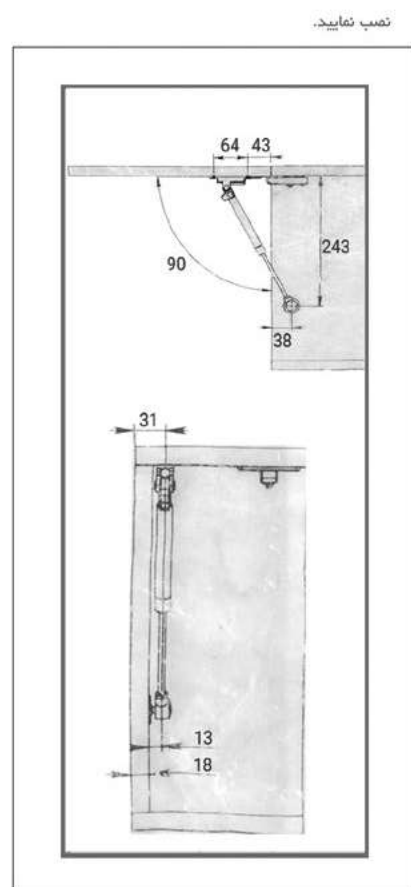


مکانیزم جک متقارن

مکانیزم جک متقارن
C031
30.000.000 R



توضیحات :




۱. به صورت دستی
۲. ارتفاع یونیت ۷۰۰ میلی متر
۳. قابلیت برش ندارد
۴. بدون آرامبند
۵. تحمل وزن ۳۰ کیلوگرم

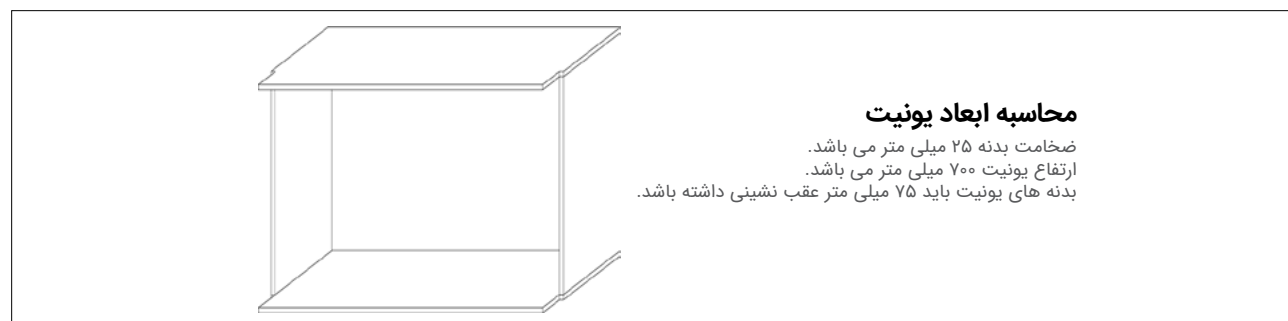

محاسبه ابعاد یونیت

ضخامت بدنه ۲۵ میلی متر می باشد.
ارتفاع یونیت ۷۰۰ میلی متر می باشد.
بدنه های یونیت باید ۷۵ میلی متر عقب نشینی داشته باشد.

۱. مطابق ابعاد داده شده در تصویر زیر براکت های اتصال بدنه یونیت به مکانیزم را در محل خود نصب کرده و مکانیزم را نصب نمایید.
۲. مطابق ابعاد داده شده در تصویر زیر درب را به مکانیزم اتصال کنید.

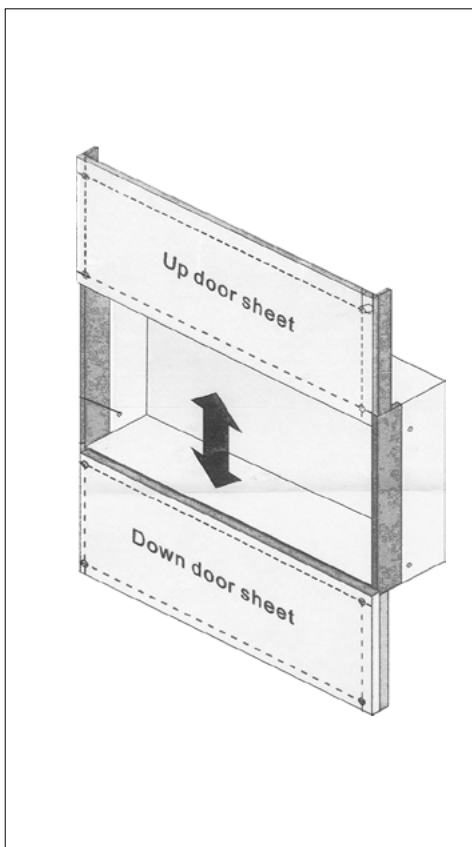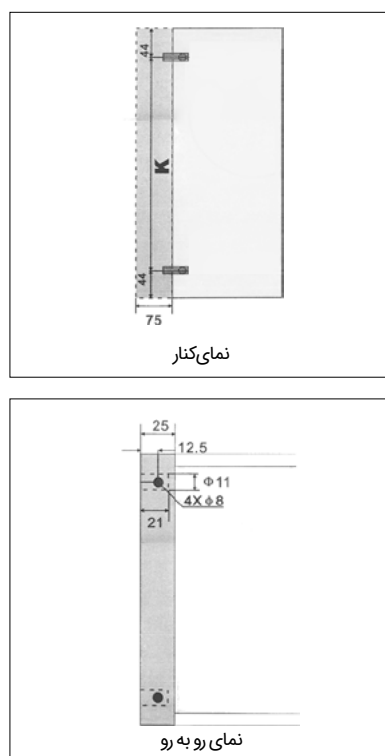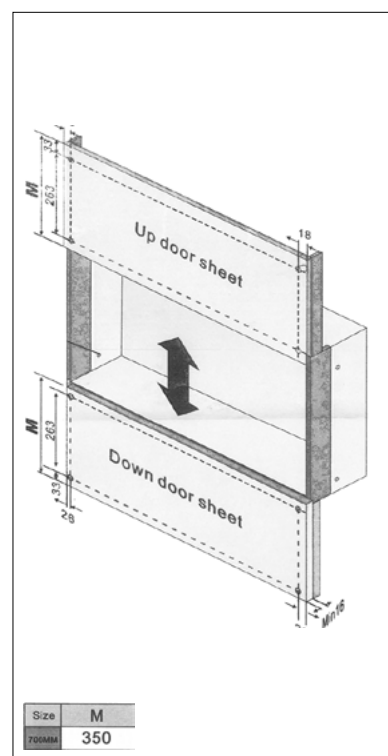


مکانیزم درب تاشو وینگ لاین 200

مکانیزم هوایی دو درب تاشو وینگ لاین سری ۲۰۰
C901
7.000.000 R



عرض درب	ارتفاع درب
۳۰ میلی متر (هر درب) - (۲ / عرض یونیت)	ارتفاع یونیت = ارتفاع درب

۱. عدم وابستگی ضخامت و ارتفاع درب ها
۲. حداکثر وزن درب = ۱۵ کیلوگرم
۳. جمع شدن درب ها در یک سمت
۴. بدون نیاز به پروفیل هدایت کننده و فرقره
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"
۷. پوشش دادن گمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل ۶۰ سانتی متر (دو درب ۳۰ سانتی متری)
۸. پوشش دادن گمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۹۰ سانتی متر (دو درب ۴۵ سانتی متری)

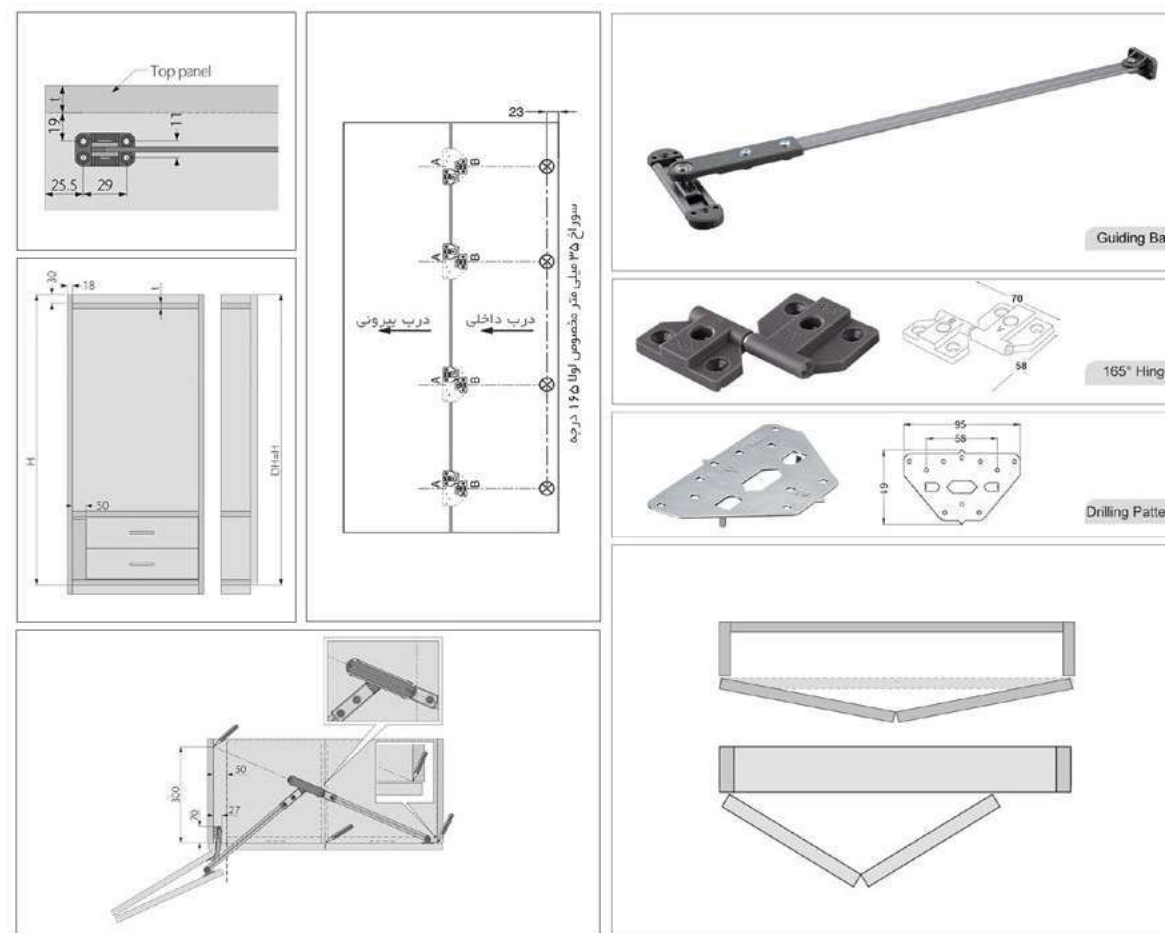


C701 مکانیزم هوایی درب ریلی تاپ لاین M توکار دو درب با عرض حداکثر ۲۴۰

عرض درب	ارتفاع درب
۱۰ میلی متر + (۲/ عرض یونیت) = عرض درب	۳۲ میلی متر - ارتفاع داخل یونیت = ارتفاع درب


۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۳۶ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. کشش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت
۷. پوشش دادن کمد یا دو درب تا عرض حداکثر ۱۴۰ سانتی متر (دو درب ۷۱ سانتی متر)
۸. پوشش دادن کمد یا دو درب تا عرض حداکثر ۲۴۰ سانتی متر (دو درب ۱۲۱ سانتی متر)

نکات قابل توجه:
(. بدنه های یونیت A سانتی متر عقب تر اجرا شوند.


۸ سانتی متر

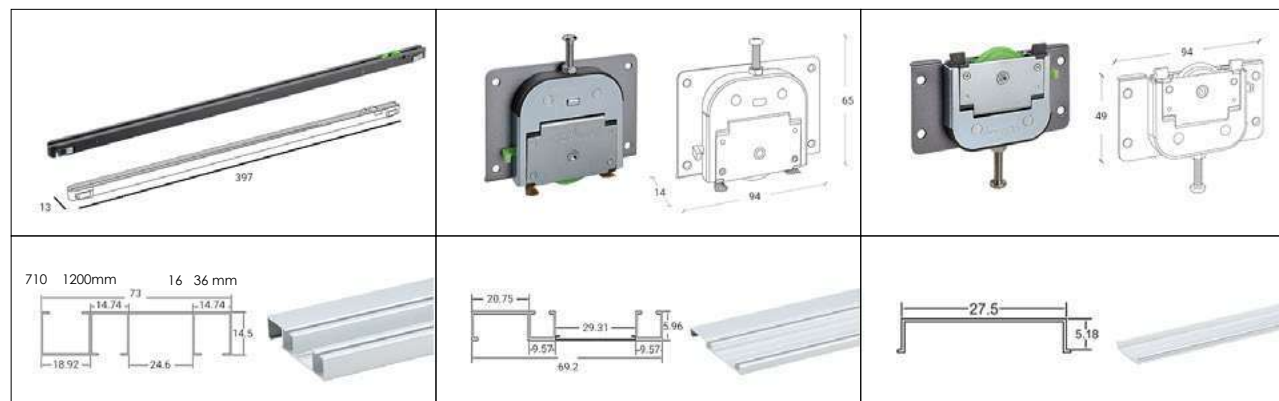


۴ ضامن آرامبند را باز کنید. درب را به حرکت در بیاورید تا با آرامبند درگیر شود. درب را به انتهای ریل حرکت دهید تا در محل خود قرار گیرد. سپس توسط اچار آلن، آرامبند ها را سفت نمایید.

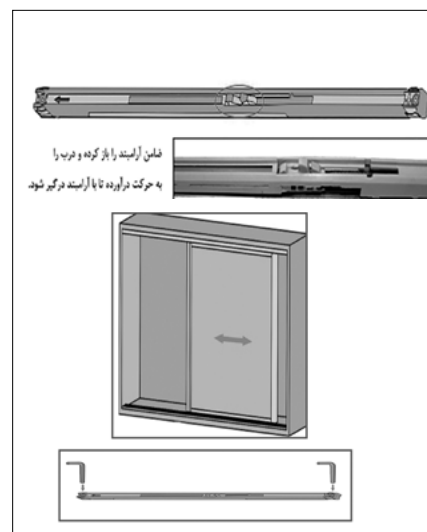


۵. درب ها را رینگلاژ نمایید.

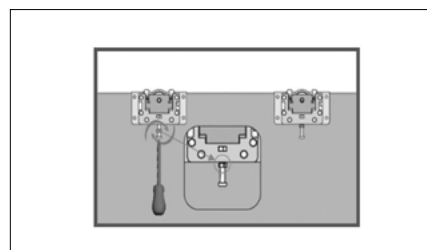


۱. آرامبند ها را در داخل پروفیل بالا جا بزنید. پروفیل بالا و پایین را به یونیت پیچ نمایید سپس گاور پروفیل پایین را جا بزنید.

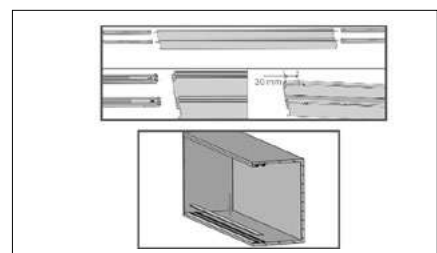

۲. قرقه های بالا و پایین را مطابق شکل زیر به درب ها وصل کنید.

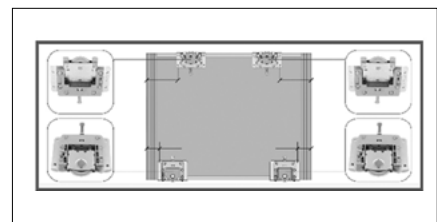

۳. قرقه های پایین را در داخل شیار پروفیل قرار دهید و قرقه بالا را در راستای شیار پروفیل قرار داده و سپس ضامن قرقه را آزاد نمایید.

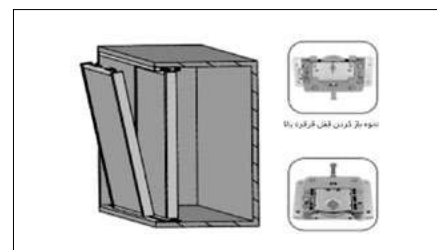

مکانیزم درب ریلی توکار (اسلایدینگ) / تاپ لاین M / با آرامبند



K023

کد	محتول	تعداد	عکس
K823	مکانیزم قرقه بالا	۴ عدد	
K824	مکانیزم قرقه پایین	۴ عدد	
K825	آرامبند	۴ عدد	
K826	پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متری	۱ شاخه	
K827	پروفیل پایین ۲۴۰ سانتی متری	۱ شاخه	
K828	گاور پروفیل پایین ۲۴۰ سانتی متری	۱ شاخه	

C701 مکانیزم هوایی درب ریلی تاپ لاین M توکار دو درب با عرض حداکثر ۲۴۰
35.000.000 R




C702 مکانیزم هوایی درب ریلی تاپ لاین M توکار سه درب با عرض حداکثر ۳۶۰


عرض درب	ارتفاع درب
۱۰ میلی متر + (۳/عرض یونیت) = عرض درب	۳۴ میلی متر - ارتفاع داخل یونیت = ارتفاع درب

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۲۴ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت
۷. پوشش دادن کمد پا دو درب تا عرض حداکثر ۳۶۰ سانتی متر (دو درب ۷۱ سانتی متر)
۸. پوشش دادن کمد پا دو درب تا عرض حداکثر ۳۶۰ سانتی متر (دو درب ۱۲۱ سانتی متر)


نکات قابل توجه:
۱. درب بیرونی فقط به یک طرف حرکت می کند و آرامبند دارد.
۲. درب های داخلی نسبت به هم آرامبند ندارند.

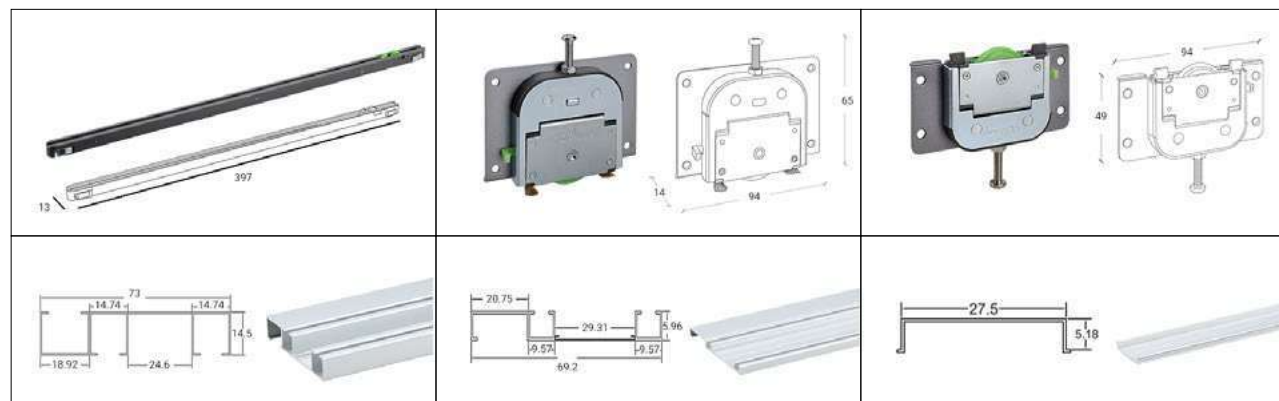


۴ ضامن آرامبند را باز کنید. درب را به حرکت در بیاورید تا با آرامبند درگیر شود. درب را به انتهای ریل حرکت دهید تا در محل خود قرار گیرد. سپس توسط اچار آلن، آرامبند ها را سفت نمایید.

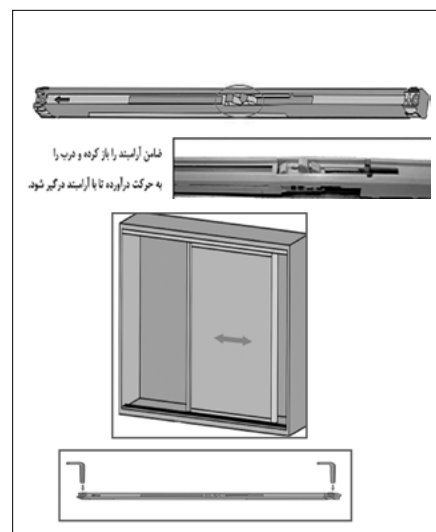


۵. درب ها را رینگلاز نمایید.

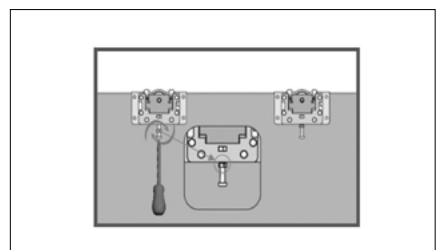


۱. آرامبند ها را در داخل پروفیل بالا جا بزنید. پروفیل بالا و پایین را به یونیت پیچ نمایید سپس گاور پروفیل پایین را جا بزنید.

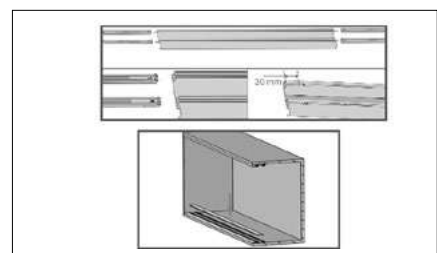

۲. قرقه های بالا و پایین را مطابق شکل زیر به درب ها وصل کنید.

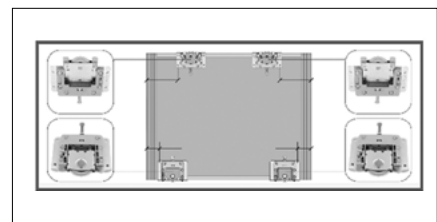

۳. قرقه های پایین را در داخل شیار پروفیل قرار دهید و قرقه بالا را در راستای شیار پروفیل قرار داده و سپس ضامن قرقه را آزاد نمایید.

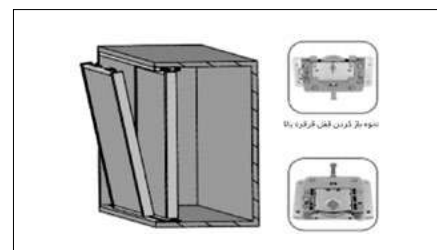

مکانیزم درب ریلی توکار (اسلایدینگ) / تاپ لاین M / با آرامبند



K024

C702 مکانیزم هوایی درب ریلی تاپ لاین M توکار سه درب با عرض حداکثر ۳۶۰
45.000.000 R



C711 | مکانیزم هوایی درب ریلی SL خطی دکوری روکار تک درب با عرض حداکثر ۱۸۰

عرض درب	ارتفاع درب
۲/ عرض یونیت = عرض هر درب	ارتفاع درب = ارتفاع یونیت



توضیحات

۱. دارای آرامبند
۲. طول پروفیل ۱۸۰ سانتی متر
۳. قابلیت پرش دارد
۴. حداقل عرض درب ۵۰ سانتی متر


کد	موصوف	تعداد	عکس
C896	ست قرقره بالا و پایین	۴ عدد	
C897	آرامبند داخل پروفیل	۲ عدد	
C898	پروفیل SL خطی بالا و پایین ۱۸۰ سانتی متر	۲ شاخه	
C899	استپ پروفیل - بست اتصال پروفیل به طبقه	۲+۴	
C900	دربوش ابتدا و انتهای پروفیل	۴ عدد	




C711 | مکانیزم هوایی درب ریلی SL خطی دکوری روکار تک درب با عرض حداکثر ۱۸۰ 20.000.000 R




۳. ضامن آرامبند را باز کنید. درب را به حرکت در بیاورید تا با آرامبند درگیر شود. درب را به انتهای ریل حرکت دهید تا در محل خود قرار گیرد. سپس توسط آچار آلن، آرامبند ها را سفت نمایید.

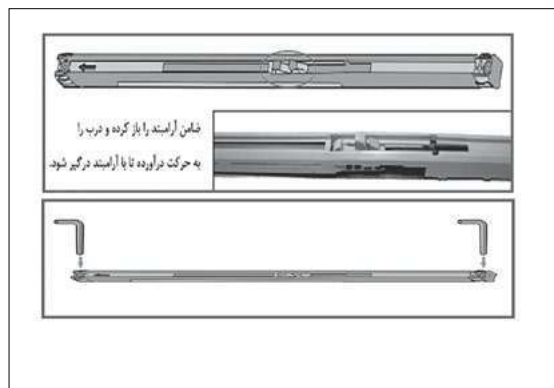


۳. قرقره پایین را در داخل شیار پروفیل قرار دهید و قرقره بالا را در راستای شیار پروفیل قرار داده و سپس ضامن قرقره را آزاد نمایید.

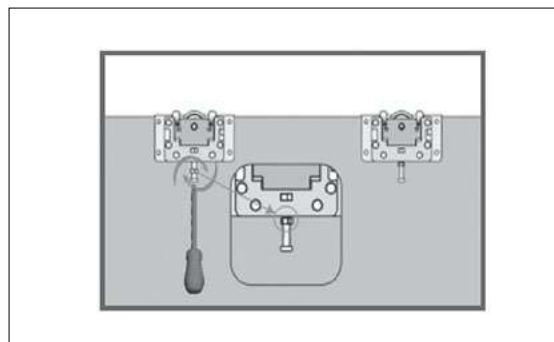

۱. آرامبند ها را به صورت خشابی در ابتدا و انتهای پروفیل بالا قرار دهید. سپس براکت های اتصال پروفیل را در قسمت لبه (تیره کار) بالا و پایین یونیت متصل کرده سپس پروفیل را به صورت کلیبیسی از بالا به پایین به براکت ها متصل نمایید.

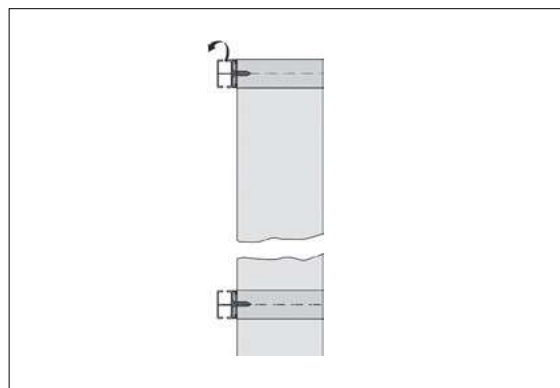

۲. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر قرقره های بالا و پایین پشت درب را نصب کرده و سپس درب را در مسیر ریل قرار دهید.

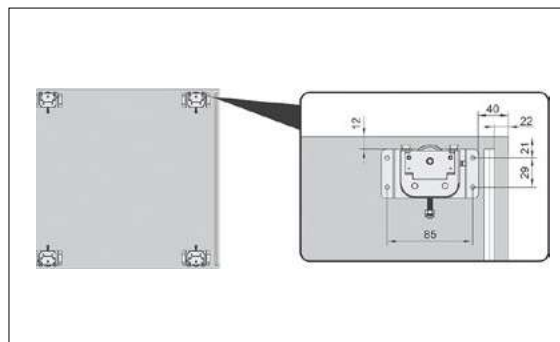

C712 مکانیزم هوایی درب ریلی SL خطی دکوری روکار دو درب با عرض حداکثر ۳۶۰

عرض درب	ارتفاع درب
عرض یونیت = عرض هر درب	ارتفاع درب = ارتفاع یونیت



توضیحات

۱. دارای آرامبند
۲. طول پروفیل ۳۶۰ سانتی متر
۳. قابلیت برش دارد
۴. حداقل عرض درب ۵۰ سانتی متر
۵. جهت دو درب


نکته قابل توجه :
۱. درب ها نسبت به هم آرامبند ندارند.

کد	محتول	تعداد	عکس
C896	ست قرقره بالا و پایین	۸ عدد	
C897	آرامبند داخل پروفیل	۲ عدد	
C898	پروفیل SL خطی بالا و پایین ۳۶۰ سانتی متر	۲ شاخه	
C899	استپ پروفیل به بست اتصال پروفیل به طبقه	۲+۲	
C900	درپوش ابتدا و انتهای پروفیل	۴ عدد	




C712 مکانیزم هوایی درب ریلی SL خطی دکوری روکار دو درب با عرض حداکثر ۳۶۰
35.000.000 R


۳. ضامن آرامبند را باز کنید. درب را به حرکت در بیاورید تا با آرامبند درگیر شود. درب را به انتهای ریل حرکت دهید تا در محل خود قرار گیرد. سپس توسط آچار آلن، آرامبند ها را سفت نمایید.

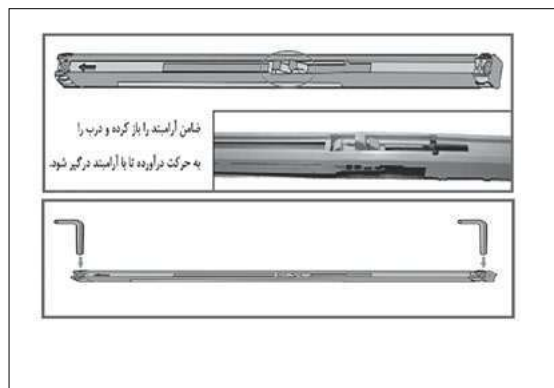


۳. قرقره پایین را در داخل شیار پروفیل قرار دهید و قرقره بالا را در راستای شیار پروفیل قرار داده و سپس ضامن قرقره را آزاد نمایید.

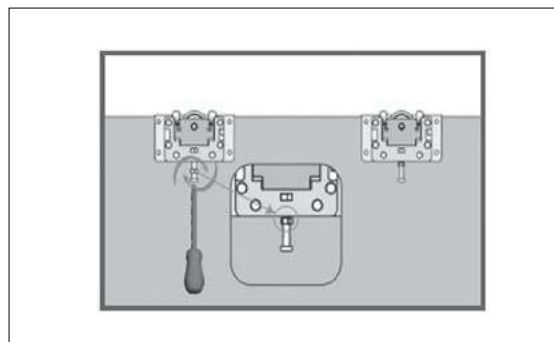

۱. آرامبند ها را به صورت خشابی در ابتدا و انتهای پروفیل بالا قرار دهید. سپس براکت های اتصال پروفیل را در قسمت لبه (تیره کار) بالا و پایین یونیت متصل کرده سپس پروفیل را به صورت کلیبیسی از بالا به پایین به براکت ها متصل نمایید.

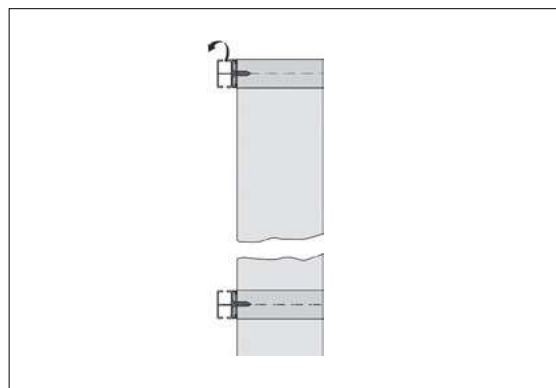

۲. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر قرقره های بالا و پایین پشت درب را نصب کرده و سپس درب را در مسیر ریل قرار دهید.

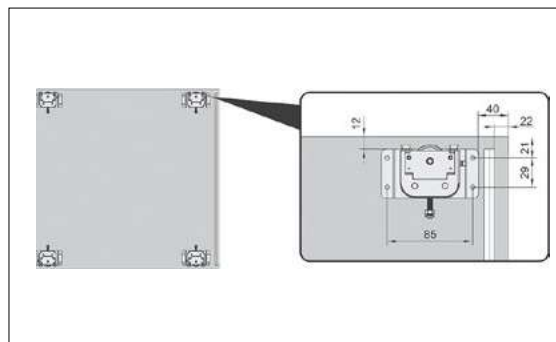

مکانیزم درب ریلی توکار (اسلایدینگ) / تاپ لاین M / با آرامبند



C721 مکانیزم هوایی درب ریلی شیشه ای سری ۱ توکار دو درب ۱۲۰ با عرض حداکثر ۲۴۰ بدون آرامبند
25.000.000 R


کد	محتوای	تعداد	تصویر
C901	ست قرقره بالا و پایین	۸ عدد	
C902	نگهدارنده و ریگاز قرقره	۸ عدد	
	درپوش و ضربه گیر	۸ عدد	
C903	استپ قرقره	۴ عدد	
	پروفیل بالا و پایین شیشه	۳ عدد	
C904	پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
C905	پروفیل پایین ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	

C721 مکانیزم هوایی درب ریلی شیشه ای سری ۱ توکار دو درب ۱۲۰ با عرض حداکثر ۲۴۰ بدون آرامبند



توضیحات

۱. بدون آرامبند
۲. دارای استوپر
۳. طول پروفیل ۲۴۰ سانتی متر
۴. قابلیت برش دارد
۵. ضخامت شیشه ۵-۴ میلی متر
۶. دارای فریم بالا و پایین درب
۷. دارای پروفیل بالا و پایین

عرض درب	ارتفاع درب
۲ (۵۲۵ میزان هم پوشانی) + عرض داخل به داخل یونیت	۱۵ میلی متر - ارتفاع داخل به داخل یونیت

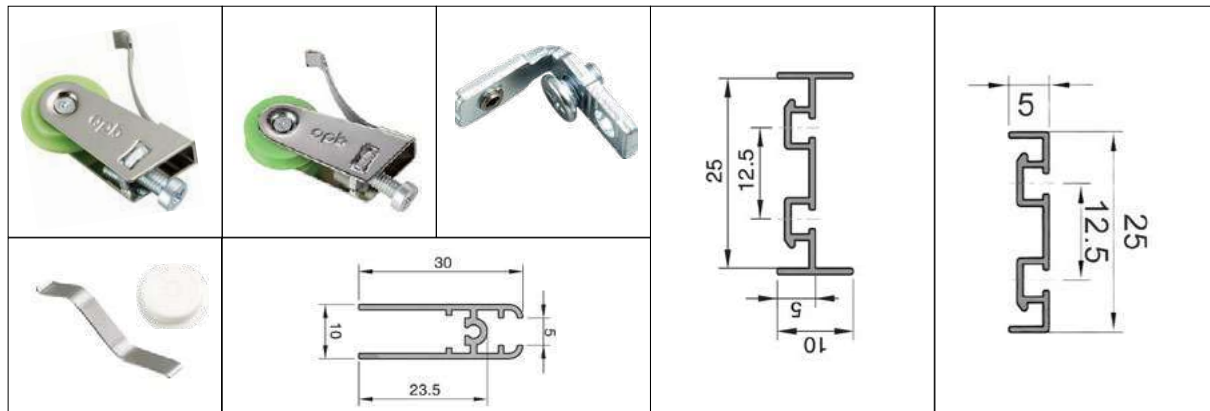

۱. پروفیل زیر سقف و روی کف یونیت را نصب نمایید. سپس مطابق شکل زیر فریم بالا و پایین شیشه را نصب نمایید. درب ها را در مسیر پروفیل ها قرار دهید.

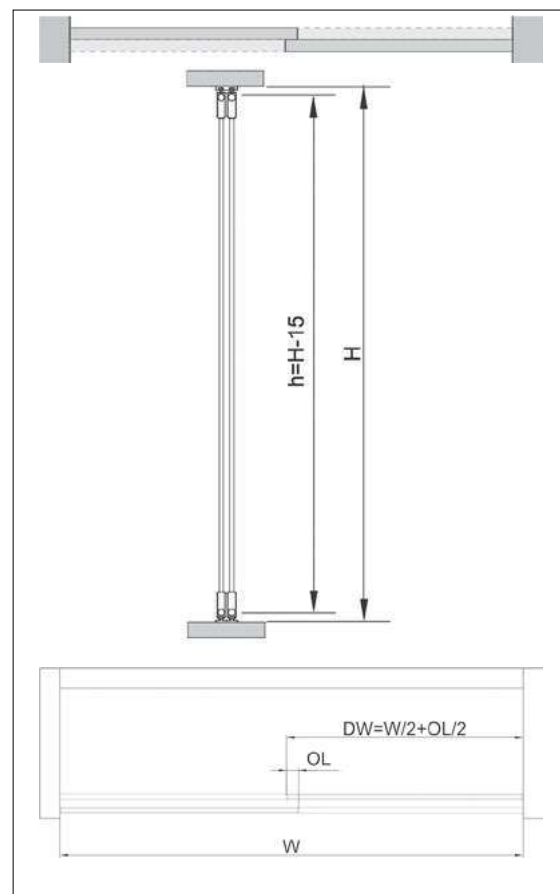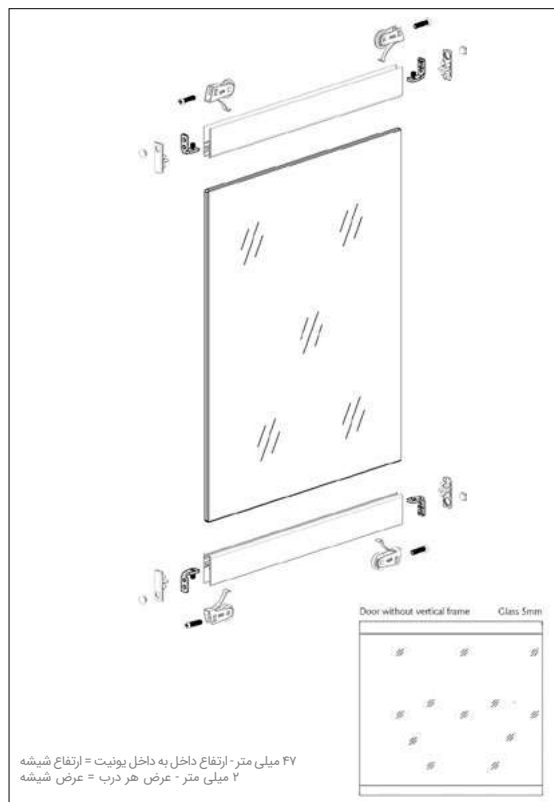

C722 مکانیزم هوایی درب ریلی شیشه ای سری ۲ توکار بدون پروفیل کف دو درب ۱۲۰ با عرض حداکثر ۲۴۰ با آرامبند

عرض درب	ارتفاع درب
۲ (۲۰۰ میلی متر هم پوشانی) + عرض داخل به داخل یونیت	۹ میلی متر - ارتفاع داخل به داخل یونیت



توضیحات

- دارای آرامبند
- طول پروفیل ۲۴۰ سانتی متر
- قابلیت پرش دارد
- ضخامت شیشه ۴-۵ میلی متر
- بدون پروفیل کف
- حداقل عرض درب ۶۰ سانتی متر

کد	محتوا	تعداد	عکس
C906	مکانیزم فرافره بالا	۱ ست	
C907	آرامبند داخل پروفیل	۲ عدد	
C908	هدایت کننده کف	۱ عدد	
C909	پراکت پشت شیشه	۲ عدد	
C910	پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	



C722 مکانیزم هوایی درب ریلی شیشه ای سری ۲ توکار بدون پروفیل کف دو درب ۱۲۰ با عرض حداکثر ۲۴۰ با آرامبند
35.000.000




۱. پیچ پراکت های درب را از کاور خود جدا نموده و به آرامبند ها وصل کنید و همراه با فعال کننده های آرامبند آن ها را در پروفیل بالا قرار دهید.




۲. پروفیل بالا را مطابق تصویر به یونیت وصل نمایید سپس هدایت کننده درب ها را در محل نشان داده شده نصب کنید.



۳. مطابق با ابعاد و اندازه های داده شده در تصویر زیر پراکت های بالای درب را نصب نمایید.

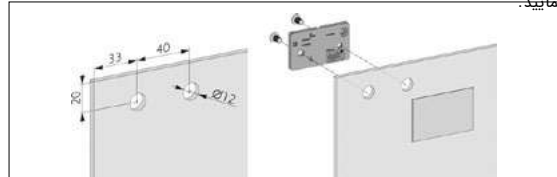

۴. درب ها در محل خود قرار داده و نصب کنید سپس مطابق تصویر زیر، محل دقیق فعال کننده ها را بدست آورید و آن ها را در محل خود محکم کنید.

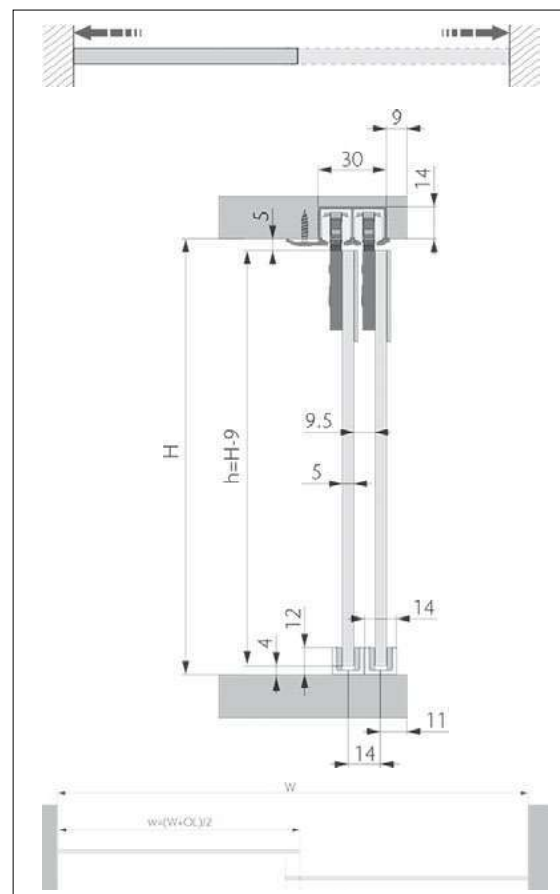

مکانیزم درب ریلی (اسلایدینگ) / این لاین / با آرامبند

کد	محتمول	تعداد	عکس
C911	مکانیزم پروفیل و آرامبند با ۱۸۰ سانتی متر	۱ ست	
C912	برگشت درب	۴ عدد	
C913	بازوی عمودی پشت درب	۲ عدد	
C914	پروفیل متصل به پشت درب ۱۸۰ سانتی متر	۱ شانه	




C740 مکانیزم هوایی درب ریلی این لاین عرض ۱۸۰ دستی همراه با آرامبند
350.000.000




توضیحات


۱. به صورت دستی
۲. عرض ۱۸۰۰ میلی متر
۳. قابلیت پرش ندارد
۴. حداکثر ارتفاع یونیت ۹۰۰ میلی متر
۵. دارای آرامبند
۶. تحمل وزن هر درب ۱۵ کیلوگرم

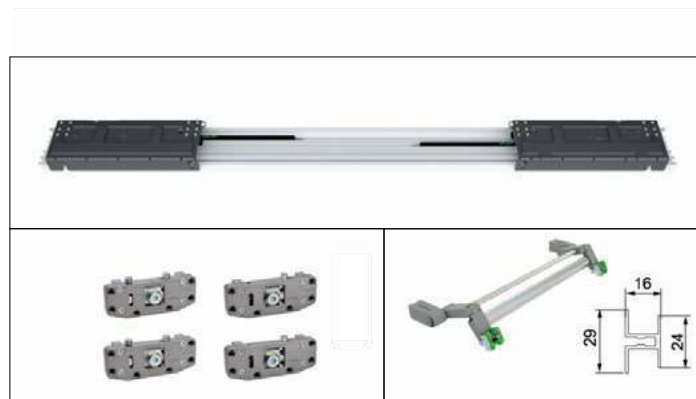


محل قرارگیری براکت

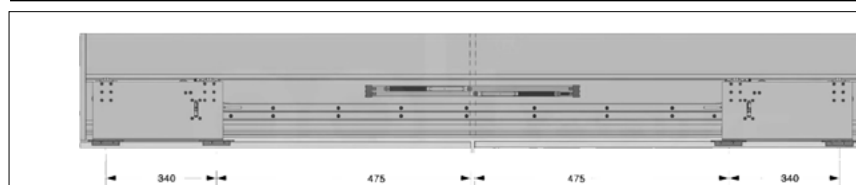

۴. براکت های بالا و پایین پروفیل عمودی داخلی را مطابق ابعاد داده شده نصب نمایید.




۵. درب را مطابق تصویر زیر به پروفیل بالای درب متصل نمایید. پیچ های براکت را محکم کنید.



۶. با استفاده از پیچ های مشخص شده در تصویر زیر درب ها را ریکلاژ نمایید.





۱. مطابق ابعاد داده شده در تصویر بالا براکت ها را روی درب نصب نمایید.



۲. پروفیل های پشت درب را مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر نصب نمایید.



۳. مطابق تصویر زیر پروفیل بالای یونیت را نصب نمایید.

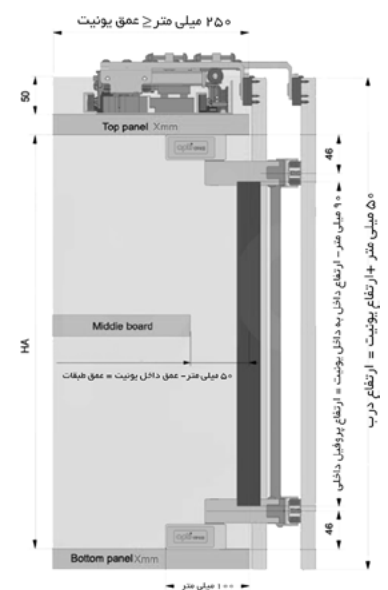

۲۵۰ میلی متر = ضخامت درب
۹۰۰ میلی متر = ارتفاع داخل به داخل یونیت = ارتفاع پروفیل داخلی

مکانیزم چهار درب ریلی (اسلایدینگ) / این لاین / با آرامبند

کد	محتوای	تعداد	توضیحات
KD15	مکانیزم ریلی و آرامبند	۳ ست	
KD16	براکت اتصال به درب بالا	۸ عدد	
KD17	ریموت کنترل	۱ عدد	
KD18	ریموت تلچ	۳ عدد	
KD19	پازوی عمودی پشت درب	۳ عدد	
CB20	پروفیل متصل به پشت درب	۲ شاخه	
KD21	موتور متحرک، کابل رابط و کابل برق	۱ ست	



C741	مکانیزم این لاین خطی برقی وال هنگ دیواری کابینت و کمد TV چهار درب عرض ۱۲۰ مدل سینکرونایز متقارن ۴۸۰ سانتی متری
C742	مکانیزم این لاین خطی برقی وال هنگ دیواری کابینت و کمد TV چهار درب عرض ۹۰ مدل سینکرونایز متقارن ۳۶۰ سانتی متری


2.400.000.000 R
2.300.000.000 R

توضیحات


۱. به صورت برقی
۲. عرض های ۳۶۰ ، ۴۸۰ میلی متر
۳. قابلیت برش ندارد
۴. حداکثر ارتفاع یونیت ۲۴۰۰ میلی متر
۵. دارای آرامبند
۶. تحمل وزن هر درب ۴۰ کیلوگرم




محل قرارگیری براکت

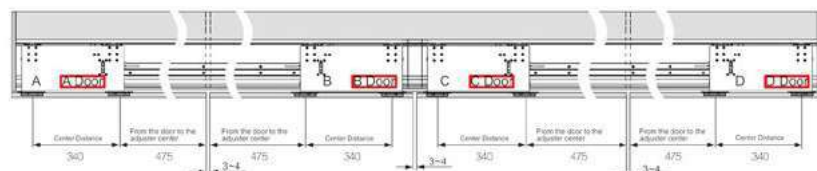




۱. مطابق با ابعاد داده شده براکت های بالای درب ۳. استوپر ها را مطابق تصویر در محل خود با استفاده ۷. با استفاده از پیچ های مشخص شده در تصویر زیر را در محل خود نصب نمایید.





۴. پروفیل بالای یونیت را با توجه به ابعاد داده شده در تصویر زیر نصب نمایید.




۵. موتورها را مطابق تصویر در محل خود قرار دهید و کابل رابط بین آن ها را به هم متصل نمایید سپس مکانیزم را به برق متصل کرده و با استفاده از دکمه مشخص شده روی موتورها مکانیزم را تعریف کنید.



۶. درب را مطابق تصویر زیر به پروفیل بالای درب متصل نمایید. پیچ های براکت را محکم کنید.

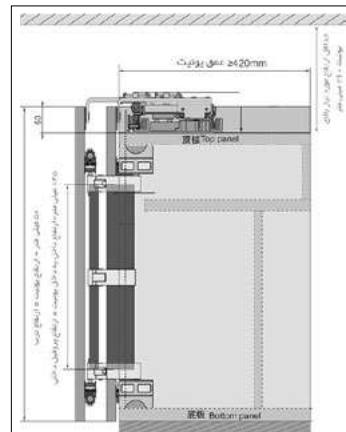


۷. استوپر های پروفیل پشت درب را مطابق تصویر زیر در محل خود قرار دهید سپس پروفیل ها را نصب نمایید.



C801 مکانیزم برقی درب کرکره ای شیشه سفید W75*H150


C811 مکانیزم برقی درب کرکره ای شیشه مشکی W75*H150

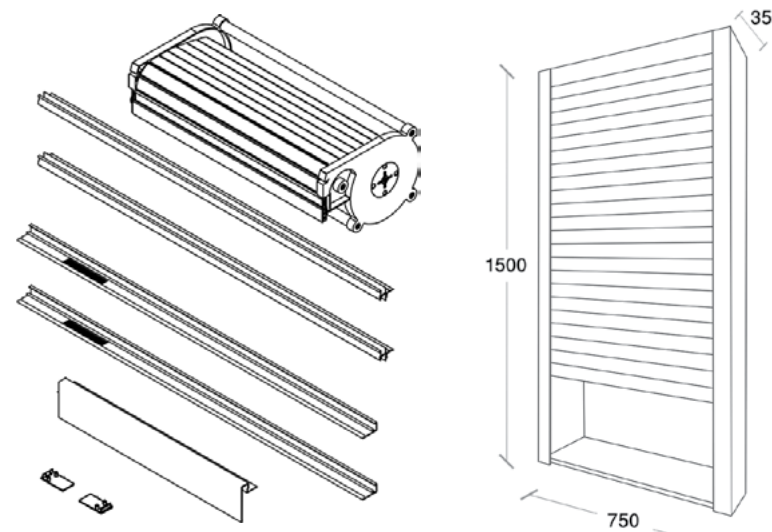

توضیحات

۱. دارای ریموت کنترل
۲. ارتفاع ۱۵۰۰ میلی متر
۳. عرض ۷۵۰ میلی متر
۴. قابلیت تنظیم ارتفاع
۵. قابلیت اتصال به برق شهری

محاسبه ابعاد یونیت

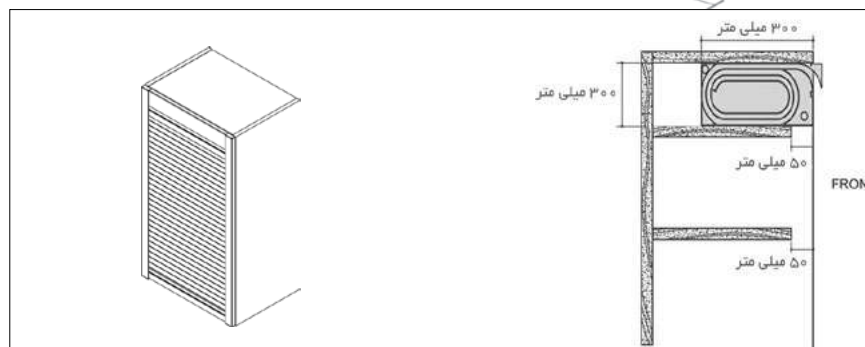



۱. مطابق با ابعاد داده شده در قسمت بالا یونیت مورد نظر را تهیه کنید. سپس موتور را مطابق تصویر زیر در محل خود قرار دهید.
۲. دندانه های کرکره را مطابق تصویر زیر در مسیر زوار قرار دهید.
۳. پروفیل بالای کرکره را در محل خود نصب نمایید.



۴. پروفیل های دو طرف بدنه را بر روی زوارها کلیک کنید.
۵. درپوش های بالایی پروفیل را نصب نمایید. سپس رولر شاتر را به برق شهری متصل نمایید.

۶. مطابق تصویر زیر زوارهای پروفیل دو طرف را روی بدنه یونیت نصب نمایید.

۷. مطابق تصویر زیر زوارهای پروفیل دو طرف را روی بدنه یونیت نصب نمایید.

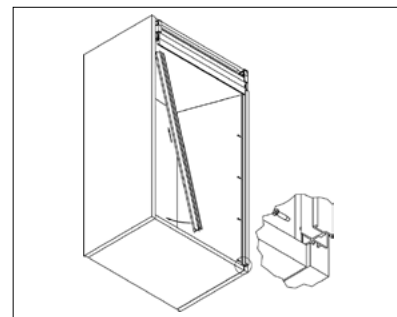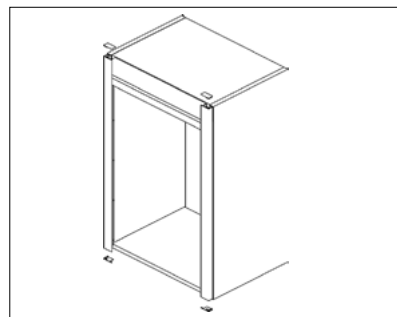

درب کرکره ای (رولر شاتر) برقی

600.000.000 R

C801 مکانیزم برقی درب کرکره ای شیشه سفید W75*H150







600.000.000 R

C811 مکانیزم برقی درب کرکره ای شیشه مشکی W75*H150



مکانیزم درب کرکره ای (کلايمر اسمارت)

7.5 Kg	20.000.000 R	مکانیزم P20 با آرامیند (One Touch) سایز S	C200
20 Kg	22.000.000 R	مکانیزم P20 با آرامیند (One Touch) سایز M	C201
25 Kg	24.000.000 R	مکانیزم P20 با آرامیند (One Touch) سایز L	C202

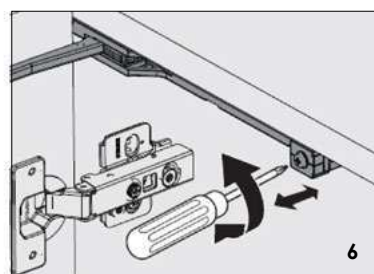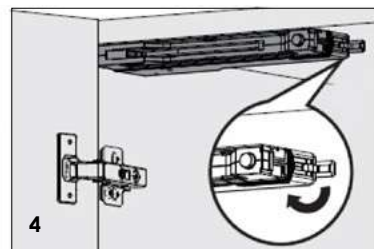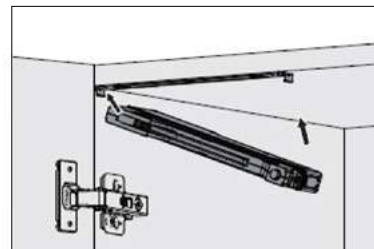


۱. مطابق با تصویر مراحل را اجرا نمایید.

600.000.000 R

C851 مکانیزم هوایی کلايمر اسمارت برقی عرض ۶۰ ، ارتفاع ۷۸ و عمق ۳۵.۵ رنگ سفید به همراه شلف نوری

650.000.000 R

C861 مکانیزم هوایی کلايمر اسمارت برقی عرض ۹۰ ، ارتفاع ۷۸ و عمق ۳۵.۵ رنگ سفید به همراه شلف نوری

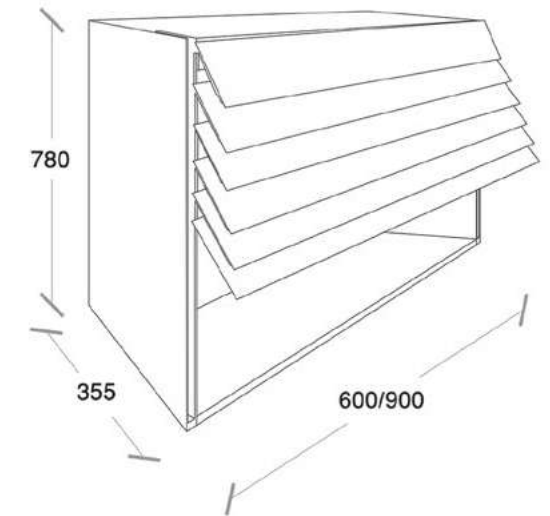


600.000.000 R

C852 مکانیزم هوایی کلايمر اسمارت برقی عرض ۶۰ ، ارتفاع ۷۸ و عمق ۳۵.۵ رنگ مشکی به همراه شلف نوری

650.000.000 R

C862 مکانیزم هوایی کلايمر اسمارت برقی عرض ۹۰ ، ارتفاع ۷۸ و عمق ۳۵.۵ رنگ مشکی به همراه شلف نوری

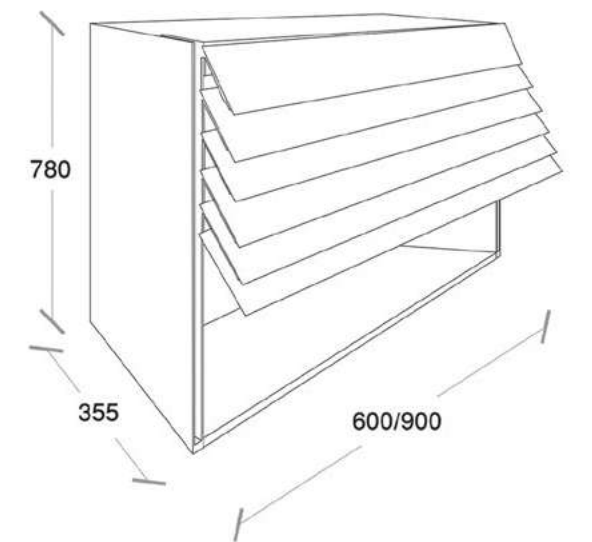

Accessories For Corner Base Units

series
Chapter D



لمن کرنر / دایمند استایل / با آرامبند




D012 لمن کرنر دایمند استایل زیر صفحه ۴۵ چپ دو طبقه
D013 لمن کرنر دایمند استایل زیر صفحه ۴۵ راست دو طبقه

150.000.000 R
150.000.000 R

آرامبند	راست بازشو / چپ بازشو	عرض یونیت	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
دارد	چپ بازشو	900-1000 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	650-750 mm	دایمند استایل	D012
دارد	راست بازشو	900-1000 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	650-750 mm	دایمند استایل	D013

۱. سوراخ کاری را متناسب با اندازه یونیت مطابق شکل زیر انجام دهید.
۲. براکت ها را مطابق تصویر زیر به یونیت متصل کنید سپس سبدها را در محل خود قرار دهید.

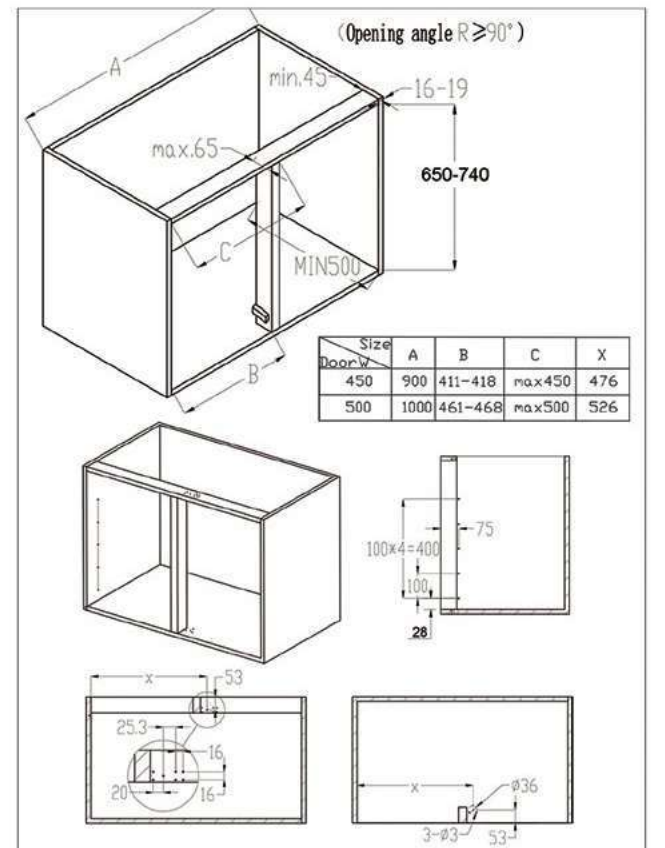


D016 لمن کرنر دایمند استایل زیر صفحه ۶۰ چپ دو طبقه
D017 لمن کرنر دایمند استایل زیر صفحه ۶۰ راست دو طبقه

170.000.000 R
170.000.000 R

آرامبند	راست بازشو / چپ بازشو	عرض یونیت	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
دارد	چپ بازشو	1200 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	650-750 mm	دایمند استایل	D016
دارد	راست بازشو	1200 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	650-750 mm	دایمند استایل	D017

۱. سوراخ کاری را متناسب با اندازه یونیت مطابق شکل زیر انجام دهید.
۲. براکت ها را مطابق تصویر زیر به یونیت متصل کنید سپس سبدها را در محل خود قرار دهید.

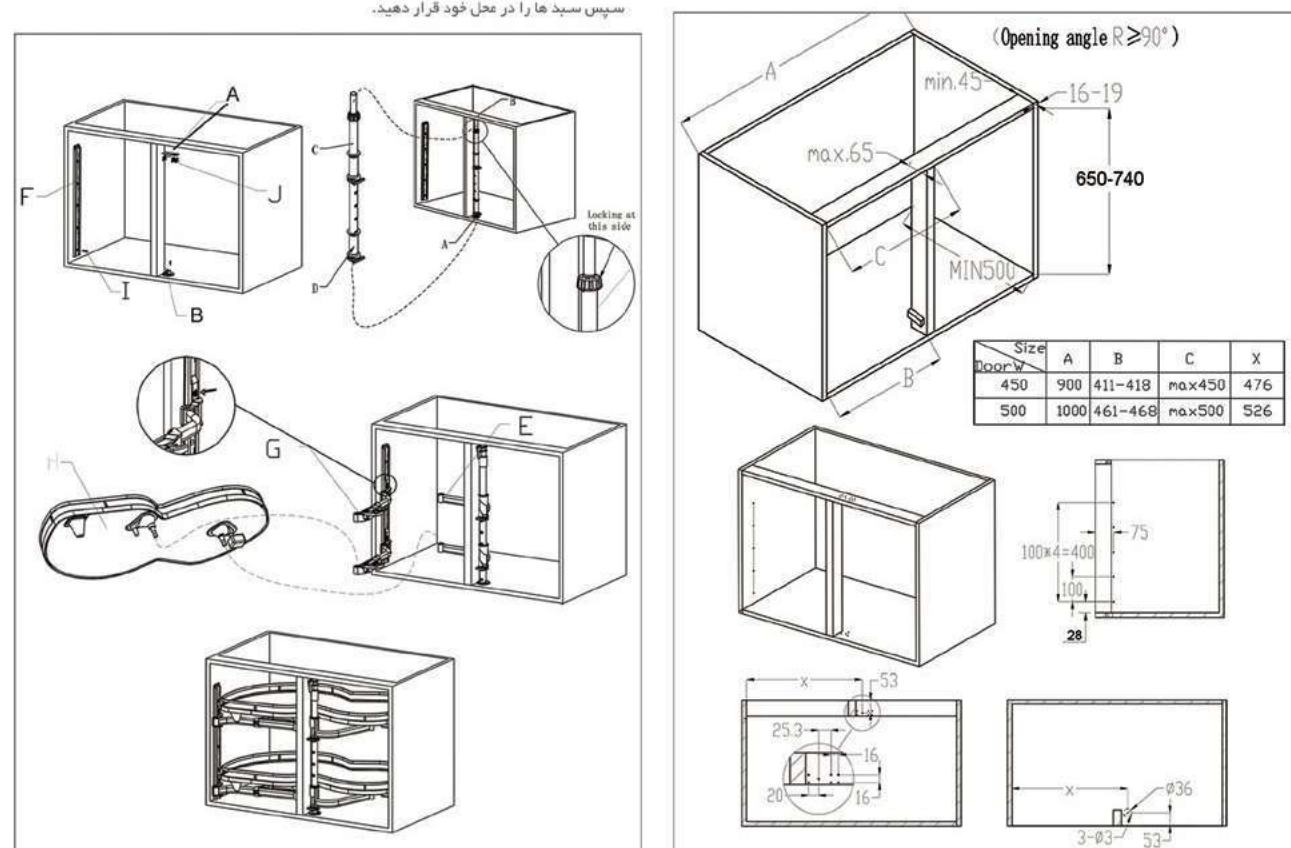

مکانیزم کنج/گردان



250.000.000 R




مکانیزم کنج گردان برقی ۳۶۰ درجه | **D020**

توضیحات

۱. مکانیزم برقی
۲. دارای ریموت کنترل
۳. حداکثر ارتفاع ۲۵۰ سانتی متر



۱. مطابق تصویر زیر سوراخ کاری های مورد نیاز جهت نصب مکانیزم را انجام دهید و مکانیزم را در محل خود نصب نمایید.



Accessories For Corner Base Units series

Accessories For Larder Units

series
Chapter E



تاندوم / دایمند استایل / با آرامبند



E001	سوپر تاندوم لولایی کمدی دایمند استایل عرض ۴۵ حداقل ارتفاع ۱۱۰ سانتیمتر	160.000.000 R
E002	سوپر تاندوم لولایی کمدی دایمند استایل عرض ۴۵ حداقل ارتفاع ۱۴۰ سانتیمتر	180.000.000 R
E003	سوپر تاندوم لولایی کمدی دایمند استایل عرض ۴۵ حداقل ارتفاع ۱۷۰ سانتیمتر	200.000.000 R
E004	سوپر تاندوم لولایی کمدی دایمند استایل عرض ۶۰ حداقل ارتفاع ۱۱۰ سانتیمتر	200.000.000 R
E005	سوپر تاندوم لولایی کمدی دایمند استایل عرض ۶۰ حداقل ارتفاع ۱۴۰ سانتیمتر	220.000.000 R
E006	سوپر تاندوم لولایی کمدی دایمند استایل عرض ۶۰ حداقل ارتفاع ۱۷۰ سانتیمتر	240.000.000 R


تاندوم / کریستال / با آرامبند




E101	سوپر تاندوم لولایی کمدی کریستال عرض ۴۵ حداقل ارتفاع ۱۱۰ سانتیمتر	180.000.000 R
E102	سوپر تاندوم لولایی کمدی کریستال عرض ۴۵ حداقل ارتفاع ۱۴۸ سانتیمتر	200.000.000 R
E103	سوپر تاندوم لولایی کمدی کریستال عرض ۴۵ حداقل ارتفاع ۱۷۸ سانتیمتر	220.000.000 R
E104	سوپر تاندوم لولایی کمدی کریستال عرض ۶۰ حداقل ارتفاع ۱۱۰ سانتیمتر	220.000.000 R
E105	سوپر تاندوم لولایی کمدی کریستال عرض ۶۰ حداقل ارتفاع ۱۴۸ سانتیمتر	240.000.000 R
E106	سوپر تاندوم لولایی کمدی کریستال عرض ۶۰ حداقل ارتفاع ۱۷۸ سانتیمتر	260.000.000 R

آرامبند	تعداد سید	عرض یونیت	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کا
دارد	چهار سید	450 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	1100 mm	دایمند استایل	E001
دارد	پنج سید	450 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	1400 mm	دایمند استایل	E002
دارد	شش سید	450 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	1700 mm	دایمند استایل	E003
دارد	چهار سید	600 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	1100 mm	دایمند استایل	E004
دارد	پنج سید	600 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	1400 mm	دایمند استایل	E005
دارد	شش سید	600 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	1700 mm	دایمند استایل	E006


۱. ابتدا ابعاد مورد نظر را مطابق تصویر علامتگذاری کرده و قطعات را نصب نمایید.

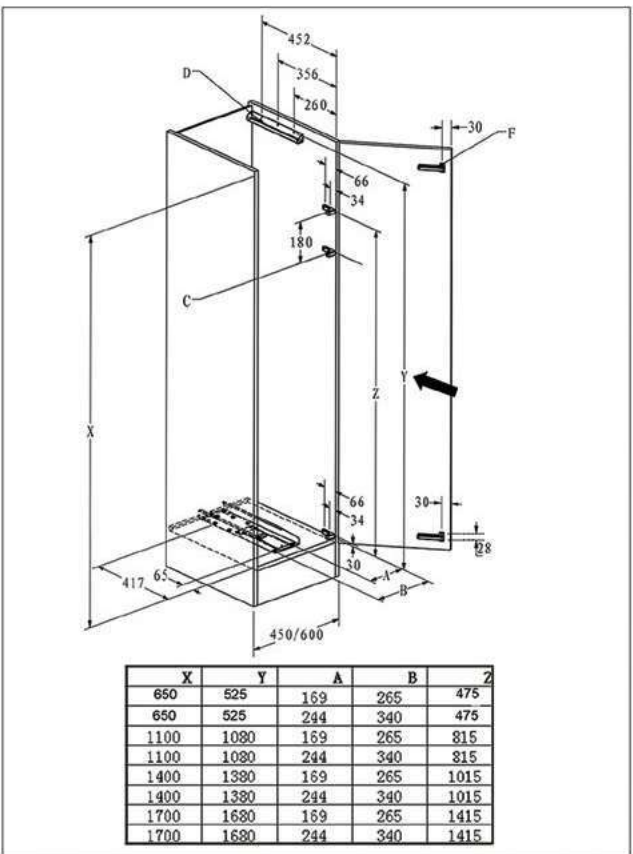


۲. سپس مطابق تصویر قرقره را به فریم داخلی نصب کنید.کل مجموعه برای درب بازشو راست مونتاژ شده در صورتی که درب باز شو چپ باشد باید تغییر حالت داده شود

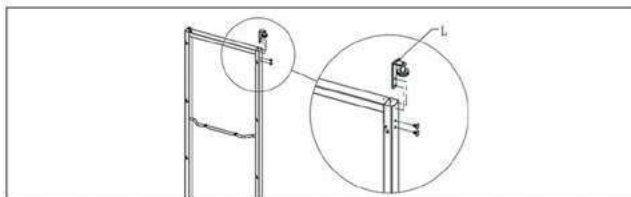


۳. فریم را توسط پیچ ها به رانر مطابق تصویر نصب کرده، سپس غلطک بالا و پایین رانر آن را در پایه هدایت کننده قرار دهید

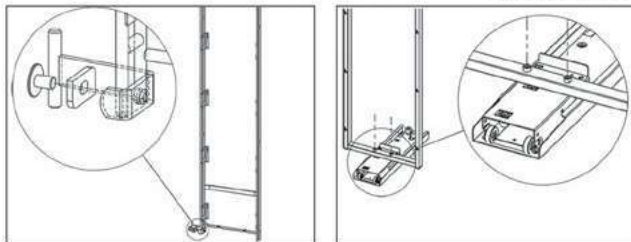


۵. اهرم ارتباط بین دو فریم را نصب کنید و در آخر سید ها را جای خود قرار دهید.

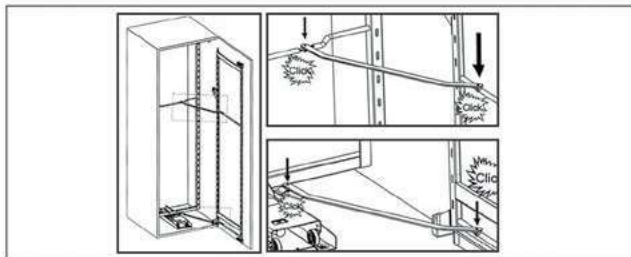


۱. ابتدا ابعاد مورد نظر را مطابق تصویر علامتگذاری کرده و قطعات را نصب نمایید.

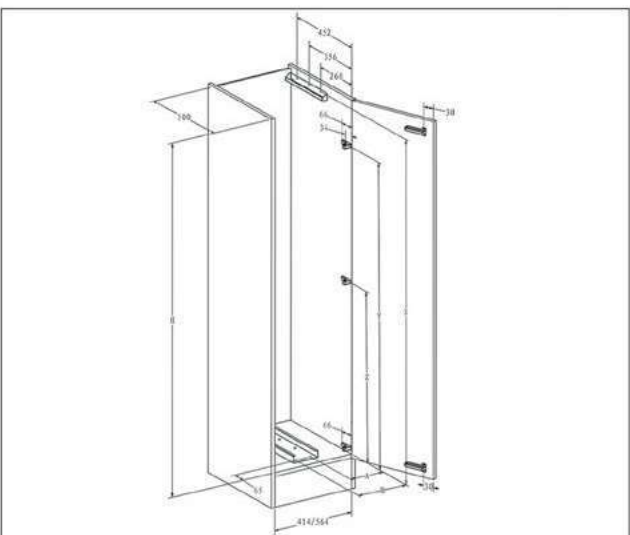


۲. سپس مطابق تصویر قرقره را به فریم داخلی نصب کنید.کل مجموعه برای درب بازشو راست مونتاژ شده در صورتی که درب چپ باز شو باشد باید تغییر حالت داده شود

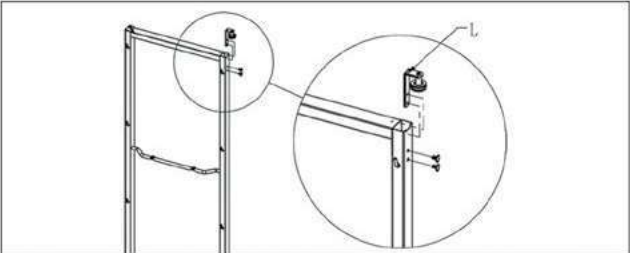


۳. فریم را توسط پیچ ها به رانر مطابق تصویر نصب کرده، سپس غلطک بالا و پایین رانر را در جای خود قرار دهید

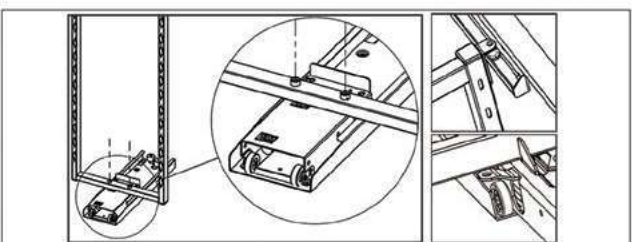


۴. هدایتگر ها را به فریم خارجی نصب کرده، سپس آن را در پایه هدایت کننده قرار دهید

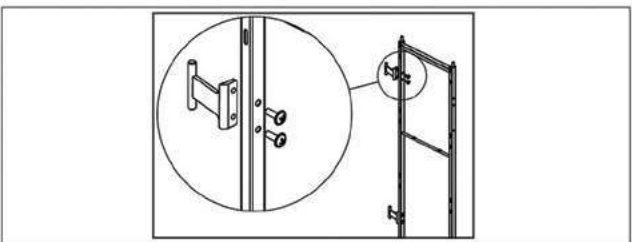

۵. اهرم ارتباط بین دو فریم را نصب کنید و در آخر سید ها را جای خود قرار دهید.

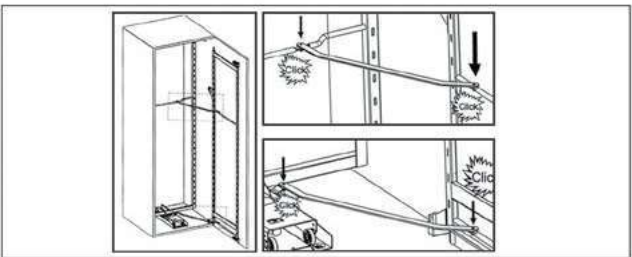


سوپر ریلی کمدی / دایمند استایل / با آرامبند

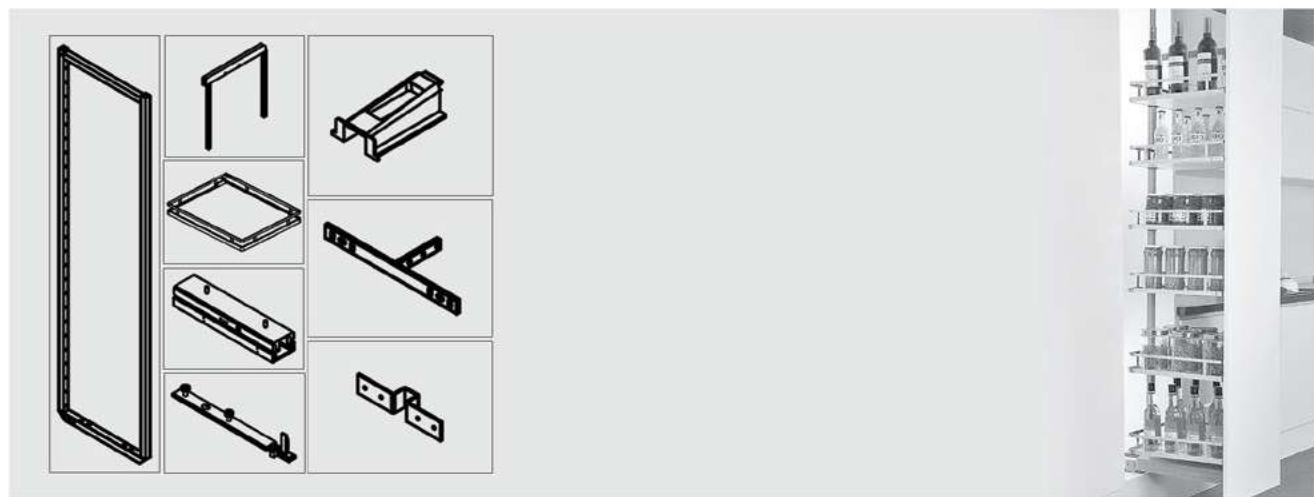


کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	عرض یونیت	تعداد سید	آرامبند
E011	دایمند استایل	1150-1450 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	150 mm	چهار سید	دارد
E012	دایمند استایل	1450-1700 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	150 mm	پنج سید	دارد
E013	دایمند استایل	1700-2000 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	150 mm	شش سید	دارد
E021	دایمند استایل	1150-1450 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	200 mm	چهار سید	دارد
E022	دایمند استایل	1450-1700 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	200 mm	پنج سید	دارد
E023	دایمند استایل	1700-2000 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	200 mm	شش سید	دارد
E031	دایمند استایل	1150-1450 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	300 mm	چهار سید	دارد
E032	دایمند استایل	1450-1700 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	300 mm	پنج سید	دارد
E033	دایمند استایل	1700-2000 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	300 mm	شش سید	دارد
E041	دایمند استایل	1150-1450 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	400 mm	چهار سید	دارد
E042	دایمند استایل	1450-1700 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	400 mm	پنج سید	دارد
E043	دایمند استایل	1700-2000 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	400 mm	شش سید	دارد


۴. برای نصب پراکت های روی درب همانند رانر های بالا و پایین درب به دو قسمت مساوی تقسیم کنید و مانند تصویر پایین نصب کنید

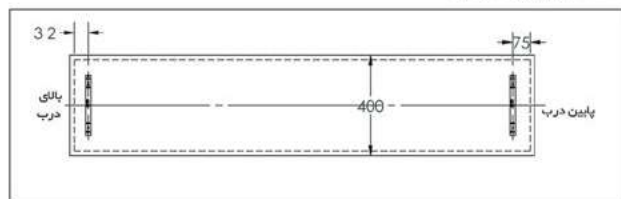


۵. درب را مطابق تصویر جا بزنید

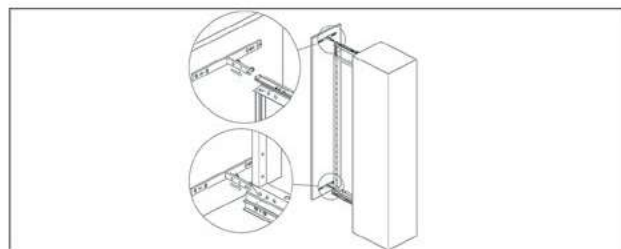


۶. برای ریگلاژ کردن مطابق تصویر مکانیزم را ریگلاژ کنید و در آخر سید ها را نصب کنید

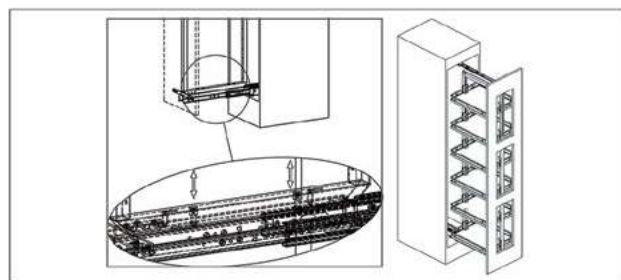


۱. برای نصب رانر پایین ابتدا کف یونیت را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید سپس رانر را دقیقاً در مرکز آن نصب کنید

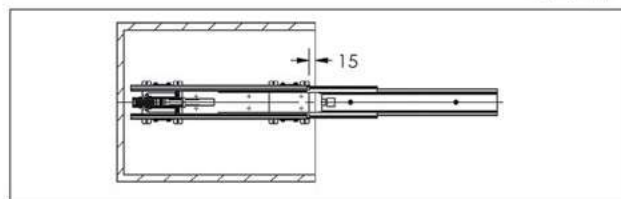

۲. سپس برای ریل بالا مانند مرحله قبل مراحل را تکرار کنید

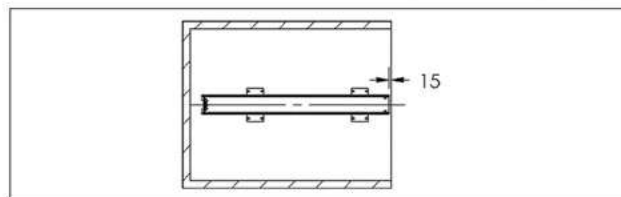

۳. مطابق تصویر فریم را جا بزنید و توسط پیچ های مخصوص آن را به رانر متصل کنید

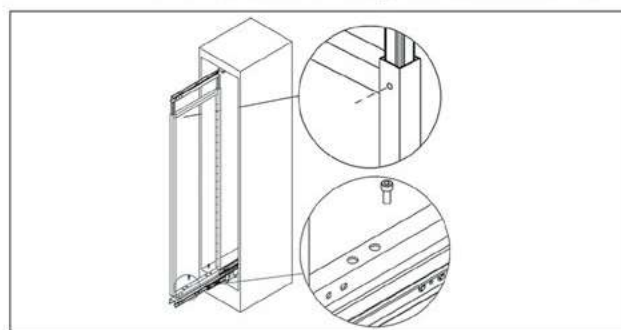


سوپر ریلی کمدی / دایمند استایل / با آرامبند



120.000.000 R	سوپر ریلی کمدی دایمند استایل عرض ۱۵ ارتفاع ۱۴۵-۱۱۵ سانتیمتر	E011
140.000.000 R	سوپر ریلی کمدی دایمند استایل عرض ۱۵ ارتفاع ۱۷۰-۱۴۵ سانتیمتر	E012
160.000.000 R	سوپر ریلی کمدی دایمند استایل عرض ۱۵ ارتفاع ۲۰۰-۱۷۰ سانتیمتر	E013
160.000.000 R	سوپر ریلی کمدی دایمند استایل عرض ۲۰ ارتفاع ۱۴۵-۱۱۵ سانتیمتر	E021
140.000.000 R	سوپر ریلی کمدی دایمند استایل عرض ۲۰ ارتفاع ۱۷۰-۱۴۵ سانتیمتر	E022
160.000.000 R	سوپر ریلی کمدی دایمند استایل عرض ۲۰ ارتفاع ۲۰۰-۱۷۰ سانتیمتر	E023
160.000.000 R	سوپر ریلی کمدی دایمند استایل عرض ۳۰ ارتفاع ۱۴۵-۱۱۵ سانتیمتر	E031
180.000.000 R	سوپر ریلی کمدی دایمند استایل عرض ۳۰ ارتفاع ۱۷۰-۱۴۵ سانتیمتر	E032
200.000.000 R	سوپر ریلی کمدی دایمند استایل عرض ۳۰ ارتفاع ۲۰۰-۱۷۰ سانتیمتر	E033
160.000.000 R	سوپر ریلی کمدی دایمند استایل عرض ۴۰ ارتفاع ۱۴۵-۱۱۵ سانتیمتر	E041
200.000.000 R	سوپر ریلی کمدی دایمند استایل عرض ۴۰ ارتفاع ۱۷۰-۱۴۵ سانتیمتر	E042
220.000.000 R	سوپر ریلی کمدی دایمند استایل عرض ۴۰ ارتفاع ۲۰۰-۱۷۰ سانتیمتر	E043




سوپر ریلی کمدی / کریستال / با آرامبند

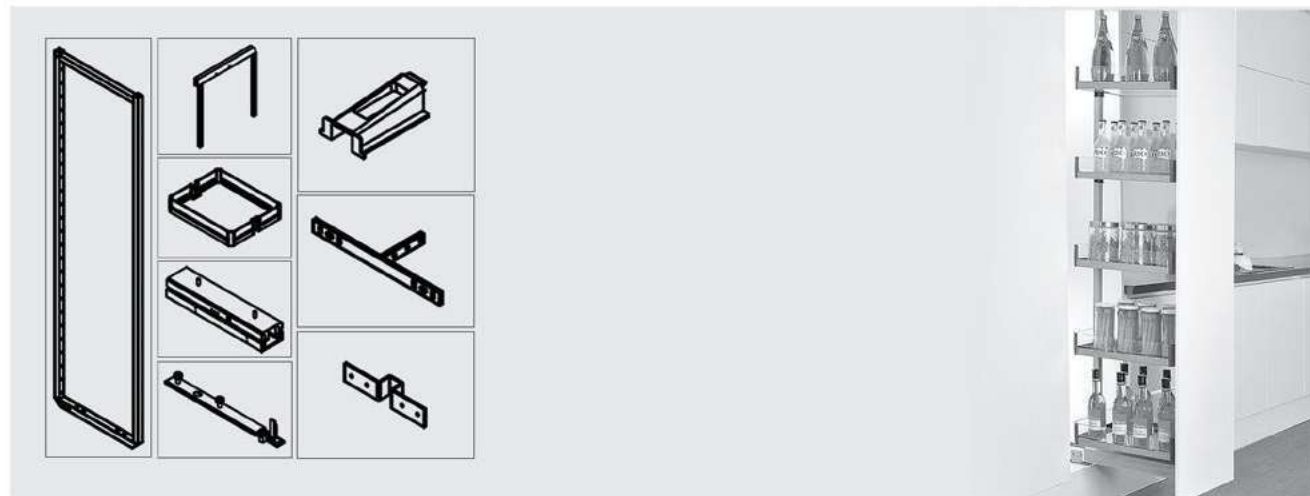


آرامبند	تعداد سید	عرض یونیت	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
دارد	چهار سید	150 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	1180-1480 mm	کریستال	E111
دارد	پنج سید	150 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	1430-1730 mm	کریستال	E112
دارد	شش سید	150 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	1780-2080 mm	کریستال	E113
دارد	چهار سید	200 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	1180-1480 mm	کریستال	E121
دارد	پنج سید	200 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	1430-1730 mm	کریستال	E122
دارد	شش سید	200 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	1780-2080 mm	کریستال	E123
دارد	چهار سید	300 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	1180-1480 mm	کریستال	E131
دارد	پنج سید	300 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	1430-1730 mm	کریستال	E132
دارد	شش سید	300 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	1780-2080 mm	کریستال	E133
دارد	چهار سید	400 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	1180-1480 mm	کریستال	E141
دارد	پنج سید	400 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	1430-1730 mm	کریستال	E142
دارد	شش سید	400 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	1780-2080 mm	کریستال	E143


۴. برای نصب براکت های روی درب همانند رانر های بالا و پایین درب به دو قسمت مساوی تقسیم کنید و مانند تصویر پایین نصب کنید

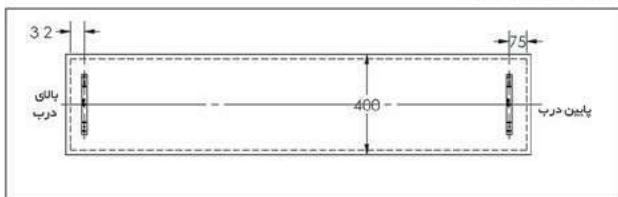


۵. درب را مطابق تصویر جا بزنید

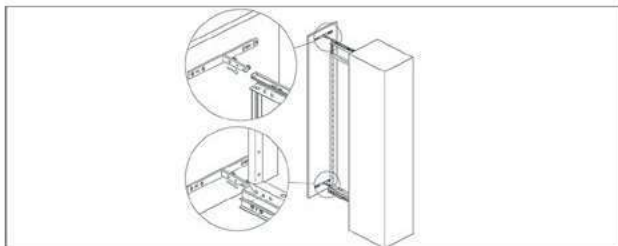


۶. برای ریگلاز کردن مطابق تصویر مکانیزم را ریگلاز کنید و در آخر سید ها را نصب کنید

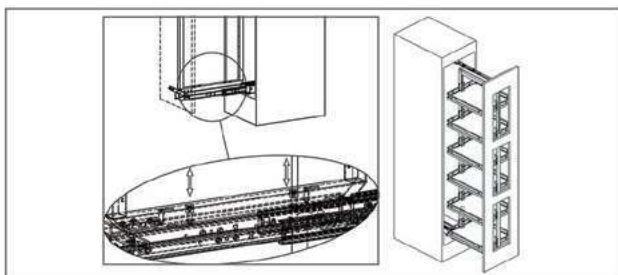


۱. برای نصب رانر پایین ابتدا کف یونیت را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید سپس رانر را دقیقاً در مرکز آن نصب کنید

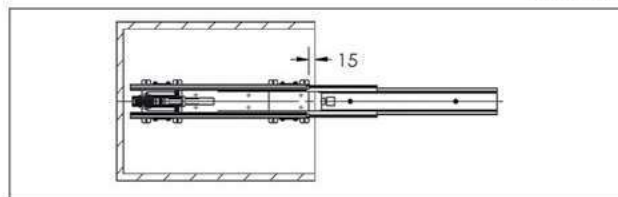

۲. سپس برای رانر بالا مانند مرحله قبل مراحل را تکرار کنید

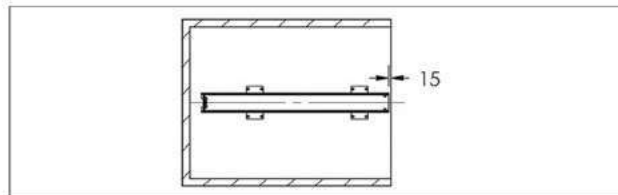

۳. مطابق تصویر فریم را جا بزنید و توسط پیچ های مخصوص آن را به رانر متصل کنید

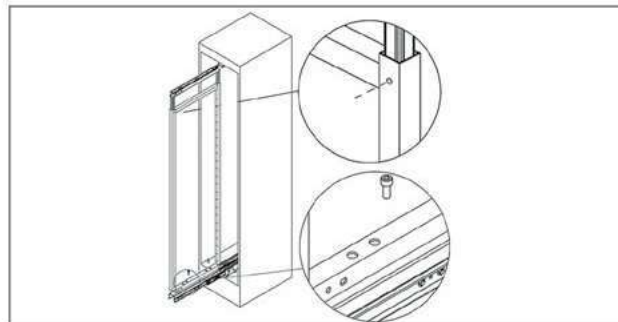

سوپر ریلی کمدی / کریستال / با آرامبند



E111	سوپر ریلی کمدی کریستال عرض ۱۵ ارتفاع ۱۱۸-۱۴۸ سانتیمتر	140.000.000 R
E112	سوپر ریلی کمدی کریستال عرض ۱۵ ارتفاع ۱۴۳-۱۷۳ سانتیمتر	160.000.000 R
E113	سوپر ریلی کمدی کریستال عرض ۱۵ ارتفاع ۱۷۸-۲۰۸ سانتیمتر	180.000.000 R

E121	سوپر ریلی کمدی کریستال عرض ۲۰ ارتفاع ۱۱۸-۱۴۸ سانتیمتر	160.000.000 R
E122	سوپر ریلی کمدی کریستال عرض ۲۰ ارتفاع ۱۴۳-۱۷۳ سانتیمتر	180.000.000 R
E123	سوپر ریلی کمدی کریستال عرض ۲۰ ارتفاع ۱۷۸-۲۰۸ سانتیمتر	200.000.000 R

E131	سوپر ریلی کمدی کریستال عرض ۳۰ ارتفاع ۱۱۸-۱۴۸ سانتیمتر	180.000.000 R
E132	سوپر ریلی کمدی کریستال عرض ۳۰ ارتفاع ۱۴۳-۱۷۳ سانتیمتر	200.000.000 R
E133	سوپر ریلی کمدی کریستال عرض ۳۰ ارتفاع ۱۷۸-۲۰۸ سانتیمتر	220.000.000 R


E141	سوپر ریلی کمدی کریستال عرض ۴۰ ارتفاع ۱۱۸-۱۴۸ سانتیمتر	200.000.000 R
E142	سوپر ریلی کمدی کریستال عرض ۴۰ ارتفاع ۱۴۳-۱۷۳ سانتیمتر	220.000.000 R
E143	سوپر ریلی کمدی کریستال عرض ۴۰ ارتفاع ۱۷۸-۲۰۸ سانتیمتر	240.000.000 R



رانر

120.000.000 R


E080 رانر کف و سقف جهت یونیت ریلی کمد آشپزخانه

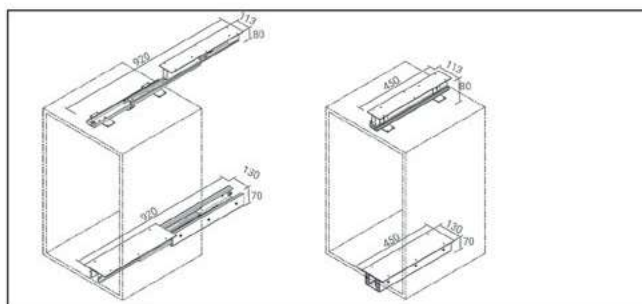


محاسبه ابعاد کف کشو

۱۶۰ میلیتر - (ارتفاع داخل یونیت) = ارتفاع باکس داخلی


۵. باکس داخلی را همانند تصویر زیر در مسیر رانر قرار دهید.

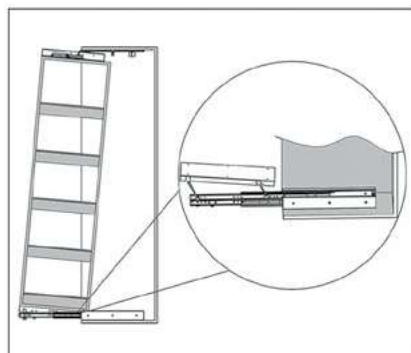


۶. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر قطعه ی اولیه ی رانر پایین را به یونیت اصلی متصل نمایید.

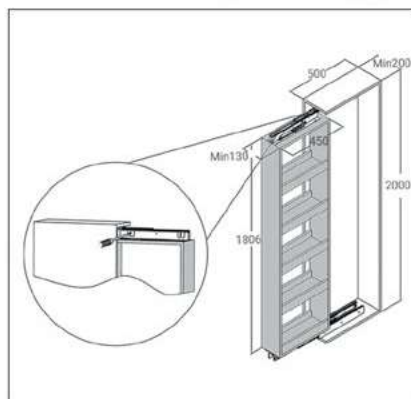


۱۳. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر قطعه ی دوم رانر بالا را به یونیت داخلی متصل نمایید.

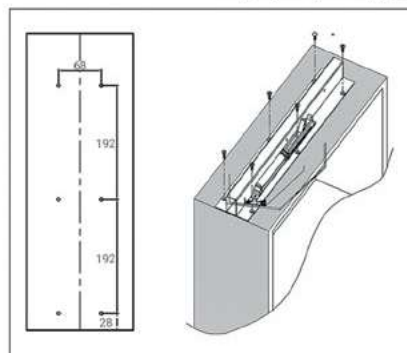


۴. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر قطعه ی دوم رانر پایین را به یونیت داخلی متصل نمایید.

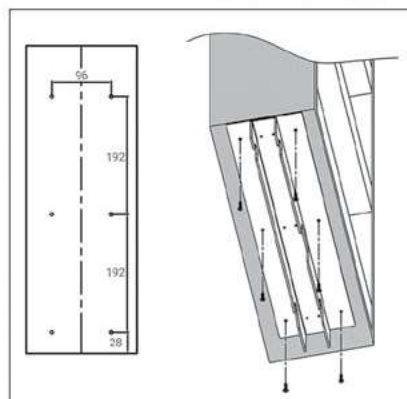

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر قطعه ی اولیه ی رانر بالا را به یونیت اصلی متصل نمایید.

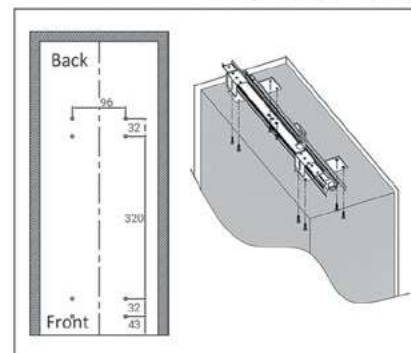

۲. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر قطعه ی اولیه ی رانر پایین را به یونیت اصلی متصل نمایید.

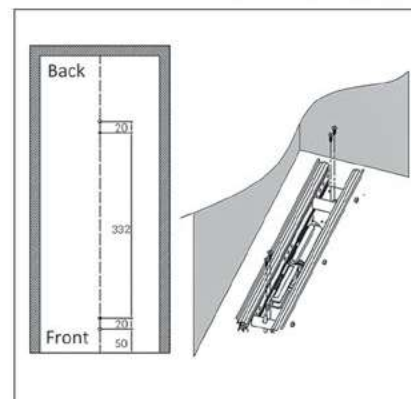

کانوی / کریستال / با آرامبند




E071 سوپر کانوی لولایی کمدی کریستال عرض ۴۵ حداقل ارتفاع ۱۴۸ سانتیمتر
E072 سوپر کانوی لولایی کمدی کریستال عرض ۴۵ حداقل ارتفاع ۱۷۸ سانتیمتر

E073 سوپر کانوی لولایی کمدی کریستال عرض ۶۰ حداقل ارتفاع ۱۴۸ سانتیمتر
E074 سوپر کانوی لولایی کمدی کریستال عرض ۶۰ حداقل ارتفاع ۱۷۸ سانتیمتر


آرامبند	تعداد سبد	عرض یونیت	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
دارد	چهار سبد	450 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	1480 mm	کریستال	E071
دارد	پنج سبد	450 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	1780 mm	کریستال	E072
دارد	چهار سبد	600 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	1480 mm	کریستال	E073
دارد	پنج سبد	600 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	1780 mm	کریستال	E074

۳. براکت درب را مطابق با ابعاد مرحله یک بر روی درب نصب کنید و سپس میله وسط را به رانر وصل نمایید



۱. ابتدا ابعاد مورد نظر را مطابق تصویر علامتگذاری کرده و قطعات را نصب نمایید

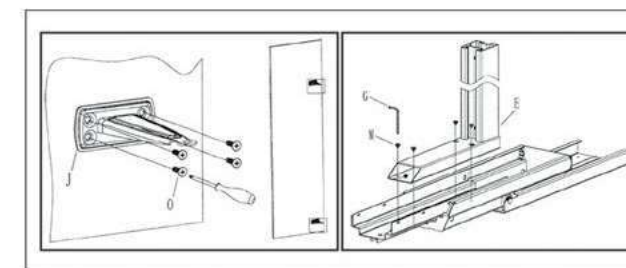


۴. سبد اول را مطابق تصویر به میله وسط وصل نمایید

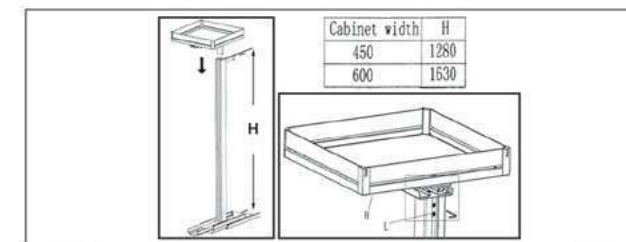

۵. هدایتگر ها را به براکت روی درب نصب کرده و در آخر سبدها را در جای خود قرار دهید

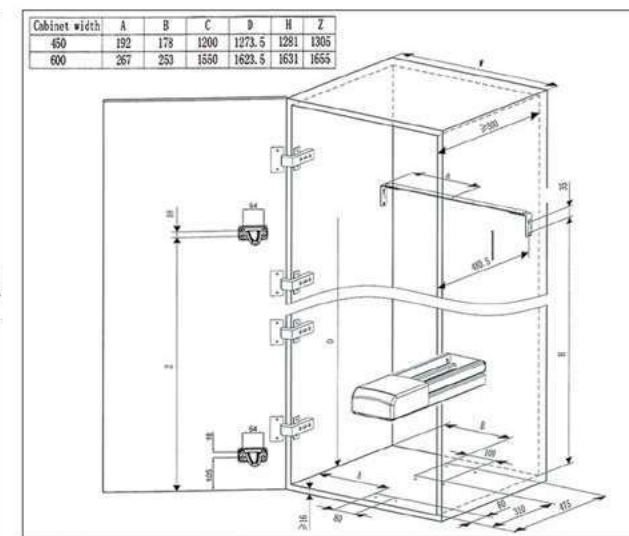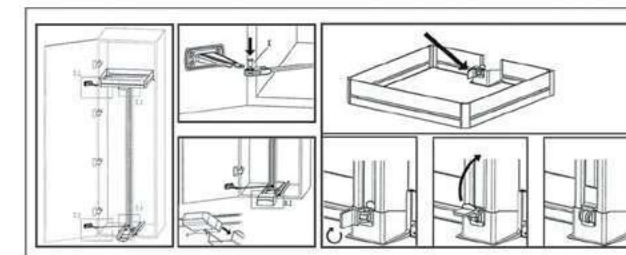

۲. مطابق تصویر براکت وسط را متصل کرده و سپس رانر را کف یونیت نصب کنید

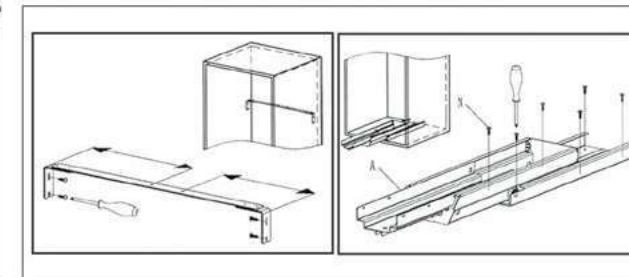

لردر / لولایی / اسلیم شیشه گلس هد (Glass Head) / بدون شیشه جلو/ با آرامبند

199.000.000 R	E251	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم شیشه گلس هد عمق ۳۰ عرض آزاد
199.000.000 R	E252	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم شیشه گلس هد عمق ۳۵ عرض آزاد
199.000.000 R	E253	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم شیشه گلس هد عمق ۴۰ عرض آزاد
199.000.000 R	E254	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم شیشه گلس هد عمق ۴۵ عرض آزاد
199.000.000 R	E255	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم شیشه گلس هد عمق ۵۰ عرض آزاد



۴ کشو اینر بلند اسلیم شیشه با براکت شیشه + ۱ کشو اینر کوتاه اسلیم شیشه با براکت شیشه

کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
E251	۳۰	۲۷.۱	۳۲
E252	۳۵	۳۲.۱	۳۷
E253	۴۰	۳۷.۱	۴۲
E254	۴۵	۴۲.۱	۴۷
E255	۵۰	۴۷.۱	۵۲

محاسبه ابعاد کف کشو

۱۹ میلیتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو

برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روبرو استفاده نمایید:

محاسبه ابعاد پشت کشو

۴۰ میلیتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو

ارتفاع پشت کشو اسلیم کوتاه = ۶۳ میلیتر

ارتفاع پشت کشو اسلیم بلند = ۱۴۸ میلیتر

لردر / لولایی / اسلیم شیشه سالیید هد (Solid Head) / با آرامبند

226.000.000 R	E241	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم شیشه سالیید هد عمق ۳۰ عرض آزاد
226.000.000 R	E242	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم شیشه سالیید هد عمق ۳۵ عرض آزاد
226.000.000 R	E243	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم شیشه سالیید هد عمق ۴۰ عرض آزاد
226.000.000 R	E244	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم شیشه سالیید هد عمق ۴۵ عرض آزاد
226.000.000 R	E245	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم شیشه سالیید هد عمق ۵۰ عرض آزاد



۴ کشو اینر بلند اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم + ۱ کشو اینر کوتاه اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم

کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
E241	۳۰	۲۷.۱	۳۲
E242	۳۵	۳۲.۱	۳۷
E243	۴۰	۳۷.۱	۴۲
E244	۴۵	۴۲.۱	۴۷
E245	۵۰	۴۷.۱	۵۲

محاسبه ابعاد کف کشو

۱۹ میلیتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو

برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روبرو استفاده نمایید:

محاسبه ابعاد پشت کشو


۴۰ میلیتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو

ارتفاع پشت کشو اسلیم کوتاه = ۶۳ میلیتر


ارتفاع پشت کشو اسلیم بلند = ۱۴۸ میلیتر

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید. ۳. پشت کشو ها را به بدنه ها وصل نمایید.

۵. فرانت کشو ها را به پکس کشو ها متصل نمایید.


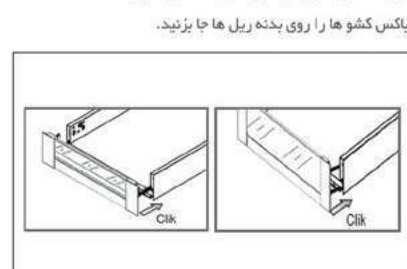


پکس کشو ها را روی بدنه ریل ها جا بزنید.

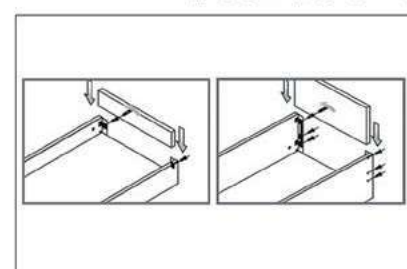

۴. براکت های جلو را به فرانت شیشه ها توسط پیچ متصل کنید.

۶. فرانت کشو ها را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک فانتونی را جا بزنید.

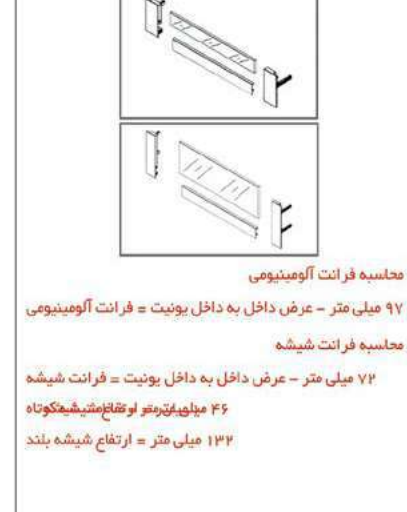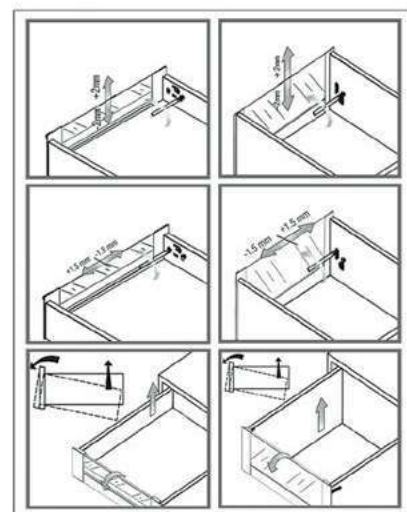

محاسبه فرانت آلومینیومی


۹۷ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت آلومینیومی

محاسبه فرانت شیشه


۷۲ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت شیشه

۴۶ میلی متر = ارتفاع شیشه کوتاه


۱۳۲ میلی متر = ارتفاع شیشه بلند

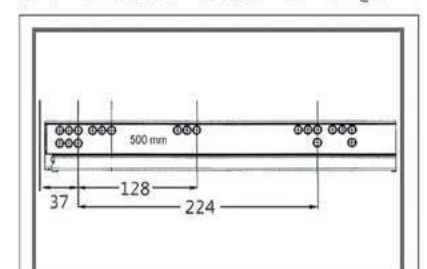

۲. کف کشو ها را مطابق شکل زیر به بدنه کشو ها پیچ نمایید.

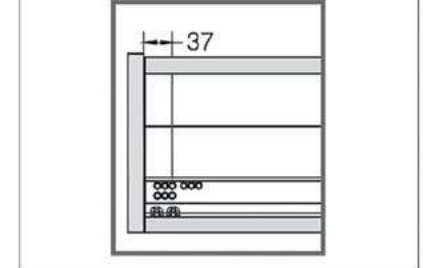


۲. کف کشو ها را مطابق شکل زیر به بدنه کشو ها پیچ نمایید.

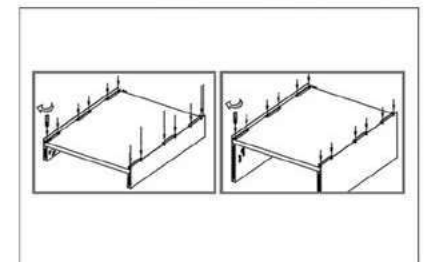


۶. فرانت کشو ها را به پکس کشو ها متصل نمایید.


پکس کشو ها را روی بدنه ریل ها جا بزنید.

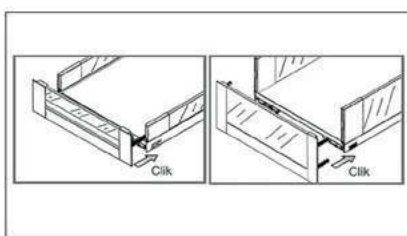

۷. فرانت کشو ها را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک فانتونی را جا بزنید.


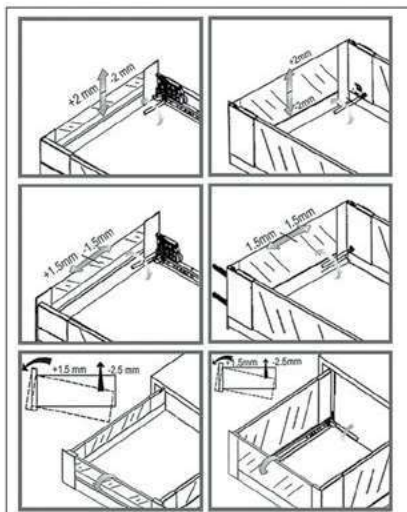


۴. شیشه ها و درپوش های شیشه را بصورت کشویی جا بزنید

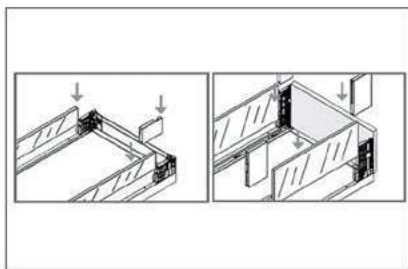


۵. براکت های جلو را به فرانت شیشه ها توسط پیچ متصل کنید

۲. کف کشو ها را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید.

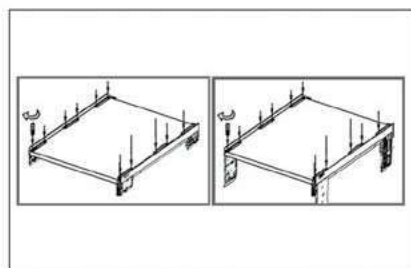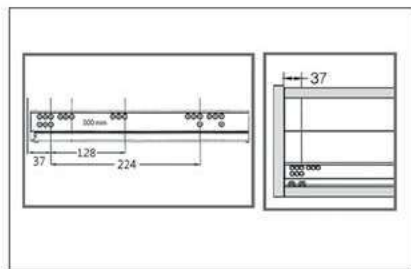

۳. پشت کشو ها را به بدنه ها وصل نمایید.

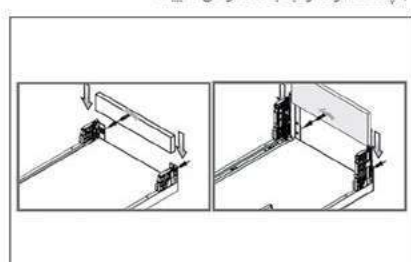

محاسبه فرانت آلومینیومی

۹۷ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت آلومینیومی

محاسبه فرانت شیشه

۷۲ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت شیشه

۴۶ میلی متر = ارتفاع شیشه کوتاه

۱۳۲ میلی متر = ارتفاع شیشه بلند

۱۰ میلی متر = ضخامت شیشه

لردر / لولایی / اسلیم گلس هد (Glass Head) / بدون شیشه جلو / با آرامبند

174.000.000 R	E231	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم گلس هد عمق ۳۰ عرض آزاد
174.000.000 R	E232	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم گلس هد عمق ۳۵ عرض آزاد
174.000.000 R	E233	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم گلس هد عمق ۴۰ عرض آزاد
174.000.000 R	E234	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم گلس هد عمق ۴۵ عرض آزاد
174.000.000 R	E235	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم گلس هد عمق ۵۰ عرض آزاد



۴ کشو اینر بلند اسلیم با براکت شیشه + ۱ کشو اینر کوتاه اسلیم با براکت شیشه

حداقل عمق داخل یونیت (CM)	عمق کف کشو (CM)	عمق کشو (CM)	کد
۳۲	۲۷.۱	۳۰	E231
۳۷	۳۲.۱	۳۵	E232
۴۲	۳۷.۱	۴۰	E233
۴۷	۴۲.۱	۴۵	E234
۵۲	۴۷.۱	۵۰	E235

محاسبه ابعاد کف کشو

۱۹ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو

برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روبرو استفاده نمایید:

محاسبه ابعاد پشت کشو

۴۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو

ارتفاع پشت کشو اسلیم کوتاه = ۶۳ میلیمتر

ارتفاع پشت کشو اسلیم بلند = ۱۴۸ میلیمتر

لردر / لولایی / اسلیم سالیید هد (Solid Head) / با آرامبند

201.000.000 R	E221	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم سالیید هد عمق ۳۰ عرض آزاد
201.000.000 R	E222	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم سالیید هد عمق ۳۵ عرض آزاد
201.000.000 R	E223	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم سالیید هد عمق ۴۰ عرض آزاد
201.000.000 R	E224	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم سالیید هد عمق ۴۵ عرض آزاد
201.000.000 R	E225	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم سالیید هد عمق ۵۰ عرض آزاد



۴ کشو اینر بلند اسلیم با فرانت آلومینیوم +۱ کشو اینر کوتاه اسلیم با فرانت آلومینیوم

حداقل عمق داخل یونیت (CM)	عمق کف کشو (CM)	عمق کشو (CM)	کد
۳۲	۲۷.۱	۳۰	E221
۳۷	۳۲.۱	۳۵	E222
۴۲	۳۷.۱	۴۰	E223
۴۷	۴۲.۱	۴۵	E224
۵۲	۴۷.۱	۵۰	E225

محاسبه ابعاد کف کشو

۱۹ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو

برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روبرو استفاده نمایید:

محاسبه ابعاد پشت کشو


۴۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو

ارتفاع پشت کشو اسلیم کوتاه = ۶۳ میلیمتر

ارتفاع پشت کشو اسلیم بلند = ۱۴۸ میلیمتر


۵. فرانت کشو ها را به بغل کشو ها متصل نمایید.

بغل کشو ها را روی بدنه ریل ها جا بزنید.

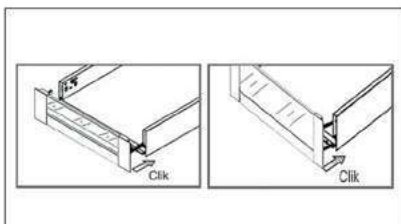


۶. فرانت کشو ها را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلک


فانتونی را جا بزنید.

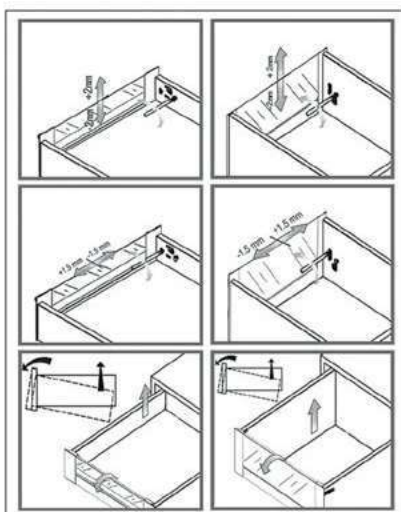

۳. پشت کشو ها را به بدنه ها وصل نمایید.

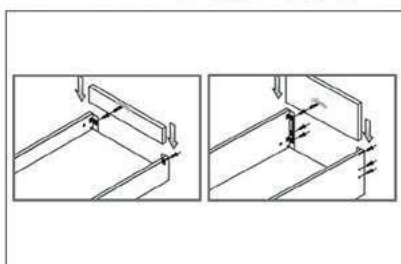

۴. براکت های جلو را به فرانت شیشه ها توسط پیچ متصل کنید.

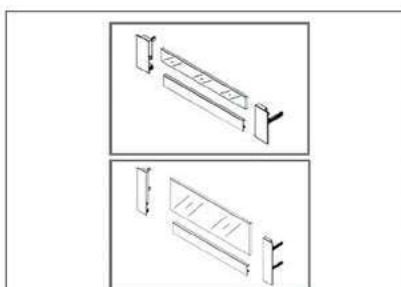

محاسبه فرانت آلومینیومی

۹۷ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت آلومینیومی

محاسبه فرانت شیشه



۷۲ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت شیشه

۴۶ میلی متر = ارتفاع شیشه کوتاه


۱۳۲ میلی متر = ارتفاع شیشه بلند

۱۰ میلی متر = ضخامت شیشه

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

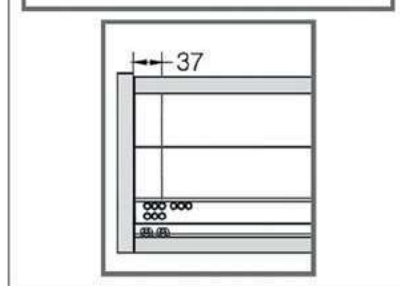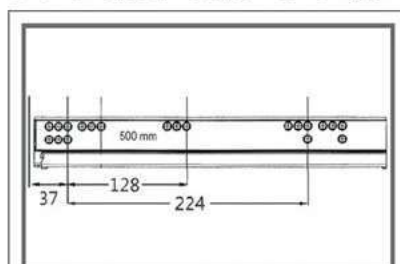


۲. کف کشو ها را مطابق شکل زیر به بدنه کشو ها پیچ نمایید.

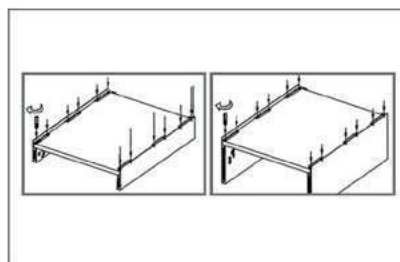


۵. فرانت کشو ها را به بغل کشو ها متصل نمایید.

بغل کشو ها را روی بدنه ریل ها جا بزنید.

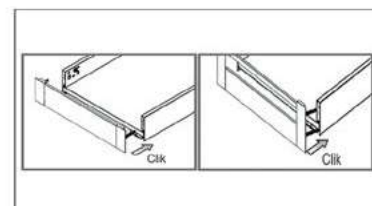


۶. فرانت کشو ها را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلک


فانتونی را جا بزنید.

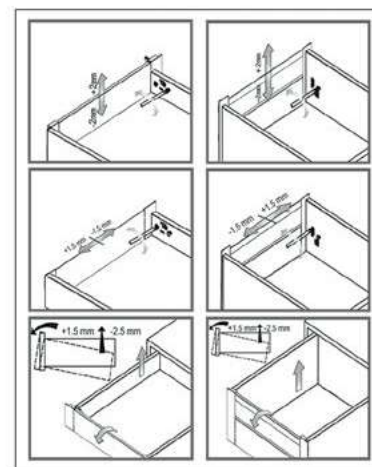

۳. پشت کشو ها را به بدنه ها وصل نمایید.

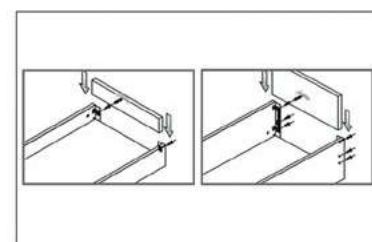



۴. براکت های جلو را به فرانت ها توسط پیچ متصل کنید.

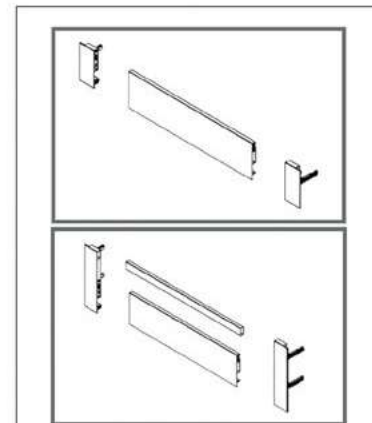


محاسبه فرانت آلومینیومی

۹۷ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت آلومینیومی

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

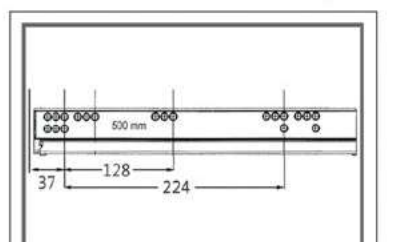

۲. کف کشو ها را مطابق شکل زیر به بدنه کشو ها پیچ نمایید.

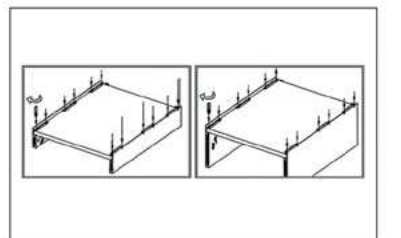

لردر / لولایی / دبل باکس / با آرامبند



E211	سوپر لردر لولایی مدل دبل باکس عمق ۳۰ عرض آزاد	143.000.000 R
E212	سوپر لردر لولایی مدل دبل باکس عمق ۳۵ عرض آزاد	143.000.000 R
E213	سوپر لردر لولایی مدل دبل باکس عمق ۴۰ عرض آزاد	143.000.000 R
E214	سوپر لردر لولایی مدل دبل باکس عمق ۴۵ عرض آزاد	143.000.000 R
E215	سوپر لردر لولایی مدل دبل باکس عمق ۵۰ عرض آزاد	143.000.000 R

۴ کشو اینر بلند دبل باکس با فرانت آلومینیوم + ۱ کشو اینر کوتاه دبل باکس با فرانت آلومینیوم

محاسبه ابعاد کف کشو

۸۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو

برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روبرو استفاده نمایید:

محاسبه ابعاد پشت کشو

۹۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو

ارتفاع پشت کشو دبل باکس کوتاه = ۶۸ میلیمتر



ارتفاع پشت کشو دبل باکس بلند = ۱۸۰ میلیمتر

کد	عمق کف کشو (CM)	عمق کف یونیت (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
E211	۳۰	۲۹.۴	۳۲
E212	۳۵	۳۴.۴	۳۷
E213	۴۰	۳۹.۴	۴۲
E214	۴۵	۴۴.۴	۴۷
E215	۵۰	۴۹.۴	۵۲

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید. ۴. براکتهای نصب شده روی پشت کشو را به انتهای بدنه ریل متصل نمایید. ۵. فرانت اینر را توسط براکت پلاستیکی جلو به باکس کشو متصل نمایید.


کشو را روی بدنه ریل جا بزنید.

پلاگ فانتونی را جا بزنید.

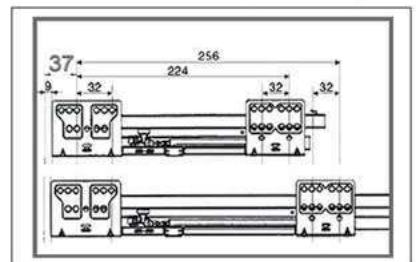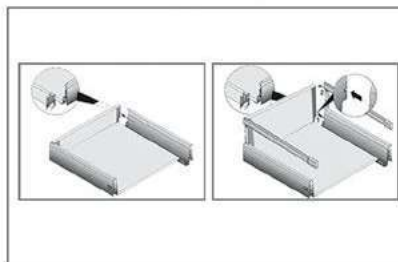

۵. فرانت آلومینیومی را سایز کرده و سپس به براکت پلاستیکی جلو پیچ نمایید.

۲. براکت ها را مطابق شکل زیر به پشت کشو وصل نمایید.

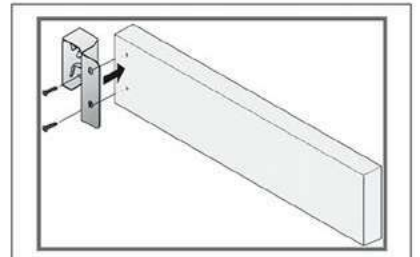

۳. کف کشو را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید.



۱۳۶ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض فرانت آلومینیومی
۹۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض میله گالری اینر

برای جدا کردن باکس کشو از ریل کافیتس آنرا تا انتها بیرون کشیده و به سمت بالا بکشید و برای جا زدن باکس را روی ریل گذاشته و به سمت داخل فشار دهید.



Accessories For Larder Units



Accessories For Base Units

series
Chapter F



Accessories For Base Units Chapter F




F011 سوپر جا بطری زیر صفحه دایمند استایل متصل به بدنه یونیت عرض ۱۵ چپ

F012 سوپر جا بطری زیر صفحه دایمند استایل متصل به بدنه یونیت عرض ۱۵ راست



ابعاد فنی :

۳. سوپری را در مسیر ریل ها قرار دهید سپس درب را مطابق تصویر زیر به بدنه سوپری وصل نمایید.

۱. ریل ها را مطابق با ابعاد داده شده روی بدنه یونیت نصب نمایید.

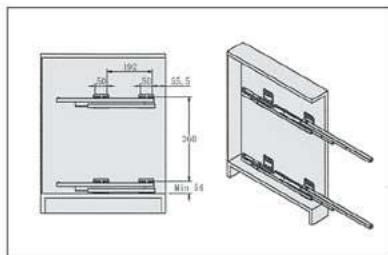

۲. براکت های درب را مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر نصب نمایید.

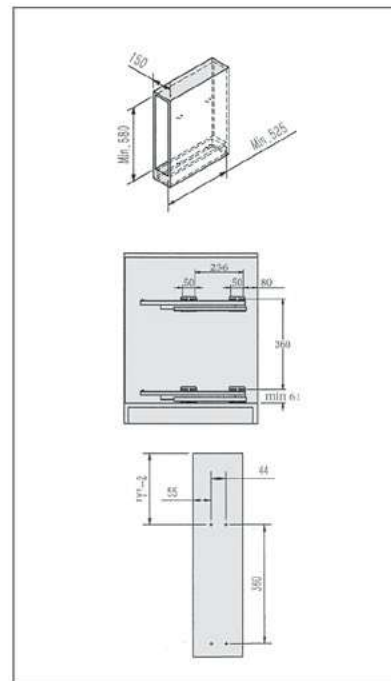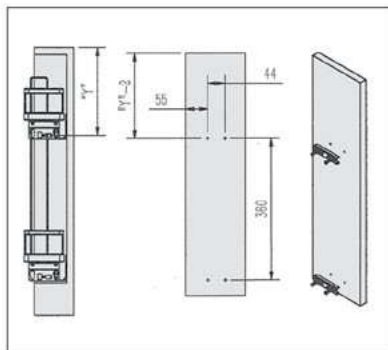

F021 سوپر جا بطری زیر صفحه دایمند استایل متصل به بدنه یونیت عرض ۲۰ چپ

F022 سوپر جا بطری زیر صفحه دایمند استایل متصل به بدنه یونیت عرض ۲۰ راست


F031 سوپر جا بطری زیر صفحه دایمند استایل متصل به بدنه یونیت عرض ۳۰ چپ

F032 سوپر جا بطری زیر صفحه دایمند استایل متصل به بدنه یونیت عرض ۳۰ راست



ابعاد فنی :

۳. سوپری را در مسیر ریل ها قرار دهید سپس درب را مطابق تصویر زیر به بدنه سوپری وصل نمایید.

۱. ریل ها را مطابق با ابعاد داده شده روی بدنه یونیت نصب نمایید.

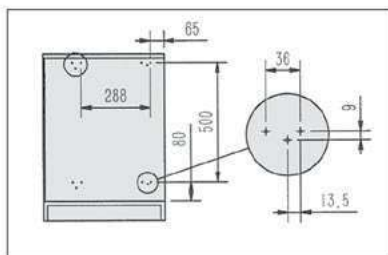

۲. براکت های درب را مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر نصب نمایید.

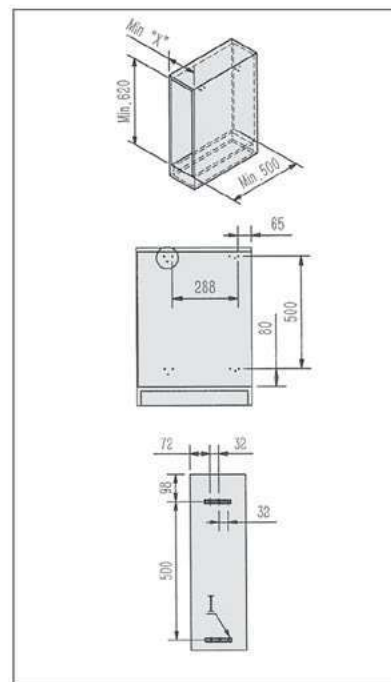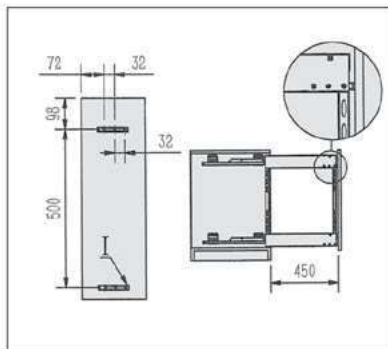

سوپر جا بطری / دایمند استایل / زیر صفحه / با آرامبند / متصل به بدنه

F011 سوپر جا بطری زیر صفحه دایمند استایل متصل به بدنه یونیت عرض ۱۵ چپ 45.000.000 R

F012 سوپر جا بطری زیر صفحه دایمند استایل متصل به بدنه یونیت عرض ۱۵ راست 45.000.000 R

F021 سوپر جا بطری زیر صفحه دایمند استایل متصل به بدنه یونیت عرض ۲۰ چپ 55.000.000 R

F022 سوپر جا بطری زیر صفحه دایمند استایل متصل به بدنه یونیت عرض ۲۰ راست 55.000.000 R

F031 سوپر جا بطری زیر صفحه دایمند استایل متصل به بدنه یونیت عرض ۳۰ چپ 65.000.000 R


F032 سوپر جا بطری زیر صفحه دایمند استایل متصل به بدنه یونیت عرض ۳۰ راست 65.000.000 R



آرامبند	اتصال چپ / اتصال راست	نوع اتصال	عرض یونیت	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
دارد	اتصال چپ	متصل به بدنه	150 mm	داخل به داخل حداقل 525mm	580 mm	دایمند استایل	F011
دارد	اتصال راست	متصل به بدنه	150 mm	داخل به داخل حداقل 525mm	580 mm	دایمند استایل	F012
دارد	اتصال چپ	متصل به بدنه	200 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	620 mm	دایمند استایل	F021
دارد	اتصال راست	متصل به بدنه	200 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	620 mm	دایمند استایل	F022
دارد	اتصال چپ	متصل به بدنه	300 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	620 mm	دایمند استایل	F031
دارد	اتصال راست	متصل به بدنه	300 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	620 mm	دایمند استایل	F032

توضیحات

۱. دارای دو سید
۲. دسترسی راحت
۳. آرامبند قوی
۴. اتصال به بدنه یونیت

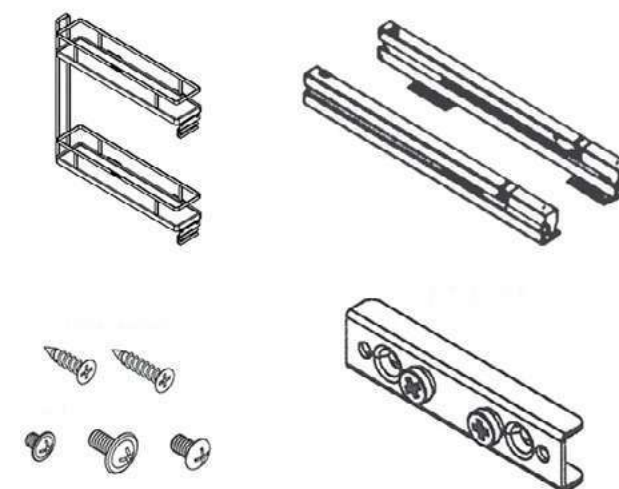



F211 سوپر جا بطری زیر صفحه کریستال متصل به بدنه یونیت عرض ۱۵ چپ

F212 سوپر جا بطری زیر صفحه کریستال متصل به بدنه یونیت عرض ۱۵ راست



ابعاد فنی :

۱. ریل ها را مطابق با ابعاد داده شده روی بدنه یونیت نصب نمایید.

۳. سوپری را در مسیر ریل ها قرار دهید سپس درب را مطابق تصویر زیر به بدنه سوپری وصل نمایید.

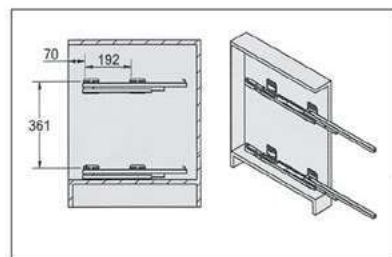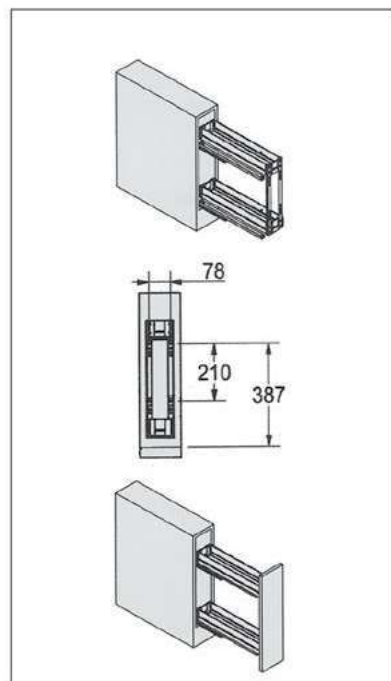

۲. براکت های درب را مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر نصب نمایید.

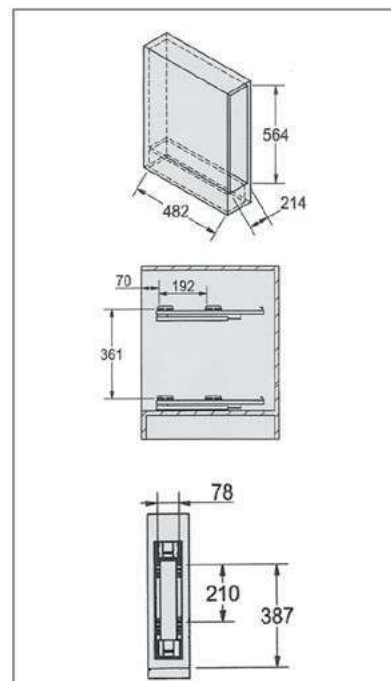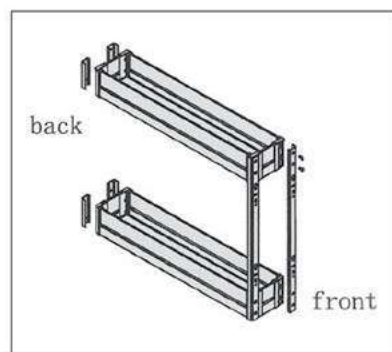

F221 سوپر جا بطری زیر صفحه کریستال متصل به بدنه یونیت عرض ۲۰ چپ

F222 سوپر جا بطری زیر صفحه کریستال متصل به بدنه یونیت عرض ۲۰ راست



F231 سوپر جا بطری زیر صفحه کریستال متصل به بدنه یونیت عرض ۳۰ چپ

F232 سوپر جا بطری زیر صفحه کریستال متصل به بدنه یونیت عرض ۳۰ راست



ابعاد فنی :

۱. ریل ها را مطابق با ابعاد داده شده روی بدنه یونیت نصب نمایید.

۳. سوپری را در مسیر ریل ها قرار دهید سپس درب را مطابق تصویر زیر به بدنه سوپری وصل نمایید.

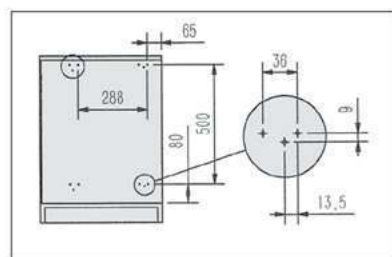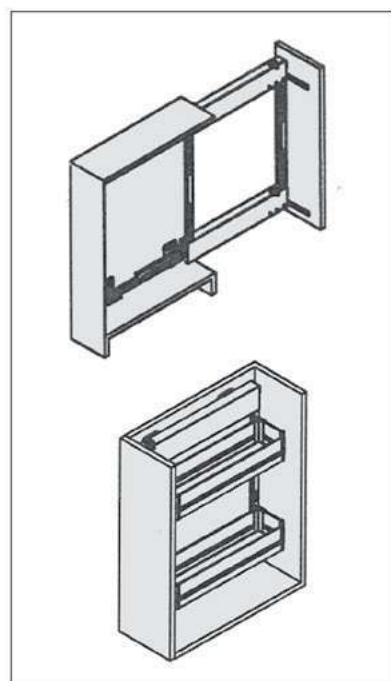

۲. براکت های درب را مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر نصب نمایید.

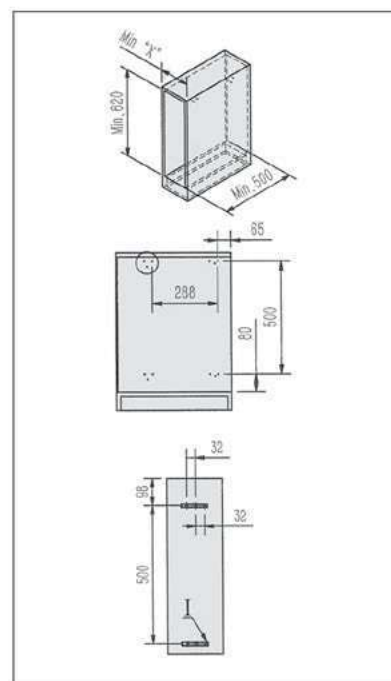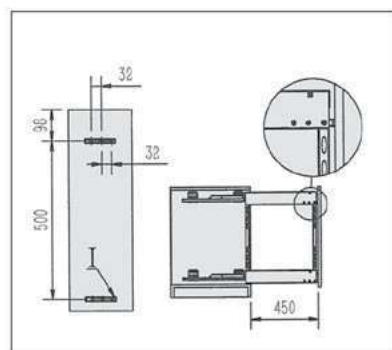

سوپر جا بطری کریستال / زیر صفحه / با آرامبند / متصل به بدنه



F211 سوپر جا بطری زیر صفحه کریستال متصل به بدنه یونیت عرض ۱۵ چپ 50.000.000 R

F212 سوپر جا بطری زیر صفحه کریستال متصل به بدنه یونیت عرض ۱۵ راست 50.000.000 R

F221 سوپر جا بطری زیر صفحه کریستال متصل به بدنه یونیت عرض ۲۰ چپ 60.000.000 R

F222 سوپر جا بطری زیر صفحه کریستال متصل به بدنه یونیت عرض ۲۰ راست 60.000.000 R


F231 سوپر جا بطری زیر صفحه کریستال متصل به بدنه یونیت عرض ۳۰ چپ 70.000.000 R

F232 سوپر جا بطری زیر صفحه کریستال متصل به بدنه یونیت عرض ۳۰ راست 70.000.000 R

آرامبند	اتصال چپ / اتصال راست	نوع اتصال	عرض یونیت	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
دارد	اتصال چپ	متصل به بدنه	150 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	564 mm	کریستال	F211
دارد	اتصال راست	متصل به بدنه	150 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	564 mm	کریستال	F212
دارد	اتصال چپ	متصل به بدنه	200 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	620 mm	کریستال	F221
دارد	اتصال راست	متصل به بدنه	200 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	620 mm	کریستال	F222
دارد	اتصال چپ	متصل به بدنه	300 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	620 mm	کریستال	F231
دارد	اتصال راست	متصل به بدنه	300 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	620 mm	کریستال	F232

توضیحات


۱. دارای دو سید کریستال
۲. دسترسی راحت
۳. آرامبند قوی
۴. اتصال به بدنه یونیت

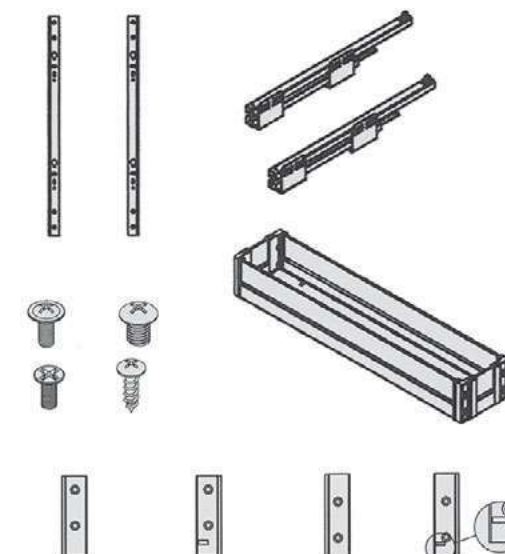

سوپر جا بطری تمام استیل / زیر صفحه / با آرامبند / ریل از کف



F041	سوپر جا بطری زیر صفحه تمام استیل ریل از کف یونیت عرض ۱۵
F042	سوپر جا بطری زیر صفحه تمام استیل ریل از کف یونیت عرض ۲۰
F043	سوپر جا بطری زیر صفحه تمام استیل ریل از کف یونیت عرض ۳۰
F141	سوپر جا بطری زیر صفحه تمام استیل ریل از کف یونیت عرض ۴۰
F142	سوپر جا بطری زیر صفحه تمام استیل ریل از کف یونیت عرض ۴۵
F143	سوپر جا بطری زیر صفحه تمام استیل ریل از کف یونیت عرض ۵۰

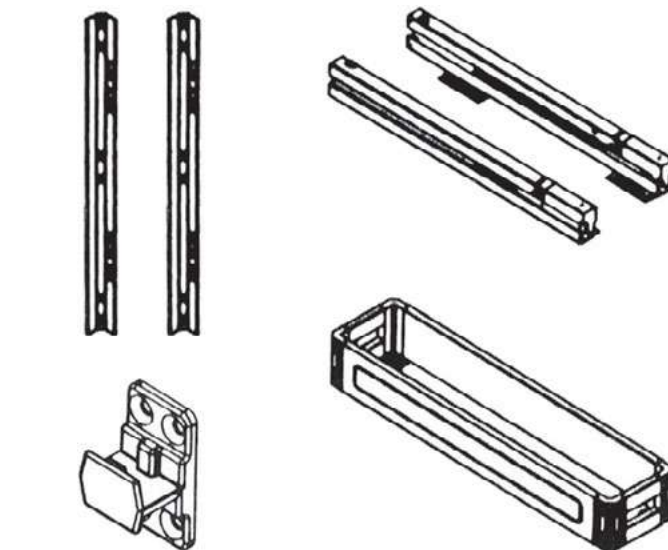


توضیحات


۱. دارای دو سید تمام استیل
۲. دسترسی راحت
۳. آرامبند قوی
۴. پایه راهنما اسپیسر مانع از حرکت و لرزش سوپری

سوپر جا بطری تمام استیل / زیر صفحه / با آرامبند / ریل از کف


۱. ابتدا مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر ریل ها را در محل خود نصب نمایید.

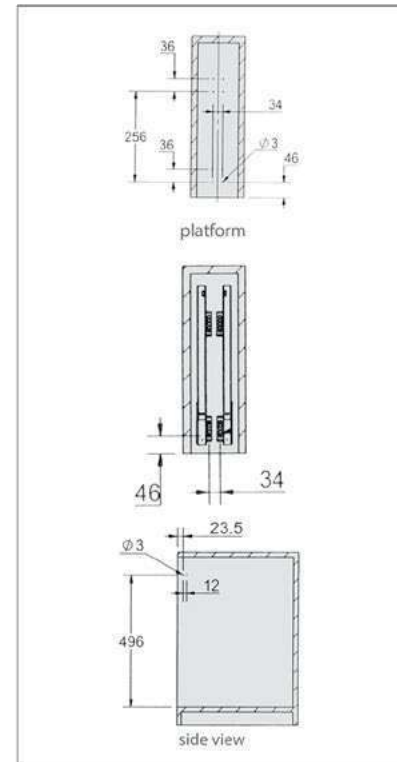


۲. استرینگر ها را مطابق با تصویر زیر به سید ها متصل کنید.

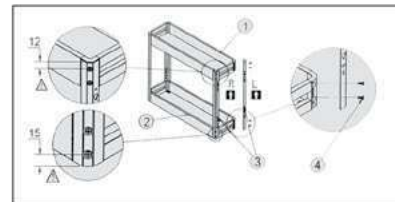


۳. سید ها را بر روی ریل ها قرار دهید و فیکس نمایید. سپس پایه راهنما را مطابق تصویر زیر نصب نمایید.

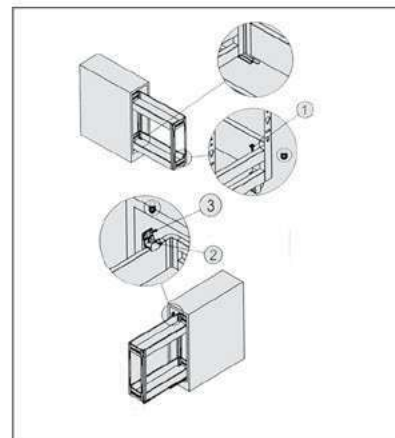

۴. مطابق با عرض اکسسوری، ابعاد مورد نظر را روی درب علامت گذاری کنید. سپس درب را به مکانیزم وصل نمایید.

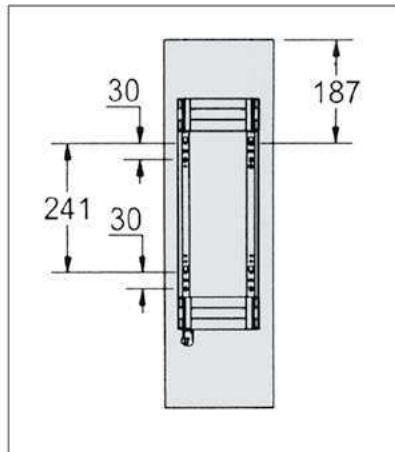

۵. مطابق با تصویر زیر مکانیزم را ریگلاژ نمایید.

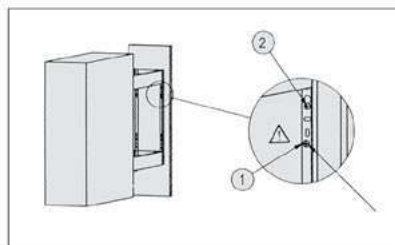


آرامبند	نوع اتصال	عرض یونیت	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
دارد	ریل از کف	150 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	564mm	تمام استیل	F041
دارد	ریل از کف	200 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	564mm	تمام استیل	F042
دارد	ریل از کف	300 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	564mm	تمام استیل	F043
دارد	ریل از کف	400 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	564mm	تمام استیل	F141
دارد	ریل از کف	450 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	564mm	تمام استیل	F142
دارد	ریل از کف	500 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	564mm	تمام استیل	F143


سوپر جا بطری استیل و شیشه / زیر صفحه / با آرامبند / ریل از کف

سوپر جا بطری استیل و شیشه / زیر صفحه / با آرامبند / ریل از کف


۴. مطابق با عرض آگسوسری ، ابعاد مورد نظر را روی درب علامت گذاری کنید. سپس درب را به مکانیزم وصل نمایید.

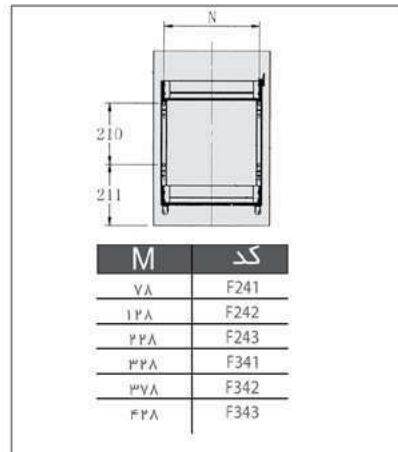


۵. مطابق با تصویر زیر مکانیزم را ریگلاژ نمایید.

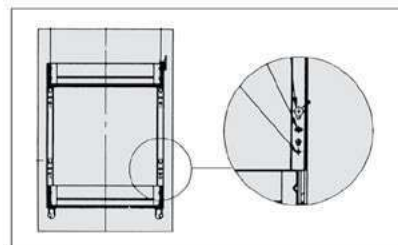


۲. استرینگر ها را مطابق با تصویر زیر به سید ها متصل کنید.

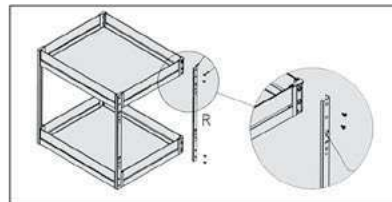

۳. سید ها را بر روی ریل ها قرار دهید و فیکس نمایید. سپس پایه را انتها را مطابق تصویر زیر نصب نمایید.

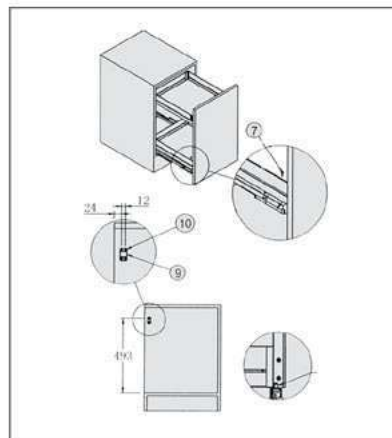

۱. ابتدا مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر ریل ها را در محل خود نصب نمایید.

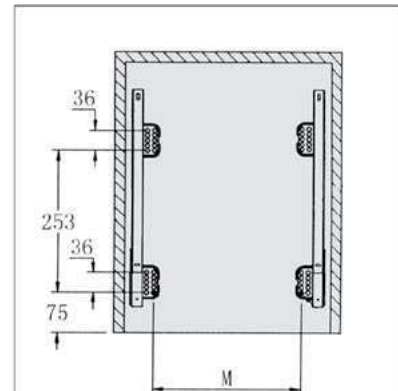


کد	M
F241	۳۶
F242	۶۱
F243	۱۶۱
F341	۲۶۱
F342	۳۱۱
F343	۳۶۱



35.000.000 R	F241	سوپر جا بطری زیر صفحه استیل و شیشه ریل از کف یونیت عرض ۱۵
37.000.000 R	F242	سوپر جا بطری زیر صفحه استیل و شیشه ریل از کف یونیت عرض ۲۰
39.000.000 R	F243	سوپر جا بطری زیر صفحه استیل و شیشه ریل از کف یونیت عرض ۳۰
41.000.000 R	F341	سوپر جا بطری زیر صفحه استیل و شیشه ریل از کف یونیت عرض ۴۰
43.000.000 R	F342	سوپر جا بطری زیر صفحه استیل و شیشه ریل از کف یونیت عرض ۴۵
45.000.000 R	F343	سوپر جا بطری زیر صفحه استیل و شیشه ریل از کف یونیت عرض ۵۰

توضیحات

- دارای دو سید کریستال
- دسترسی راحت
- آرامبند قوی
- پایه راهنما اسپیسر مانع از حرکت و لرزش سوپری

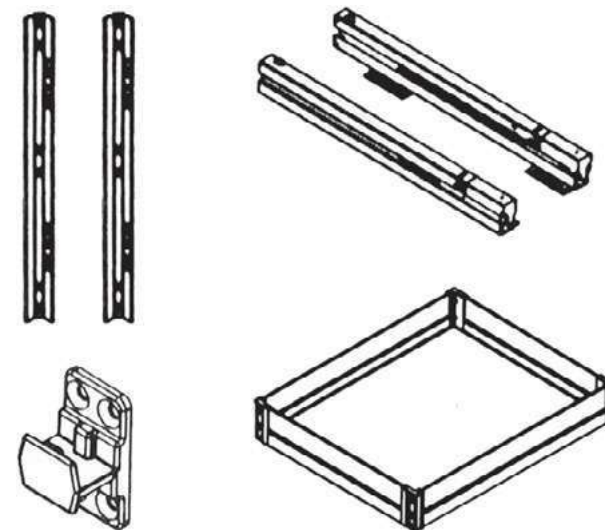

آرامبند	نوع اتصال	عرض یونیت	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
دارد	ریل از کف	150 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	564mm	استیل و شیشه	F241
دارد	ریل از کف	200 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	564mm	استیل و شیشه	F242
دارد	ریل از کف	300 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	564mm	استیل و شیشه	F243
دارد	ریل از کف	400 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	564mm	استیل و شیشه	F341
دارد	ریل از کف	450 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	564mm	استیل و شیشه	F342
دارد	ریل از کف	500 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	564mm	استیل و شیشه	F343

سوپر جا بطری / ریلی اسلیم گلس/ زیر صفحه / با آرامبند

کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
F431	۳۰	۲۷.۱	۳۲
F432	۳۵	۳۲.۱	۳۷
F433	۴۰	۳۷.۱	۴۲
F434	۴۵	۴۲.۱	۴۷
F435	۵۰	۴۷.۱	۵۲

محاسبه ابعاد کف کشو


۱۹ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو

برای محاسبه عمق کف کشو از جدول رو به رو استفاده نمایید:


محاسبه ابعاد پشت کشو

۴۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو


ارتفاع پشت کشو اسلیم کوتاه = ۶۳ میلیمتر

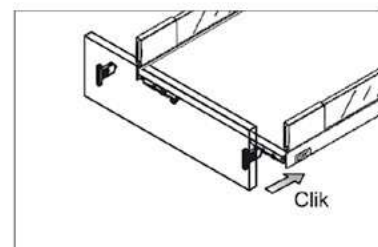


۶. درب کشو را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک فانتونی را جا بزنید.

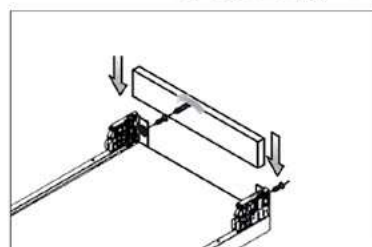


۴. شیشه ها و دریوش های شیشه به صورت کشویی جا بزنید.

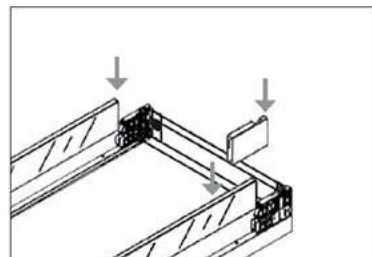


۵. درب کشو را به باکس کشو متصل نمایید.

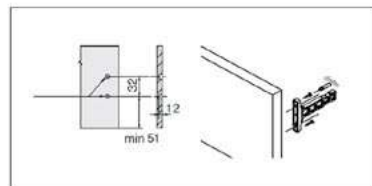

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

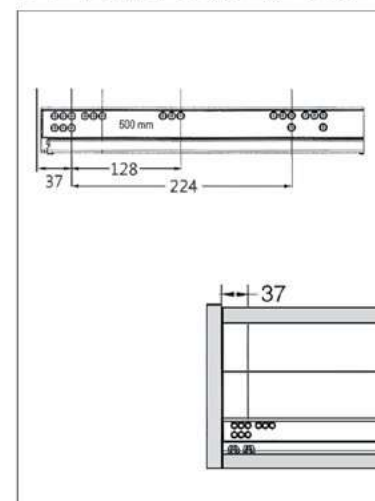


۲. کف کشو را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید.

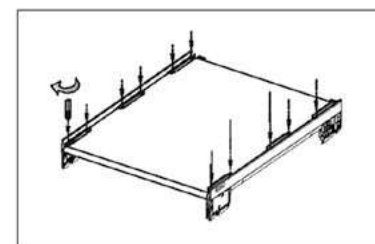

50.000.000 R	سوپر لردر دو طبقه کوتاه زیر صفحه اسلیم گلس با عرض آزاد و عمق ۳۰	F431
50.000.000 R	سوپر لردر دو طبقه کوتاه زیر صفحه اسلیم گلس با عرض آزاد و عمق ۳۵	F432
50.000.000 R	سوپر لردر دو طبقه کوتاه زیر صفحه اسلیم گلس با عرض آزاد و عمق ۴۰	F433
50.000.000 R	سوپر لردر دو طبقه کوتاه زیر صفحه اسلیم گلس با عرض آزاد و عمق ۴۵	F434
50.000.000 R	سوپر لردر دو طبقه کوتاه زیر صفحه اسلیم گلس با عرض آزاد و عمق ۵۰	F435



۲ اسلیم شیشه ارتفاع کوتاه

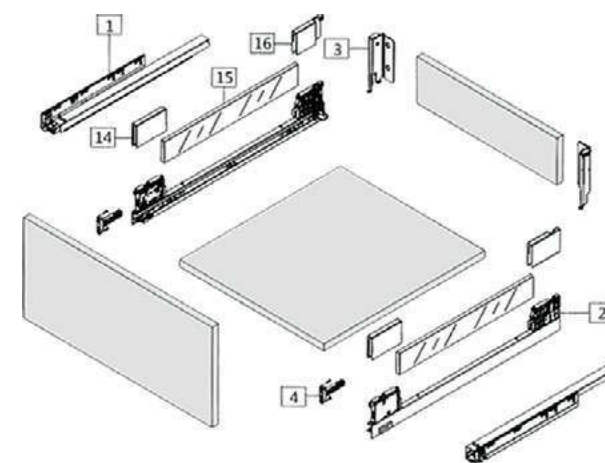

سوپر جا بطری / ریلی اسلیم گلس/ زیر صفحه / با آرامبند

کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
F436	۳۰	۲۷.۱	۳۲
F437	۳۵	۳۲.۱	۳۷
F438	۴۰	۳۷.۱	۴۲
F439	۴۵	۴۲.۱	۴۷
F440	۵۰	۴۷.۱	۵۲

محاسبه ابعاد کف کشو

۱۹ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو

برای محاسبه عمق کف کشو از جدول رو به رو استفاده نمایید:

محاسبه ابعاد پشت کشو


۴۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو

ارتفاع پشت کشو اسلیم کوتاه = ۶۳ میلیمتر

ارتفاع پشت کشو اسلیم بلند = ۱۴۸ میلیمتر


۶. فرانت کشو ها را به پکس کشو ها متصل نمایید.

پکس کشو ها را روی بدنه ریل ها جا بزنید.

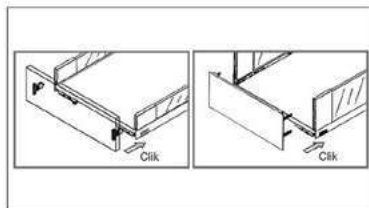


۷. فرانت کشو ها را مطابق شکل مقابل ریگازاژ نمایید و در انتها پلاک


فانتونی را جا بزنید.

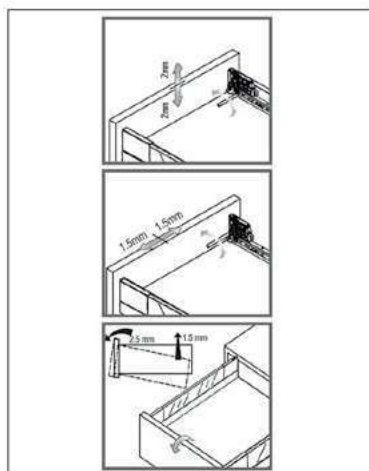


۴. شیشه ها و درپوش های شیشه را به صورت کشویی جا بزنید.

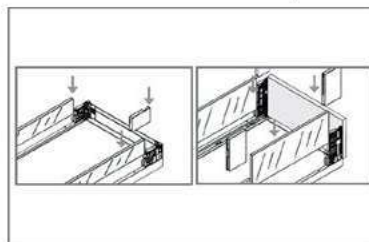


۵. برکت های جلو را به فرانت شیشه ها توسط پیچ متصل کنید.

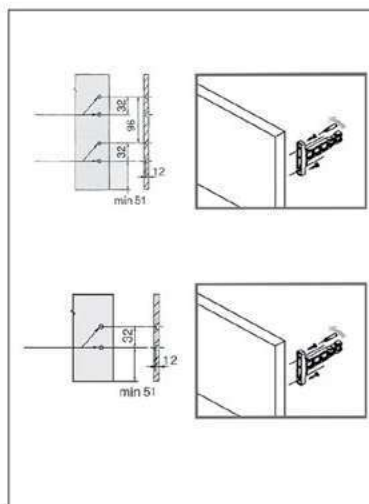

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

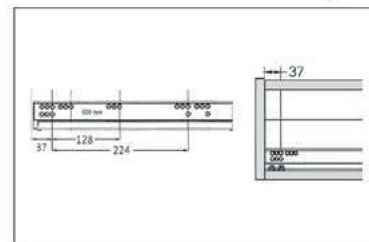

۲. کف کشو ها را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید.

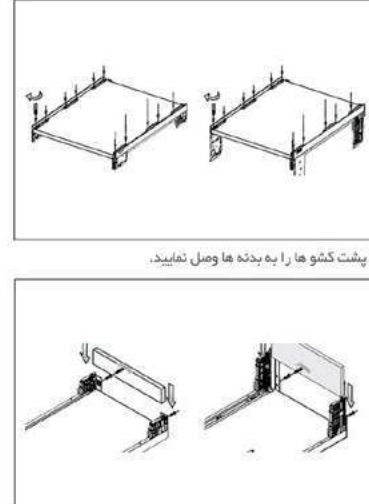


۳. پشت کشو ها را به بدنه ها وصل نمایید.

سوپر جا بطری / ریلی اسلیم گلس/ زیر صفحه / با آرامبند


55.000.000 R	سوپر لردر دو طبقه بلند و کوتاه زیر صفحه اسلیم گلس با عرض آزاد و عمق ۳۰	F436
55.000.000 R	سوپر لردر دو طبقه بلند و کوتاه زیر صفحه اسلیم گلس با عرض آزاد و عمق ۳۵	F437
55.000.000 R	سوپر لردر دو طبقه بلند و کوتاه زیر صفحه اسلیم گلس با عرض آزاد و عمق ۴۰	F438
55.000.000 R	سوپر لردر دو طبقه بلند و کوتاه زیر صفحه اسلیم گلس با عرض آزاد و عمق ۴۵	F439
55.000.000 R	سوپر لردر دو طبقه بلند و کوتاه زیر صفحه اسلیم گلس با عرض آزاد و عمق ۵۰	F440



۱ اسلیم شیشه ارتفاع کوتاه

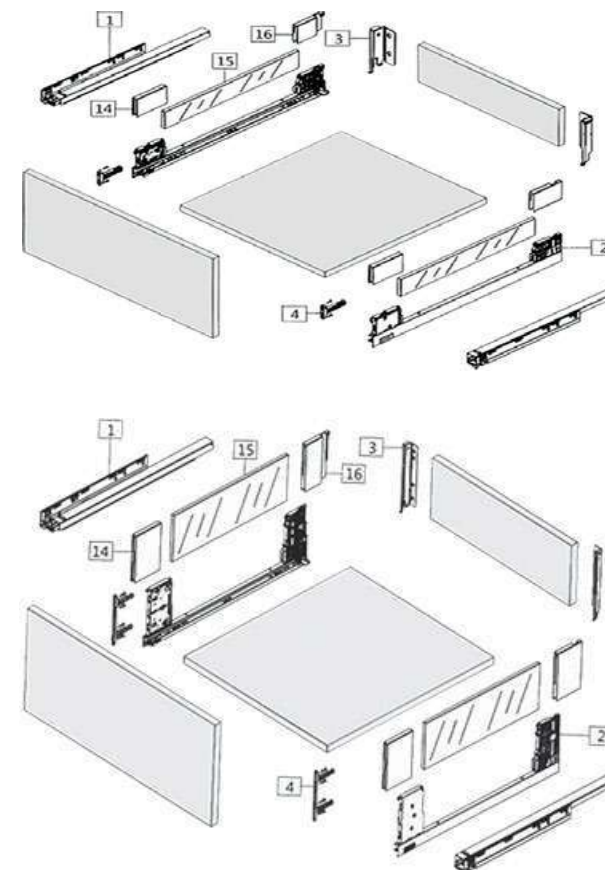

۱ اسلیم شیشه ارتفاع بلند

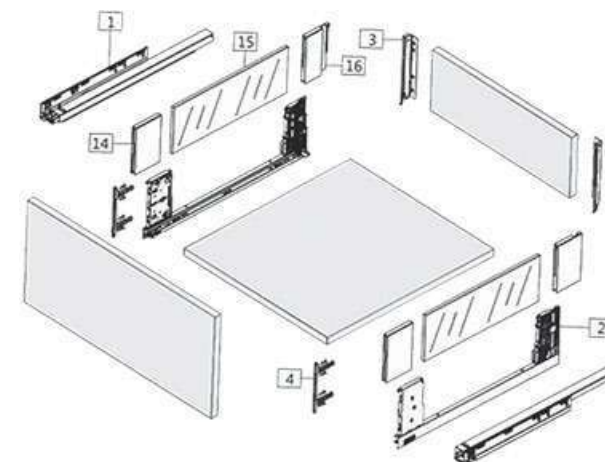

سوپر جا بطری / ریلی اسلیم / زیر صفحه / با آرامبند

کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
F421	۳۰	۲۷.۱	۳۲
F422	۳۵	۳۲.۱	۳۷
F423	۴۰	۳۷.۱	۴۲
F424	۴۵	۴۲.۱	۴۷
F425	۵۰	۴۷.۱	۵۲

محاسبه ابعاد کف کشو

۱۹ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو


برای محاسبه عمق کف کشو از جدول رو به رو استفاده نمایید:

محاسبه ابعاد پشت کشو


۴۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو

ارتفاع پشت کشو اسلیم کوتاه = ۶۳ میلیمتر


۵. درب کشو را به پاکس متصل نمایید.

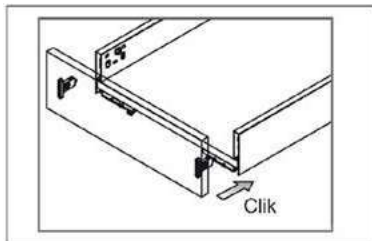


۶. درب کشو را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک فانتونی را جا بزنید.

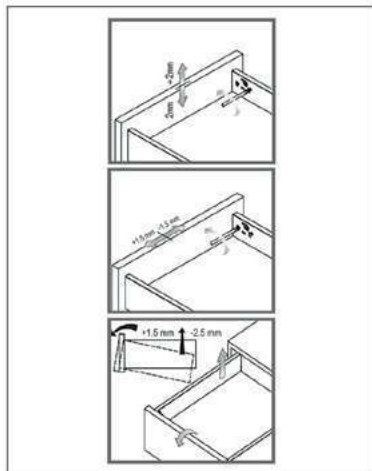


۳. پشت کشو ها را به بدنه ها وصل نمایید.

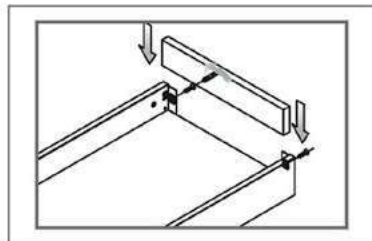


۴. براکت های جلو را به درب توسط پیچ متصل کنید.

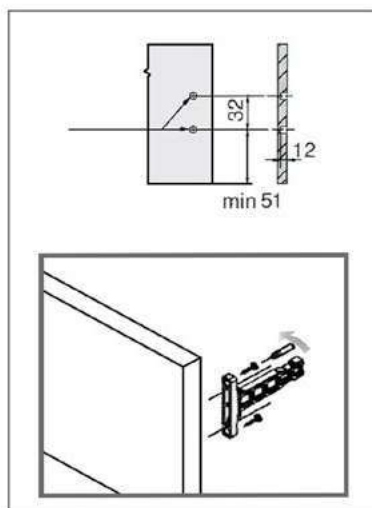


۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

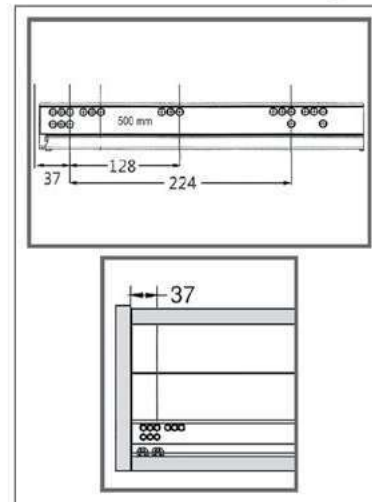

۲. کف کشو ها را مطابق شکل زیر به بدنه کشو ها پیچ نمایید.

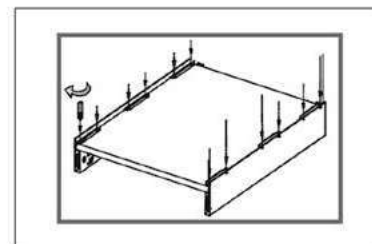


سوپر جا بطری / ریلی اسلیم / زیر صفحه / با آرامبند

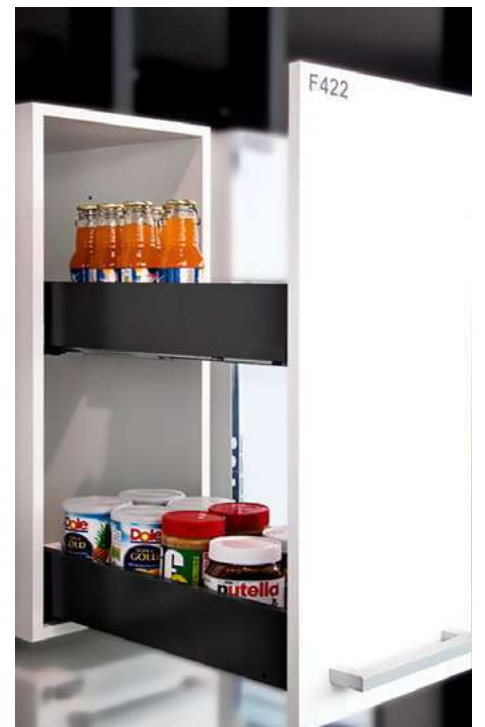

40.000.000 R	سوپر لردر دو طبقه کوتاه زیر صفحه اسلیم با عرض آزاد و عمق ۳۰	F421
40.000.000 R	سوپر لردر دو طبقه کوتاه زیر صفحه اسلیم با عرض آزاد و عمق ۳۵	F422
40.000.000 R	سوپر لردر دو طبقه کوتاه زیر صفحه اسلیم با عرض آزاد و عمق ۴۰	F423
40.000.000 R	سوپر لردر دو طبقه کوتاه زیر صفحه اسلیم با عرض آزاد و عمق ۴۵	F424
40.000.000 R	سوپر لردر دو طبقه کوتاه زیر صفحه اسلیم با عرض آزاد و عمق ۵۰	F425

۲ کشو اسلیم ارتفاع کوتاه

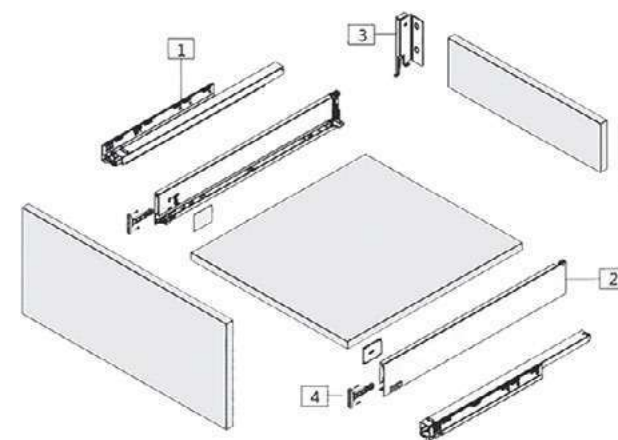

سوپر جا بطری / ریلی اسلیم / زیر صفحه / با آرامبند

کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
F426	۳۰	۲۷.۱	۳۲
F427	۳۵	۳۲.۱	۳۷
F428	۴۰	۳۷.۱	۴۲
F429	۴۵	۴۲.۱	۴۷
F430	۵۰	۴۷.۱	۵۲

محاسبه ابعاد کف کشو

۹ میلیتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو

برای محاسبه عمق کف کشو از جدول رو به رو استفاده نمایید:


محاسبه ابعاد پشت کشو

۴ میلیتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو


ارتفاع پشت کشو اسلیم کوتاه = ۶۳ میلیتر

ارتفاع پشت کشو اسلیم بلند = ۱۴۸ میلیتر


۵. درب کشو را به پاتکس کشو متصل نمایید.

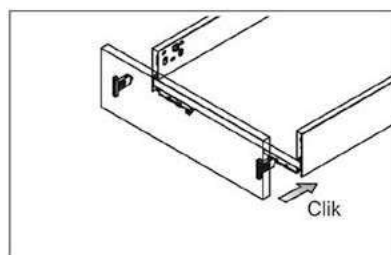


۶. درب کشو را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک فانتونی را جا بزنید.

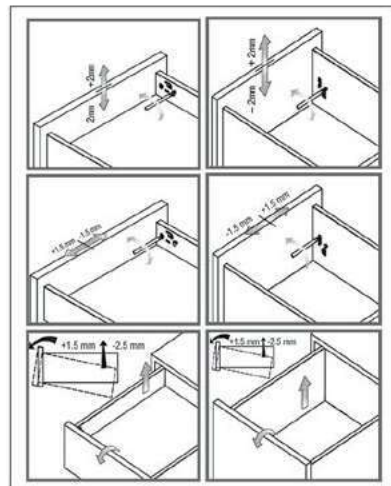


۳. پشت کشو ها را به بدنه ها وصل نمایید.

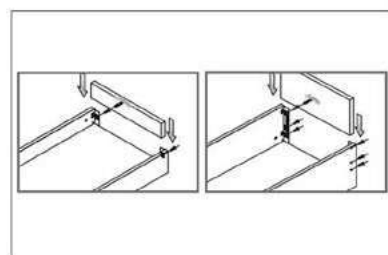


۴. پراکت های جلو را به درب توسط پیچ متصل کنید.

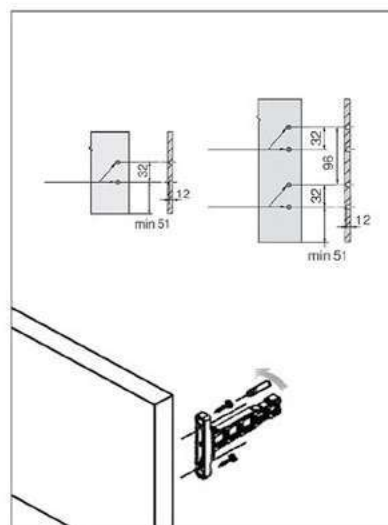

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

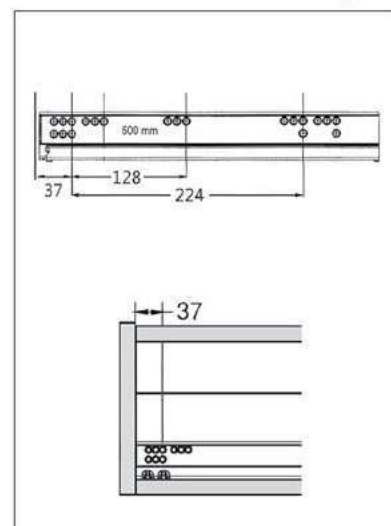

۲. کف کشو ها را مطابق شکل زیر به بدنه کشو ها پیچ نمایید.

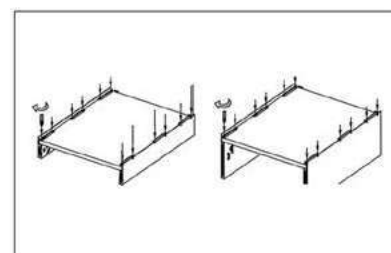


سوپر جا بطری / ریلی اسلیم / زیر صفحه / با آرامبند




45.000.000 R	سوپر لردر دو طبقه بلند و کوتاه زیر صفحه اسلیم با عرض آزاد و عمق ۳۰	F426
45.000.000 R	سوپر لردر دو طبقه بلند و کوتاه زیر صفحه اسلیم با عرض آزاد و عمق ۳۵	F427
45.000.000 R	سوپر لردر دو طبقه بلند و کوتاه زیر صفحه اسلیم با عرض آزاد و عمق ۴۰	F428
45.000.000 R	سوپر لردر دو طبقه بلند و کوتاه زیر صفحه اسلیم با عرض آزاد و عمق ۴۵	F429
45.000.000 R	سوپر لردر دو طبقه بلند و کوتاه زیر صفحه اسلیم با عرض آزاد و عمق ۵۰	F430

۱ کشو اسلیم ارتفاع کوتاه

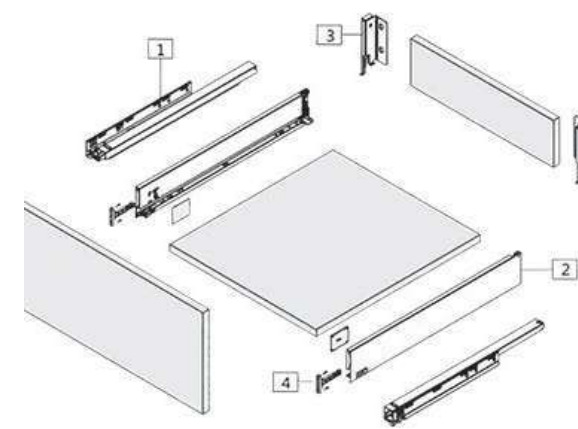

۱ کشو اسلیم ارتفاع بلند

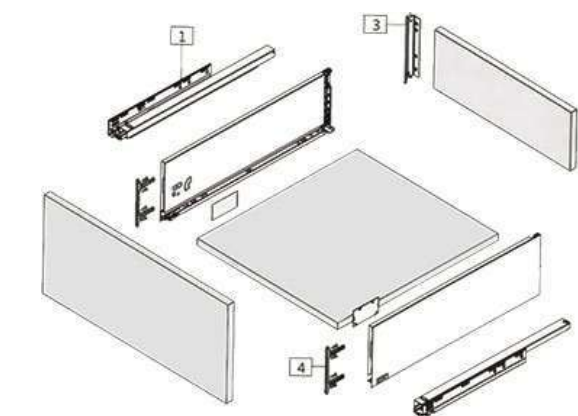

سوپر جا بطری / ریلی اسلیم / زیر صفحه / با آرامبند

کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
F411	۳۰	۲۹.۴	۳۲
F412	۳۵	۳۴.۴	۳۷
F413	۴۰	۳۹.۴	۴۲
F414	۴۵	۴۴.۴	۴۷
F415	۵۰	۴۹.۴	۵۲

محاسبه ابعاد کف کشو

۸۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو


برای محاسبه عمق کف کشو از جدول رو به رو استفاده نمایید:

محاسبه ابعاد پشت کشو


۹۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو

ارتفاع پشت کشو کوتاه = ۶۸ میلیمتر


۶. درب کشو را به پالس کشو متصل نمایید و سپس پالس کشو را جا بزنید

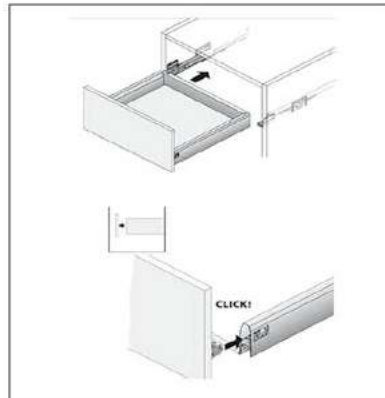


۷. درب کشو را مطابق شکل مقابل ریگزار نمایید و سپس "پیچ فیکس تنظیم" را محکم نمایید. پلاک فانتونی را جا بزنید.

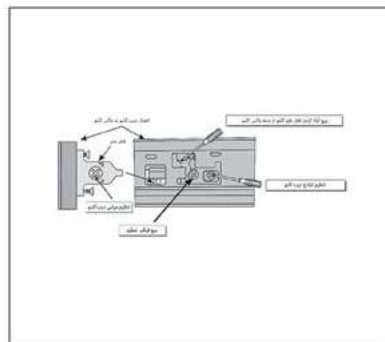


۴. براکتهای نصب شده روی پشت کشو را به انتهای بدنه ریل متصل نمایید.

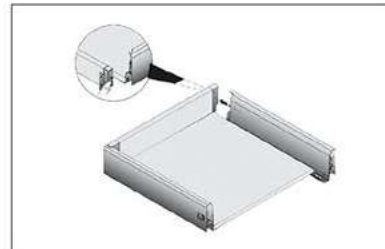


۵. قفل جلو را بر روی درب نصب نمایید.

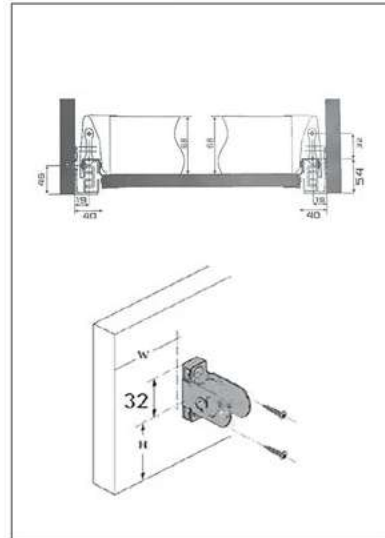


۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

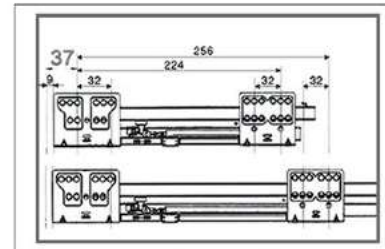

۲. براکت ها را مطابق شکل زیر به پشت کشو وصل نمایید.

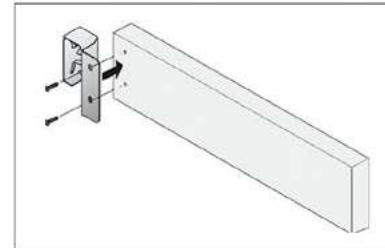

۳. کف کشو را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید.

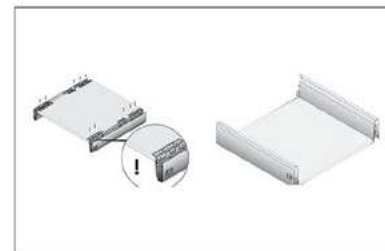


سوپر جا بطری / ریلی دبل باکس / زیر صفحه / با آرامبند



28.000.000 R	سوپرلدر دو طبقه کوتاه زیر صفحه دبل باکس با عرض آزاد و عمق ۳۰	F411
28.000.000 R	سوپرلدر دو طبقه کوتاه زیر صفحه دبل باکس با عرض آزاد و عمق ۳۵	F412
28.000.000 R	سوپرلدر دو طبقه کوتاه زیر صفحه دبل باکس با عرض آزاد و عمق ۴۰	F413
28.000.000 R	سوپرلدر دو طبقه کوتاه زیر صفحه دبل باکس با عرض آزاد و عمق ۴۵	F414
28.000.000 R	سوپرلدر دو طبقه کوتاه زیر صفحه دبل باکس با عرض آزاد و عمق ۵۰	F415

۲ کشو دبل باکس ارتفاع کوتاه

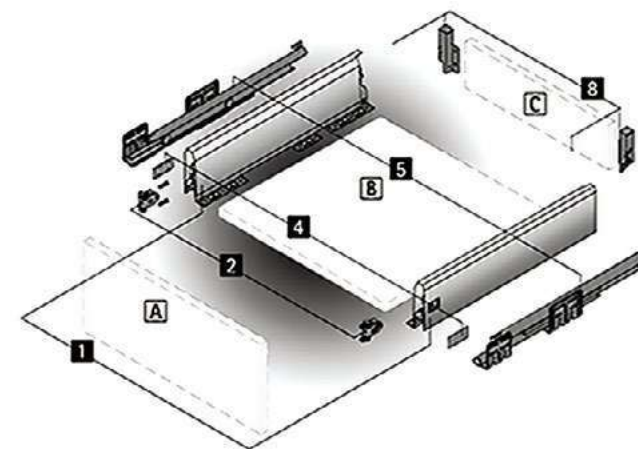

سوپر جا بطری / ریلی اسلیم / زیر صفحه / با آرامبند

کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
F416	۳۰	۲۹.۴	۳۲
F417	۳۵	۳۴.۴	۳۷
F418	۴۰	۳۹.۴	۴۲
F419	۴۵	۴۴.۴	۴۷
F420	۵۰	۴۹.۴	۵۲

محاسبه ابعاد کف کشو

۸۰ میلیتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو

برای محاسبه عمق کف کشو از جدول رو به رو استفاده نمایید:


محاسبه ابعاد پشت کشو

۹۰ میلیتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو


ارتفاع پشت کشو کوتاه = ۸ میلیتر

ارتفاع پشت کشو بلند = ۱۸۰ میلیتر

۶. درب کشو را به باکس کشو متصل نمایید و سپس باکس کشو را جا بزنید.

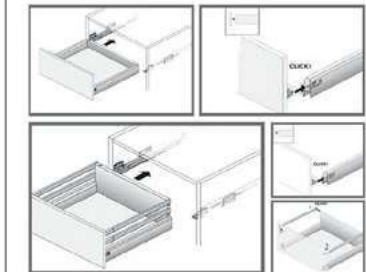


۴. برآکتهای نصب شده روی پشت کشو را به انتهای بدنه ریل متصل نمایید.

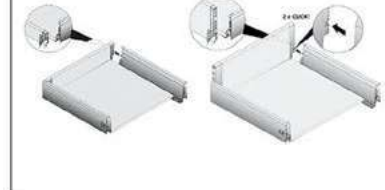


۵. قفل جلو را بر روی درب نصب نمایید.

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

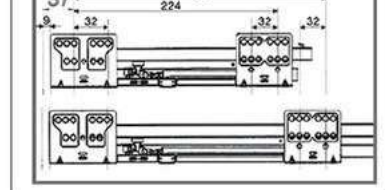


۲. برآکت ها را مطابق شکل زیر به پشت کشو وصل نمایید.

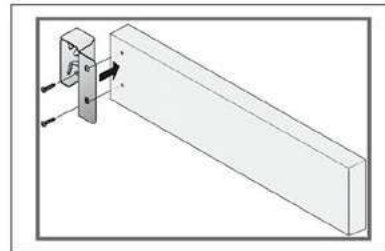

۳. کف کشو را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید.



۷. درب کشو را مطابق شکل زیر ریگلاژ نمایید و سپس پیچ فیکس تنظیم را محکم نمایید. با باز و بسته کردن میله گالری درب را به سمت داخل یا بیرون میتوانی ریگلاژ کنید و در انتها کاور را بصورت کشویی جا بزنید.

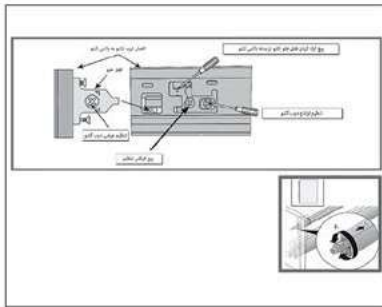


سوپر جا بطری / ریلی دبل باکس / زیر صفحه / با آرامبند




32.000.000 R	سوپر لردر دو طبقه بلند و کوتاه زیر صفحه دبل باکس با عرض آزاد و عمق ۳۰	F416
32.000.000 R	سوپر لردر دو طبقه بلند و کوتاه زیر صفحه دبل باکس با عرض آزاد و عمق ۳۵	F417
32.000.000 R	سوپر لردر دو طبقه بلند و کوتاه زیر صفحه دبل باکس با عرض آزاد و عمق ۴۰	F418
32.000.000 R	سوپر لردر دو طبقه بلند و کوتاه زیر صفحه دبل باکس با عرض آزاد و عمق ۴۵	F419
32.000.000 R	سوپر لردر دو طبقه بلند و کوتاه زیر صفحه دبل باکس با عرض آزاد و عمق ۵۰	F420

۱ کشو دبل باکس ارتفاع کوتاه

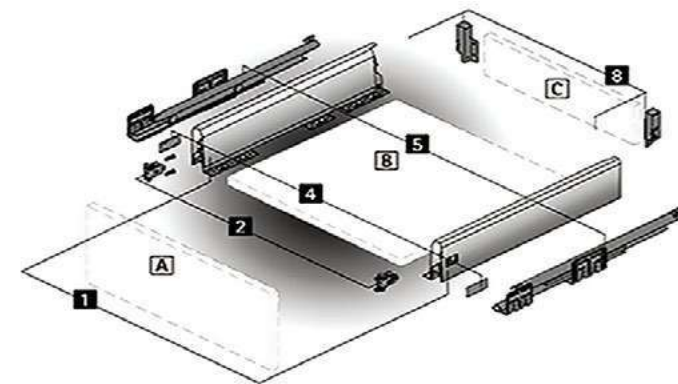

۱ کشو دبل باکس ارتفاع بلند با دبل گالری

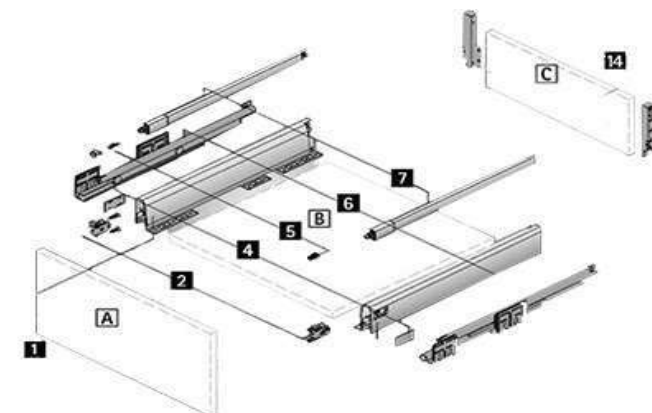

سوپر مواد شوینده / زیر سینکی




30.000.000 R


F052 | سوپر مواد شوینده زیر سینکی متصل به بدنه استیل

آرامبند	اتصال چپ / اتصال راست	نوع اتصال	عرض یونیت	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
ندارد	دارد	متصل به بدنه	250 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	600 mm	استیل	F052


۳. تنمه قلاب، دستگیره و سید را به فریم متصل کنید و در آخر درپوش پلاستیکی را بر روی فریم در قسمت پایین نصب کنید.

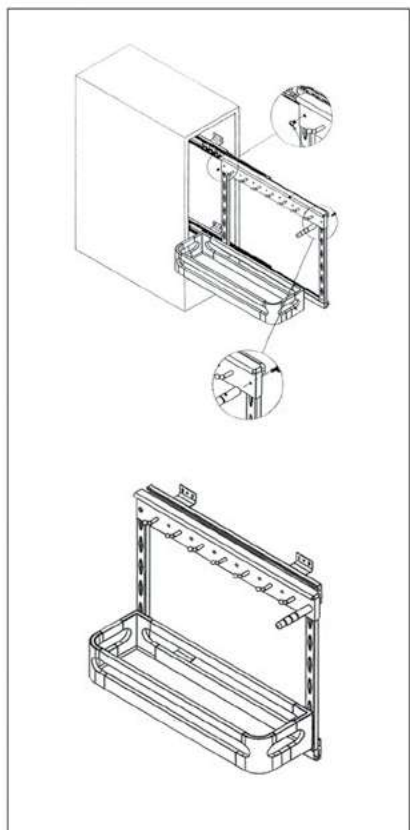

۱. ابتدا ابعاد مورد نظر را مطابق تصویر بر روی یونیت علامت گذاری و سوراخکاری کنید.

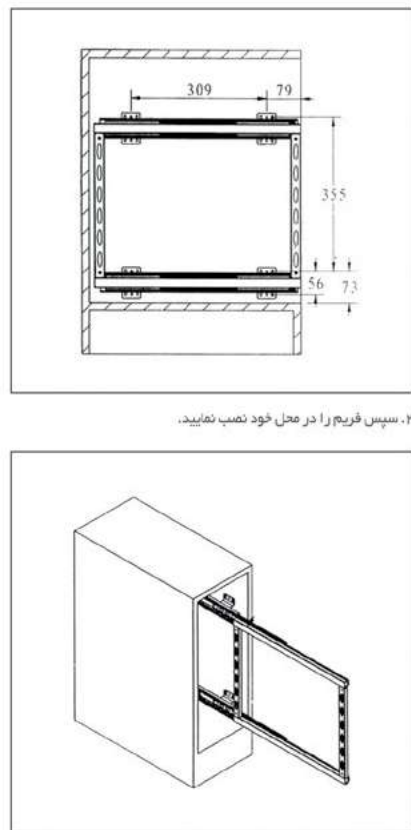

۲. سپس فریم را در محل خود نصب نمایید.

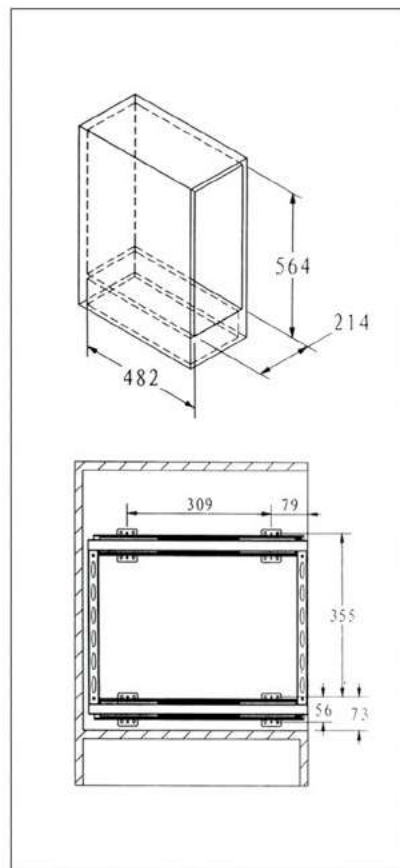

ابعاد فنی :

سوپر مواد شوینده / زیر سینکی




55.000.000 R

F051 | سوپر مواد شوینده ریل از کف یونیت عرض ۴۰ استیل


آرامبند	اتصال چپ / اتصال راست	نوع اتصال	عرض یونیت	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
دارد	-----	ریل از کف	400 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	600 mm	استیل	F051

۳. سید ها را بصورت کشویی از بالا به پایین بر روی فریم قرار دهید.

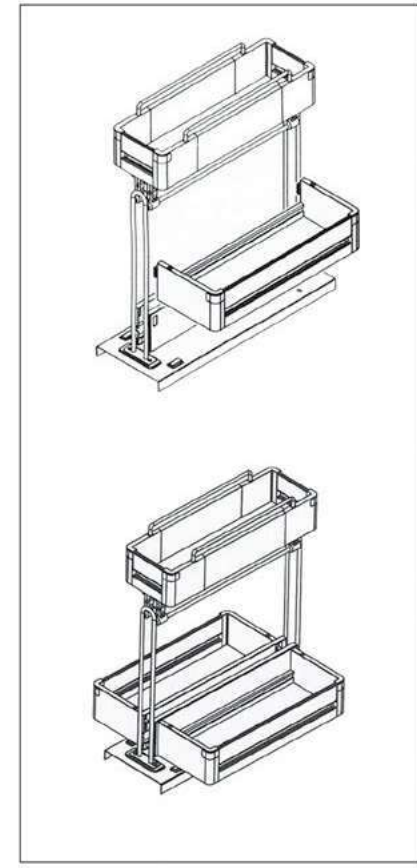


۱. ابتدا ابعاد مورد نظر را مطابق تصویر بر روی یونیت علامت گذاری


و سوراخکاری کنید. سپس ریلها را نصب کنید.

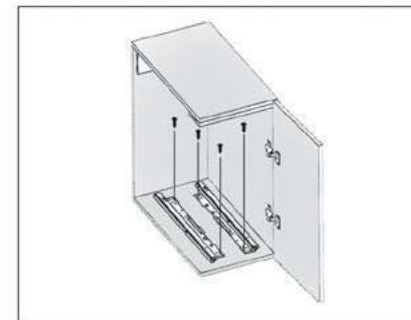

۳. سید ها را بر روی ریل ها قرار دهید و فیکس نمایید. سپس پایه را هتما را مطابق تصویر زیر نصب نمایید.

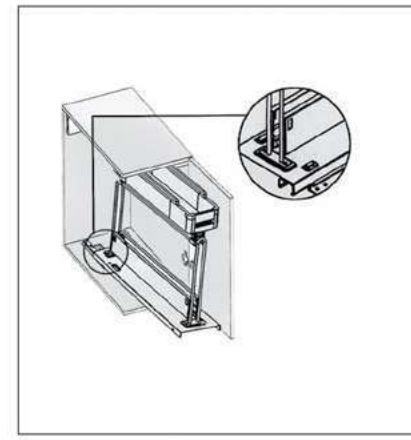

ابعاد فنی :

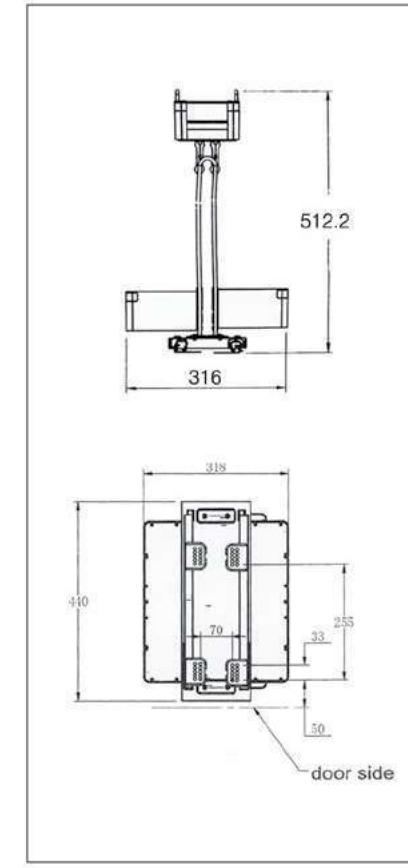

تاندوم / زیر صفحه / دایمند استایل



80.000.000 R
90.000.000 R

F063 سوپر تاندوم لولایی دایمند استایل زیر صفحه یونیت ۴۵
F064 سوپر تاندوم لولایی دایمند استایل زیر صفحه یونیت ۶۰

سوپر مواد شوینده / زیر سینی



40.000.000 R

F152 سوپر مواد شوینده زیر سینی متصل به بدنه کریستال




کد کاب	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	عرض یونیت	تعداد سبد	آرامبند
F063	دایمند استایل	650 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	450 mm	دو جفت	بستگی به نوع لولا
F064	دایمند استایل	650 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	600 mm	دو جفت	بستگی به نوع لولا

آرامبند	اتصال چپ / اتصال راست	نوع اتصال	عرض یونیت	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کاب
دارد	دارد	متصل به بدنه	250 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	440 mm	کریستال	F152

۳. گاید پشت درب را مطابق تصویر در مکان مورد نظر را نصب کنید. اهرم ارتباط را به دو فریم وصل کنید و در آخر سبد ها را جا بزنید


۱. قرقه بالا را مطابق تصویر به فریم نصب کنید بصورتی که سمت برکت باشد سپس پلاستیک های روی میله های فریم را جا بزنید.

ابعاد فنی :

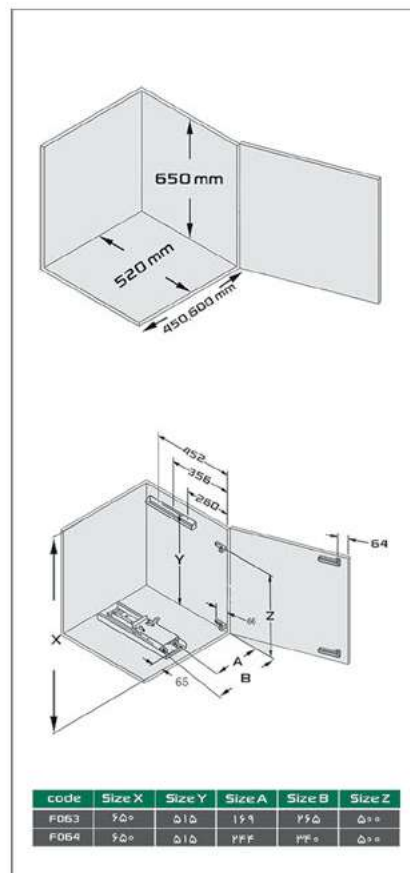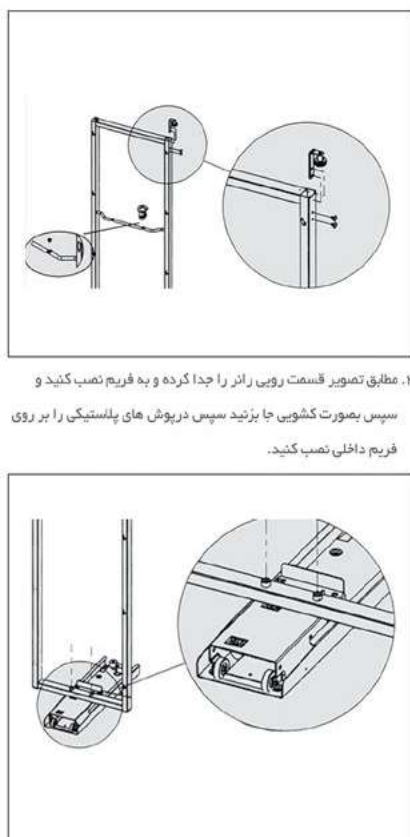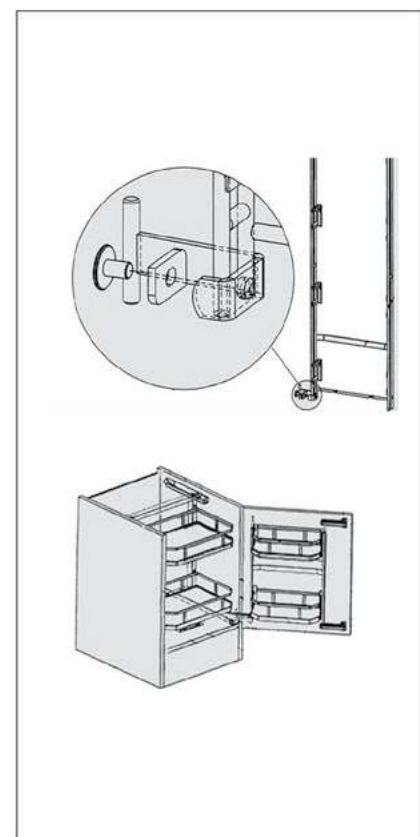


code	Size X	Size Y	Size A	Size B	Size Z
F063	۷۵۰	۵۱۵	۱۶۹	۲۶۵	۵۰۰
F064	۷۵۰	۵۱۵	۲۲۴	۲۳۰	۵۰۰



۲. فریم را در محل مورد نظر نصب کنید.

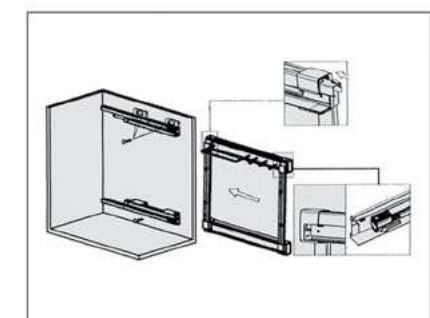

۳. سبد، محفظه بالا را به فریم متصل کنید و در آخر درپوش پلاستیکی را بر روی گاور ریل ها قرار دهید

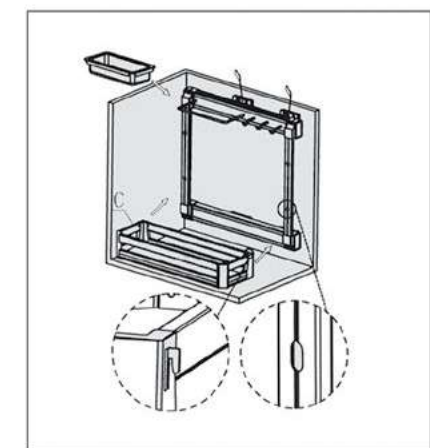

۱. ابتدا ابعاد مورد نظر را مطابق تصویر بر روی یونیت علامت گذاری و سوراخکاری کنید، سپس گاور ریلها را جا انداخته و ریلها را نصب کنید.

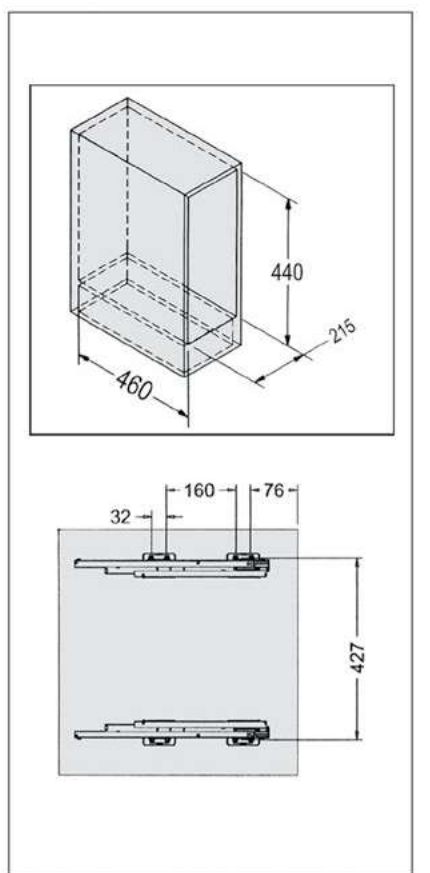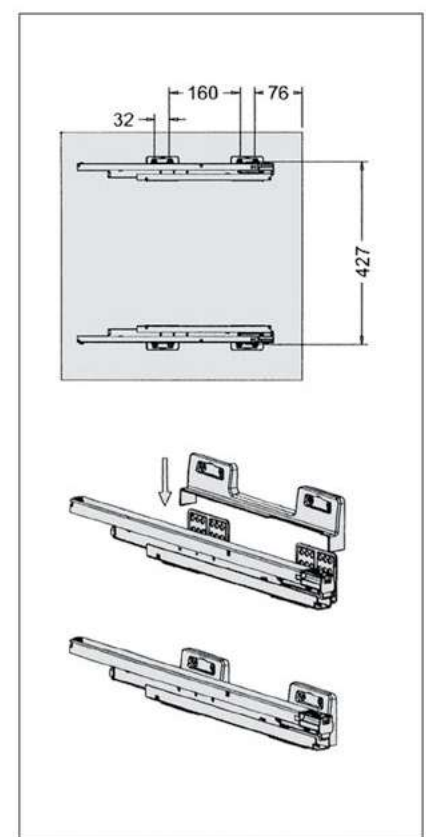

سطل جای برنج / زیر صفحه



70.000.000 R | **F072** | سطل جای برنج ریل از کف یونیت عرض ۳۰ سری ۱

تاندم / زیر صفحه / کریستال



100.000.000 R | **F163** | سوپر تاندم لولایی کریستال زیر صفحه یونیت ۴۵
110.000.000 R | **F164** | سوپر تاندم لولایی کریستال زیر صفحه یونیت ۶۰


آرامبند	تعداد سبد	عرض یونیت	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	نوع اتصال	عرض یونیت	عمق یونیت	سری	کد کاب
ندارد	دو جفت	450 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	650 mm	ریل از کف	300 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	سری ۱	F072

آرامبند	تعداد سبد	عرض یونیت	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کاب
دارد	دو جفت	450 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	650 mm	کریستال	F163
دارد	دو جفت	600 mm	داخل به داخل حداقل 550mm	650 mm	کریستال	F164


ابعاد فنی :




۲. بعد از سوراخکاری سطل برنج را بصورت کشویی بر روی ریل قرار دهید.

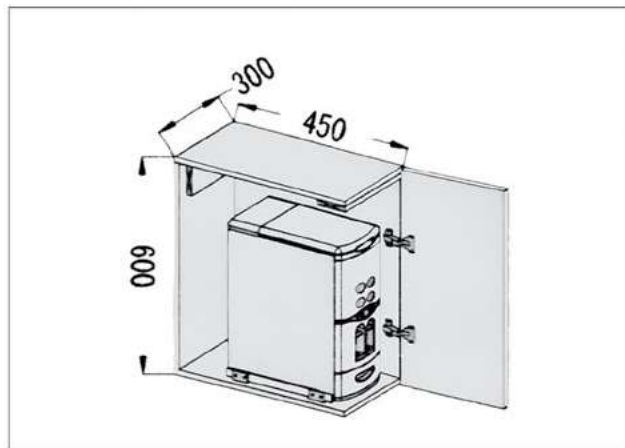


۱. ابتدا ابعاد مورد نظر را مطابق تصویر بر روی یونیت علامت گذاری و سوراخکاری کنید.

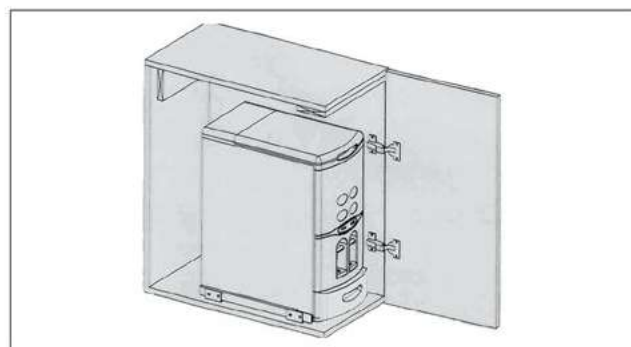


۳. در آخر مفزن را در جای خود قرار دهید.

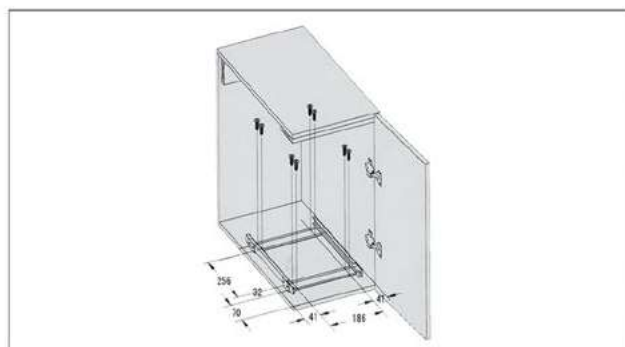


ابعاد فنی :

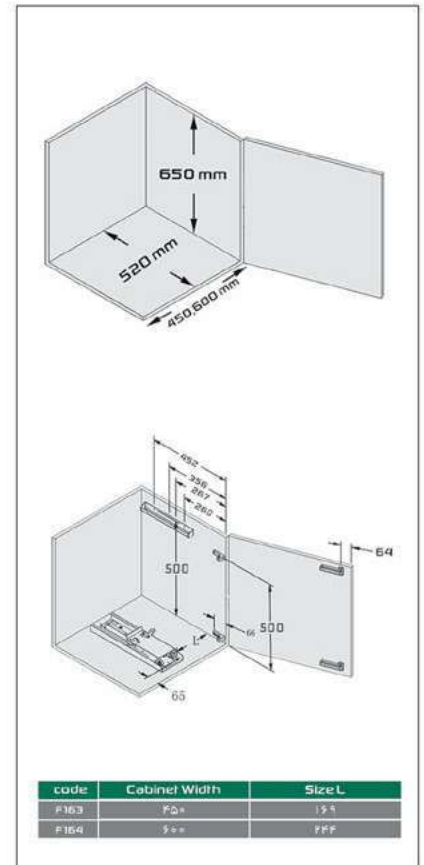


۱. لایه بالا را مطابق تصویر به فریم نصب کنید بصورتی که سمت پراکت باشد سپس پلاستیک های روی میله های فریم را جا بزنید.

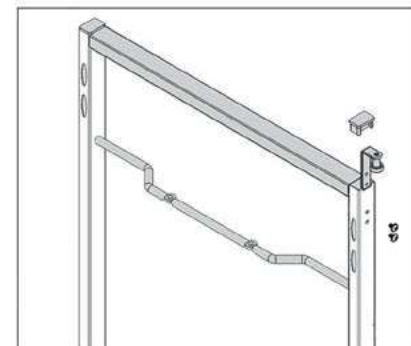

۲. مطابق تصویر قسمت رویی را جدا کرده و به فریم نصب کنید و سپس بصورت کشویی جا بزنید سپس درپوش های پلاستیکی را بر روی فریم داخلی نصب کنید.

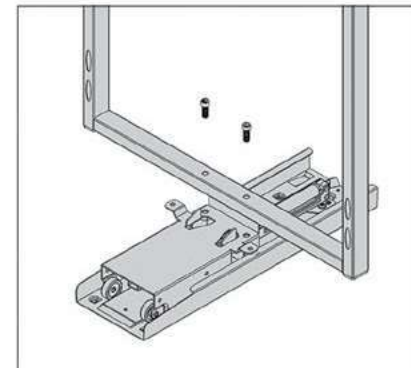

۳. کلید پشت درب را مطابق تصویر در مکان مورد نظر را نصب کنید. اهرم ارتباط را به دو فریم وصل کنید و در آخر سید ها را جا بزنید.

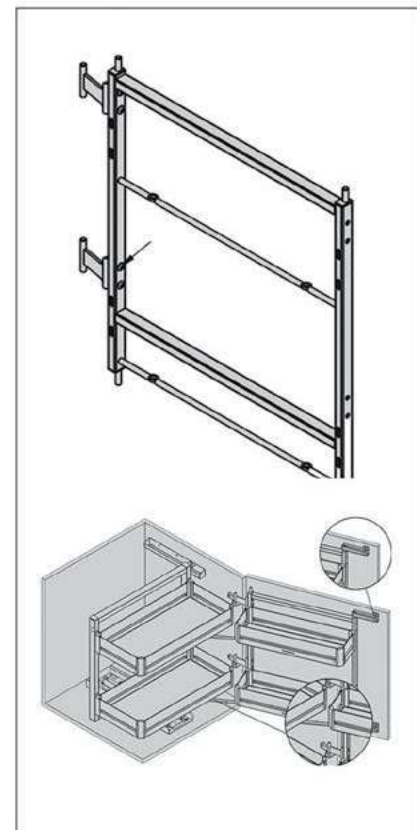

Accessories For Wall Hang series Chapter G



آبچکان بالای سینک / تمام استیل

18.000.000 R	آبچکان بالای سینک یک طبقه سری ۱۲ با جای بشقاب سایز ۸۰	G021
20.000.000 R	آبچکان بالای سینک یک طبقه سری ۱۲ با جای بشقاب سایز ۹۰	G022
22.000.000 R	آبچکان بالای سینک یک طبقه سری ۱۲ با جای بشقاب سایز ۱۰۰	G023





آبچکان بالای سینک / تمام استیل

10.000.000 R	آبچکان بالای سینک یک طبقه ساده سری ۱۱ سایز ۸۰	G011
11.000.000 R	آبچکان بالای سینک یک طبقه ساده سری ۱۱ سایز ۹۰	G012
12.000.000 R	آبچکان بالای سینک یک طبقه ساده سری ۱۱ سایز ۱۰۰	G013




۲. آبچکان را مطابق تصویر به یونیت متصل کنید.

ابعاد فنی :

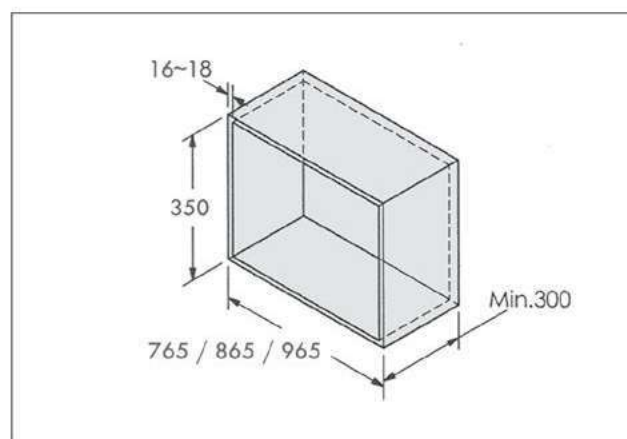
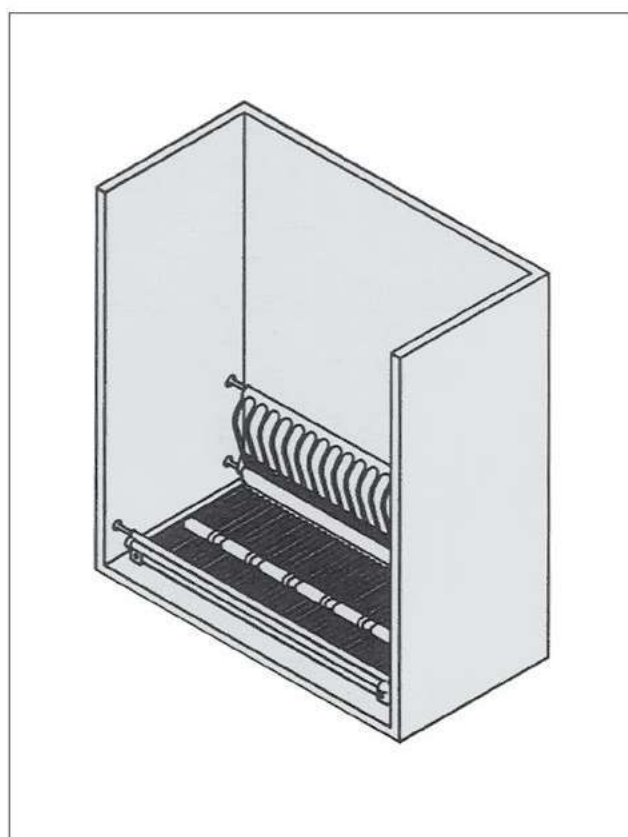


۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.

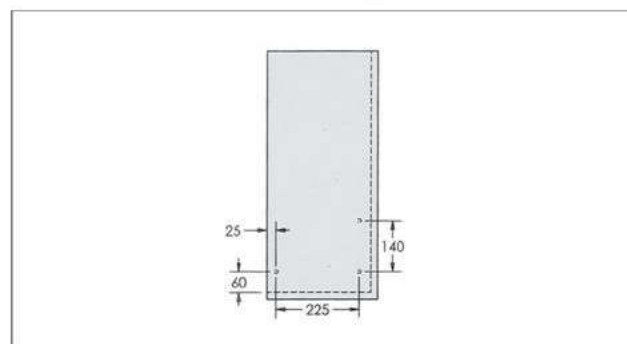


۲. آبچکان را مطابق تصویر به یونیت متصل کنید.

ابعاد فنی :

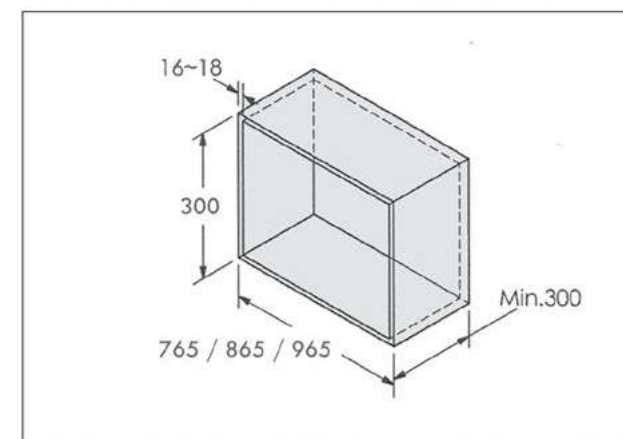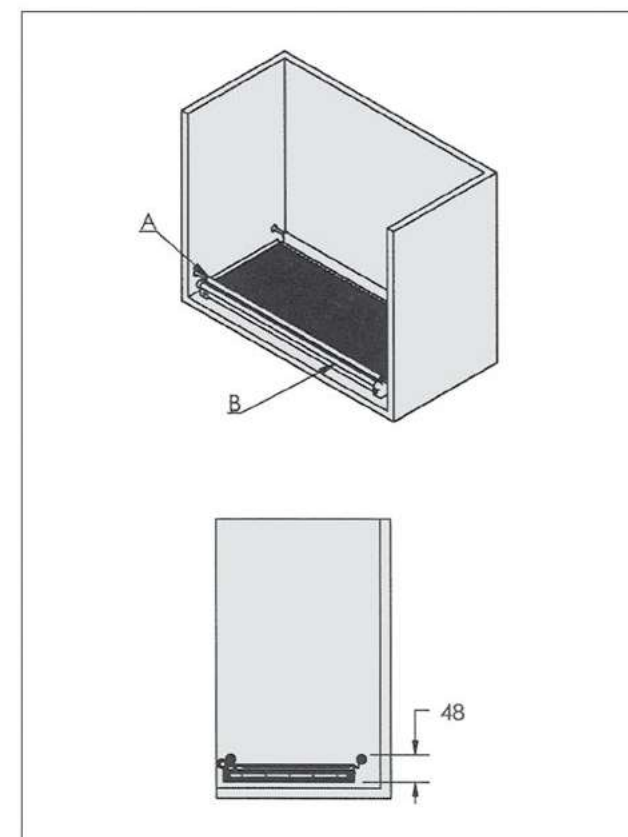

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.

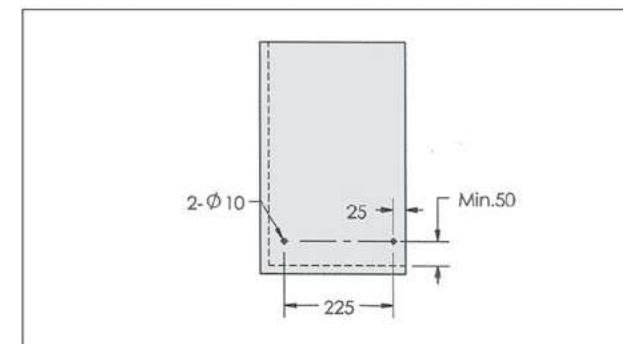


آبچکان بالای سینک / تمام استیل

22.000.000 R	آبچکان بالای سینک دو طبقه لاکچری سری ۱۴ سایز ۸۰	G041
24.000.000 R	آبچکان بالای سینک دو طبقه لاکچری سری ۱۴ سایز ۹۰	G042
26.000.000 R	آبچکان بالای سینک دو طبقه لاکچری سری ۱۴ سایز ۱۰۰	G043



ابعاد فنی :

۲. آبچکان را مطابق تصویر به یونیت متصل کنید.

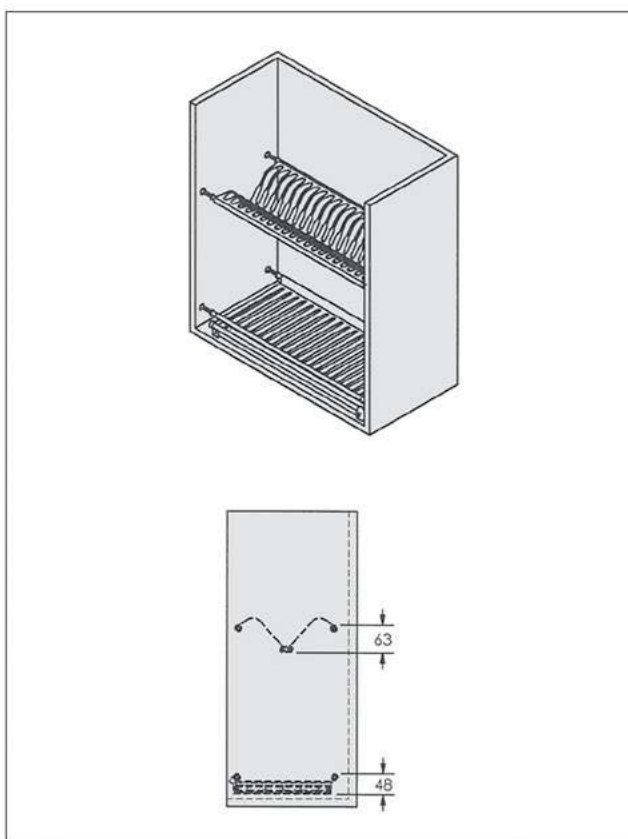

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.



ابعاد و اندازه قسمت A برداشت شود.


آبچکان بالای سینک / تمام استیل

18.000.000 R	آبچکان بالای سینک دو طبقه سری ۱۳ با جای بشقاب سایز ۸۰	G031
20.000.000 R	آبچکان بالای سینک دو طبقه سری ۱۳ با جای بشقاب سایز ۹۰	G032
22.000.000 R	آبچکان بالای سینک دو طبقه سری ۱۳ با جای بشقاب سایز ۱۰۰	G033




ابعاد فنی :

۲. آبچکان را مطابق تصویر به یونیت متصل کنید.

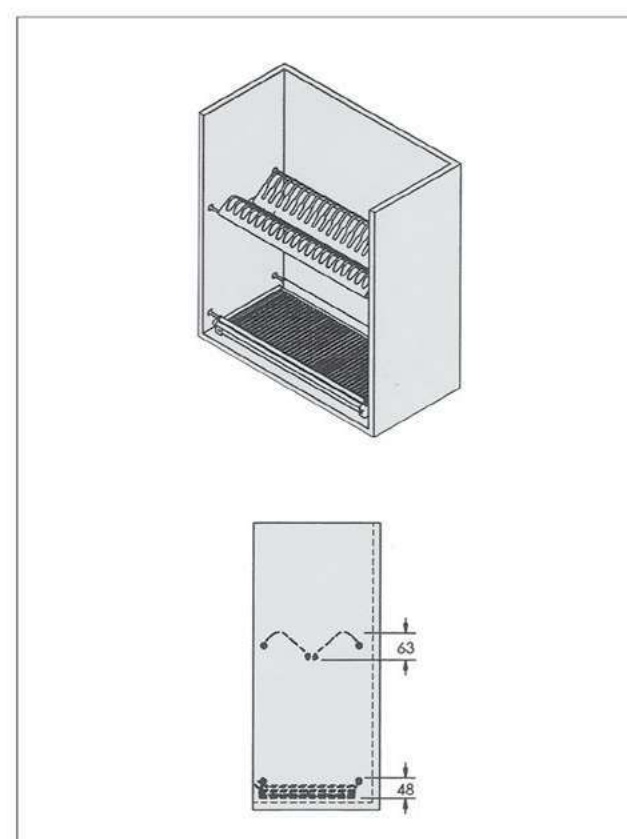

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.

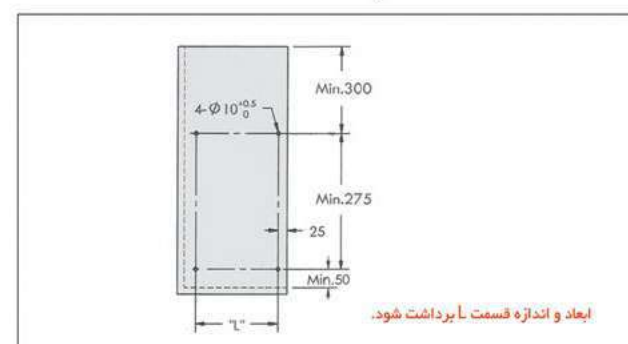

ابعاد و اندازه قسمت A برداشت شود.

سبد آگیلیس / با جک آسانسوری



G161 | سبد آگیلیس هوایی با جک آسانسوری کریستال سائز ۹۰ 150.000.000 R

آبچکان بالای سینک / تمام استیل



G001 | اکسسوری آبچکان بالای سینک برای قاشق و چنگال
G002 | اکسسوری آبچکان بالای سینک برای جای بشقاب

3.000.000 R
4.000.000 R

استند / استیل



G081 | استند دیواری تزئینی بلند همراه با شلف

20.000.000 R



G082 | استند دیواری تزئینی کوتاه همراه با شلف

3.000.000 R






G083 | استند میز صبحانه خوری




40.000.000 R

ابعاد فنی :

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید. ۳. میله رابط بین دو بازو را نصب نمایید.

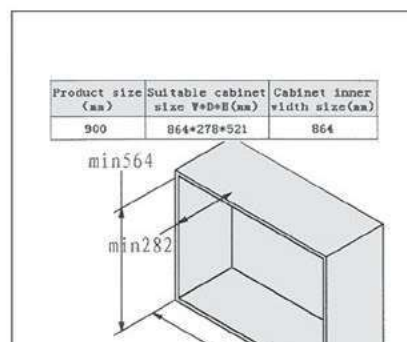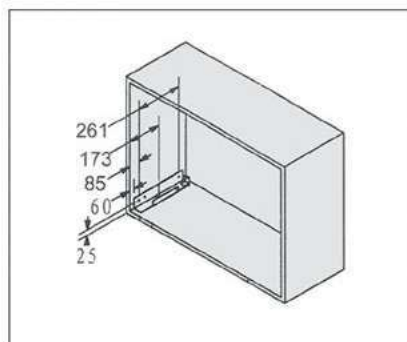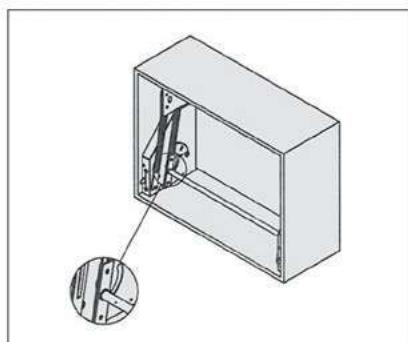


۴. سبد را به بازو ها متصل کنید و با استفاده از براکت های بازو مکانیزم را ریگلاز نمایید.

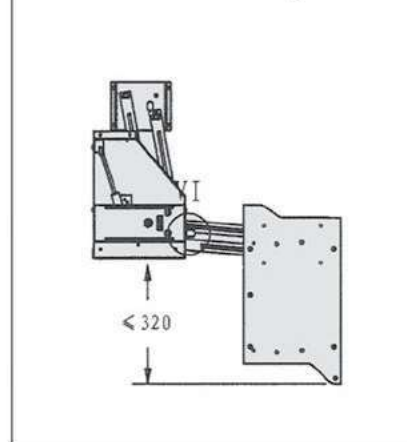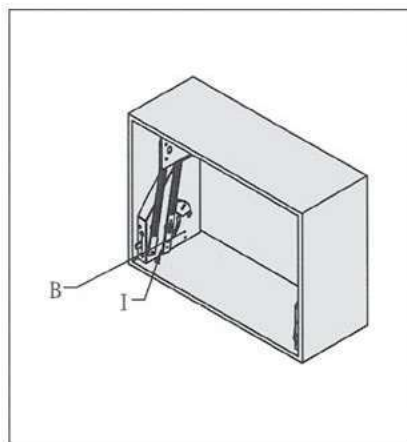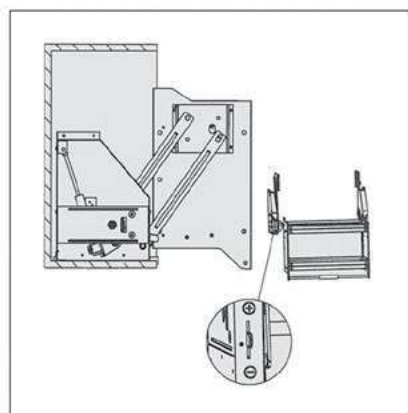


هولدر دیواری


G077 | هولدر دیواری جای بطری موکا عمودی
4.500.000 R




G078 | هولدر دیواری جای بطری موکا افقی
4.500.000 R



G079 | هولدر دیواری جای بطری نوک مدادی عمودی
4.500.000 R



G080 | هولدر دیواری جای بطری نوک مدادی افقی
4.500.000 R




سبد آگیلیس / آسانسوری برقی

G261 | سبد آگیلیس هوایی آسانسوری برقی کریستال سایز ۹۰
300.000.000 R



ابعاد فنی :

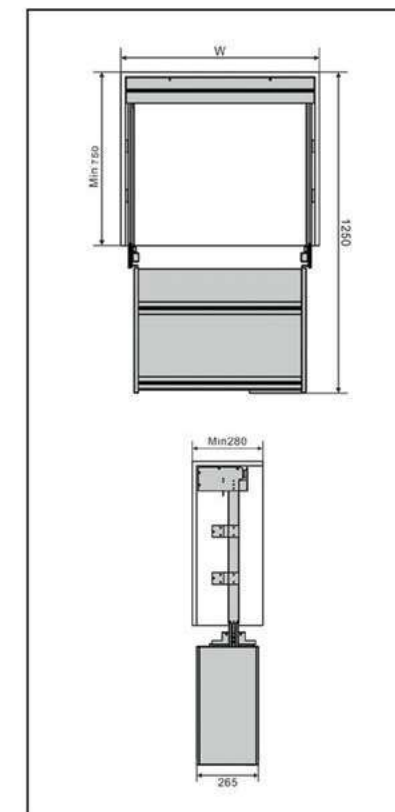

۱. شابلون را در ابتدای یونیت قرار دهید و محل مورد نظر را علامت بزنید.
۴. با استفاده از پیچ های مشخص شده در تصویر زیر مکانیزم را ریگلتار نمایید.



۲. فریم را در محل خود نصب نمایید.




۳. سیم را به برق متصل نمایید.





۵. پیچ های مکانیزم را محکم نمایید.



رک فلت جای گیلای سقفی ۵ ردیف
G095
16.000.000 R

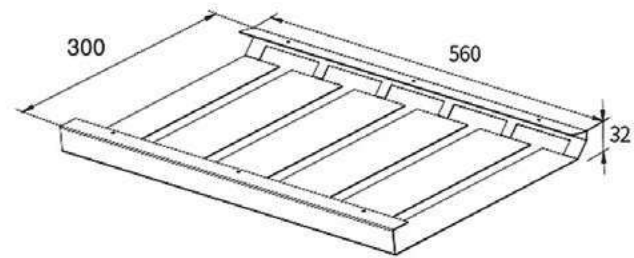


رک فلت جای بطری کفی ۴ ردیف
G096
8.000.000 R

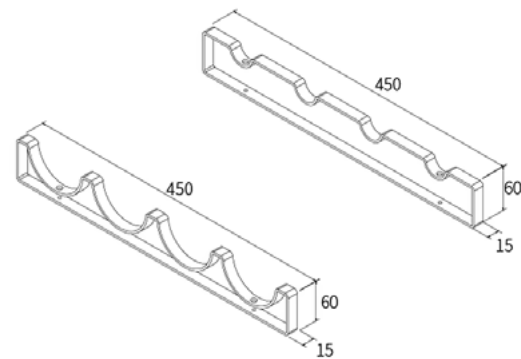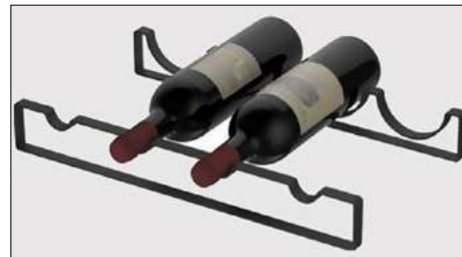


رک زیر کابینتی


رک دو طبقه جای بطری زیر کابین هوایی رنگ برنز
G090
5.000.000 R




رک تک ریلی جای گیلای زیر کابین هوایی رنگ برنز
G091
4.000.000 R




رک دو ریلی جای گیلای زیر کابین هوایی رنگ برنز
G092
6.000.000 R



رک تک ریلی جای گیلای زیر کابین هوایی رنگ کروم
G093
4.000.000 R



رک دو ریلی جای گیلای زیر کابین هوایی رنگ کروم
G094
6.000.000 R




Accessories For Cabinet Tops series Chapter H



جای قاشق و چنگال متصل به آبچکان کنار سینک

H061

4.000.000 R

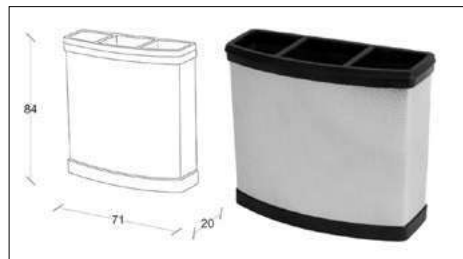

جای چاقو متصل به آبچکان کنار سینک

H062


4.000.000 R



اکسسوری رومیزی


جای بشقاب پرتابل قابل تنظیم
15.000.000 R

H013

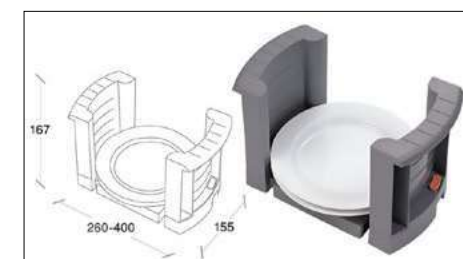

اکسسوری آبچکان رومیزی جای کاسه
3.000.000 R


H014

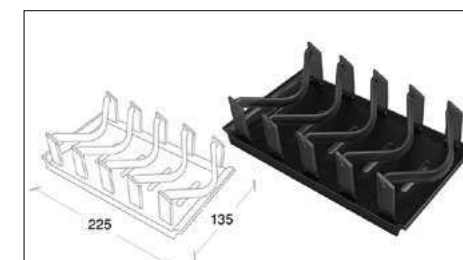

سبد آبچکان / رومیزی / کنار سینک

سبد آبچکان کنار سینک سری ۱ رنگ برنز سایز ۵۰
55.000.000 R

H021

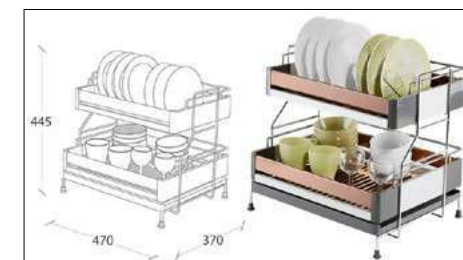

سبد آبچکان کنار سینک سری ۲ رنگ سفید سایز ۵۰
45.000.000 R


H022



سبد آبچکان کنار سینک سری ۵ سایز ۵۰

H051

15.000.000 R

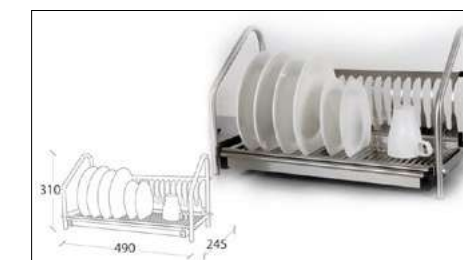

میز کشویی / 60 کیلوگرمی / ریل باتم مانت / با آرامبند

30.000.000 R میز کشویی جهت یونیت عرض ۴۰ تا ۶۰ سانتیمتری با آرامبند
30.000.000 R میز کشویی جهت یونیت عرض ۶۰ تا ۹۰ سانتیمتری با آرامبند



Parts List	Des.	Support	Slide	Regulating Part 1	Regulating Part 2	Dowel Pin	Stator	Screw M5*15	Screw M5*8	Screw M5*8	Screw M4*10	Nut	Screw M4*18
	Illus.												
	Qty	1Set	1Set	1	1	2	2	2	4	4	2	4	28

سطل / توکار / روی صفحه

17.000.000 R


H071 سطل توکار روی صفحه

قطر برش : 248mm






۴. براکت زیر صفحه را در مسیر ریل قرار دهید.


۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید. ۳. براکت زیر صفحه را مطابق ابعاد داده شده نصب نمایید.

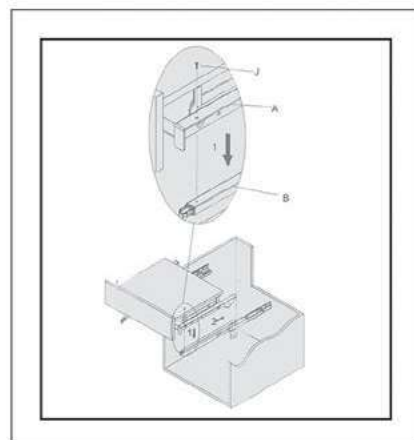


۲. پین مشخص شده در تصویر زیر را در محل خود نصب نمایید.

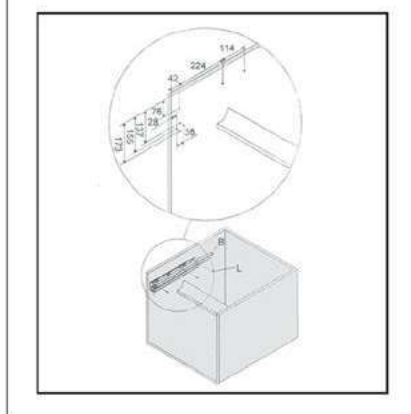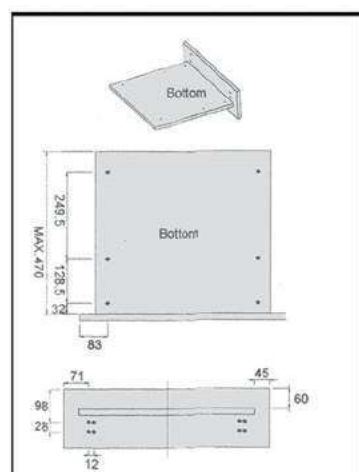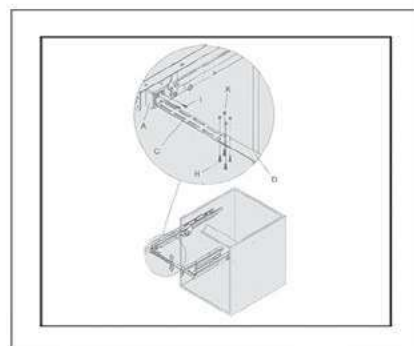

۲. پین مشخص شده در تصویر زیر را در محل خود نصب نمایید.

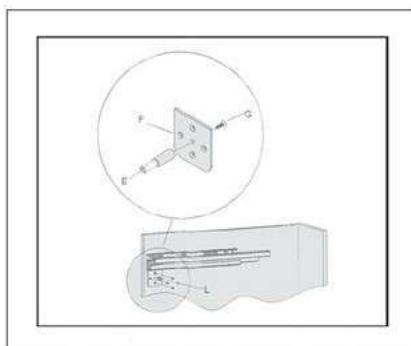

ابعاد فنی :

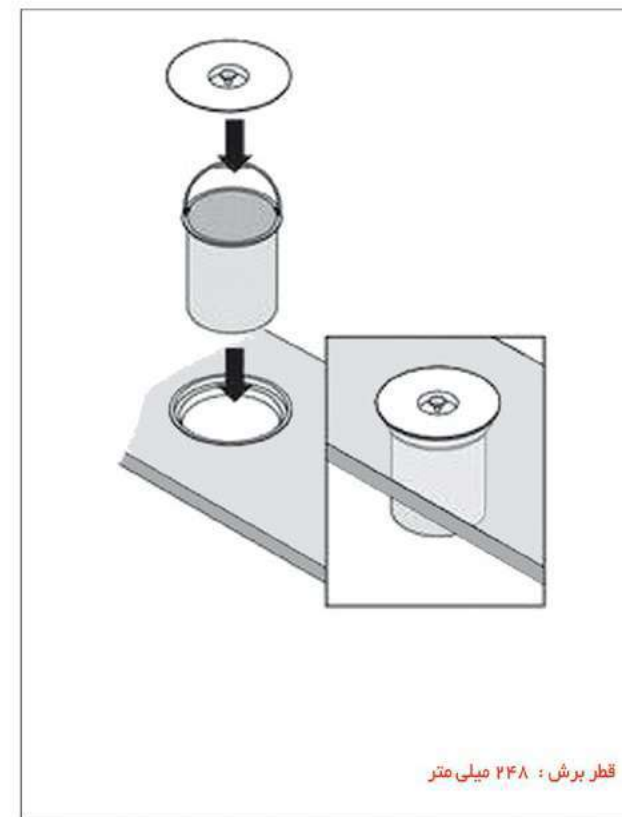

قطر برش : ۲۴۸ میلی متر




Shelfing System & AL Door Profile series

Chapter I



Shelfing System
&
AL Door Profile

Aluminum Profiles
Matte Black
Door with Aluminum Frame

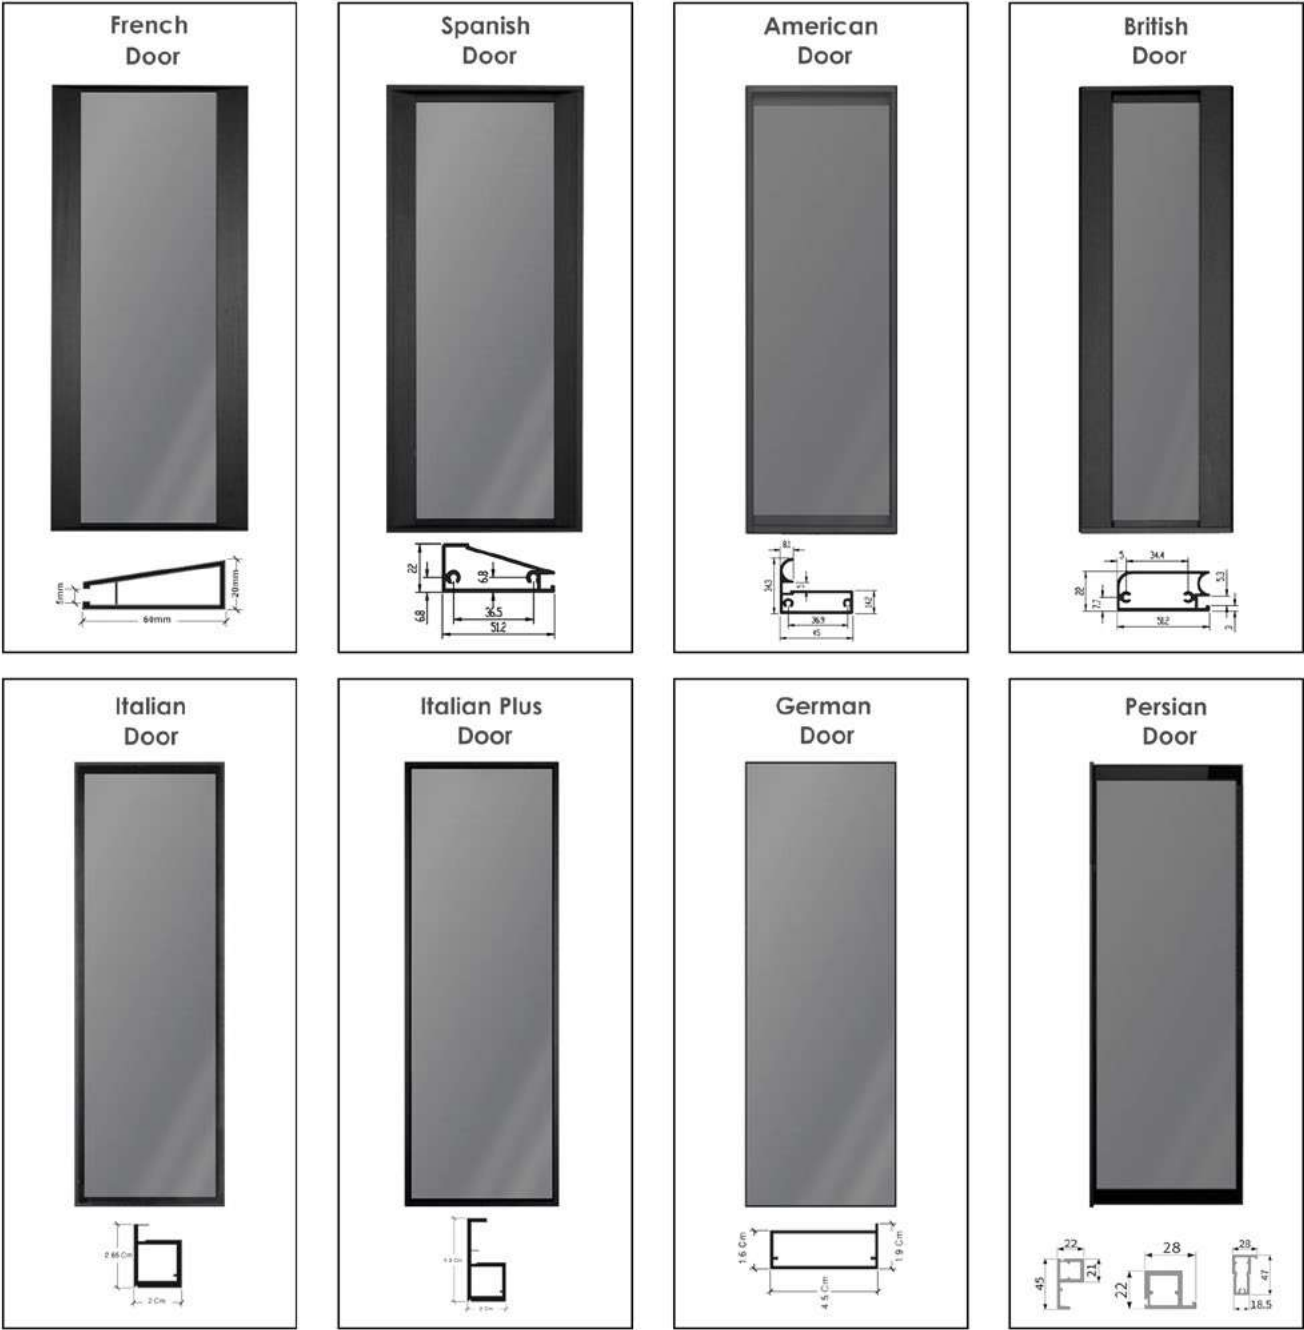

- پروفیل درب مدل فرنچ / French Door
- پروفیل درب مدل اسپانیس / Spanish Door
- پروفیل درب مدل آمریکن / American Door
- پروفیل درب مدل بریتیش / British Door
- پروفیل درب مدل ایتالین / Italian Door
- پروفیل درب مدل ایتالین پلاس / Italian Plus Door
- پروفیل درب مدل ژرمن / German Door
- پروفیل درب مدل پرشین / Persian Door

Aluminium
Door

- شلفینگ سیستم / Shelving System

Shelving
System

- شلف آلومینیومی مدل L فرم دکوراتیو / L Shape
- شلف آلومینیومی مدل T فرم دکوراتیو / T Shape

Optical
Aluminium
Shelves

- شلف آلومینیومی مدل ترکیبی / Aluminium Kitchen Shelves

Aluminium
Kitchen
Shelves



French Door
Aluminum Profiles
Matte Black
Door with aluminum frame

مشخصات فنی :

پروفیل فرنج به طول ۴۰۰ سانتی متر
کپ درپوش عرض ۴۰-۴۵-۵۰-۶۰
ضخامت شیشه ۴ میلی متر
سایزکپ با احتساب کسر ۳ میلی متر باد خور




Aluminum Profiles
Matte Black
Door with aluminum frame
French Style Door

French Door Matte Black Door with Aluminum Frame

French Door



i240 | پروفیل درب کمد و کابینت مدل فرنچ استایل رنگ مشکی مات ۴۰۰ سانتی متر
15.000.000 R




i241 | کپ درپوش بالا یا پایین ساده مدل فرنچ ۴۰ سانتی متر رنگ مشکی مات
3.500.000 R

i242 | کپ درپوش بالا یا پایین ساده مدل فرنچ ۴۵ سانتی متر رنگ مشکی مات
4.000.000 R

i243 | کپ درپوش بالا یا پایین ساده مدل فرنچ ۵۰ سانتی متر رنگ مشکی مات
4.500.000 R

i244 | کپ درپوش بالا یا پایین ساده مدل فرنچ ۶۰ سانتی متر رنگ مشکی مات
5.000.000 R




i246 | کپ درپوش بالا یا پایین دستگیره مدل فرنچ ۴۰ سانتی متر رنگ مشکی مات
3.500.000 R


i247 | کپ درپوش بالا یا پایین دستگیره مدل فرنچ ۴۵ سانتی متر رنگ مشکی مات
4.000.000 R

i248 | کپ درپوش بالا یا پایین دستگیره مدل فرنچ ۵۰ سانتی متر رنگ مشکی مات
4.500.000 R


i249 | کپ درپوش بالا یا پایین دستگیره مدل فرنچ ۶۰ سانتی متر رنگ مشکی مات
5.000.000 R



i250 | گسکت شفاف نگهدارنده شیشه جهت پروفیل فرنچ ۴۰۰ سانتی متر
هر متر 400.000 R



i245 | پیچ مشکی جهت کپ درپوش پروفیل فرنچ - آمریکن - اسپانیس - بریتیش استایل
30.000 R



A104 | لولا آرامبند پروفشنال روکار کلیپسی ۱۱۰
درجه رنگ مشکی تیتانیوم با پایه خطی ۳D
بدون محدودیت ارتفاع
1.500.000 RT



توجه داشته باشید پروفیل عمودی درب مدل French بدون دستگیره می باشد.
کپ های انتهایی درب در دو مدل ساده و مدل دستگیره می باشد.
با توجه به اینکه پروفیل درب دارای دستگیره نمی باشد بهترین راهکار استفاده از دستگیره های U کمدی و یا دو تیکه اجرا کردن
درب ها می باشد.

۱. پروفیل اصلی را متناسب با ابعاد مورد نیاز برش دهید سپس لولا ها
را روی پروفیل نصب نمایید .




۲. گسکت شیشه را به شیشه ۴ میلی متری خود متصل کنید سپس به
صورت ریلی در مسیر پروفیل قرار دهید.




۳. کپ درپوش بالا و پایین درب را مطابق تصویر زیر نصب نمایید.



۴. درب را به بدنه یونیت متصل نمایید.

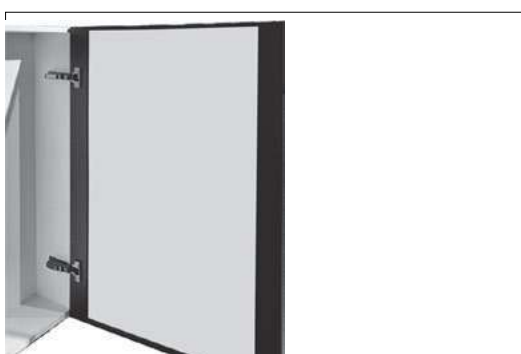

درب کمدی یک تکه
با دستگیره U کمدی مخفی

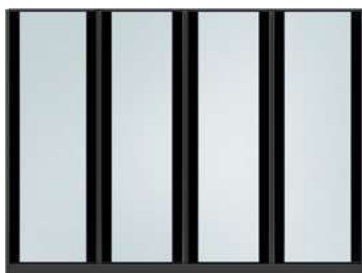

درب کمدی دو تکه
با کپ مدل دستگیره





Spanish Door
Aluminum Profiles
Matte Black
Door with aluminum frame

مشخصات فنی :

پروفیل اسپانیس به طول ۴۰۰ سانتی متر
کپ درپوش عرض ۴۰-۴۵-۵۰-۶۰
ضخامت شیشه ۴ میلی متر
سایز کپ با احتساب کسر ۳ میلی متر باد خور


توجه داشته باشید پروفیل عمودی درب مدل Spanish بدون دستگیره می باشد.
دستگیره این مدل پروفیل به صورت روکار می باشد.

Spanish Door Matte Black Door with Aluminum Frame

Spanish Door



i330 پروفیل درب کمد و کابینت مدل اسپانیش استایل رنگ مشکی مات ۴۰۰ سانتی متر
1.800.000 R



i331 کپ درپوش بالا یا پایین مدل اسپانیش ۴۰ سانتی متر رنگ مشکی مات
3.500.000 R


i332 کپ درپوش بالا یا پایین مدل اسپانیش ۴۵ سانتی متر رنگ مشکی مات
4.000.000 R

i333 کپ درپوش بالا یا پایین مدل اسپانیش ۵۰ سانتی متر رنگ مشکی مات
4.500.000 R


i334 کپ درپوش بالا یا پایین مدل اسپانیش ۶۰ سانتی متر رنگ مشکی مات
5.000.000 R




i335 دستگیره مدل اسپانیش استایل رنگ مشکی مات
2.500.000 R



i339 گسکت نگهدارنده شیشه جهت پروفیل اسپانیش ۴۰۰ سانتی متر
هر متر 400.000 R



i245 پیچ مشکی جهت کپ درپوش پروفیل فرنچ - آمریکن - اسپانیش - بریتیش استایل
30.000 R



A104 لولا آرامیند پروفشنال روکار کلیپسی ۱۱۰
درجه رنگ مشکی تیتانیوم با پایه خطی ۳D
بدون محدودیت ارتفاع


1.500.600 R



۳. کپ درپوش بالا و پایین درب را مطابق تصویر زیر نصب نمایید.



۴. درب را به بدنه یونیت متصل نمایید.

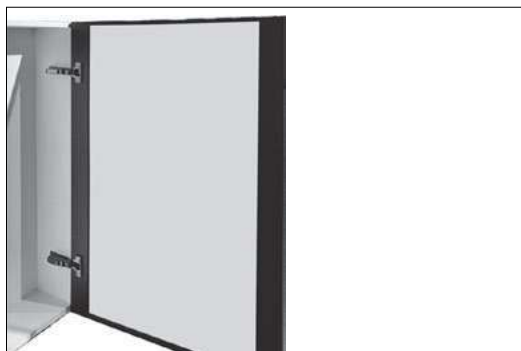

۱. پروفیل اصلی را متناسب با ابعاد مورد نیاز برش دهید سپس لولا ها
را روی پروفیل نصب نمایید .



۲. گسکت شیشه را به شیشه ۴ میلی متری خود متصل کنید سپس به
صورت ریلی در مسیر پروفیل قرار دهید.



درب کمدی
بدون
دستگیره روکار یا
دستگیره مخفی



درب کمدی با
دستگیره روکار



دستگیره
روکار





American Door
Aluminum Profiles
Matte Black
Door with aluminum frame

مشخصات فنی :

پروفیل آمریکن به طول ۴۰۰ سانتی متر
کپ درپوش عرض ۴۰-۴۵-۵۰-۶۰
ضخامت شیشه ۴ میلی متر
ضخامت شیشه ۴ میلی متر
سایز کپ با احتساب کسر ۳ میلی متر باد خور



Aluminum Profiles
Matte Black
Door with aluminum frame
American Door


توجه داشته باشید در درب های مدل American Door ، به دلیل ضخامت زیاد پروفیل حتما باید ما بین دو درب فضایی حداقل ۳ سانتی متر در نظر گرفته شود.

American Door Matte Black Door with Aluminum Frame

American Door



i320 پروفیل درب کمد و کابینت مدل آمریکن ۴۰۰ سانتی متر رنگ مشکی مات
25.000.000 R

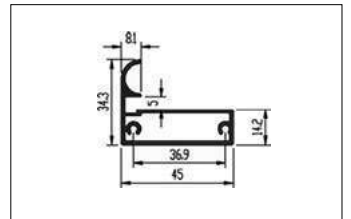

i321 کپ درپوش بالا یا پایین مدل آمریکن ۴۰۰ سانتی متر رنگ مشکی مات
3.500.000 R


i322 کپ درپوش بالا یا پایین مدل آمریکن ۴۵ سانتی متر رنگ مشکی مات
4.000.000 R

i323 کپ درپوش بالا یا پایین مدل آمریکن ۵۰ سانتی متر رنگ مشکی مات
4.500.000 R

i324 کپ درپوش بالا یا پایین مدل آمریکن ۶۰ سانتی متر رنگ مشکی مات
5.000.000 R



i329 گسکت نگهدارنده شیشه جهت پروفیل آمریکن ۴۰۰ سانتی متر
هر متر 400.000 R

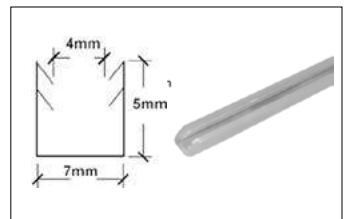

i245 پیچ مشکی جهت کپ درپوش پروفیل فرنج - آمریکن - اسپانیش - بریتیش استایل
30.000 R




A104 لولا آرامبند پروفشنال روکار کلیپسی ۱۱۰
درجه رنگ مشکی تیتانیوم با پایه خطی ۳D
بدون محدودیت ارتفاع
1.500.000 R



۳. کپ درپوش بالا و پایین درب را مطابق تصویر زیر نصب نمایید.





۴. درب را به بدنه یونیت متصل نمایید.

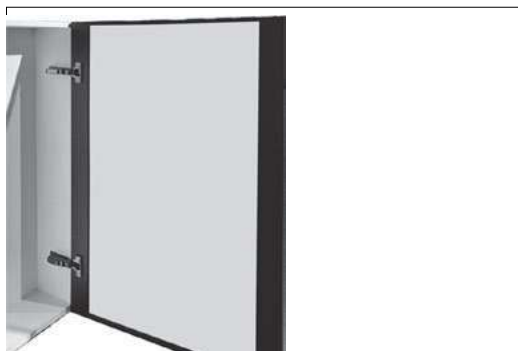

۱. پروفیل اصلی را متناسب با ابعاد مورد نیاز برش دهید سپس لولا ها را روی پروفیل نصب نمایید .



۲. گسکت شیشه را به شیشه ۴ میلی متری خود متصل کنید سپس به صورت ریلی در مسیر پروفیل قرار دهید.

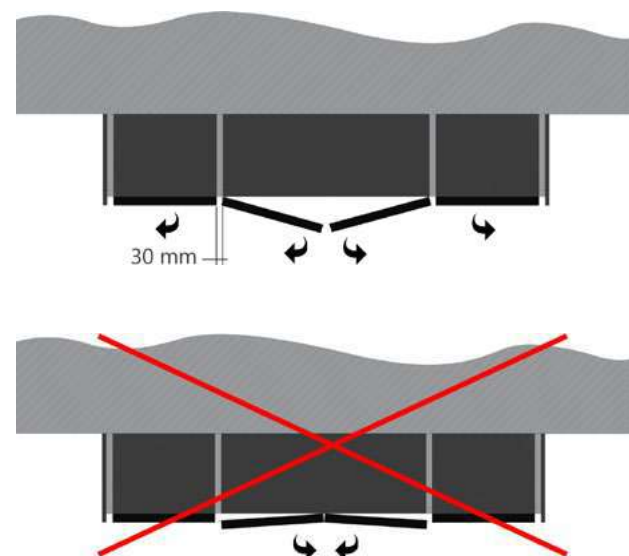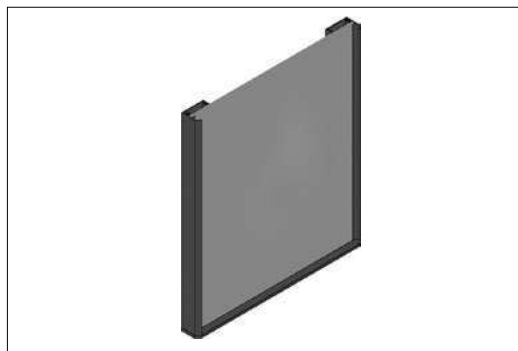



British Door
Aluminum Profiles
Matte Black
Door with aluminum frame

مشخصات فنی :
پروفیل بریتیش به طول ۴۰۰ سانتی متر
کپ درپوش عرض ۴۰-۴۵-۵۰-۶۰
ضخامت شیشه ۴ میلی متر
سایز کپ با احتساب کسر ۳ میلیمتر باد خور




Aluminum Profiles
Matte Black
Door with aluminum frame
British Door

British Door Matte Black Door with Aluminum Frame

British Door



i310 | پروفیل درب کمد و کابینت مدل بریتیش ۴۰۰ سانتی متر رنگ مشکی مات
22.000.000 R



i311 | کپ درپوش بالا و پایین مدل بریتیش ۴۰۰ سانتی متر رنگ مشکی مات
3.500.000 R


i312 | کپ درپوش بالا و پایین مدل بریتیش ۴۵ سانتی متر رنگ مشکی مات
4.000.000 R

i313 | کپ درپوش بالا و پایین مدل بریتیش ۵۰ سانتی متر رنگ مشکی مات
4.500.000 R


i314 | کپ درپوش بالا و پایین مدل بریتیش ۶۰ سانتی متر رنگ مشکی مات
5.000.000 R



i319 | گسکت نگهدارنده شیشه جهت پروفیل بریتیش استایل ۴۰۰ سانتی متر
هر متر 400.000 R



i245 | پیچ مشکی جهت کپ درپوش پروفیل فرنچ - آمریکن - اسپانیس - بریتیش استایل
30.000 R




توجه داشته باشید پروفیل های مدل British دارای دستگیره می باشد.

۱. پروفیل اصلی را متناسب با ابعاد مورد نیاز برش دهید سپس لولا ها را روی پروفیل نصب نمایید .




۲. گسکت شیشه را به شیشه ۴ میلی متری خود متصل کنید سپس به صورت ریلی در مسیر پروفیل قرار دهید.

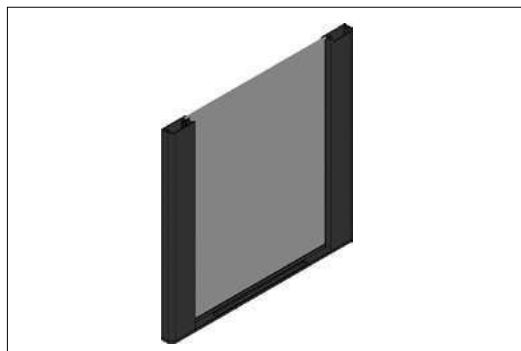

۳. کپ درپوش بالا و پایین درب را مطابق تصویر زیر نصب نمایید.



۴. درب را به بدنه یونیت متصل نمایید.

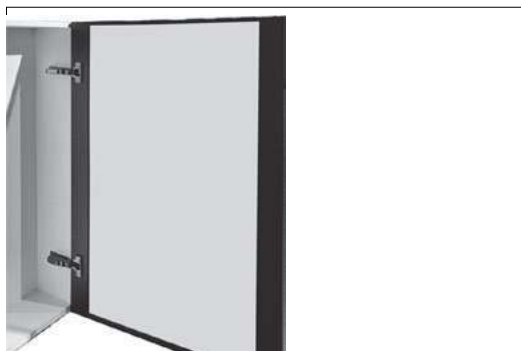

درب های کمدی



A104 | لولا آرامبند پروفشنال روکار کلیپسی ۱۱۰ درجه رنگ مشکی تیتانیوم با پایه خطی ۳D بدون محدودیت ارتفاع
1.500.000 R





Italian Door
Aluminum Profiles
Matte Black
Door with aluminum frame

مشخصات فنی :


پروفیل ایتالین ساده به طول ۴۰۰ سانتی متر
ضخامت شیشه ۴ میلی متر




Aluminum Profiles
Matte Black
Door with aluminum frame
Italian Door

Italian Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame


i211 | پروفیل درب کمد و کابینت مدل ایتالین ۴۰۰ سانتی متر رنگ مشکی مات
15.000.000 R




گسکت شفاف صدا جهت پروفیل مدل ایتالین
هر متر 400.000 R




i213 گسکت شفاف ننگه دارنده شیشه جهت پروفیل مدل ایتالین
هر متر 400.000 R



i214 | کرنر جوینت پروفیل درب کمد و کابینت مدل ایتالین (ست چهار عددی)
6.000.000 R



توجه داشته باشیم در صورت نیاز می توان از پروفیل دستگیره برای یک طرف درب استفاده کرد. نکته حائز اهمیت در رابطه با استفاده از این مدل درب نسبت به مدل ایتالین پلاس می توان به این نکته اشاره کرد که نیاز به فضای ۳ سانتی متری ما بین دو درب نمی باشد.



A410 | لولا آرامبند استار پلاس پروفیل
آومینیومی روکار کلیپسی ۱۱۰
درجه با پایه خطی ۳D
رنگ مشکی

1.500.000 R



A400 لولا آر امیند پروفیل آلومینیومی
حداکثر ارتفاع درب در این مدل لولا ۲۰۰ سانتی متر
حداکثر عرض درب در این مدل لولا ۶۰ سانتی متر
ضخامت سقف و کف یونیت می باید حداقل ۱۹ میلی متر
در نظر گرفته شود.


18.000.000 R



Italian Door



A400

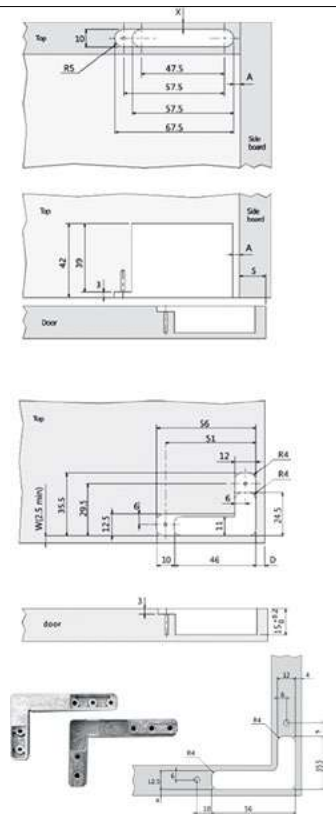


۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ ها را اجرا نمایید.
سپس پایه و لولا را بیج نمایید.


۱. مطابق ابعاد و اندازه های داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پایه لولا به بدنه و درب را CNC کرده و لولا را در محل خود قرار دهید.

۲. مطابق تصاویر زیر کرنر جوینت های پروفیل را در محل خود قرار دهید و سپس لولا را نصب نمایید.


ریگلاژ در راستای عرض یونیت




یگلار در راستای عمق یونیت



یگلاژ در راستای ارتفاع یونیت



A410 | لولا آرامبند استار پلاس پروفیل
آلومینیومی روکار کلیپیسی ۱۱۰
درجه با پایه خطی ۳D
رنگ مشکی

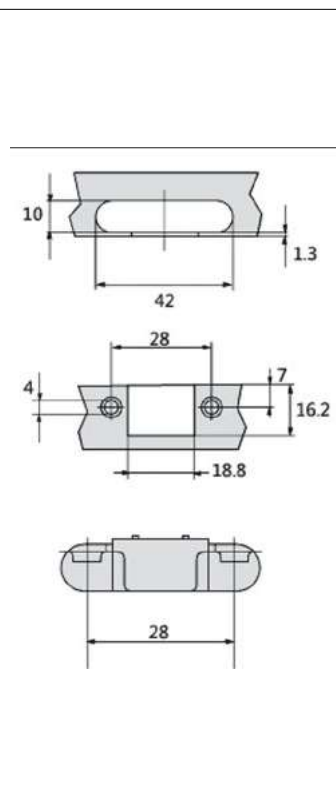

توضیحات:

۱. دارای آرامبند
۲. قابلیت ریگلاژ دارد
۳. مخصوص قاب پروفیل آلومینیومی
۴. دارای پمپ یک سر لاستیک ABS
۵. پایه خطی ۳D

یگلار در راستای عرض یونیت



یگلاژ در راستای عمق یونیت



یگلاژ در راستای ارتفاع یونیت





Italian Door Plus
Aluminum Profiles
Matte Black
Door with aluminum frame

مشخصات فنی:

پروفیل ایتالین پلاس به طول ۲۸۰ سانتی متر
ضخامت شیشه ۴ میلی متر




Aluminum Profiles
Matte Black
Door with aluminum frame
Italianplus Door


Italian Plus Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame




i210 پروفیل دستگیره درب کمد و کابینت مدل ایتالین پلاس ۲۸۰ سانتی متر رنگ مشکی مات
15.000.000 R





گسکت شفاف صدا جهت پروفیل مدل ایتالین
هر متر 400.000 R



گسکت متری مشکی نگه دارنده شیشه جهت پروفیل مدل ایتالین
هر متر 400.000 R



i214 کرنر جوینت پروفیل درب کمد و کابینت مدل ایتالین استایل (ست چهار عددی)
6.000.000 R



توجه داشته باشیم در درب های مدل ایتالین پلاس ، به دلیل ضخامت زیاد پرופیل حتما باید ما بین دو درب فضایی حداقل ۳ سانتی متر در نظر گرفته شود.

A410 | لولا آرامبند استار پلاس پروفیل
| آلومینیومی روکار کلیپسی ۱۱۰
درجه با پایه خطی ۳D
رنگ مشکی

1.500.000 R




A400 لولا آر امبند پرو فیل آلومینیومی
حداکثر ارتفاع درب در این مدل لولا ۲۰۰ سانتی متر
حداکثر عرض درب در این مدل لولا ۶۰ سانتی متر
ضخامت سقف و کف یونیت می باید حداقل ۱۹ میلی متر
در نظر گرفته شود.

18.000.000 R



A400

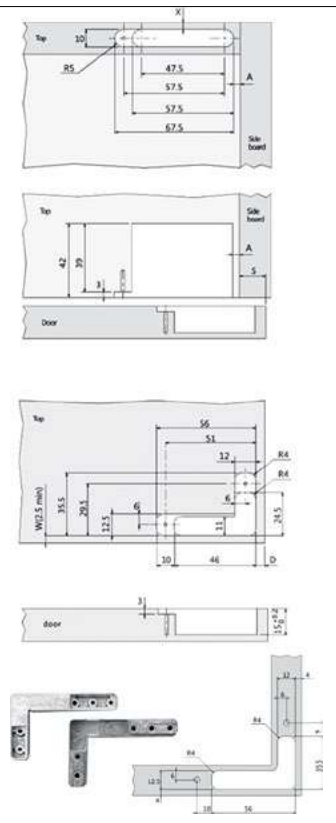

۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ ها را اجرا نمایید.
سپس پایه و لولا را بیج نمایید.

۱. مطابق ابعاد و اندازه های داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پایه لولا به بدنه و درب را CNC کرده و لولا را در محل خود قرار دهید.

۲. مطابق تصاویر زیر کرنر جوینت های پروفیل را در محل خود قرار دهید و سپس لولا را نصب نمایید.


ریگلاژ در راستای عرض یونیت

+2 to -2

ریگلاژ در راستای عمق یونیت

ریگلاز در راستای ارتفاع یونیت

A410 لولا آرامبند استار پلاس پروفیل
آلومینیومی روکار کلیپسی ۱۱۰
درجه با پایه خطی ۳D
رنگ مشکی

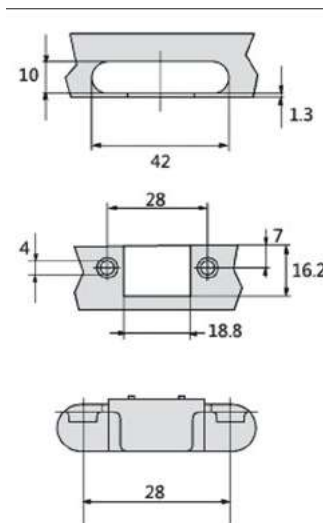

توضیحات:

۱. دارای آرامبند
۲. قابلیت ریگلاژ دارد
۳. مخصوص قاب پروفیل آلومینیومی
۴. دارای پمپ یک سر لاستیک ABS
۵. پایه خطی ۳D

ریگلاژ در راستای عرض یونیت

ریگلاژ در راستای عمق یونیت

A close-up photograph of the sensor unit mounted on the door frame. The unit is a small, rectangular, metallic-looking device with a circular lens in the center. It is connected to a black cable that runs along the door frame.


ریگلاژ در راستای ارتفاع یونیت



German Door
Aluminum Profiles
Matte Black
Door with aluminum frame

مشخصات فنی:

پروفیل ژرمن به طول ۴۰۰ سانتی متر
ضخامت شیشه ۴-۶ میلی متر (از ۴ میلی متر بیشتر، لبه شیشه زاویه دار)

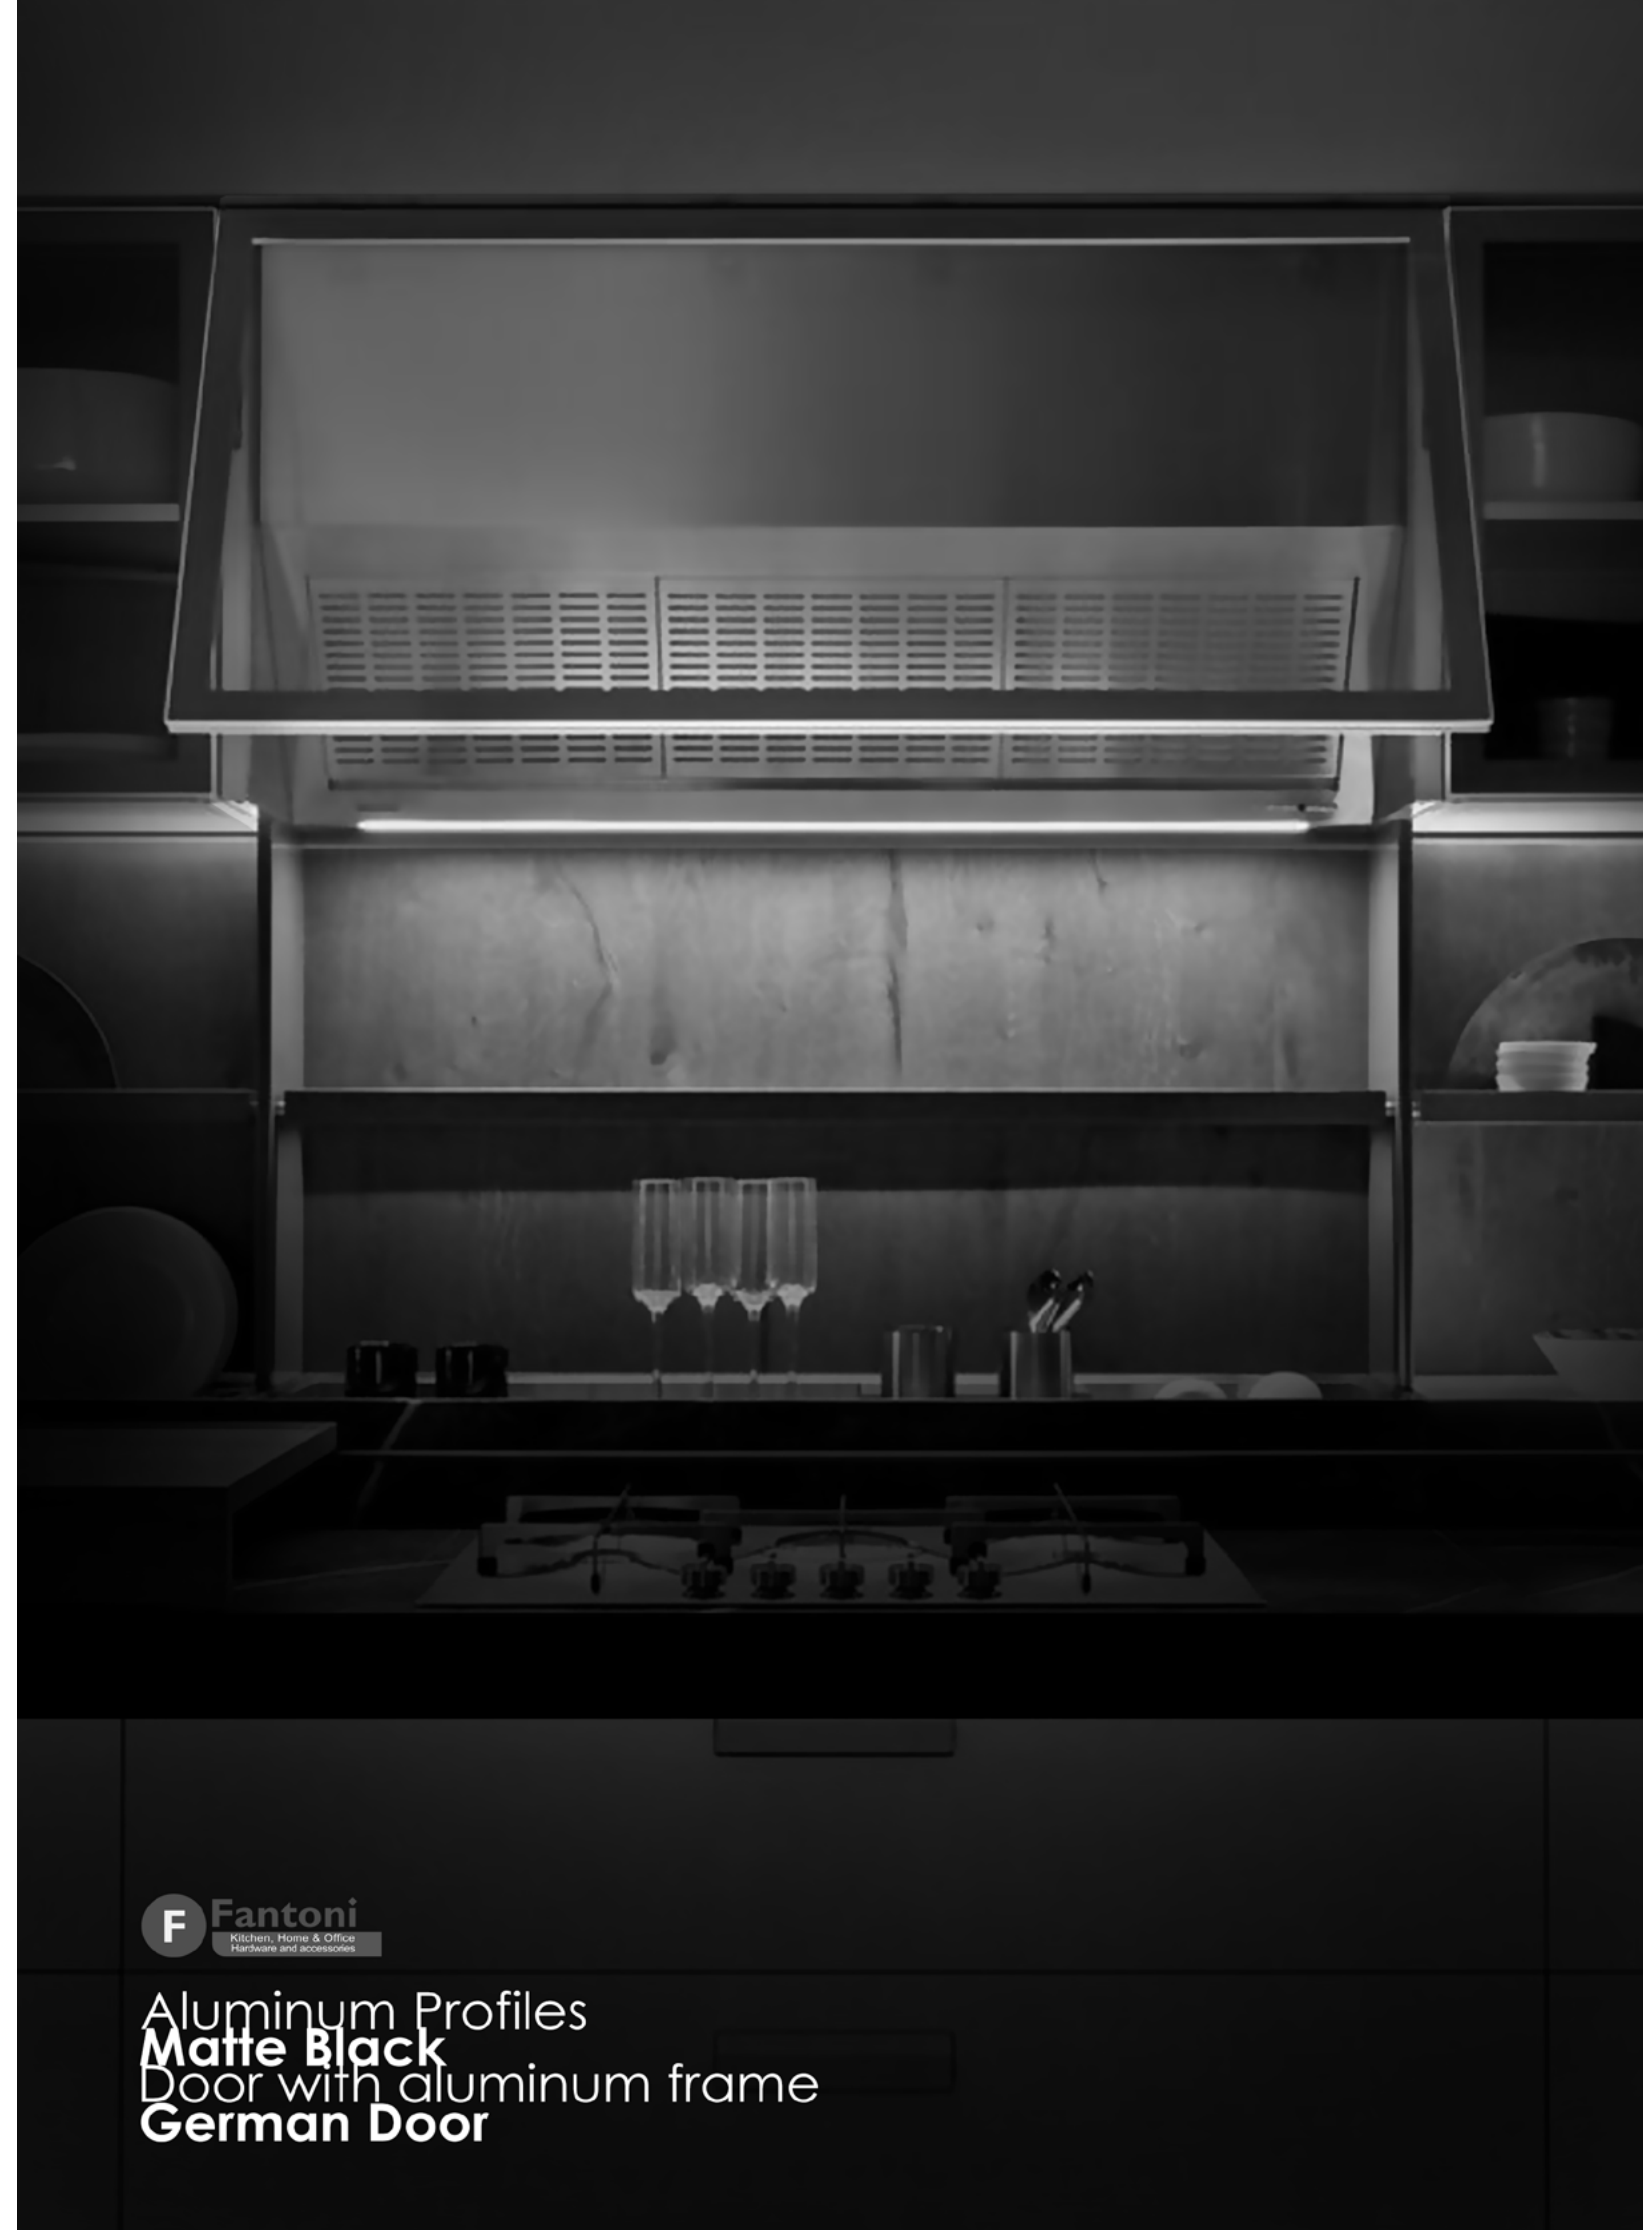

Aluminum Profiles
Matte Black
Door with aluminum frame
German Door

توجه داشته باشید پروفیل درب مدل German بدون دستگیره می باشد.
با توجه به اینکه پروفیل درب دارای دستگیره نمی باشد بهترین راهکار استفاده از دستگیره های U کمدی می باشد.


۲. درب را به بدنه یونیت متصل نمایید.



۱. پروفیل اصلی را متناسب با ابعاد مورد نیاز برش دهید سپس لولا ها را روی پروفیل نصب نمایید .



توجه داشته باشید نصب شیشه بر روی پروفیل با استفاده از چسب UV و یا آکوارיום انجام می گردد.
پیشنهاد می شود به منظور عدم رویت متریال چسبی استفاده شده ، پشت شیشه را یک قاب ۵/۴ سانتی متری به رنگ مشکی رنگ نمایید.

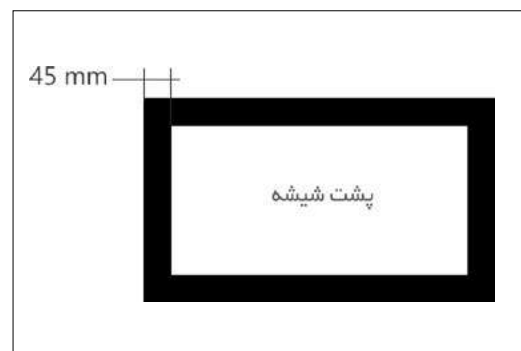

درب کمدی یک تکه
با دستگیره U کمدی
مخفی




German Door




German Door Matte Black Door with Aluminum Frame

i220 | پروفیل درب کمد و کابینت مدل ژرمن ۴۰۰ سانتی متر رنگ مشکی مات
15.000.000 R



i202 | کرور جوبنت پروفیل درب کمد و کابینت مدل ژرمن
300.000 R



A104 | لولا آرامیند پروفشنال روکار کلیپسی ۱۱۰
درجه رنگ مشکی تیتانیوم با پایه خطی ۳D
بدون محدودیت ارتفاع
1.500.000 R





Persian Door
Aluminum Profiles
Matte Black
Door with aluminum frame

مشخصات فنی:

پروفیل پرشین به طول ۳۰۰ سانتی متر
ضخامت شیشه ۴ میلی متر





Aluminum Profiles
Matte Black
Door with aluminum frame
Persian Door

نکته حائز اهمیت در رابطه با استفاده از این مدل درب می توان به این نکته اشاره کرد که نیاز به فضای ۳ سانتی متری ما بین دو درب نمی باشد.

۱. مطابق تصاویر زیر کرner جوینت را در محل خود نصب نمایید.

ابعاد فنی جهت نصب لولای AF1۰

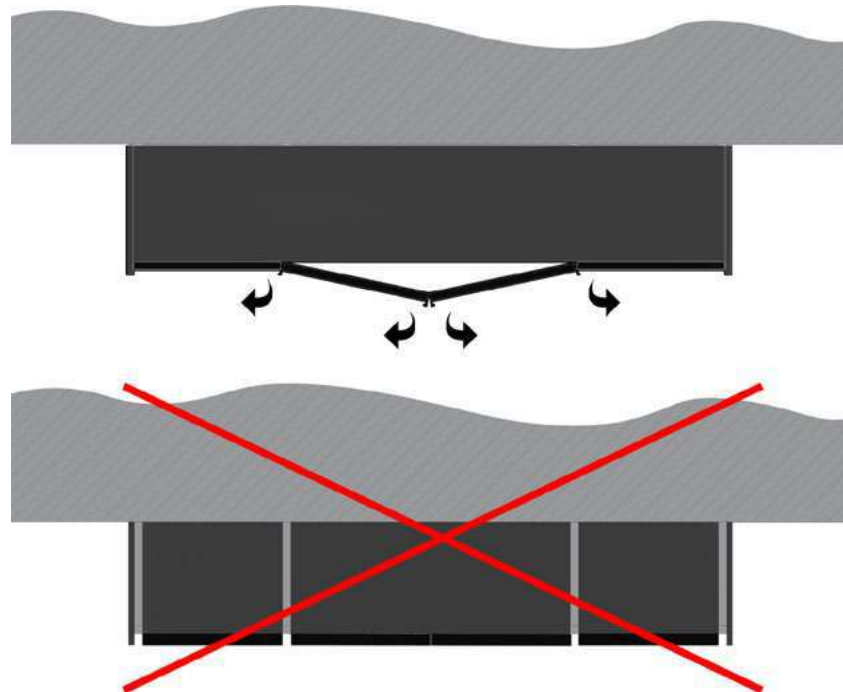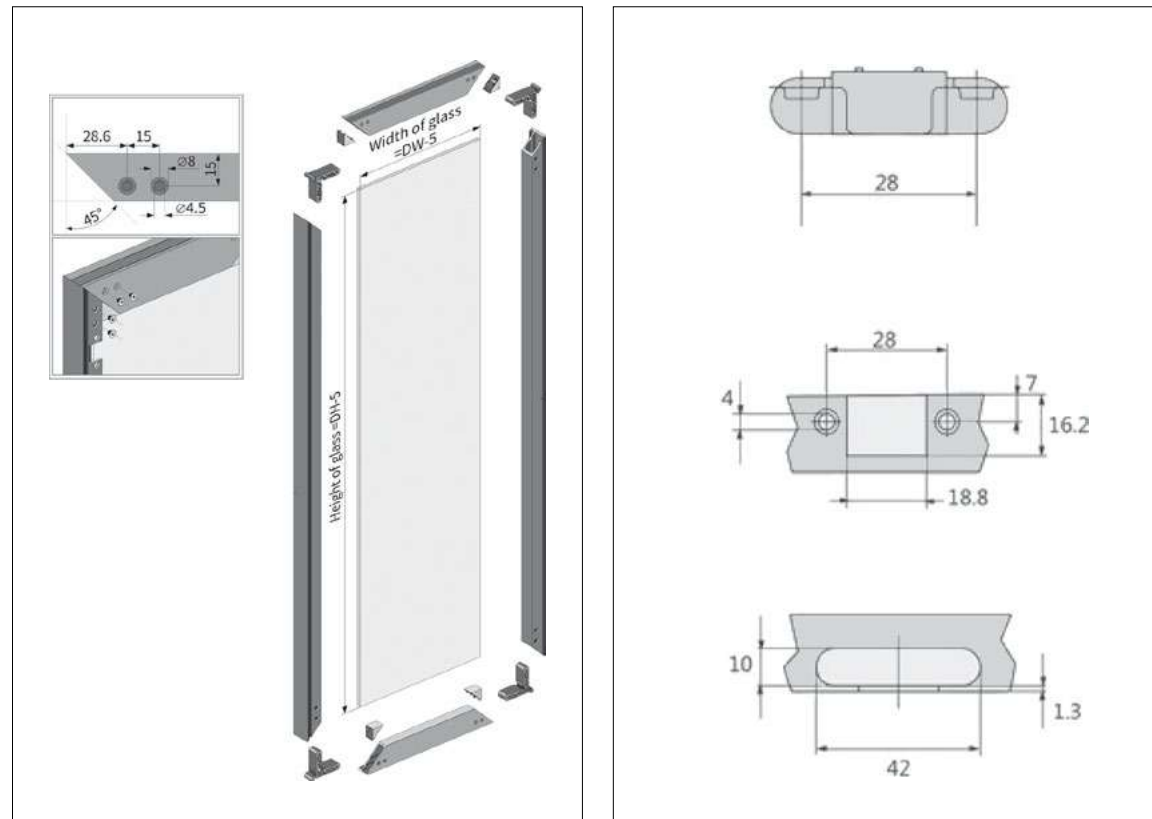


Persian Door




Persian Door Matte Black Door with Aluminum Frame


i280 | پروفیل عمودی درب کمد و کابینت مدل پرشین ۳۰۰ سانتی متر رنگ آنترازیت
20.000.000 R



i281 | پروفیل عمودی دستگیره کمد و کابینت مدل پرشین ۳۰۰ سانتی متر رنگ آنترازیت
20.000.000 R




i282 | پروفیل افقی بالا و پایین درب کمد و کابینت مدل پرشین ۲۴۰ سانتی متر رنگ آنترازیت
20.000.000 R



i283 | کرner جوینت پروفیل جهت درب مدل پرشین
1.500.000 R




i284 | کانکتور پروفیل مدل پرشین
150.000 R




A410 | لولا آرامبند استار پلاس پروفیل آلومینیومی روکار کلیسی ۱۱۰ درجه با پایه خطی ۳D رنگ مشکی
1.500.000 R





- I230** | پروفیل شلف مدل استار ۳۰۰ سانتی متر رنگ مشکی مات
7.000.000 R
- I231** | پروفیل شلف مدل استار پلاس ۳۰۰ سانتی متر رنگ مشکی مات
8.000.000 R
- I238** | گسکت تبدیل ضخامت کف مدل شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات
1.000.000 R
- I239** | پیچ اتصال کرنر جوینت رنگ مشکی مات شلفینگ سیستم
30.000 R
- I232** | کرنر جوینت ۲ سر مدل شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات
1.500.000 R
- I233** | کرنر جوینت ۳ سر مدل شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات
2.000.000 R
- I234** | کرنر جوینت ۴ سر مدل شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات
2.500.000 R
- I235** | کرنر جوینت ۵ سر مدل شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات
3.000.000 R
- I236** | کرنر جوینت ۳ سر تخت مدل شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات
2.500.000 R
- I237** | کرنر جوینت ۴ سر تخت مدل شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات
3.000.000 R

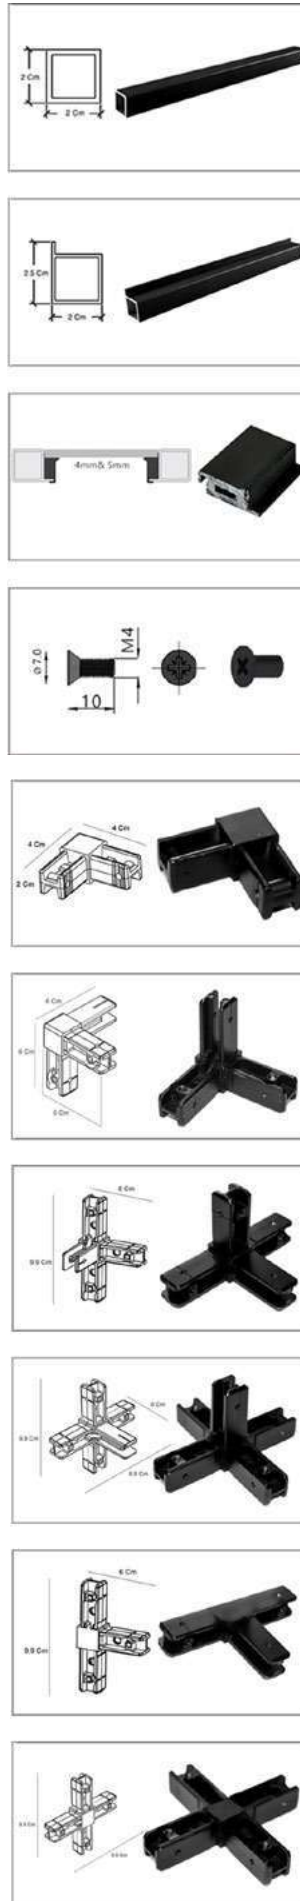


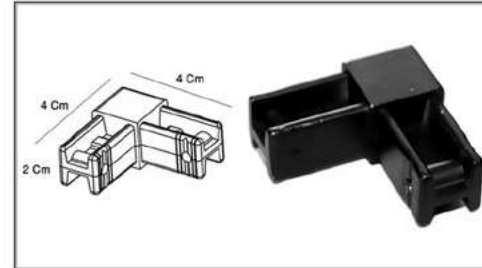

I232 | کرner جوینت ۲ سر مدل شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات

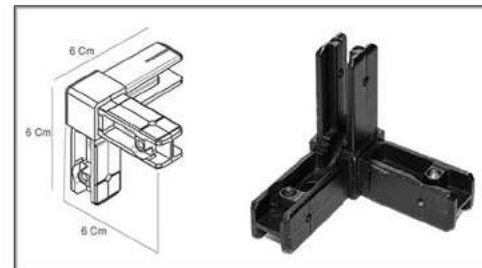
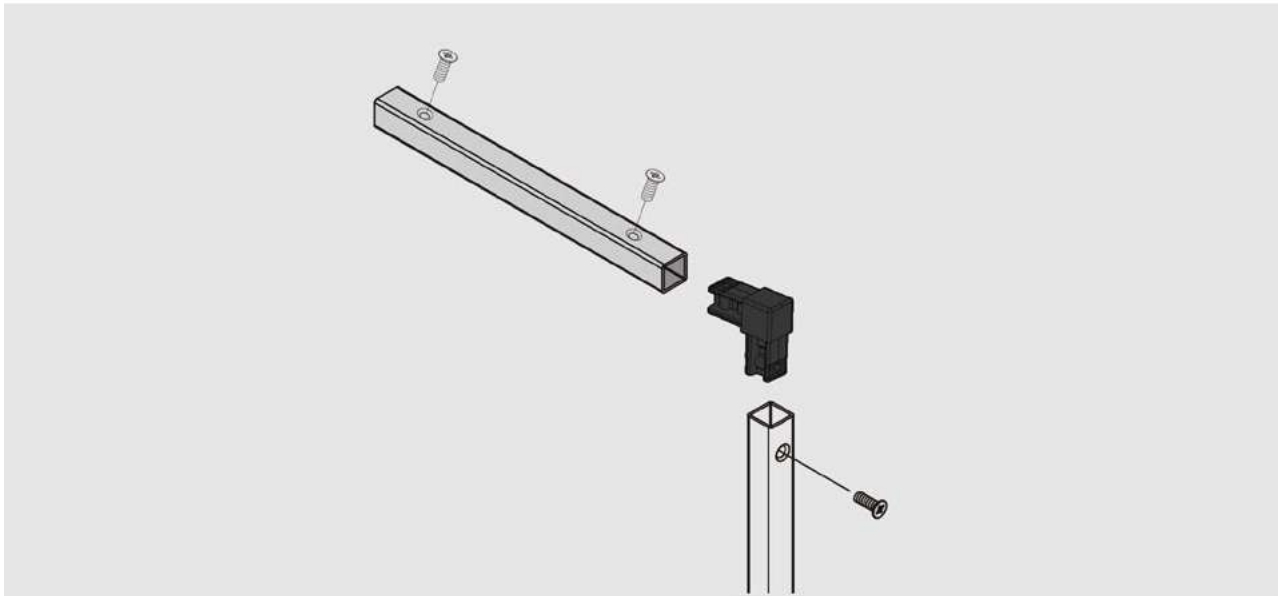


I233 | کرner جوینت ۳ سر مدل شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات


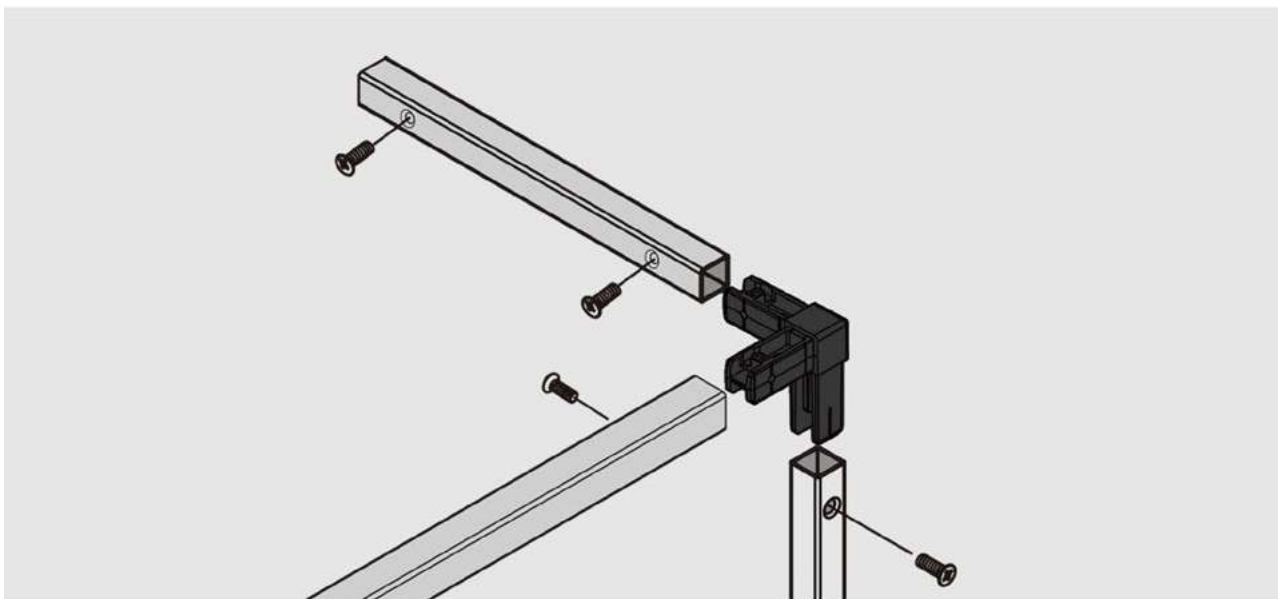


برای نصب طبقات می بایست از پروفیل های استارپلاس کد i۲۳۱ استفاده شود.



لازم به ذکر است که طبقات چوبی می بایست ضخامت ۱۶ میلی متر و طبقات شیشه ای ضخامت ۵-۴ میلی متر داشته باشند. برای استفاده از طبقات شیشه ای تهیه گسکت تبدیل ضخامت کد i۲۳۸ الزامی می باشد.

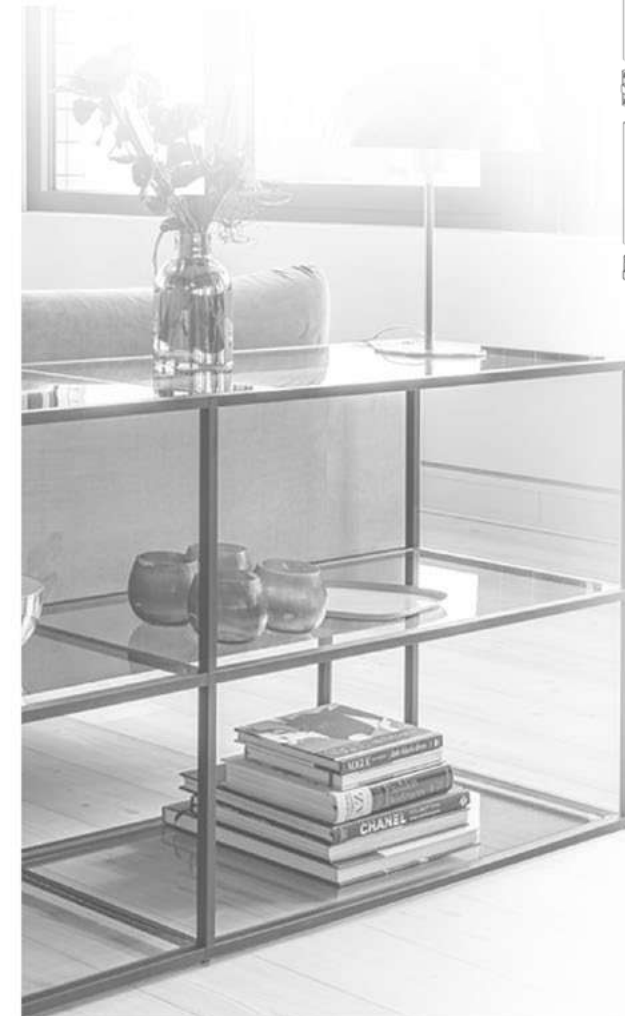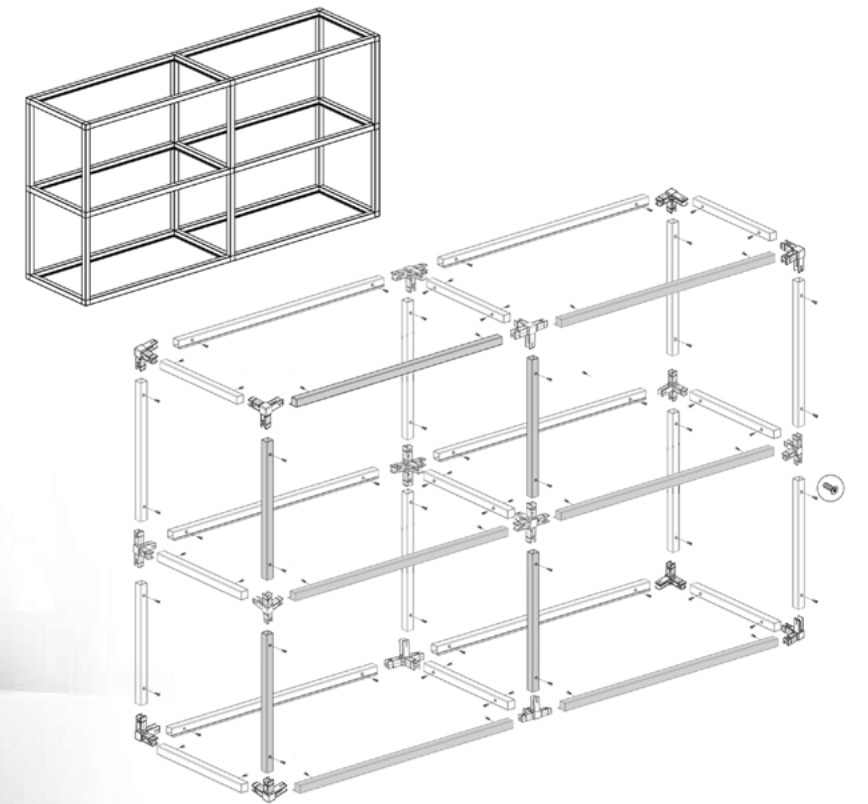



کرور چوینت ۳ سر تخت مدل شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات | I236

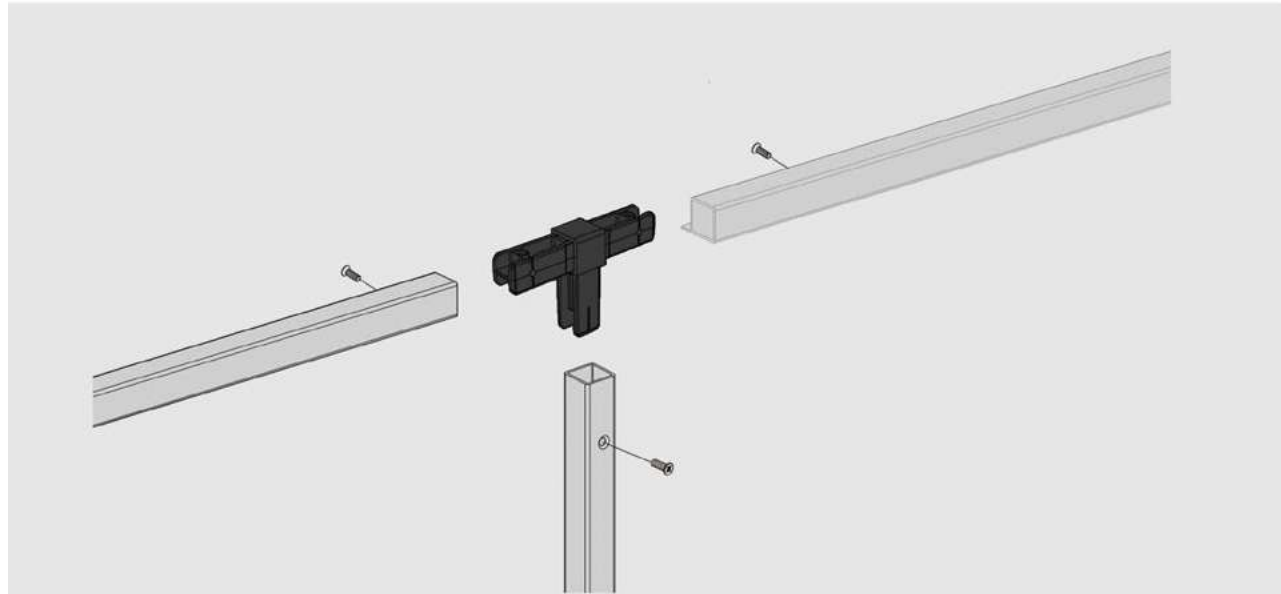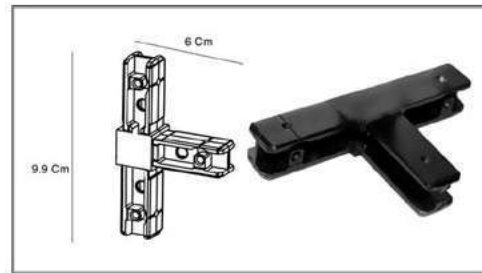



کرور چوینت ۴ سر تخت مدل شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات | I237

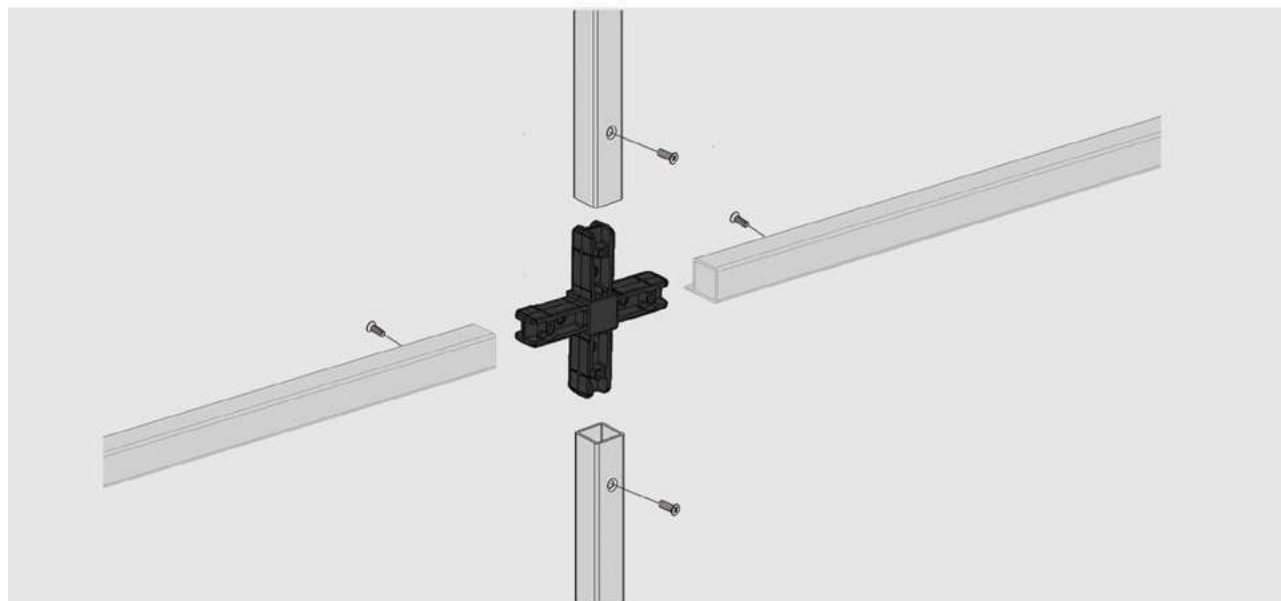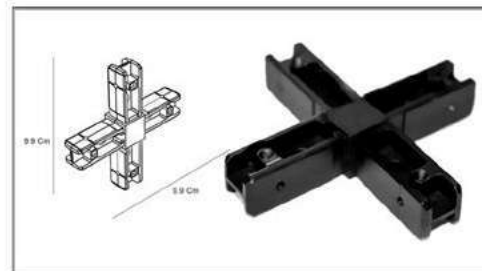


کرور چوینت ۴ سر مدل شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات | I234

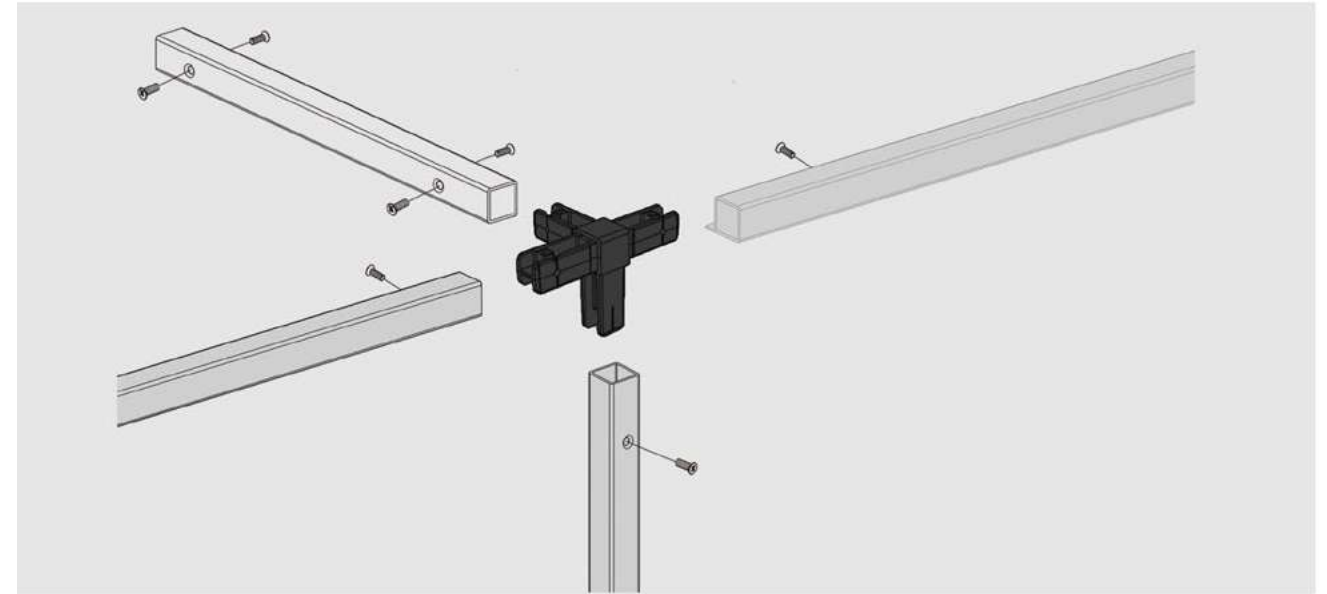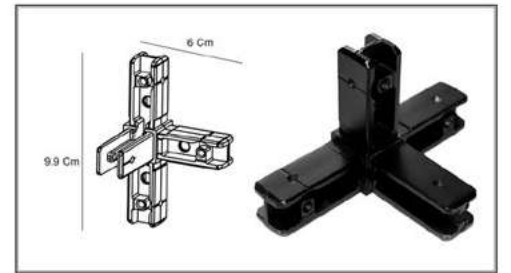


کرور چوینت ۵ سر مدل شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات | I235

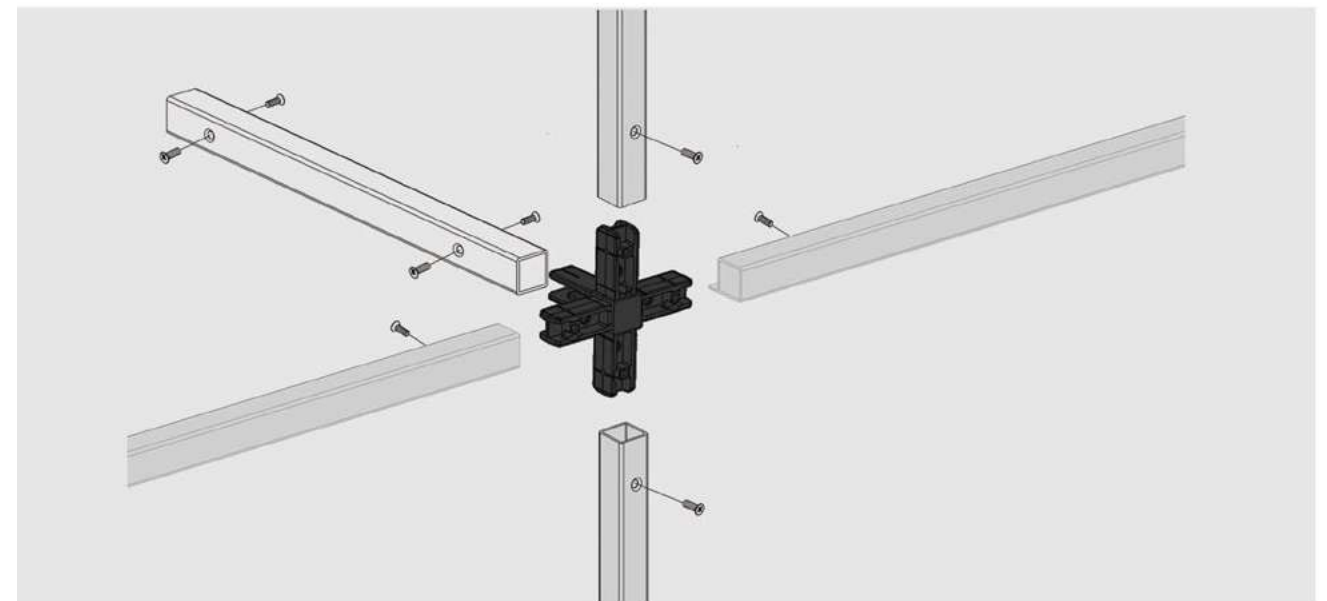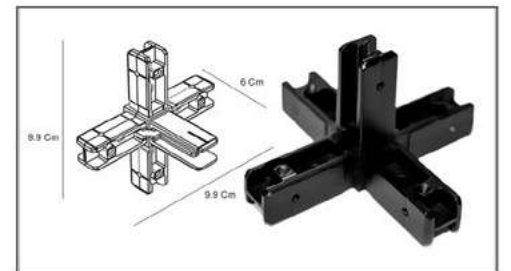

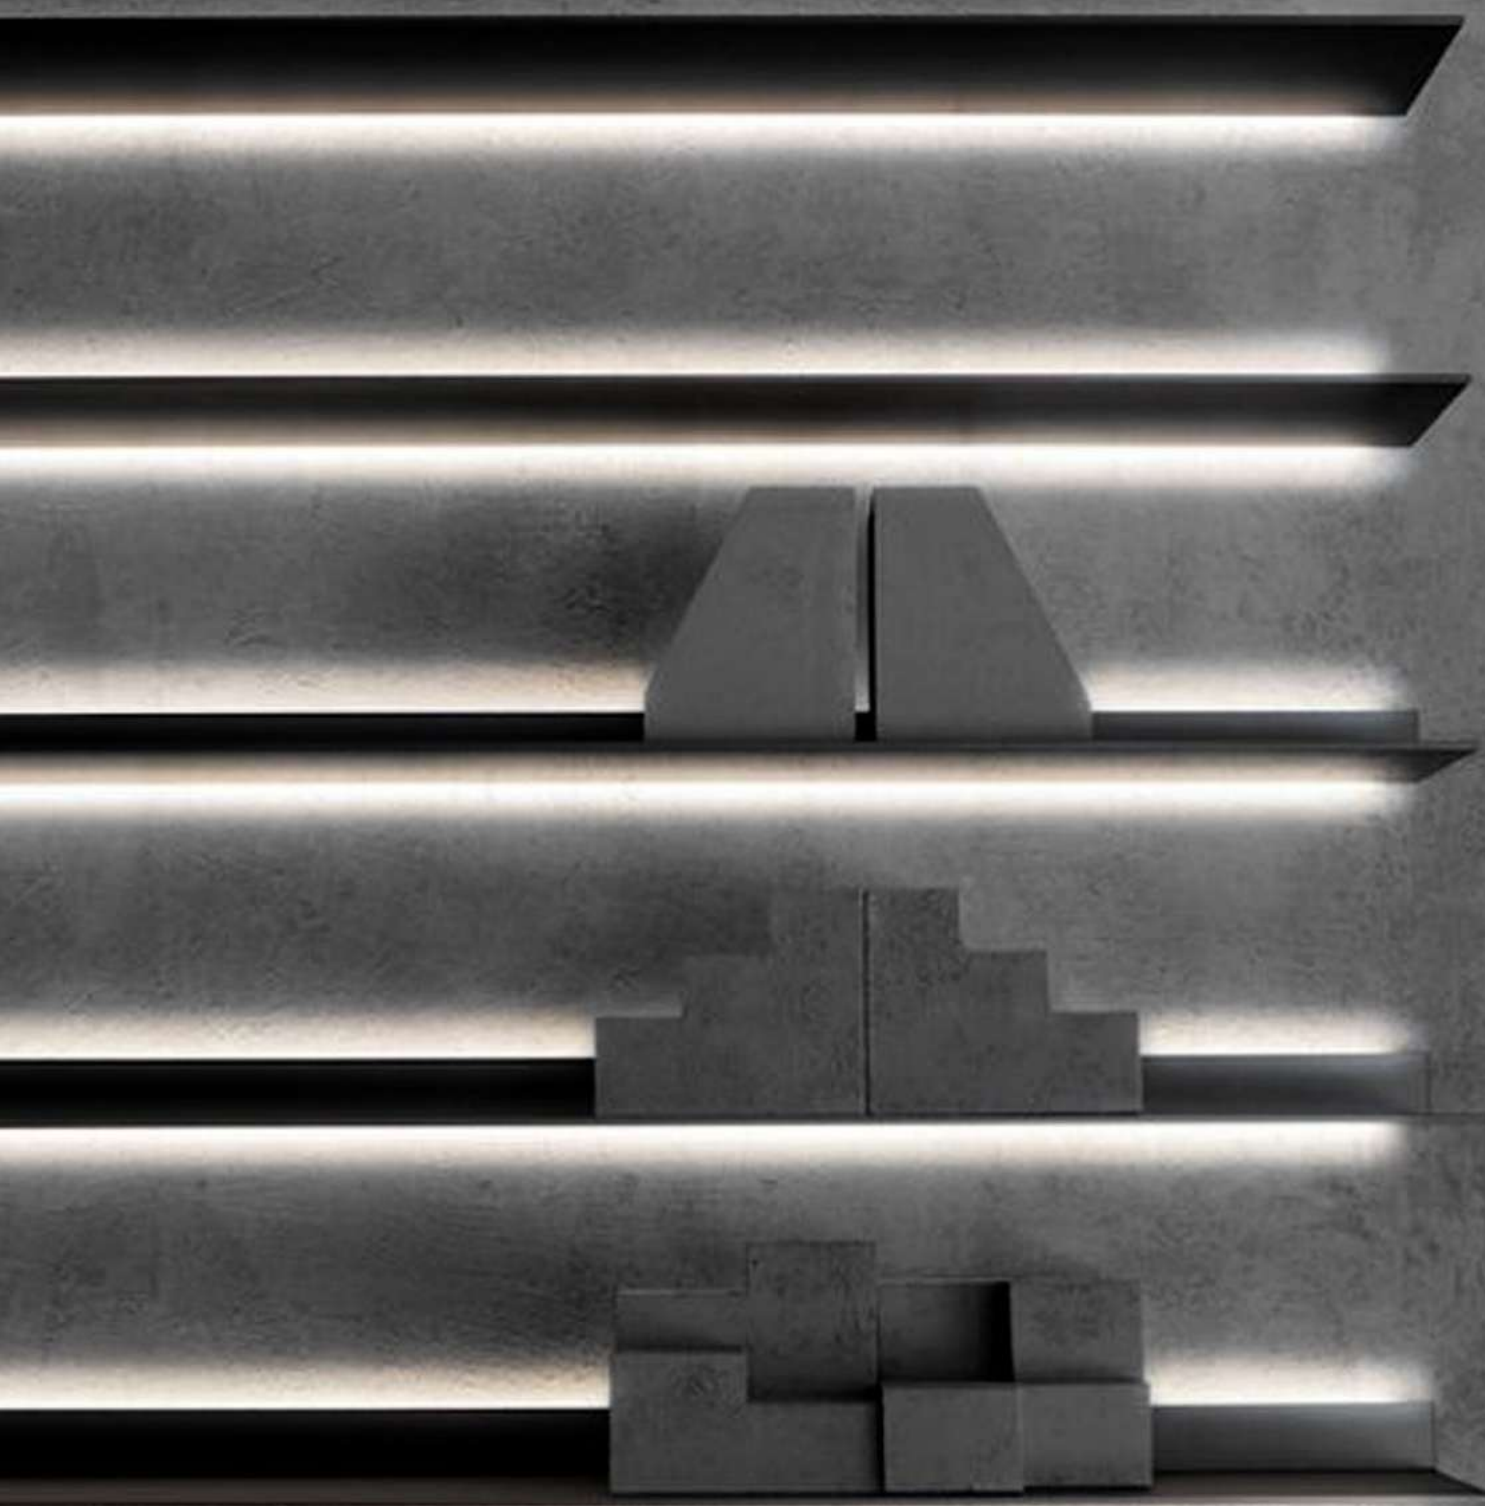


The aluminium wall shelf needs neither less nor more – it impresses with its simple wall shelf idea. Like a line along the wall, it becomes a part of the wall itself. It enhances the architecture and acts as an ornament or a wall decoration, offering space for books or home accessories and room to create an individual and creative living ambience. The invisible mounting is based on a wall-mounted rail, on which the wedge-shaped aluminium profile is suspended.

Optical Aluminium Shelves
Matte Black
Shelving System

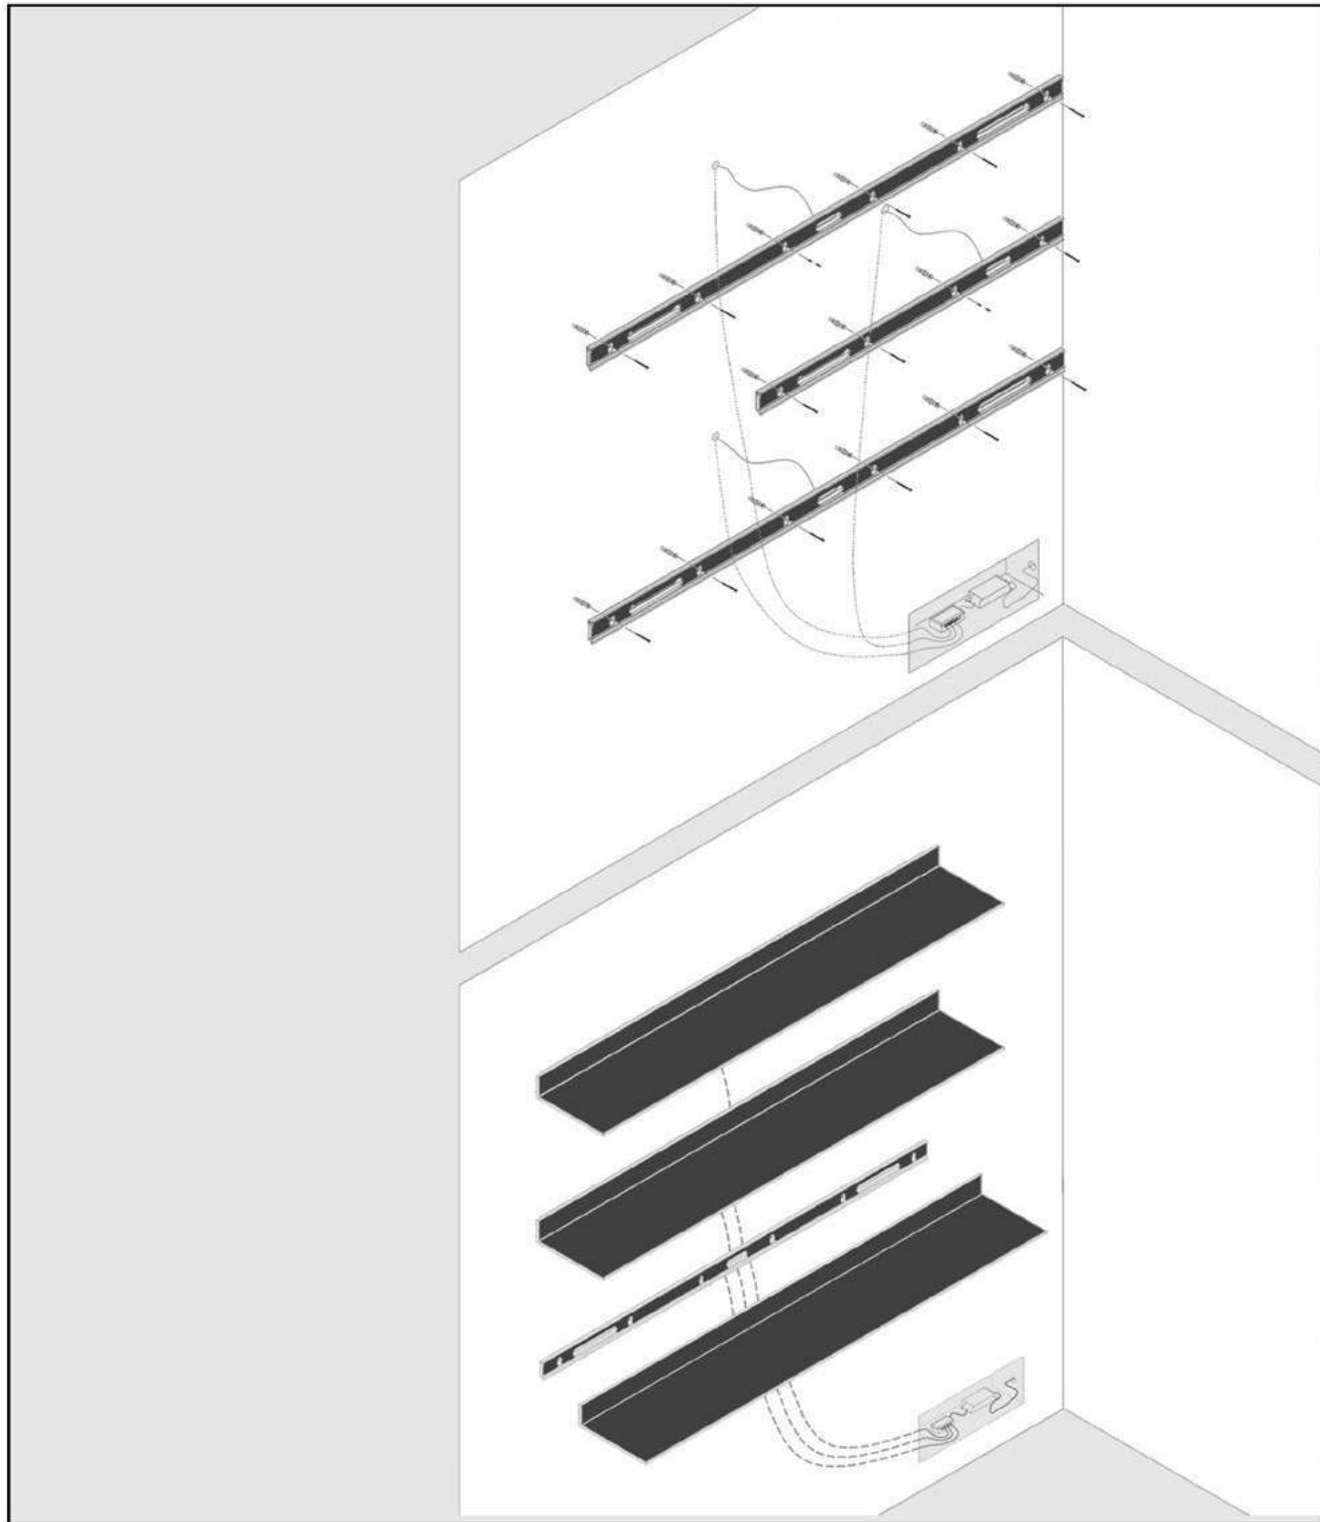


i251 | پروفیل هنگر شلف آلومینیومی دیواری مدل L فرم دکوراتیو رنگ مشکی مات با قابلیت نورپردازی ۳۰۰ سانتی متر
30.000.000 R

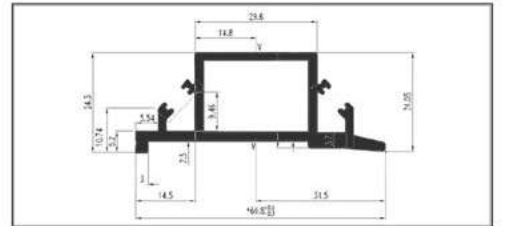


i252 | قاب دریوش چپ شلف آلومینیومی دیواری مدل L فرم دکوراتیو رنگ مشکی مات با قابلیت نورپردازی ۳۰۰ سانتی متر
600.000 R



i253 | قاب دریوش راست شلف آلومینیومی دیواری مدل L فرم دکوراتیو رنگ مشکی مات با قابلیت نورپردازی ۳۰۰ سانتی متر
600.000 R

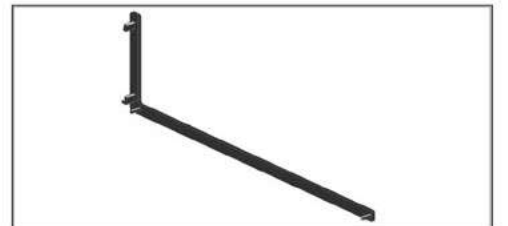

i254 | قاب دریوش چپ پروفیل هنگر شلف آلومینیومی دیواری مدل L فرم دکوراتیو رنگ مشکی مات با قابلیت نورپردازی ۳۰۰ سانتی متر
600.000 R

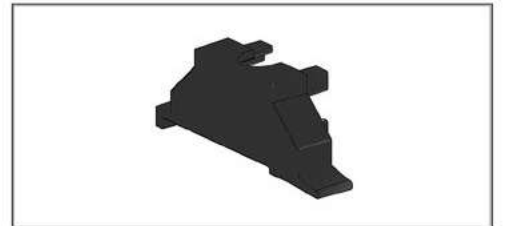


i255 | قاب دریوش راست پروفیل هنگر شلف آلومینیومی دیواری مدل L فرم دکوراتیو رنگ مشکی مات با قابلیت نورپردازی ۳۰۰ سانتی متر
600.000 R



i256 | شلف آلومینیومی دیواری مدل L فرم دکوراتیو رنگ مشکی مات با قابلیت نورپردازی ۳۰۰ سانتی متر
90.000.000 R




i203 | کاور دیفیوزر شفاف L فرم و T فرم دکوراتیو ۳۰۰ سانتی متر
2.000.000 R

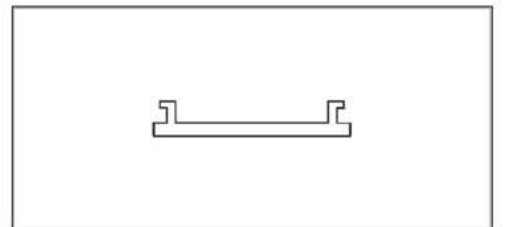


L Shape

Optical Aluminium Shelves
Matte Black


Shelving System

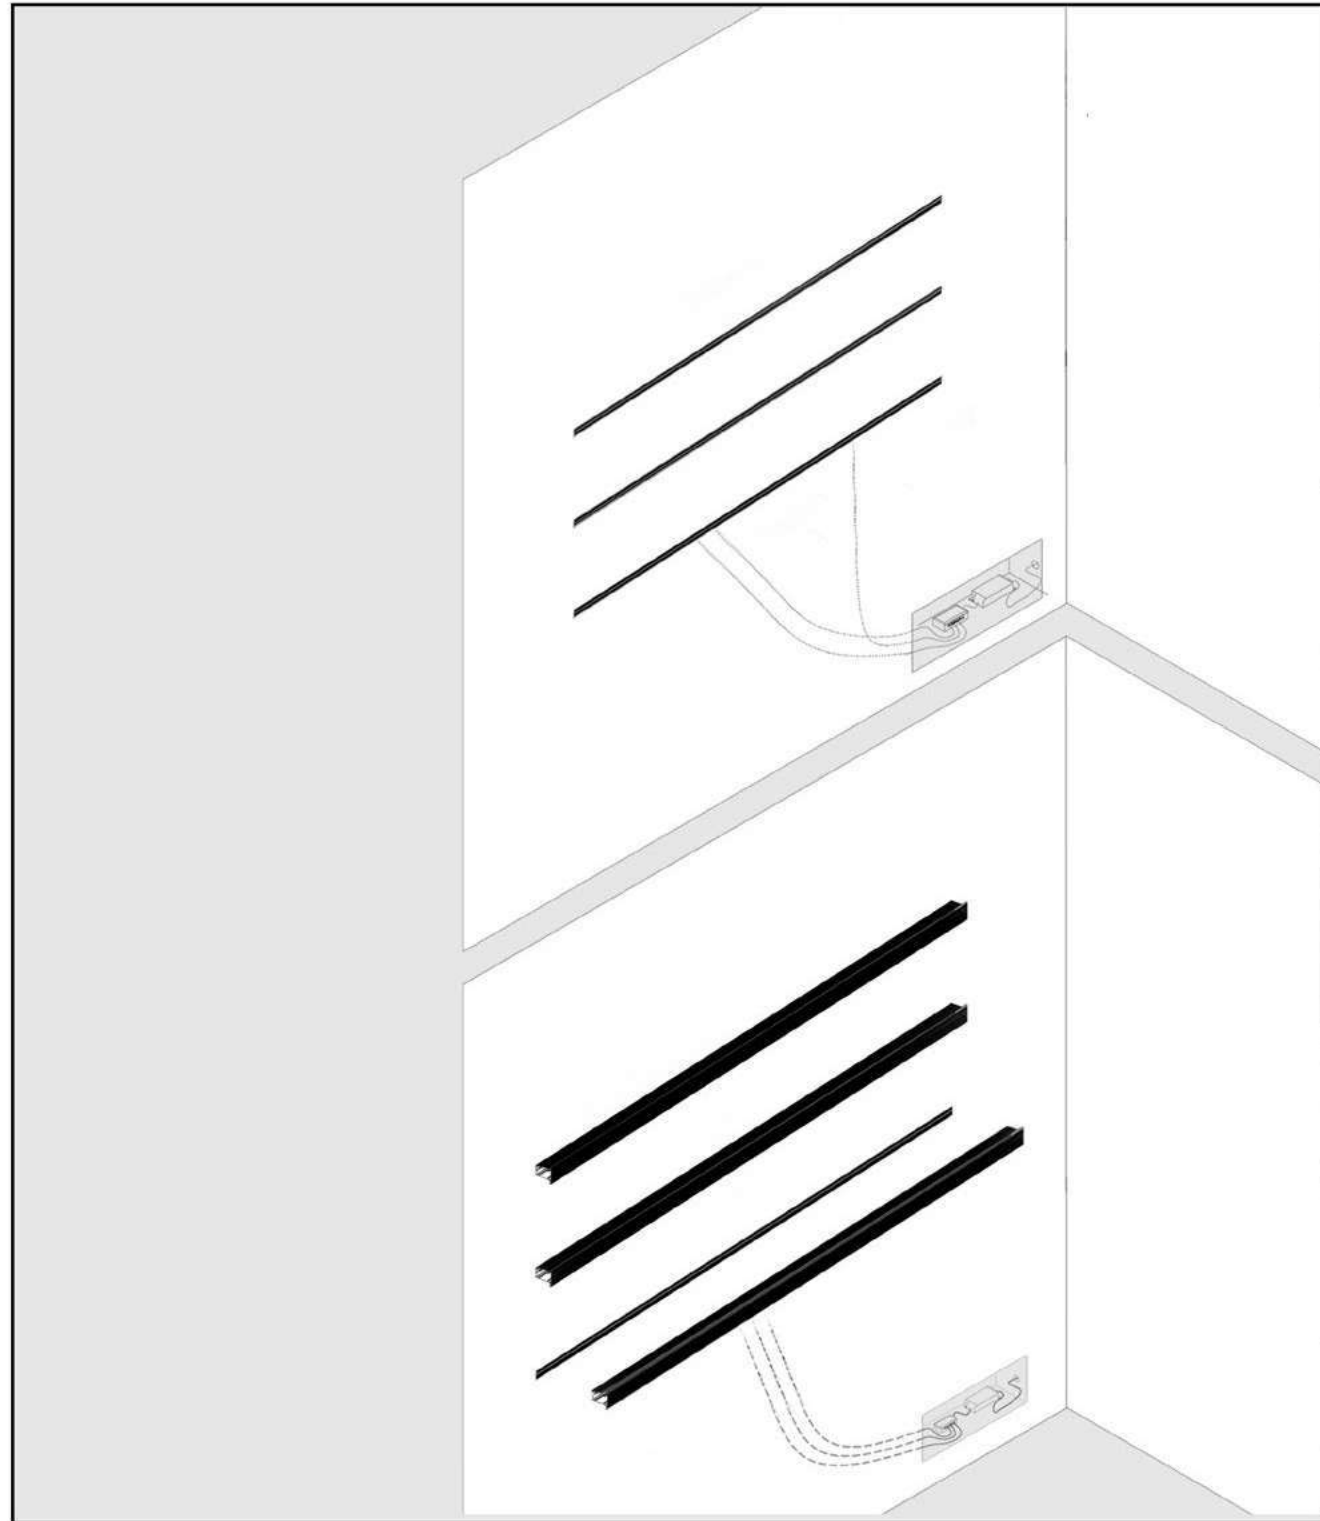


شلف آلومینیومی مدل T فرم دکوراتیو رنگ مشکی مات با قابلیت نورپردازی ۳۰۰ سانتی متر
i270
60.000.000 R

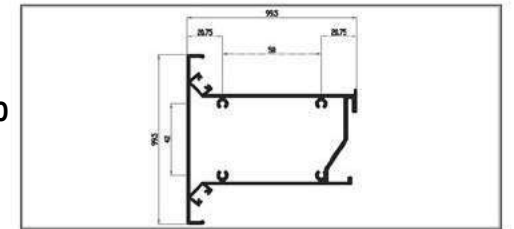


پروفیل هنگر شلف آلومینیومی مدل T فرم دکوراتیو رنگ مشکی مات با قابلیت نورپردازی ۳۰۰ سانتی متر
i271
9.000.000 R

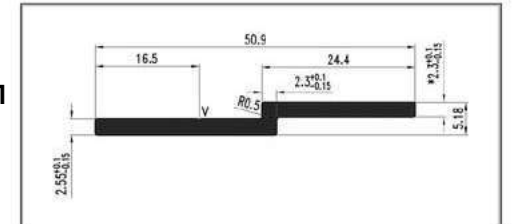

قاب درپوش شلف آلومینیومی مدل T فرم دکوراتیو رنگ مشکی مات با قابلیت نورپردازی ۳۰۰ سانتی متر
i272
2.000.000 R

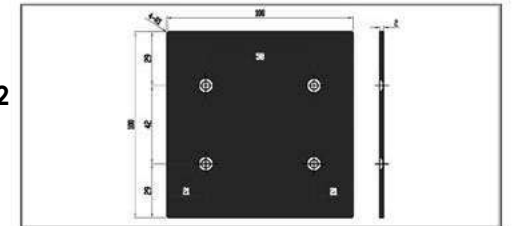


کاور دیفیوزر شفاف L فرم و T فرم دکوراتیو ۳۰۰ سانتی متر
i203
2.000.000 R

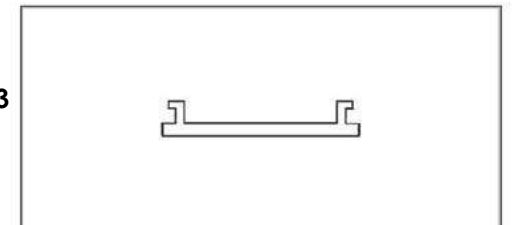


T Shape Shelving System

Optical Aluminium Shelves
Matte Black


پروفیل کپ انتهایی عمودی مشکی شلف ترکیبی دکوراتیو ۳۰۰ سانتی متر مدل ۴۴۱۰
20.000.000 R




پروفیل استند عمودی مشکی شلف ترکیبی دکوراتیو ۳۰۰ سانتی متر مدل ۴۴۱۱
20.000.000 R




پروفیل کپ عمودی میانه (I264) و طبقه افقی (I263) مشکی شلف ترکیبی دکوراتیو ۳۰۰ سانتی متر مدل ۴۴۱۲
20.000.000 R




پروفیل طبقه افقی با قابلیت نورپردازی مشکی شلف ترکیبی دکوراتیو ۳۰۰ سانتی متر مدل ۴۴۱۳
20.000.000 R




پروفیل عمودی میانه مشکی شلف ترکیبی دکوراتیو ۳۰۰ سانتی متر مدل ۴۴۱۴
20.000.000 R




پروفیل مستطیلی محافظ جلو طبقه افقی مشکی شلف ترکیبی دکوراتیو ۳۰۰ سانتی متر مدل ۴۴۱۶
5.000.000 R



پروفیل جای گیلان افقی مشکی شلف ترکیبی دکوراتیو ۳۰۰ سانتی متر مدل ۴۴۱۵
50.000.000 R



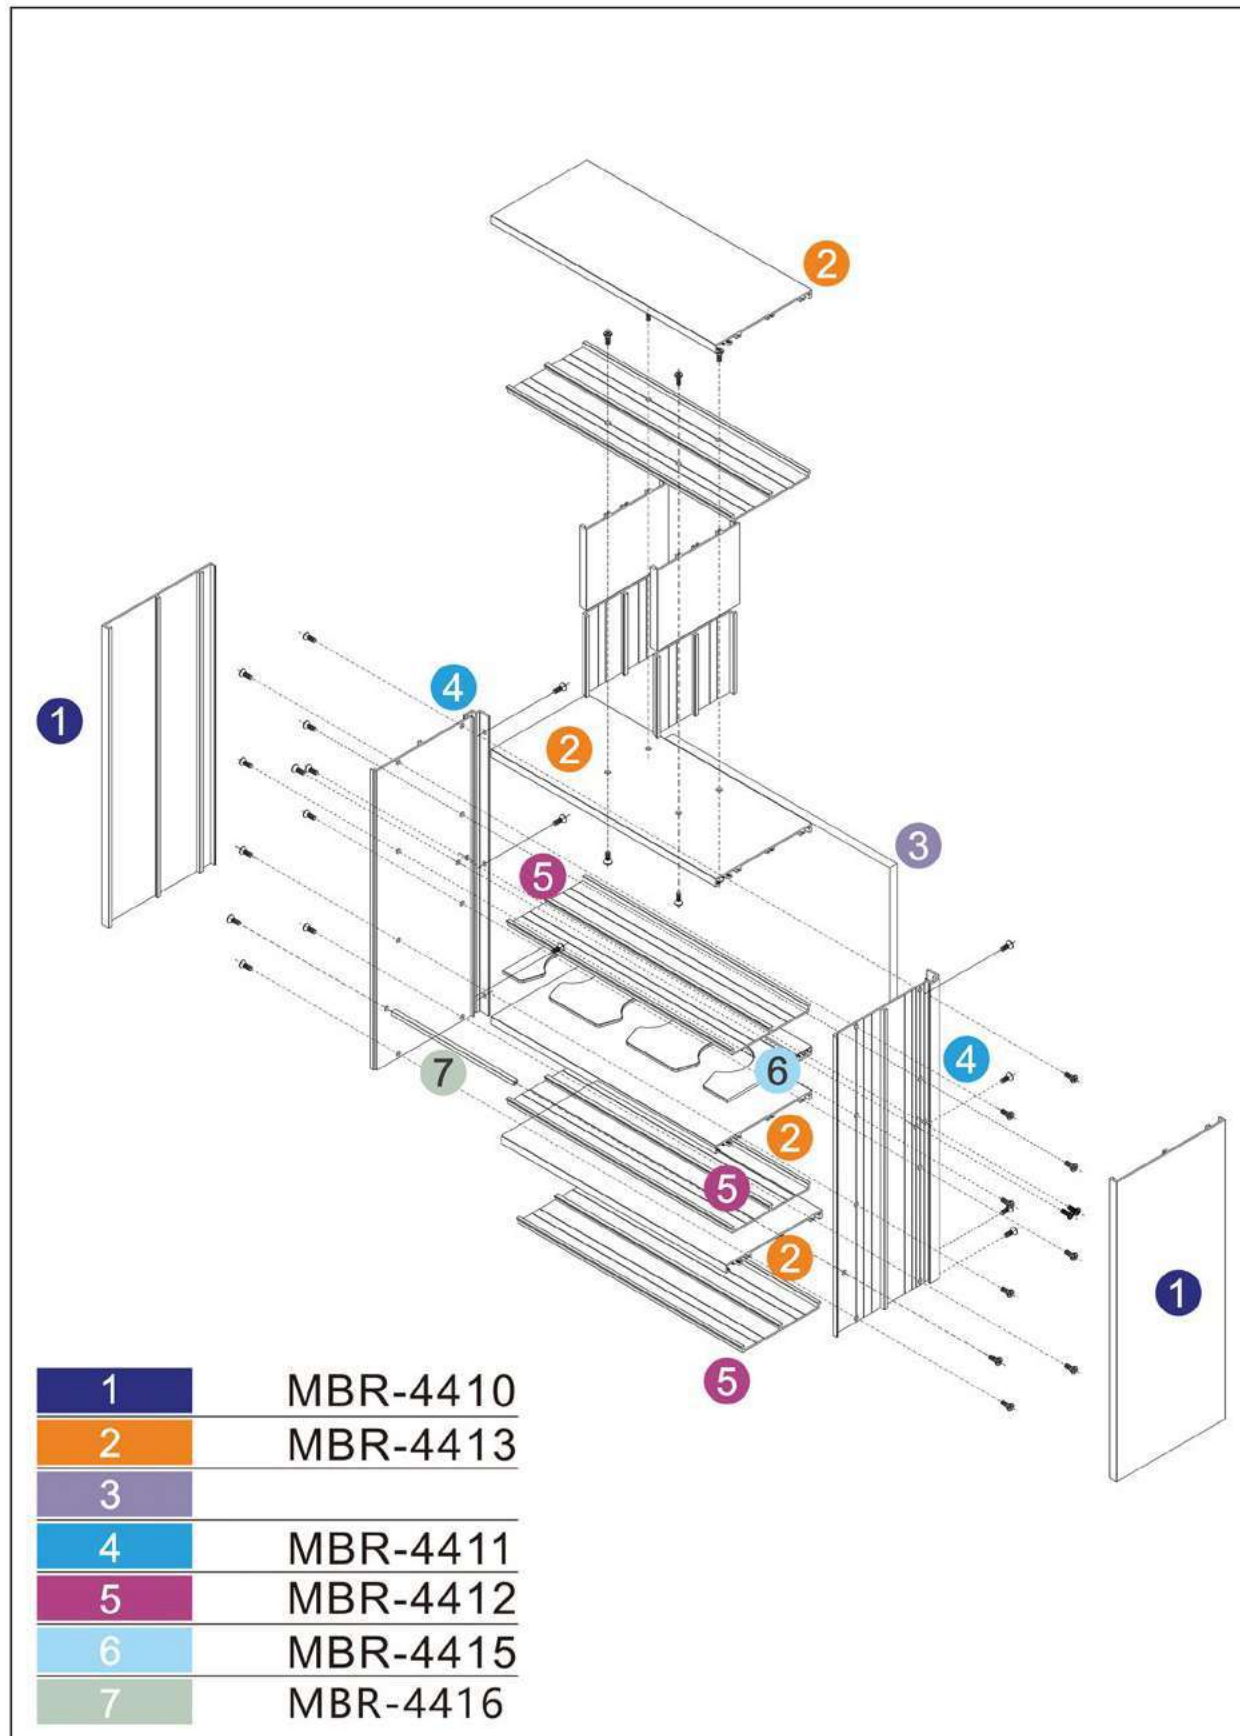


۱. رنگ مشکی مات
۲. پروفیل ۳ متری
۳. دارای رک گیلان
۴. ضخامت شیشه ۵ میلی متر
۵. ضخامت ام دی اف ۸ میلی متر




متعلقات

	I261	I262	I263	I264	I265	I266
4410	4411	4412	4413	4414	4416	4415

نحوه اتصال پروفیل ها به هم:

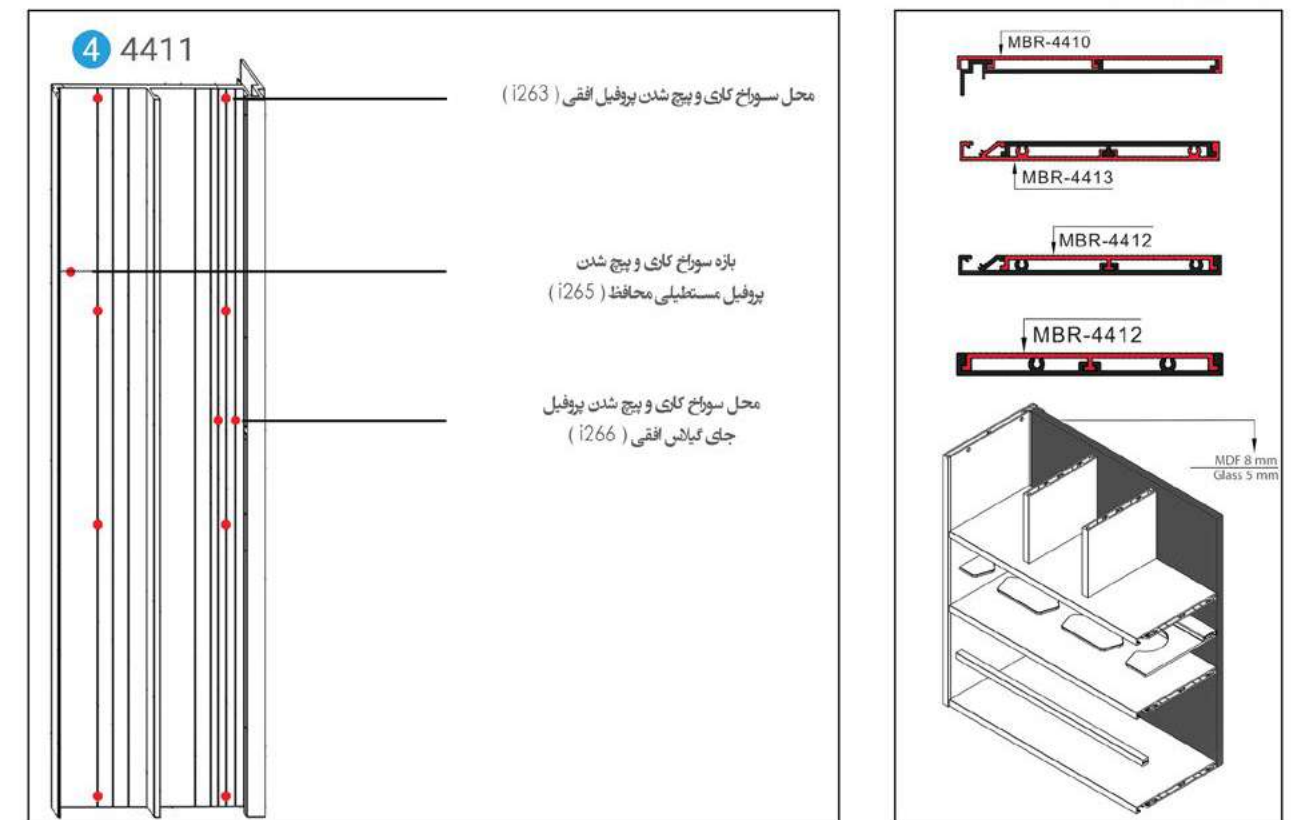

1700 | پروفیل خطی جای پاشنه کفش ، دستگیره خطی ۲۰۵ سانتی متری
15.000.000 R





ACCESSORIES FOR WARDWROBE

series
Chapter J



طرح ویو / داخل کمد لباس / با آرامبند

50.000.000 R ۶۰ سایز ۶۰ ریلای جای شلوار داخل کمد لباس رنگ مشکی ABS سایز ۶۰ **J213**
60.000.000 R ۹۰ سایز ۹۰ ریلای جای شلوار داخل کمد لباس رنگ مشکی ABS سایز ۹۰ **J214**



50.000.000 R ۶۰ سایز ۶۰ ریلای جای شلوار داخل کمد لباس رنگ سفید ABS سایز ۶۰ **J223**
60.000.000 R ۹۰ سایز ۹۰ ریلای جای شلوار داخل کمد لباس رنگ سفید ABS سایز ۹۰ **J224**





50.000.000 R ۶۰ سایز ۶۰ سینی مشبک ریلی جای کمر بند کراوات رنگ مشکی ABS سایز ۶۰ **J211**
60.000.000 R ۹۰ سایز ۹۰ سینی مشبک ریلی جای کمر بند کراوات رنگ مشکی ABS سایز ۹۰ **J212**





50.000.000 R ۶۰ سایز ۶۰ سینی مشبک ریلی جای کمر بند و کراوات رنگ سفید ABS سایز ۶۰ **J221**
60.000.000 R ۹۰ سایز ۹۰ سینی مشبک ریلی جای کمر بند و کراوات رنگ سفید ABS سایز ۹۰ **J222**



ارتفاع*عمق*عرض (CM)	عرض یونیت (CM)
۵۶/۴ X ۴۷/۷ X ۱۰	۶۰
۸۶/۴ X ۴۷/۷ X ۱۰	۹۰

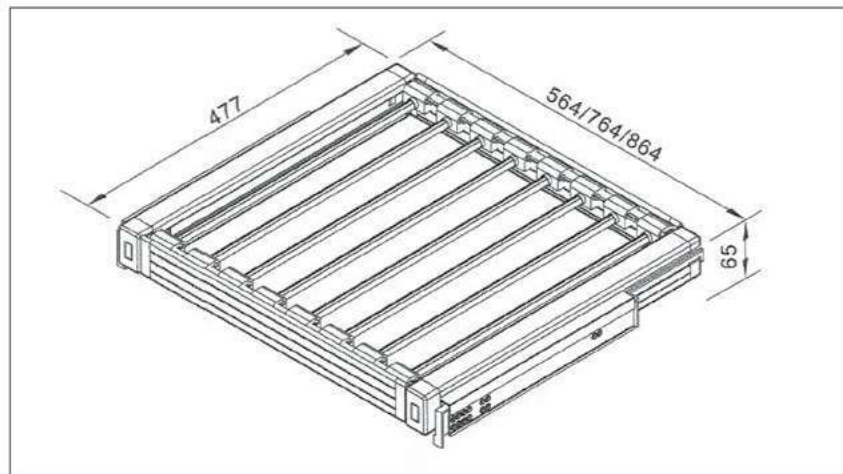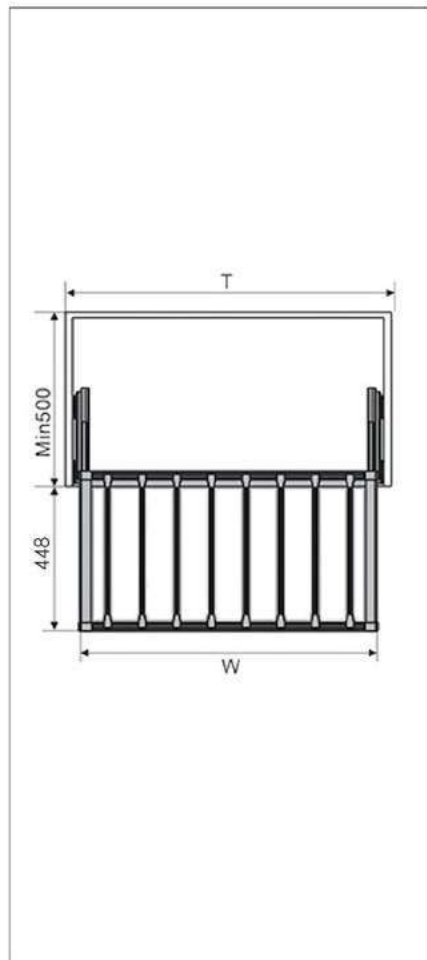

ارتفاع*عمق*عرض (CM)	عرض یونیت (CM)
۵۶/۴ X ۴۷/۷ X ۱۰	۶۰
۸۶/۴ X ۴۷/۷ X ۱۰	۹۰

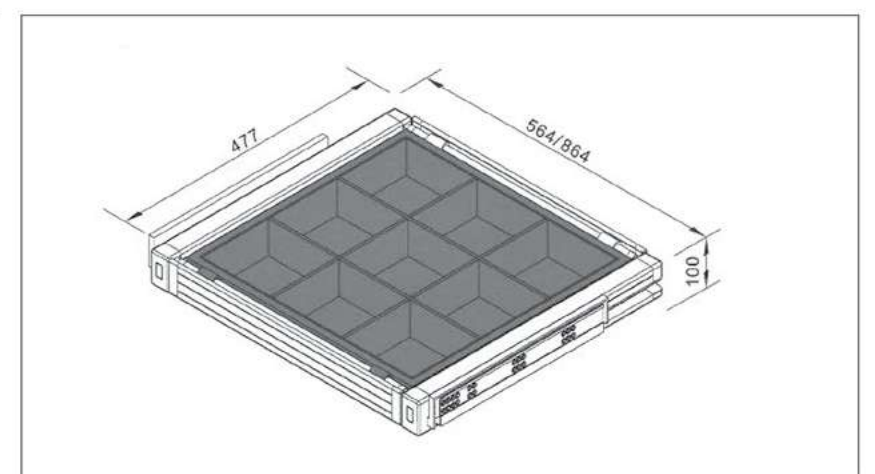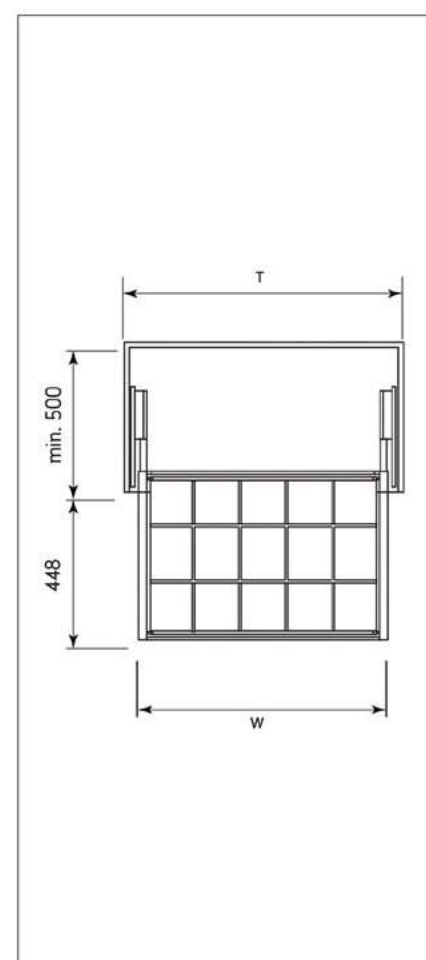

طرح ویبو / داخل کمد لباس / با آرامبند


50.000.000 R ۶۰ سایز ۶۰ مشکی ABS رنگ مشکی داخل کمد لباس ریلی
60.000.000 R ۹۰ سایز ۹۰ مشکی ABS رنگ مشکی داخل کمد لباس ریلی



50.000.000 R ۶۰ سایز ۶۰ سفید ABS رنگ سفید داخل کمد لباس ریلی
60.000.000 R ۹۰ سایز ۹۰ سفید ABS رنگ سفید داخل کمد لباس ریلی





50.000.000 R ۶۰ سایز ۶۰ مشکی ABS رنگ مشکی داخل کمد لباس ریلی
60.000.000 R ۹۰ سایز ۹۰ مشکی ABS رنگ مشکی داخل کمد لباس ریلی

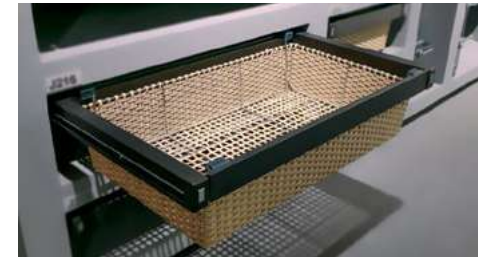




50.000.000 R ۶۰ سایز ۶۰ سفید ABS رنگ سفید داخل کمد لباس ریلی
60.000.000 R ۹۰ سایز ۹۰ سفید ABS رنگ سفید داخل کمد لباس ریلی



ارتفاع*عمق*عرض (CM)	عرض یونیت (CM)
۵۶/۴ X ۴۷/۷ X ۱۰	۶۰
۸۶/۴ X ۴۷/۷ X ۱۰	۹۰

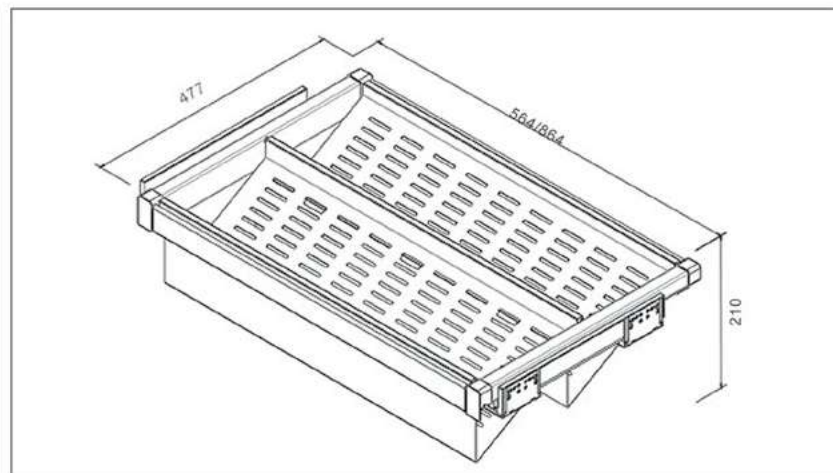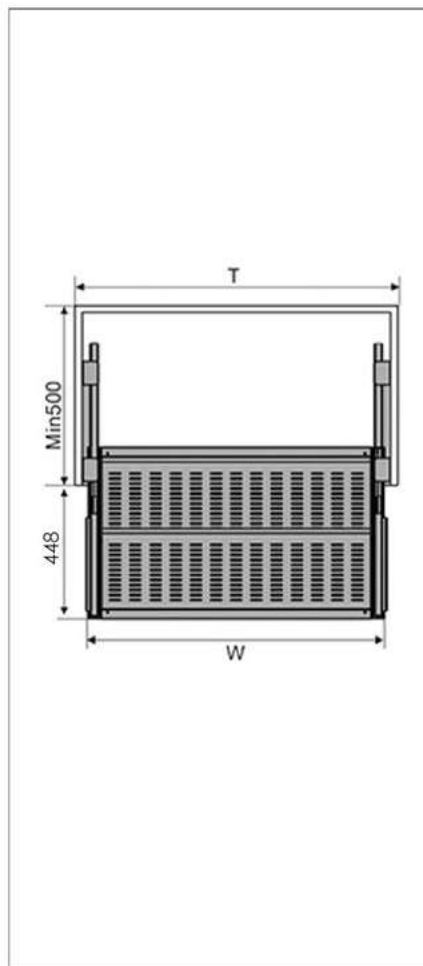

ارتفاع*عمق*عرض (CM)	عرض یونیت (CM)
۵۶/۴ X ۴۷/۷ X ۱۰	۶۰
۸۶/۴ X ۴۷/۷ X ۱۰	۹۰

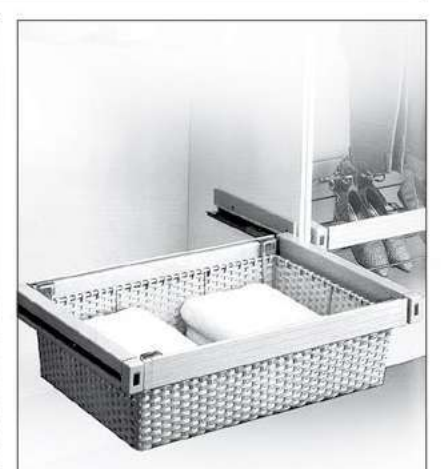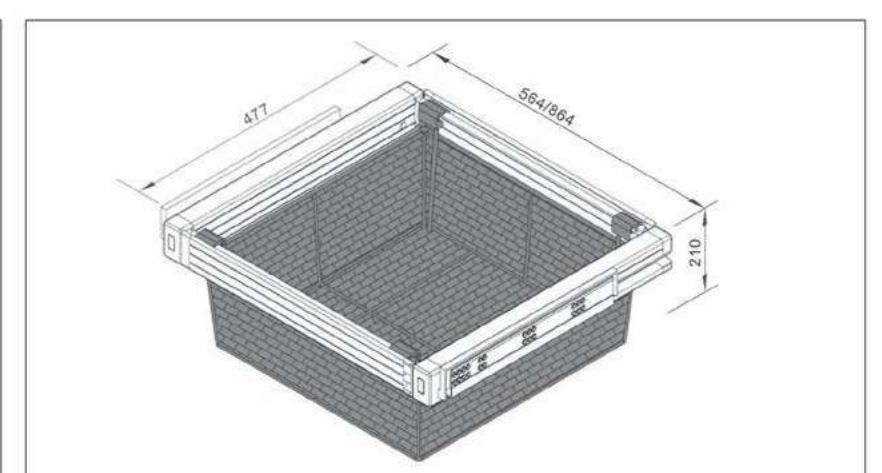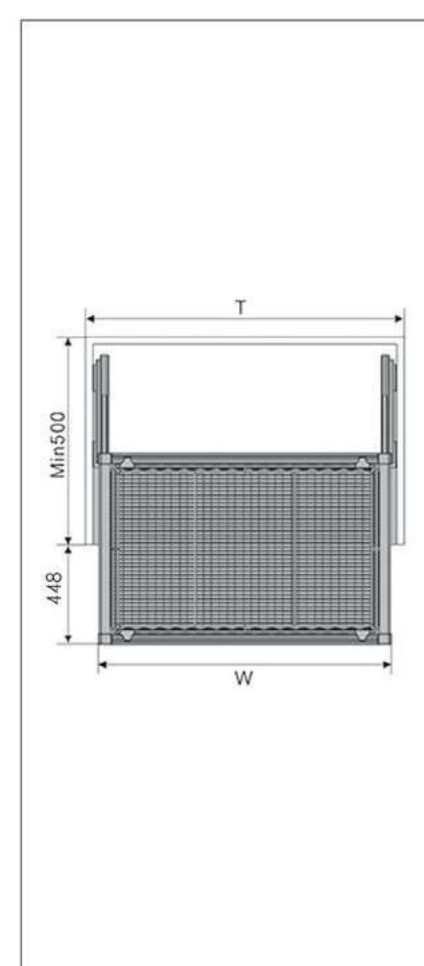

طرح ویو / داخل کمد لباس / با آرامبند

جای کمر بند و کراوات ریلی داخل کمد لباس رنگ مشکی ABS بدون آرامبند 20.000.000 R **J220**



جای کمر بند و کراوات ریلی داخل کمد لباس رنگ سفید ABS بدون آرامبند 20.000.000 R **J230**





رگال سقفی ریلی داخل کمد لباس رنگ مشکی ABS بدون آرامبند 20.000.000 R **J219**





رگال سقفی ریلی داخل کمد لباس رنگ سفید ABS بدون آرامبند 20.000.000 R **J229**



عرض یونیت (CM)	ارتفاع * عمق * عرض (CM)
۵۰	۸/۲ X ۴۶ X ۱۶

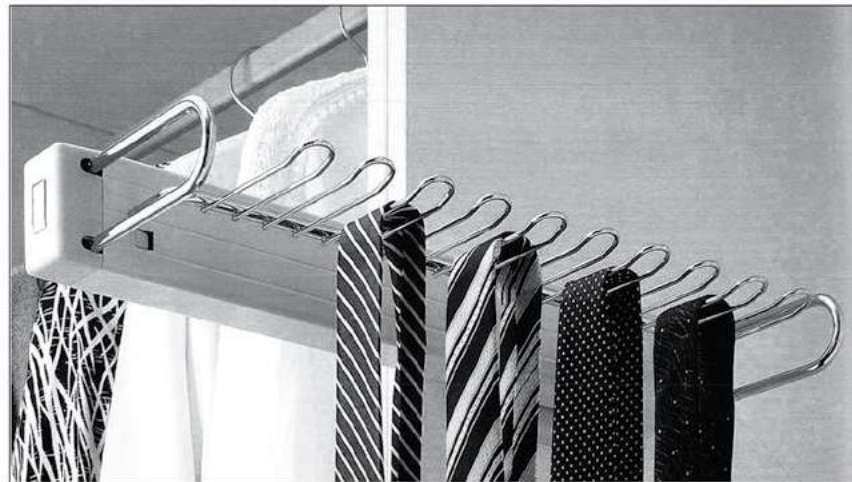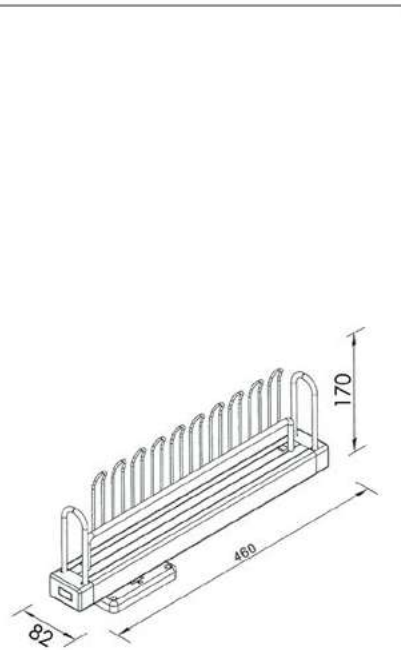

عرض یونیت (CM)	ارتفاع * عمق * عرض (CM)
۵۰	۸/۲ X ۴۶ X ۱۶

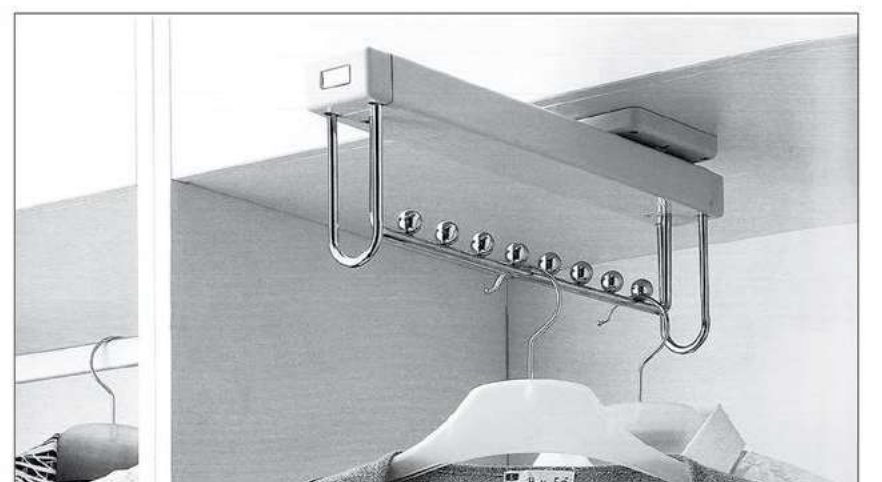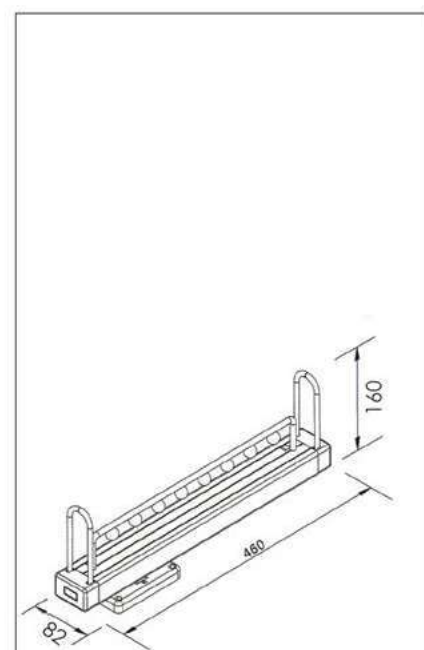

طرح ایتالین / داخل کمد لباس / با آرامبند

80.000.000 R	سینی مشبک ریلی جای زیور آلات رنگ موکا طرح ایتالین سایز ۶۰	J511
90.000.000 R	سینی مشبک ریلی جای زیور آلات رنگ موکا طرح ایتالین سایز ۹۰	J512



80.000.000 R	سینی مشبک ریلی جای زیور آلات رنگ سفید طرح ایتالین سایز ۶۰	J521
90.000.000 R	سینی مشبک ریلی جای زیور آلات رنگ سفید طرح ایتالین سایز ۹۰	J522



80.000.000 R	سینی مشبک ریلی جای زیور آلات رنگ مشکی طرح ایتالین سایز ۶۰	J531
90.000.000 R	سینی مشبک ریلی جای زیور آلات رنگ مشکی طرح ایتالین سایز ۹۰	J532



توضیحات:







۱. عرض ۶۰ و ۹۰
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند

توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰ میلی متر

ارتفاع*عمق*عرض (CM)	عرض یونیت (CM)
۵۶/۴ X ۴۸ X ۷/۸	۶۰
۸۶/۴ X ۴۸ X ۷/۸	۹۰

ابعاد فنی

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر ریل ها را به بدنه یونیت متصل نمایید.
۲. فریم را بر روی ریل قرار دهید و جا بزنید.
۳. اکسسوری را روی فریم قرار دهید.

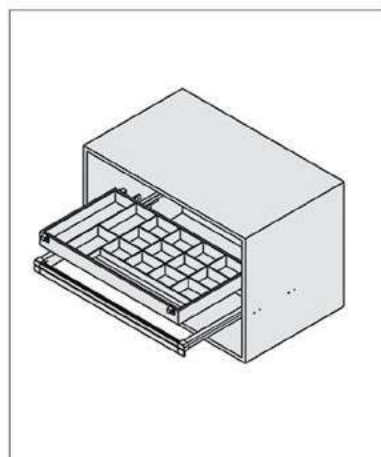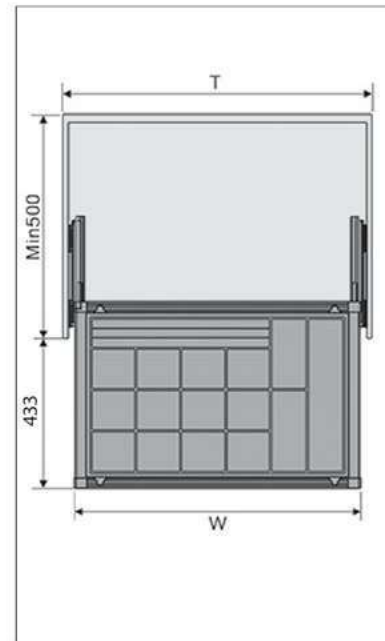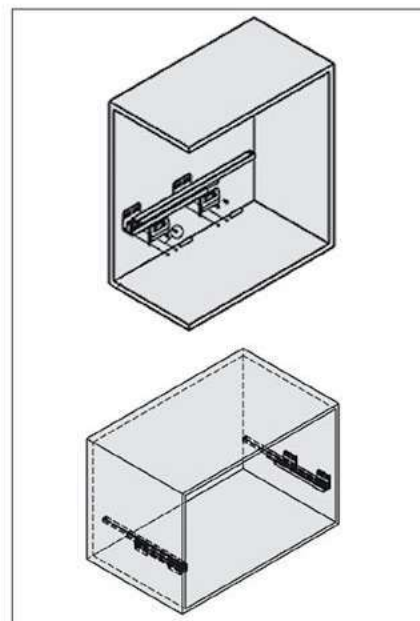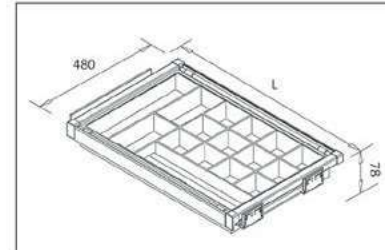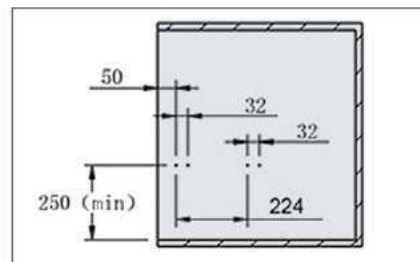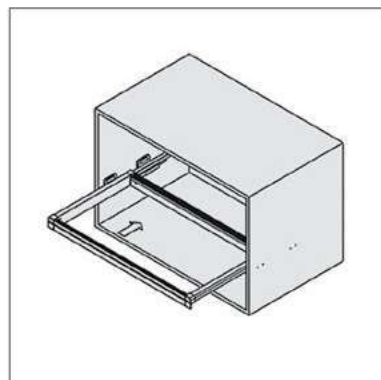




توضیحات:

۱. عرض ۶۰ و ۹۰
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند


توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰ میلی متر

ارتفاع*عمق*عرض (CM)	عرض یونیت (CM)
۵۶/۴ X ۴۸ X ۵/۳	۶۰
۸۶/۴ X ۴۸ X ۵/۳	۹۰

۲. فریم را بر روی ریل قرار دهید و جا بزنید.


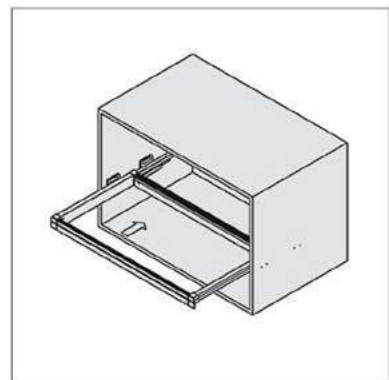


۳. اکسسوری را روی فریم قرار دهید.


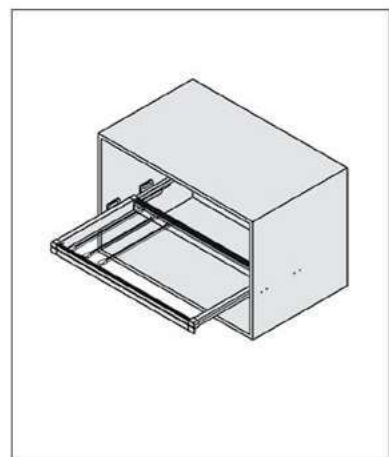


۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر ریل ها را به

بجای یونیت متصل نمایید.

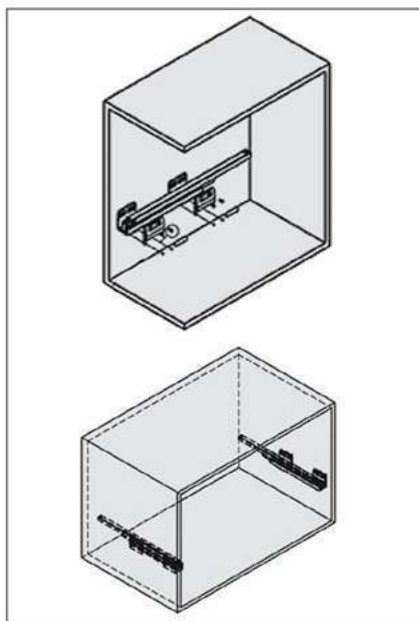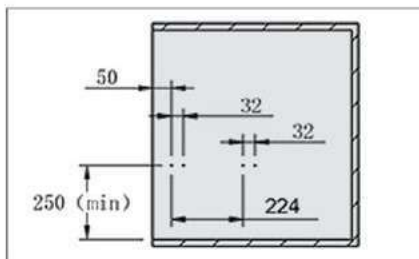

ابعاد فنی

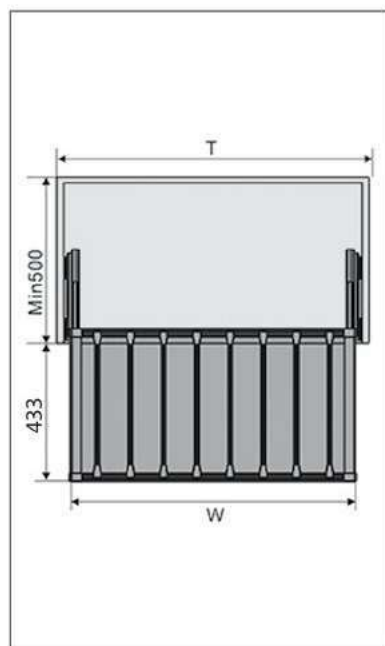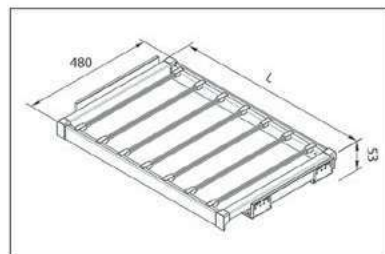

طرح ایتالین / داخل کمد لباس / با آرامبند



J513

رک ریلی جای شلوار داخل کمد رنگ موکا طرح ایتالین سایز ۶۰

60.000.000 R

J514

رک ریلی جای شلوار داخل کمد رنگ موکا طرح ایتالین سایز ۹۰

70.000.000 R



J523

رک ریلی جای شلوار داخل کمد رنگ سفید طرح ایتالین سایز ۶۰

60.000.000 R

J524

رک ریلی جای شلوار داخل کمد رنگ سفید طرح ایتالین سایز ۹۰

70.000.000 R



J533

رک ریلی جای شلوار داخل کمد رنگ مشکی طرح ایتالین سایز ۶۰

60.000.000 R

J534

رک ریلی جای شلوار داخل کمد رنگ مشکی طرح ایتالین سایز ۹۰

70.000.000 R

طرح ایتالین / داخل کمد لباس / با آرامبند



J515

سبد فلزی ریلی داخل کمد رنگ موکا طرح ایتالین سایز ۶۰

70.000.000 R

J516

سبد فلزی ریلی داخل کمد رنگ موکا طرح ایتالین سایز ۹۰

80.000.000 R



J525

سبد فلزی ریلی داخل کمد رنگ سفید طرح ایتالین سایز ۶۰

70.000.000 R

J526

سبد فلزی ریلی داخل کمد رنگ سفید طرح ایتالین سایز ۹۰

80.000.000 R



J535

سبد فلزی ریلی داخل کمد رنگ مشکی طرح ایتالین سایز ۶۰

70.000.000 R

J536

سبد فلزی ریلی داخل کمد رنگ مشکی طرح ایتالین سایز ۹۰

80.000.000 R

توضیحات:

۱. عرض ۶۰ و ۹۰
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند





توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰ میلی متر




ارتفاع * عمق * عرض (CM)	عرض یونیت (CM)
۵۶/۴ X ۴۸ X ۱۴/۵	۶۰
۸۶/۴ X ۴۸ X ۱۴/۵	۹۰

ابعاد فنی


۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر ریل ها را به بدنه یونیت متصل نمایید.

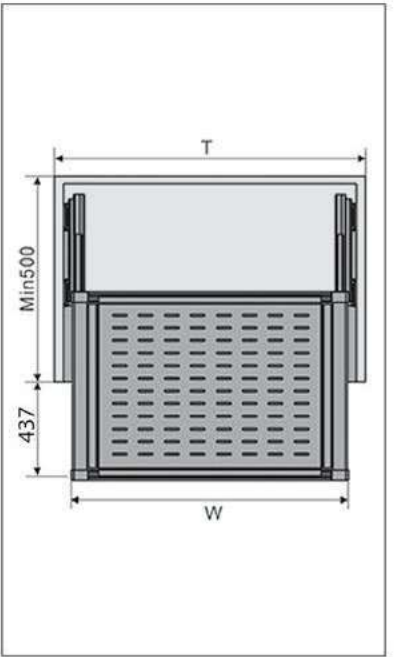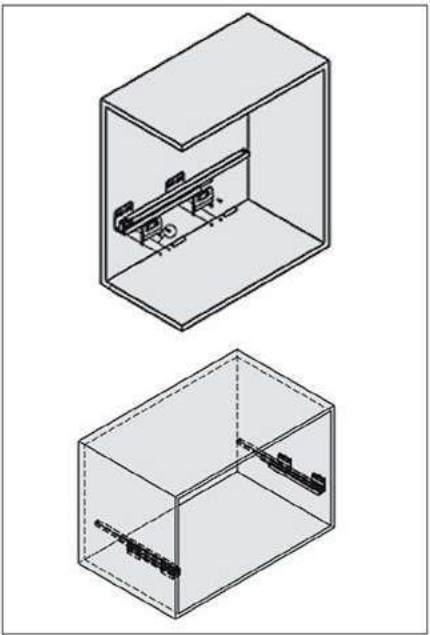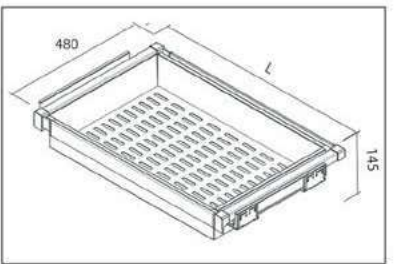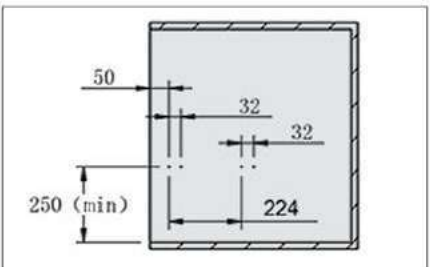


۲. فریم را بر روی ریل قرار دهید و جا بزنید.

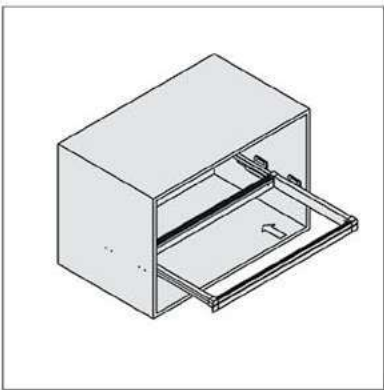

۳. اکسسوری را روی فریم قرار دهید.

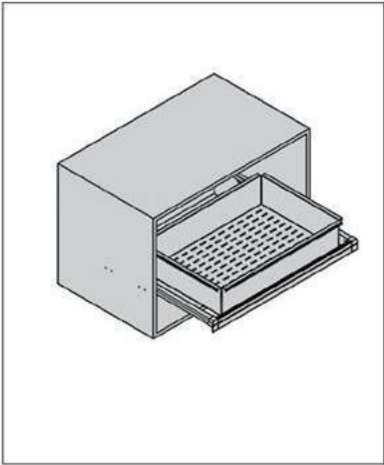

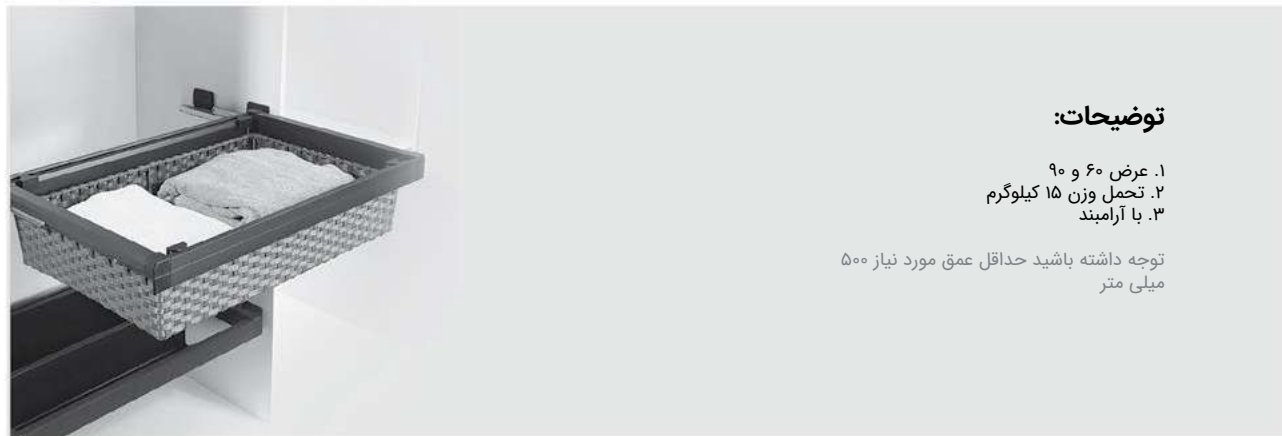


توضیحات:

۱. عرض ۶۰ و ۹۰
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند


توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰ میلی متر

عرض یونیت (CM)	ارتفاع * عمق * عرض (CM)
۶۰	۵۶/۴ X ۴۸ X ۱۶/۵
۹۰	۸۶/۴ X ۴۸ X ۱۶/۵

۲. فریم را بر روی ریل قرار دهید و جا بزنید.


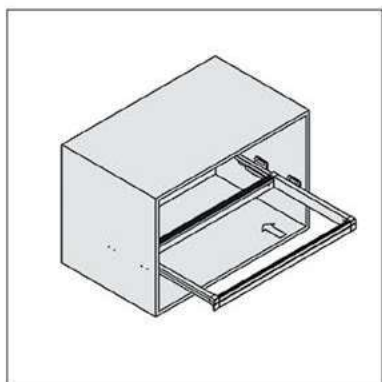


۳. اکسسوری را روی فریم قرار دهید.


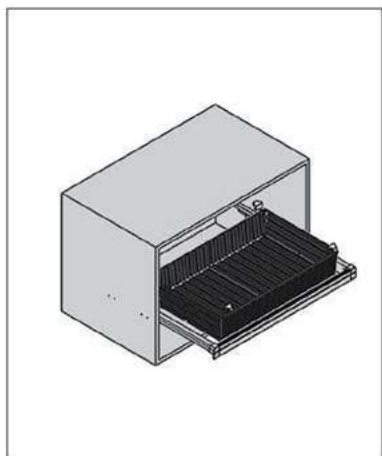


۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر ریل ها را به

بدنه یونیت متصل نمایید.

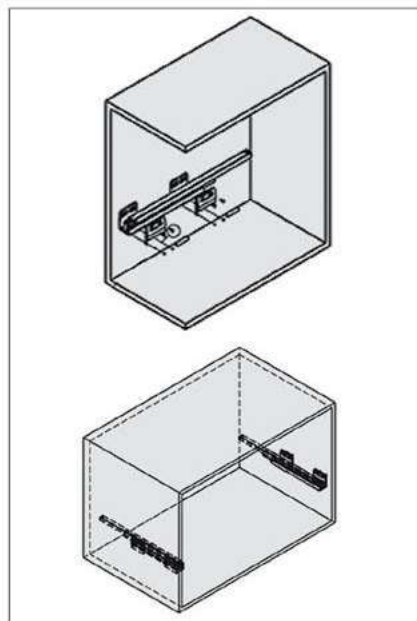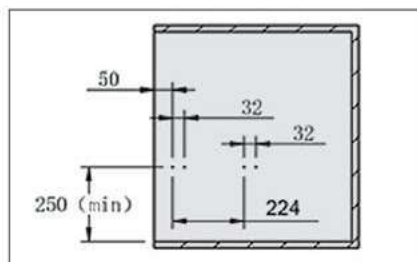

ابعاد فنی

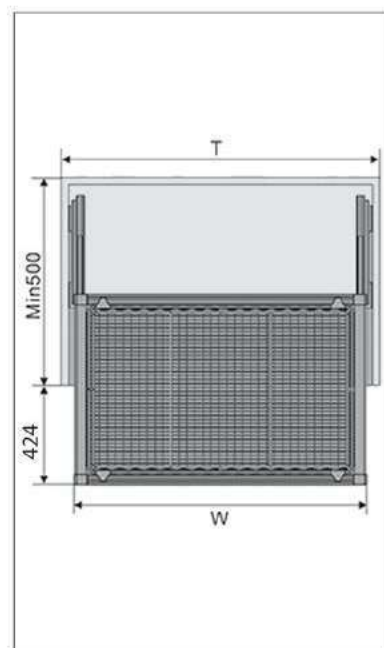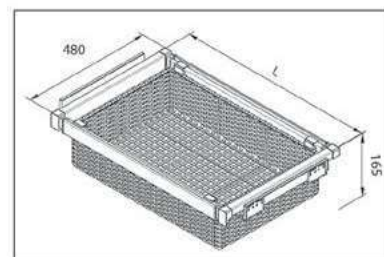

70.000.000 R

J517 سبد حصیری ریلی داخل کمد رنگ موکا طرح ایتالین سایز ۶۰

80.000.000 R

J518 سبد حصیری ریلی داخل کمد رنگ موکا طرح ایتالین سایز ۹۰



70.000.000 R

J527 سبد حصیری ریلی داخل کمد رنگ سفید طرح ایتالین سایز ۶۰

80.000.000 R

J528 سبد حصیری ریلی داخل کمد رنگ سفید طرح ایتالین سایز ۹۰




70.000.000 R

J537 سبد حصیری ریلی داخل کمد رنگ مشکی طرح ایتالین سایز ۶۰

80.000.000 R


J538 سبد حصیری ریلی داخل کمد رنگ مشکی طرح ایتالین سایز ۹۰



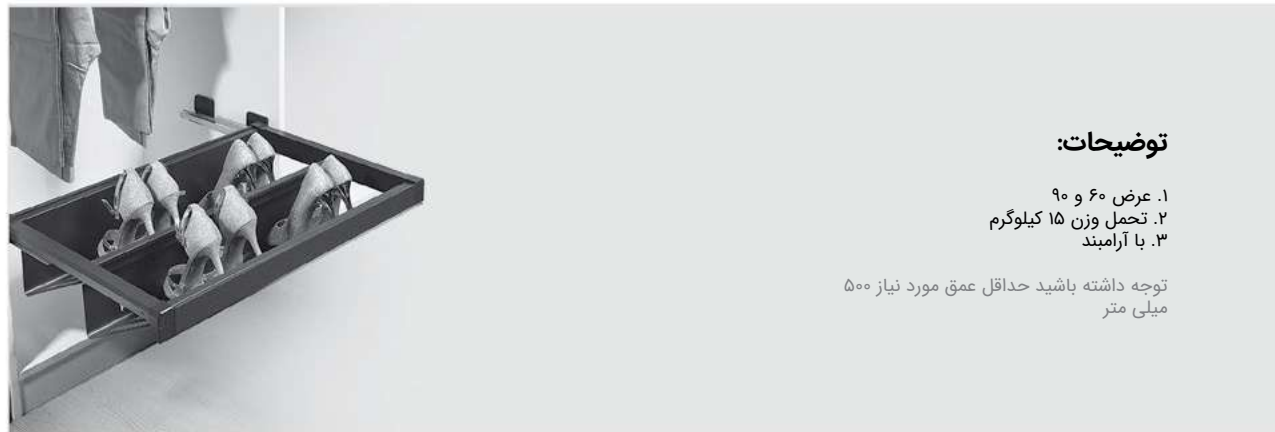


عرض یونیت (CM)	ارتفاع*عمق*عرض (CM)
۶۰	۵۶/۴ X ۴۸ X ۱۶
۹۰	۸۶/۴ X ۴۸ X ۱۶

۲. فریم را بر روی ریل قرار دهید و جا بزنید.


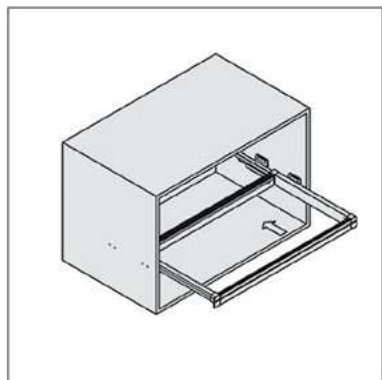


۳. اکسسوری را روی فریم قرار دهید.


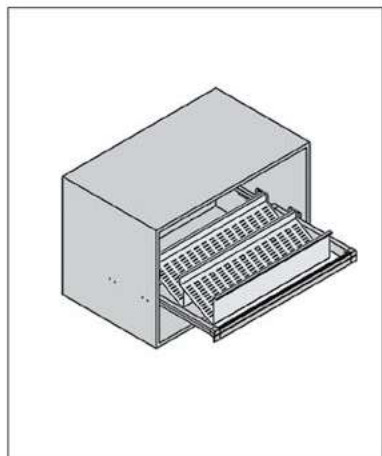


۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر ریل ها را به

بدنه یونیت متصل نمایید.

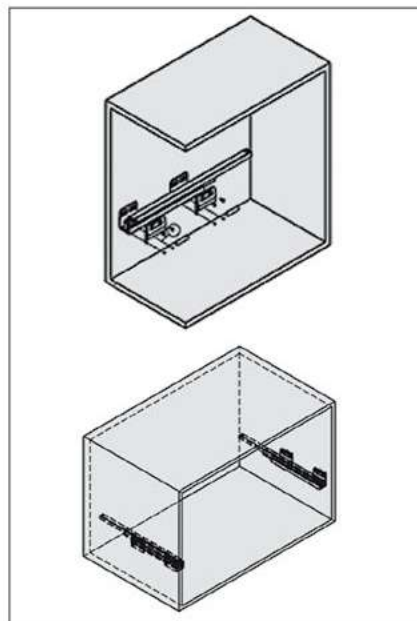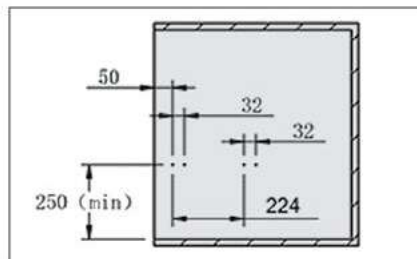

ابعاد فنی

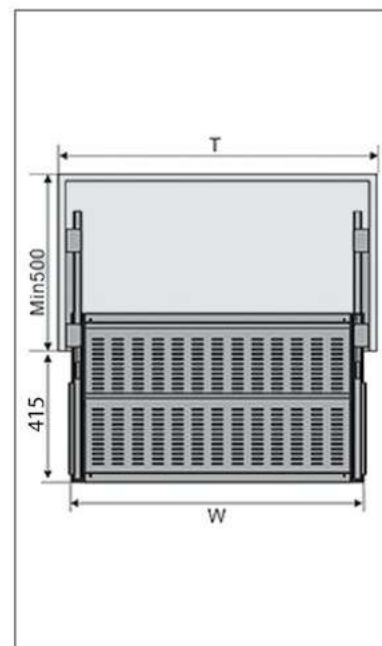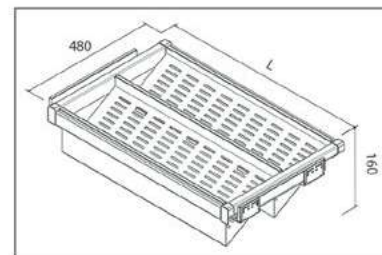

J519 جا کفشی ریلی داخل کمد رنگ موکا طرح ایتالین سایز ۶۰ 70.000.000 R

J520 جا کفشی ریلی داخل کمد رنگ موکا طرح ایتالین سایز ۹۰ 80.000.000 R

J529 جا کفشی ریلی داخل کمد رنگ سفید طرح ایتالین سایز ۶۰ 70.000.000 R

J530 جا کفشی ریلی داخل کمد رنگ سفید طرح ایتالین سایز ۹۰ 80.000.000 R

J539 جا کفشی ریلی داخل کمد رنگ مشکی طرح ایتالین سایز ۶۰ 70.000.000 R

J540 جا کفشی ریلی داخل کمد رنگ مشکی طرح ایتالین سایز ۹۰ 80.000.000 R






توضیحات:

۱. عرض ۶۰ و ۹۰
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند




توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰ میلی متر

عرض یونیت (CM)	ارتفاع * عمق * عرض (CM)
۶۰	۵۶/۴ X ۴۸ X ۱۳/۷
۹۰	۸۶/۴ X ۴۸ X ۱۳/۷



۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر ریل ها را به پدنه یونیت متصل نمایید. سپس کشور ادر مسیر ریل قرار دهید

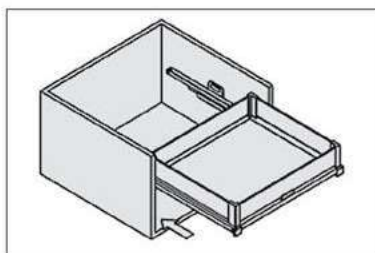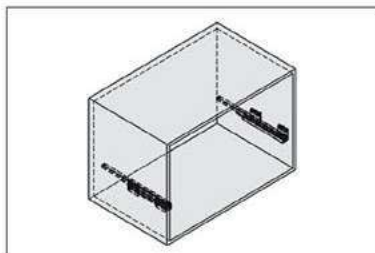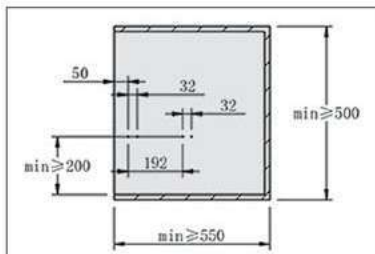

۱. شیشه های فریم اکسسوری کشور ا مطابق تصویر زیر نصب نمایید.

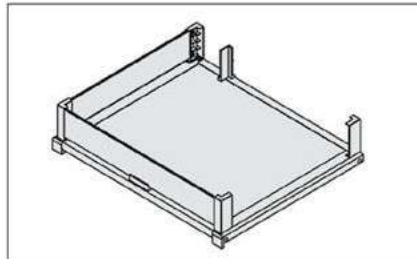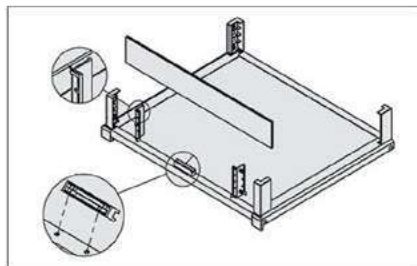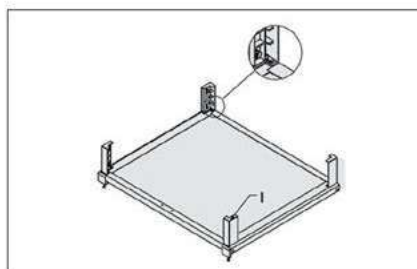

ابعاد فنی

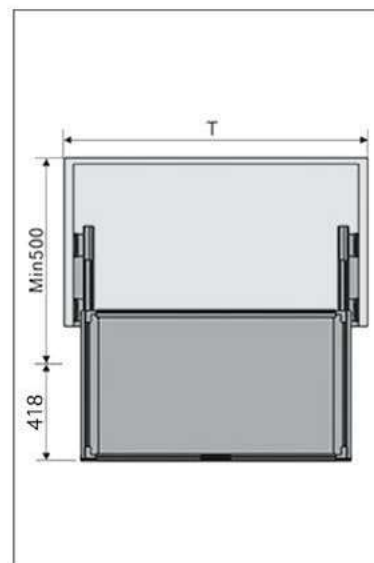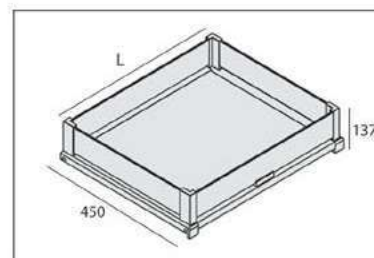

45.000.000 R	کشو ریلی شیشه ای داخل کمد رنگ موکا طرح ایتالین سایز ۴۵	J501
50.000.000 R	کشو ریلی شیشه ای داخل کمد رنگ موکا طرح ایتالین سایز ۶۰	J502
55.000.000 R	کشو ریلی شیشه ای داخل کمد رنگ موکا طرح ایتالین سایز ۹۰	J503



45.000.000 R	کشو ریلی شیشه ای داخل کمد رنگ سفید طرح ایتالین سایز ۴۵	J505
50.000.000 R	کشو ریلی شیشه ای داخل کمد رنگ سفید طرح ایتالین سایز ۶۰	J506
55.000.000 R	کشو ریلی شیشه ای داخل کمد رنگ سفید طرح ایتالین سایز ۹۰	J507



45.000.000 R	کشو ریلی شیشه ای داخل کمد رنگ مشکی طرح ایتالین سایز ۴۵	J508
50.000.000 R	کشو ریلی شیشه ای داخل کمد رنگ مشکی طرح ایتالین سایز ۶۰	J509
55.000.000 R	کشو ریلی شیشه ای داخل کمد رنگ مشکی طرح ایتالین سایز ۹۰	J510



طرح چرمی ریلی / داخل کمد لباس / با آرامبند

- 60.000.000 R سینی مشبک ریلی داخل کمد لباس با فریم چرم رنگ شتری سایز ۶۰ **J604**
70.000.000 R سینی مشبک ریلی داخل کمد لباس با فریم چرم رنگ شتری سایز ۹۰ **J605**








- 60.000.000 R سینی مشبک ریلی داخل کمد لباس با فریم چرم رنگ دودی سایز ۶۰ **J624**
70.000.000 R سینی مشبک ریلی داخل کمد لباس با فریم چرم رنگ دودی سایز ۹۰ **J625**



عرض یونیت (CM)	ارتفاع*عمق*عرض (CM)
۶۰	۵۶/۴ X ۴۷ X ۸
۹۰	۸۶/۴ X ۴۷ X ۸

ابعاد فنی

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر ریل ها را
به پدنه یونیت متصل نمایید.
۲. اکسسوری را روی ریل نصب نمایید.

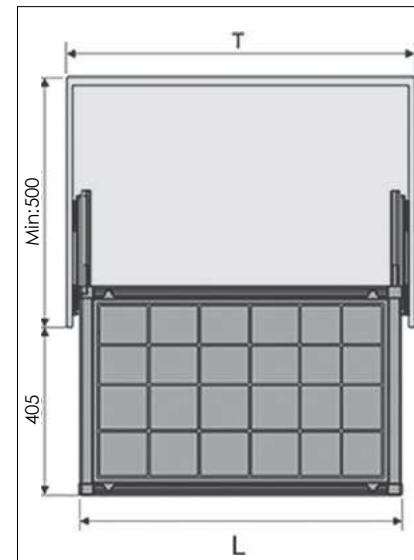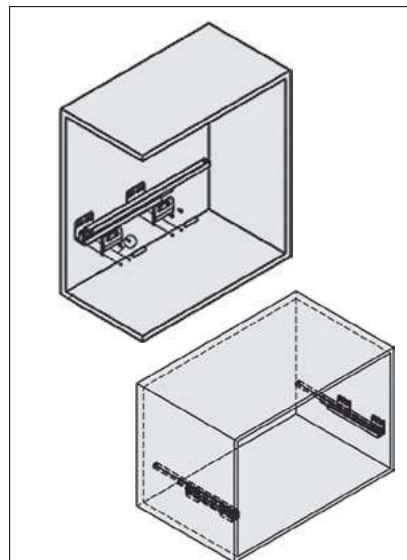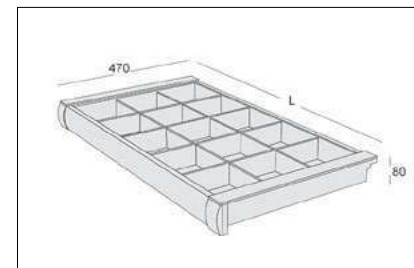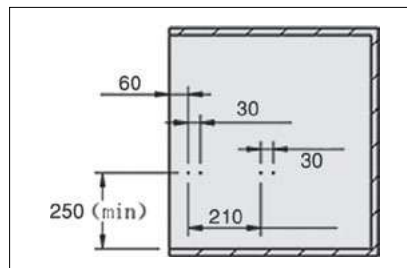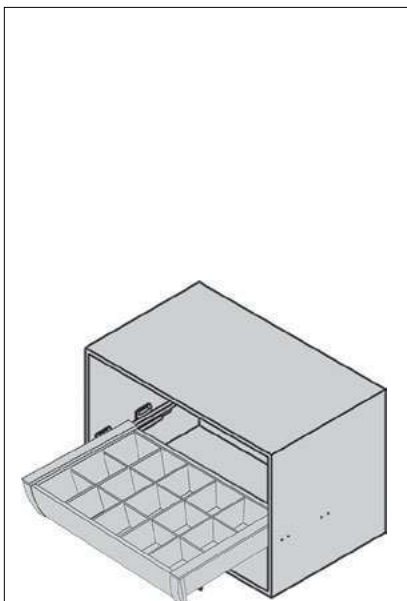

60.000.000 R باکس ریلی داخل کمد لباس با فریم چرم رنگ شتری سایز ۶۰ **J608**
70.000.000 R باکس ریلی داخل کمد لباس با فریم چرم رنگ شتری سایز ۹۰ **J609**



60.000.000 R باکس ریلی داخل کمد لباس با فریم چرم رنگ دودی سایز ۶۰ **J628**
70.000.000 R باکس ریلی داخل کمد لباس با فریم چرم رنگ دودی سایز ۹۰ **J629**



عرض یونیت (CM)	ارتفاع*عمق*عرض (CM)
۶۰	۵۶/۴ X ۴۷ X ۱۶/۸
۹۰	۸۶/۴ X ۴۷ X ۱۶/۸

60.000.000 R رک ریلی جای شلوار داخل کمد لباس با فریم چرم رنگ شتری سایز ۶۰ **J606**
70.000.000 R رک ریلی جای شلوار داخل کمد لباس با فریم چرم رنگ شتری سایز ۹۰ **J607**




60.000.000 R رک ریلی جای شلوار داخل کمد لباس با فریم چرم رنگ دودی سایز ۶۰ **J626**
70.000.000 R رک ریلی جای شلوار داخل کمد لباس با فریم چرم رنگ دودی سایز ۹۰ **J627**



عرض یونیت (CM)	ارتفاع*عمق*عرض (CM)
۶۰	۵۶/۴ X ۴۷ X ۵/۵
۹۰	۸۶/۴ X ۴۷ X ۵/۵

ابعاد فنی


۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر ریل ها را
به بدنه یونیت متصل نمایید.
۲. اکسسوری را روی ریل نصب نمایید.

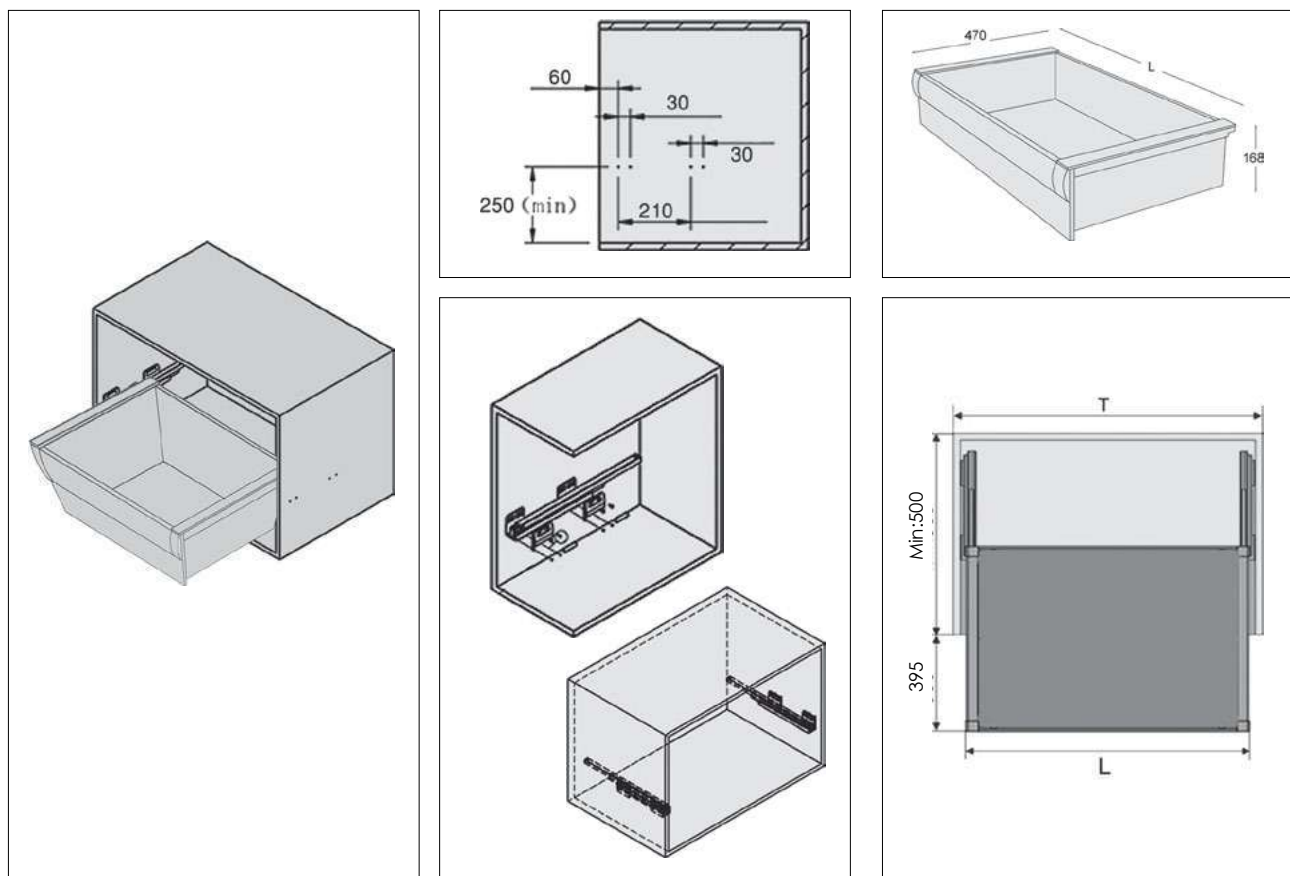

261

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر ریل ها را
به بدنه یونیت متصل نمایید.
۲. اکسسوری را روی ریل نصب نمایید.


ابعاد فنی

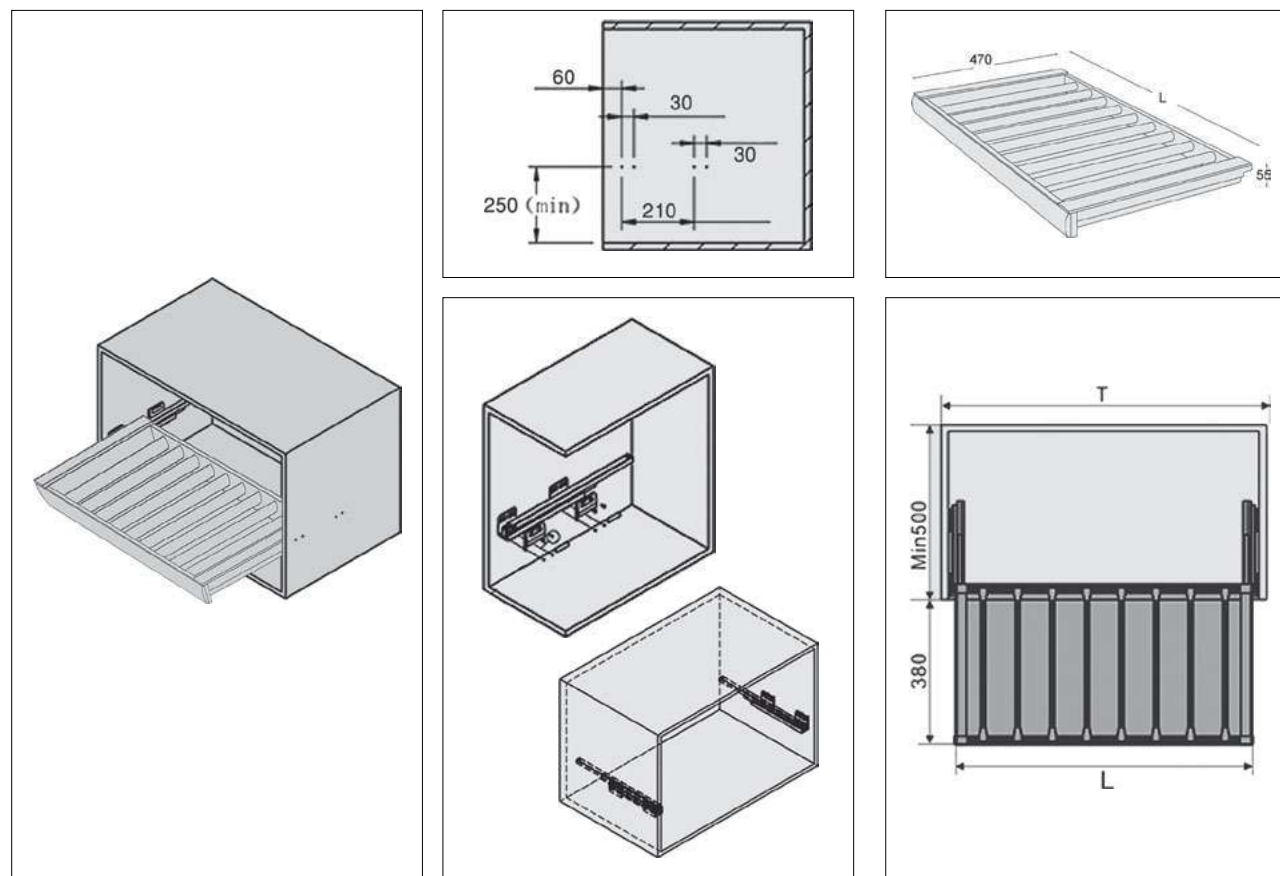

260



ارتفاع*عمق*عرض (CM)	سایز
۲۸/۴ X ۳۷/۷ X ۱۷/۸	S
۳۲/۵ X ۴۲/۹ X ۲۰/۵	M
۳۷/۵ X ۵۲/۸ X ۲۴/۴	L

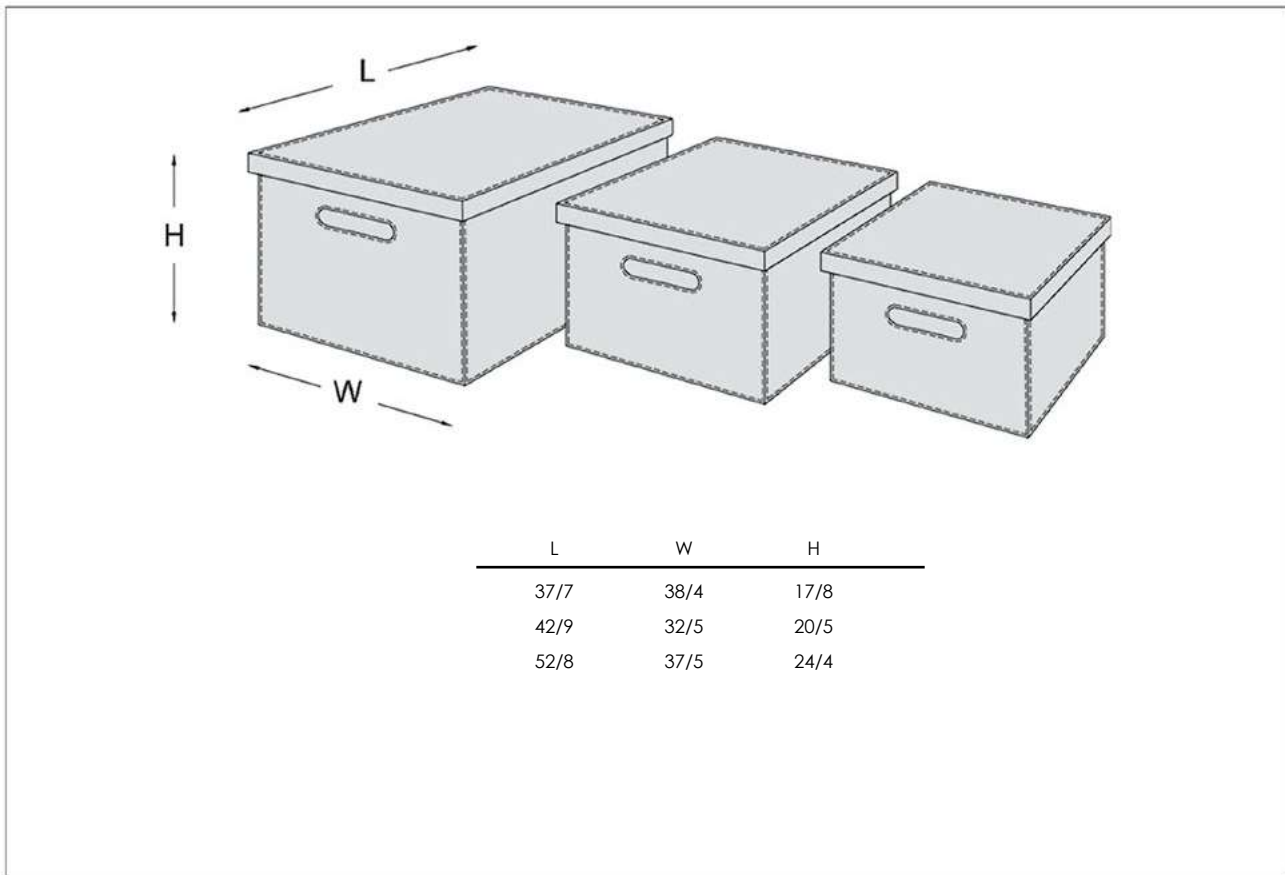

طرح چرمی ربلی / داخل کمد لباس / با آرامبند


25.000.000 R	باکس چرمی داخل کمد لباس رنگ شتری سایز ۲۸*۳۸*۱۸	J601
30.000.000 R	باکس چرمی داخل کمد لباس رنگ شتری سایز ۳۳*۳۸*۲۴	J602
35.000.000 R	باکس چرمی داخل کمد لباس رنگ شتری سایز ۳۷*۵۲*۲۴	J603



25.000.000 R	باکس چرمی داخل کمد لباس رنگ دودی سایز ۲۸*۳۸*۱۸	J621
30.000.000 R	باکس چرمی داخل کمد لباس رنگ دودی سایز ۳۳*۳۸*۲۴	J622
35.000.000 R	باکس چرمی داخل کمد لباس رنگ دودی سایز ۳۷*۵۲*۲۴	J623



25.000.000 R	باکس چرمی داخل کمد لباس رنگ خاکی سایز ۲۸*۳۸*۱۸	J641
30.000.000 R	باکس چرمی داخل کمد لباس رنگ خاکی سایز ۳۳*۳۸*۲۴	J642
35.000.000 R	باکس چرمی داخل کمد لباس رنگ خاکی سایز ۳۷*۵۲*۲۴	J643

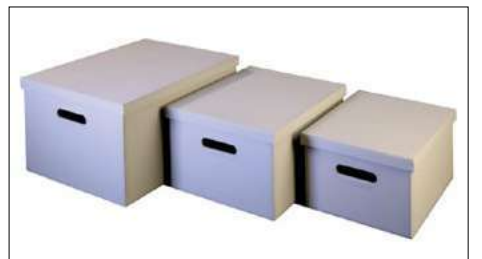


25.000.000 R	باکس چرمی داخل کمد لباس رنگ موکا سایز ۲۸*۳۸*۱۸	J661
30.000.000 R	باکس چرمی داخل کمد لباس رنگ موکا سایز ۳۳*۳۸*۲۴	J662
35.000.000 R	باکس چرمی داخل کمد لباس رنگ موکا سایز ۳۷*۵۲*۲۴	J663



40.000.000 R باکس زیور آلات چرم کامپکت داخل کشو سری ۲ رنگ خاکی سایز ۶۰ **J646**
50.000.000 R باکس زیور آلات چرم کامپکت داخل کشو سری ۲ رنگ خاکی سایز ۹۰ **J647**




40.000.000 R باکس زیور آلات چرم کامپکت داخل کشو سری ۲ رنگ موکا سایز ۶۰ **J666**
50.000.000 R باکس زیور آلات چرم کامپکت داخل کشو سری ۲ رنگ موکا سایز ۹۰ **J667**

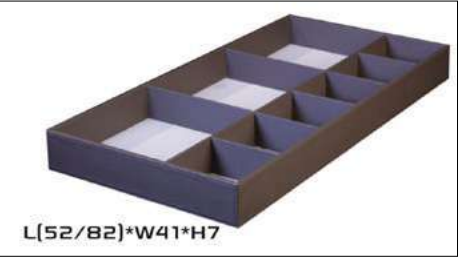

ارتفاع*عمق*عرض (CM)
۵۲ X ۴۱/۳ X ۷/۴
۸۲ X ۴۱/۳ X ۷/۴


40.000.000 R باکس زیور آلات چرم کامپکت داخل کشو سری ۱ رنگ خاکی سایز ۶۰ **J644**
50.000.000 R باکس زیور آلات چرم کامپکت داخل کشو سری ۱ رنگ خاکی سایز ۹۰ **J645**

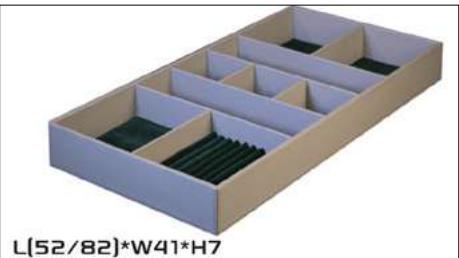


40.000.000 R باکس زیور آلات چرم کامپکت داخل کشو سری ۱ رنگ موکا سایز ۶۰ **J664**
50.000.000 R باکس زیور آلات چرم کامپکت داخل کشو سری ۱ رنگ موکا سایز ۹۰ **J665**



ارتفاع*عمق*عرض (CM)
۵۲ X ۴۱/۳ X ۷/۴
۸۲ X ۴۱/۳ X ۷/۴

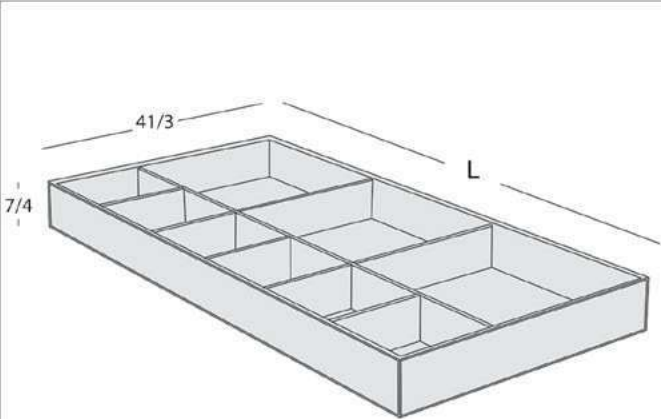


L	NO.
520	J646
820	J647

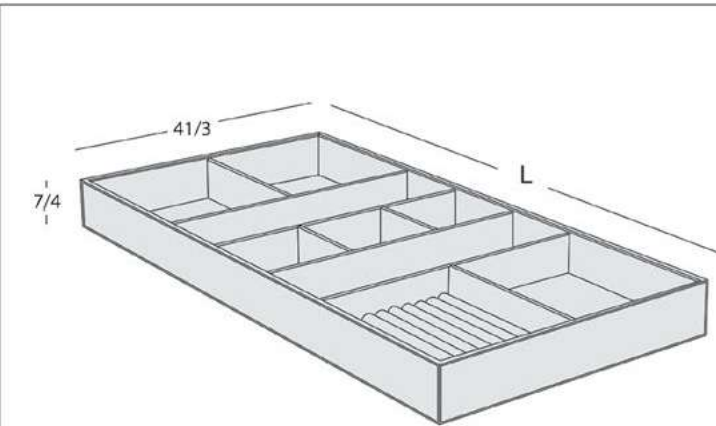

L	NO.
520	J644
820	J645

50.000.000 R باکس زیور آلات چرم کامپکت داخل کشو سری ۴ رنگ خاکی سایز ۶۰ **J650**
60.000.000 R باکس زیور آلات چرم کامپکت داخل کشو سری ۴ رنگ خاکی سایز ۹۰ **J651**

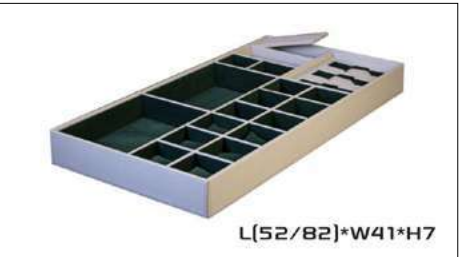


50.000.000 R باکس زیور آلات چرم کامپکت داخل کشو سری ۴ رنگ موکا سایز ۶۰ **J670**
60.000.000 R باکس زیور آلات چرم کامپکت داخل کشو سری ۴ رنگ موکا سایز ۹۰ **J671**




ارتفاع*عمق*عرض (CM)
۵۲ X ۴۱/۳ X ۷/۴
۸۲ X ۴۱/۳ X ۷/۴



50.000.000 R باکس زیور آلات چرم کامپکت داخل کشو سری ۳ رنگ خاکی سایز ۶۰ **J648**
60.000.000 R باکس زیور آلات چرم کامپکت داخل کشو سری ۳ رنگ خاکی سایز ۹۰ **J649**

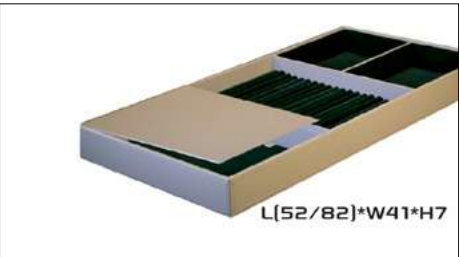

50.000.000 R باکس زیور آلات چرم کامپکت داخل کشو سری ۳ رنگ موکا سایز ۶۰ **J668**
60.000.000 R باکس زیور آلات چرم کامپکت داخل کشو سری ۳ رنگ موکا سایز ۹۰ **J669**

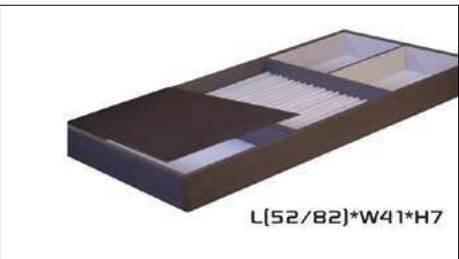

ارتفاع*عمق*عرض (CM)
۵۲ X ۴۱/۳ X ۷/۴
۸۲ X ۴۱/۳ X ۷/۴

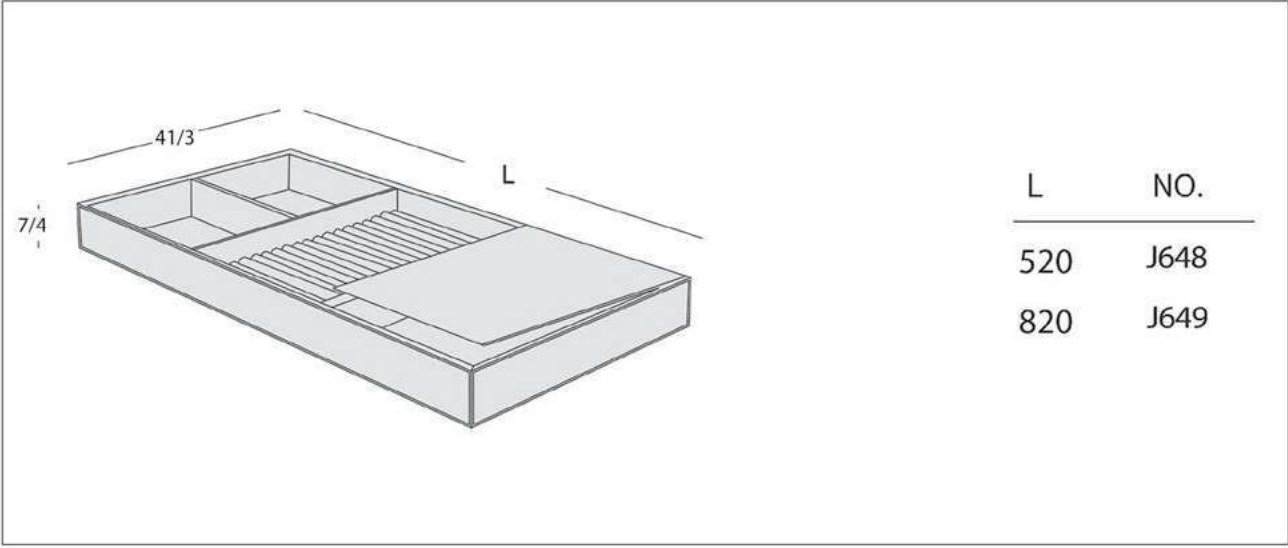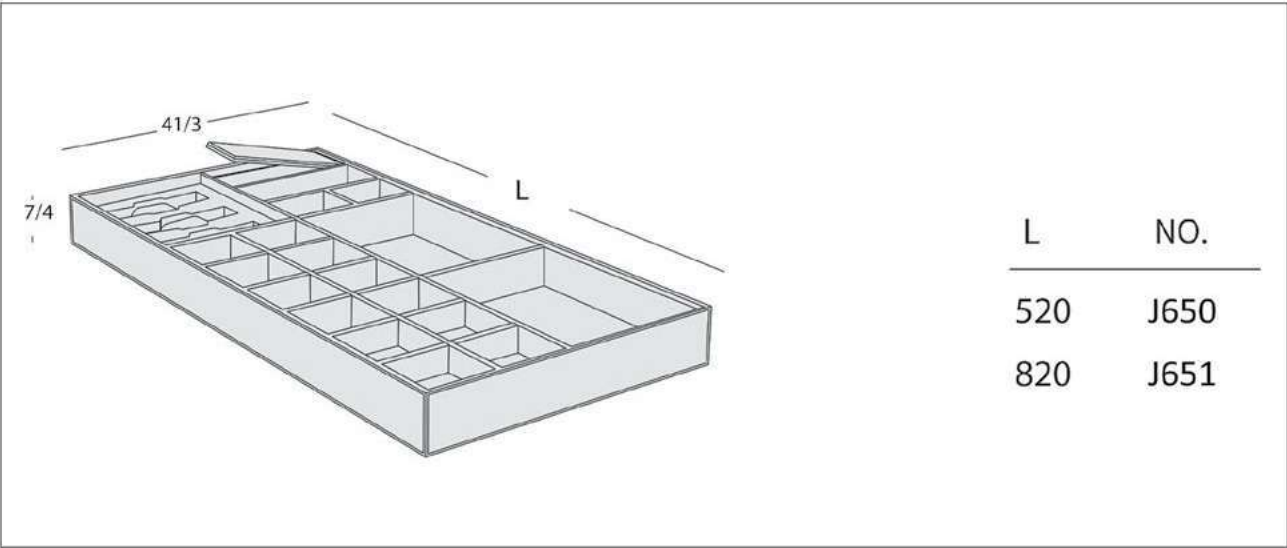

طرح مخمل / مشکی / داخل کمد لباس / با آرامبند

50.000.000 R	سینی مشبک ریلی جای کمرپند، کراوات رنگ مشکی مخمل سایز ۶۰	J314
60.000.000 R	سینی مشبک ریلی جای کمرپند، کراوات رنگ مشکی مخمل سایز ۹۰	J315
70.000.000 R	سینی مشبک ریلی جای کمرپند، کراوات رنگ مشکی مخمل سایز ۱۲۰	J316



عرض یونیت (CM)	ارتفاع*عمق*عرض (CM)	کد
۶۰	۵۶/۴ X ۴۷/۵ X ۸/۵	J314
۹۰	۸۴/۴ X ۴۷/۵ X ۸/۵	J315
۱۲۰	۱۱۶/۴ X ۴۷/۵ X ۸/۵	J316

25.000.000 R	شلف ریلی داخل کمد لباس رنگ مشکی مخمل سایز ۶۰	J311
30.000.000 R	شلف ریلی داخل کمد لباس رنگ مشکی مخمل سایز ۹۰	J312
35.000.000 R	شلف ریلی داخل کمد لباس رنگ مشکی مخمل سایز ۱۲۰	J313








عرض یونیت (CM)	ارتفاع*عمق*عرض (CM)	کد
۶۰	۵۶/۴ X ۴۷/۵ X ۸/۵	J311
۹۰	۸۴/۴ X ۴۷/۵ X ۸/۵	J312
۱۲۰	۱۱۶/۴ X ۴۷/۵ X ۸/۵	J313

۲. فریم را بر روی ریل قرار دهید و جا بزنید.

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر ریل ها را به بدنه یونیت متصل نمایید.







ابعاد فنی

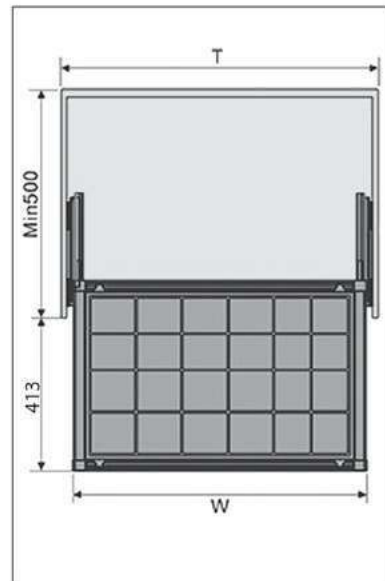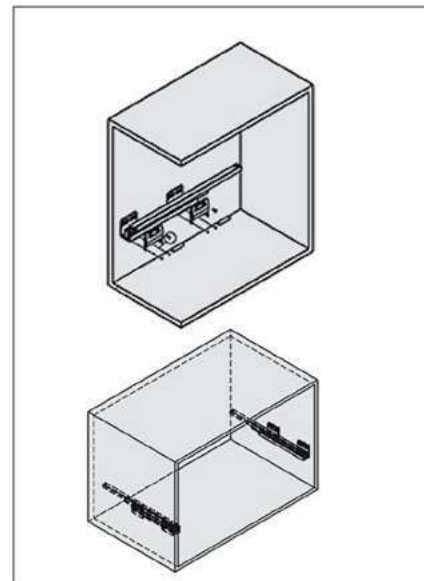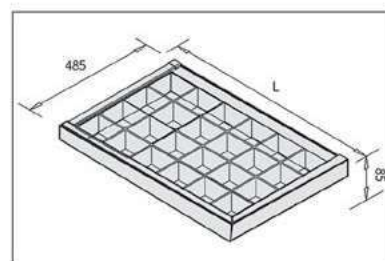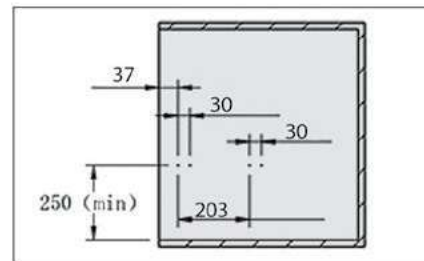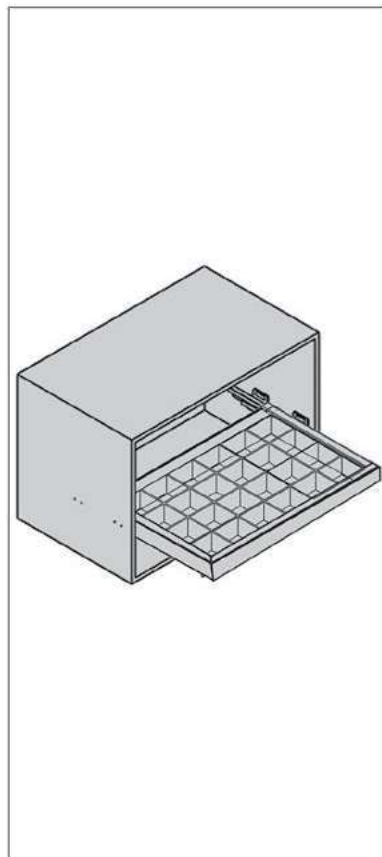

۲. فریم را بر روی ریل قرار دهید و جا بزنید.

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر ریل ها را به بدنه یونیت متصل نمایید.

ابعاد فنی

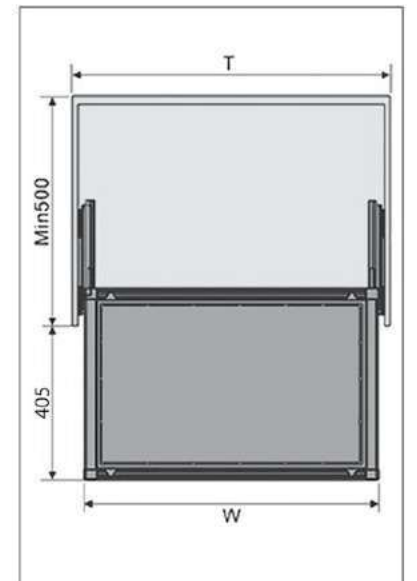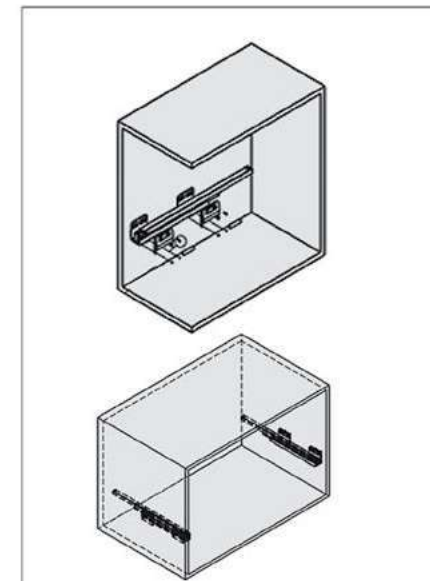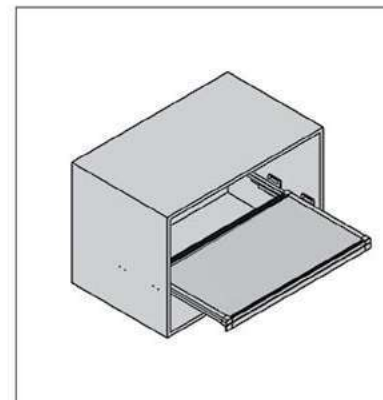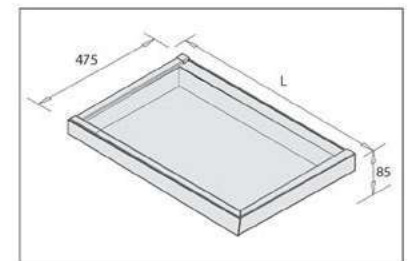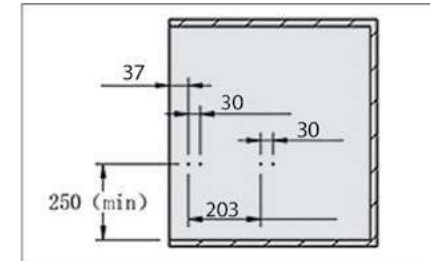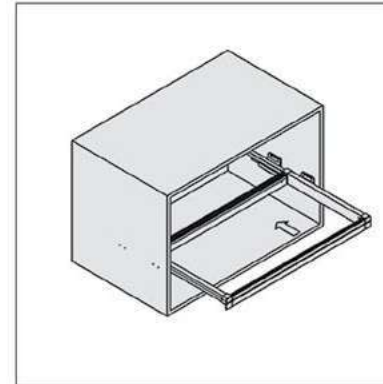

50.000.000 R

سبد حصیری ریلی داخل کمد لباس رنگ مشکی مخمل سایز ۶۰

J320

60.000.000 R

سبد حصیری ریلی داخل کمد لباس رنگ مشکی مخمل سایز ۹۰

J321

70.000.000 R

سبد حصیری ریلی داخل کمد لباس رنگ مشکی مخمل سایز ۱۲۰

J322



عرض یونیت (CM)	ارتفاع*عمق*عرض (CM)	کد
۶۰	۵۶/۴ X ۴۷/۸ X ۸/۵	J320
۹۰	۸۴/۴ X ۴۷/۸ X ۸/۵	J321
۱۲۰	۱۱۶/۴ X ۴۷/۸ X ۸/۵	J322

50.000.000 R

رک ریلی جای شلوار داخل کمد لباس رنگ مشکی مخمل سایز ۶۰

J317

60.000.000 R

رک ریلی جای شلوار داخل کمد لباس رنگ مشکی مخمل سایز ۹۰

J318

70.000.000 R

رک ریلی جای شلوار داخل کمد لباس رنگ مشکی مخمل سایز ۱۲۰

J319






عرض یونیت (CM)	ارتفاع*عمق*عرض (CM)	کد
۶۰	۵۶/۴ X ۴۷/۹ X ۸/۵	J317
۹۰	۸۴/۴ X ۴۷/۹ X ۸/۵	J318
۱۲۰	۱۱۶/۴ X ۴۷/۹ X ۸/۵	J319

۲. فریم را بر روی ریل قرار دهید و جا بزنید.

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر ریل ها را به بدنه یونیت متصل نمایید.




ابعاد فنی

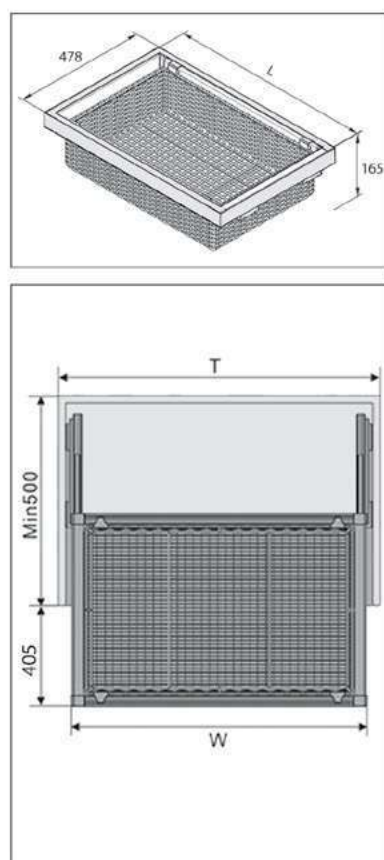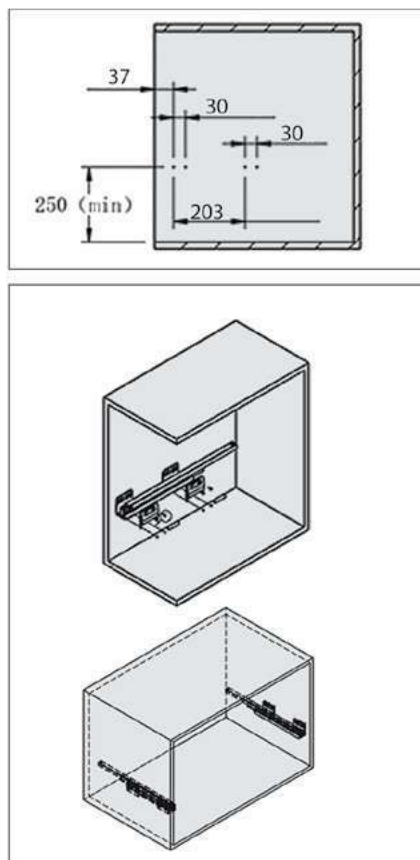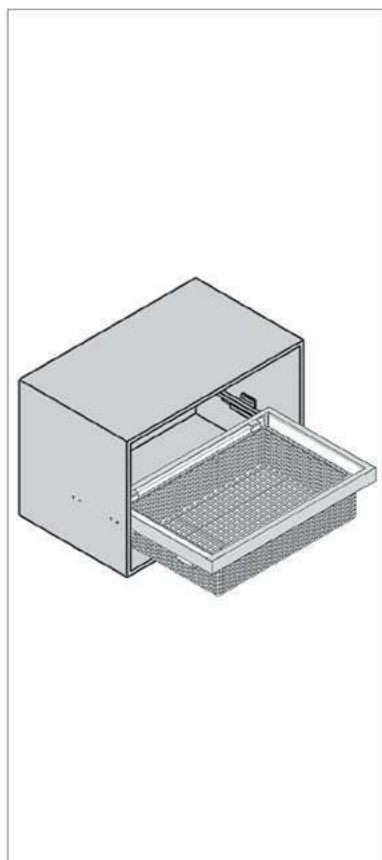

۲. فریم را بر روی ریل قرار دهید و جا بزنید.

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر ریل ها را به بدنه یونیت متصل نمایید.

ابعاد فنی

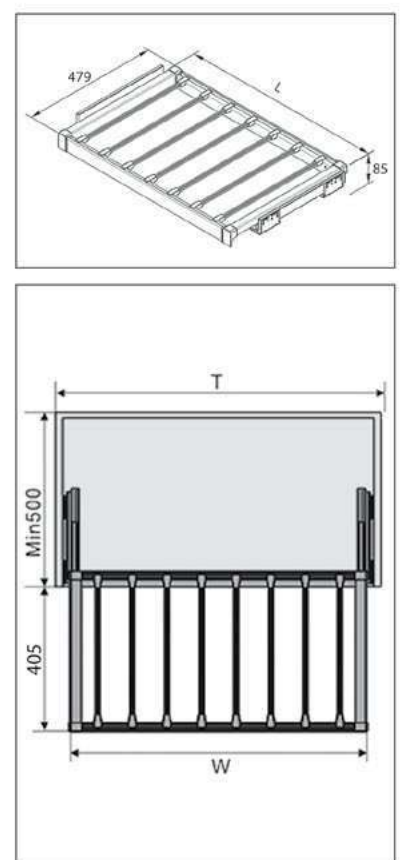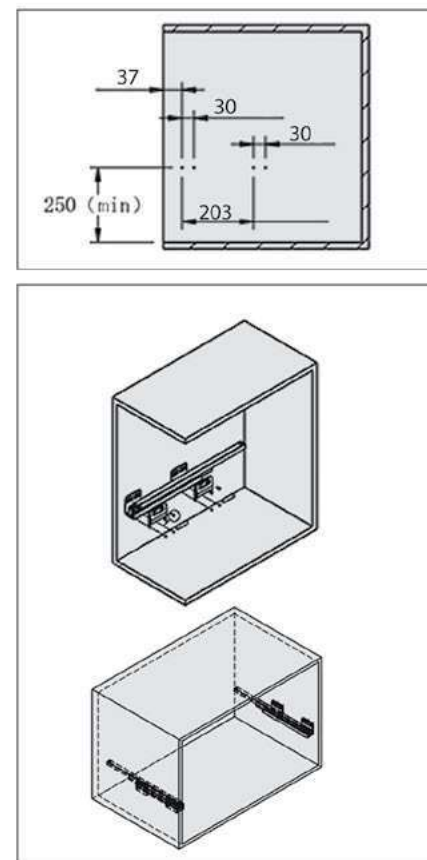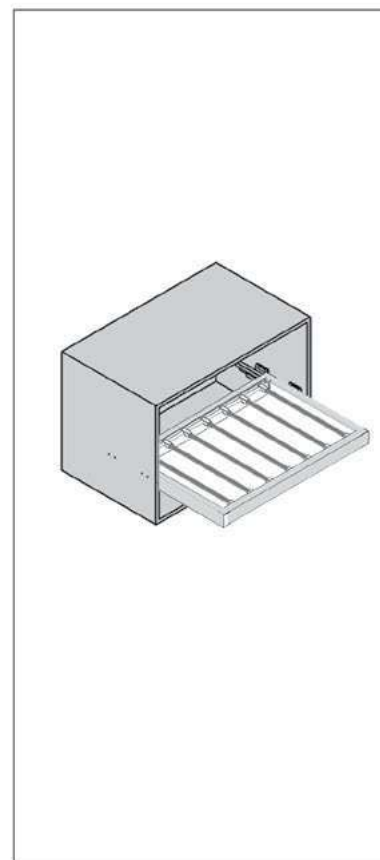




50.000.000 R	جا کفشی ریلی داخل کمد لباس رنگ مشکی مخمل سایز ۶۰	J323
60.000.000 R	جا کفشی ریلی داخل کمد لباس رنگ مشکی مخمل سایز ۹۰	J324
70.000.000 R	جا کفشی ریلی داخل کمد لباس رنگ مشکی مخمل سایز ۱۲۰	J325

کد	ارتفاع*عمق*عرض (CM)	عرض یونیت (CM)
J323	۵۶/۴ X ۴۷/۸ X ۱۶	۶۰
J324	۸۴/۴ X ۴۷/۸ X ۱۶	۹۰
J325	۱۱۶/۴ X ۴۷/۸ X ۱۶	۱۲۰

ابعاد فنی

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر ریل ها را به بدنه یونیت متصل نمایید.

۲. فریم را بر روی ریل قرار دهید و جا بزنید.

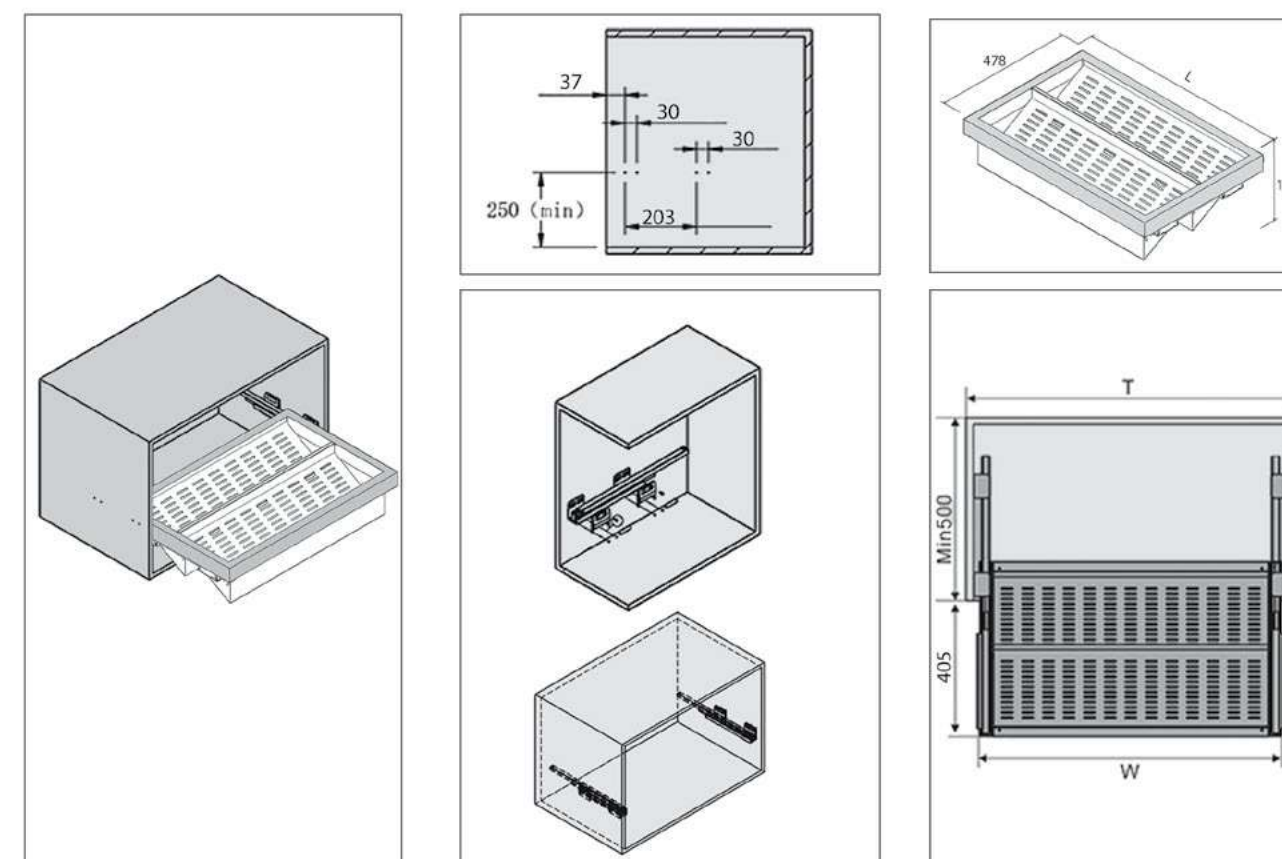



طرح فرنج استایل/ داخل کمد لباس / با آرامبند



J911 سینی مشبک چرمی ریلی داخل کمد لباس رنگ موکا قرمز فرنج استایل سایز ۶۰ 90.000.000 R
J912 سینی مشبک چرمی ریلی داخل کمد لباس رنگ موکا قرمز فرنج استایل سایز ۹۰ 100.000.000 R



J931 سینی مشبک چرمی ریلی داخل کمد لباس رنگ طوسی نارنجی فرنج استایل سایز ۶۰ 90.000.000 R
J932 سینی مشبک چرمی ریلی داخل کمد لباس رنگ طوسی نارنجی فرنج استایل سایز ۹۰ 100.000.000 R



J951 سینی مشبک چرمی ریلی داخل کمد لباس رنگ طوسی فرنج استایل سایز ۶۰ 90.000.000 R
J952 سینی مشبک چرمی ریلی داخل کمد لباس رنگ طوسی فرنج استایل سایز ۹۰ 100.000.000 R

ارتفاع*عمق*عرض (CM)
۵۶/۴ X ۴۶/۵ X ۷/۶
۸۶/۴ X ۴۶/۵ X ۷/۶

طرح فرنج استایل/ داخل کمد لباس / با آرامبند



J913 رک ریلی جای شلوار داخل کمد لباس رنگ موکا قرمز فرنج استایل سایز ۶۰ 70.000.000 R
J914 رک ریلی جای شلوار داخل کمد لباس رنگ موکا قرمز فرنج استایل سایز ۹۰ 80.000.000 R





J933 رک ریلی جای شلوار داخل کمد لباس رنگ طوسی نارنجی فرنج استایل سایز ۶۰ 70.000.000 R
J934 رک ریلی جای شلوار داخل کمد لباس رنگ طوسی نارنجی فرنج استایل سایز ۹۰ 80.000.000 R





J953 رک ریلی جای شلوار داخل کمد لباس رنگ طوسی فرنج استایل سایز ۶۰ 70.000.000 R
J954 رک ریلی جای شلوار داخل کمد لباس رنگ طوسی فرنج استایل سایز ۹۰ 80.000.000 R

ارتفاع*عمق*عرض (CM)
۵۶/۴ X ۴۶/۵ X ۷/۶
۸۶/۴ X ۴۶/۵ X ۷/۶


ابعاد فنی

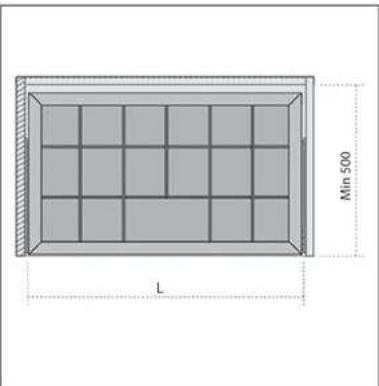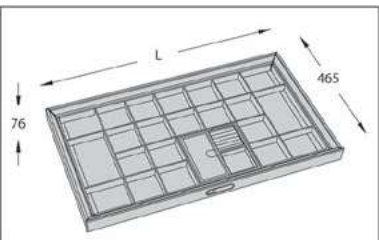



۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر ریل ها را به بدنه یونیت متصل نمایید.

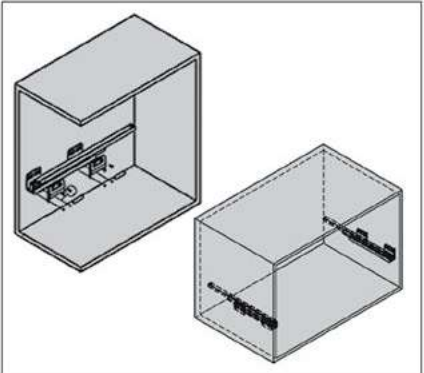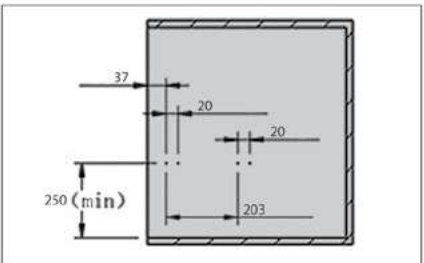



۲. فریم را بر روی ریل قرار دهید و جا بزنید.

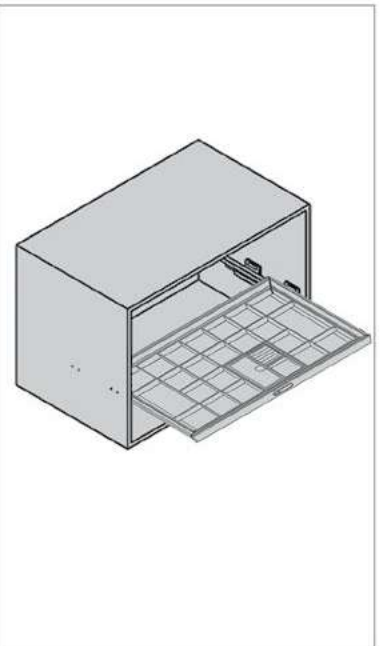


ابعاد فنی

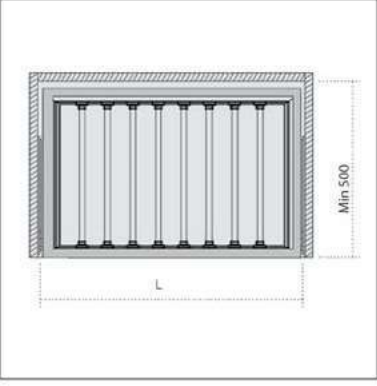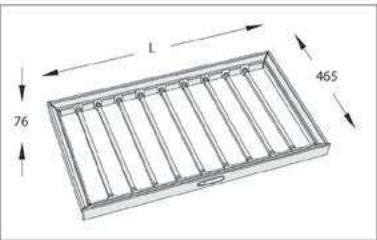

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر ریل ها را به بدنه یونیت متصل نمایید.

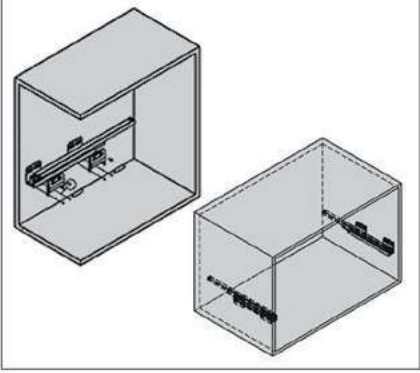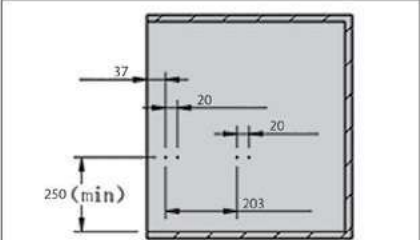

۲. فریم را بر روی ریل قرار دهید و جا بزنید.

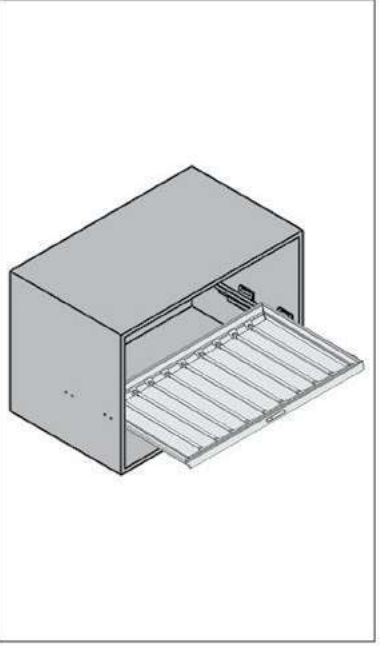

طرح فرنج استایل/ داخل کمد لباس / با آرامبند

23.000.000 R	۶۰-۸۳	رگال با جک آسانسوری سری ۵ رنگ موکا قرمز فرنج استایل سایز ۹۰	J905
25.000.000 R	۸۳-۱۱۵	رگال با جک آسانسوری سری ۵ رنگ موکا قرمز فرنج استایل سایز ۱۲۰	J906




23.000.000 R	۶۰-۸۳	رگال با جک آسانسوری سری ۵ رنگ طوسی نارنجی فرنج استایل سایز ۹۰	J925
25.000.000 R	۸۳-۱۱۵	رگال با جک آسانسوری سری ۵ رنگ طوسی نارنجی فرنج استایل سایز ۱۲۰	J926



23.000.000 R	۶۰-۸۳	رگال با جک آسانسوری سری ۵ رنگ طوسی فرنج استایل سایز ۹۰	J945
25.000.000 R	۸۳-۱۱۵	رگال با جک آسانسوری سری ۵ رنگ طوسی فرنج استایل سایز ۱۲۰	J946



ارتفاع*عمق*عرض (CM)	عرض رگال (CM)	عرض یونیت (CM)
۶۷-۱۲ X ۱۴ X ۸۴	۶۰-۸۳	≥۷۳
۶۷-۱۲ X ۱۴ X ۸۴	۸۳-۱۱۵	≥۹۶

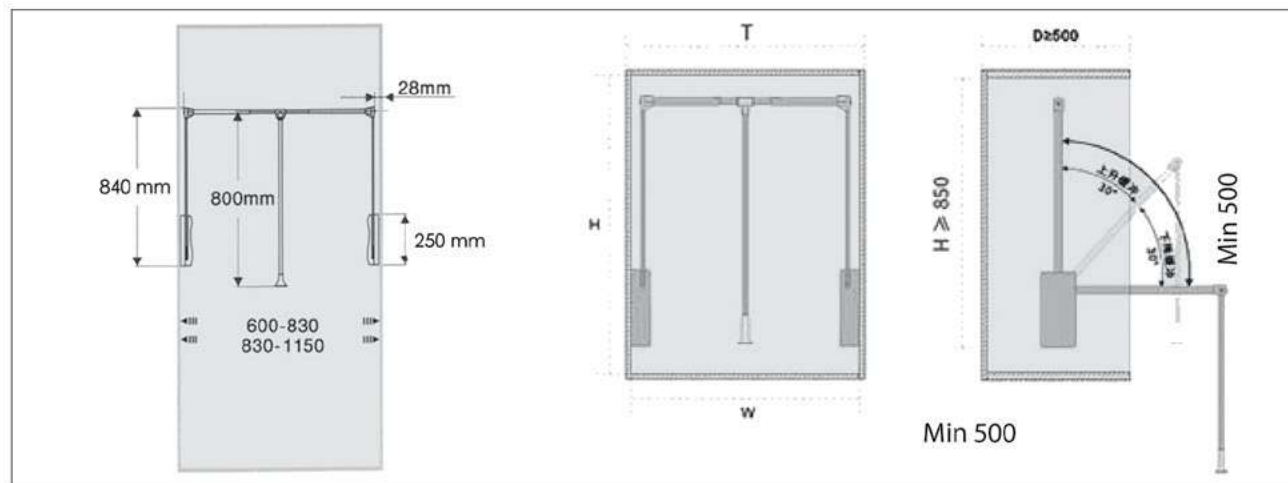

طرح فرنج استایل/ داخل کمد لباس / با آرامبند

80.000.000 R	سبد چرمی ریلی داخل کمد لباس رنگ موکا قرمز فرنج استایل سایز ۶۰	J915
90.000.000 R	سبد چرمی ریلی داخل کمد لباس رنگ موکا قرمز فرنج استایل سایز ۹۰	J916



80.000.000 R	سبد چرمی ریلی داخل کمد لباس رنگ طوسی نارنجی فرنج استایل سایز ۶۰	J935
90.000.000 R	سبد چرمی ریلی داخل کمد لباس رنگ طوسی نارنجی فرنج استایل سایز ۹۰	J936




80.000.000 R	سبد چرمی ریلی داخل کمد لباس رنگ طوسی فرنج استایل سایز ۶۰	J955
90.000.000 R	سبد چرمی ریلی داخل کمد لباس رنگ طوسی فرنج استایل سایز ۹۰	J956




ارتفاع*عمق*عرض (CM)
۵۶/۴ X ۴۶ X ۱۷
۸۶/۴ X ۴۶ X ۱۷


۲. فریم را بر روی ریل قرار دهید و جا بزنید.

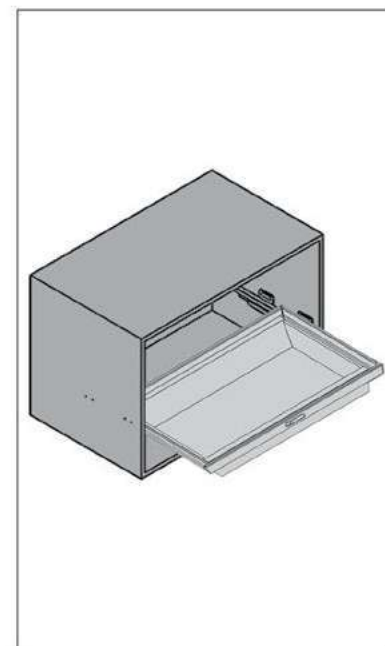

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر ریل ها را به بدنه یونیت متصل نمایید.

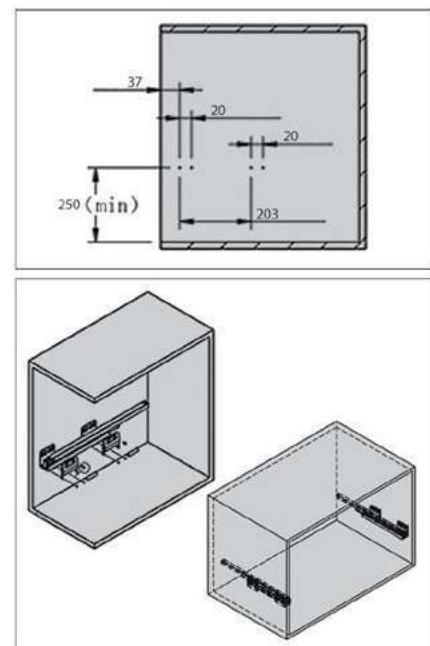

ابعاد فنی

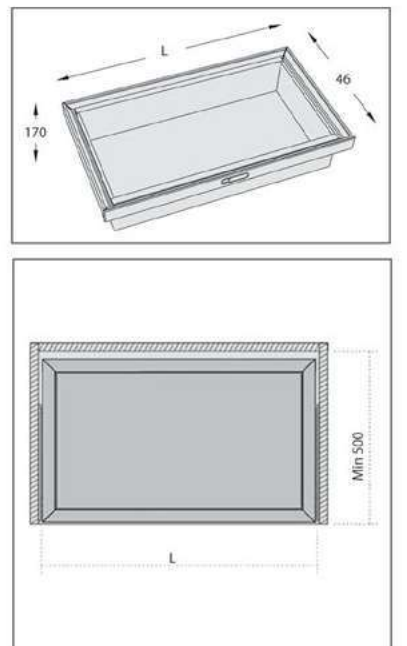

طرح فرنج استایل / داخل کمد لباس / با آرامبند

30.000.000 R | **J901** رک جای شلوار دیواری یک طرفه رنگ موکا قرمز فرنج استایل



30.000.000 R | **J921** رک جای شلوار دیواری یک طرفه رنگ طوسی نارنجی فرنج استایل



30.000.000 R | **J941** رک جای شلوار دیواری یک طرفه رنگ طوسی فرنج استایل



ارتفاع*عمق*عرض (CM)


۳۵ X ۴۶ X ۱۲/۵

10.000.000 R

J471 میله رگال نوک مدادی فرنج استایل ۳ متری

10.000.000 R

J472 میله رگال موکا فرنج استایل ۳ متری





2.500.000 R

J491 زیرسری میله رگال نوک مدادی فرنج استایل دیواری

2.500.000 R

J492 زیرسری میله رگال موکا فرنج استایل دیواری


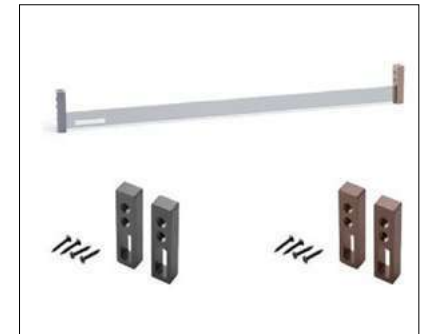



2.500.000 R

J495 زیرسری میله رگال نوک مدادی فرنج استایل سقفی

2.500.000 R

J496 زیرسری میله رگال موکا فرنج استایل سقفی

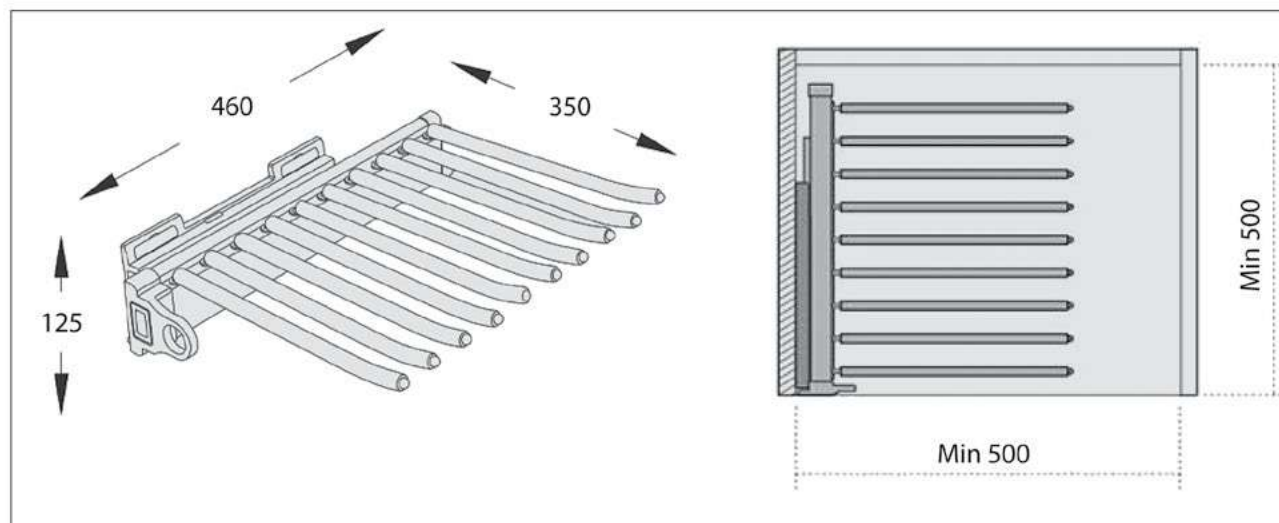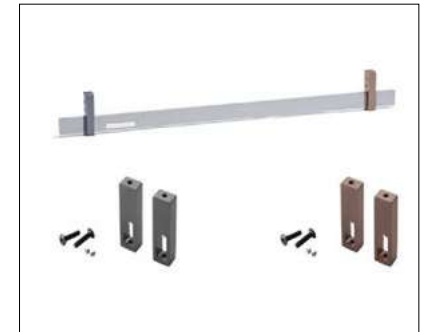

طرح فرنچ استایل/ داخل کمد لباس / با آرامبند



35.000.000 R | رک جای شلوار سقفی دو طرفه رنگ موکا قرمز فرنچ استایل J902



35.000.000 R | رک جای شلوار سقفی دو طرفه رنگ طوسی نارنجی فرنچ استایل J922




35.000.000 R | رک جای شلوار سقفی دو طرفه رنگ طوسی فرنچ استایل J942



ارتفاع*عمق*عرض (CM)

۶۳ X ۴۶ X ۱۲/۵

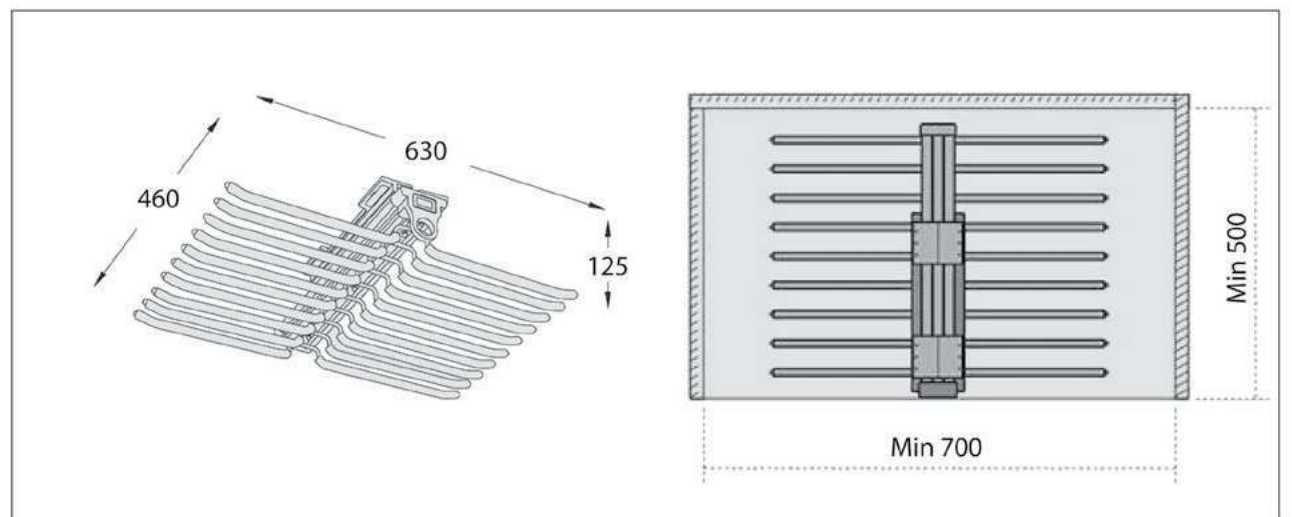

طرح فرنج استایل/ داخل کمد لباس / با آرامبند

25.000.000 R | **J904** | رک سقفی هنگر لباس رنگ موکا قرمز فرنج استایل



25.000.000 R | **J924** | رک سقفی هنگر لباس رنگ طوسی نارنجی فرنج استایل




25.000.000 R | **J944** | رک سقفی هنگر لباس رنگ طوسی فرنج استایل



ارتفاع*عمق*عرض (CM)

۱۲ X ۴۶ X ۱۲/۵

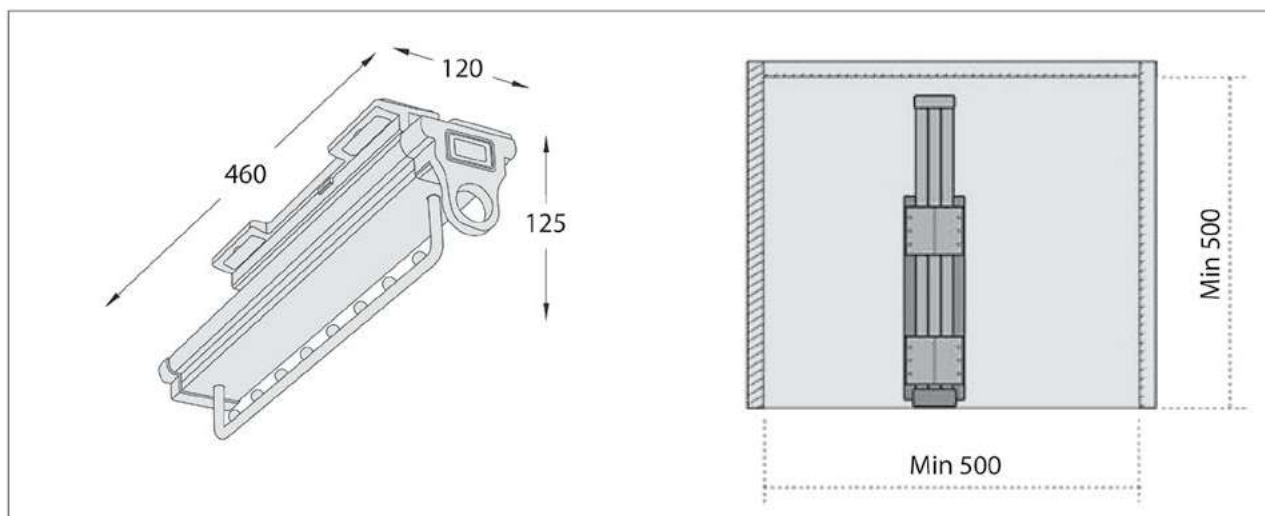

طرح فرنج استایل/ داخل کمد لباس / با آرامبند

30.000.000 R | **J903** | رک جای شلوار سقفی یک طرفه رنگ موکا قرمز فرنج استایل



30.000.000 R | **J923** | رک جای شلوار سقفی یک طرفه رنگ طوسی نارنجی فرنج استایل




30.000.000 R | **J943** | رک جای شلوار سقفی یک طرفه رنگ طوسی فرنج استایل



ارتفاع*عمق*عرض (CM)

۳۴ X ۴۵/۵ X ۱۴

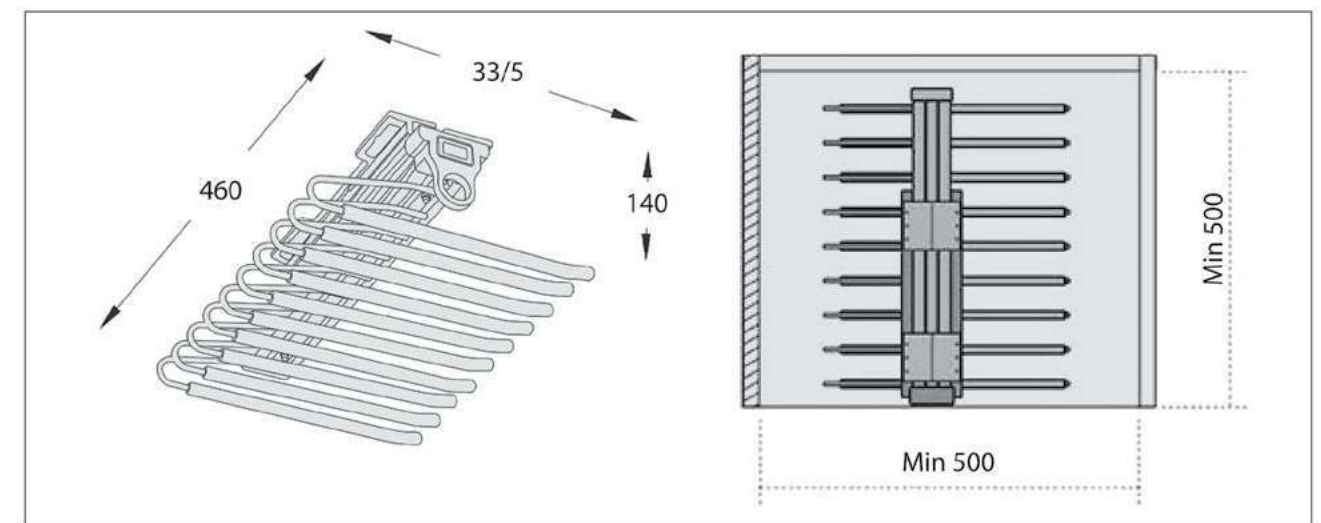

طرح فرنج استایل/ داخل کمد لباس / با آرامبند

15.000.000 R | باکس چرمی کشویی فرنج استایل رنگ قرمز سایز ۱۰×۴۰×۲۷ | **J907**



15.000.000 R | باکس چرمی کشویی فرنج استایل رنگ طوسی نارنجی سایز ۱۰×۴۰×۲۷ | **J927**




15.000.000 R | باکس چرمی کشویی فرنج استایل رنگ طوسی سایز ۱۰×۴۰×۲۷ | **J947**



ارتفاع*عمق*عرض (CM)

۲۷ X ۴۰ X ۱۰

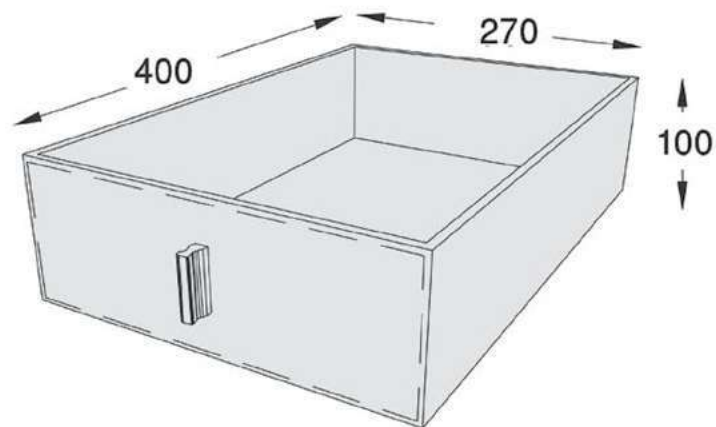

طرح فرنج استایل/جاکفشی

250.000.000 R | استند جاکفشی کمدی موکا قرمز فرنج استایل | **J909**



250.000.000 R | استند جاکفشی کمدی طوسی نارنجی فرنج استایل | **J929**




250.000.000 R | استند جاکفشی کمدی طوسی فرنج استایل | **J949**



ارتفاع*عمق*عرض (CM)

۱۹۱-۲۱۰ X ۷۶/۴ X ۴۰

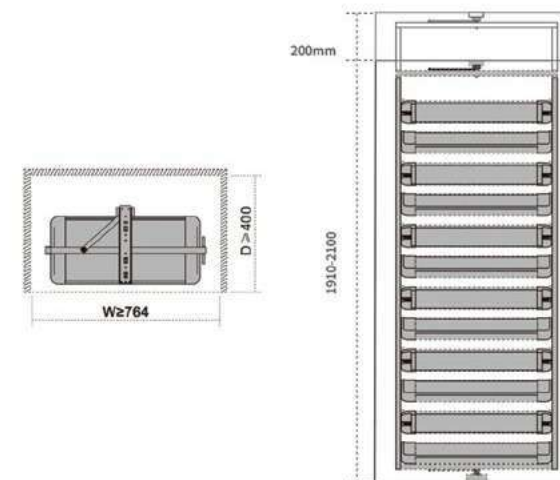

طرح فرنچ استایل/باکس چرمی

22.000.000 R | باکس چرمی ترکیبی سری ۲ قرمز فرنچ استایل ۲۰ سانتی متری J918




22.000.000 R | باکس چرمی ترکیبی سری ۲ نارنجی فرنچ استایل ۲۰ سانتی متری J938



22.000.000 R | باکس چرمی ترکیبی سری ۲ طوسی فرنچ استایل ۲۰ سانتی متری J958



ارتفاع*عمق*عرض (CM)
۵/۵ X ۴۱ X ۲۰

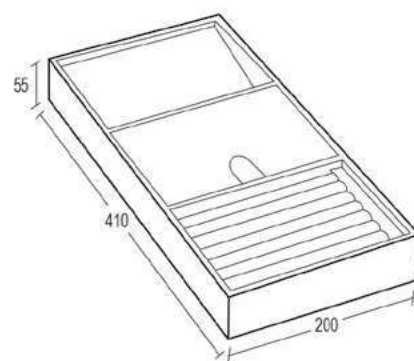

طرح فرنچ استایل/باکس چرمی

12.000.000 R | باکس چرمی ترکیبی سری ۱ قرمز فرنچ استایل ۱۰ سانتی متری J917




12.000.000 R | باکس چرمی ترکیبی سری ۱ نارنجی فرنچ استایل ۱۰ سانتی متری J937



12.000.000 R | باکس چرمی ترکیبی سری ۱ طوسی فرنچ استایل ۱۰ سانتی متری J957



ارتفاع*عمق*عرض (CM)
۵/۵ X ۴۱ X ۱۰

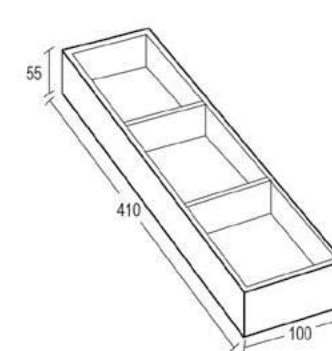

طرح فرنچ استایل/باکس چرمی

22.000.000 R | باکس چرمی ترکیبی سری ۴ قرمز فرنچ استایل ۲۰ سانتی متری **J920**




22.000.000 R | باکس چرمی ترکیبی سری ۲ نارنجی فرنچ استایل ۲۰ سانتی متری **J940**



22.000.000 R | باکس چرمی ترکیبی سری ۲ طوسی فرنچ استایل ۲۰ سانتی متری **J960**



ارتفاع*عمق*عرض (CM)
۵/۵ X ۴۱ X ۲۰

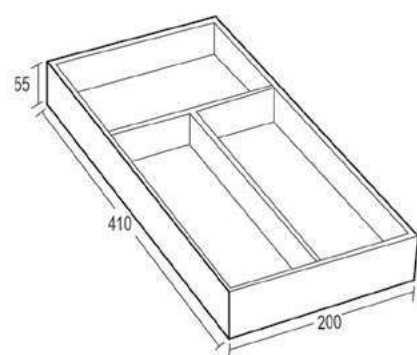

طرح فرنچ استایل/باکس چرمی

22.000.000 R | باکس چرمی ترکیبی سری ۳ قرمز فرنچ استایل ۲۰ سانتی متری **J919**




22.000.000 R | باکس چرمی ترکیبی سری ۳ نارنجی فرنچ استایل ۲۰ سانتی متری **J939**



22.000.000 R | باکس چرمی ترکیبی سری ۳ طوسی فرنچ استایل ۲۰ سانتی متری **J959**



ارتفاع*عمق*عرض (CM)
۵/۵ X ۴۱ X ۲۰

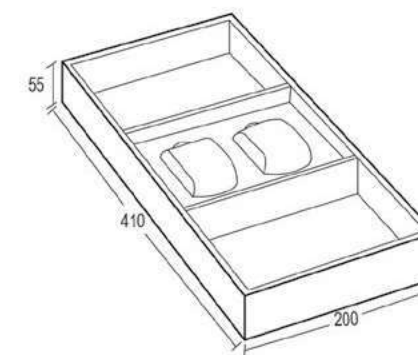

طرح فرنچ استایل/ کشو ایمنی

200.000.000 R

کشو ایمنی چرمی قرمز فرنچ استایل عرض ۵۶ | **J908**



200.000.000 R

کشو ایمنی چرمی نارنجی فرنچ استایل عرض ۵۶ | **J928**




200.000.000 R

کشو ایمنی چرمی طوسی فرنچ استایل عرض ۵۶ | **J948**



ارتفاع*عمق*عرض (CM)

۵۷/۵ X ۴۹/۵ X ۱۶/۹

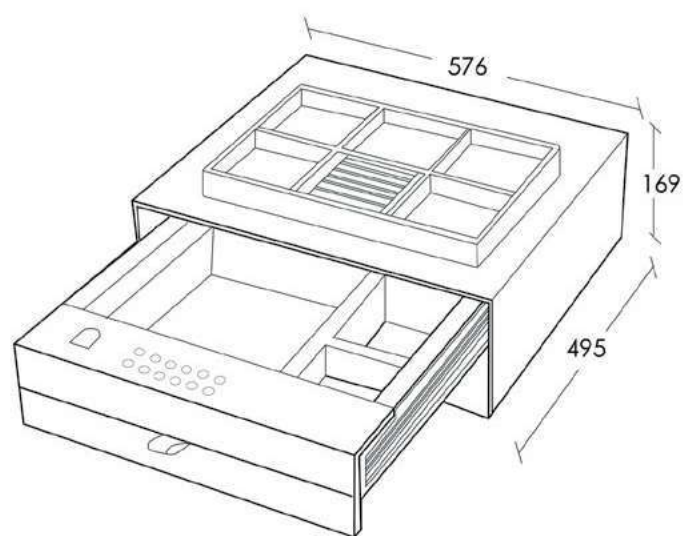

طرح فرنچ استایل/باکس چرمی

60.000.000 R

باکس چرمی مشبک کامپکت قرمز فرنچ استایل با قابلیت تغییر سایز | **J930**



60.000.000 R

باکس چرمی مشبک کامپکت نارنجی فرنچ استایل با قابلیت تغییر سایز | **J950**




60.000.000 R

باکس چرمی مشبک کامپکت طوسی فرنچ استایل با قابلیت تغییر سایز | **J910**



ارتفاع*عمق*عرض (CM)

۵۰-۸۰ X ۴۱/۲ X ۶

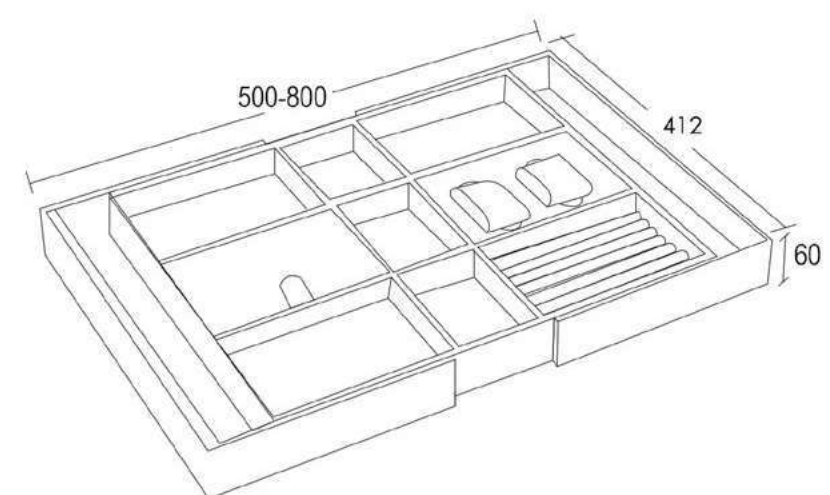

طرح ویوو / مشکی / داخل کمد لباس

30.000.000 R
30.000.000 R

J202 جاکفشی دیواری چپ دو طبقه داخل کمد لباس مشکی ABS
J203 جاکفشی دیواری راست دو طبقه داخل کمد لباس مشکی ABS



ارتفاع*عمق*عرض (CM)
۳۲ X ۴۸ X ۵۸

30.000.000 R
30.000.000 R

J206 جاکفشی دیواری چپ دو طبقه داخل کمد لباس سفید ABS
J207 جاکفشی دیواری راست دو طبقه داخل کمد لباس سفید ABS



ارتفاع*عمق*عرض (CM)
۳۲ X ۴۸ X ۵۸

طرح ویوو / مشکی / داخل کمد لباس

50.000.000 R

J201 آینه چرخان داخل کمد لباس مشکی ABS




50.000.000 R

J205 آینه چرخان داخل کمد لباس سفید ABS




ارتفاع*عمق*عرض (CM)
۲۵ X ۴۶ X ۱۱۸/۱


ابعاد فنی

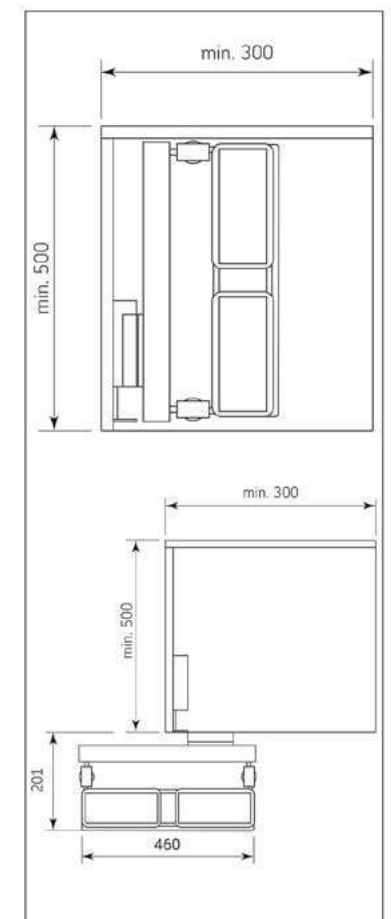


۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر محل نصب ریل ها را روی بدنه علامت بزنید.

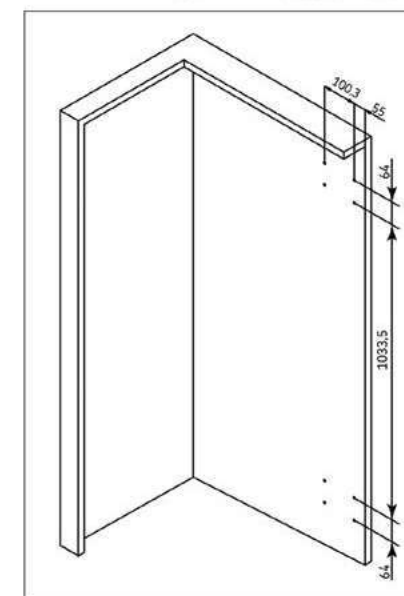


۲. میله جلوی آینه را مطابق تصویر به آینه متصل نمایید. و درپوش آن را نصب نمایید.

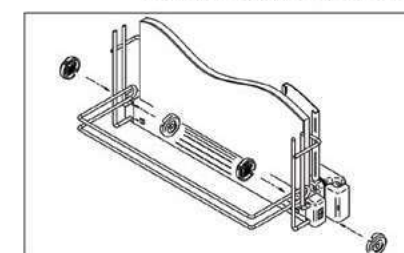

۴. لوازم قسمت جلوی آینه را در محل خود قرار دهید.

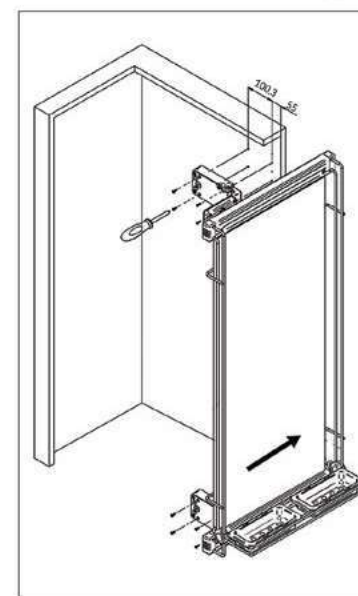

۳. آینه را در محل علامت زده نصب نمایید.

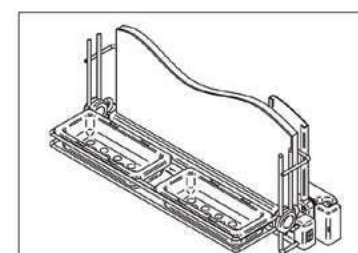

رگال / آسانسوری / داخل کمد لباس / با آرامبند

24.000.000 R

25.000.000 R

24.000.000 R

25.000.000 R

24.000.000 R

25.000.000 R

24.000.000 R

25.000.000 R

J841 رگال با جک آسانسوری سری ۴ رنگ سیلور سایز ۸۶-۶۶

J842 رگال با جک آسانسوری سری ۴ رنگ سیلور سایز ۱۳۵-۸۶

J843 رگال با جک آسانسوری سری ۴ رنگ سفید سایز ۸۶-۶۶

J844 رگال با جک آسانسوری سری ۴ رنگ سفید سایز ۱۳۵-۸۶

J845 رگال با جک آسانسوری سری ۴ رنگ موکا سایز ۸۶-۶۶

J846 رگال با جک آسانسوری سری ۴ رنگ موکا سایز ۱۳۵-۸۶




J847 رگال با جک آسانسوری سری ۴ رنگ مشکی سایز ۸۶-۶۶

J848 رگال با جک آسانسوری سری ۴ رنگ مشکی سایز ۱۳۵-۸۶



۱. مطابق تصاویر زیر مراحل را انجام دهید و رگال را به یونیت متصل نمایید.

ابعاد فنی:

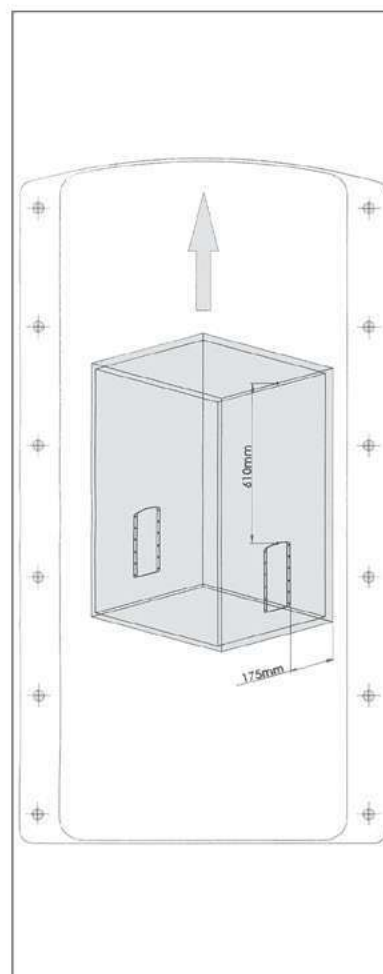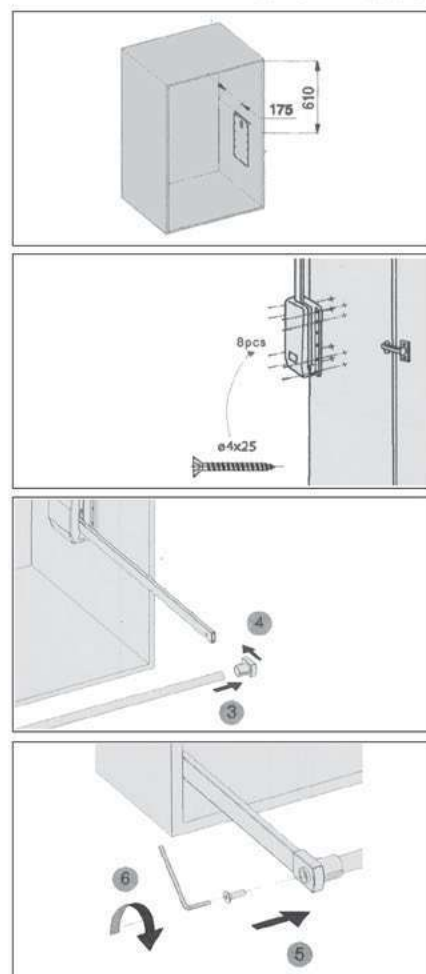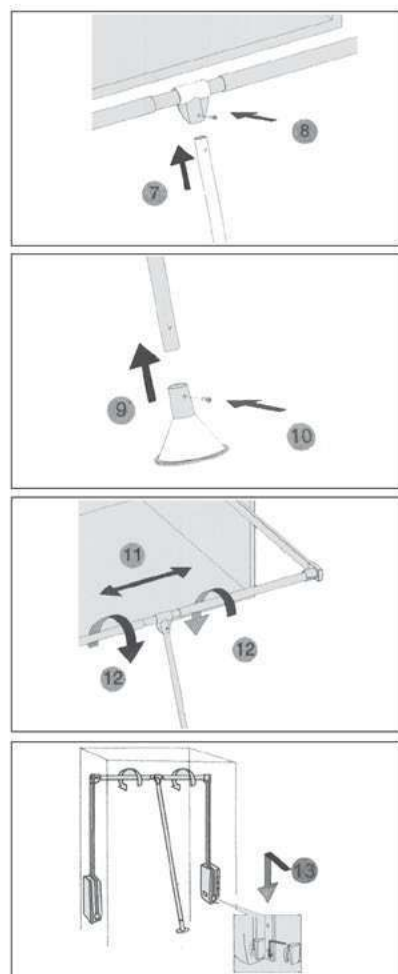

رگال / آسانسوری / داخل کمد لباس / با آرامبند

J801 رگال با جک آسانسوری سری ۲ رنگ سیلور سایز ۸۰-۶۰

J802 رگال با جک آسانسوری سری ۲ رنگ سیلور سایز ۱۱۰-۸۰

J803 رگال با جک آسانسوری سری ۲ رنگ سفید سایز ۸۰-۶۰

J804 رگال با جک آسانسوری سری ۲ رنگ سفید سایز ۱۱۰-۸۰

J805 رگال با جک آسانسوری سری ۲ رنگ موکا سایز ۸۰-۶۰

J806 رگال با جک آسانسوری سری ۲ رنگ موکا سایز ۱۱۰-۸۰

J807 رگال با جک آسانسوری سری ۲ رنگ مشکی سایز ۸۰-۶۰




J808 رگال با جک آسانسوری سری ۲ رنگ مشکی سایز ۱۱۰-۸۰



۲. فریم را در محل خود قرار داده و نصب نمایید.

۱. فریم ها را مطابق تصویر زیر به هم متصل نمایید.

ابعاد فنی:

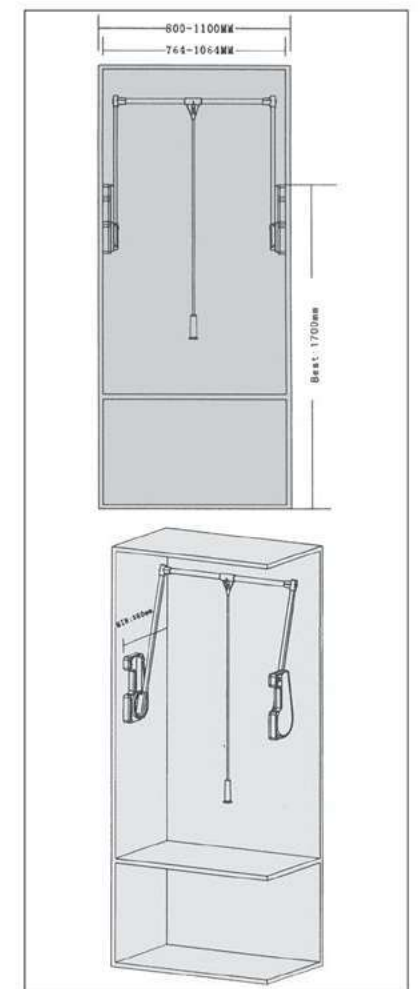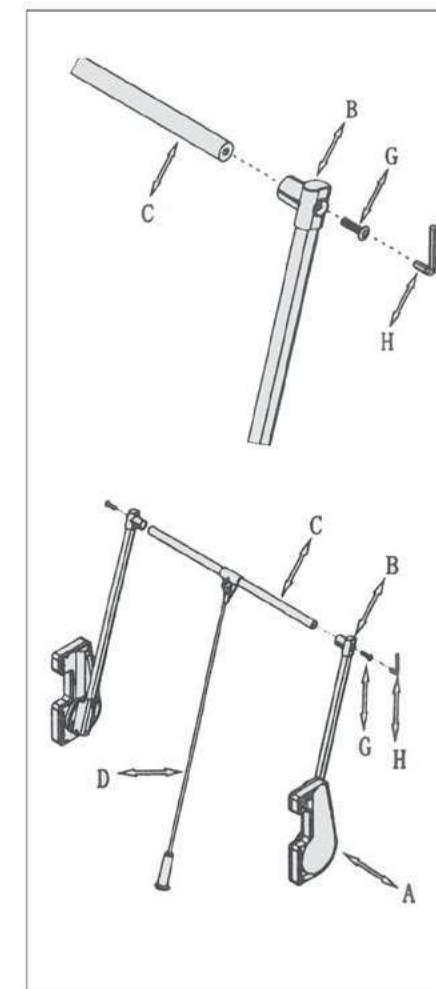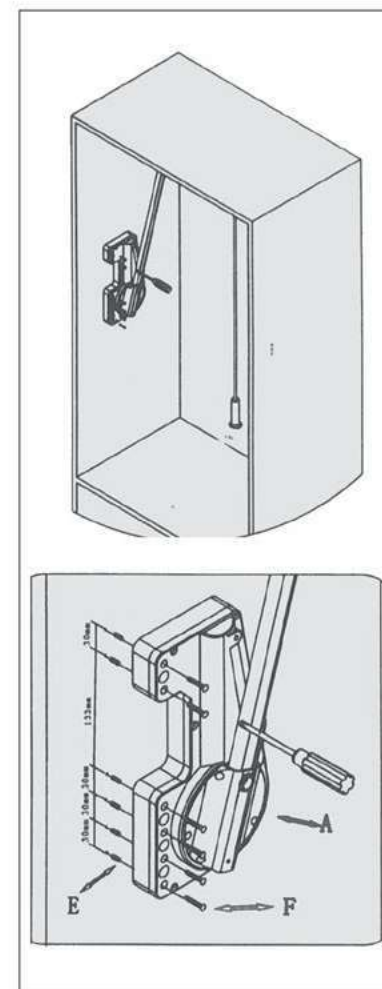

میله رگال بیضی / داخل کمد لباس

7.000.000 R	میله رگال بیضی همراه با رابر سری ۲ سیلور ۳ متری	J431
7.000.000 R	میله رگال بیضی همراه با رابر سری ۲ سفید ۳ متری	J432
7.000.000 R	میله رگال بیضی همراه با رابر سری ۲ موکا ۳ متری	J433
7.000.000 R	میله رگال بیضی همراه با رابر سری ۲ مشکی ۳ متری	J434



400.000 R	زیرسری میله رگال بیضی قابل اتصال به بدنه سری ۱ سیلور	J426
500.000 R	پایه مرکب زیرسری میله رگال بیضی قابل اتصال به بدنه و سقف سری ۱ سیلور	J427
500.000 R	پایه آویز وسط میله رگال بیضی قابل اتصال به سقف سری ۱ سیلور	J428



میله رگال مستطیل / داخل کمد لباس


9.000.000 R	میله رگال مستطیل سری ۳ سیلور ۳ متری	J441
9.000.000 R	میله رگال مستطیل سری ۳ سفید ۳ متری	J442
9.000.000 R	میله رگال مستطیل سری ۳ موکا ۳ متری	J443
9.000.000 R	میله رگال مستطیل سری ۳ مشکی ۳ متری	J444




2.000.000 R	زیرسری میله رگال مستطیل سری ۳ سیلور	J451
2.000.000 R	زیرسری میله رگال مستطیل سری ۳ سفید	J452
2.000.000 R	زیرسری میله رگال مستطیل سری ۳ موکا	J453
2.000.000 R	زیرسری میله رگال مستطیل سری ۳ مشکی	J454



رگال / آسانسوری / داخل کمد لباس / با آرامبند

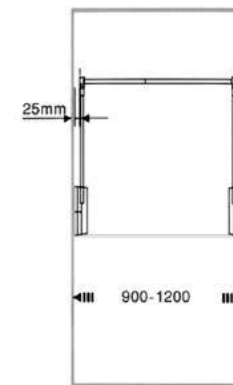

18.000.000 R	رگال با جک آسانسوری طرح قدیم سایز ۹۰-۱۲۰	J127
--------------	--	-------------

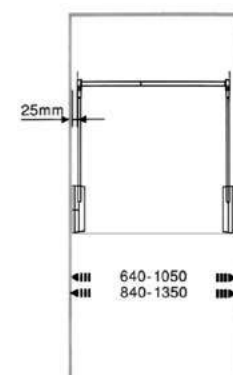

25.000.000 R	رگال با جک آسانسوری سری ۳ رنگ سیلور سایز ۱۰۵-۶۴	J821
30.000.000 R	رگال با جک آسانسوری سری ۳ رنگ سیلور سایز ۱۳۵-۸۴	J822



هولدر هنگر / داخل کمد لباس

7.500.000 R	J150	هولدر هنگر زاویه متغیر داخل کمد لباس ۶ سوراخ رنگ کروم سایز ۲۹
8.000.000 R	J151	هولدر هنگر زاویه متغیر داخل کمد لباس ۸ سوراخ رنگ کروم سایز ۳۶




جای کمر بند و کروات / ریلی / داخل کمد لباس

5.000.000 R	J152	جای کمر بند و کروات دیواری ریلی سری ۱ رنگ طوسی
-------------	------	--



6.000.000 R	J153	جای کمر بند و کروات دیواری ریلی سری ۲ رنگ طوسی
-------------	------	--

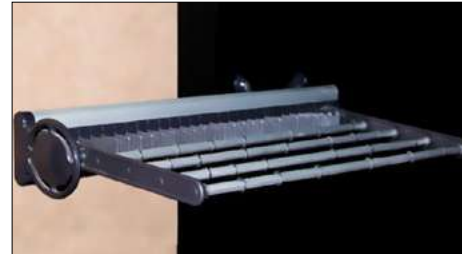

5.000.000 R	J154	جای کمر بند و کروات دیواری ریلی سری ۳ رنگ طوسی
-------------	------	--



100.000 R	J155	کلیپس آویز لباس دیواری مکمل سری ۲ رنگ طوسی
-----------	------	--



میله رگال دایره / داخل کمد لباس

8.000.000 R	J445	میله رگال گرد سری ۴ سیلور ۳ متری
8.000.000 R	J446	میله رگال گرد سری ۴ سفید ۳ متری
8.000.000 R	J447	میله رگال گرد سری ۴ موکا ۳ متری
8.000.000 R	J448	میله رگال گرد سری ۴ مشکی ۳ متری



2.000.000 R	J455	زیر سری میله رگال گرد سری ۴ سیلور
2.000.000 R	J456	زیر سری میله رگال گرد سری ۴ سفید
2.000.000 R	J457	زیر سری میله رگال گرد سری ۴ موکا
2.000.000 R	J458	زیر سری میله رگال گرد سری ۴ مشکی



2.000.000 R	J459	پایه آویز وسط میله رگال گرد قابل اتصال به سقف سری ۴ سیلور
2.000.000 R	J460	پایه آویز وسط میله رگال گرد قابل اتصال به سقف سری ۴ سفید
2.000.000 R	J461	پایه آویز وسط میله رگال گرد قابل اتصال به سقف سری ۴ موکا
2.000.000 R	J462	پایه آویز وسط میله رگال گرد قابل اتصال به سقف سری ۴ مشکی



گاوصندوق / کشویی / تاج پنل / شارژی

گاوصندوق / کشویی / تاج پنل / اثر انگشت / شارژی

120.000.000 R گاوصندوق کشویی داخل کمد و میز عرض ۴۸ **J417**
130.000.000 R گاوصندوق کشویی داخل کمد و میز عرض ۵۸ **J418**

150.000.000 R گاوصندوق کشویی داخل کمد و میز با اثر انگشت عرض ۴۸ **J407**
160.000.000 R گاوصندوق کشویی داخل کمد و میز با اثر انگشت عرض ۵۸ **J408**



ارتفاع*عمق*عرض (CM)
۴۸ X ۴۰ X ۱۵
۵۸ X ۴۰ X ۱۵

ارتفاع*عمق*عرض (CM)
۴۸ X ۴۰ X ۱۵
۵۸ X ۴۰ X ۱۵



رمز مادر گاوصندوق **#۱۲۳۴***

تغییر رمز گاوصندوق **# رمز جدید #۱۲۳۴***

توجه داشته باشید کلید یدکی را در محلی مطمئن قرار دهید ، که در صورت به مشکل خوردن و یا نداشتن شارژ گاو صندوق از آن استفاده کنید.

در صورتی که به صورت مداوم از گاو صندوق استفاده می شود هر ماه ۱ روز گاوصندوق خود را جهت شارژ با استفاده از کابل اندروید به برق متصل نمایید. در هنگام شارژ، پتل روی گاوصندوق به رنگ آبی و زمانی که به طور کامل شارژ شد به رنگ سبز تغییر می کند.

در صورتی که رمز خود را فراموش کرده اید و یا کلید یدکی جهت باز کردن گاوصندوق را گم کرده اید جهت رفع ایراد و تعمیر با شرکت مرکزی تماس حاصل فرمایید.

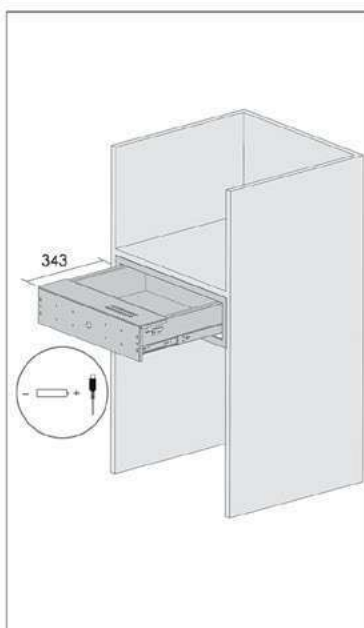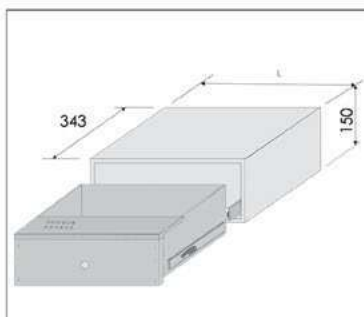

رمز مادر گاوصندوق **#۱۲۳۴***

تغییر رمز گاوصندوق **# رمز جدید #۲۲***

تعریف اثر انگشت **#۱۱***

حذف اثر انگشت **#۰۰***



توجه داشته باشید تمامی دستورات در حالتی که گاوصندوق باز باشد عمل می کنند.

توجه داشته باشید برای تعریف اثر انگشت باید دست خود را به صورت مداوم ۵ یا به روی محل تاج قرار دهید.

توجه داشته باشید کلید یدکی را در محلی مطمئن قرار دهید ، که در صورت به مشکل خوردن و یا نداشتن شارژ گاو صندوق از آن استفاده کنید.

در صورتی که به صورت مداوم از گاو صندوق استفاده می شود هر ماه ۱ روز گاوصندوق خود را جهت شارژ با استفاده از کابل اندروید به برق متصل نمایید. در هنگام شارژ، پتل روی گاوصندوق به رنگ آبی و زمانی که به طور کامل شارژ شد به رنگ سبز تغییر می کند.

در صورتی که رمز خود را فراموش کرده اید و یا کلید یدکی جهت باز کردن گاوصندوق را گم کرده اید جهت رفع ایراد و تعمیر با شرکت مرکزی تماس حاصل فرمایید.

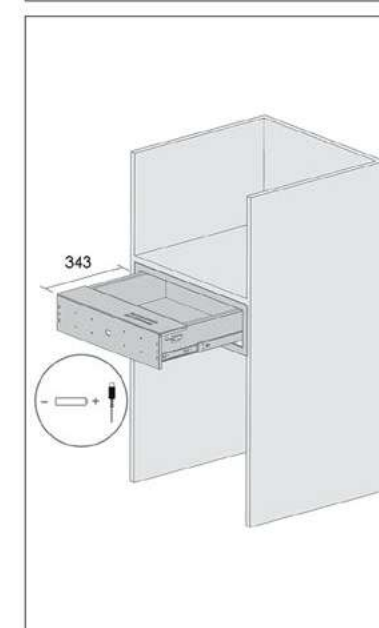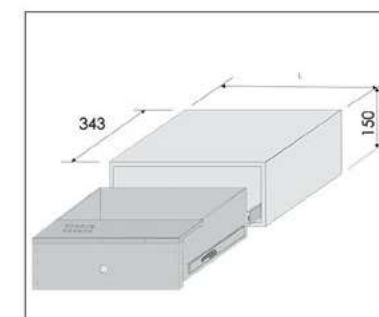

صندلی تاشو

25.000.000 R




J480 | صندلی تاشو مدل اکو عرض ۳۰-۵۰



ارتفاع*عمق*عرض (CM)
Min ۳۰ X Min ۱۵ X Min ۳۸

ابعاد فنی


۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر محل نصب ریل ها را زیر قسمت نشیمن علامت بزنید.

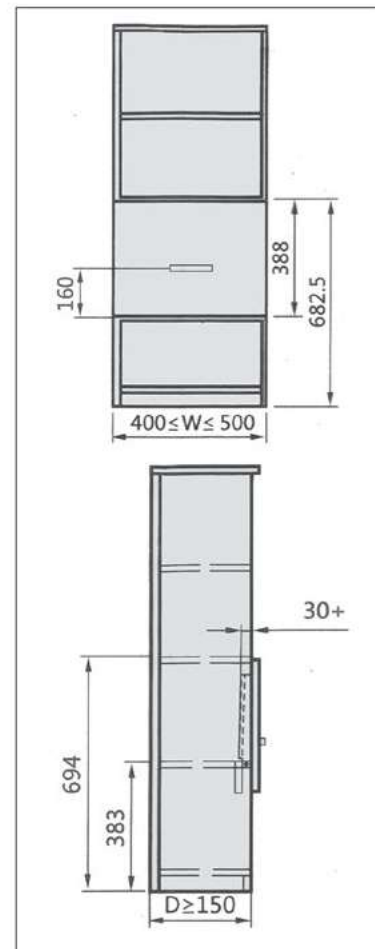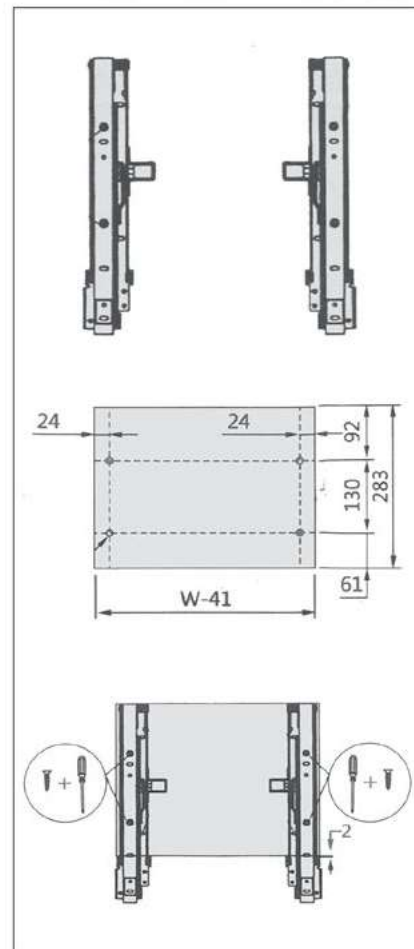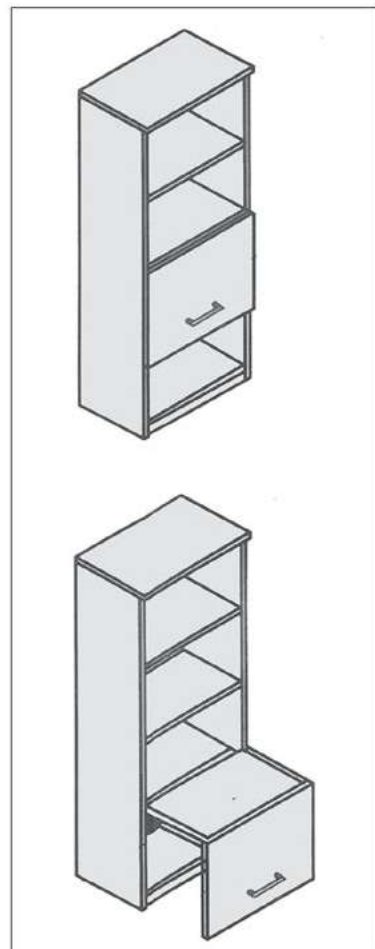

گاو صندوق / کشویی / اثر انگشت / شارژی

80.000.000 R

J409 | گاو صندوق کشویی داخل کمد و میز عرض ۳۵ ارتفاع کوتاه

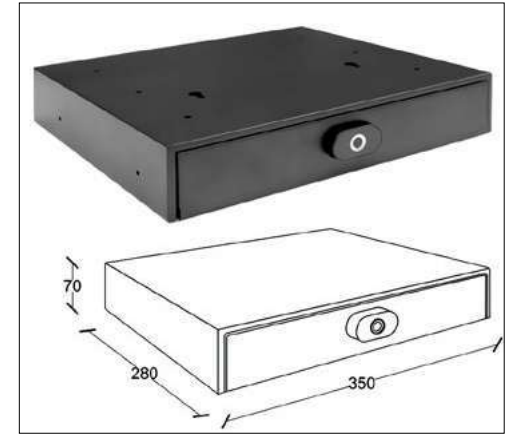

رک جا کفشی / فریم ثابت

6.000.000 R

J419 | رک جا کفشی متصل به بدنه استیل کروم



6.000.000 R

J429 | رک جا کفشی استیل کروم عرض ۴۰-۶۰

6.000.000 R

J439 | رک جا کفشی استیل کروم عرض ۶۰-۹۰




رانر

1.500.000 R

بست ال زیر سقف جهت نصب رانر ریل

J483

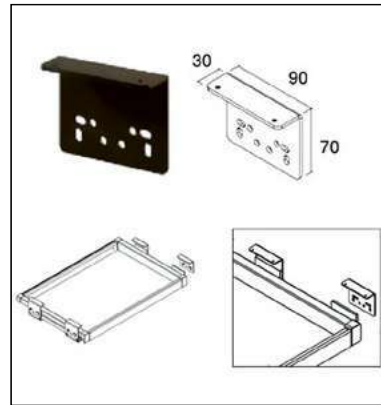

120.000.000 R

رانر کف و سقف جهت یونیت ریلی کمد اتاق خواب **J482**






محاسبه ابعاد کف کشو

۱۶۰ میلیمتر - (ارتفاع داخل یونیت) = ارتفاع باکس داخلی

400.000 R

بست اتصال اکسسوری ریلی طرح ویو به درب چوبی


J484

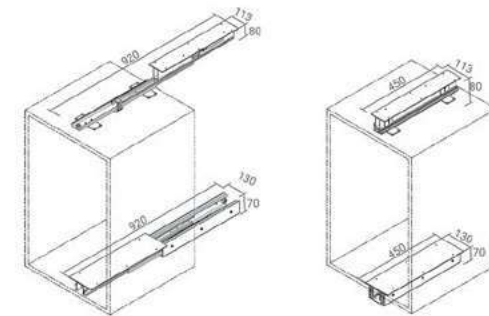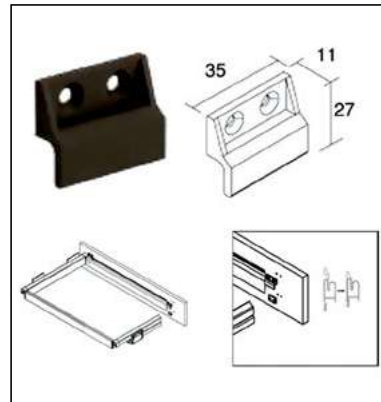


۵. باکس داخلی را همانند تصویر زیر در مسیر رانر قرار دهید.

۳. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر قطعه ی دوم رانر بالا را به یونیت داخلی متصل نمایید.


۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر قطعه ی اولیه ی رانر بالا را به یونیت اصلی متصل نمایید.

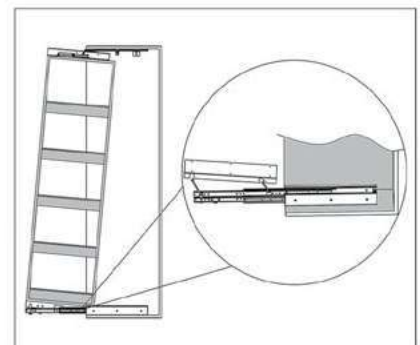

۶. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر قطعه ی اولیه ی رانر پایین را به یونیت اصلی متصل نمایید.

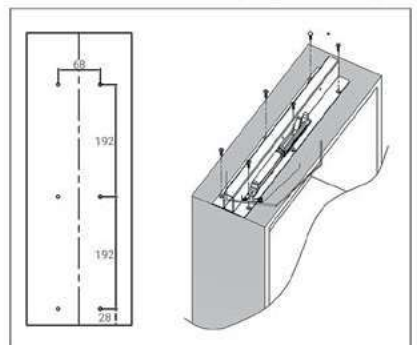

۴. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر قطعه ی دوم رانر پایین را به یونیت داخلی متصل نمایید.




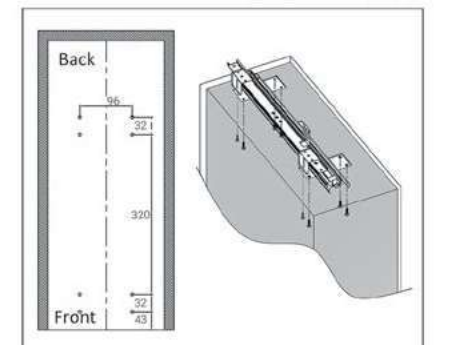


۲. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر قطعه ی اولیه ی رانر پایین را به یونیت اصلی متصل نمایید.

200.000 R

بست اتصال اکسسوری ریلی طرح ایتالین به درب چوبی

J485

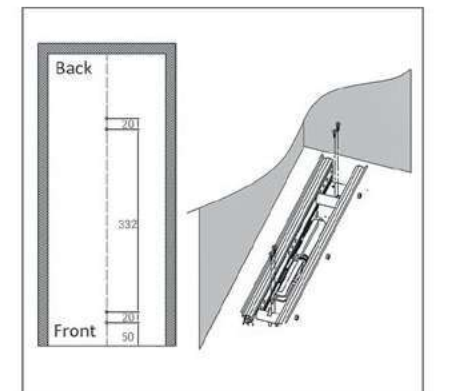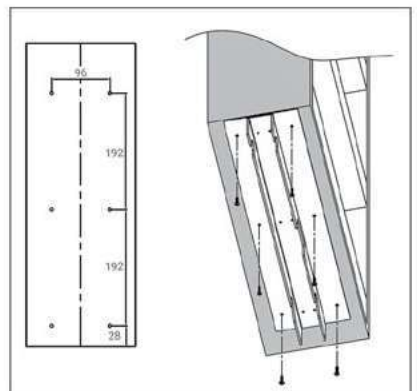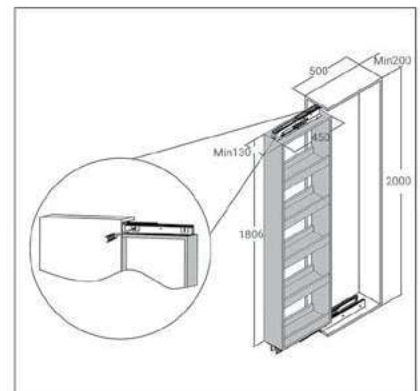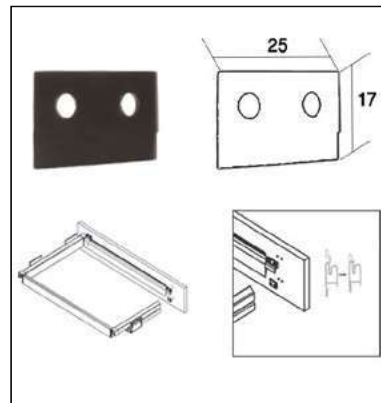

باکس آویز

8.000.000 R

باکس آویز پشت درب کمد موکا عرض ۴۵ | **J720**



ارتفاع * عمق * عرض (CM)
۴۵ X ۸ X ۱۳



آینه چرخان / بدون فریم / ارتفاع ۸۹

50.000.000 R

آینه چرخان بدون فریم ۸۹*۳۰ W | **J701**



ارتفاع * عمق * عرض (CM)
۸۹ X ۳۱/۵ X ۳۰

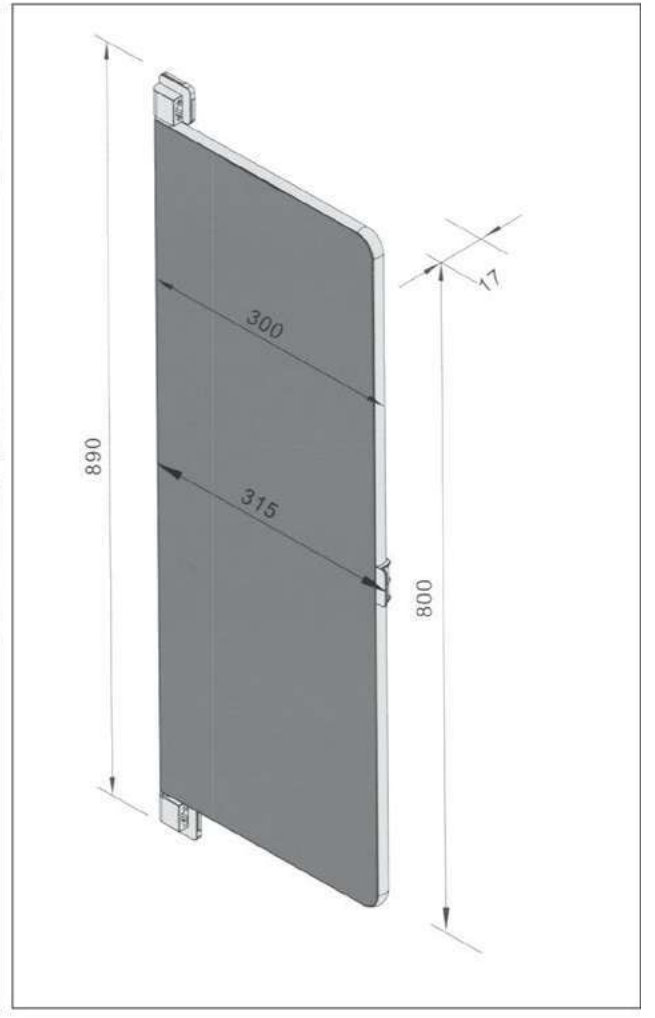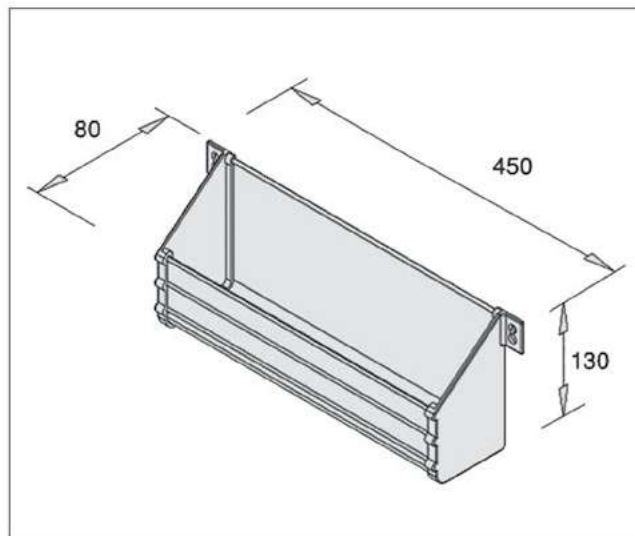

Wardrobe Door Mechanisms

series
Chapter K



Top Line L

مکانیزم تاپ لاین UL۲ دو درب روکار با عرض حداکثر۳۰۰	K025
مکانیزم تاپ لاین UL۳ سه درب روکار با عرض حداکثر ۳۶۰	K026
مکانیزم تاپ لاین NL۲ دو درب روکار با عرض حداکثر ۳۰۰	K125
مکانیزم تاپ لاین NL۳ سه درب روکار با عرض حداکثر ۳۶۰	K126
مکانیزم تاپ لاین دو درب با پروفیل آلومینیوم روکار ساختمانی به عرض ۲۴۰ سانتیمتری	K225

مکانیزم این لاین خطی دستی ۱۶۰-۳۰۰	K39-053
مکانیزم این لاین خطی برقی ۱۶۰-۳۰۰	K059-073
مکانیزم این لاین خطی برقی جهت کمد TV و کتابخانه دو درب ۹۰(طول مکانیزم ۲۷۰)	K079
مکانیزم این لاین خطی برقی جهت کمد TV و کتابخانه دو درب ۱۲۰(طول مکانیزم ۳۶۰)	K080
مکانیزم این لاین خطی برقی کمدی چهار درب ۱۲۰ مدل سینکرونایز متقارن ۴۸۰	K082
مکانیزم این لاین خطی برقی کمدی چهار درب ۹۰ مدل سینکرونایز متقارن ۳۶۰	K083
مکانیزم این لاین خطی برقی وال هنگ دیواری کابینت و کمد ۱۲۰ TV چهاردرب سینکرونایز متقارن ۴۸۰	K084
مکانیزم این لاین خطی برقی وال هنگ دیواری کابینت و کمد ۹۰ TV چهاردرب سینکرونایز متقارن ۳۶۰	K085

تاپ لاین سبک سقفی دو درب بدون پروفیل کف جهت درب های چوبی	K018
SL-H ۱ خطی مخفی تک درب جهت درب های چوبی	K019
مکانیزم تاپ لاین EM۱ تک درب روکار ۱۵ کیلوگرمی	K021
مکانیزم تاپ لاین EM۲ دو درب توکار ۱۵ کیلوگرمی	K022
مکانیزم درب کمدی خطی ریلی جهت دکور TV ، کمد و کتابخانه	K081

Light weight Door

مکانیزم درب تاشو وینگ لاین W۲ سری ۲۰۰	K013
مکانیزم درب تاشو وینگ لاین W۳ سری ۳۰۰	K014
مکانیزم درب تاشو وینگ لاین W۴ سری ۴۰۰	K015
مکانیزم درب تاشو وینگ لاین درب پروفیل آلومینیومی سری ۵۰۰ پروفشتال	K016

Wing line

مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر تک درب چوبی چپ بازشو عرض ۶۰-۴۲ ، ارتفاع ۲۸۵-۱۷۲	K001
مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر تک درب چوبی راست بازشو عرض ۶۰-۴۲ ، ارتفاع ۲۸۵-۱۷۲	K002

Pocket door

مکانیزم درب اتوبوسی سوئیول ۴۵	K031
مکانیزم درب اتوبوسی سوئیول ۶۰	K032

Pegaso Sliding

مکانیزم تاپ لاین UM۲ دو درب توکار با عرض حداکثر ۲۴۰	K023
مکانیزم تاپ لاین UM۳ سه درب توکار با عرض حداکثر ۳۶۰	K024
مکانیزم تاپ لاین NM۲ دو درب توکار با عرض حداکثر ۲۴۰	K123
مکانیزم تاپ لاین NM۳ سه درب توکار با عرض حداکثر ۳۶۰	K124

مکانیزم تاپ لاین SM۲ دو درب توکار شیارخور با عرض حداکثر۲۴۰	K223
مکانیزم تاپ لاین SM۳ سه درب توکار شیارخور با عرض حداکثر ۳۶۰	K224

مکانیزم تاپ لاین QM۲ دو درب توکار بدون پروفیل کف با عرض حداکثر۲۴۰	K423
---	------

مکانیزم تاپ لاین RM۲ دو درب توکار با عرض حداکثر ۳۰۰	K323
مکانیزم تاپ لاین RM۳ سه درب توکار با عرض حداکثر ۳۰۰	K324

مکانیزم تاپ لاین TM۲ دو درب توکار شیشه ایی با عرض حداکثر ۲۴۰	K523
--	------

مکانیزم تاپ لاین TM۳ دو درب توکار چوبی بدون پروفیل کف با عرض حداکثر ۲۴۰	K524
---	------

Top line M



Chapter K
Wing Line



درب آکاردئونی / تاشو / Wing Line





7.000.000 R مکانیزم درب تاشو وینگ لاین W2 سری 200 | **K013**

کد	محصول	تعداد	عکس
K798	اهرم بازویی قابل ریگلاژ	۱ عدد	
K799	لولا تخت مابین دو درب	۴ عدد	
K800	شابلون راهنما	۱ عدد	



آرامبند	تحمّل وزن درب	ضخامت درب	قابلیت کات تو سائز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کالا
بستگی به لولا	12 KG	22-16mm	ندارد	دو درب	ندارد	400-300mm	200	K013

آموزش نصب

۱. لولا ۱۶۵ درجه را با توجه به ارتفاع درب ، به درب داخلی نصب نمایید. لولاهای تخت را مطابق شکل زیر به دو درب نصب کرده و توجه داشته باشید که یک عدد از لولاهای تخت را بایستی بر عکس نصب نمایید.

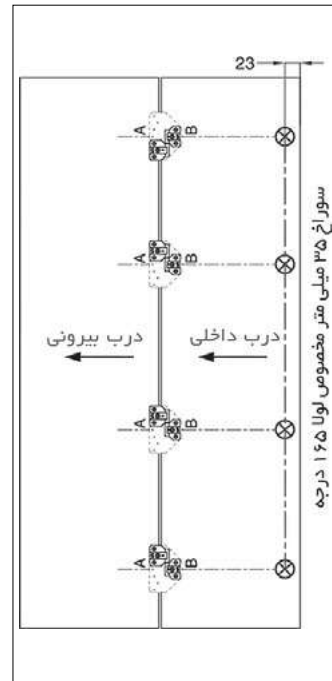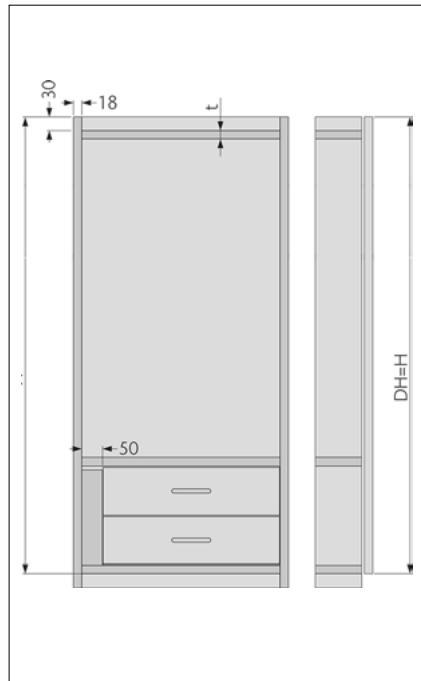

۲. ابتدا پایه اهرم بازویی را به درب بیرونی مطابق شکل زیر وصل نمایید. ۳. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر اهرم را در محل خود نصب نمایید.

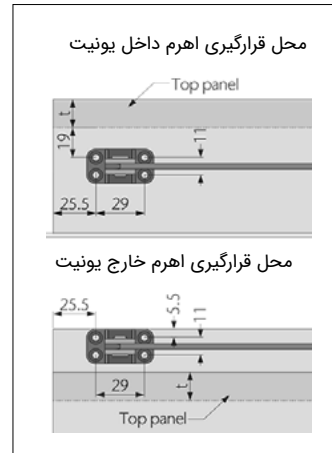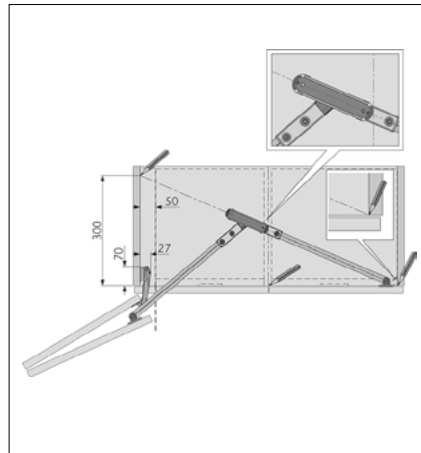

عرض درب	ارتفاع درب
۳ میلی متر - (۲/ عرض یونیت)	ارتفاع یونیت = ارتفاع درب

نکات قابل توجه :

۱. نصب لولای ۱۶۰ درجه الزامیست.

۲. عدم وابستگی ضخامت و ارتفاع درب ها

۳. حداکثر وزن درب = ۱۲ کیلوگرم

۴. جمع شدن درب ها در یک سمت

۵. بدون نیاز به پروفیل هدایت کننده و قرقره

۶. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

۷. با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"


۸. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل ۶۰ سانتی متر (دو درب ۳۰ سانتی متری)

۹. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۸۰ سانتی متر (دو درب ۴۰ سانتی متری)


درب آکاردئونی / تاشو / Wing Line

آموزش نصب

۱. ابتدا سوراخ ها رو مطابق با شکل زیر اجرا نمایید.

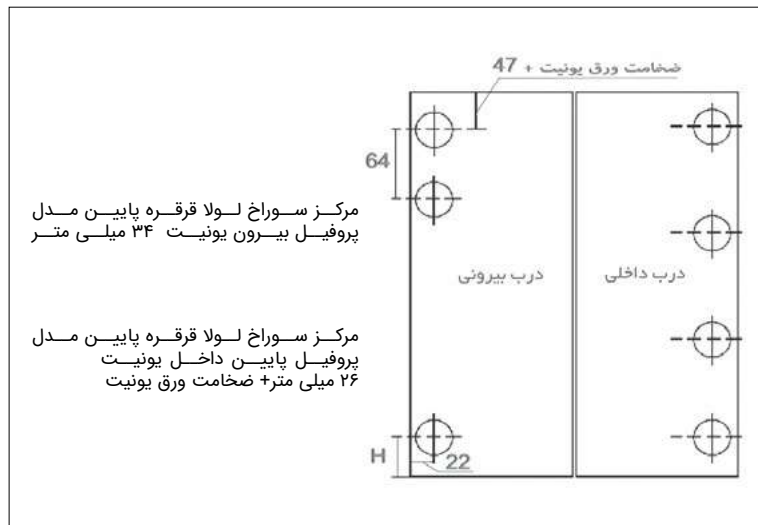

۲. لولاهای تخت رو به کمک شابلون راهنما نصب نمایید که یک عدد لولا را بر عکس نصب کنید. قرقره و لولاهای روکار را به درب و یونیت نصب کنید.

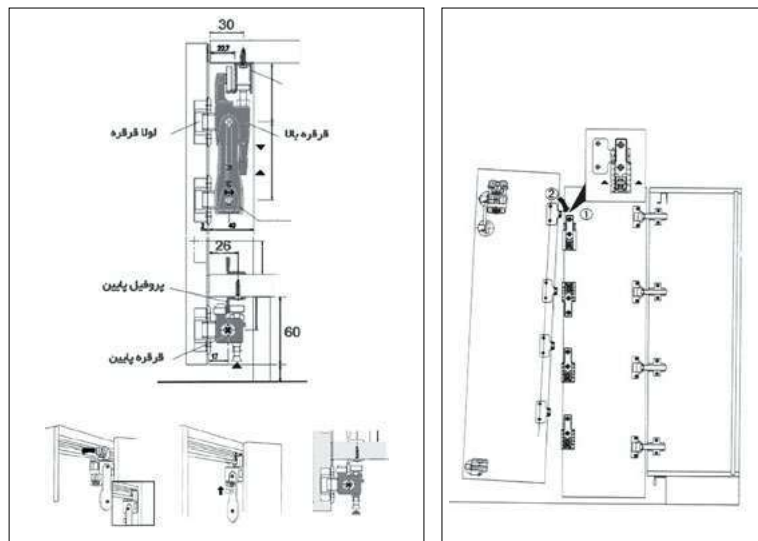

عرض درب		ارتفاع درب	
(هر درب) ۳ میلی متر - (۲/ عرض یونیت)		پروفیل پایین خارج از یونیت	پروفیل پایین داخل یونیت
		۶ سانتی متر + ارتفاع یونیت	ارتفاع درب = ارتفاع یونیت

20.000.000 R

K014 مکانیزم درب تاشو وینگ لاین W3 سری 300



کد	محصول	تعداد	عکس
K801	مکانیزم قرقره بالا	۱ عدد	
	مکانیزم قرقره پایین	۱ عدد	
	لولا پروانه ای تخت	۴ عدد	
	لولا درب بدنه	۴ عدد	
K802	پروفیل بالا ۱۰۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K803	پروفیل پایین ۱۰۰ سانتی متر	۱ شاخه	

آرامبند	تحمل وزن درب	ضخامت درب	قابلیت کات تو سائز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کالا
بستگی به لولا	20 KG	22-16mm	دارد	دو درب	1000 mm	300-500mm	300	K014

۱. عدم وابستگی ضخامت و ارتفاع درب ها
۲. حداکثر وزن درب = ۲۰ کیلوگرم
۳. جمع شدن درب ها در یک سمت
۴. نصب پروفیل پایین در دو حالت داخل یا خارج یونیت
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"
۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل ۶۰ سانتی متر (دو درب ۳۰ سانتی متری)
۸. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۱۰۰ سانتی متر (دو درب ۵۰ سانتی متری)


درب آکاردئونی / تاشو / Wing Line




50.000.000 R | مکانیزم درب تاشو وینگ لاین W4 سری 400 | K015

آموزش نصب


۱. ابتدا سوراخ ها رو مطابق با شکل زیر اجرا نمایید.
۲. قرقره بالا را در پروفیل بالا قرار داده و سپس پروفیل ها را نصب نمایید.

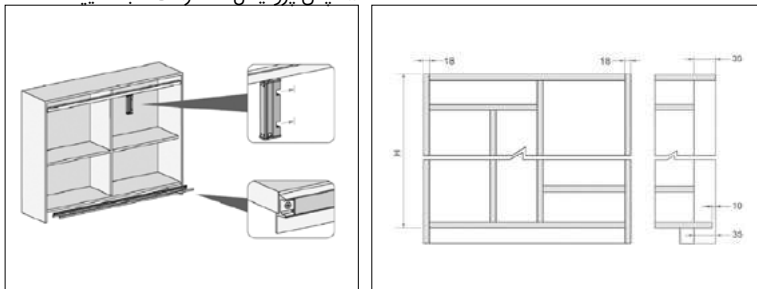


۳. لولاهای تخت رو به کمک شابلون راهنما نصب نمایید که یک عدد لولا را بر عکس نصب کنید. قرقره و لولاهای روکار را به درب و یونیت نصب کنید.

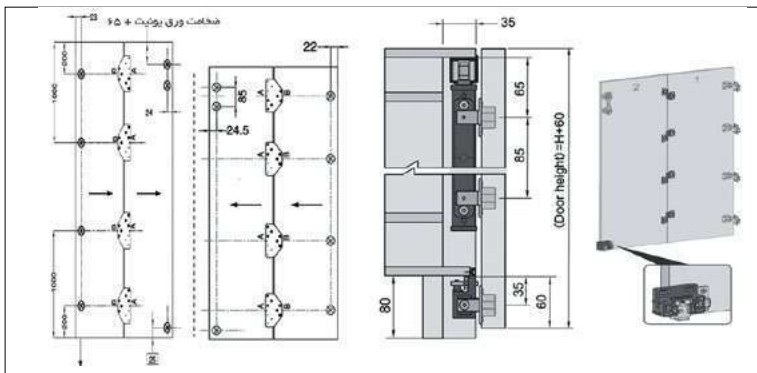

۲. لولاهای تخت رو به کمک شابلون راهنما نصب نمایید که یک عدد لولا را بر عکس نصب کنید. قرقره و لولاهای روکار را به درب و یونیت نصب کنید.

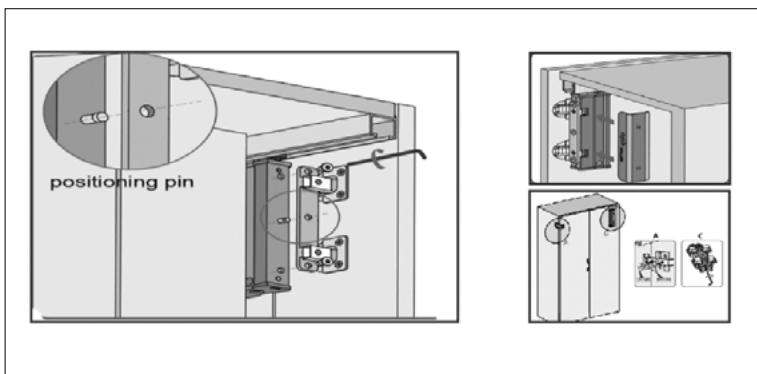

عرض درب	ارتفاع درب
۳ میلی متر - (۲/ عرض یونیت)	ارتفاع درب = ارتفاع یونیت + ۶۰ میلی متر



۱. عدم وابستگی ضخامت و ارتفاع درب ها

۲. حداکثر وزن درب = ۳۰ کیلوگرم

۳. جمع شدن درب ها در یک سمت

۴. نصب پروفیل پایین در دو حالت داخل یا خارج یونیت

۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

۶. با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"


۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل ۶۰ سانتی متر (دو درب ۳۰ سانتی متری)

۸. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۱۲۰ سانتی متر (دو درب ۶۰ سانتی متری)


آرامبند	تحمل وزن درب	ضخامت درب	قابلیت کات تو سائز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کالا
بستگی به لولا	30 KG	22-16mm	دارد	دو درب	1200 mm	300-600mm	400	K015

درب آکاردونی / تاشو / Wing Line

آموزش نصب

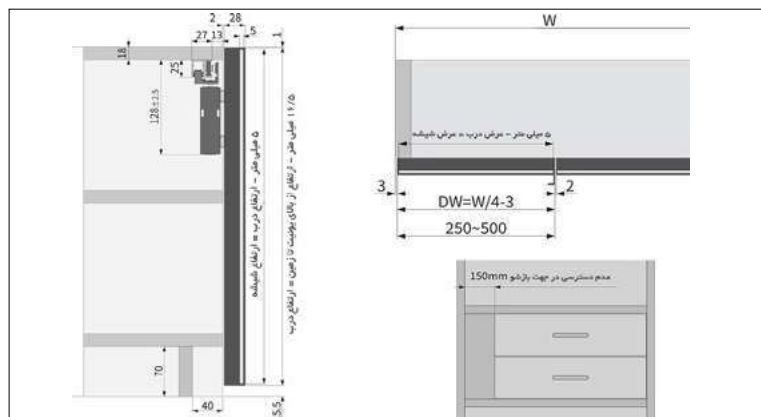

۱. قرقره پروفیل بالا را در ریل قرار دهید و سپس ریل را در محل تعیین شده نصب نمایید.

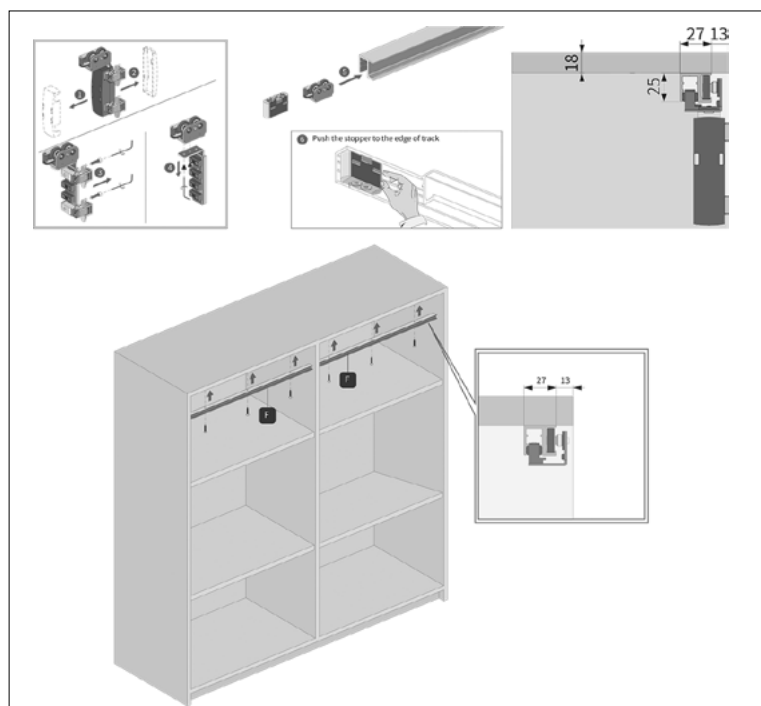

عرض درب	ارتفاع درب
(هر درب ۳ میلی متر - ۲/ عرض یونیت)	ارتفاع درب = ارتفاع از بالای یونیت تا زمین - ۱۶/۵ میلی متر

نکات قابل توجه :

۵ میلی متر - ارتفاع درب = ارتفاع شیشه
۵ میلی متر - عرض درب = عرض شیشه

۱. درب هایی با پروفیل آلومینیومی

۲. حداکثر وزن درب = ۳۰ کیلوگرم

۳. جمع شدن درب ها در یک سمت

۴. بدون پروفیل پایین

۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

۶. با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"

۷. پوشش دادن کمربا دو درب تا عرض یونیت حداقل ۵۰ سانتی متر (دو درب ۲۵ سانتی متری)

۸. پوشش دادن کمربا دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۱۲۰ سانتی متر (دو درب ۶۰ سانتی متری)



K016 مکانیزم درب تاشو وینگ لاین درب پروفیل آلومینیومی سری 500 پروفشنال
160.000.000 R



کد	محصول	تعداد	عکس
K016-11	مکانیزم قرقره و متعلقات	۱ ست	
K016-12	پروفیل بالا ۱۲۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K016-13	پروفیل عمودی درب ۳۰۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K016-14	پروفیل عمودی دستگیره درب ۳۰۰ سانتی متر	۳ شاخه	
K016-15	پروفیل بالا و پایین ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K016-17	کرور جوینت	۸ عدد	
	قطعه اتصال	۸ عدد	

آرامبند	تحميل وزن درب	ضخامت درب	قابلیت کات نو ساینز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کالا
بستگی به لولا	30 KG	5mm	دارد	دو درب	1200 mm	250-600mm	500	K016



Chapter K Pocket Door

۴. لولا ها را به یونیت متصل نمایید و سپس با استفاده از لولای تخت دو درب را به هم متصل نمایید.

۲. مطابق تصویر زیر محل قرار گیری لولا و براکت بالای درب را بر روی پروفیل خالی نمایید و سپس پروفیل ها را به هم متصل نمایید.

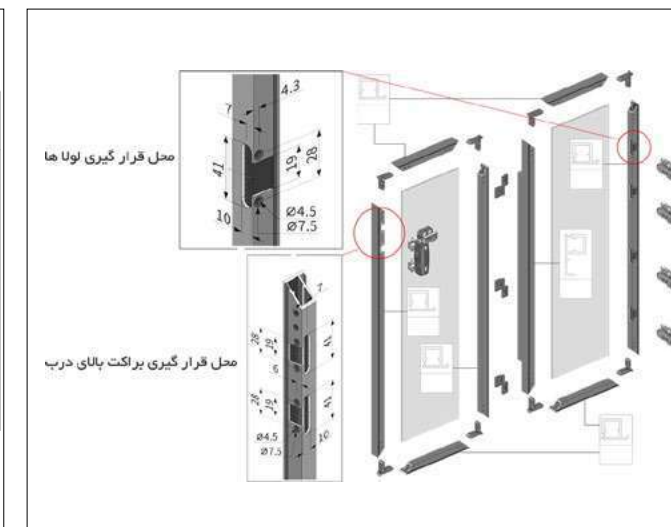
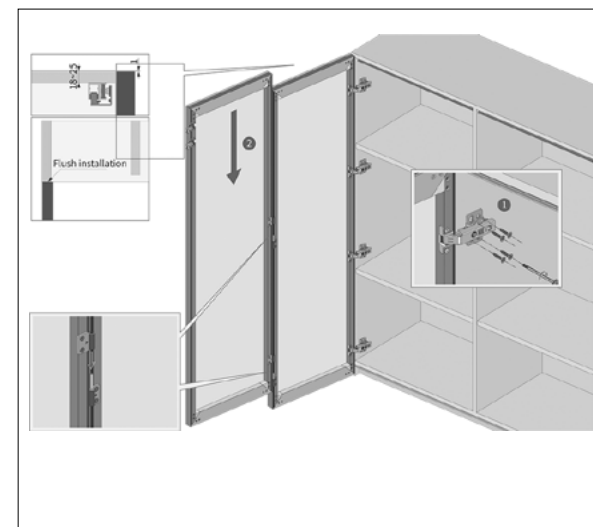


۵. براکت بالا را به درب متصل کرده و سپس با استفاده از پیچ های مشخص شده در تصویر زیر درب را ریگلاژ نمایید.

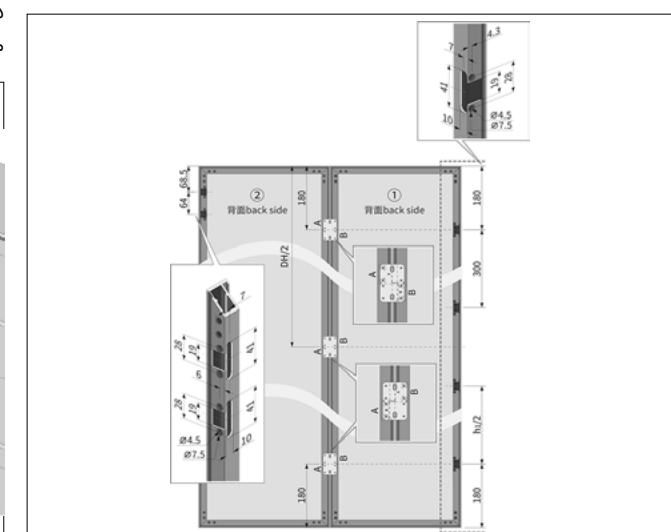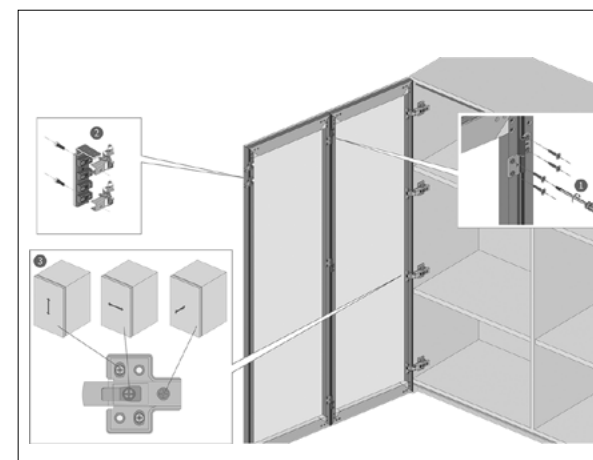


۶. براکت درب را به یونیت نصب نمایید.

۳. لولا های اتصال درب به بدنه یونیت و لولاهای تخت ما بین دو درب را مطابق تصویر نصب نمایید.

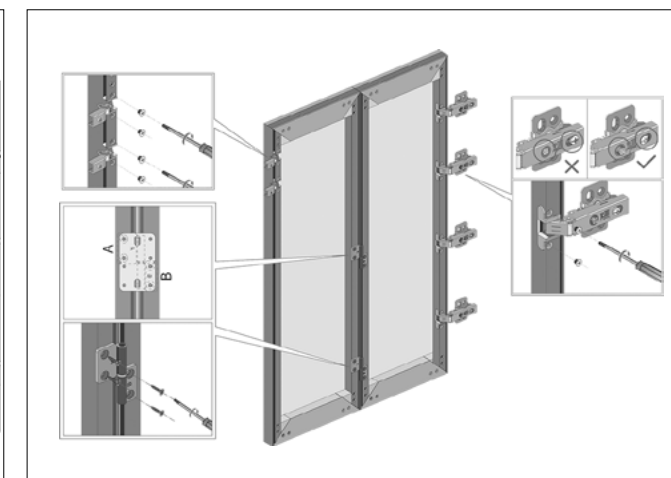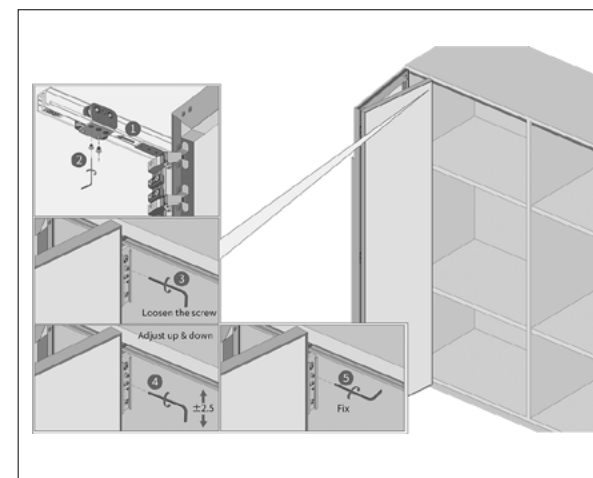


درب لولایی / کمدی / Packet Door

آموزش نصب

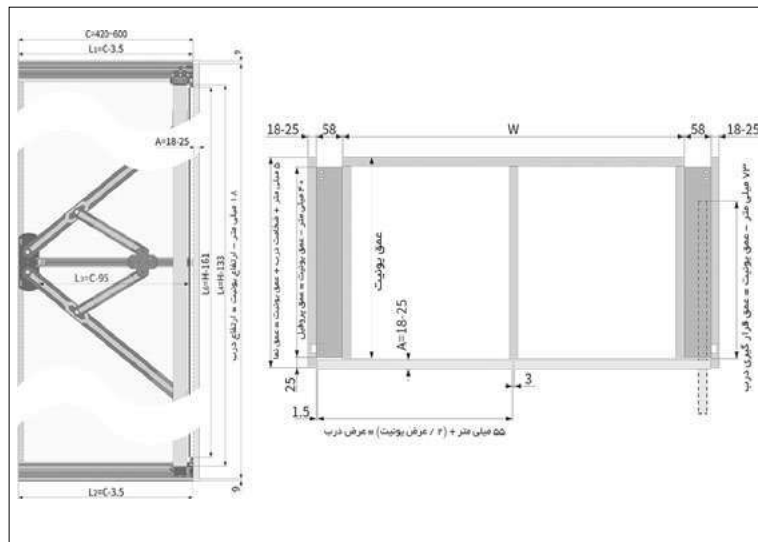

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر محل قرار گیری لولا ها و براکت های بالا و پایین یونیت را خالی کنید.

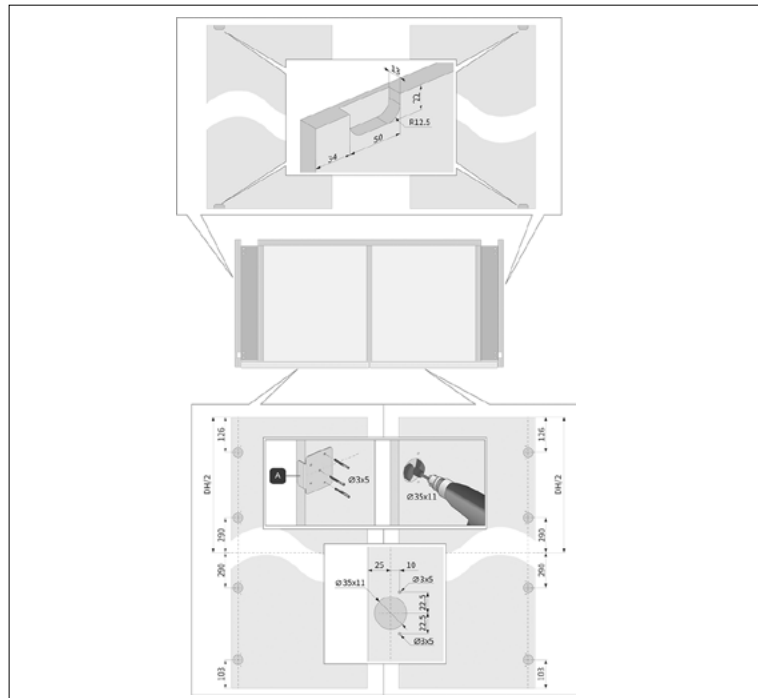

عرض درب	ارتفاع درب
۵۵ میلی متر - (۲/ عرض یونیت)	۱۸ میلی متر - ارتفاع یونیت = ارتفاع درب



نکات قابل توجه :

عرض فضای مورد نیاز جهت پاکت شدن درب باید ۵۸ میلی متر باشد.
حداقل ارتفاع ۱۷۲۰ میلی متر می باشد.
حداکثر ارتفاع ۲۸۵۰ میلی متر می باشد.

۱. درب چوبی با ضخامت ۱۸-۲۵ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم
۳. مکانیزم پاکت دُر چپ بازشو
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن درگاه با عرض حداقل ۴۲ سانتی متر
۷. پوشش دادن درگاه با عرض حداکثر ۶۰ سانتی متر

K001 مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر تک درب چوبی چپ بازشو عرض ۴۲-۶۰ ، ارتفاع ۱۷۲-۲۸۵

K002 مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر تک درب چوبی راست بازشو عرض ۴۲-۶۰ ، ارتفاع ۱۷۲-۲۸۵


450.000.000 R



۵. اهرم مکانیزم را در مسیر ریل های نصب شده قرار دهید و سپس لولا ها را به پروفیل مطابق تصویر متصل نمایید.



۶. اهرم مکانیزم را در محل مشخص شده (مماس با انتهای یونیت) نصب نمایید. توجه داشته باشید پروفیل های مشخص شده در تصویر تراز باشند.

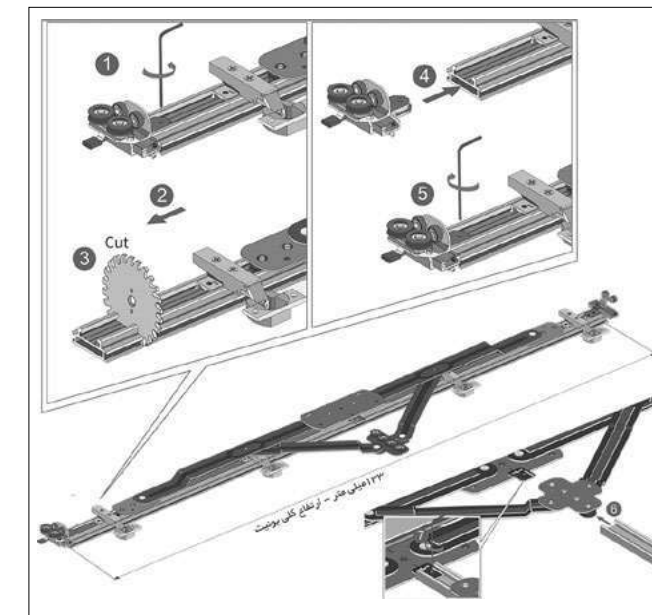

1

2

3 Fix a screw first

4

level

5

6

Fix the Longhole with screw, with semi-fixed state


Fix the screw in the middle of the strip hole

7


level

8

FIX

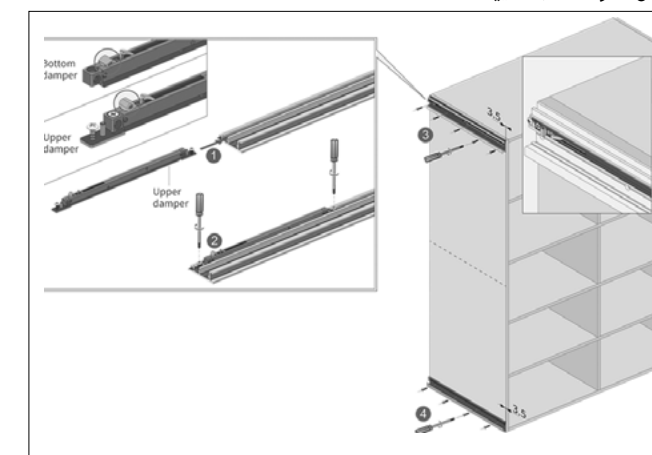





۱۰. درب ها را با استفاده از پیچ های مشخص شده روی لولا ریگلاژ نمایید.

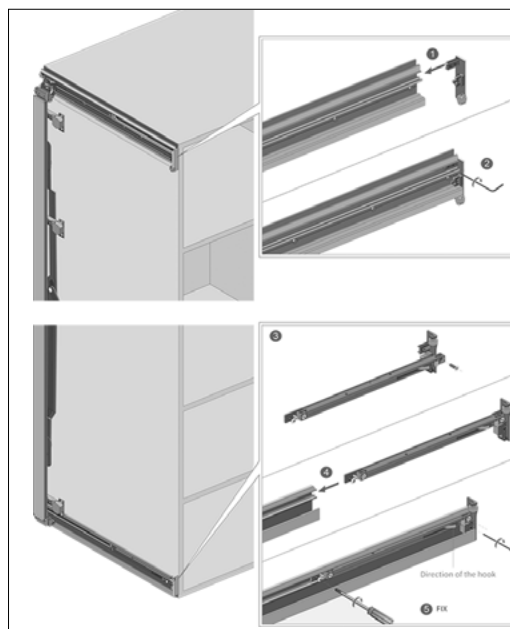

۱۱. درب را در حالت بسته قرار دهید و سپس پیچ مشخص شده در تصویر را با آرن محکم نمایید



۱۲. براکت تسمه بالای مکانیزم را مطابق تصویر نصب
نمایید و تسمه را به محل مشخص شده وصل نمایید.
سپس براکت های بالا و پایین نما را در محلهمین
شده نصب نماید و نما را به بدنه متصل نماید.

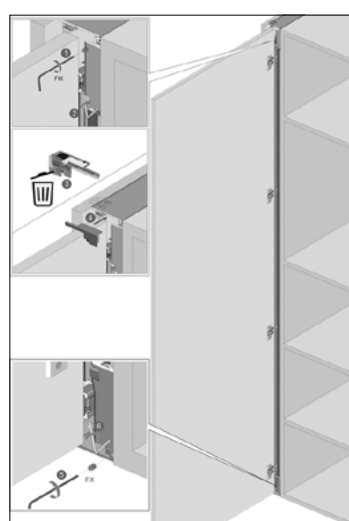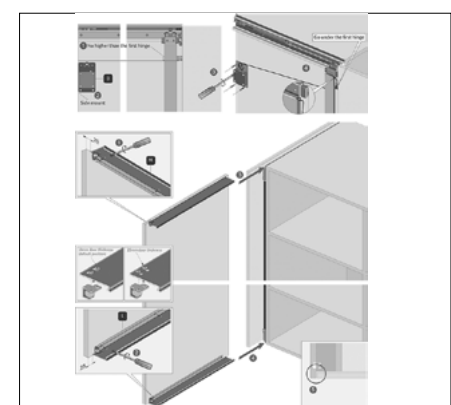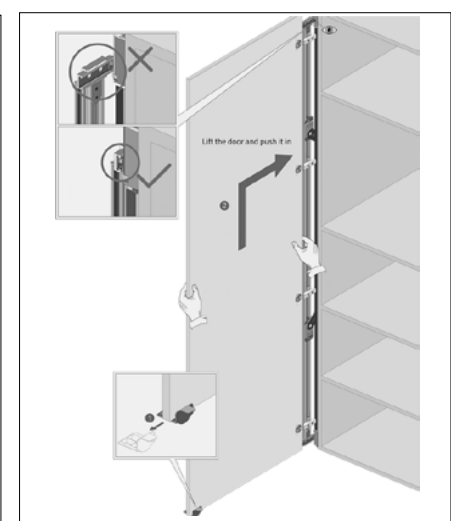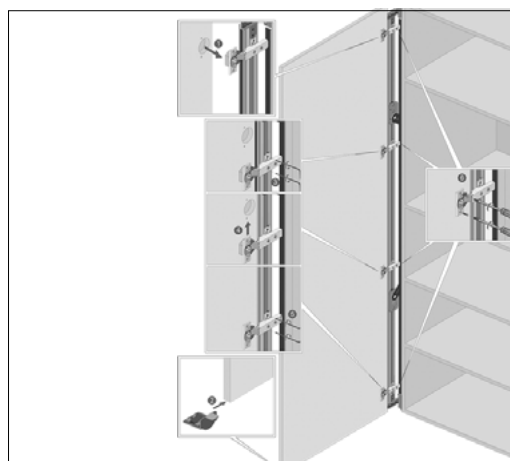

سوئیول / درب اتوبوسی / با آرامبند

35.000.000 R

40.000.000 R

مکانیزم درب اتوبوسی سوئیول ۴۵

K031


مکانیزم درب اتوبوسی سوئیول ۶۰

K032




کد	محمول	تعداد	عکس
K811	بازوی بالا و پایین جهت یک درب	۲ عدد	
	براکت اتصال بر درب بالا و پایین	۲+۲	
K812	میله اتصال بازوی بالا و پایین ۲۵ سانتی متر	۱ شاخه	

آرامبند	وضعیت درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	ارتفاع اهرم درب	عرض هر درب	سری	کد کالا
دارد	روکار	دارد	20 Kg	16-18mm	تک درب	2000 mm	450 mm	سوئیول	K031
دارد	روکار	دارد	20 Kg	16-18mm	تک درب	2000 mm	600 mm	سوئیول	K032

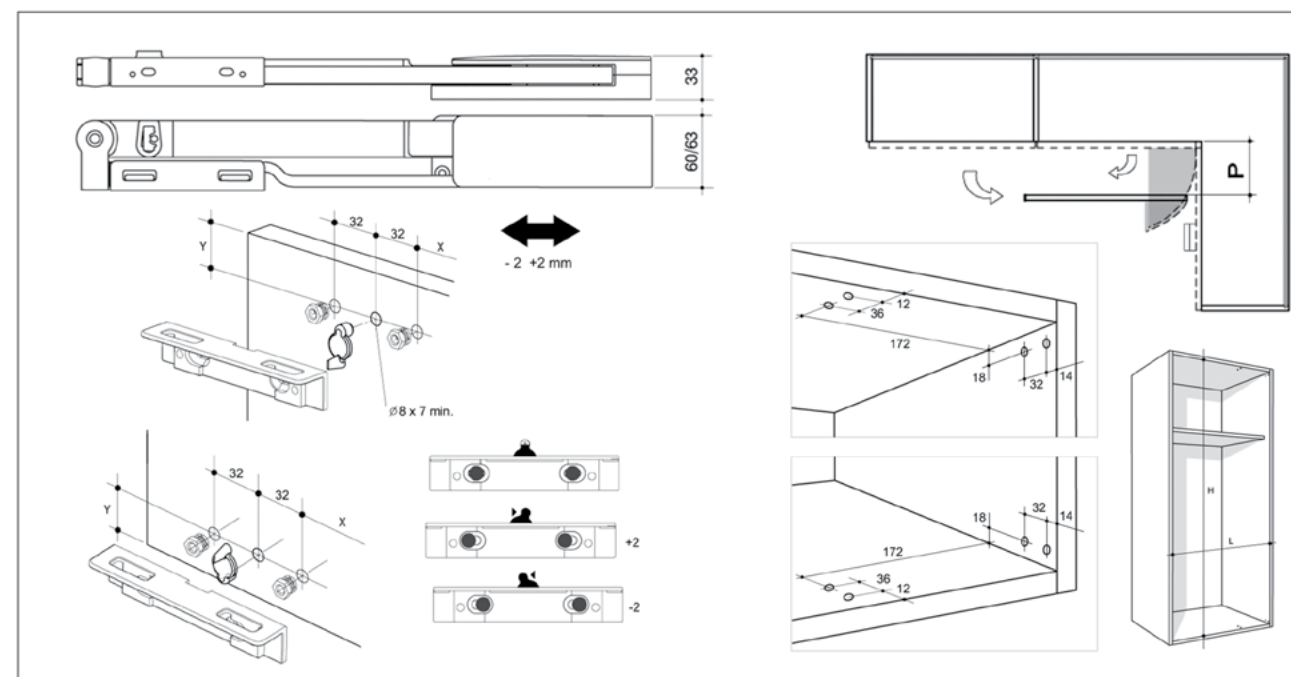

کمر بند تاب گیر / مخصوص پشت درب های بلند و کم دی

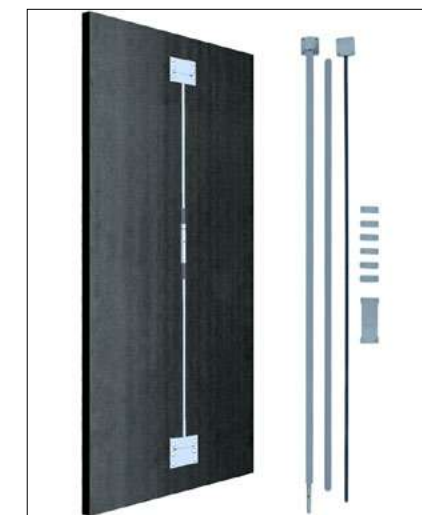

8.000.000 R


کمر بند تاب گیر پشت درب کم دی ۲۴۰ | **K010**

Chapter K
Topline M


مکانیزم ریلی / تاپ لاین سری M / با آرامبند

آموزش نصب


۱. آرامبند ها را در داخل پروفیل بالا جا بزنید. پروفیل بالا و پایین را به یونیت پیچ نمایید سپس کاور پروفیل پایین را جا بزنید. تا با آرامبند درگیر شود. درب را به انتهای ریل حرکت دهید تا در محل خود قرار گیرد. سپس توسط آچار آلن ، آرامبند ها را سفت نمایید.

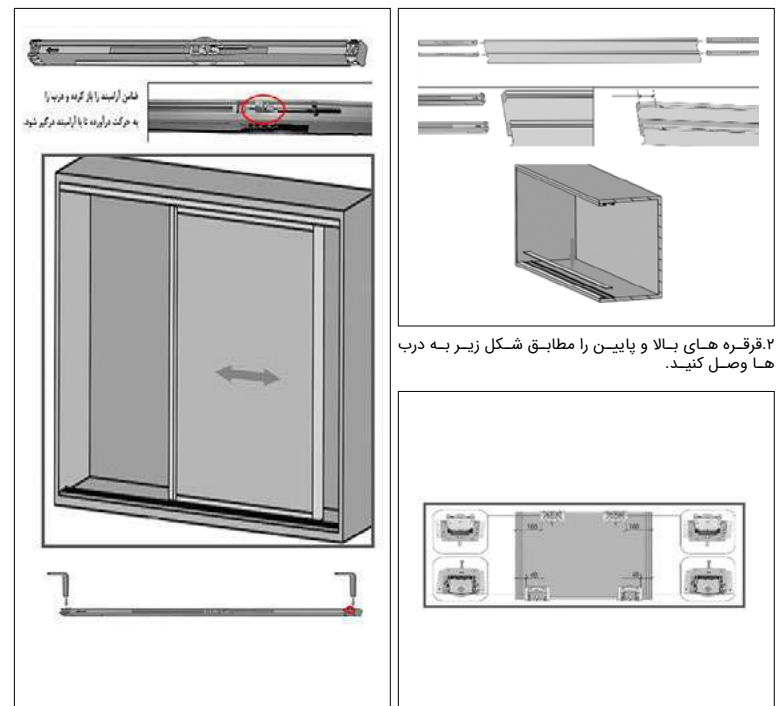

۲. قرقه های بالا و پایین را مطابق شکل زیر به درب ها وصل کنید.

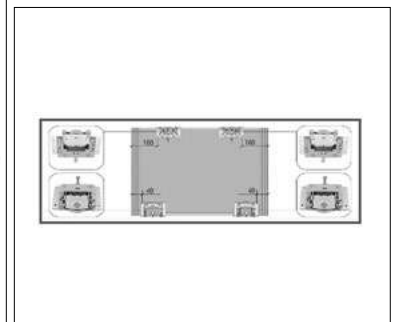

۳. قرقه پایین را در داخل شیار پروفیل قرار دهید و قرقه بالا را در راستای شیار پروفیل قرار داده و سپس ضامن قرقه را آزاد نمایید.

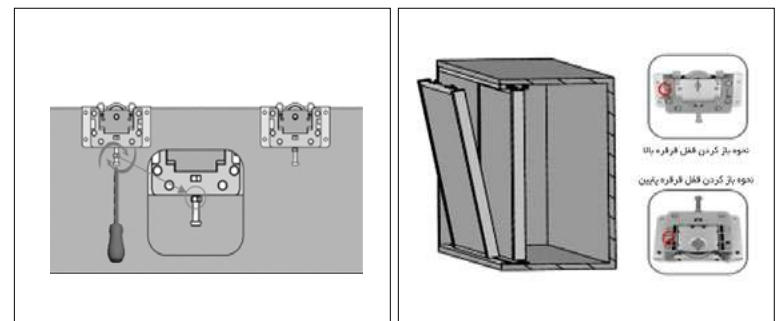


عرض درب	ارتفاع درب
۰امیلی متر + (۲/عرض یونیت) = عرض درب	۳۲ میلی متر - ارتفاع داخل یونیت = ارتفاع درب



نکات قابل توجه :

۱. بدنه های یونیت ۸ سانتی متر عقب تر اجرا شوند.



۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۲۴ میلی متر

۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم

۳. حرکت خطی درب

۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا

۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

۶. فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت

۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض حداقل ۱۶۰ سانتی متر (دو درب ۸۱ سانتی متر)

۸. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض حداکثر ۲۴۰ سانتی متر (دو درب ۱۲۱ سانتی متر)



K023 مکانیزم تاپ لاین UM2 دو درب توکار با عرض حداکثر ۲۴۰
35.000.000 R

کد	محصول	تعداد	عکس
K823	مکانیزم قرقه بالا	۴ عدد	
K824	مکانیزم قرقه پایین	۴ عدد	
K825	آرامبند	۴ عدد	
K826	پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K827	پروفیل پایین ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K828	کاور پروفیل پایین ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	

آرامبند	وضعیت درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کالا
دارد	توکار	دارد	50Kg	16-24mm	دو درب	2400 mm	800/1200 mm	TOP LINE M	K023

مکانیزم ریلی / تاپ لاین سری M / با آرامبند




K024 | مکانیزم تاپ لاین UM3 سه درب توکار با عرض حداکثر ۳۶۰
45.000.000 R

کد	محصول	تعداد	عکس
K829	مکانیزم قرقره بالا	۶ عدد	
K830	مکانیزم قرقره پایین	۶ عدد	
K830	آرامبند	۴ عدد	
K831	پروفیل بالا ۳۶۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K832	پروفیل پایین ۳۶۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K833	کاور پروفیل پایین ۳۶۰ سانتی متر	۱ شاخه	


آرامبند	وضعیت درب	قابلیت کات تو ساینز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کالا
دارد	توکار	دارد	50Kg	16-24 mm	سه درب	3600 mm	800/1200 mm	TOP LINE M	K024

آموزش نصب

۱. آرامبند ها را در داخل پروفیل بالا جا بزنید. پروفیل ۴ ضامن آرامبند را باز کنید. درب را به حرکت در بیاورید بالا و پایین را به یونیت پیچ نمایید سپس کاور پروفیل تا با آرامبند درگیر شود. درب را به انتهای ریل حرکت پایین را جا بزنید. الن ، آرامبند ها را سفت نمایید.

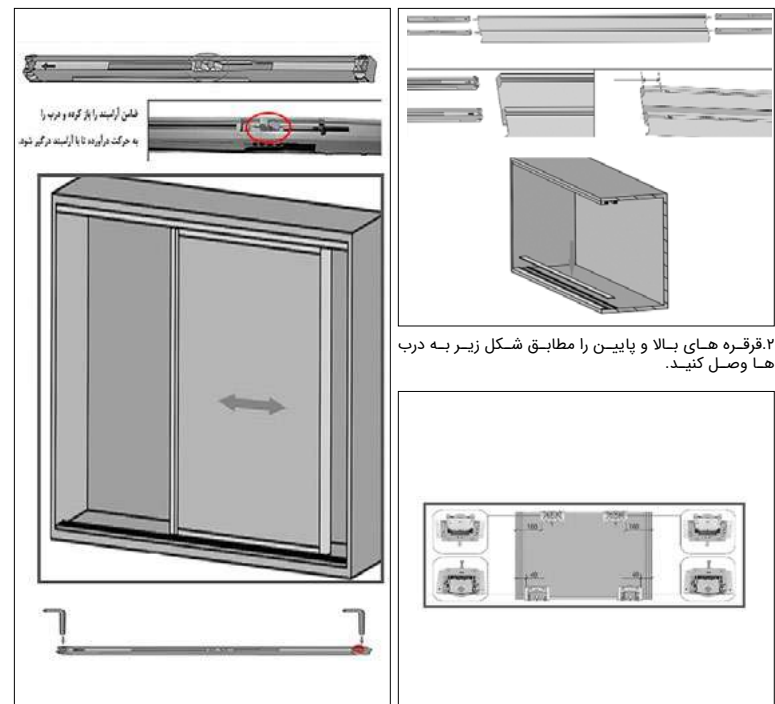


۲. قرقره های بالا و پایین را مطابق شکل زیر به درب ها وصل کنید.

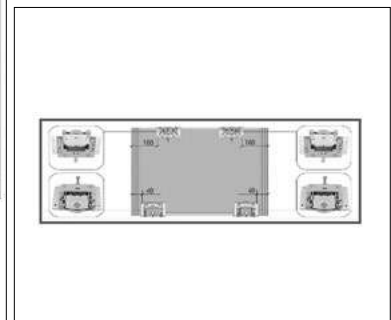

۳. قرقره پایین را در داخل شیار پروفیل قرار دهید و قرقره بالا را در راستای شیار پروفیل قرار داده و سپس ضامن قرقره را آزاد نمایید.


۵. درب ها را ریگلاژ نمایید.

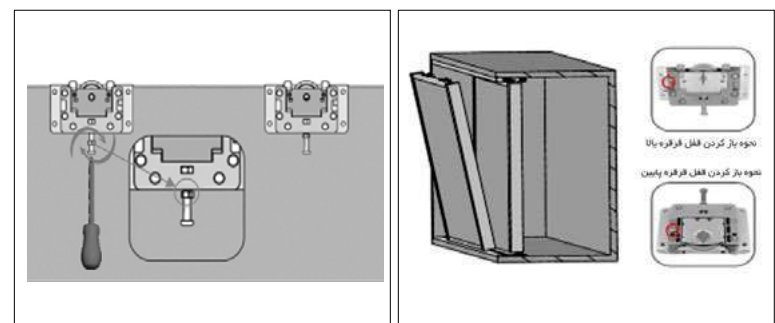

عرض درب	ارتفاع درب
۰امیلی متر + (۳/عرض یونیت) = عرض درب	۳۲ میلی متر - ارتفاع داخل یونیت = ارتفاع درب

نکات قابل توجه :

- درب بیرونی فقط به یک طرف حرکت می کند و آرامبند دارد.
- درب های داخلی نسبت به هم آرامبند ندارند.
- بدنه های یونیت ۸ سانتی متر عقب تر اجرا شوند.



- قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۲۴ میلی متر
- حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم
- حرکت خطی درب
- دارای آرامبند نرم و بی صدا
- نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
- فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت
- پوشش دادن کمد با سه درب تا عرض حداقل ۲۴۰ سانتی متر (سه درب ۸۱ سانتی متر)
- پوشش دادن کمد با سه درب تا عرض حداکثر ۳۶۰ سانتی متر (سه درب ۱۲۱ سانتی متر)


مکانیزم ریلی / تاپ لاین سری M / با آرامبند




K123 | مکانیزم تاپ لاین NM2 دو درب توکار با عرض حداکثر ۲۴۰
45.000.000 R

آموزش نصب


۱. پروفیل بالا را در محل مورد نظر نصب نمایید. قرقره پایین درب را مطابق تصویر زیر روی درب نصب نمایید.

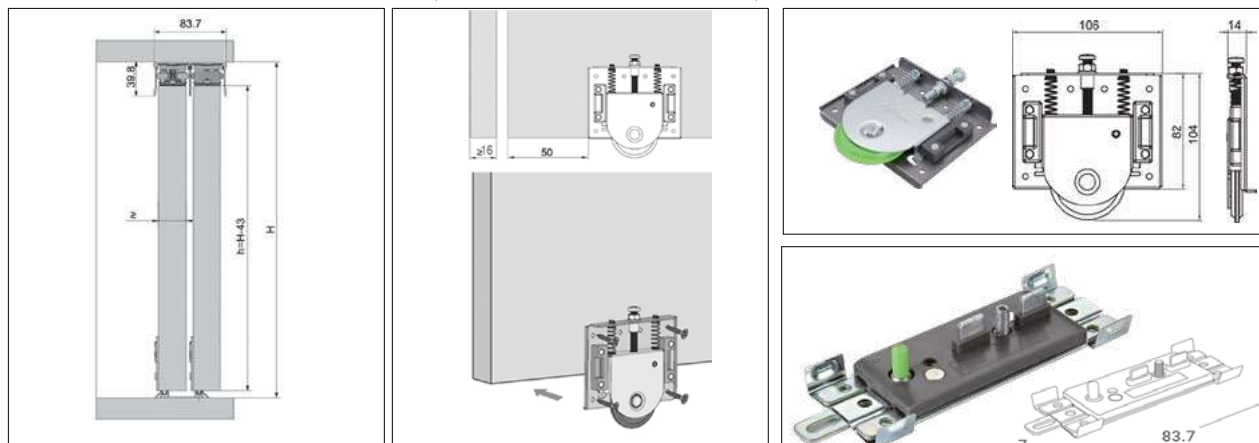

۲. براکت بالا را مطابق تصویر بر روی درب نصب کنید.

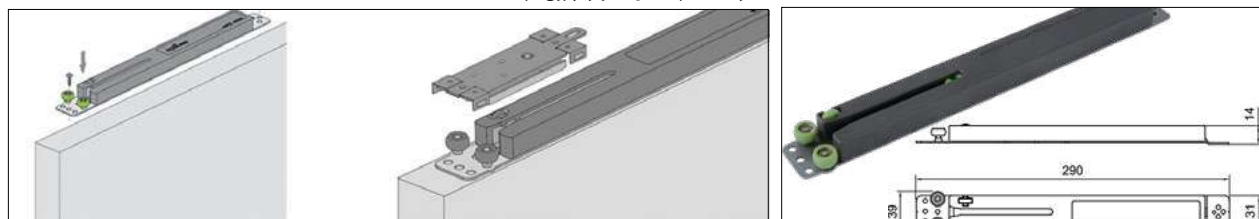

۳. مطابق تصویر زیر فعال کننده آرامبند را در پروفیل قرار دهید و سپس درب را ریگلاژ نمایید.

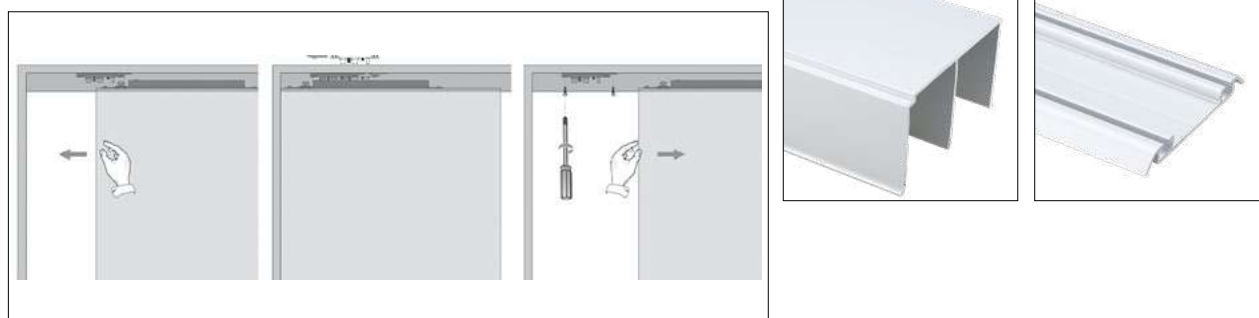

عرض درب	ارتفاع درب
۰امیلی متر + (۲/عرض یونیت) = عرض درب	۴۳ میلی متر - ارتفاع داخل یونیت = ارتفاع درب

کد	محصول	تعداد	عکس
K835	فعال کننده آرام بند	۴ عدد	
	مکانیزم قرقره پایین	۴ عدد	
	قرقره و آرامبند	۴ عدد	
k836	پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
k837	پروفیل پایین ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	

آرامبند	وضعیت درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کالا
دارد	توکار	دارد	50Kg	16-25mm	دو درب	2400 mm	900/1200 mm	TOP LINE M	K123

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۲۵ میلی متر

۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم

۳. حرکت خطی درب

۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا


۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

۶. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل ۱۸۰ سانتی متر


۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۲۴۰ سانتی متر

مکانیزم ریلی / تاپ لاین سری M / با آرامبند

آموزش نصب

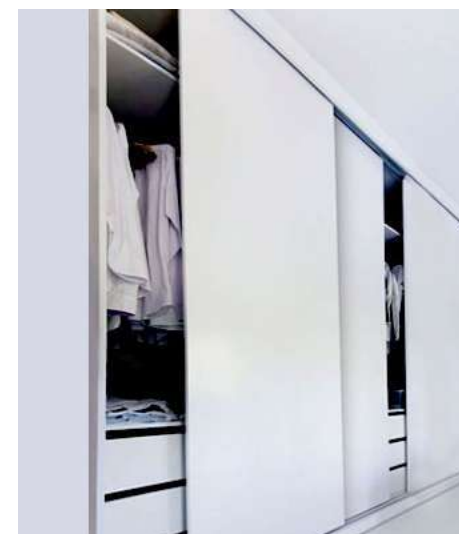

K124 | مکانیزم تاپ لاین NM3 سه درب توکار با عرض حداکثر ۳۶۰
65.000.000 R

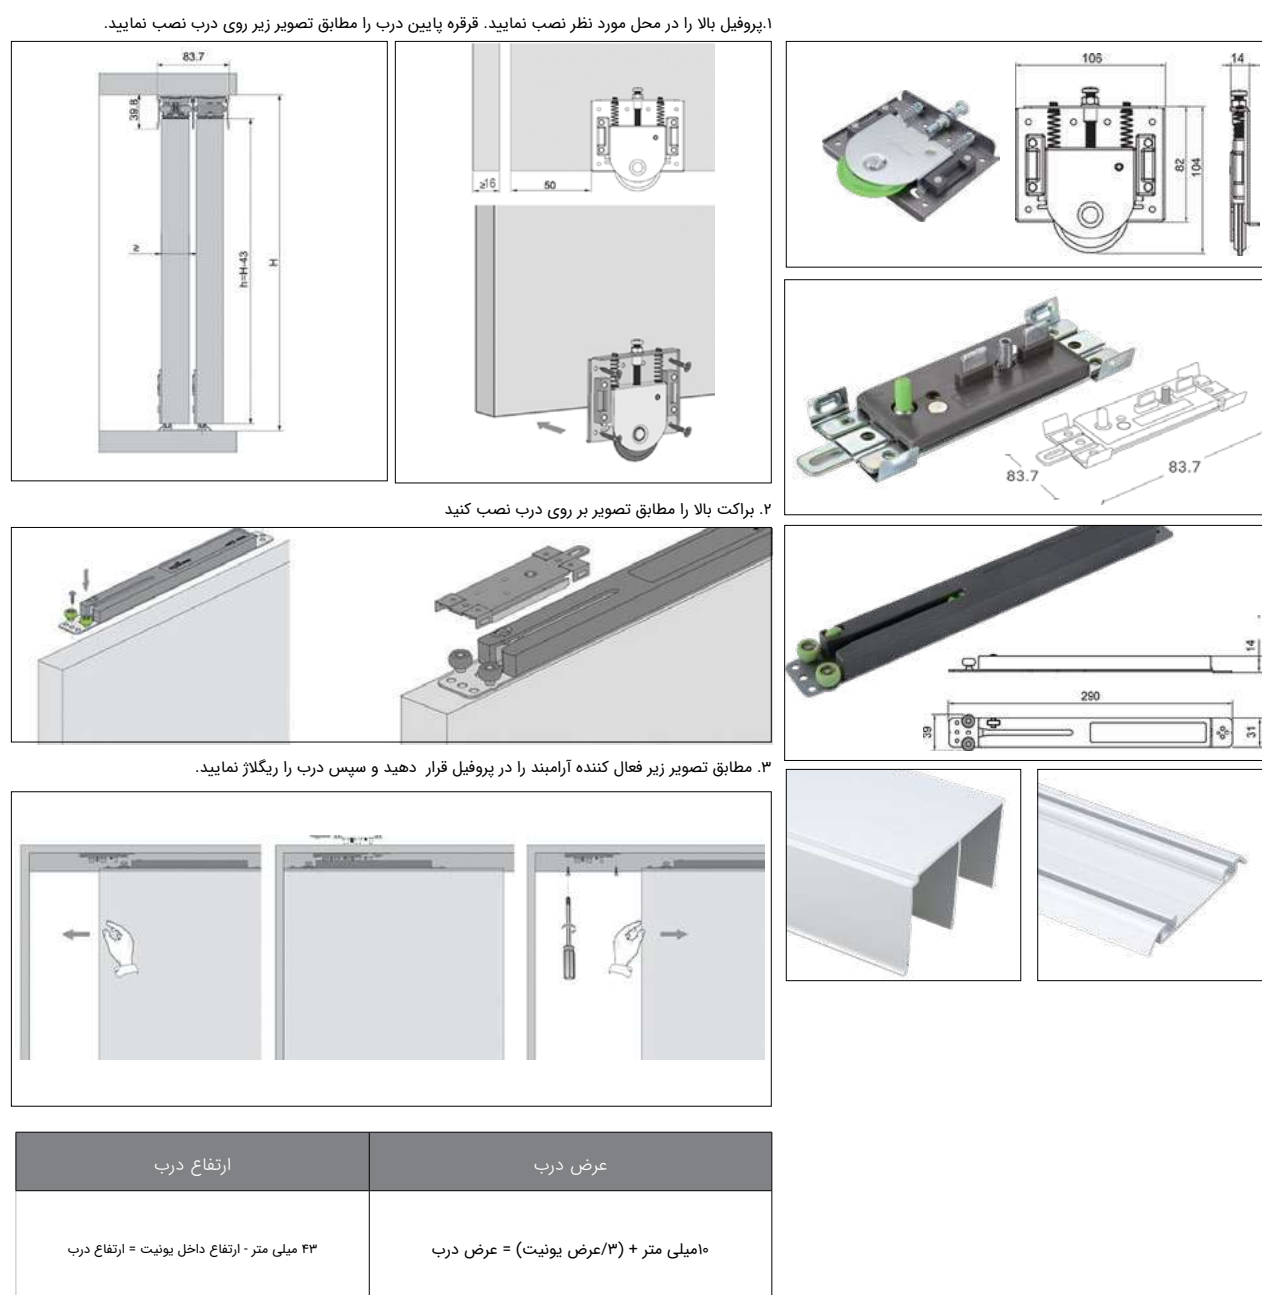

کد	محصول	تعداد	عکس
k838	فعال کننده آرامبند	۴ عدد	
	مکانیزم قرقره پایین	۶ عدد	
	قرقره و آرامبند	۵ عدد	
	آرام بند دوطرفه و متعلقات	۱ عدد	
k839	پروفیل بالا ۳۶۰ سانتی متر	۱ شاخه	
k840	پروفیل پایین ۳۶۰ سانتی متر	۱ شاخه	

آرامبند	وضعیت درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کالا
دارد	توکار	دارد	50Kg	16-25mm	سه درب	3600 mm	900/1200 mm	TOP LINE M	K124


۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۲۵ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن کمد با سه درب تا عرض یونیت حداقل ۲۷۰ سانتی متر
۷. پوشش دادن کمد با سه درب تا عرض یونیت حداکثر ۳۶۰ سانتی متر

مکانیزم ریلی / تاپ لاین سری M / با آرامبند




K223 مکانیزم تاپ لاین SM2 دو درب توکار شیارخور با عرض حداکثر ۲۴۰
30.000.000 R

آموزش نصب

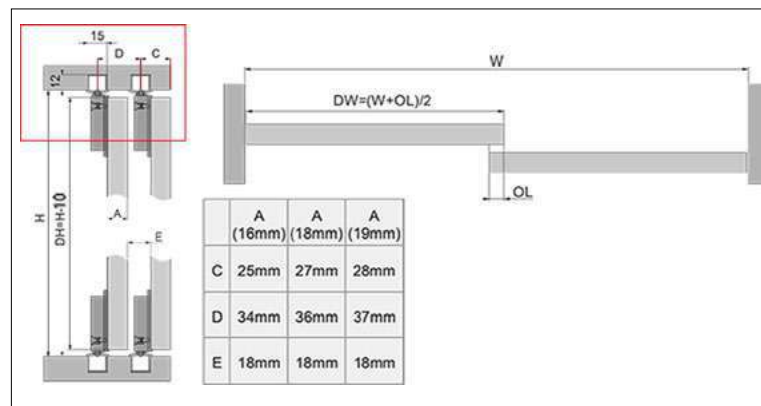


۱. آرامبند پروفیل های بالا قرار دهید. سپس پروفیل های بالا و پایین را در محل خود نصب نمایید.

۳. مطابق تصویر زیر درب ها را در مسیر ریل قرار دهید.

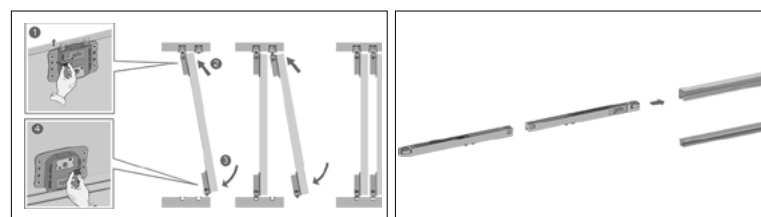


۴. با استفاده از پیچ های مشخص شده در تصویر زیر درب ها را تراز نمایید.

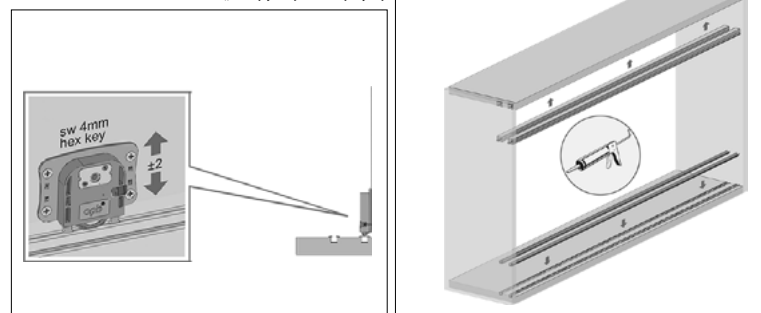

۵. محل قرار گیری آرامبند را به دست آورده و درب را ریگلاژ نمایید.

۲. قرقه های بالا و پایین درب را مطابق تصویر در محل خود نصب نمایید.

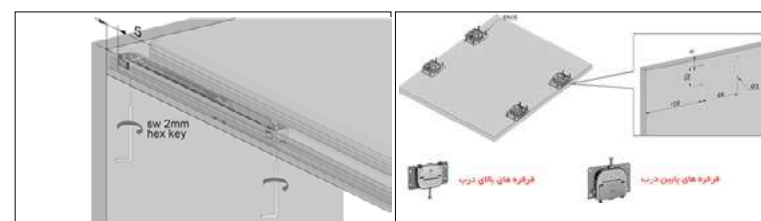

عرض درب	ارتفاع درب
۱۰ میلی متر + (۲/عرض یونیت) = عرض درب	۱۰ میلی متر - ارتفاع داخل یونیت = ارتفاع درب



۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۲۲ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

کد	محصول	تعداد	عکس
K841	مکانیزم قرقه بالا	۴ عدد	
	مکانیزم قرقه پایین	۴ عدد	
	آرامبند	۴ عدد	
K842	پروفیل شیار خور U فرم ۲۴۰ سانتی متر	۴ شاخه	
K843	در پوش پروفیل	۸ عدد	


آرامبند	وضعیت درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کالا
دارد	توکار	دارد	50 Kg	16-22mm	دو درب	2400 mm	700/1200 mm	TOP LINE M	K223

مکانیزم ریلی / تاپ لاین سری M / با آرامبند




K224 مکانیزم تاپ لاین SM3 سه درب توکار با عرض حداکثر ۳۶۰
40.000.000 R


آموزش نصب

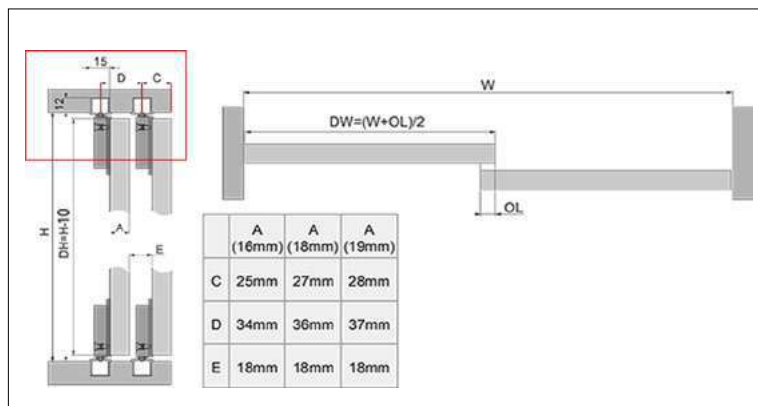


۱. آرامبند پروفیل های بالا قرار دهید. سپس پروفیل های بالا و پایین را در محل خود نصب نمایید.
۳. مطابق تصویر زیر درب ها را در مسیر ریل قرار دهید.

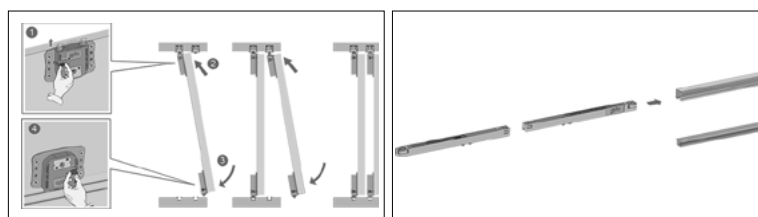

۴. با استفاده از پیچ های مشخص شده در تصویر زیر درب ها را تراز نمایید.

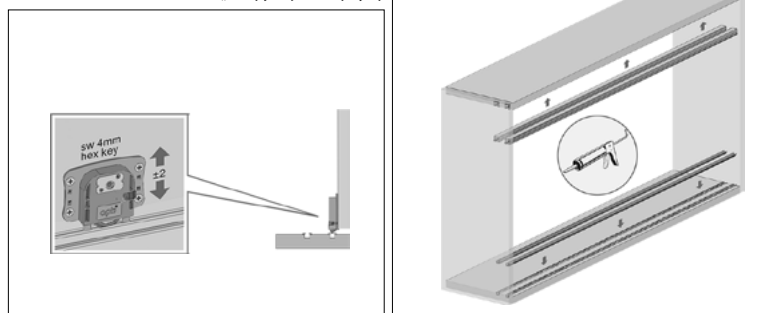

۲. قرقه های بالا و پایین درب را مطابق تصویر در محل خود نصب نمایید.
۵. محل قرار گیری آرامبند را به دست آورده و درب را ریگلاژ نمایید.

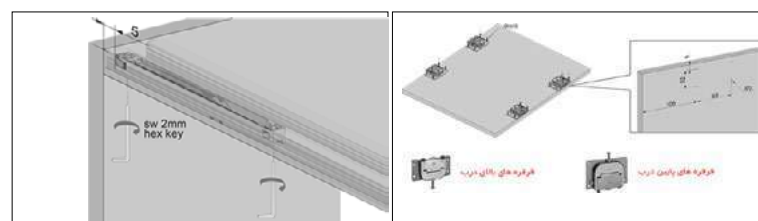


۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۲۲ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

عرض درب	ارتفاع درب
۱۰ میلی متر + (عرض یونیت) = عرض درب	۱۰ میلی متر - ارتفاع داخل یونیت = ارتفاع درب

کد	محصول	تعداد	عکس
K841	مکانیزم قرقه بالا	۶ عدد	
	مکانیزم قرقه پایین	۶ عدد	
	آرامبند	۴ عدد	
K842	پروفیل شیار خور ۱۸ فرم ۳۶۰ سانتی متر	۴ شاخه	
K843	در پوش پروفیل	۸ عدد	



آرامبند	وضعیت درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کالا
دارد	توکار	دارد	50 Kg	16-22mm	سه درب	3600 mm	700/1200 mm	TOP LINE M	K224

آموزش نصب

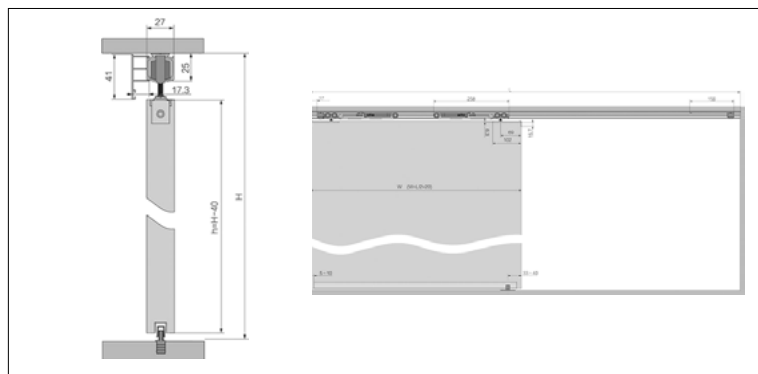



۱. آرامبند ها را در داخل پروفیل بالا جا بزنید. پروفیل بالا را به یونیت پیچ نمایید

۴. هدایت کننده درب را در محل تعیین شده نصب نمایید.

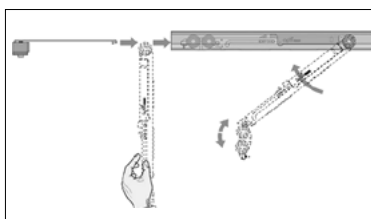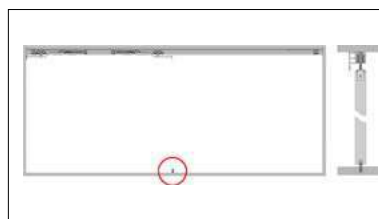


۵. درب ها را به برکت ها متصل نمایید. درب را به حرکت در بیاورید تا با آرامبند درگیر شود. درب را به انتهای ریل حرکت دهید تا در محل خود قرار گیرد. سپس توسط آچار آلن ، آرامبند ها را سفت نمایید.

۲. مطابق تصویر شیار های بالای دو طرف درب را انجام دهید.

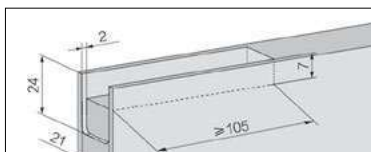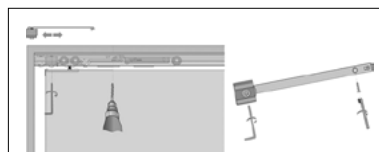


۳. مطابق تصویر زیر پایین درب را شیار زده و پروفیل آن را در محل خود نصب نمایید.

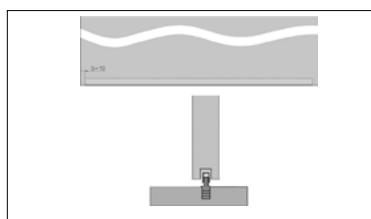

عرض درب	ارتفاع درب
۴۰ میلی متر + (۲/عرض یونیت) = عرض درب	۴۸ میلی متر - ارتفاع داخل یونیت = ارتفاع درب

نکات قابل توجه :

۱. بدنه های یونیت ۸ سانتی متر عقب تر اجرا شوند.



مکانیزم ریلی / تاپ لاین سری M / بدون پروفیل کف / با آرامبند



K423 | مکانیزم تاپ لاین **QM2** دو درب توکار بدون پروفیل کف با عرض حداکثر ۲۴۰
60.000.000 R

کد	محصول	تعداد	عکس
K850	مکانیزم قرقره بالا	۲ ست	
K851	پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K852	کاور پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K853	پروفیل هدایت کننده پایین ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	

آرامبند	وضعیت درب	قابلیت کات تو ساینز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کالا
دارد	توکار	دارد	30 Kg	16-22mm	دو درب	2400 mm	600/1200 mm	TOP LINE M	K423

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۲۲ میلی متر

۲. حداکثر وزن درب = ۳۰ کیلوگرم

۳. حرکت خطی درب

۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا


۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

۶. فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت


۷. پوشش دادن کمد با دو درب حداقل عرض ۱۲۰ (دو درب ۶۲ سانتی متر)

۸. پوشش دادن کمد با دو درب حداکثر عرض ۲۴۰ (دو درب ۱۲۲ سانتی متر)


آموزش نصب

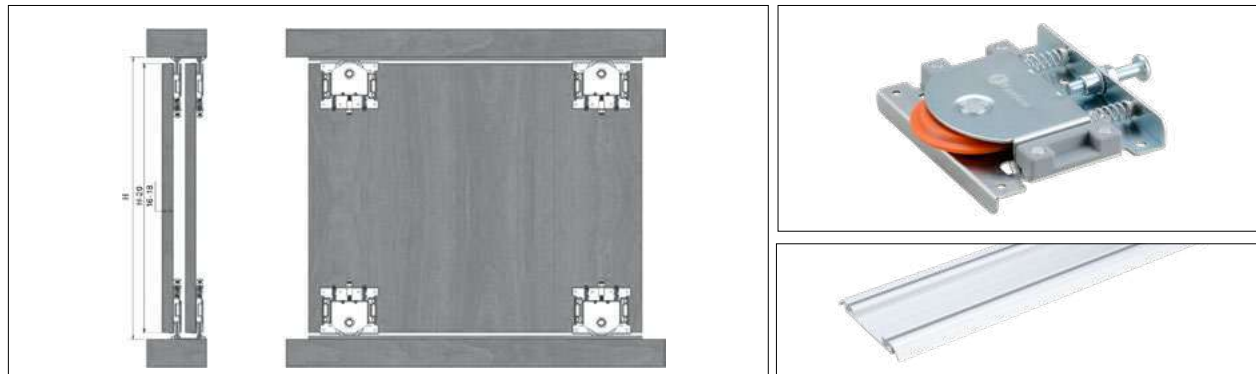


۱. پروفیل های بالا و پایین یونیت را مطابق تصویر زیر در محل خود نصب نمایید.

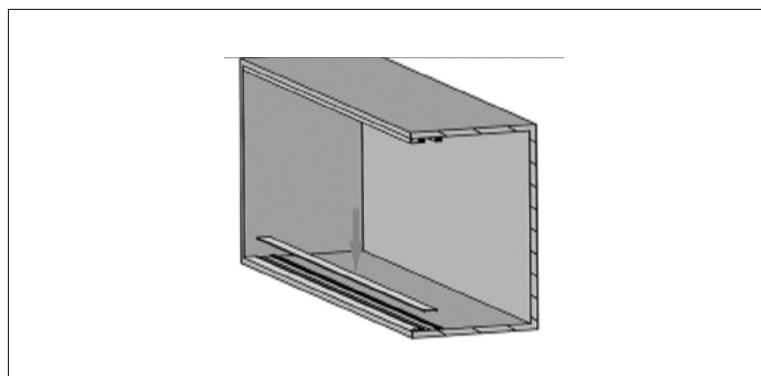

۲. قرقه های بالا و پایین درب را مطابق تصویر نصب کرده و سپس درب را در مسیر ریل قرار دهید.

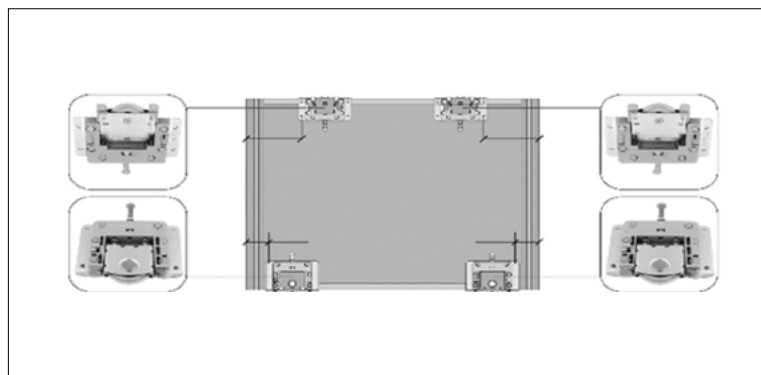

عرض درب	ارتفاع درب
۲۰ میلی متر + (۲/عرض یونیت) = عرض درب	۲۰ میلی متر - ارتفاع داخل یونیت = ارتفاع درب



نکات قابل توجه :

۱. بدنه های یونیت ۸ سانتی متر عقب تر اجرا شوند.

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۱۸ میلی متر

۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم

۳. حرکت خطی درب

۴. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

۵. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض حداکثر ۳۰۰ سانتی متر (دو درب ۱۵۰ سانتی متر)

مکانیزم ریلی / تاپ لاین سری ECO / بدون آرامبند




K323 | مکانیزم تاپ لاین RM2 دو درب توکار با عرض حداکثر ۳۰۰
22.000.000 R


کد	محصول	تعداد	عکس
K847	مکانیزم قرقه بالا و پایین ۵۰ کیلوگرم	۸ عدد	
K848	پروفیل بالا و پایین ۳۰۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K849	استوپر نهایی	۴ عدد	

آرامبند	وضعیت درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کالا
ندارد	توکار	دارد	50 Kg	16-18 mm	دو درب	3000 mm	1500 mm	TOP LINE ECO	K323


آموزش نصب

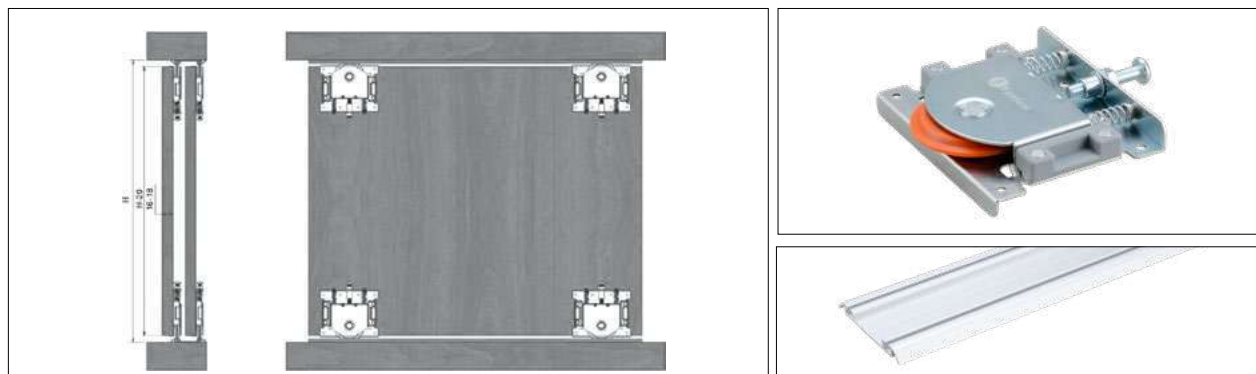


۱. پروفیل های بالا و پایین یونیت را مطابق تصویر زیر در محل خود نصب نمایید.

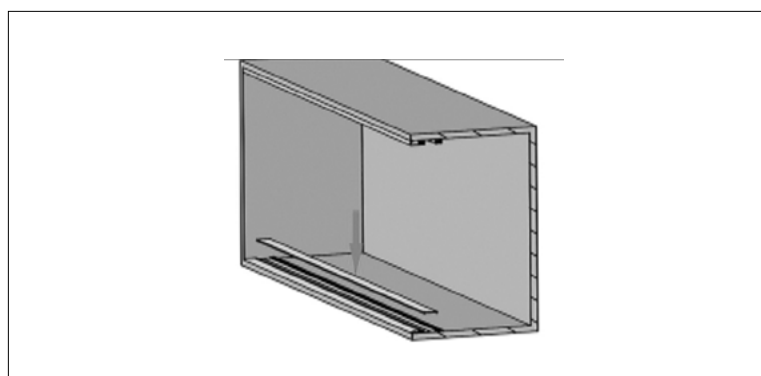

۲. قرقه های بالا و پایین درب را مطابق تصویر نصب کرده و سپس درب را در مسیر ریل قرار دهید.

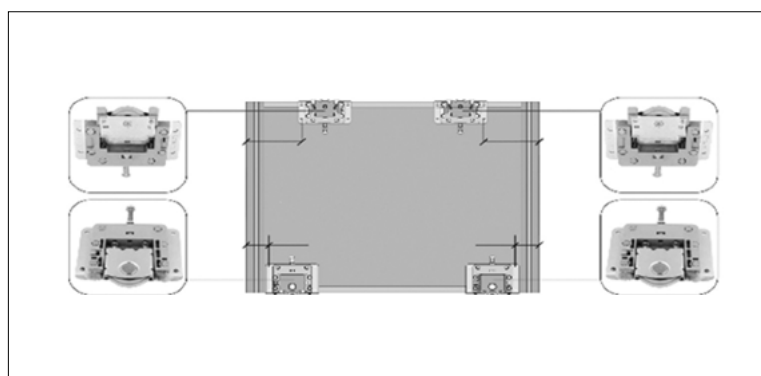

عرض درب	ارتفاع درب
۲۰ میلی متر + (۳/عرض یونیت) = عرض درب	۴۰ میلی متر - ارتفاع داخل یونیت = ارتفاع درب



مکانیزم ریلی / تاپ لاین سری ECO / بدون آرامبند



K324 | مکانیزم تاپ لاین RM3 سه درب توکار با عرض حداکثر ۳۰۰
28.000.000 R

کد	محصول	تعداد	عکس
K847	مکانیزم قرقه بالا و پایین ۵۰ کیلوگرم	۱۲ عدد	
K848	پروفیل بالا و پایین ۳۰۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K849	استوپر نهایی	۴ عدد	

آرامبند	وضعیت درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کالا
ندارد	توکار	دارد	50 Kg	16-18 mm	سه درب	3000 mm	1000 mm	TOP LINE ECO	K324

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۱۸ میلی متر

۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم

۳. حرکت خطی درب


۴. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

۵. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض حداکثر ۳۰۰ سانتی متر (سه درب ۱۰۰ سانتی متر)


نکات قابل توجه :

۱. بدنه های یونیت ۸ سانتی متر عقب تر اجرا شوند.





آموزش نصب

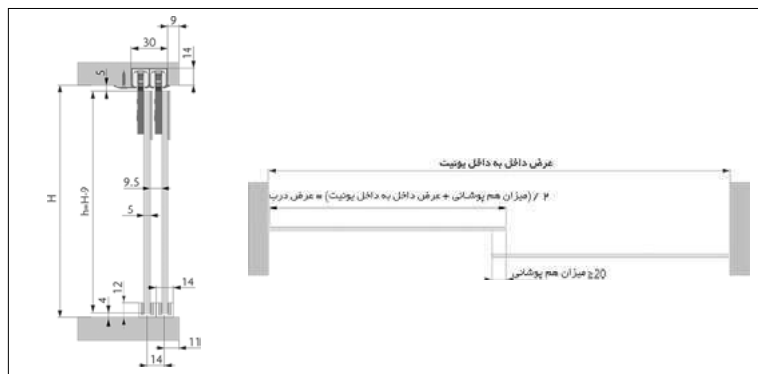

۱. پیچ براکت های درب را از کاور خود جدا نموده و به آرامی آنها را وصل کنید و همراه با فعال کننده های آرامی آنها را در پروفیل بالا قرار دهید.

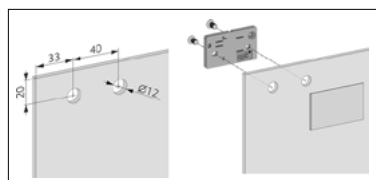

۲. پروفیل بالا را مطابق تصویر به یونیت وصل نمایید سپس هدایت کننده درب را در محل نشان داده شده نصب کنید.

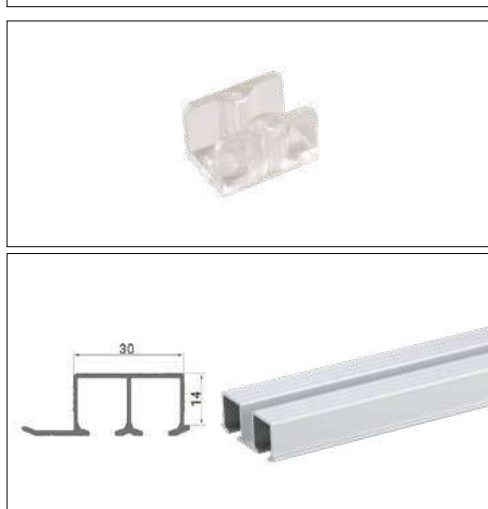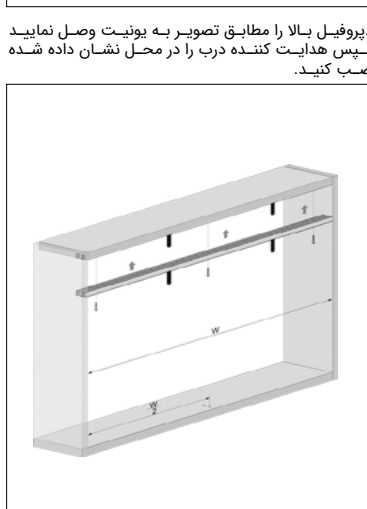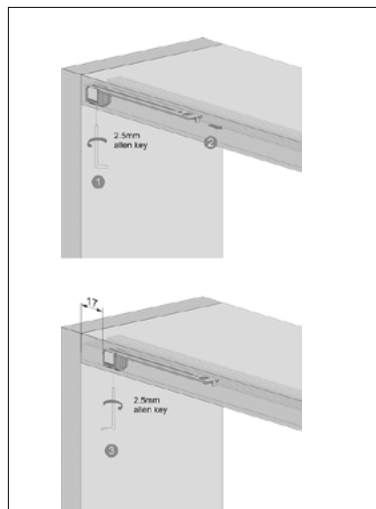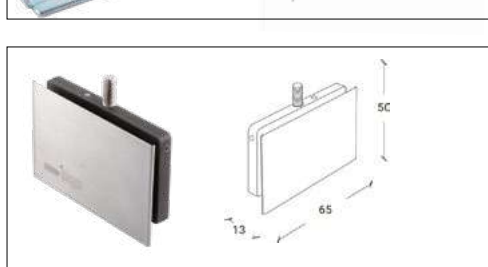

عرض درب	ارتفاع درب
۱۰ میلی متر + (۲/ عرض داخل به داخل یونیت)	۹ میلی متر - ارتفاع داخل به داخل یونیت

مکانیزم ریلی / تاپ لاین سری شیشه / بدون پروفیل کف / با آرامی




K523 مکانیزم تاپ لاین TM2 دو درب توکار شیشه ایی با عرض حداکثر ۲۴۰
35.000.000 R

کد	محصول	تعداد	عکس
K858	مکانیزم قرقره بالا	۲ ست	
K859	پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	






آرامید	وضعیت درب	قابلیت کات تو ساینز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	جنس درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کالا
دارد	توکار	دارد	15 Kg	4 mm	دو درب	شیشه	2400 mm	600-1200 mm	TOP LINE M	K523

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۴ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۱۵ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب ها در دو لاین مجزا
۴. دارای آرامی نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن کمدا دو درب تا عرض یونیت حداقل ۱۲۰ سانتی متر (دو درب ۶۱ سانتی متری)
۷. پوشش دادن کمدا دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۲۴۰ سانتی متر (دو درب ۱۲۱ سانتی متری)
۸. ضخامت سقف یونیت، حداقل ۱۸ میلی متر باشد.


آموزش نصب

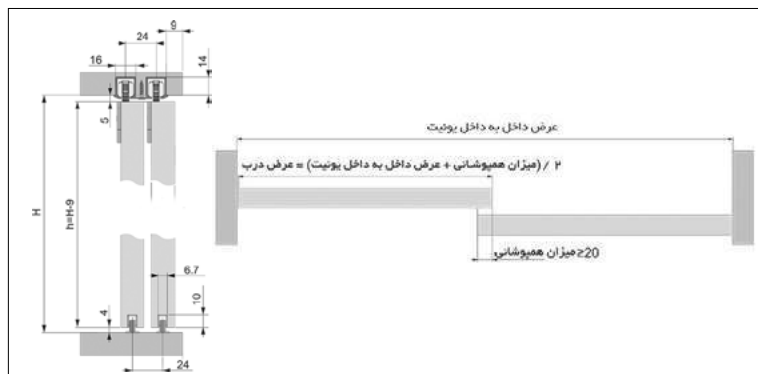

۱. پیچ براکت های درب را از کاور خود جدا نموده و به آرامی آنها را وصل کنید و همراه با فعال کننده های آرامی آنها را در پروفیل بالا قرار دهید. ۲. پروفیل بالا را مطابق تصویر به یونیت وصل نمایید سپس هدایت کننده درب را در محل نشان داده شده نصب کنید. ۳. مطابق با ابعاد و اندازه های داده شده، براکت های بالای درب را در محل خود نصب نمایید.

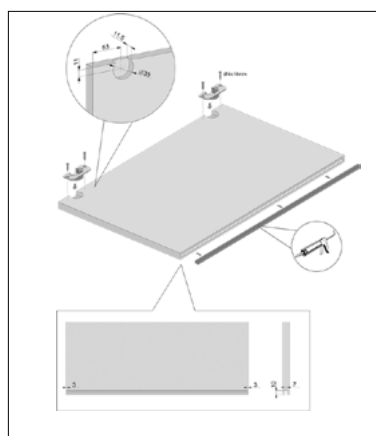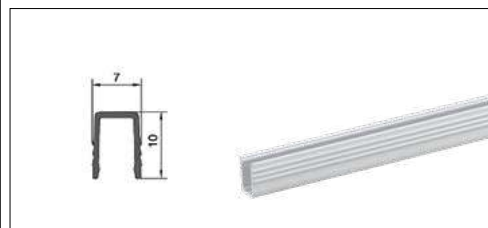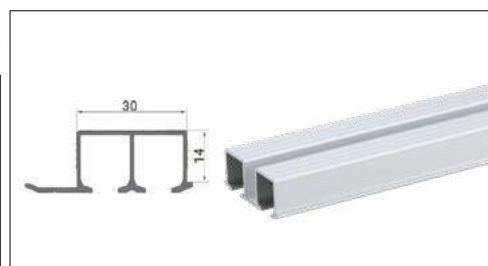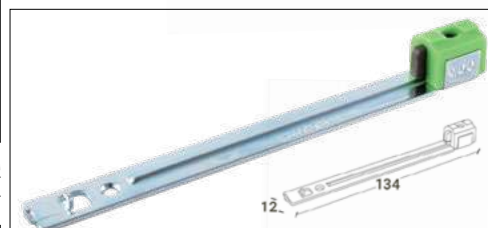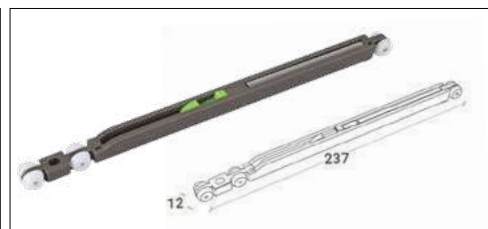

۴. مطابق تصویر زیر درب را در محل خود نصب نمایید.

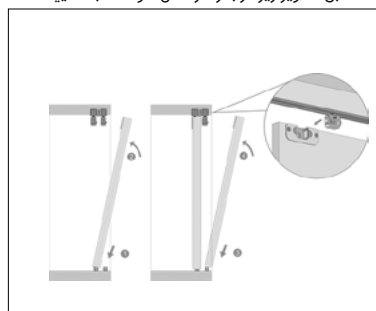

عرض درب	ارتفاع درب
۱۰ میلی متر + (۲/ عرض داخل به داخل یونیت)	۹ میلی متر - ارتفاع داخل به داخل یونیت

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۲۰ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۱۵ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب ها در دو لاین مجزا
۴. دارای آرامی نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن کمربند دو درب تا عرض یونیت حداقل ۱۲۰ سانتی متر (دو درب ۶۱ سانتی متری)
۷. پوشش دادن کمربند دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۲۴۰ سانتی متر (دو درب ۱۲۱ سانتی متری)

K524 | مکانیزم تاپ لاین TM3 دو درب توکار چوبی بدون پروفیل کف با عرض حداکثر ۲۴۰
35.000.000 R











کد	محصول	تعداد	عکس
K860	مکانیزم قرقه بالا	۲ ست	
K861	پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K862	پروفیل هدایت کننده پایین ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	

آرامی	وضعیت درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	جنس درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کالا
دارد	توکار	دارد	15 Kg	16-20mm	دو درب	MDF	2400 mm	600-1200 mm	TOP LINE M	K524



آموزش نصب

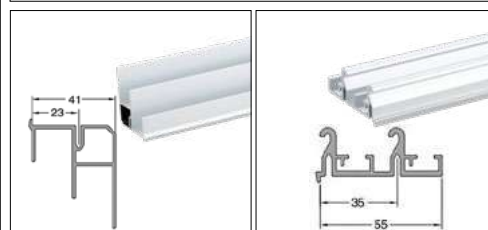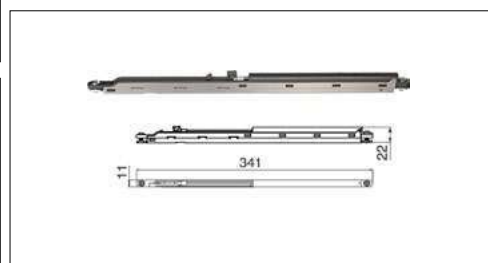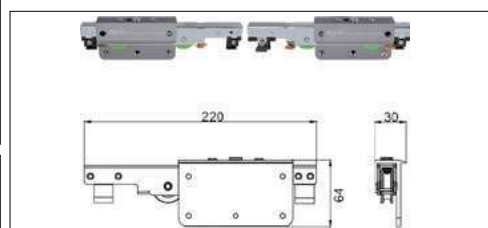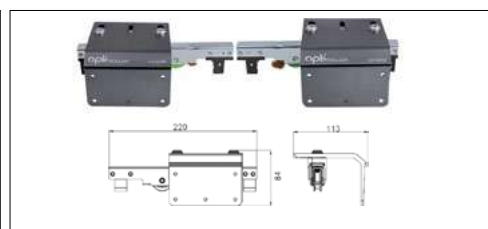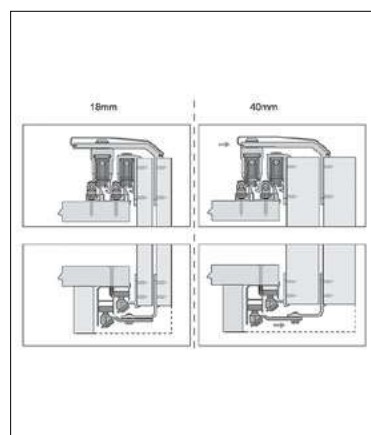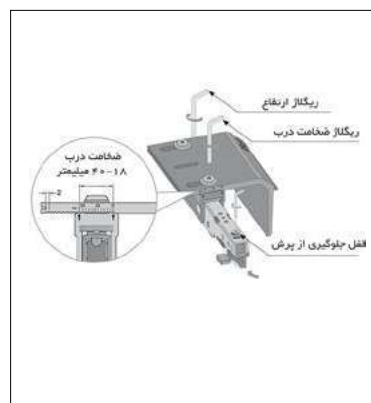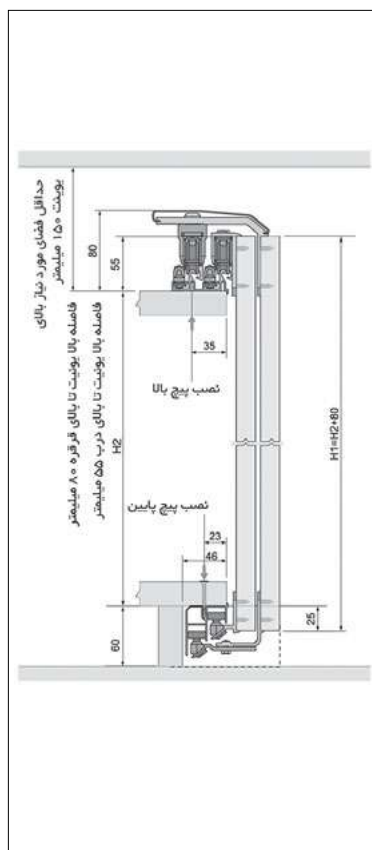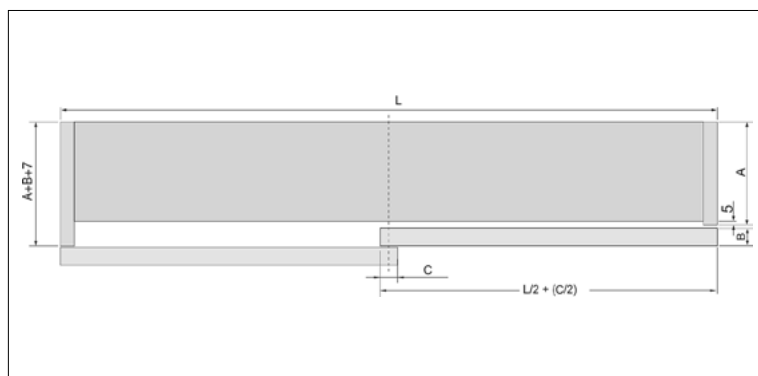

عرض درب	ارتفاع درب
۱۰ میلی متر + (۲ / عرض خارج به خارج یونیت)	۸۰ میلی متر + ارتفاع یونیت
عمق نما	ارتفاع نما
۶۰ میلی متر + عمق یونیت	۵۵ میلی متر + ارتفاع پاخور + ارتفاع یونیت

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۴۰ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۷۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب ها در دو لاین مجزا
۴. فلش شدن درب ها و استفاده کامل از فضای داخل یونیت
۵. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۶. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل ۱۶۰ سانتی متر
۸. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۳۰۰ سانتی متر

مکانیزم ریلی / تاپ لاین سری L / با آرامبند





K025 | مکانیزم تاپ لاین UL2 دو درب روکار با عرض حداکثر ۳۰۰
80.000.000 R


کد	محصول	تعداد	عکس
K863	مکانیزم قرقره و آرامبند درب داخلی	۲ عدد بالا ۲ عدد پایین	
K865	مکانیزم قرقره و آرامبند درب بیرونی	۲ عدد بالا ۲ عدد پایین	
K865	پروفیل بالا ۳۰۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K866	پروفیل پایین ۳۰۰ سانتی متر	۱ شاخه	

آرامبند	وضعیت درب	قابلیت کات تو ساینز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد درب	جنس درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کالا
دارد	روکار	دارد	70 Kg	16-40mm	دو درب	MDF	3000 mm	800-1500 mm	TOP LINE L	K025


۶. آرامبند را در حالت باز قرار داده سپس در محل خود نصب کنید و با توجه به تصاویر زیر محل دقیق قرار گیری آرامبند را بدست آورید و پیچ آن را محکم کنید.

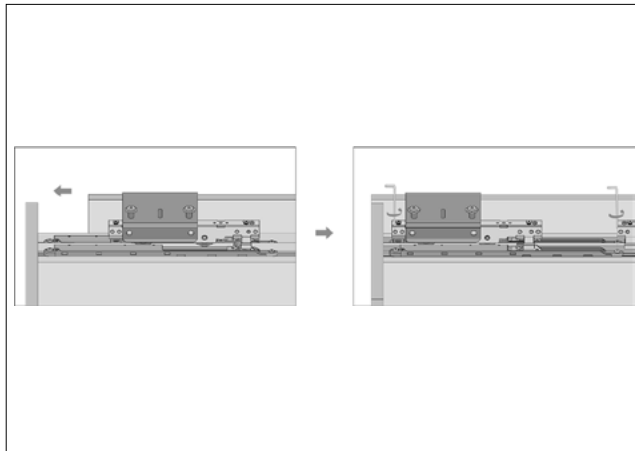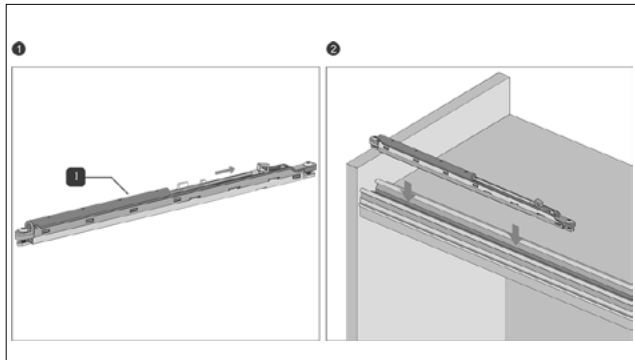


۷. جهت جلوگیری از پرش درب پیچ زیر را محکم کنید.

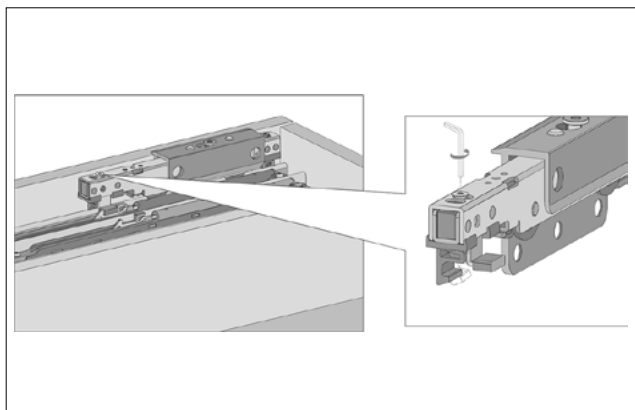


۴. براکت بالا و پایین درب بیرونی را با توجه به ضخامت ورق درب تنظیم نموده و سپس درب را در محل خود نصب نمایید.

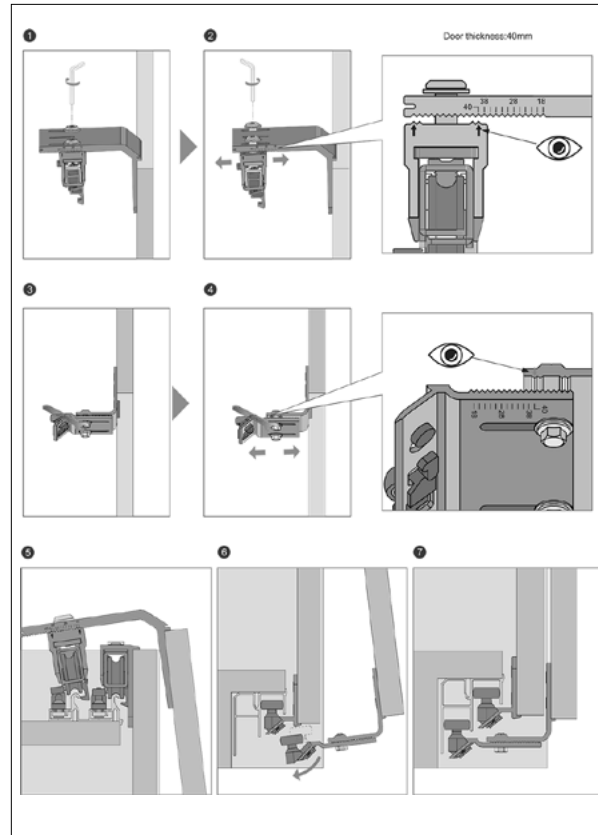


۵. درب ها را مطابق تصویر زیر تراز کنید.

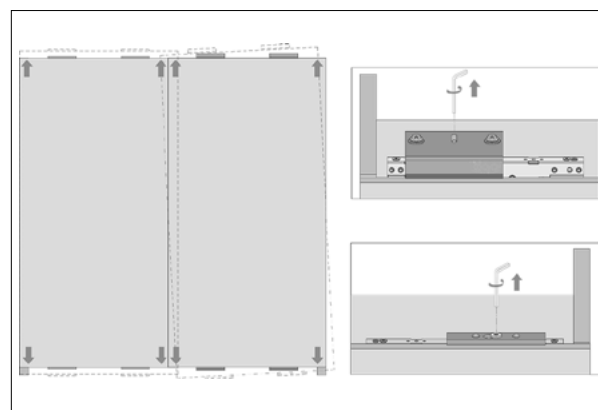


۲. پروفیل بالا و پروفیل پایین را با توجه به ابعاد داده شده نصب نمایید.

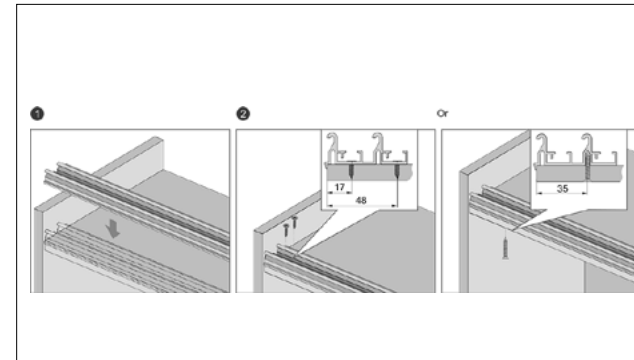


۲. پروفیل بالا و پروفیل پایین را با توجه به ابعاد داده شده نصب نمایید.

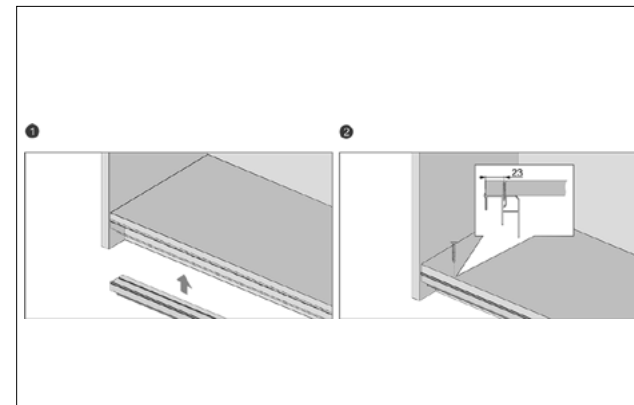


۳. درب داخلی را با توجه به شکل زیر در محل خود نصب کنید.

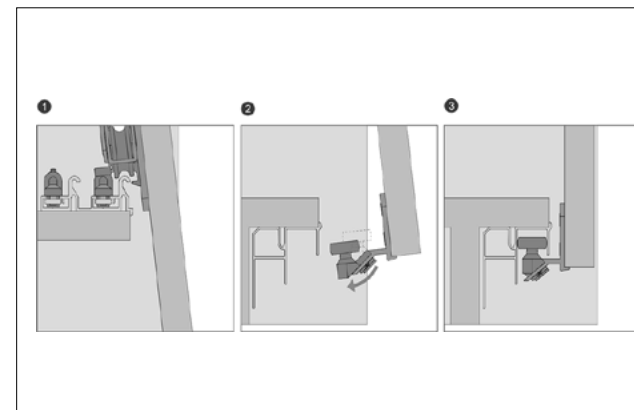


۱. مطابق ابعاد و اندازه های داده شده در تصویر زیر براکت های بالا و پایین درب را نصب کنید.

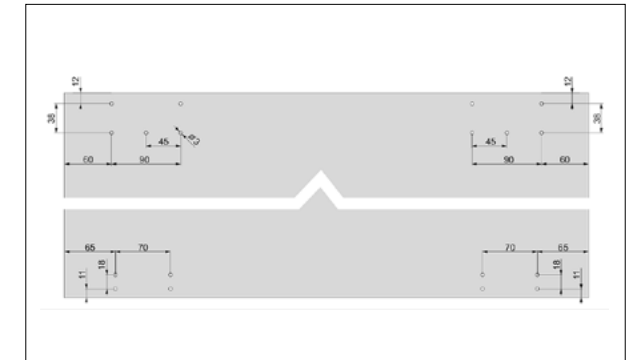


براکت های درب خارجی

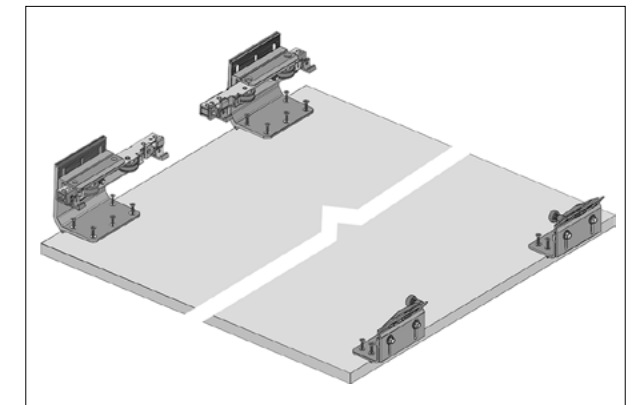

براکت های درب داخلی

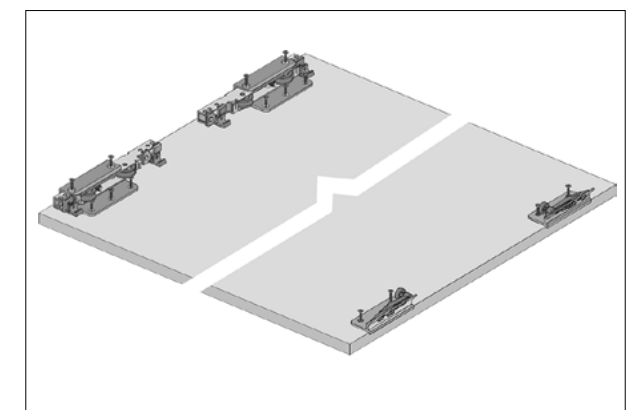

آموزش نصب

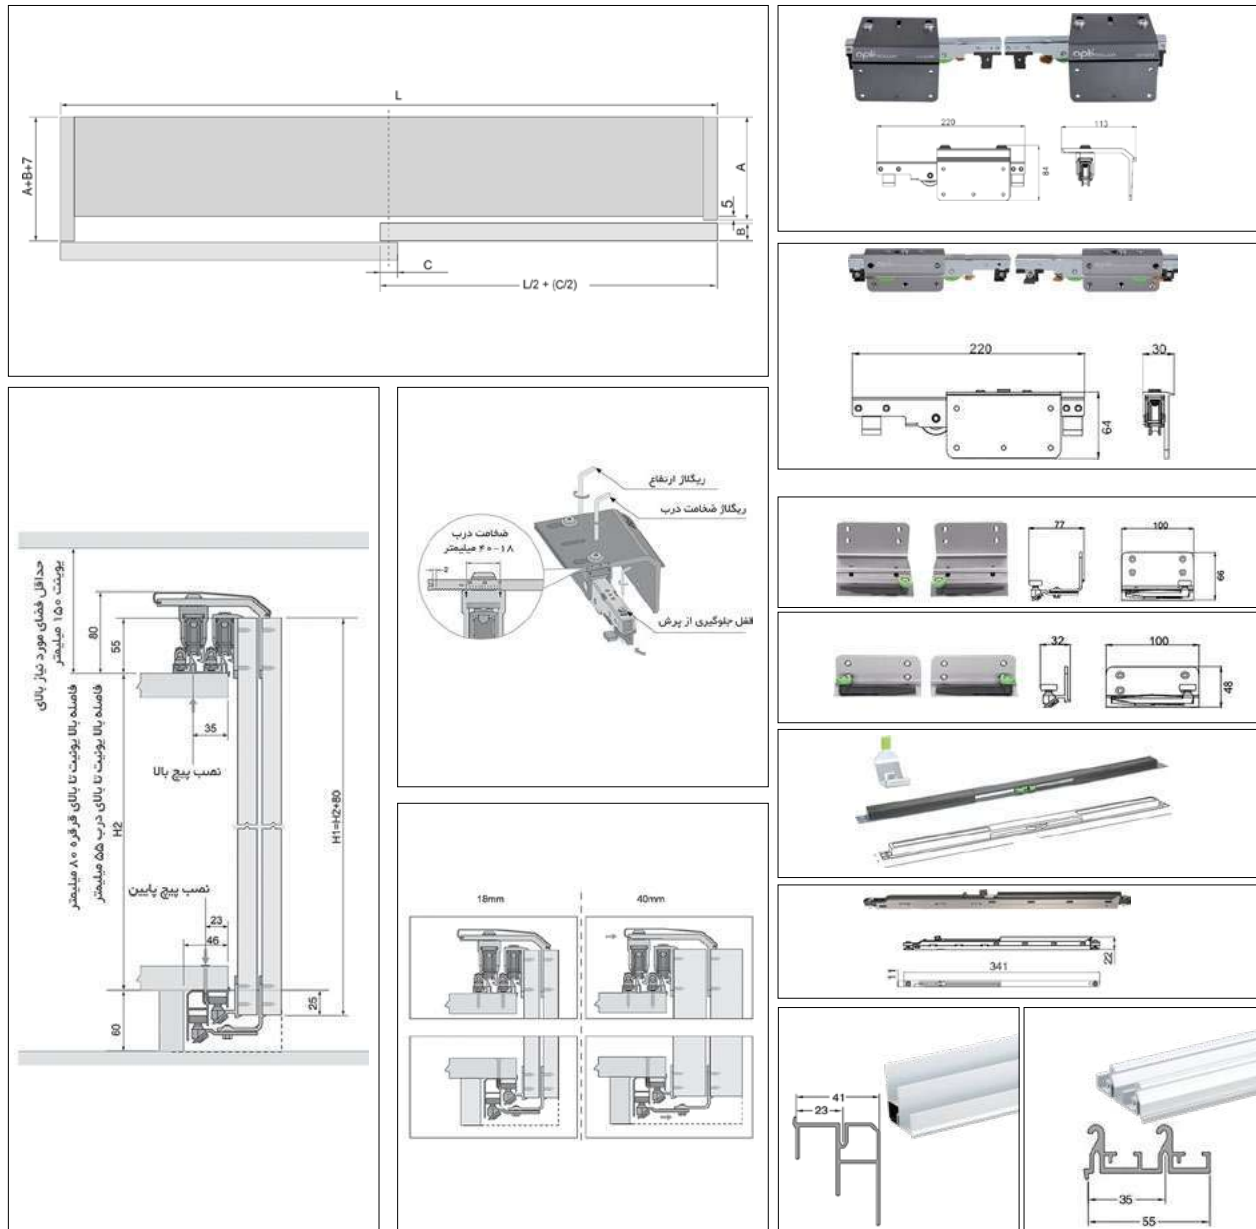

عرض درب	ارتفاع درب
۱۰ میلی متر + (۳ / عرض خارج به خارج یونیت)	۸۰ میلی متر + ارتفاع یونیت
عمق نما	ارتفاع نما
۶۰ میلی متر + عمق یونیت	۵۵ میلی متر + ارتفاع پاور + ارتفاع یونیت

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۴۰ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۷۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب ها در دو لاین مجزا
۴. فلش شدن درب ها و استفاده کامل از فضای داخل یونیت
۵. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۶. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۷. پوشش دادن کمد با سه درب تا عرض یونیت حداقل ۲۴۰ سانتی متر
۸. پوشش دادن کمد با سه درب تا عرض یونیت حداکثر ۳۶۰ سانتی متر

نکات قابل توجه :

۱. درب های داخلی نسبت به هم آرامبند دارند و به هم برخورد نمی کنند.
۲. درب بیرونی به دو طرف حرکت می کند.

مکانیزم ریلی / تاپ لاین سری L / با آرامبند




K026 | مکانیزم تاپ لاین UL3 سه درب روکار با عرض حداکثر ۳۶۰
120.000.000 R

کد	محصول	تعداد	عکس
K867	مکانیزم قرقه و آرامبند درب داخلی چپ	۲ عدد بالا ۲ عدد پایین ۲ عدد آرامبند	
K868	مکانیزم قرقه و آرامبند درب داخلی راست		
K869	مکانیزم قرقه و آرامبند درب بیرونی	۳ عدد بالا ۲ عدد پایین ۲ عدد آرامبند	
K870	آرامبند دو طرفه	۱ عدد	
K871	پروفیل بالا ۳۶۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K872	پروفیل پایین ۳۶۰ سانتی متر	۱ شاخه	


آرامبند	وضعیت درب	قابلیت کات تو ساینز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	جنس درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کالا
دارد	روکار	دارد	70 Kg	16-40mm	سه درب	MDF	3600 mm	800-1200 mm	TOP LINE L	K026

طریقه قرار گیری آرامبند ها




۶. آرامبند را در حالت باز قرار داده سپس در محل خود نصب کنید و با توجه به تصاویر زیر محل دقیق قرار گیری آرامبند را بدست آورید و پیچ آن را محکم کنید.

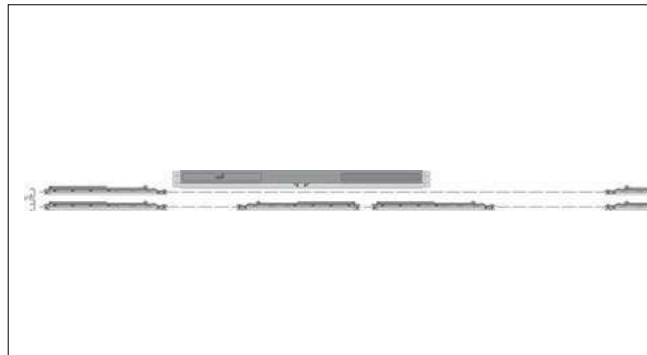


توجه داشته باشید براکت های درب ها مطابق شکل زیر قرار گرفته شده باشند.

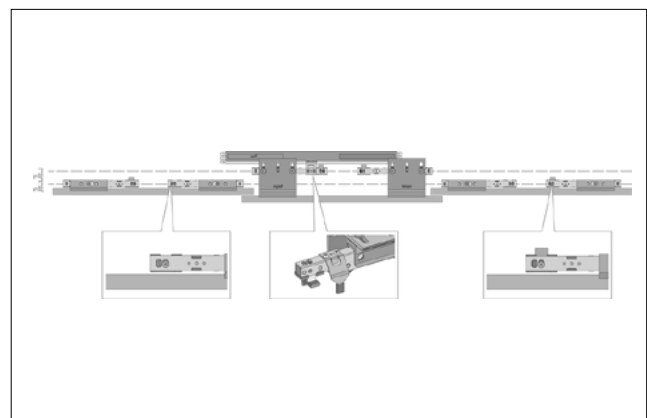


جهت جلوگیری از پیرش درب پیچ زیر را محکم کنید.

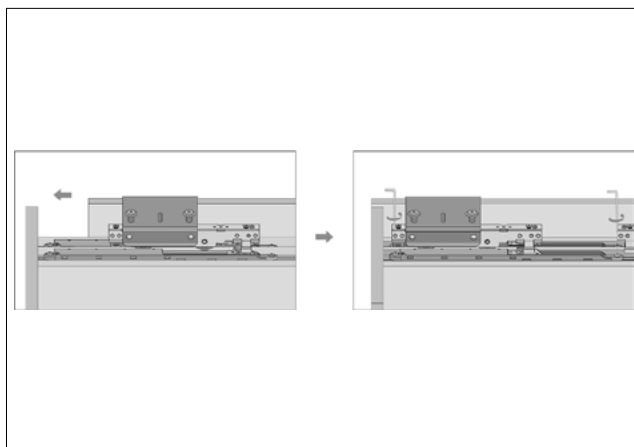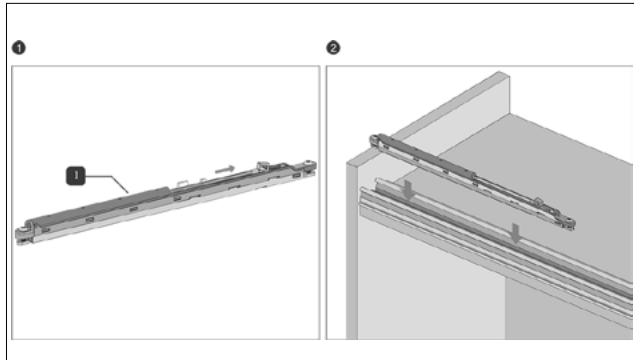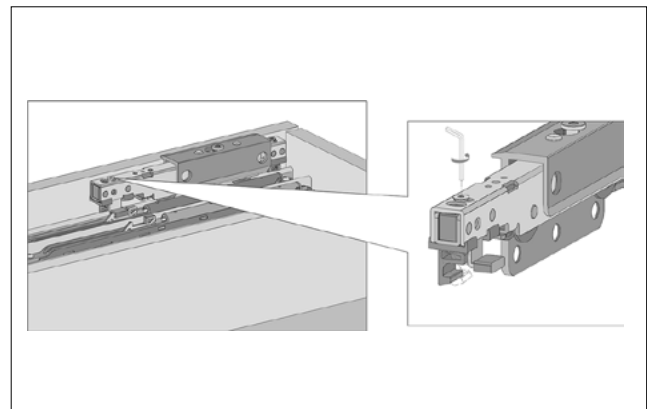


۷. آرامبند دو طرفه درب بیرونی را در محل مشخص شده قرار دهید. سپس با توجه به محل قرار گیری درب محل دقیق آرامبند دو طرفه را بدست آورید و آن را محکم کنید.

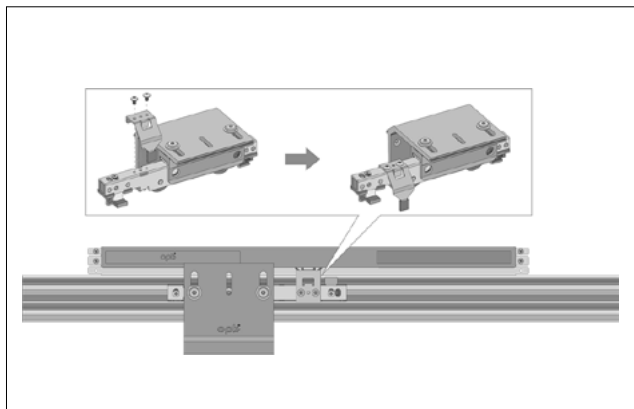


۳. درب داخلی را با توجه به شکل زیر در محل خود نصب کنید.

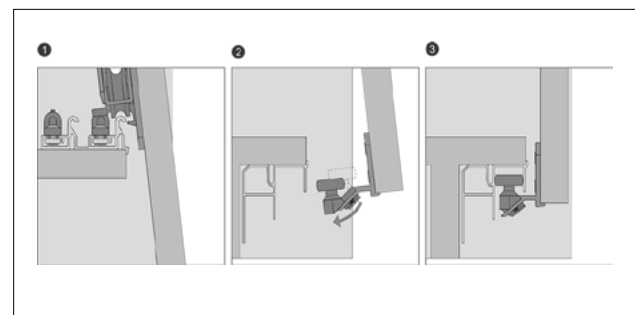


۴. براکت بالا و پایین درب بیرونی را با توجه به ضخامت ورق درب تنظیم نموده و سپس درب را در محل خود نصب نمایید.

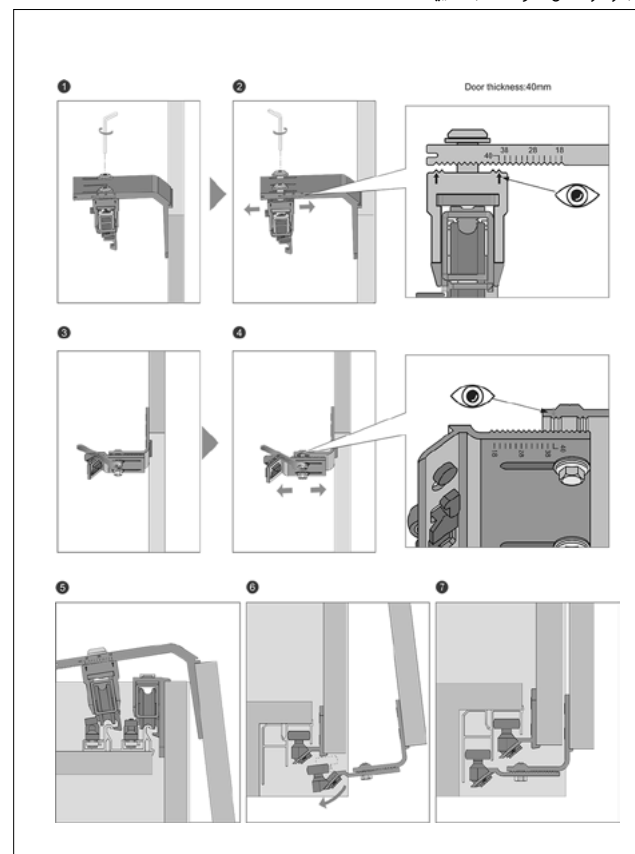


۵. درب ها را مطابق تصویر زیر تراز کنید.

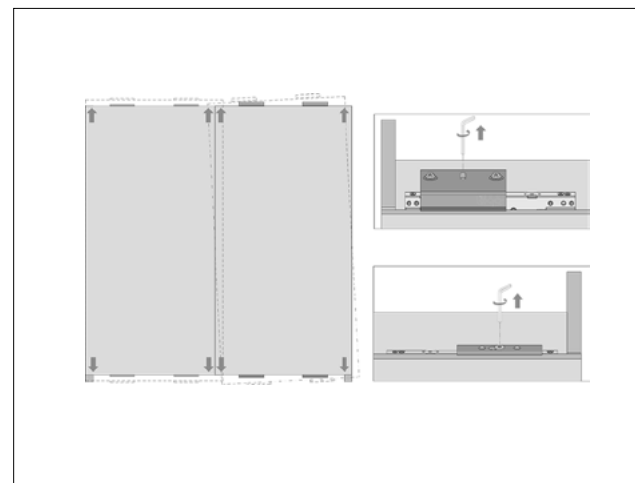


۱. مطابق ابعاد و اندازه های داده شده در تصویر زیر براکت های بالا و پایین درب را نصب کنید.

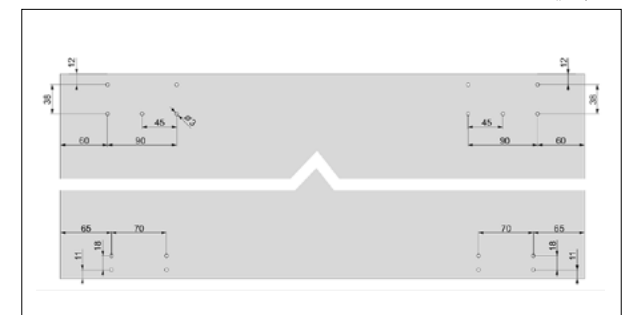


براکت های درب خارجی

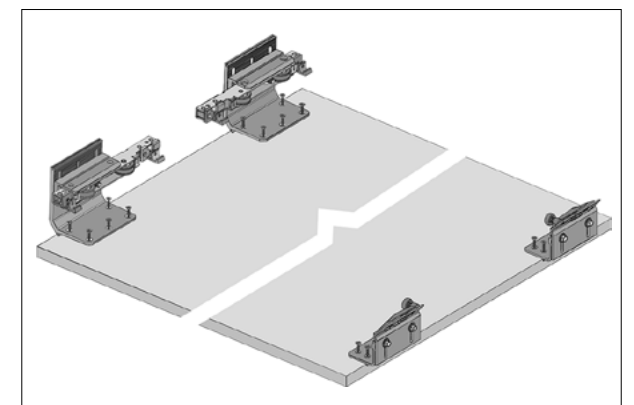


براکت های درب داخلی

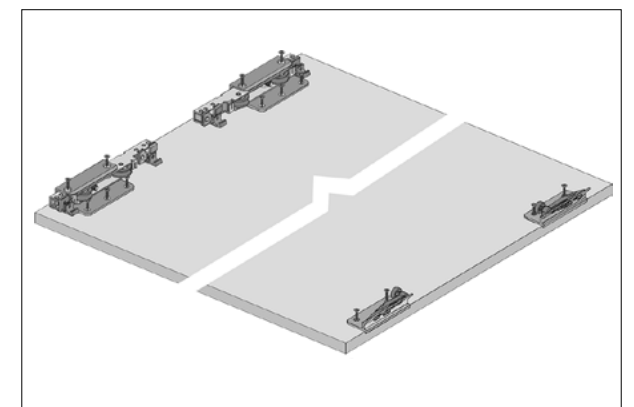


۲. پروفیل بالا و پروفیل پایین را با توجه به ابعاد داده شده نصب نمایید.

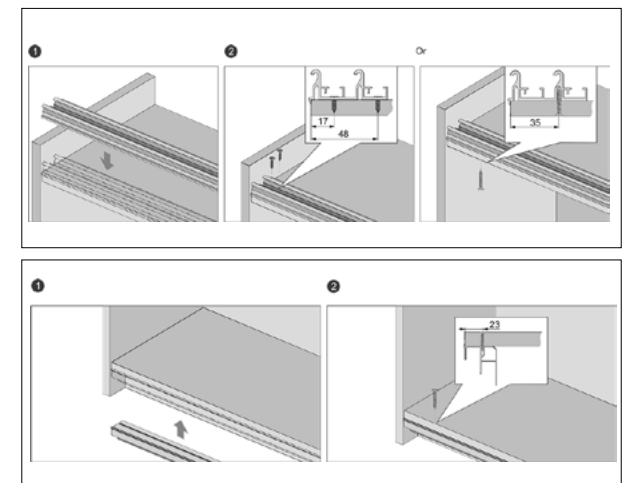


آموزش نصب

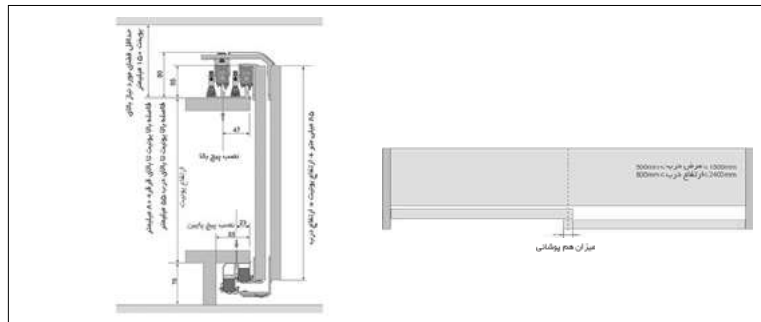


۱. دامپر بالا و پایین را در پروفیل ها قرار داده و سپس ۳. درب داخل و سپس درب بیرون را روی پروفیل قرار پروفیل ها را نصب نمایید.

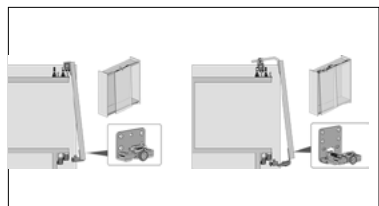


۲. مطابق ابعاد داده شده براکت های درب بیرونی و ۴. مطابق تصویر براکت بالا و پایین را متناسب با ضخامت درب تنظیم کنید.

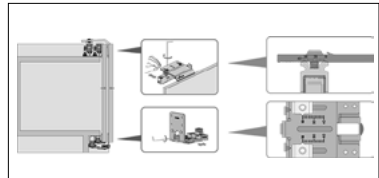





۵. مطابق تصویر با استفاده از آچار آلن درب را تراز نمایید.

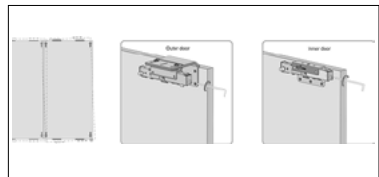

۶. محل دقیق دامپر بالا و پایین را بدست آورید و سپس آن ها را در محل خود محکم کنید.

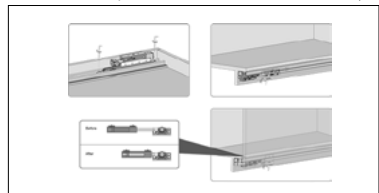

عرض درب	ارتفاع درب
میزان همپوشانی + (۲ / عرض خارج به خارج یونیت)	۸۵ میلی متر + ارتفاع یونیت
عرض نما	ارتفاع نما
۶۰ میلی متر + عمق یونیت	۵۵ میلی متر + ارتفاع پاخور = ارتفاع یونیت

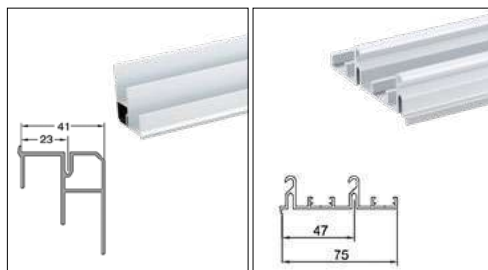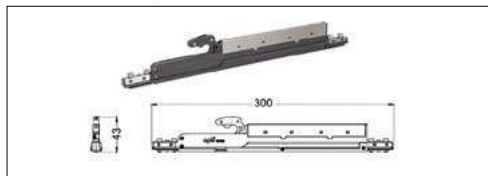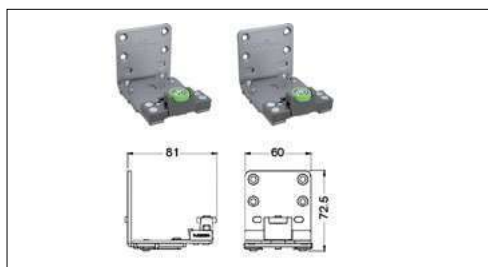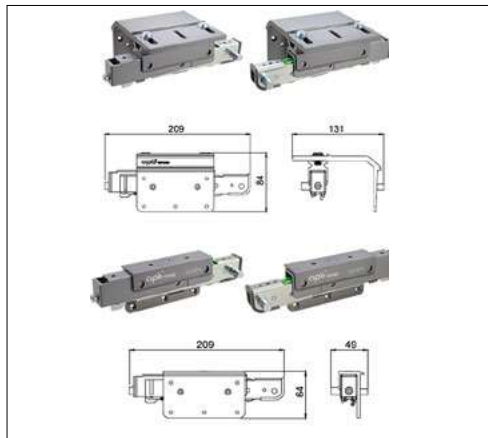

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۴۰ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب ها در دو لاین مجزا
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل ۱۶۰ سانتی متر
۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۳۰۰ سانتی متر

مکانیزم ریلی / تاپ لاین سری L / با آرامبند




K125 | مکانیزم تاپ لاین NL2 دو درب روکار با عرض حداکثر ۳۰۰
60.000.000 R


کد	محصول	تعداد	عکس
K873	مکانیزم قرقره درب داخلی	۲ عدد بالا ۲ عدد پایین	
	مکانیزم قرقره درب بیرونی	۲ عدد بالا ۲ عدد پایین	
	آرامبند درب های داخلی و بیرونی	۴ عدد	
	ضربه گیر پایین درب	۴ عدد	
K874	پروفیل بالا ۳۰۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K875	پروفیل پایین ۳۰۰ سانتی متر	۱ شاخه	

آرامبند	وضعیت درب	قابلیت کات تو ساینز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	جنس درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کالا
دارد	روکار	دارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	MDF	3000 mm	800-1500 mm	TOP LINE L	K125


آموزش نصب

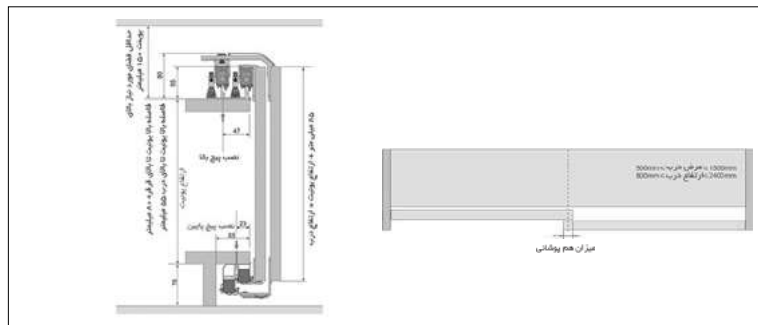


۱. دامپر بالا و پایین را در پروفیل ها قرار داده و سپس پروفیل ها را نصب نمایید.
۳. درب داخل و سپس درب بیرون را روی پروفیل قرار داده و نصب کنید.

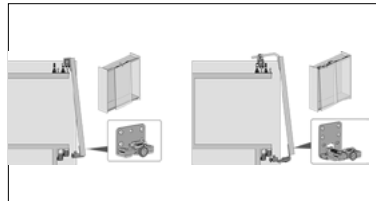


۲. مطابق ابعاد داده شده براکت های درب بیرونی و داخلی را روی درب نصب نمایید.

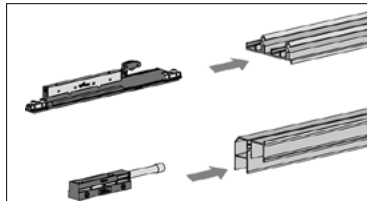


۴. مطابق تصویر براکت بالا و پایین را متناسب با ضخامت درب تنظیم کنید.

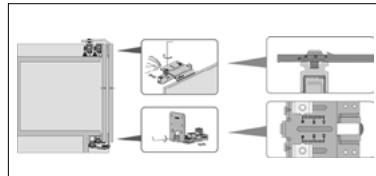


۵. مطابق تصویر با استفاده از آچار آلن درب را تراز نمایید.

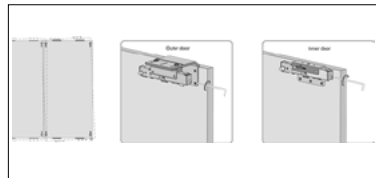





۶. محل دقیق دامپر بالا و پایین را بدست آورید و سپس آن ها را در محل خود محکم کنید.

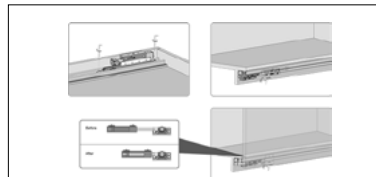

۷. آرامبند دو طرفه درب بیرونی را در محل مشخص شده قرار دهید . سپس با توجه به محل قرار گیری درب محل دقیق آرامبند دو طرفه را بدست آورید و آن را محکم کنید.

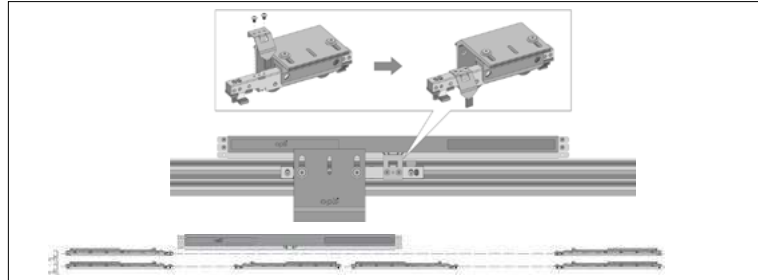

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۴۰ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب ها در دو لاین مجزا
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن کمربند دو درب تا عرض یونیت حداقل ۱۴۰ سانتی متر
۷. پوشش دادن کمربند دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۳۶۰ سانتی متر

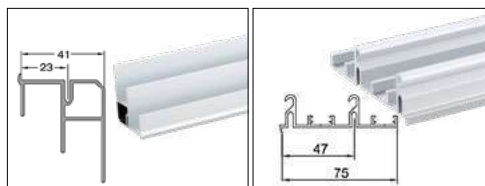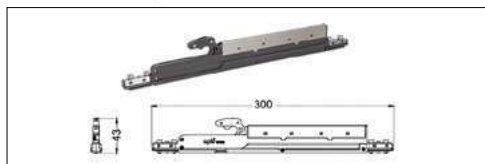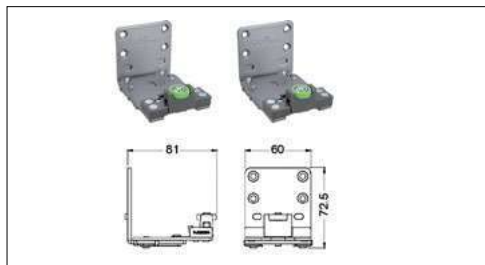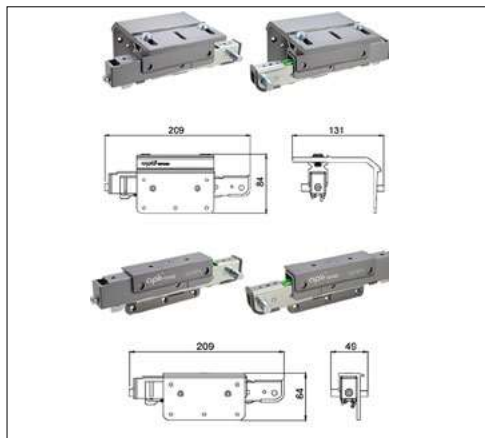

عرض درب	ارتفاع درب
میزان همپوشانی + (۲ / عرض خارج به خارج یونیت)	۸۵ میلی متر + ارتفاع یونیت
عرض نما	ارتفاع نما
۶۰ میلی متر + عمق یونیت	۵۵ میلی متر + ارتفاع پاخور + ارتفاع یونیت

مکانیزم ریلی / تاپ لاین سری L / با آرامبند



K126 | مکانیزم تاپ لاین NL3 سه درب روکار با عرض حداکثر ۳۶۰
80.000.000 R


کد	محصول	تعداد	عکس
K876	مکانیزم قرقره درب داخلی	۴ عدد بالا ۴ عدد پایین	
	مکانیزم قرقره درب بیرونی	۲ عدد بالا ۲ عدد پایین	
	آرامبند درب های داخلی و بیرونی و دو طرفه	۷ عدد	
	ضربه گیر پایین درب	۴ عدد	
K877	پروفیل بالا ۳۶۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K878	پروفیل پایین ۳۶۰ سانتی متر	۱ شاخه	




آرامبند	وضعیت درب	قابلیت کات تو ساینز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	جنس درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کالا
دارد	روکار	دارد	50 Kg	16-40mm	سه درب	MDF	3600 mm	800-1200 mm	TOP LINE L	K126

مکانیزم ریلی / تاپ لاین سری L / با آرامبند



K225 مکانیزم تاپ لاین دو درب با پروفیل آلومینیوم روکار به عرض ۲۴۰ سانتیمتری
280.000.000 R

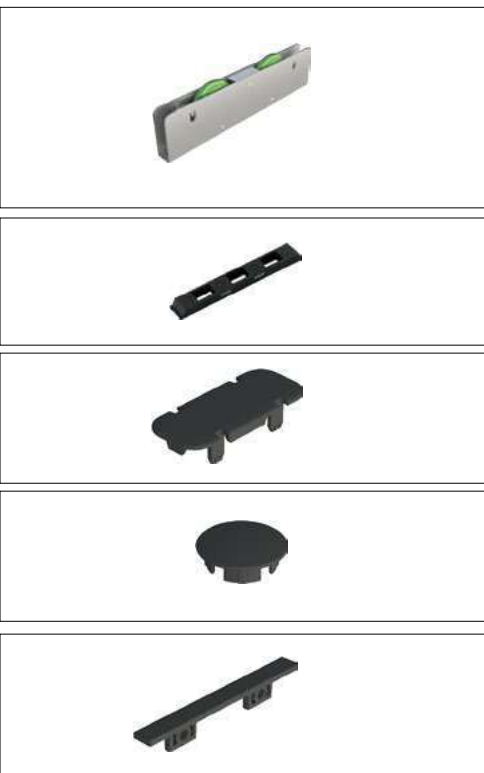

کد	محصول	تعداد	عکس
K255-11	ست قرقه	۲ ست	
K255-12	پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K255-13	پروفیل پایین ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K255-14	پروفیل عمودی درب ۲۸۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K255-15	پروفیل عمودی دستگیره ۲۸۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K255-16	پروفیل افقی بالا و پایین ۴۸۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K255-17	کاور ترک	۱ ست	
K255-18	اتصال فریم	۸ عدد	
K255-19	کرنر جوینت	۸ عدد	
K255-20	پروفیل کاور کناری	۲ شاخه	
K255-21	استوپر پروفیل بالا	۴ عدد	
K255-22	درپوش پروفیل ۱۸ میلی متری بالا	۶ عدد	
K255-23	درپوش پروفیل ۲۵ میلی متری بالا	۶ عدد	


۱. درب پروفیل آلومینیومی با ضخامت شیشه ۵ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۶۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن درگاه با عرض حداقل ۸۰ سانتی متر
۷. پوشش دادن درگاه با عرض حداکثر ۱۲۰ سانتی متر

۶. درب ها را مطابق تصویر در مسیر ریل ها قرار دهید.



۴. مطابق با تصویر زیر فعال کننده های آرامبند را در پروفیل قرار دهید و سپس پروفیل ها را در محل مورد نظر نصب نمایید.

۳. مطابق با تصویر زیر پروفیل های درب را برش زده و سوراخ کاری های مورد نظر جهت قرار گیری براکت های درب را انجام دهید.




۲. مطابق با تصویر زیر پروفیل های درب را برش زده و سوراخ کاری های مورد نظر جهت قرار گیری براکت های درب را انجام دهید.

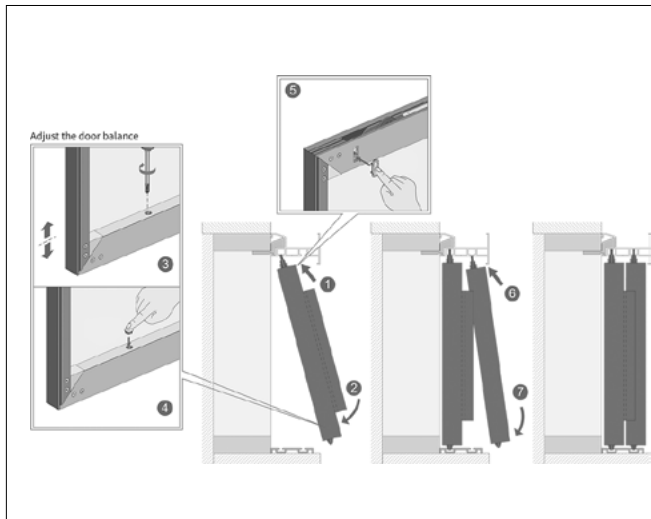


۷. مطابق تصویر زیر مکانیزم را ریگلاژ نمایید.

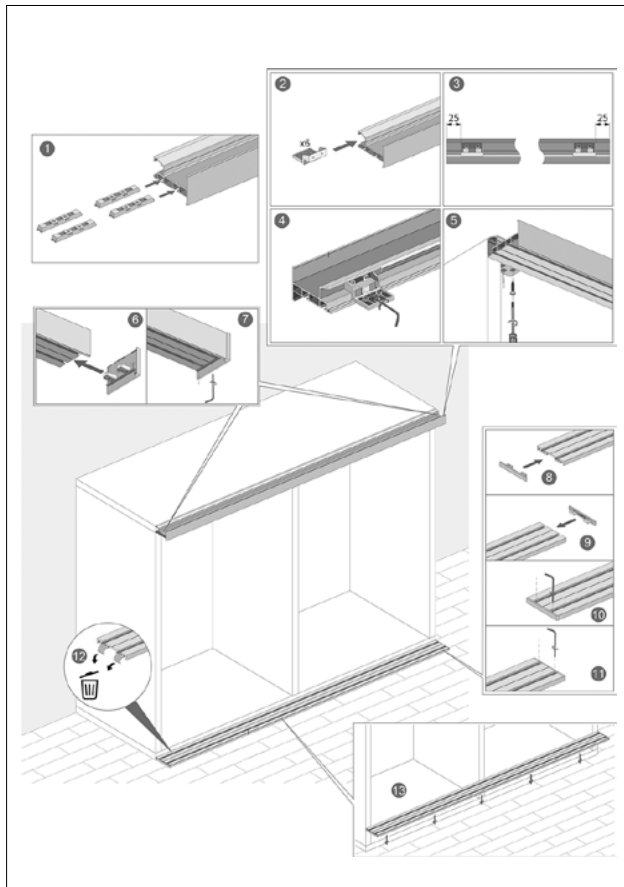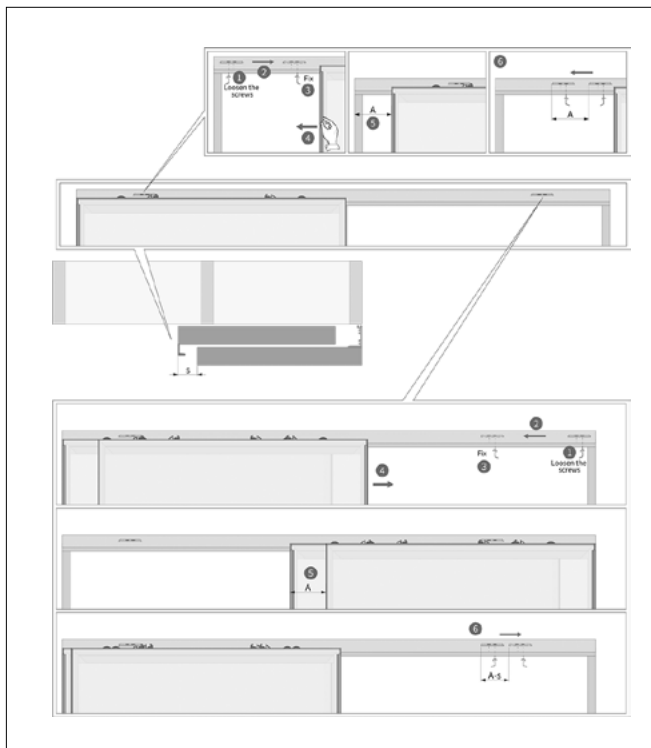


۵. براکت های بالا و پایین یونیت را مطابق تصویر به درب متصل نمایید.

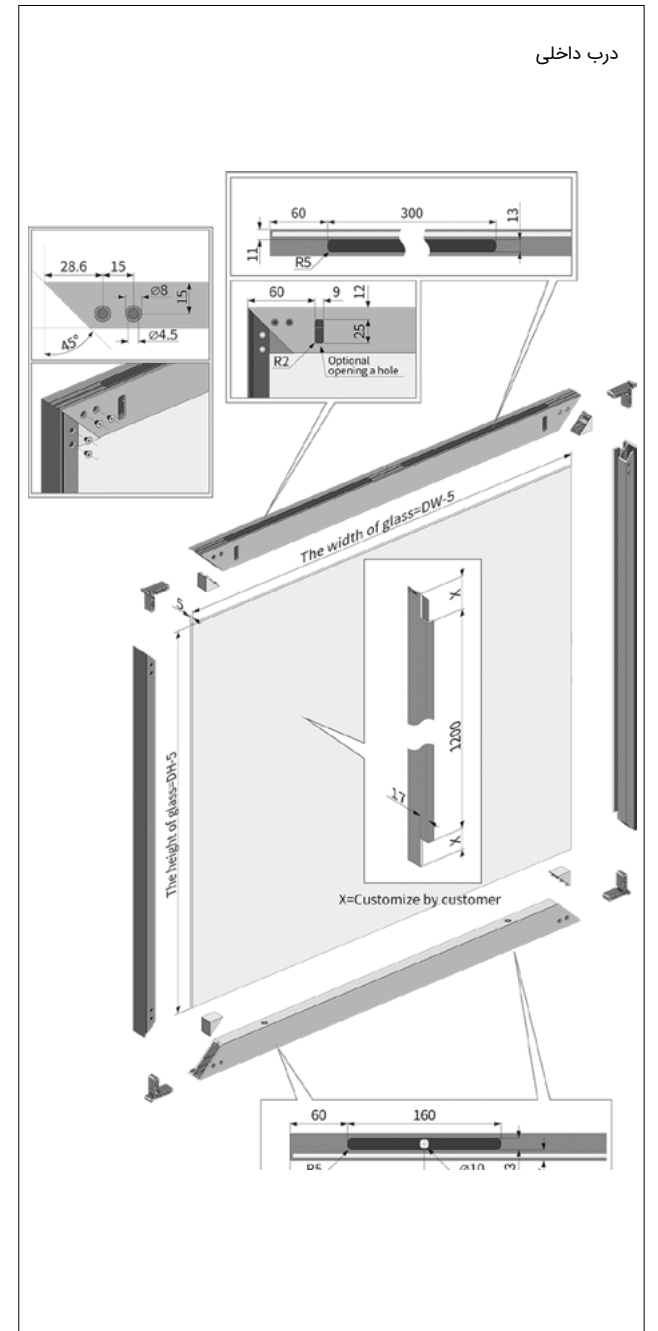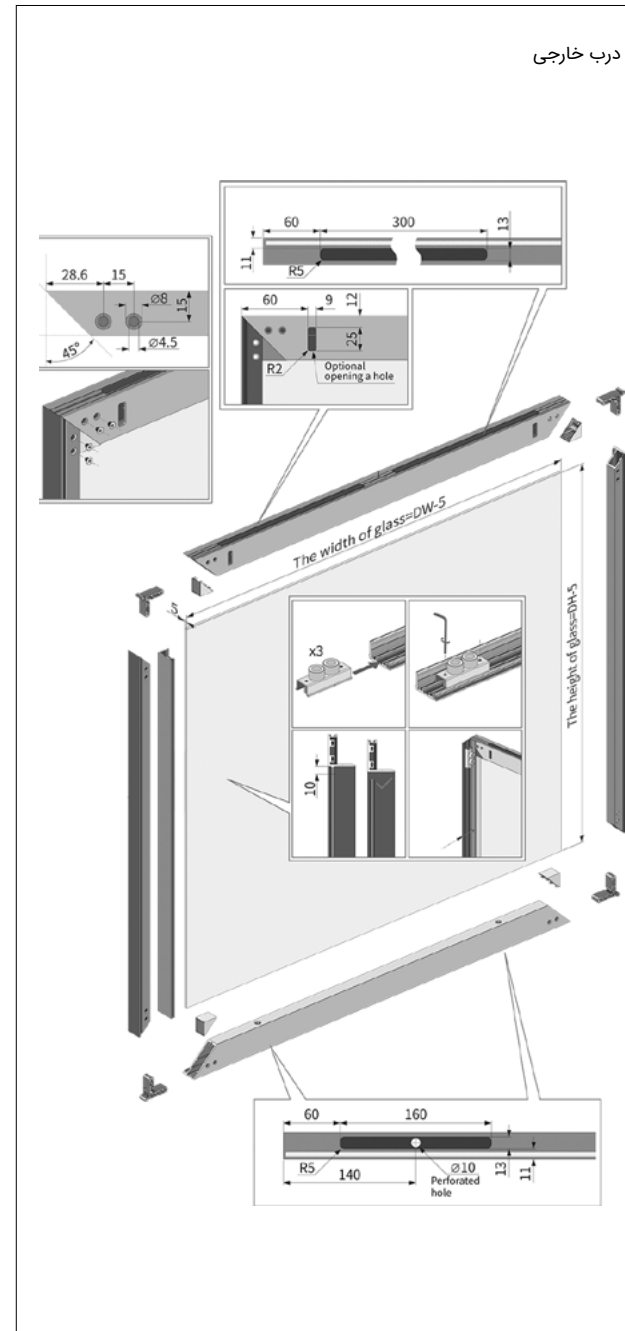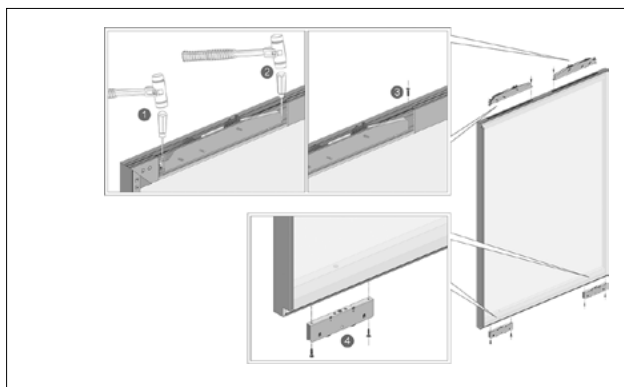


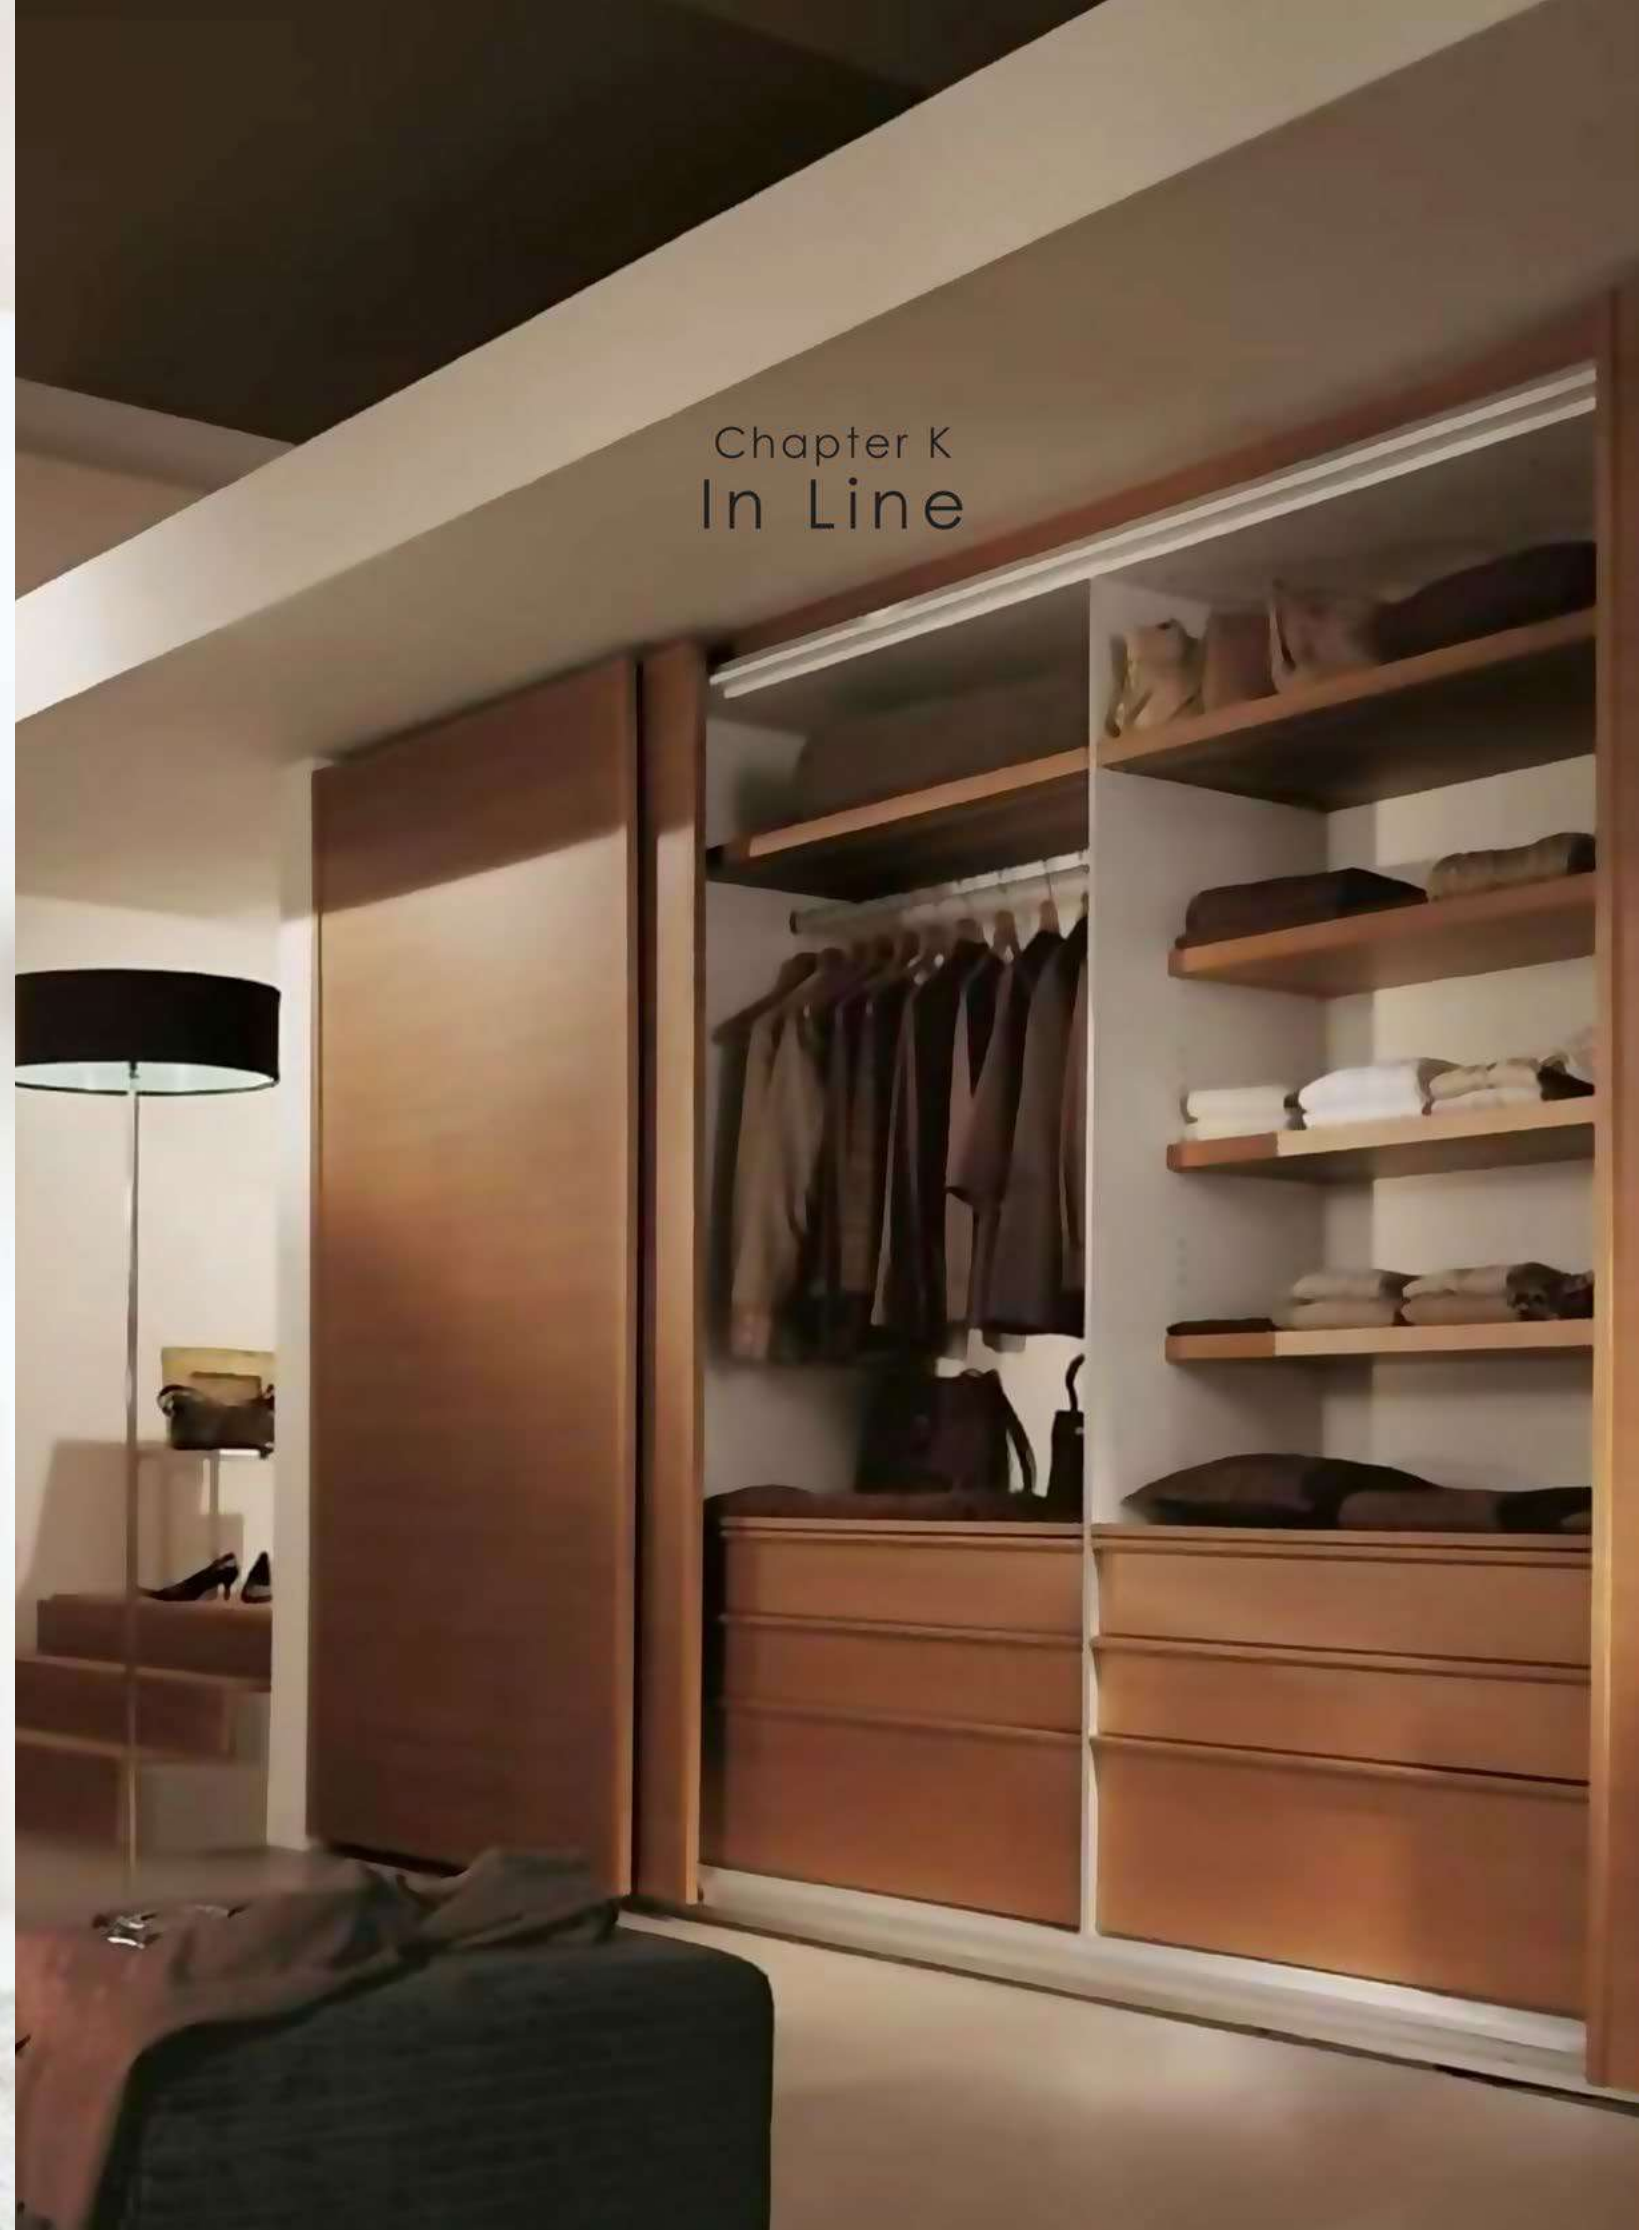


آموزش نصب


۱. یونیت ها را ابتدا تراز کنید. پروفیل بالا و پایین را به یونیت پیچ کنید.

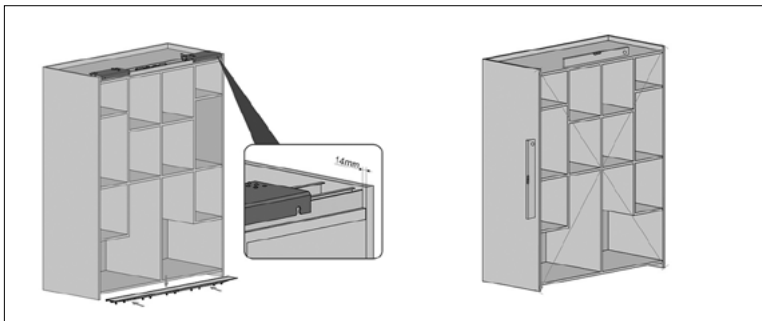





۲. قرقره بالا و پایه پایین را مطابق تصویر زیر به درب ۴ پیچ ها را مطابق شکل های زیر محکم نمایید. ها وصل نمایید.

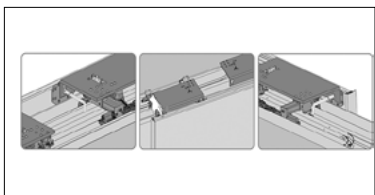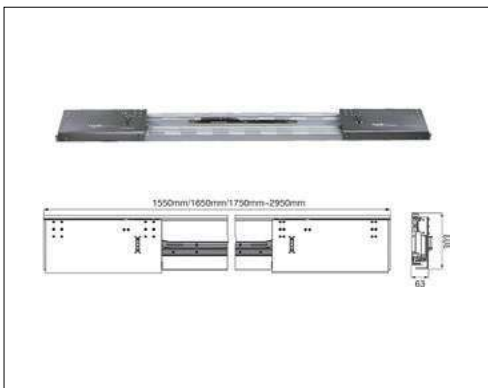



۴. مطابق تصویر زیر درب را در محل خود نصب نمایید.

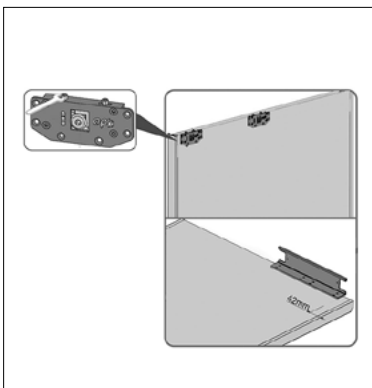

۳. درب ها را مطابق شکل بر روی پروفیل بالا جا بزنید.

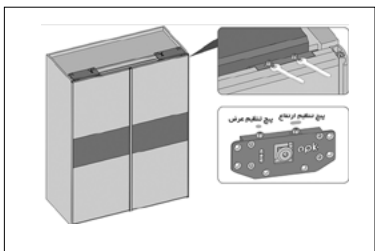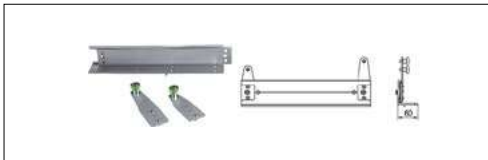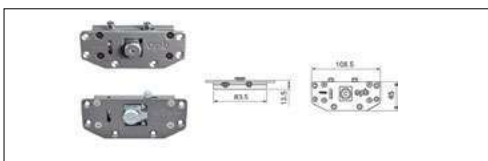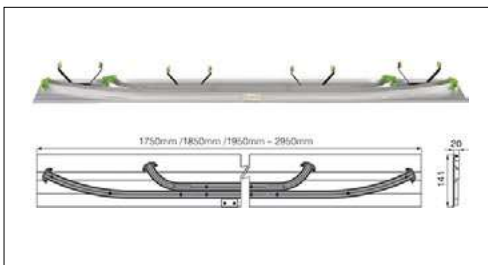

۶. قرقره پایین را به صورت کشویی به پایه وصل کنید. درب را ریکلاژ و سپس پیچ های قرقره پایین را محکم کنید.

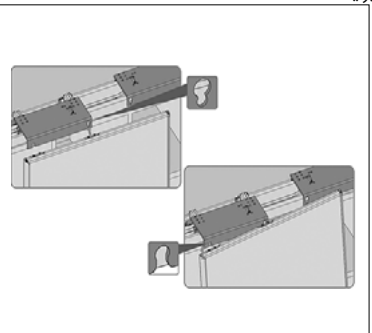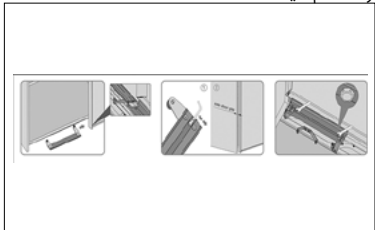

عرض درب	ارتفاع درب
۳ میلی متر - (۲/عرض درگاه درب)	۷۰ میلی متر + ارتفاع یونیت
عرض نما	ارتفاع نما
۲ میلی متر + ضخامت درب + عمق یونیت	۵۵ میلی متر + ارتفاع پاقور + ارتفاع یونیت

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۴۰ میلی متر

۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم

۳. حرکت خطی درب در لاین موازی

۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا

۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

۶. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل ۱۶۰ سانتی متر

۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۳۰۰ سانتی متر

مکانیزم ریلی / این لاین دستی (Manual Inline System) / با آرامبند

400.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی دستی ۱۶۰	K039
410.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی دستی ۱۷۰	K040
420.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی دستی ۱۸۰	K041
430.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی دستی ۱۹۰	K042
440.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی دستی ۲۰۰	K043
450.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی دستی ۲۱۰	K044
460.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی دستی ۲۲۰	K045
470.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی دستی ۲۳۰	K046
480.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی دستی ۲۴۰	K047
490.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی دستی ۲۵۰	K048
500.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی دستی ۲۶۰	K049
510.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی دستی ۲۷۰	K050
520.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی دستی ۲۸۰	K051
530.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی دستی ۲۹۰	K052
540.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی دستی ۳۰۰	K053




کد	محصول	تعداد	عکس
K879	براکت اتصال به درب بالا	۴ عدد	
	مکانیزم قرقره پایین	۲ ست	
K877	پروفیل بالا به همراه قرقره های بالا مناسب با سایز مکانیزم	۱ شاخه	
K878	پروفیل پایین متناسب با سایز مکانیزم	۱ شاخه	


آرامبند	وضعیت درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کالا
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	1550 mm	800 mm	این لاین دستی	K039
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	1650 mm	850 mm	این لاین دستی	K040
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	1750 mm	900 mm	این لاین دستی	K041
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	1850 mm	950 mm	این لاین دستی	K042
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	1950 mm	1000 mm	این لاین دستی	K043
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	2050 mm	1050 mm	این لاین دستی	K044
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	2150 mm	1100 mm	این لاین دستی	K045
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	2250mm	1150 mm	این لاین دستی	K046
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	2350 mm	1200 mm	این لاین دستی	K047
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	2450 mm	1250 mm	این لاین دستی	K048
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	2550 mm	1300 mm	این لاین دستی	K049
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	2650 mm	1350 mm	این لاین دستی	K050
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	2750 mm	1400 mm	این لاین دستی	K051
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	2850 mm	1450 mm	این لاین دستی	K052
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	2950 mm	1500 mm	این لاین دستی	K053

آموزش نصب


۱. یونیت ها را ابتدا تراز کنید. پروفیل بالا و پایین را به یونیت پیچ کنید.

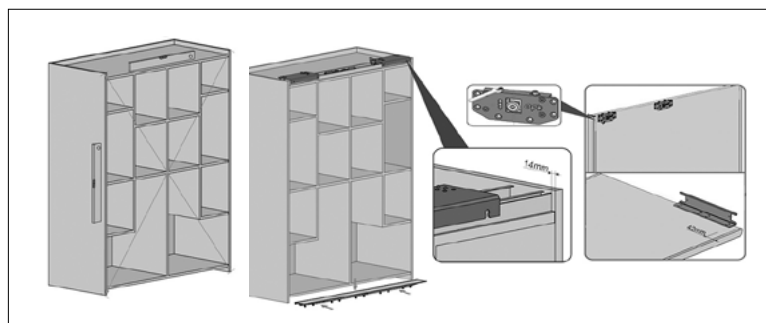

۲. درب ها را مطابق شکل بر روی پروفیل بالا جا بزنید.

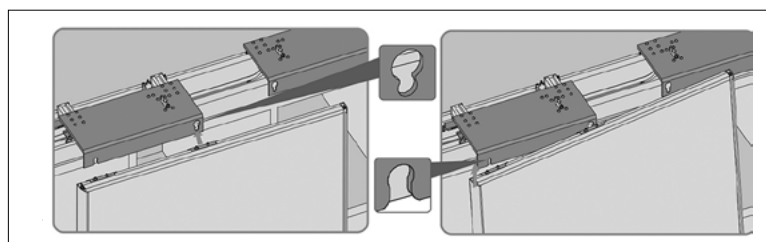

۳. پیچ ها را مطابق شکل زیر محکم کنید.

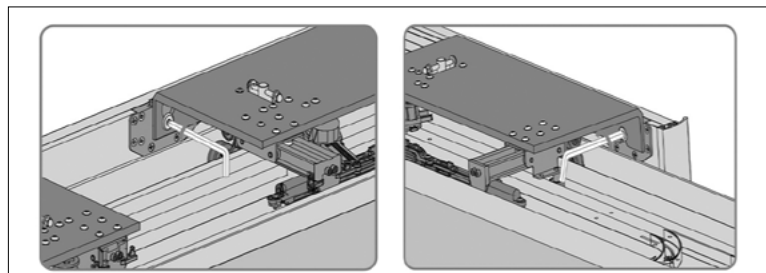

عرض درب	ارتفاع درب
۳ میلی متر - (۲/عرض درگاه درب)	۷۰ میلی متر + ارتفاع یونیت
عرض نما	ارتفاع نما
۲ میلی متر + ضخامت درب + عمق یونیت	۵۵ میلی متر + ارتفاع پاور + ارتفاع یونیت

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۴۰ میلی متر

۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم

۳. حرکت خطی درب در لاین موازی

۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا





۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

۶. پوشش دادن کمد با یک درب تا عرض یونیت حداقل ۱۴۰ سانتی متر

۷. پوشش دادن کمد با یک درب تا عرض یونیت حداکثر ۳۰۰ سانتی متر

نکات قابل توجه :

مکانیزم قابلیت برش ندارد.

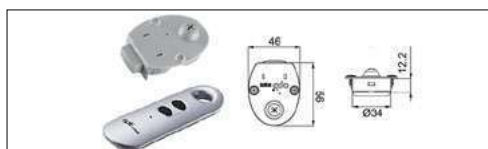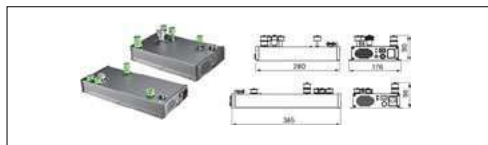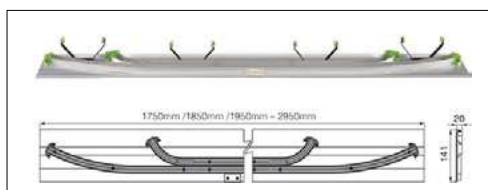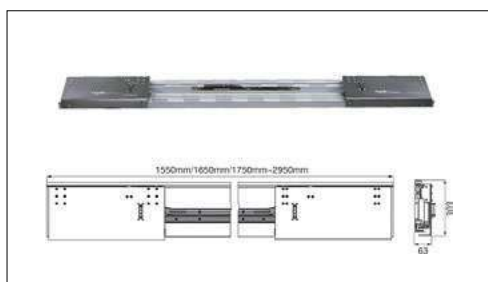

مکانیزم ریلی / این لاین برقی (Electrical Inline system) / با آرامبند


1.100.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی برقی ۱۶۰	K059
1.120.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی برقی ۱۷۰	K060
1.140.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی برقی ۱۸۰	K061
1.160.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی برقی ۱۹۰	K062
1.180.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۰۰	K063
1.200.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۱۰	K064
1.220.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۲۰	K065
1.240.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۳۰	K066
1.260.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۴۰	K067
1.280.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۵۰	K068
1.300.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۶۰	K069
1.320.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۷۰	K070
1.340.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۸۰	K071
1.360.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۹۰	K072
1.380.000.000 R	مکانیزم این لاین خطی برقی ۳۰۰	K073




کد	محصول	تعداد	عکس
K882	براکت اتصال به درب بالا	۴ عدد	
	مکانیزم قرقره پایین	۲ ست	
	ریموت کنترل	۱ عدد	
	کلید تاج	۲ عدد	
K883	پروفیل بالا به همراه قرقره های بالا مناسب با سایز مکانیزم	۱ شاخه	
K884	پروفیل پایین متناسب با سایز مکانیزم	۱ شاخه	
K885	مونور متحرک، کابل رابط و کابل برق	۱ ست	

آرامبند	وضعیت درب	قابلیت کات تو سایز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کالا
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	1550 mm	800 mm	این لاین برقی	K059
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	1650 mm	850 mm	این لاین برقی	K060
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	1750 mm	900 mm	این لاین برقی	K061
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	1850 mm	950 mm	این لاین برقی	K062
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	1950 mm	1000 mm	این لاین برقی	K063
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	2050 mm	1050 mm	این لاین برقی	K064
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	2150 mm	1100 mm	این لاین برقی	K065
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	2250mm	1150 mm	این لاین برقی	K066
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	2350 mm	1200 mm	این لاین برقی	K067
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	2450 mm	1250 mm	این لاین برقی	K068
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	2550 mm	1300 mm	این لاین برقی	K069
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	2650 mm	1350 mm	این لاین برقی	K070
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	2750 mm	1400 mm	این لاین برقی	K071
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	2850 mm	1450 mm	این لاین برقی	K072
دارد	روکار	ندارد	50 Kg	16-40mm	دو درب	2950 mm	1500 mm	این لاین برقی	K073


۷. تسمه ها را جا بزنید و پیچ قرقه متحرک را سفت کنید.

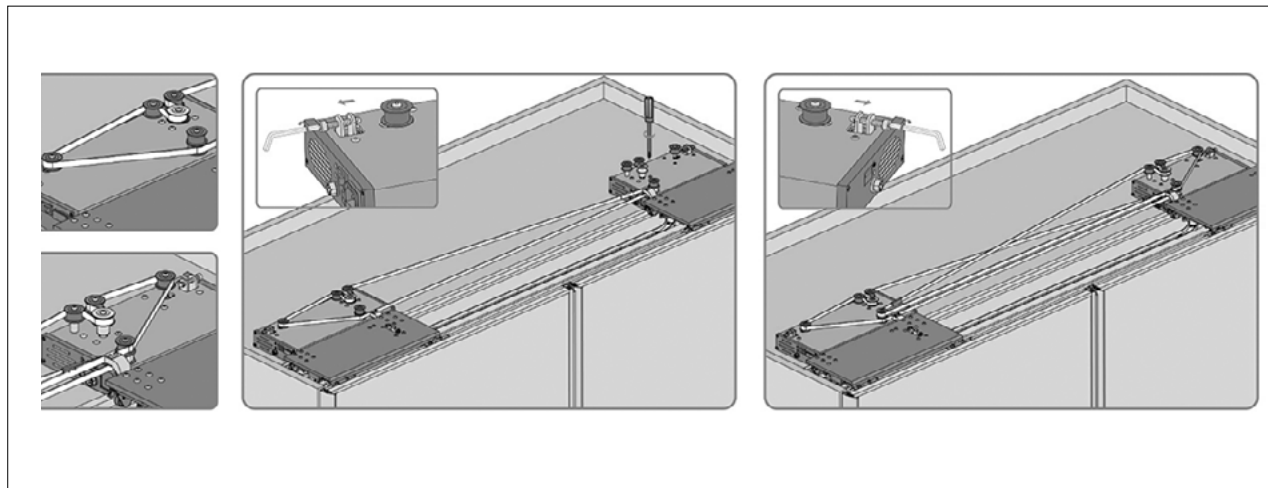


۸. ریموت را در ارتفاع بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتی متر از زمین نصب کنید. دکمه Learning Key را یک بار فشار دهید تا سیستم تنظیم گردد.

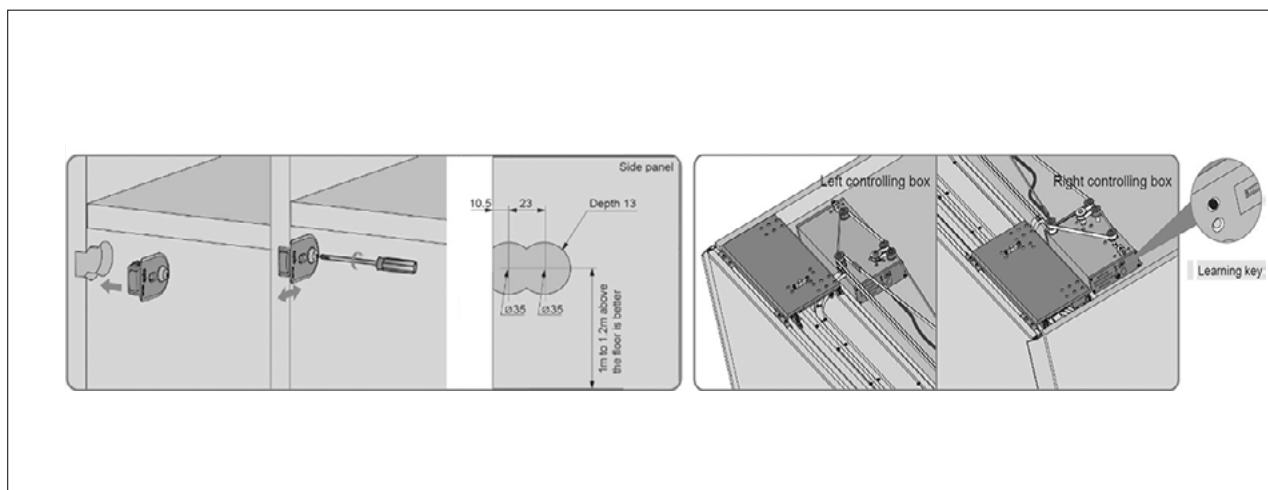


۴. پیچ ها را مطابق شکل های زیر محکم نمایید.

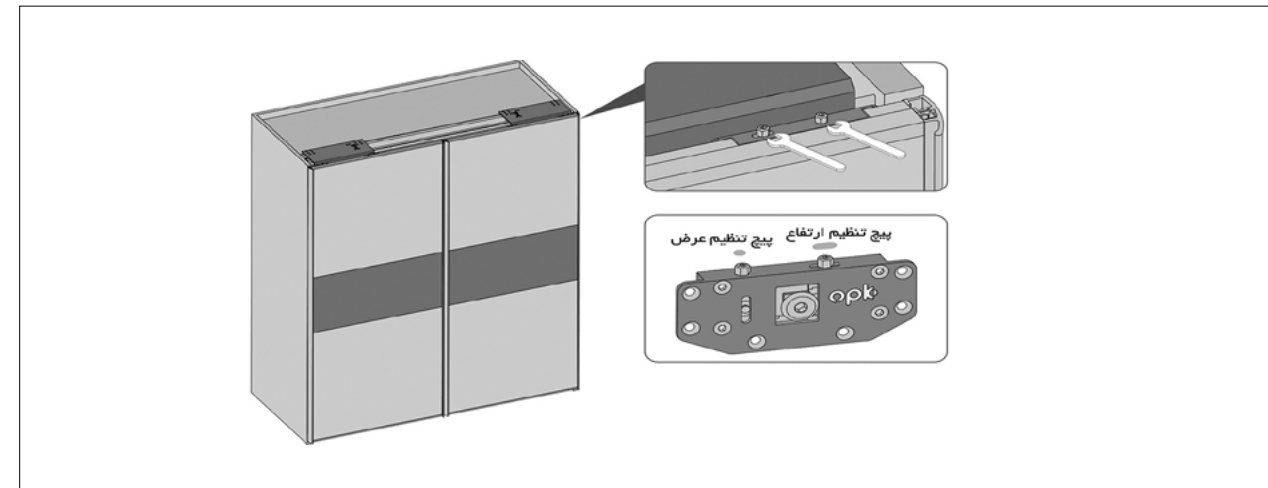

۵. قرقه پایین را به صورت کشویی به پایه وصل کنید. درب را ریگلاژ نمایید و سپس پیچ های قرقه پایین را محکم کنید.

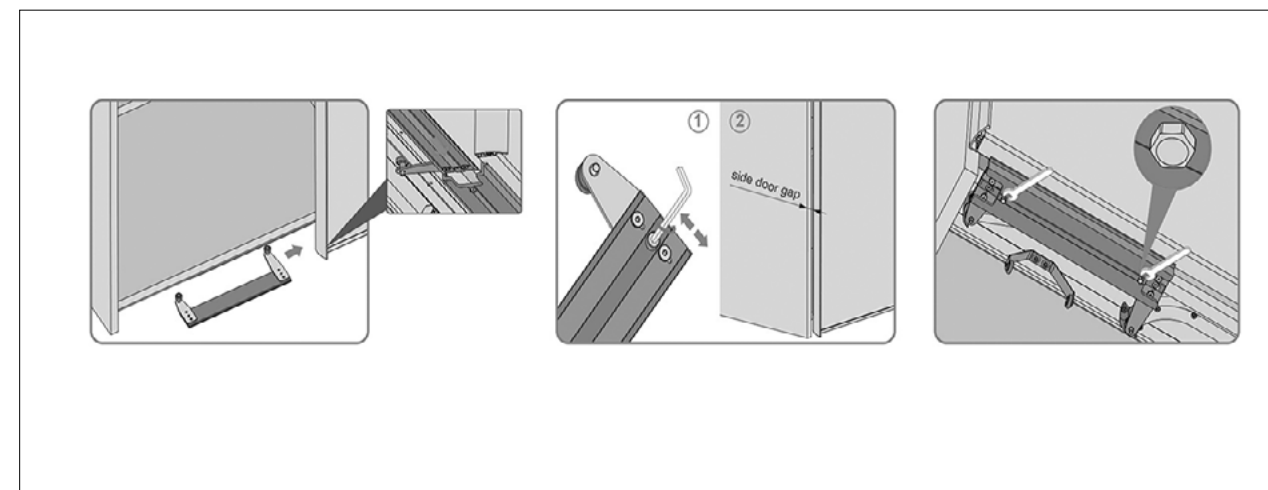


۶. پیچ قرقه متحرک را باز کنید. موتور ها را مطابق شکل زیر پیچ نمایید.

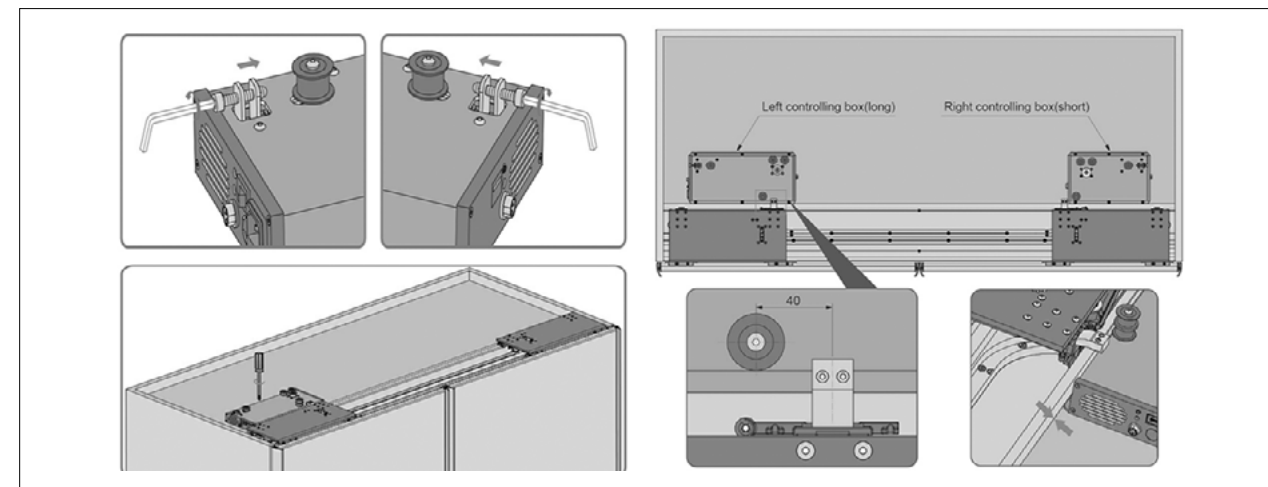


آموزش نصب


۱. یونیت ها را ابتدا تراز کنید. پروفیل بالا و پایین را به یونیت پیچ کنید.

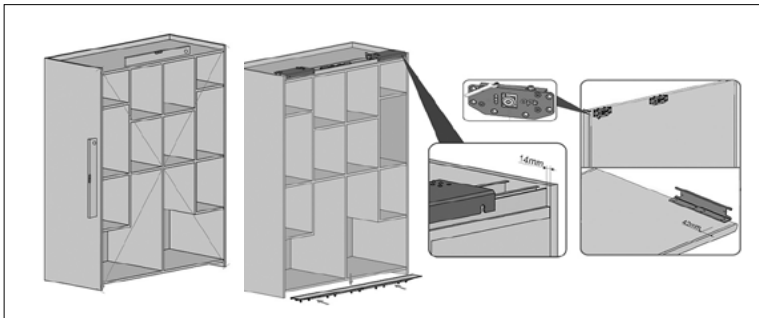

۲. درب ها را مطابق شکل بر روی پروفیل بالا جا بزنید.





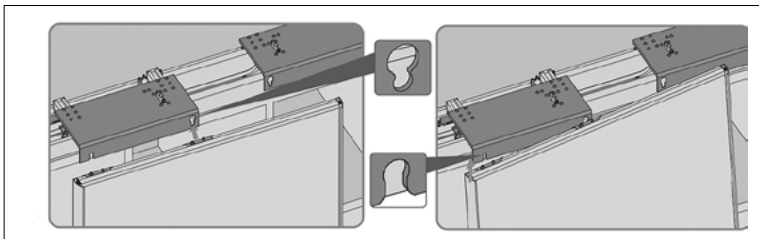


۳. پیچ ها را مطابق شکل زیر محکم کنید.

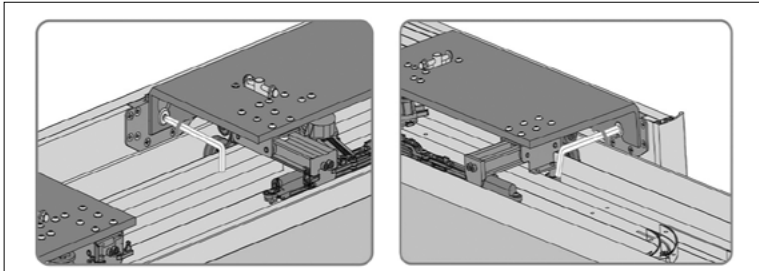

عرض درب	ارتفاع درب
۳ میلی متر - (۲/عرض درگاه درب)	۷۰ میلی متر + ارتفاع یونیت

عرض نما	ارتفاع نما
۲ میلی متر + ضخامت درب + عمق یونیت	۵۵ میلی متر + ارتفاع پاخور + ارتفاع یونیت

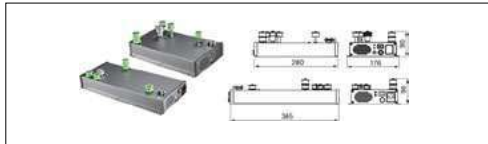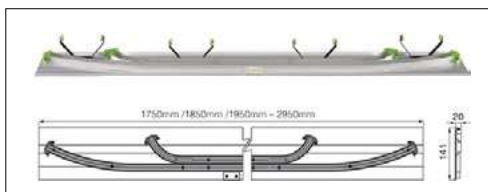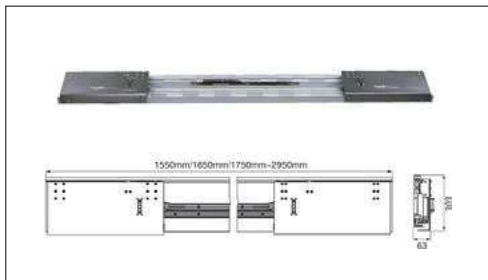

مکانیزم ریلی / این لاین برقی (Electrical Inline system) / با آرامبند



مکانیزم این لاین خطی برقی دو درب متقارن جهت کمد TV و کتابخانه ۹۰(طول مکانیزم ۲۷۰)	K079
مکانیزم این لاین خطی برقی جهت دو درب متقارن کمد TV و کتابخانه ۱۲۰(طول مکانیزم ۳۶۰)	K080
1.500.000.000 R	
1.600.000.000 R	

کد	محصول	تعداد	عکس
K886	براکت اتصال به درب بالا	۴ عدد	
	مکانیزم فرقره پایین	۲ ست	
	ریموت کنترل	۱ عدد	
	کلید تاج	۲ عدد	
K887	پروفیل بالا به همراه فرقره های بالا مناسب با سایز مکانیزم	۱ شاخه	
K888	پروفیل پایین متناسب با سایز مکانیزم	۱ شاخه	
K889	موتور متحرک، کابل رابط و کابل برق	۱ ست	

آرامبند	وضعیت درب	وضعیت باز شو درب	قابلیت کات تو سایز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کالا
دارد	روکار	فلش	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2700 mm	900 mm	این لاین برقی	K079
دارد	روکار	فلش	ندارد	50Kg	16-40 mm	دو درب	3600 mm	1200 mm	این لاین برقی	K080

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۴۰ میلی متر

۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم

۳. حرکت خطی درب در لاین موازی

۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا

۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی


۶. پوشش دادن کمد یا سه یونیت و دو درب تا عرض یونیت حداقل ۲۷۰ سانتی متر

۷. پوشش دادن کمد یا سه یونیت و دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۳۶۰ سانتی متر


نکات قابل توجه :

مکانیزم قابلیت برش ندارد.


۷. تسمه ها را جا بزنید و پیچ قرقه متحرک را سفت کنید.

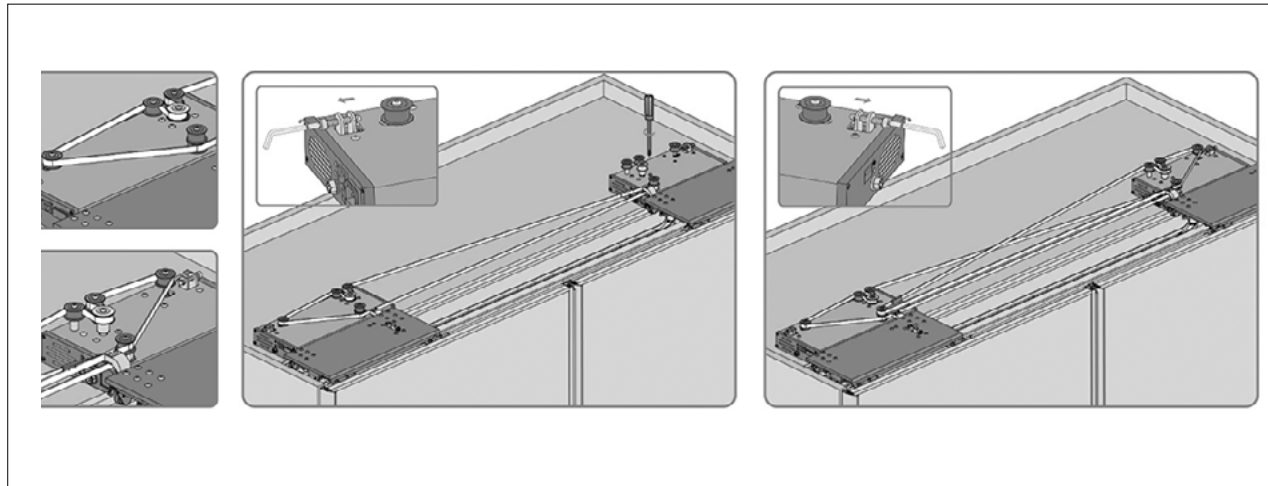


۸. ریموت را در ارتفاع بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتی متر از زمین نصب کنید. دکمه Learning Key را یک بار فشار دهید تا سیستم تنظیم گردد.

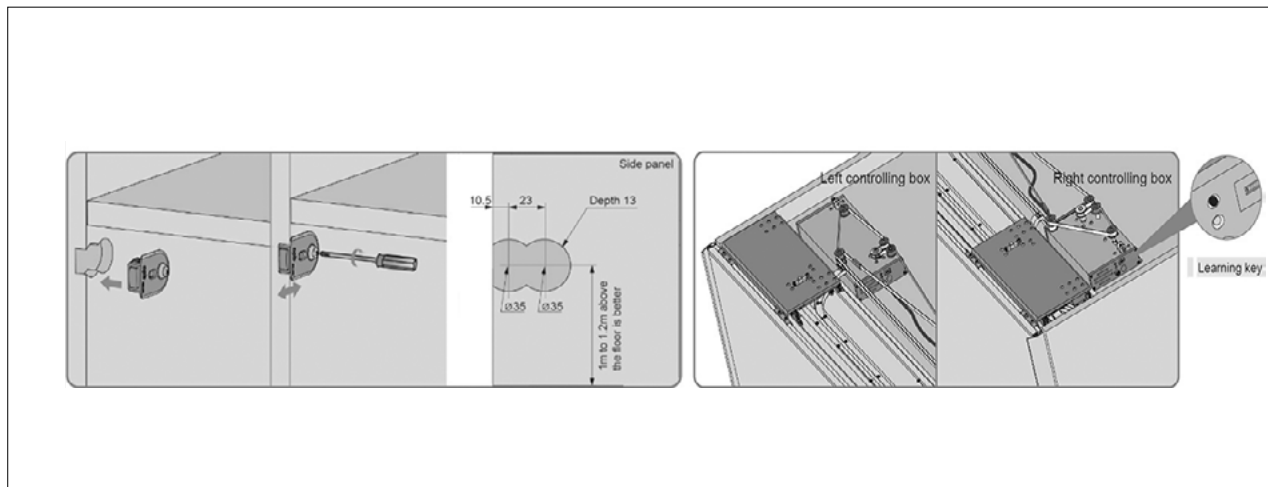


۴. پیچ ها را مطابق شکل های زیر محکم نمایید.

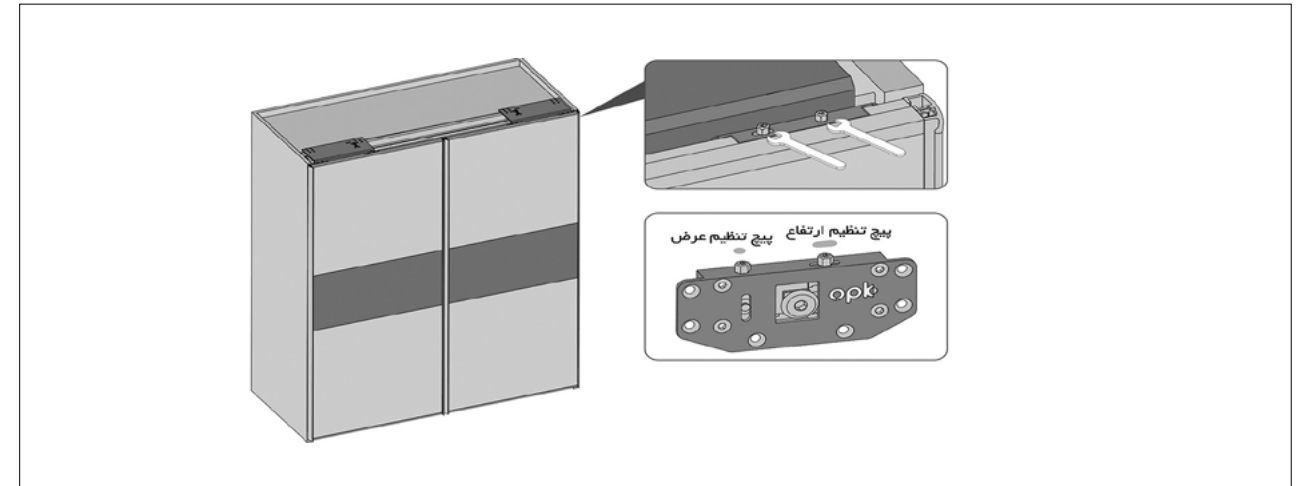

۵. قرقه پایین را به صورت کشویی به پایه وصل کنید. درب را ریگلاژ نمایید و سپس پیچ های قرقه پایین را محکم کنید.

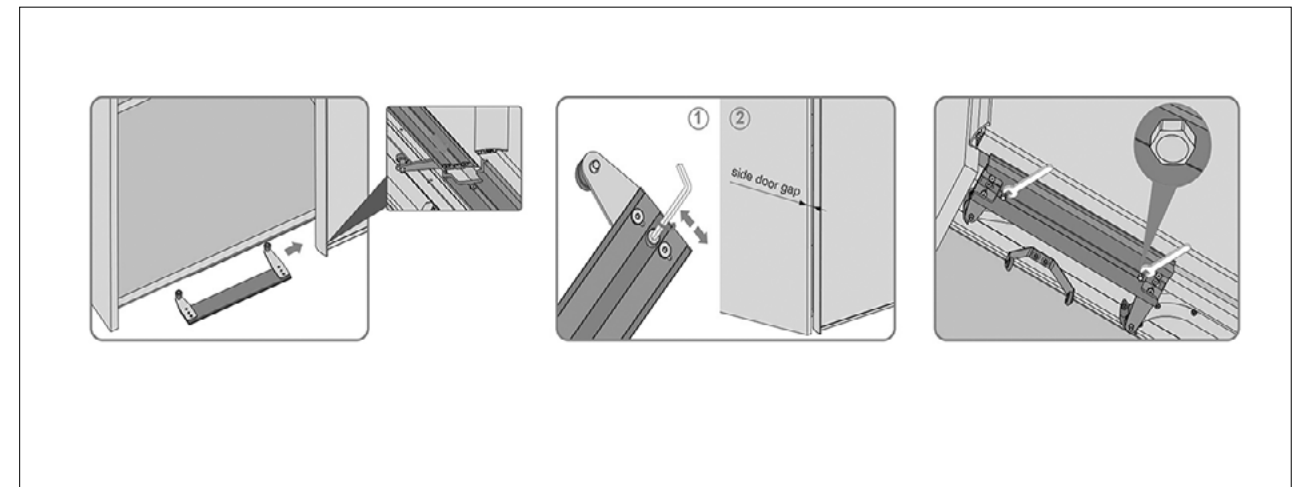


۶. پیچ قرقه متحرک را باز کنید. موتور ها را مطابق شکل زیر پیچ نمایید.

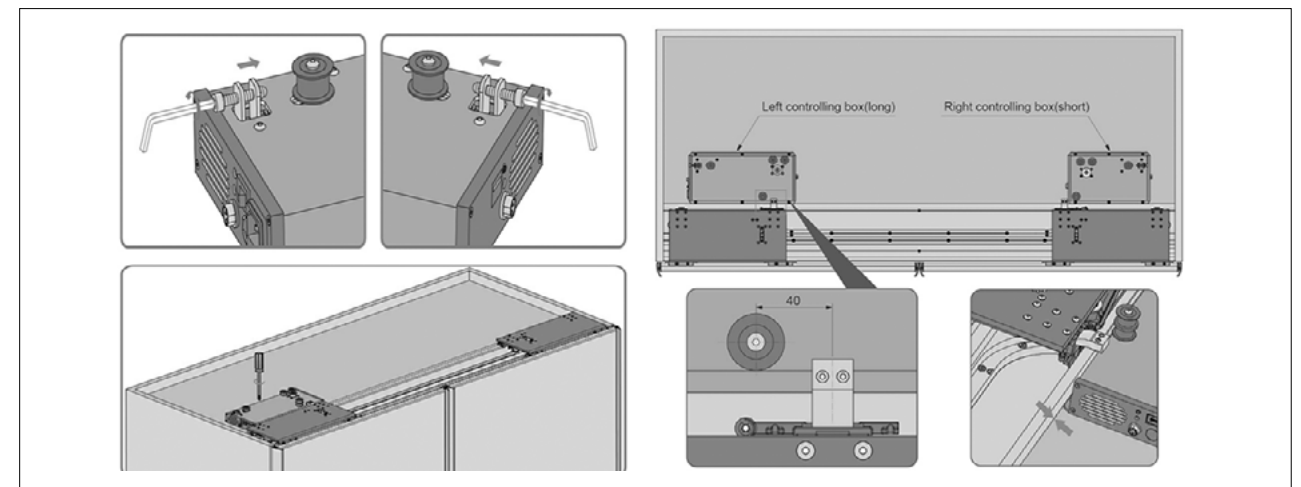


آموزش نصب

۱. یونیت ها را ابتدا تراز کنید. پروفیل بالا و پایین را به یونیت پیچ کنید.

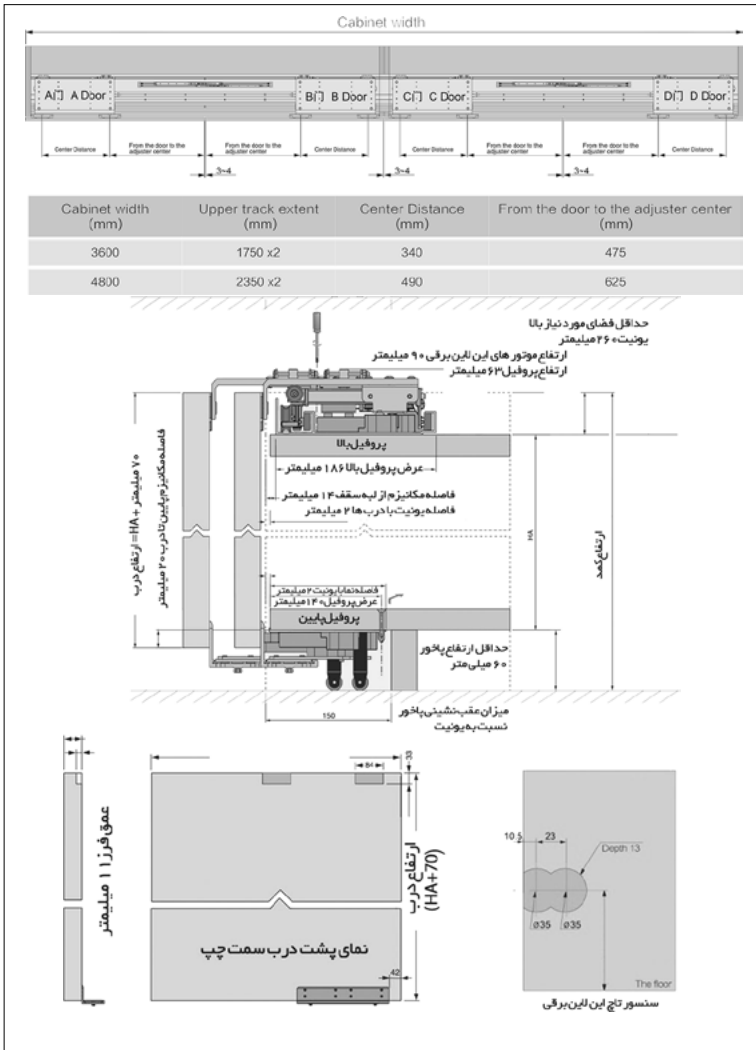

عرض درب	ارتفاع درب
عرض درب	ارتفاع درب
۳ میلی متر - (۲/عرض درگاه درب)	۷۰ میلی متر + ارتفاع یونیت
عرض نما	ارتفاع نما
۲ میلی متر + ضخامت درب + عمق یونیت	۵۵ میلی متر + ارتفاع پاور + ارتفاع یونیت

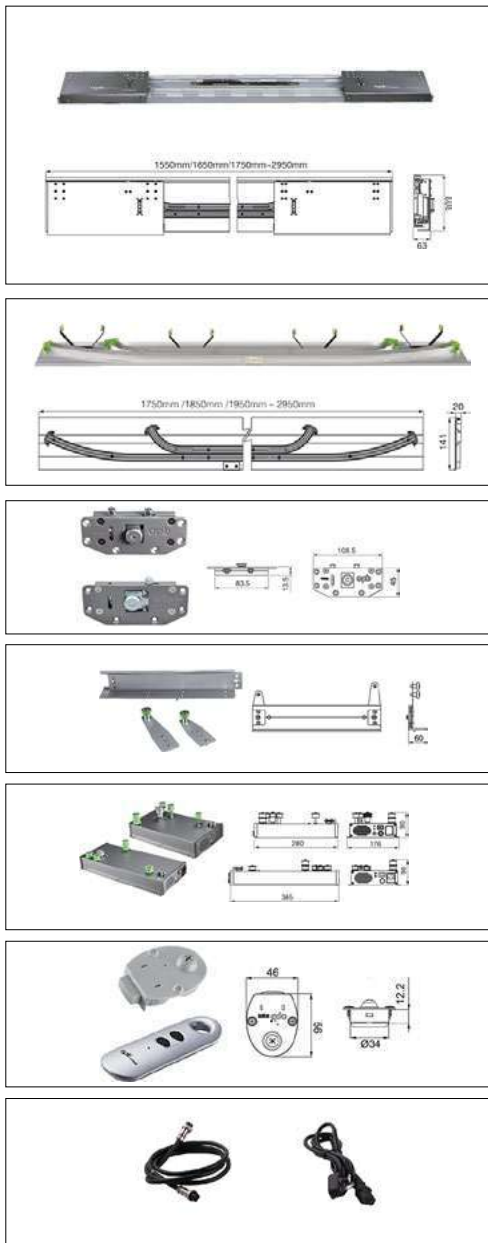

مکانیزم ریلی / این لاین برقی (Electrical Inline system) / با آرامبند



K082 مکانیزم این لاین خطی برقی کم‌دی چهار درب ۱۲۰ مدل سینکرونایز متقارن ۴۸۰

K083 مکانیزم این لاین خطی برقی کم‌دی چهار درب ۹۰ مدل سینکرونایز متقارن ۳۶۰

2.400.000.000 R

2.300.000.000 R

کد	محصول	تعداد	عکس
K886	براکت اتصال به درب بالا	۸ عدد	
	مکانیزم فرقه پایین	۴ ست	
	ریموت کنترل	۱ عدد	
	کلید تاج	۲ عدد	
K887	پروفیل بالا به همراه فرقه های بالا مناسب با سایز مکانیزم	۲ شاخه	
K888	پروفیل پایین متناسب با سایز مکانیزم	۲ شاخه	
K889	موتور متحرک، کابل رابط و کابل برق	۲ ست	

آرامبند	وضعیت درب	وضعیت باز شو درب	قابلیت کات تو سایز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کالا
دارد	روکار	فلش	ندارد	50 Kg	16-40 mm	چهار درب	4800 mm	1200 mm	این لاین برقی	K082
دارد	روکار	فلش	ندارد	50Kg	16-40 mm	چهار درب	3600 mm	900 mm	این لاین برقی	K083

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۴۰ میلی متر

۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم

۳. حرکت خطی درب در لاین موازی

۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا

۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

۶. پوشش دادن کم یا چهار درب تا عرض یونیت حداقل ۳۶۰ سانتی متر

۷. پوشش دادن کم یا چهار درب تا عرض یونیت حداکثر ۴۸۰ سانتی متر


نکات قابل توجه :

مکانیزم قابلیت برش ندارد.


مکانیزم به صورت سینکرونایز می باشد.

(دو درب وسط به طور هم زمان با هم باز می شوند و دو درب طرفین نیز به همین صورت)


۱. یونیت ها را ابتدا تراز کنید. پروفیل بالا و پایین را به یونیت پیچ کنید. قرقره بالا و پایه پایین را به درب ها متصل کنید.

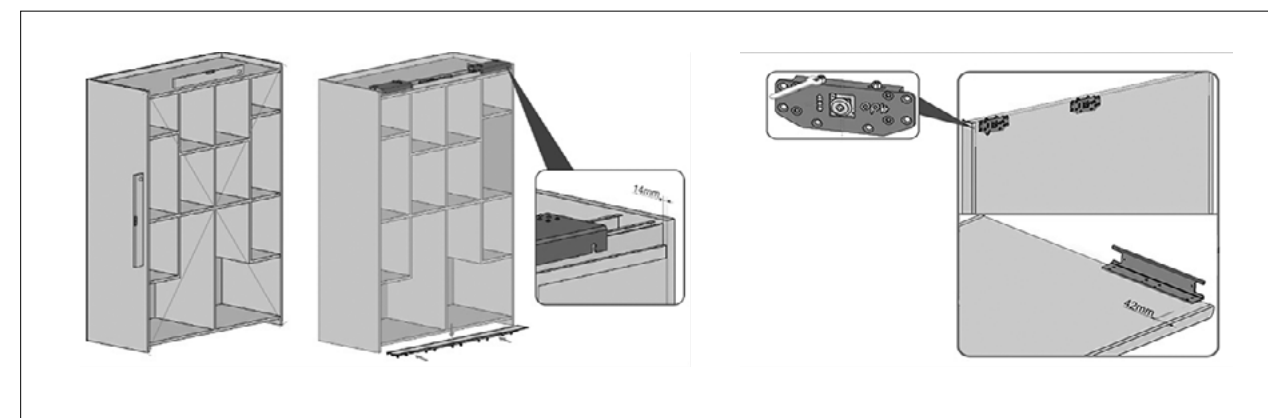


۲. درب ها را مطابق شکل بر روی پروفیل بالا جا بزنید.

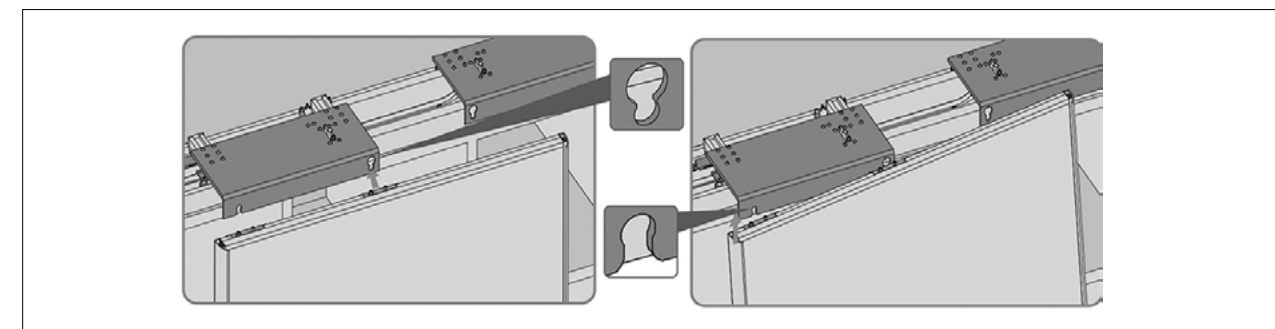


۳. پیچ ها را مطابق شکل زیر محکم کنید.

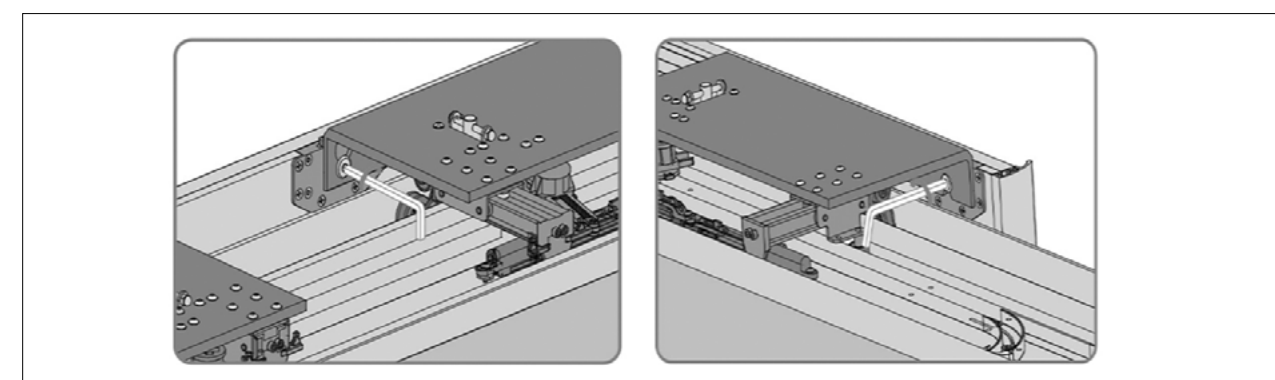


۴. پیچ ها را مطابق شکل های زیر محکم نمایید.

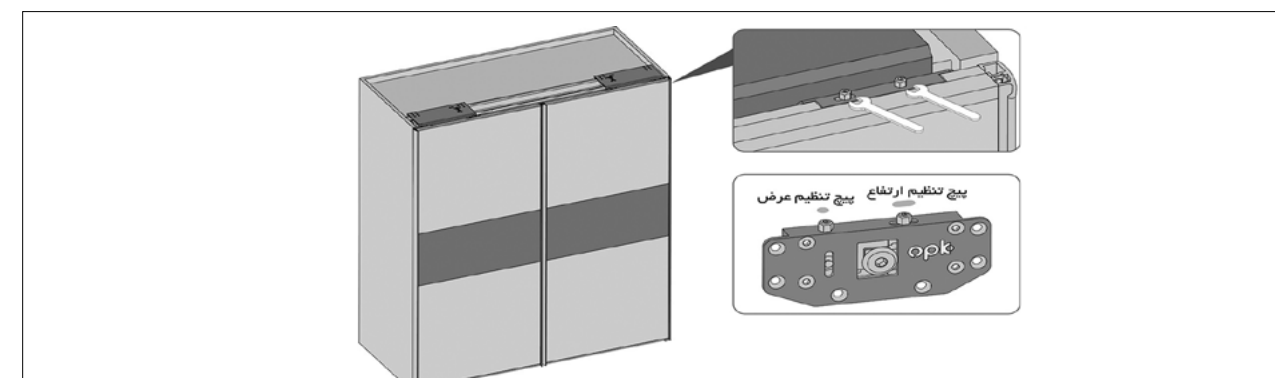


۵. قرقره پایین را به صورت کشویی به پایه وصل کنید. درب را ریگلاژ نمایید و سپس پیچ های قرقره پایین را محکم کنید.

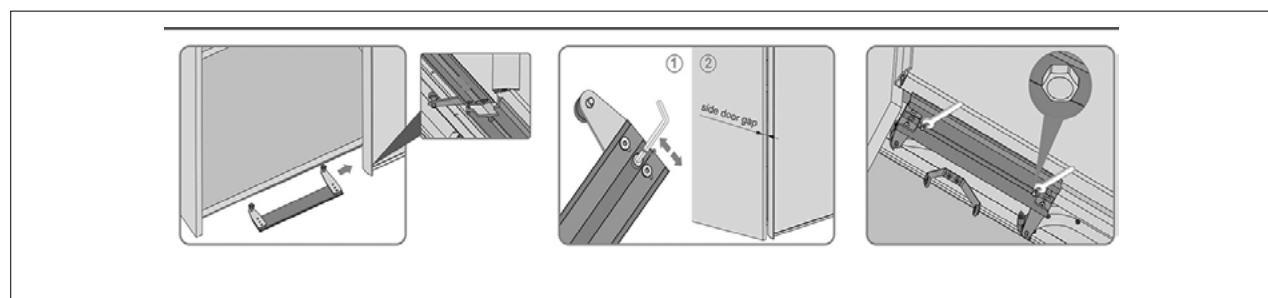


۶. پیچ قرقره متحرک را باز کنید. موتور ها را مطابق شکل زیر پیچ نمایید.

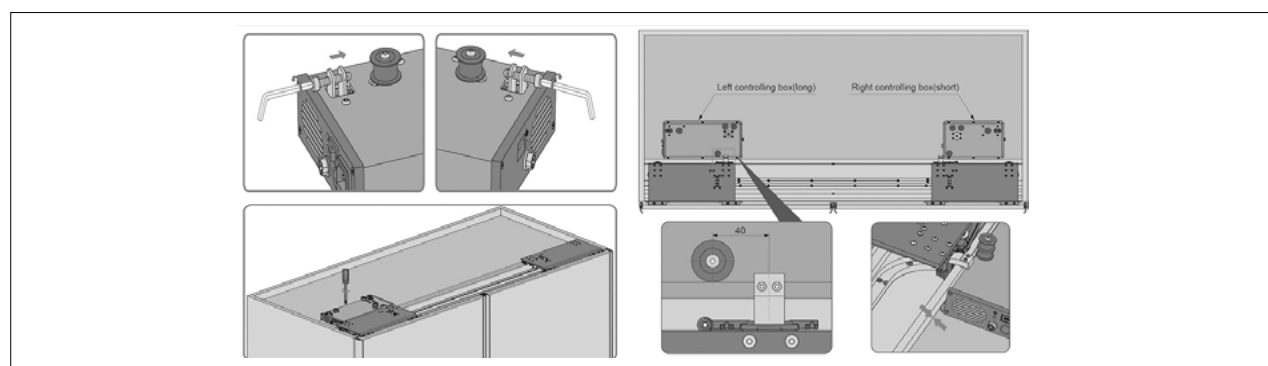


۷. تسمه ها را جا بزنید و پیچ قرقره متحرک را سفت کنید.

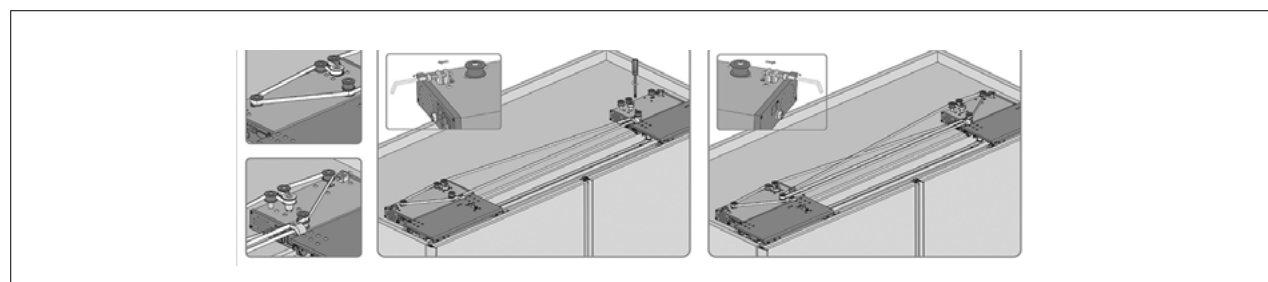

۸. موتورها را مطابق تصویر در محل خود قرار دهید و کابل رابط بین آن ها را به هم متصل نمایید سپس مکانیزم را به برق متصل کرده و با استفاده از دکمه مشخص شده روی موتورها مکانیزم را تعریف کنید.

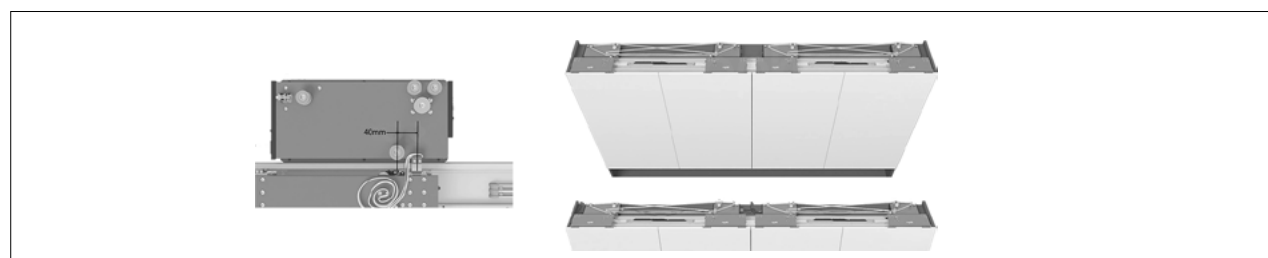

۹. ریموت را در ارتفاع بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتی متر از زمین نصب کنید. دکمه Learning Key را یک بار فشار دهید تا سیستم تنظیم گردد.

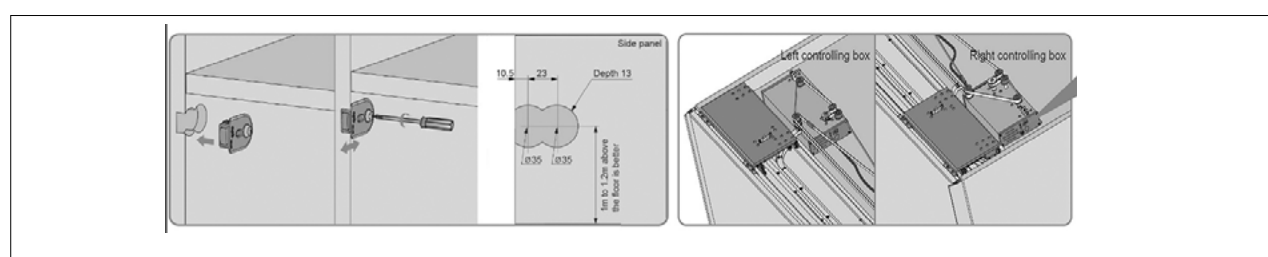


مکانیزم ریلی / این لاین برقی (Electrical Inline system) / با آرامبند

مکانیزم این لاین خطی برقی وال هنگ دیواری کابینت و کمد ۱۲۰ TV چهار درب سینکرونایز متقارن ۴۸۰ K084

K085 مکانیزم این لاین خطی برقی وال هنگ دیواری کابینت و کمد ۹۰ TV چهار درب سینکرونایز متقارن ۳۶۰

2.300.000.000 R



کد	محصول	تعداد	عکس
K886	براکت اتصال به درب بالا	۸ عدد	
	بازوی عمودی پشت درب	۴ ست	
	ریموت کنترل	۱ عدد	
	ریموت تاج	۲ عدد	
K887	پروفیل بالا به همراه قرقه های بالا مناسب با سایز مکانیزم	۲ شاخه	
K888	پروفیل متصل به پشت درب	۲ شاخه	
K889	موتور متحرک، کابل رابط و کابل برق	۲ ست	

آرامبند	وضعیت درب	وضعیت باز شو درب	قابلیت کات تو ساینز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کالا
دارد	روکار	فلش	ندارد	50 Kg	16-40 mm	چهار درب	4800 mm	1200 mm	این لاین برقی	K084
دارد	روکار	فلش	ندارد	50Kg	16-40 mm	چهار درب	3600 mm	900 mm	این لاین برقی	K085

Cabinet width (mm)	Upper track extent (mm)	Center Distance (mm)	From the door to the adjuster center (mm)
3600	1750 x2	340	475
4800	2350 x2	490	625

حداقل فضای مورد نیاز بالا
 یونیت + ۲۶ میلیمتر
 ارتفاع موتور های این تان برقی ۹۰ میلیمتر
 ارتفاع پروویل ۶۳ میلیمتر
 پروویل ۱۸
 عرض پروویل بالا ۱۸۶ میلیمتر
 فاصله مکانیزم از لبه سقف ۱۳۰ میلیمتر
 فاصله یونیت با درب ها ۲ میلیمتر
 عرض پروویل ۱۴۰ میلیمتر
 فاصله یونیت ۲ میلیمتر
 پروویل پایین
 حداقل ارتفاع پاکور ۶۰ میلی متر
 میزان عقب نشینی پاکور
 نسبت به یونیت
 عمق فرزا ۱ میلیمتر
 ارتفاع درب (H+70)
 نمای پشت درب سفت چپ
 23
 10
 Depth 13
 35 35
 The floor
 سنسور تانج این این برقی


عرض درب	۳ میلی متر - (۲/عرض درگاه درب)
ارتفاع درب	۷۰ میلی متر + ارتفاع یونیت
عرض نما	۲ میلی متر + ضخامت درب + عمق یونیت
ارتفاع نما	۵۵ میلی متر + ارتفاع پاکور + ارتفاع یونیت

نکات قابل توجه :


مکانیزم قابلیت برش ندارد.

مکانیزم به صورت سینکرونایز می باشد.

(دو درب وسط به طور هم زمان با هم باز می شوند و دو درب طرفین نیز به همین صورت)

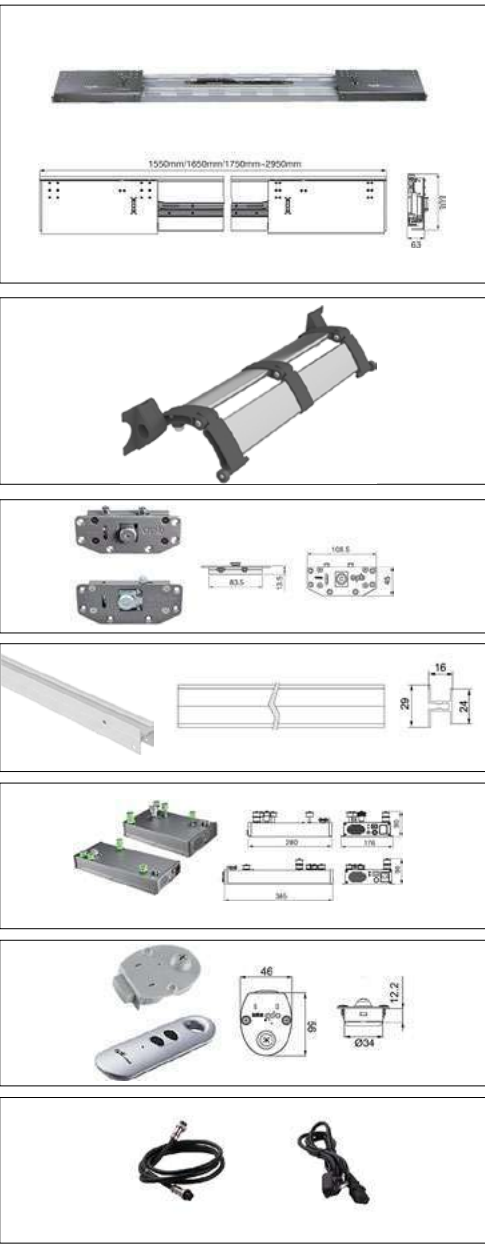

۳. قرقره پایین را به صورت کشویی به پایه وصل کنید. درب را ریگلاژ نمایید و سپس پیچ های قرقره پایین را محکم کنید.

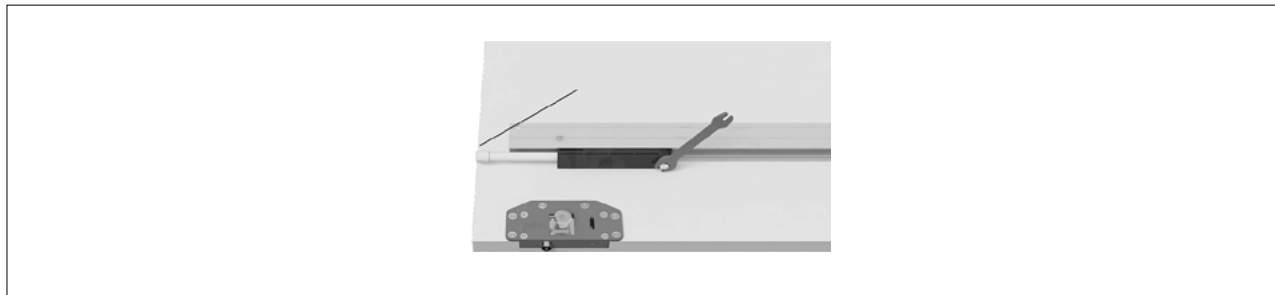


۴. پروفیل بالای یونیت را با توجه به ابعاد داده شده در تصویر زیر نصب نمایید. پروفیل های عمودی را مطابق تصویر زیر نصب نمایید.



۵. درب را مطابق تصویر زیر به پروفیل بالای درب متصل نمایید. پیچ های براکت را محکم کنید. با استفاده از پیچ های مشخص شده در تصویر زیر درب ها را ریگلاژ نمایید.




۶. پروفیل های عمودی را در مسیر پروفیل های پشت درب قرار دهید و درپوش آن را نصب نمایید.

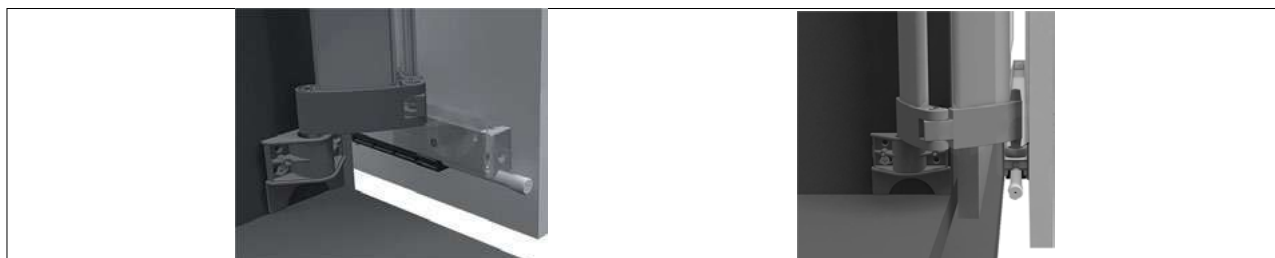


۷. موتورها را مطابق تصویر در محل خود قرار دهید و کابل رابط بین آن ها را به هم متصل نمایید سپس مکانیزم را به برق متصل کرده و با استفاده از دکمه مشخص شده روی موتورها مکانیزم را تعریف کنید.




توجه داشته باشید طبقات داخلی یونیت همانند تصویر زیر ۵۰ میلی متر عقب تر اجرا شوند.

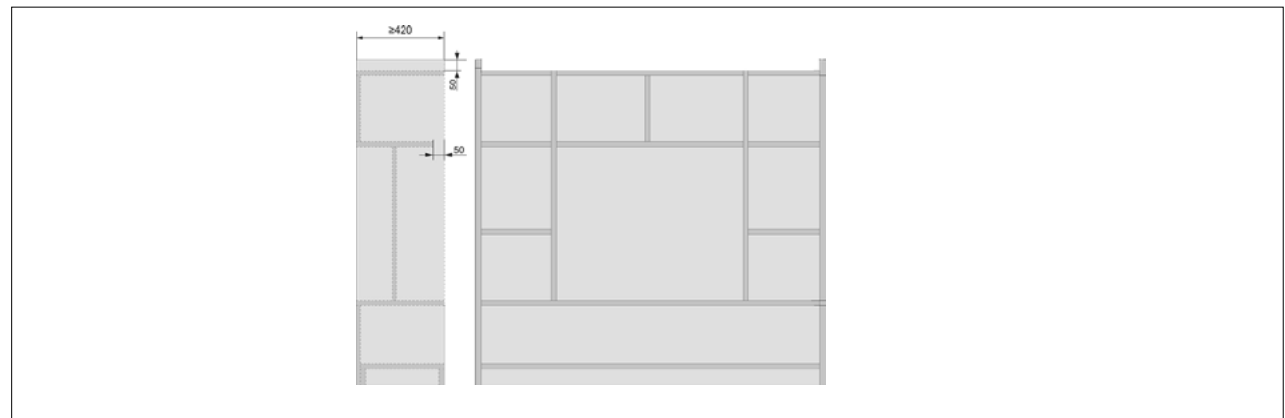

۱. مطابق با ابعاد داده شده براکت های بالای درب را در محل خود نصب نمایید.

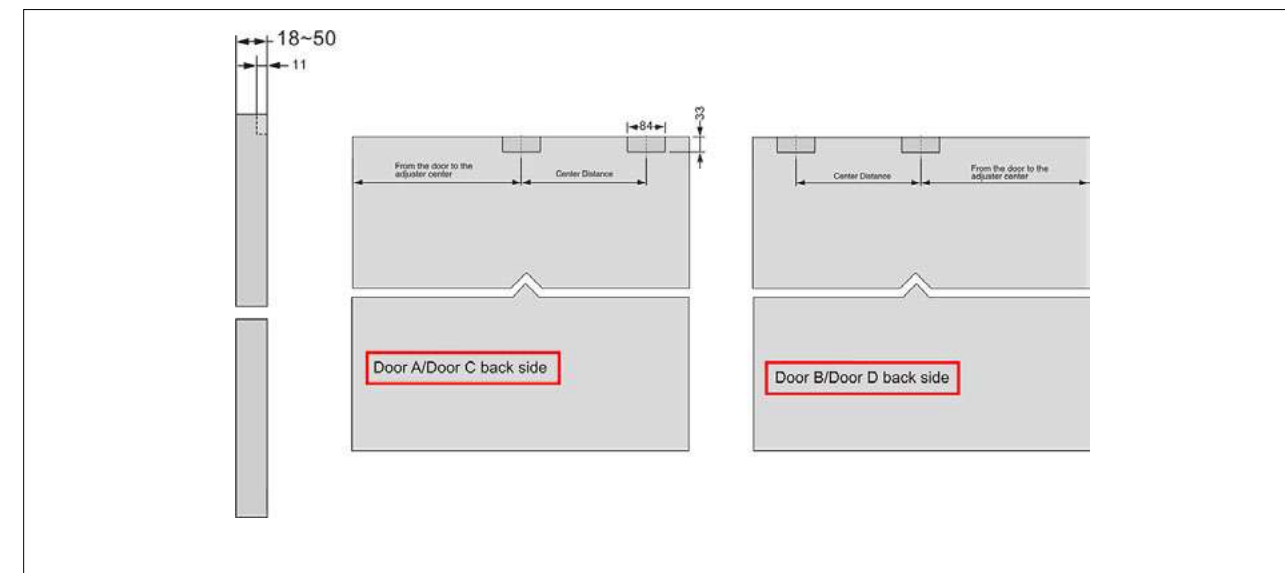

۲. استوپر های پروفیل پشت درب را مطابق تصویر زیر در محل خود قرار دهید سپس پروفیل ها را نصب نمایید.

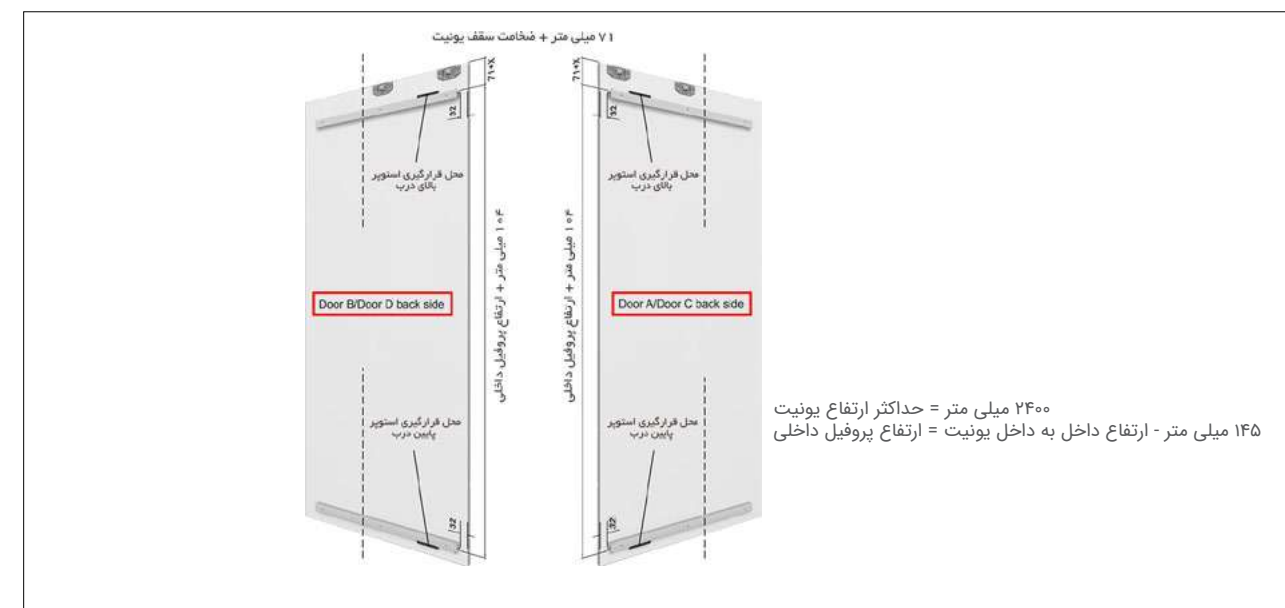



Chapter K Lightweight doors



مکانیزم ریلی / تاپ لاین سری TM3 / با آرامبند




۱. آرامبند و فعال کننده آرامبند را در پروفیل قرار دهید.



A long, thin metal tool, possibly a level or a straightedge, with a green handle at one end. A dimension line below it indicates a length of 134 units.



۳. مطابق تصاویر زیر ابعاد داده شده را برش بزنید.

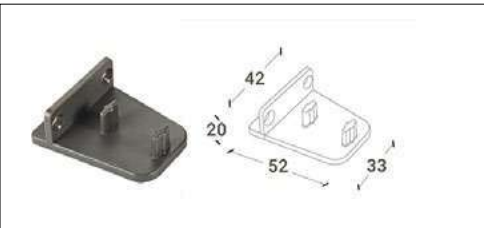


۴. هدایت کننده را در مرکز یونیت نصب نمایید. سپس درب ها را به روی یونیت نصب نمایید و ریگلاژ نمایید.




کد	محصول	تعداد	عکس
K808	مکانیزم قرقه و متعلقات	۲ ست	
K809	پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K810	پروفیل هدایت کننده پایین ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	

- نکات قابل توجه :
۱. توجه داشته باشید سقف یونیت ۶۰ میلی متر باید نسبت به بدنه ها جلوتر کار شود
 ۲. توجه داشته باشید سقف یونیت باید حداقل ضخامت ۱۸ میلی متر داشته باشد.





درب ریلی / SL-ttH / یک طرف آرامبند

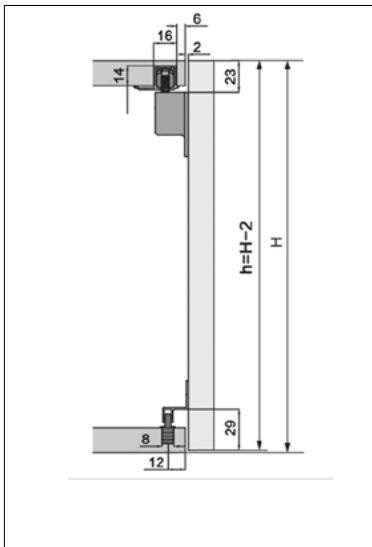

ضخامت سقف یونیت باید بیشتر از ۱۶ میلی متر باشد

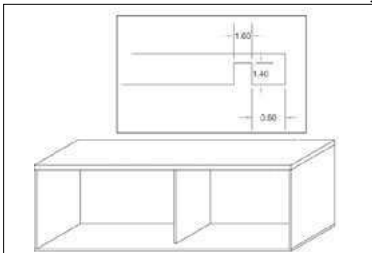

Technical drawing of a metal rod assembly. The top view shows a dark rod with a green level vial. The bottom view shows a lighter rod with a dimension line indicating a length of 237. A small dimension of 12 is also shown at the bottom left.

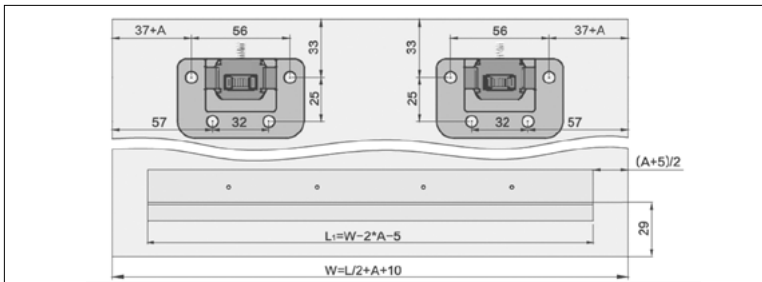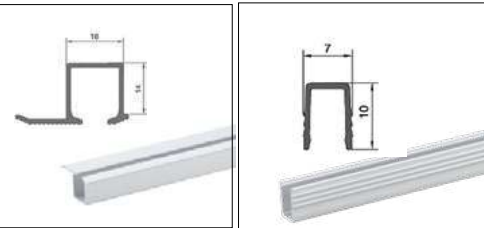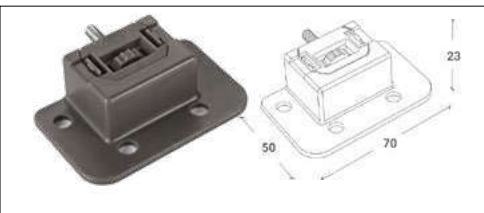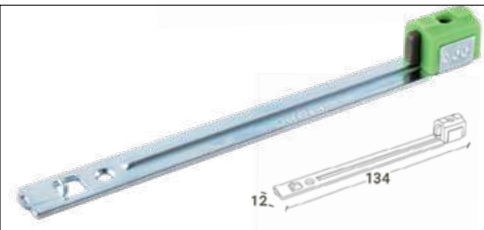

Technical drawing of a rectangular frame assembly. The drawing shows a top-down view of a frame with a central rectangular opening. The overall width is labeled 'L' and the overall height is labeled 'W'. The width of the central opening is labeled 'A'. The drawing includes details of the frame's construction, such as the top rail, side rails, and a bottom rail. A dimension of 115/128 is indicated at the bottom right corner, likely representing a specific offset or clearance.

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۲۲ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۱۵ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. دیده نشدن مکانیزم و هدایت کننده (مکانیزم مخفی)

۱. توجه داشته باشید سقف یونیت باید حداقل ضخامت ۱۸ میلی متر داشته باشد.

20.000.000 R





آرامبند	وضعیت درب	قابلیت کات تو سایز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	عرض هر درب	سری	کد کالا
دارد	توکار	دارد	15 Kg	16-19mm	تک درب خطی	400-1200 mm	SLH1	K019


مکانیزم ریلی / تاپ لاین سری ECO / بدون آرامبند

K021 مکانیزم تاپ لاین EM1 تک درب روکار ۱۵ کیلوگرمی
8.000.000 R



۳. درب را مطابق با تصویر زیر روی یونیت سوار کنید. سپس ریگلاژ کنید.

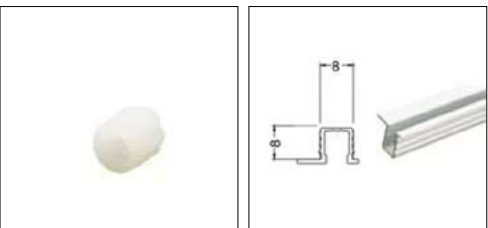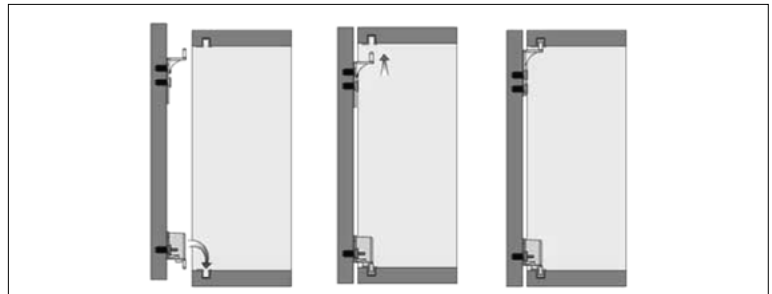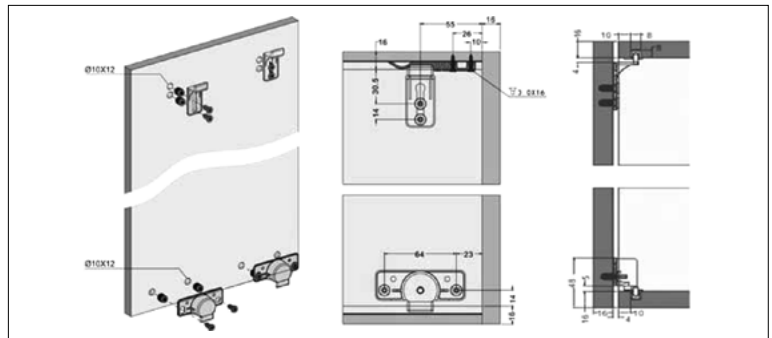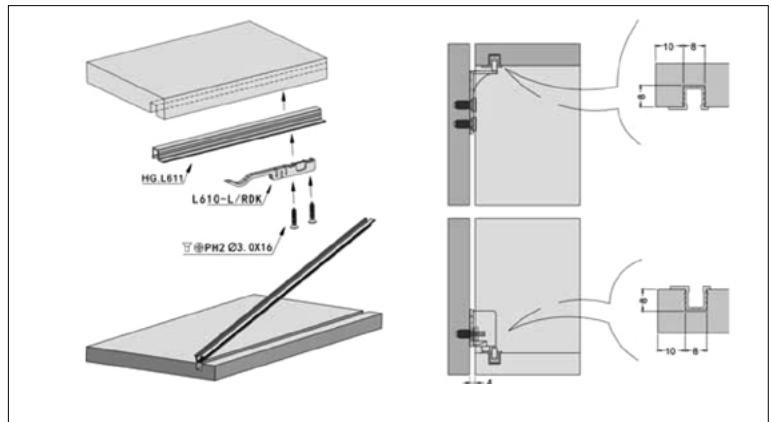


کد	محصول	تعداد	عکس
K819	هدایت کننده بالا درب	۲ عدد	
	هدایت کننده پایین درب	۲ عدد	
	استاپر	۲ عدد	
K820	پروفیل ۲۰۰ سانتی متر	۲ شاخه	 

آرامبند	استپ درب	وضعیت درب	قابلیت کات تو سایز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	عرض هر درب	سری	کد کالا
ندارد	دارد	روکار	دارد	15 Kg	16-19mm	تک درب	500-1000 mm	Eco EM1	K021


- 402

آموزش نصب


۱. مطابق با ابعاد شده در تصویر زیر کف و سقف را شیار زده و سپس پروفیل را در محل نصب نمایید. سپس استاپر را در پروفیل بالا پیچ نمایید.

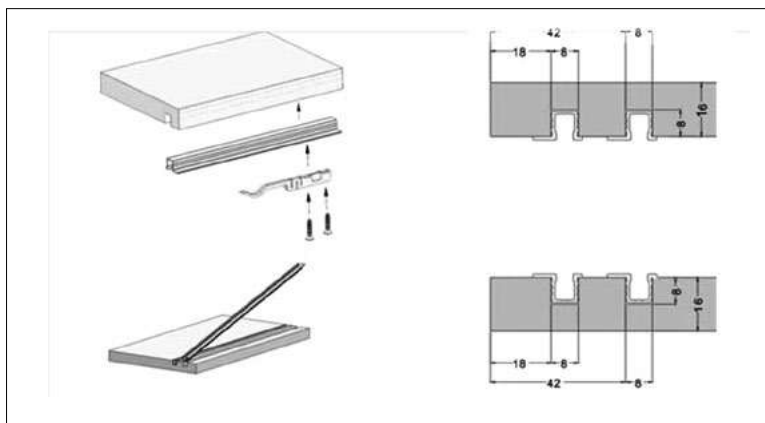

۲. مطابق ابعاد زیر قرقره ها را روی درب نصب نمایید.

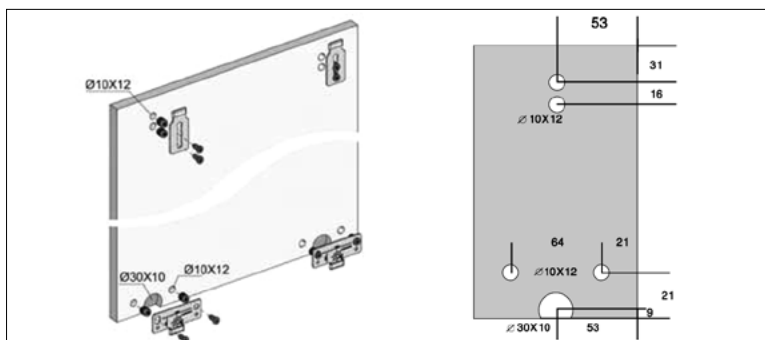

۳. درب را مطابق با تصویر زیر روی یونیت سوار کنید. سپس ریگلاژ کنید.

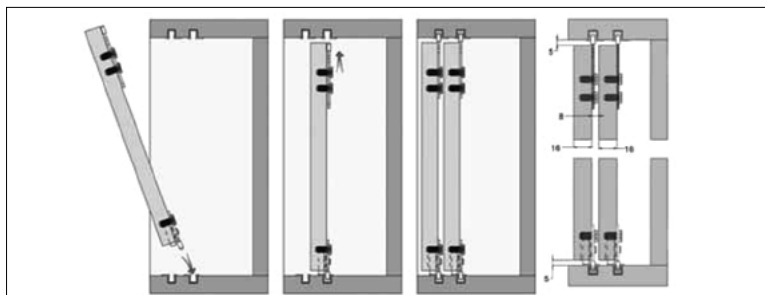

عرض درب	ارتفاع درب
۱۰ میلی متر + (۲/عرض داخل به داخل یونیت)	۶ میلی متر - ارتفاع داخل به داخل یونیت = ارتفاع درب

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۱۹ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۱۵ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. بدون آرامبند
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

مکانیزم ریلی / تاپ لاین سری ECO / بدون آرامبند




K022 | مکانیزم تاپ لاین EM2 دو درب توکار ۱۵ کیلوگرمی
10.000.000 R

کد	محصول	تعداد	عکس
K821	هدایت کننده بالا درب	۴ عدد	
	هدایت کننده پایین درب	۴ عدد	
	استاپر	۴ عدد	
K822	پروفیل ۲۰۰ سانتی متر	۴ شاخه	


آرامبند	استپ درب	وضعیت درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	عرض هر درب	سری	کد کالا
ندارد	دارد	توکار	دارد	15 Kg	16-19mm	دو درب	500-1000 mm	Eco Em2	K022

آموزش نصب


۳. مطابق با ابعاد و اندازه های داده شده، براکت های بالای درب را در محل خود نصب نمایید.

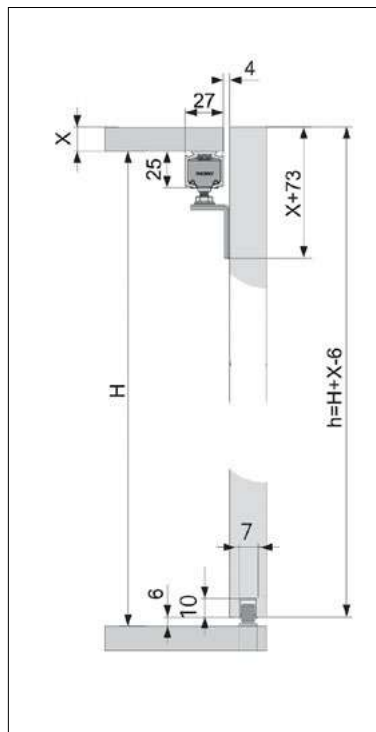


۱. قرقره بالا را مطابق تصویر زیر روی درب نصب نمایید

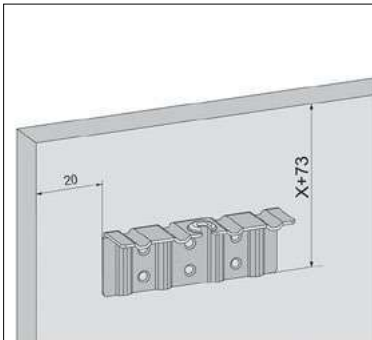

۲. آرامبند و فعال کننده آرامبند را مطابق تصویر زیر روی پروفیل قرار داده و پروفیل را نصب نمایید.

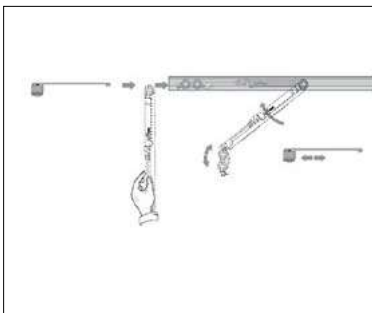

۳. پایین درب را شیار زده و پروفیل هدایت کننده را نصب کنید. هدایت کننده را در مرکز یونیت نصب نمایید.

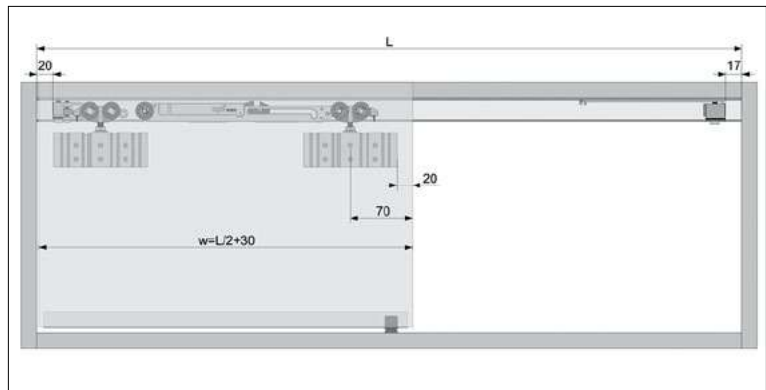

عرض درب	ارتفاع درب
۳۰ میلی متر + (۲ / عرض داخل به داخل یونیت)	۶ میلی متر - ضخامت سقف یونیت + ارتفاع داخل به داخل یونیت

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۱۸ میلی متر

۲. حداکثر وزن درب = ۳۰ کیلوگرم






۳. حرکت خطی درب

۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا

۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

۶. پوشش دادن کمد با یک درب تا عرض یونیت حداقل ۱۲۰ سانتی متر

۷. پوشش دادن کمد با یک درب تا عرض یونیت حداکثر ۲۴۰ سانتی متر

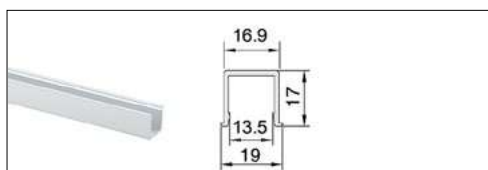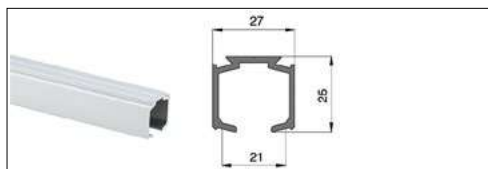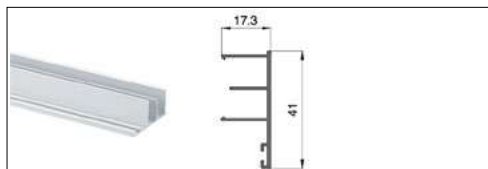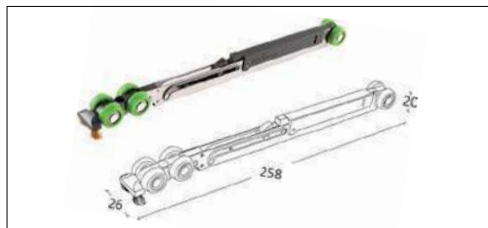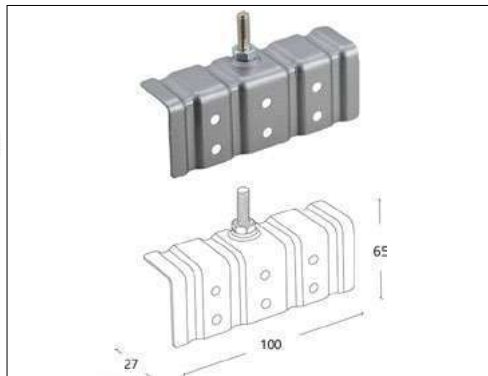

مکانیزم ریلی / SL خطی / با آرامبند / تک درب / بدون پروفیل پایین



K081 مکانیزم درب کم دی خطی ریلی جهت دگور TV ، کمد و کتابخانه

35.000.000 R

کد	محصول	تعداد	عکس
K890	ست قرقره بالا	۴ عدد	
	آرامبند داخل پروفیل	۲ عدد	
	پروفیل SL خطی ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K820	پروفیل هدایت کننده پایین ۱۲۰ سانتی متر	۱ شاخه	

آرامبند	وضعیت درب	وضعیت باز شو درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	عرض هر درب	طول پروفیل	سری	کد کالا
دارد	روکار	فلش	دارد	30 Kg	16-18 mm	تک درب	600-1200 mm	2400 mm	خطی SL	K081

Wall Hang

مکانیزم Wall Hang Side دو درب ریلی متقارن برقی مدل مگنتیک سینکرونایز جهت (درب های چوبی)	K092
مکانیزم دو درب ریلی متقارن برقی مدل مگنتیک سینکرونایز وال هنگ جهت(درب های شیشه ای با پروفیل آلومینیومی)	K093
مکانیزم Wall Hang side چوبی تک درب با عرض حداکثر ۱۲۰	K103
مکانیزم Wall Hang side شیشه ای تک درب با عرض حداکثر ۱۲۰	K104
مکانیزم Wall Hang side با پروفیل آلومینیومی دور درب با عرض حداکثر ۱۲۰	K105
مکانیزم Wall Hang روکار روستیک تک درب با عرض حداکثر ۱۲۰	K106
مکانیزم وال هنگ نامریی با پروفیل آلومینیوم عرض حداکثر ۱۲۰	K110

مکانیزم دو درب ریلی متقارن برقی مدل مگنتیک سینکرونایز پاکت دُر جهت (درب های چوبی)	K094
مکانیزم دو درب ریلی متقارن برقی مدل مگنتیک سینکرونایز پاکت دُر جهت (درب های شیشه ای با پروفیل آلومینیومی)	K095
مکانیزم تک درب ریلی برقی بدون پروفیل کف مگنتیک پاکت دُر (جهت درب های چوبی)	K098
مکانیزم تک درب ریلی برقی بدون پروفیل کف مگنتیک پاکت دُر جهت درب های شیشه ای با پروفیل آلومینیومی	K099
مکانیزم Packet Door توکار چوبی تک درب با عرض حداکثر ۱۲۰	K107
مکانیزم Packet Door توکار شیشه ای تک درب با عرض حداکثر ۱۲۰	K108
مکانیزم Packet Door توکار پروفیل آلومینیومی تک درب با عرض ۱۲۰	K109
مکانیزم درب ساختمانی مخفی Wall & Door توکار چوبی تک درب ۴۰ کیلوگرم ریلی اتوبوسی چپ بازشو	K113
مکانیزم درب ساختمانی مخفی Wall & Door توکار چوبی تک درب ۴۰ کیلوگرم ریلی اتوبوسی راست بازشو	K114
مکانیزم درب ساختمانی مخفی Wall & Door توکار چوبی تک درب ۷۰ کیلوگرم ریلی اتوبوسی چپ بازشو	K115
مکانیزم درب ساختمانی مخفی Wall & Door توکار چوبی تک درب ۷۰ کیلوگرم ریلی اتوبوسی راست بازشو	K116

Pocket Door

مکانیزم تاپ لاین ترکیبی برقی EW1 تک درب ساختمانی با عرض حداکثر ۱۲۰	K090
مکانیزم تاپ لاین ترکیبی برقی EW۲ چهار درب ساختمانی با عرض حداکثر ۴۸۰	K091
مکانیزم تاپ لاین Roof Hang تک درب با پروفیل آلومینیوم عرض حداکثر ۱۲۰	K100
مکانیزم تاپ لاین MW1 تک درب چوبی ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض حداکثر ۱۲۰	K101
مکانیزم تاپ لاین MG1 تک درب شیشه ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض حداکثر ۱۲۰	K102
مکانیزم درب های لینکیج برقی مگنتیک سینکرونایز چهار درب متحرک و دو درب ثابت (چوبی متقارن با عرض حداکثر ۷۲۰)	K096
مکانیزم درب های لینکیج مگنتیک سینکرونایز چهار درب متحرک و دو درب ثابت (شیشه ای با پروفیل آلومینیومی) متقارن برقی با عرض حداکثر ۷۲۰	K097
مکانیزم ترکیبی چوبی DW۲ تک درب ثابت و دو درب متحرک با عرض حداکثر ۳۶۰	K111
مکانیزم ترکیبی شیشه ای DG۳ تک درب ثابت و دو درب متحرک با عرض حداکثر ۳۶۰	K112



Roof Hang

Chapter K
decoration sliding system




Chapter K
Wall Hang


آموزش نصب

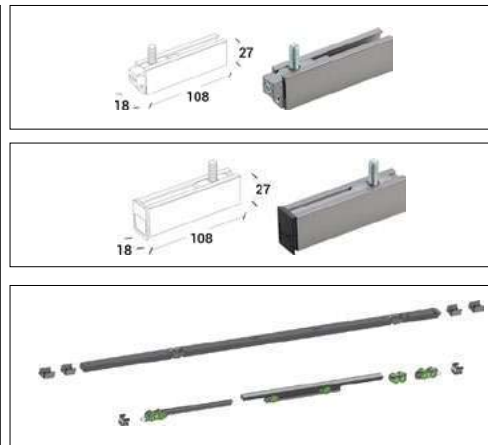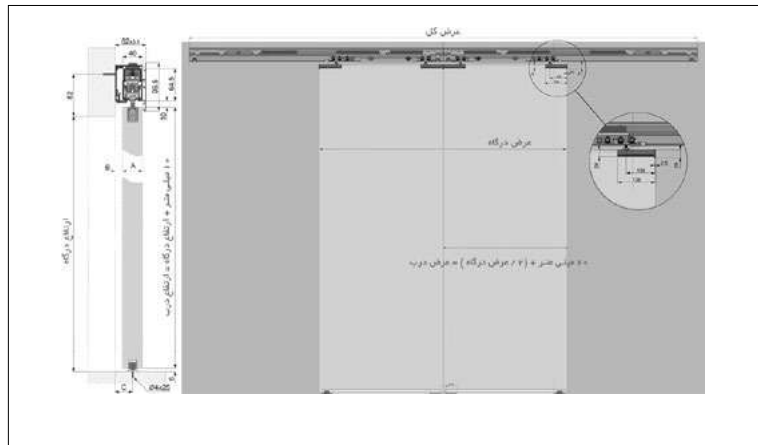

۱. مطابق ابعاد داده شده در تصویر زیر محل قرار گیری براکت بالای درب و پروفیل پایین درب را به دست آورید.

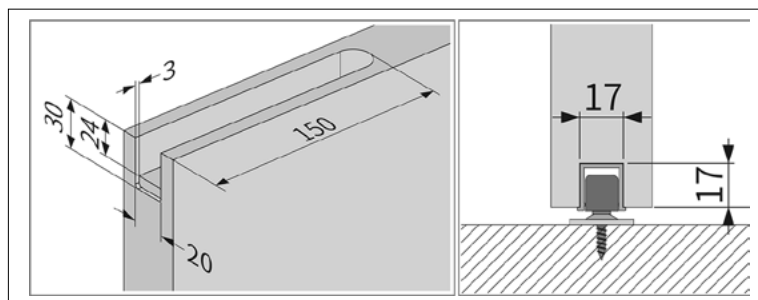

۲. محل عبور کابل برق بر روی دیواره در نظر بگیرید. سپس براکت را در محل خود قرار داده و نصب نمایید.

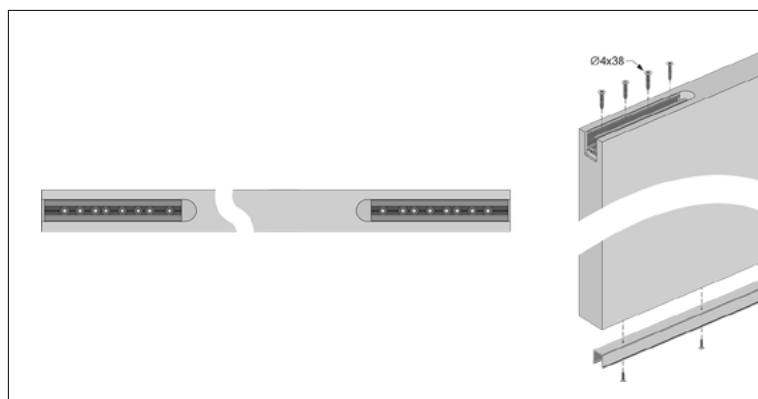

عرض درب	ارتفاع درب
۶۰ میلی متر + (۲ / عرض درگاه)	۱۰ میلی متر + ارتفاع درگاه

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۳۰ تا ۴۰ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۱۰۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن درگاه تا عرض حداقل ۲۲۰ سانتی متر
۷. پوشش دادن درگاه تا عرض حداکثر ۲۷۰ سانتی متر

نکات قابل توجه :

مکانیزم قابلیت برش دارد.

مکانیزم بدون ریل پایین می باشد.

مکانیزم به صورت مگنتیک می باشد و با فشار دادن درب به سمت داخل درب بسته می شود.

حرکت دو درب به صورت هم زمان می باشد.

مکانیزم درب / Wall Hang / ساختمانی / با آرامبند /برقی



K092 مکانیزمدو درب ریلی متقارن برقی مدل مگنتیک سینکرونایز
Wall Hang Side جهت (درب های چوبی)



1.300.000.000 R

کد	محصول	تعداد	عکس
K943	پروفیل بالا همراه با موتور ۲۷۰ سانتی متر	۲ ست	
	مکانیزم قرقره	۴ عدد	
K944	ریموت درب	۱ عدد	
K945	هدایت کننده پایین درب	۲ عدد	
K946	پروفیل مکمل ۲۷۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K947	پروفیل هدایت کننده پایین درب ۱۳۵ سانتی متر	۲ شاخه	
K948	کاور پروفیل بالا ۵۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	

آرامبند	وضعیت درب	وضعیت یازشو درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	عرض هر درب	طول پروفیل	سری	کد کالا
دارد	روکار	فلش	دارد	100 Kg	30-40 mm	دو درب	1100-1350 mm	5400 mm	wall hang	K092

۸. نگهدارنده های قرقه های بالا را مطابق تصاویر زیر در محل نصب نمایید.



نحوه ریگلاژ کردن مکانیزم با نرم افزار

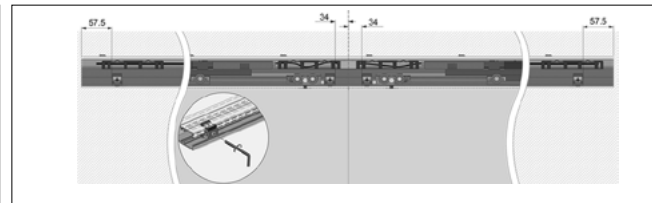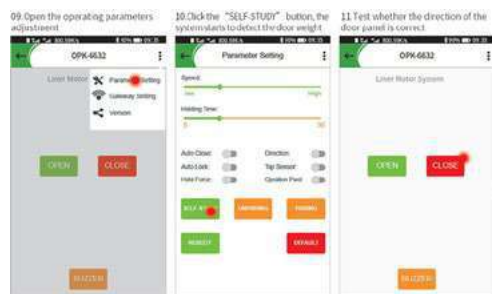

۹. مطابق تصویر زیر موتور مکانیزم را روشن کنید. سپس تنظیمات لازم جهت نرم افزار مکانیزم بر روی گوشی خود انجام دهید و مکانیزم را ریگلاژ نمایید. توجه داشته باشید این تنظیمات جهت گوشی های Android می باشد و گوشی های ios نیاز به تنظیمات ندارند.



حالت اول

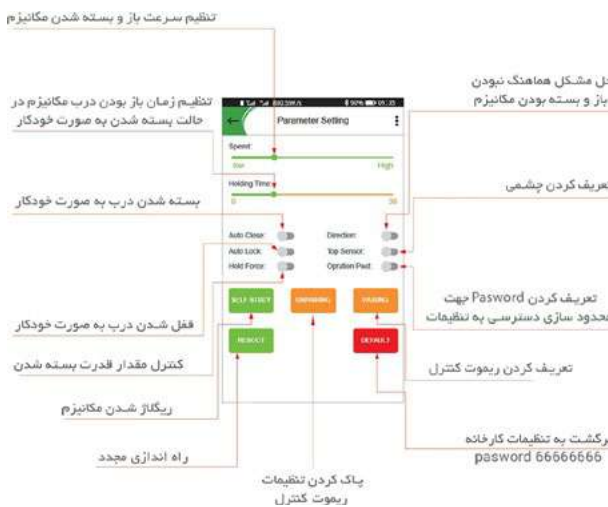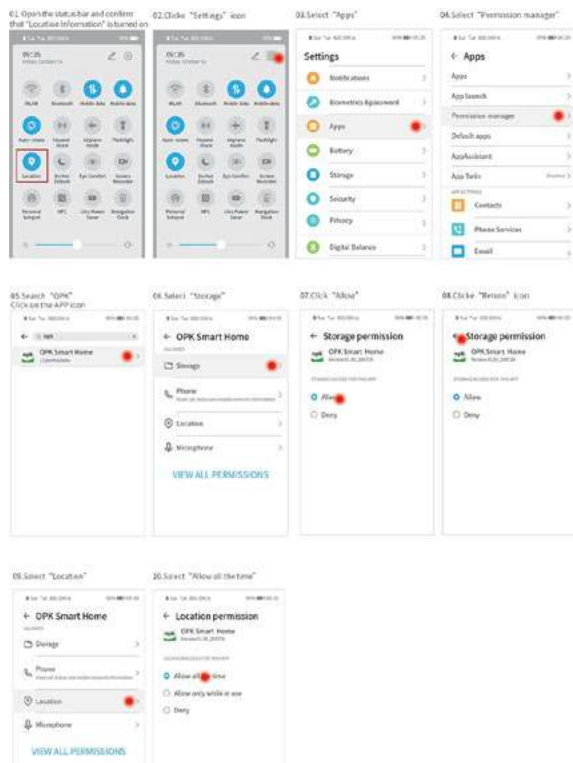



۳. مطابق تصویر زیر نگهدارنده درب را با استفاده از آلن باز کرده و در قسمت انتهایی پروفیل قرار دهید و محکم نمایید.





۴. مطابق تصاویر زیر و با توجه به مراحل انجام شده محل دقیق قرارگیری قرقه های بالای دوطرف درب را به دست آورید.






۵. کابل برق مکانیزم را متصل کرده و سپس پروفیل را در محل مورد نظر نصب نمایید.

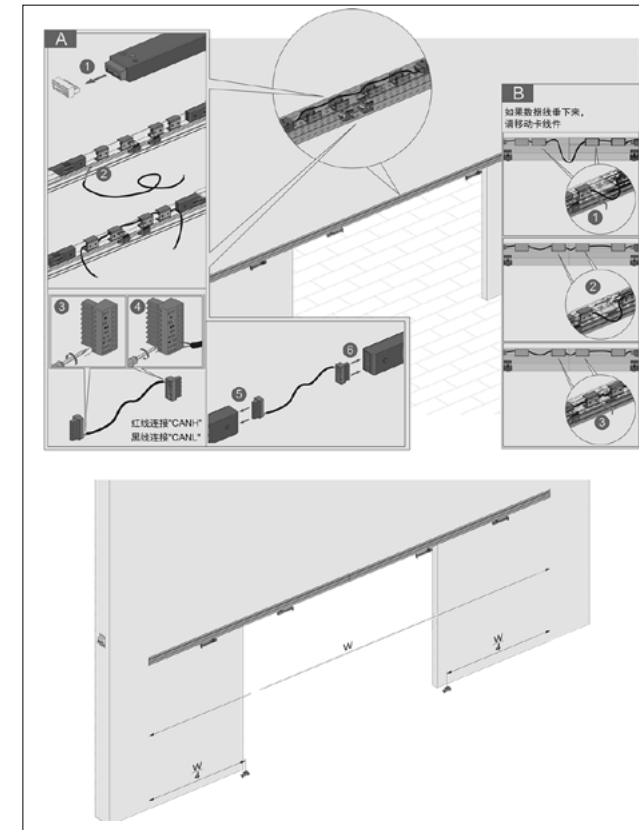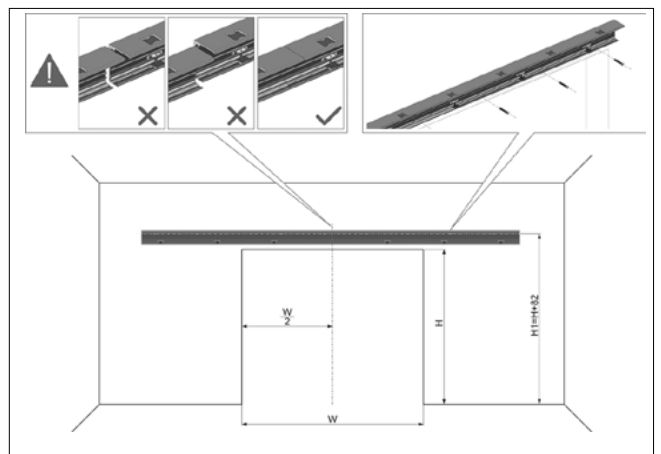

۷. براکت های دو طرف درب را به ریل متصل کرده و سپس با استفاده از پیچ مشخص شده در تصویر زیر درب را ریگلاژ نمایید.

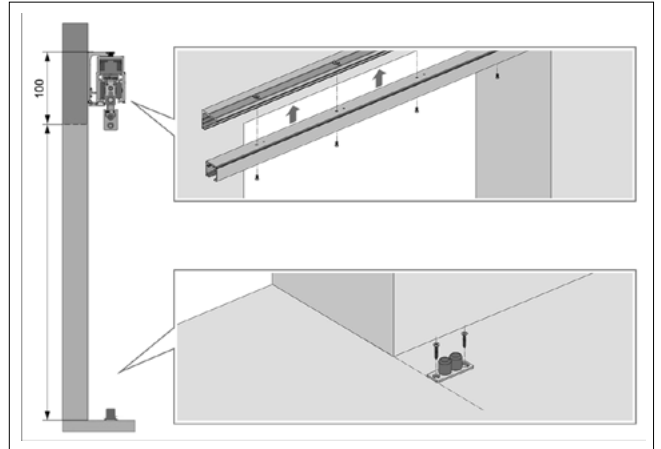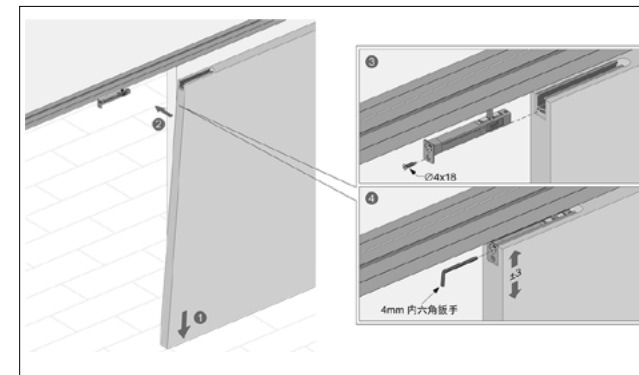

مکانیزم درب / Wall Hang / ساختمانی / با آرامبند / برقی

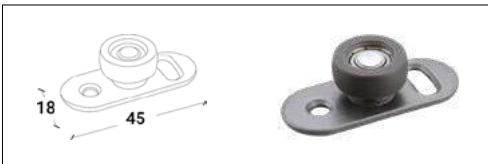

عرض درب	ارتفاع درب
۲۵ میلی متر + (۲ / عرض درگاه)	۱۰ میلی متر + ارتفاع درگاه

- حرکت دو درب به صورت هم زمان می باشد..





1.600.000.000 R





کد	محصول	تعداد	عکس
K949	پروفیل بالا همراه با موتور ۲۷۰ سانتی متر	۲ ست	
K950	پروفیل مکمل ۲۷۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K951	پروفیل مکمل ۵۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K952	مکانیزم قرقه و متعلقات	۴ ست	
K953	هدایت کننده پایین درب	۲ عدد	
K954	ریموت درب	۱ عدد	
K955	پروفیل آلومینیومی بالا و پایین درب ۲۷۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K956	پروفیل آلومینیومی عمودی درب ۲۸۰ سانتی متر	۴ شاخه	
K957	اتصال پروفیل آلومینیومی قاب درب	۱۶ عدد	
K958	لاستیک محافظ دور شیشه	۱۸ متر	
K959	کاور پروفیل عمودی ۲۸۰ سانتی متر	۴ شاخه	

آرامبند	وضعیت درب	وضعیت بازشو درب	قابلیت کات تو ساینز	وزن درب	ضخامت شیشه	تعداد هر درب	عرض هر درب	طول پروفیل	سری	کد کالا
دارد	روکار	فلش	دارد	100 Kg	8-10 mm	دو درب	1100-1350 mm	5400 mm	wall hang	K093


نحوه ریگلاژ کردن مکانیزم با نرم افزار

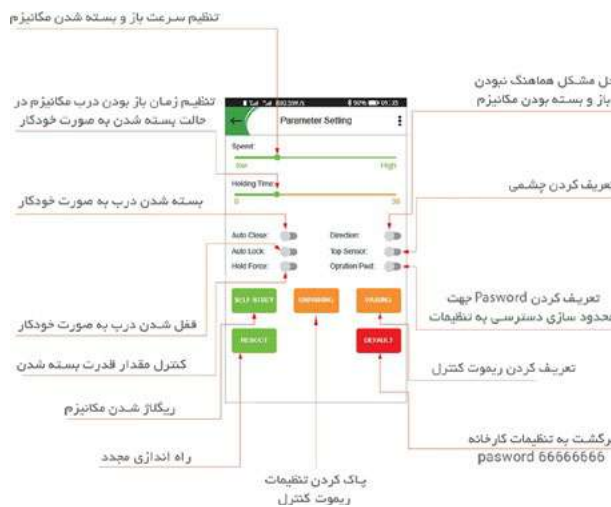


۳. مطابق تصویر زیر نگهدارنده درب را با استفاده از آلن باز کرده و در قسمت انتهای پروفیل قرار دهید و محکم نمایید.

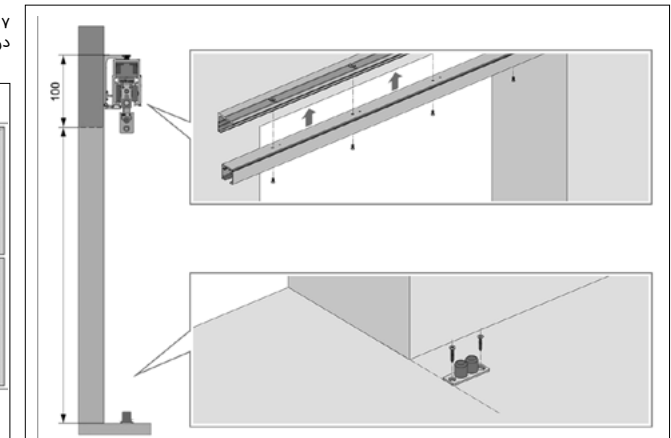


آموزش نصب

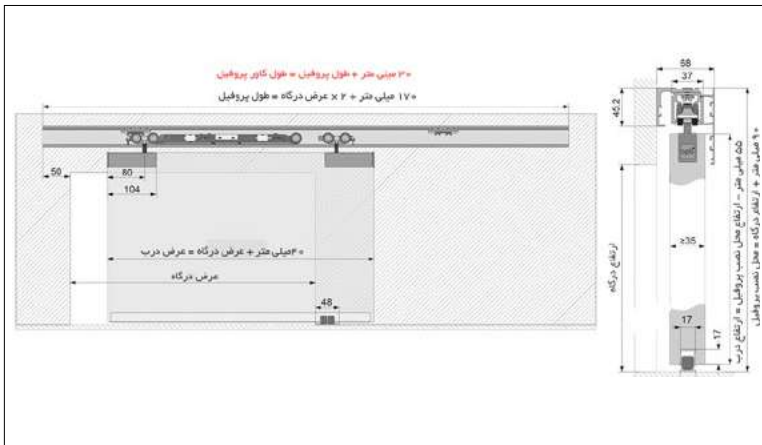

۱. مطابق با ابعاد و اندازه های داده شده، کاور براکت های بالای درب و پروفیل پایین درب را در محل خود نصب نمایید.

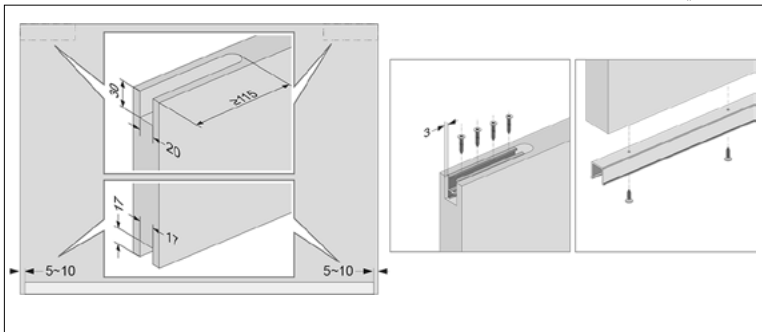

۲. براکت های درب را به آرامبند ها وصل کنید و همراه با فعال کننده های آرامبند آن ها را در پروفیل بالا قرار دهید.



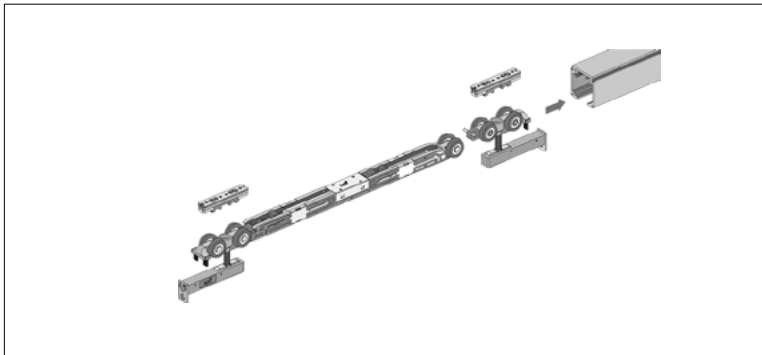


عرض درب	ارتفاع درب
۴۰ میلی متر + عرض درگاه درب	۵۵ میلی متر - ارتفاع محل نصب پروفیل

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۳۵ تا ۴۵ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۸۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن درگاه با یک درب تا عرض حداقل ۱۴۰ سانتی متر
۷. پوشش دادن درگاه با یک درب تا عرض حداکثر ۲۴۰ سانتی متر

نکات قابل توجه :

۱. حداقل عرض درب در این مکانیزم ۷۰ سانتی متر می باشد.

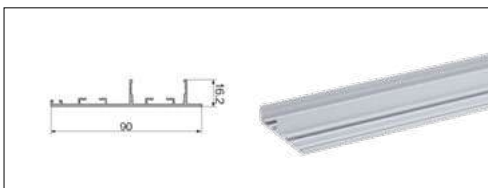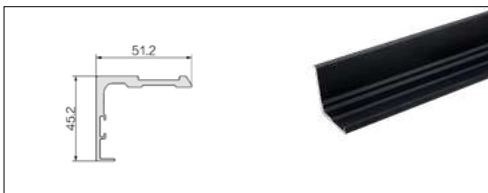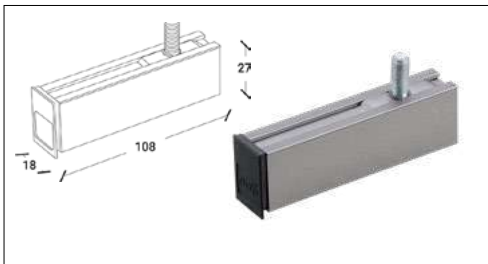

مکانیزم درب / Wall Hang / ساختمانی / با آرامبند / دستی




K103 مکانیزم Wall Hang چوبی تک درب بدون پروفیل کف با عرض حداکثر ۱۲۰

120.000.000 R




کد	محصول	تعداد	عکس
K906	مکانیزم قرقره و متعلقات	۱ ست	
K907	پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K908	پروفیل مکمل ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K909	کاور پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K910	پروفیل هدایت کننده پایین درب ۱۲۰سانتی متر	۱ شاخه	

آرامبند	وضعیت درب	بازشو درب	وضعیت	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	عرض هر درب	طول پروفیل	سری	کد کالا
دارد	روکار	فلش	دارد		80 Kg	35-45mm	تک درب	700 ≤1200mm	2400 mm	wall hang	K103



۳. پروفیل بیس پلیت را مطابق تصویر زیر در محل مورد نظر نصب نمایید.

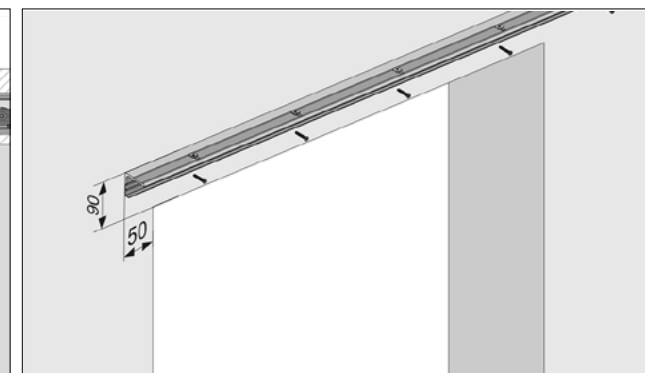



۴. پروفیل بالا را مطابق تصویر به پروفیل بیس وصل نمایید سپس هدایت کننده درب را در محل نشان داده شده نصب کنید.

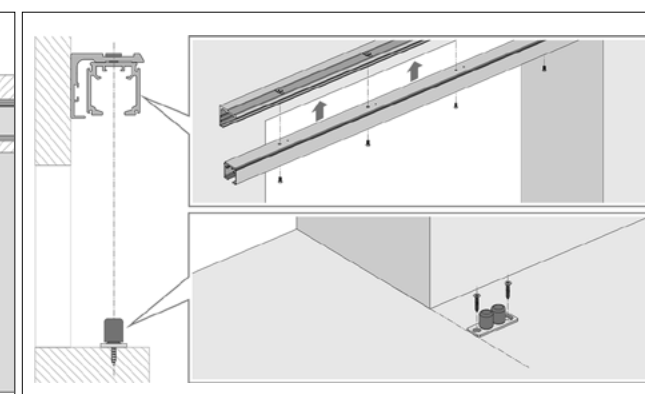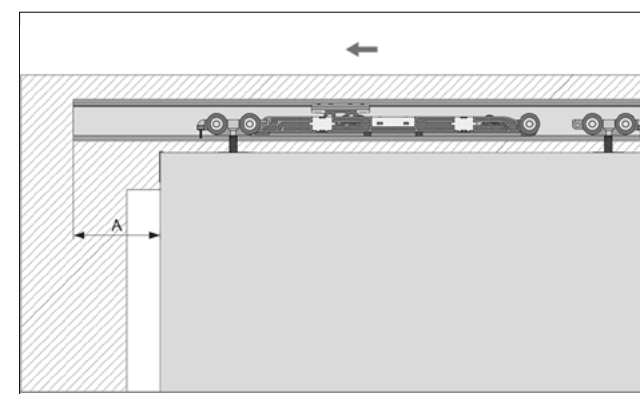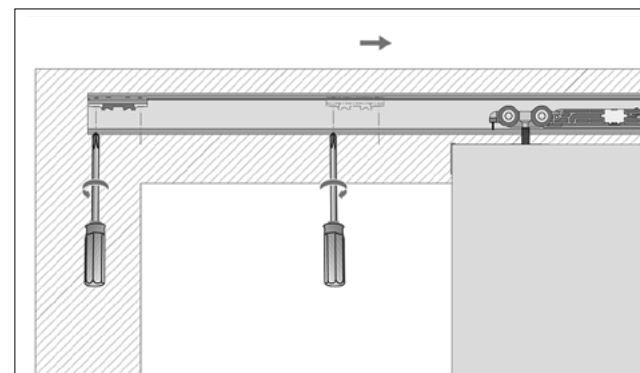

۵. مطابق تصویر زیر درب را در محل خود قرار داده و نصب کنید.

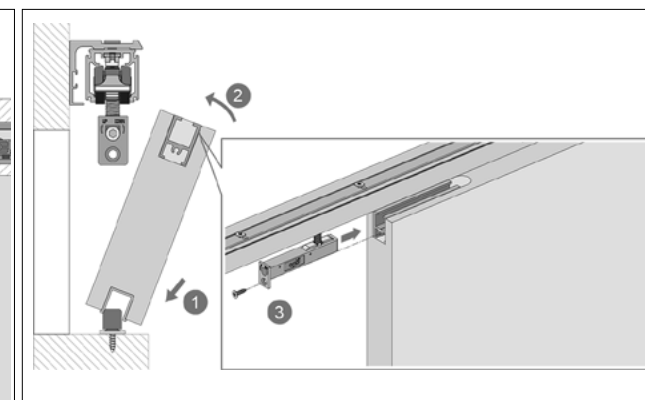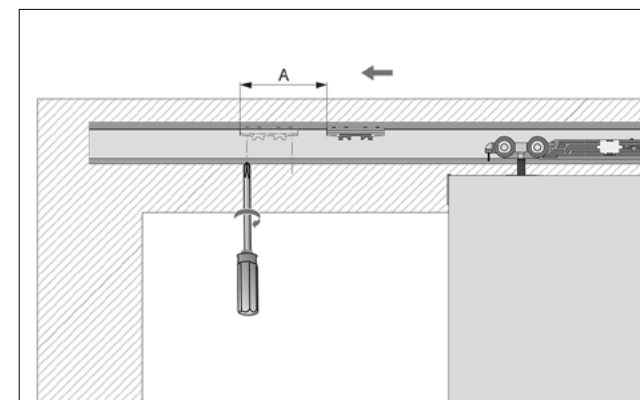


۸. مطابق تصویر کاور پروفیل را به پروفیل اصلی نصب نمایید.

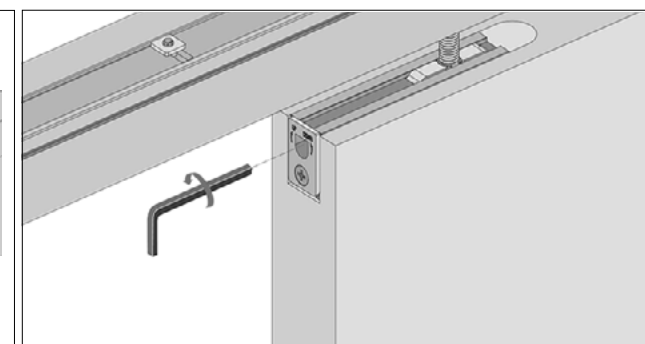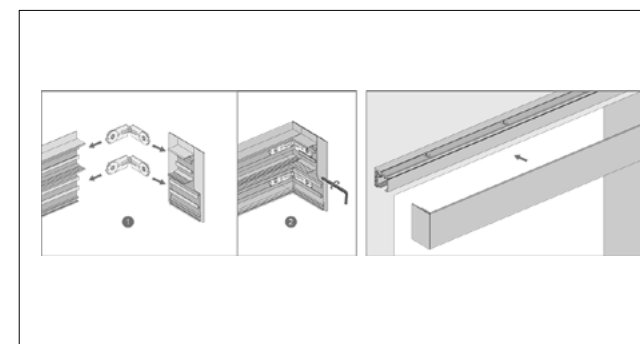


۶. با استفاده از آچار الی درب را تراز نمایید.


آموزش نصب

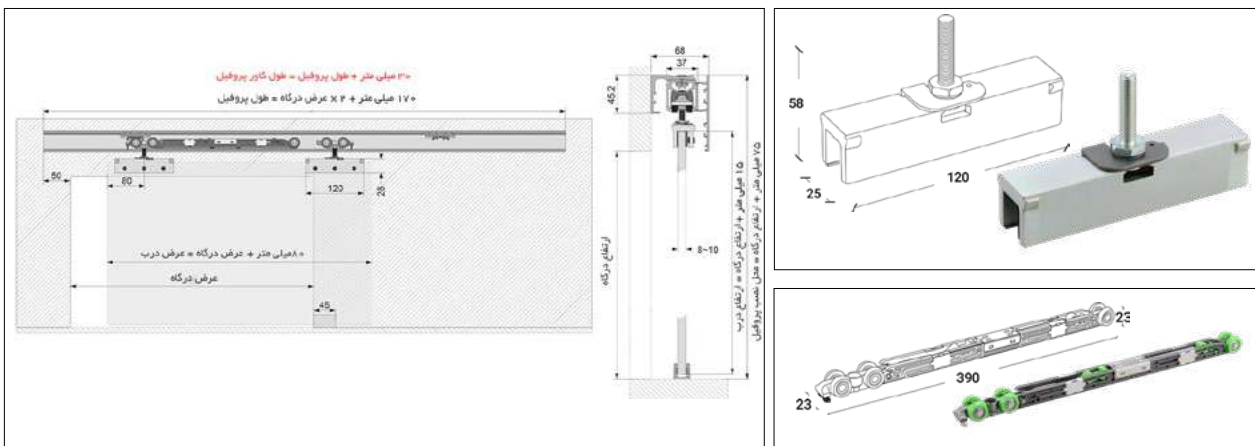

۱. براکت های درب را به آرامبند ها وصل کنید و همراه با فعال کننده های آرامبند آن ها را در پروفیل بالا قرار دهید.

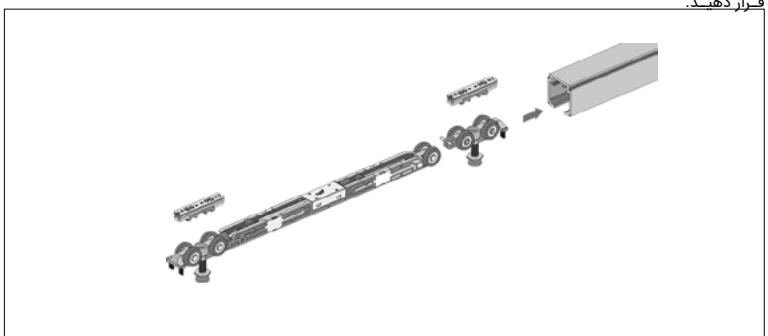

۲. براکت های درب را به آرامبند ها وصل کنید و همراه با فعال کننده های آرامبند آن ها را در پروفیل بالا قرار دهید.

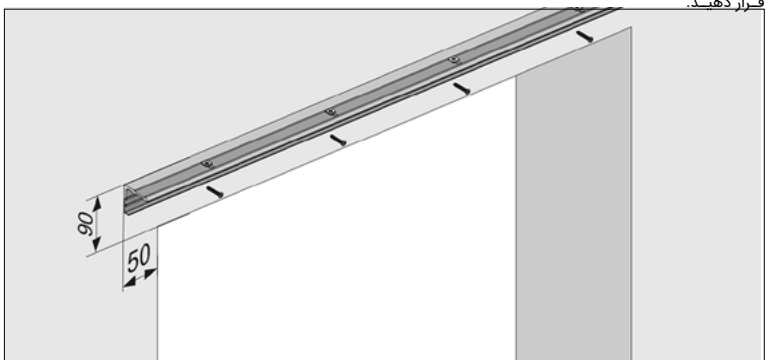

عرض درب	ارتفاع درب
۸۰ میلی متر + عرض درگاه درب	۱۵ میلی متر + ارتفاع درگاه درب

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۸ تا ۱۰ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۸۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن کمدها یک درب تا عرض یونیت حداقل ۱۴۰ سانتی متر
۷. پوشش دادن کمدها یک درب تا عرض یونیت حداکثر ۲۴۰ سانتی متر

نکات قابل توجه :

۱. حداقل عرض درب در این مکانیزم ۷۰ سانتی متر می باشد.

مکانیزم درب / Wall Hang / ساختمانی / با آرامبند / دستی




K104 مکانیزم Wall Hang شیشه ای تک درب بدون پروفیل کف با عرض حداکثر ۱۲۰

140.000.000 R


کد	محصول	تعداد	عکس
K911	مکانیزم قرقره و متعلقات	۱ ست	
K912	پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K913	پروفیل مکمل ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K914	کاور پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	

آرامبند	وضعیت درب	وضعیت بازشو درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت شیشه	تعداد هر درب	عرض هر درب	طول پروفیل	سری	کد کالا
دارد	روکار	فلش	دارد	80 Kg	8-10 mm	تک درب	700 ≤ 1200mm	2400 mm	wall hang	K104


۳. پروفیل بالا را مطابق تصویر به پروفیل بیس وصل نمایید سپس هدایت کننده درب را در محل نشان داده شده نصب کنید.

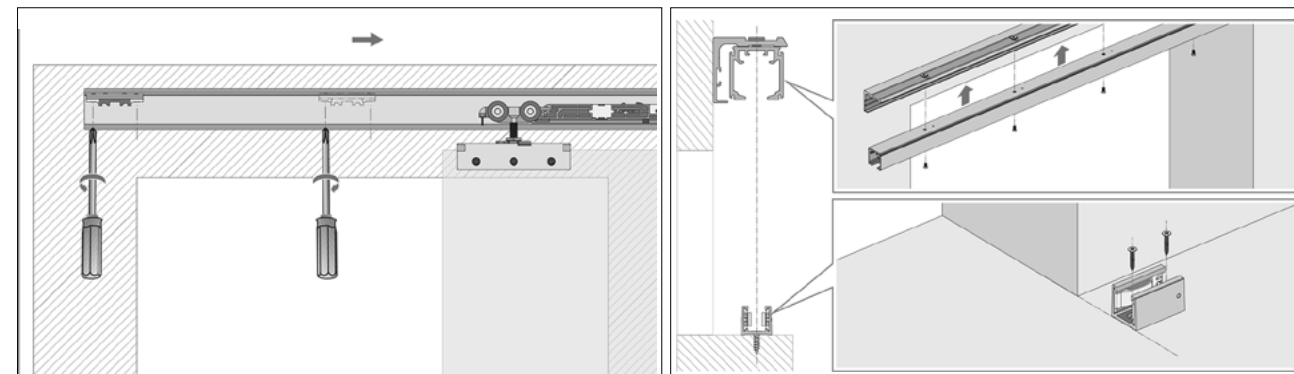

۴. مطابق شکل زیر براکت های شیشه را به درب نصب نمایید.

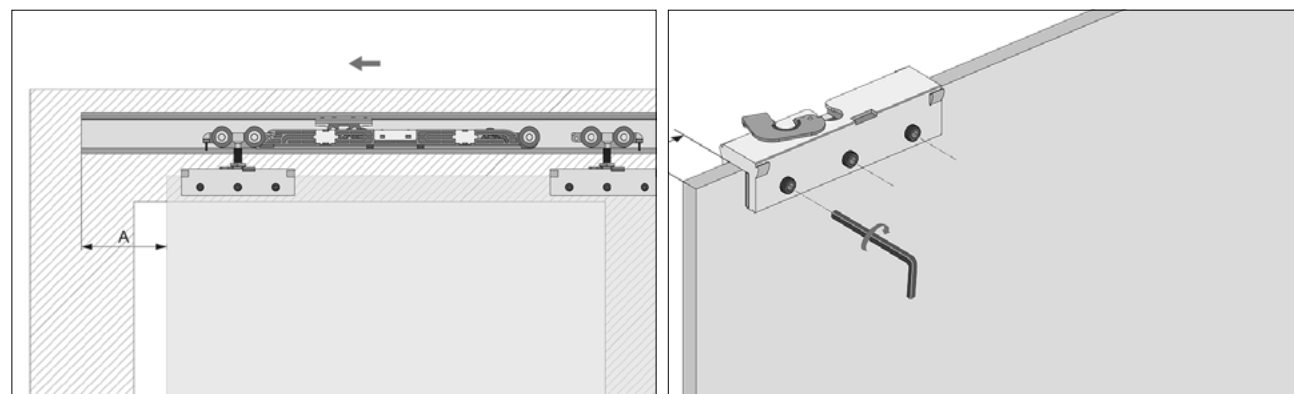


۵. مطابق تصویر زیر درب را در محل خود قرار داده و نصب کنید.



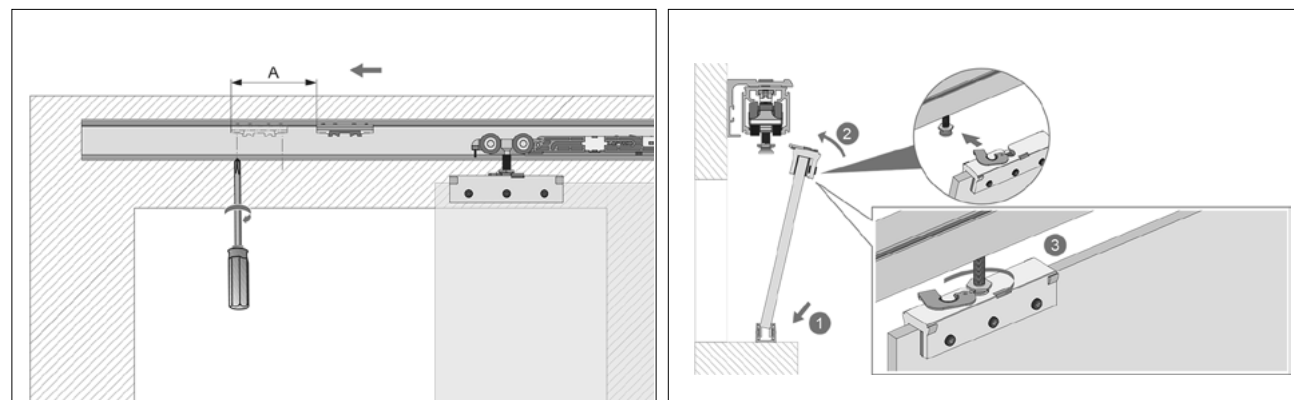


۶. با استفاده از آچار ، درب را تراز نمایید.


۸. مطابق تصویر کاور پروفیل را به پروفیل اصلی نصب نمایید.

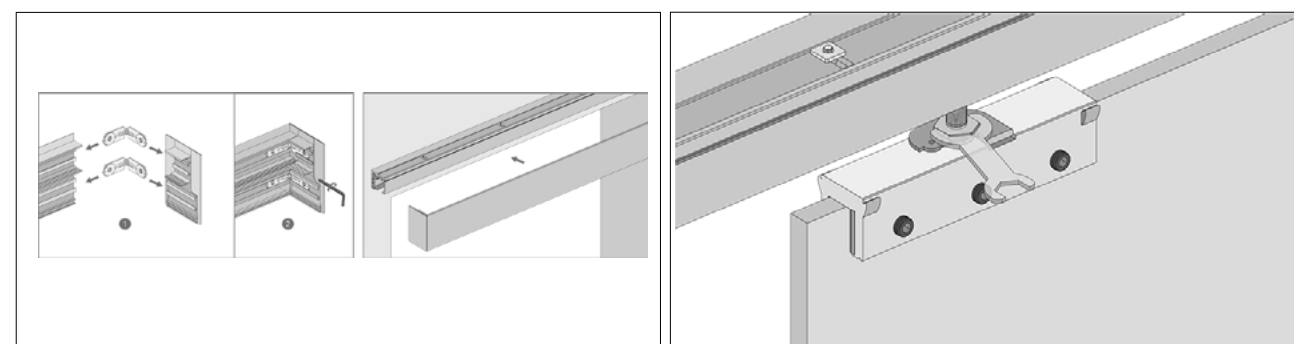

آموزش نصب

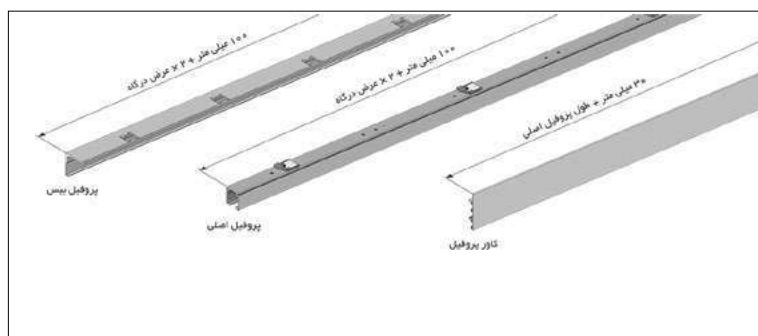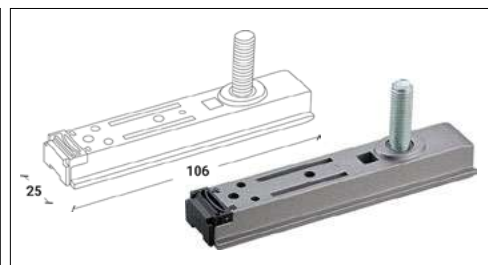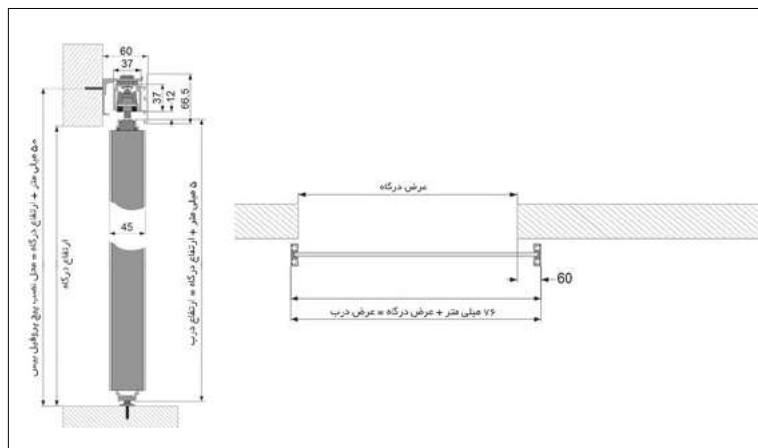

۱. پراکت های درب را به آرامند ها وصل کنید و همراه با فعال کننده های آرامند آن ها را در پروفیل بالا قرار دهید.

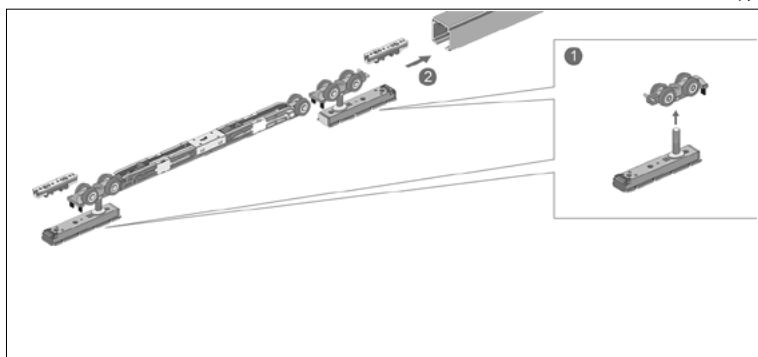

عرض درب	ارتفاع درب
۷۶ میلی متر + عرض درگاه درب	۵ میلی متر + ارتفاع درگاه

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت شیشه ۸ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۸۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن کمد با یک درب تا عرض یونیت حداقل ۱۴۰ سانتی متر
۷. پوشش دادن کمد با یک درب تا عرض یونیت حداکثر ۲۴۰ سانتی متر

نکات قابل توجه :

۱. حداقل عرض درب در این مکانیزم ۷۰ سانتی متر می باشد.
۲. حداکثر ارتفاع درب در این مکانیزم ۲۸۰ سانتی متر می باشد.
۳. ضخامت شیشه درب ۸ میلی متر می باشد.

مکانیزم درب / Wall Hang / ساختمانی / با آرامند / دستی




K105 مکانیزم Wall Hang شیشه ای با پروفیل آلومینیومی دور درب بدون پروفیل کف با عرض حداکثر ۱۲۰

250.000.000 R


کد	محصول	تعداد	عکس
K915	مکانیزم قرقره و متعلقات	۱ ست	
K916	پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K917	پروفیل مکمل ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K918	کاور پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K919	کاور پروفیل عمودی ۲۸۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K920	پروفیل آلومینیومی بالا و پایین درب ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K921	پروفیل آلومینیومی عمودی درب ۲۸۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K922	اتصال پروفیل آلومینیومی قاب درب	۸ عدد	
K923	لاستیک محافظ دور شیشه	۸ متر	
K924	دستگیره	۲ عدد	

آرامند	وضعیت درب	وضعیت بازشو درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت شیشه	تعداد هر درب	عرض هر درب	طول پروفیل	سری	کد کالا
دارد	روکار	فلش	دارد	80 Kg	8 mm	تک درب	700 ≤ 1200mm	2400 mm	ساختمانی	K105



۲. مطابق تصویر پروفیل بیس را در محل خود نصب نمایید . پروفیل اصلی را به صورت خشابی به پروفیل بیس متصل کنید و سپس هدایت کننده درب را در محل تعیین شده نصب نمایید.
۴. درب را در محل خود قرار داده و براکت های آن را به درب متصل نمایید. سپس با استفاده از آچار آلن درب را تراز نمایید.

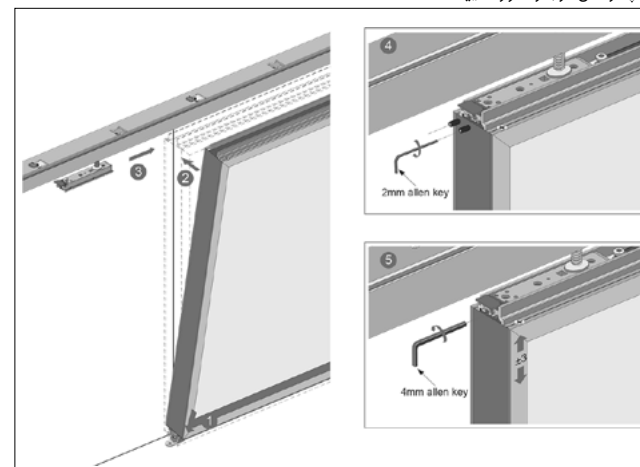


۵. فعال کننده های درب را در محل خود قرار دهید و درب را ریگلاژ نمایید.

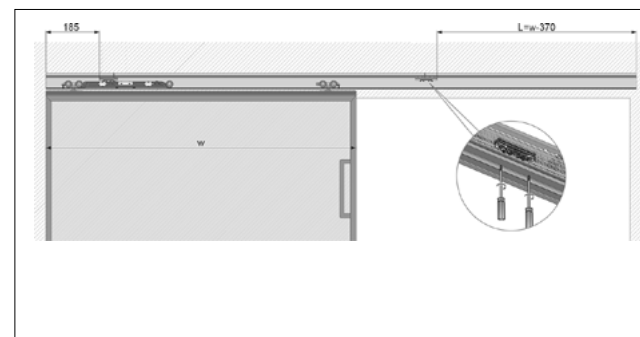


۳. پروفیل های آلومینیومی درب را به هم متصل نمایید و سپس نگهدارنده براکت های درب را در محل مشخص شده نصب نمایید.
۶. کاور پروفیل بالا را مطابق تصویر نصب نمایید.

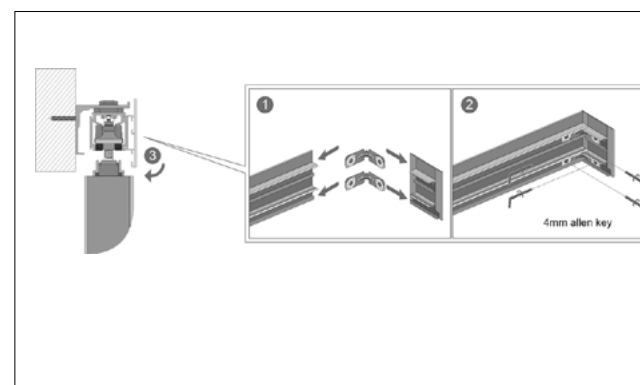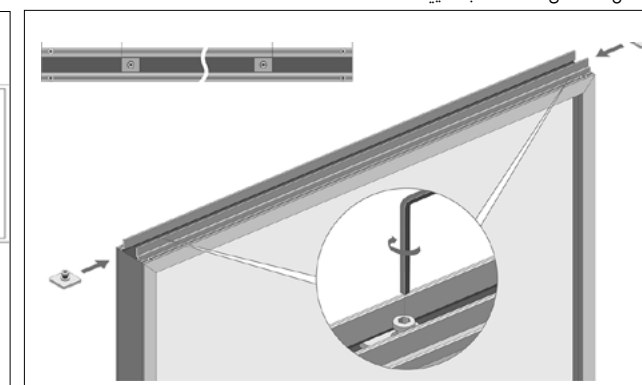


آموزش نصب

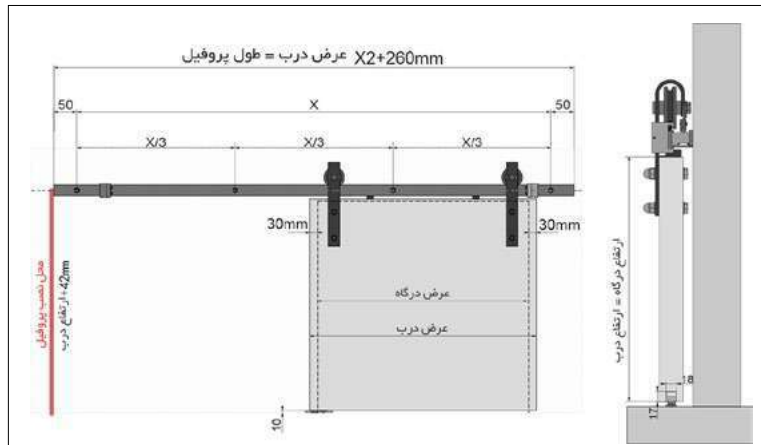


۱. نقاط مورد نیاز جهت نصب پروفیل روی دیوار را F. پروفیل را روی دیوار نصب نمایید. علامت بزنید.





۵. آنتی جامپ و سپس پروفیل پایین درب را مطابق تصویر نصب نمایید.

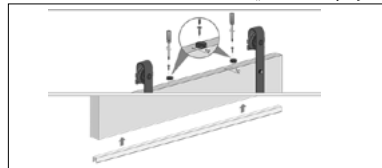


۶. درب را روی پروفیل قرار داده و سپس مطابق تصویر آنتی جامپ را بچرخانید تا در قسمت جلو پروفیل قرار گیرد.




۷. محل دقیق هدایت کننده را به دست آورید و نصب کنید. سپس با مشخص کردن محل دقیق آرامبند درب را ریگلاژ نمایید. و در مرحله آخر استپر و کاور را مطابق تصویر زیر نصب نمایید.

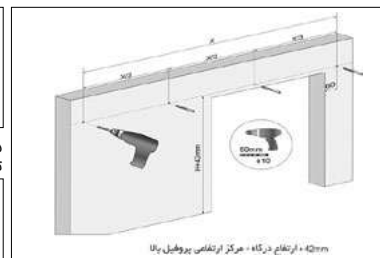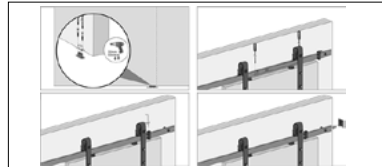





۱. نقاط مورد نیاز جهت نصب پروفیل روی دیوار را علامت بزنید.

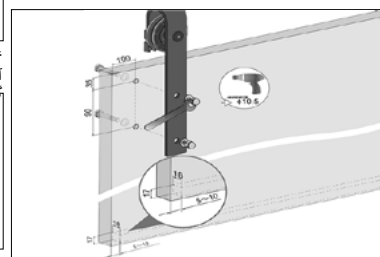

۳. آرامبند و سپس استوپر را مطابق تصویر زیر نصب نمایید.

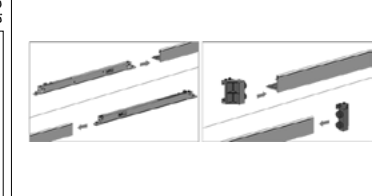

عرض درب	ارتفاع درب
۶۰ میلی متر + عرض درگاه درب	ارتفاع درب = ارتفاع درگاه درب

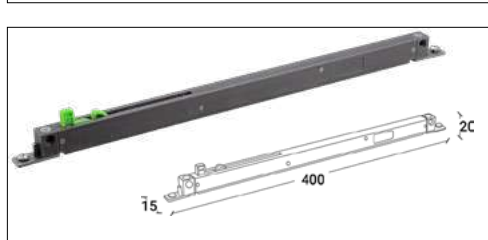

مکانیزم درب / Wall Hang / ساختمانی / با آرامبند / دستی

K106 مکانیزم Wall Hang روکار روستیک تک درب بدون پروفیل کف با عرض حداکثر ۱۲۰
100.000.000 R





کد	محصول	تعداد	عکس
K915	مکانیزم قرقره و متعلقات	۱ ست	
K916	پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K917	پروفیل ترک پایین ۱۲۰ سانتی متر	۱ شاخه	

آرامبند	وضعیت درب	وضعیت بازشو درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	عرض هر درب	طول پروفیل	سری	کد کالا
دارد	روکار	فلش	دارد	80 Kg	35-40 mm	تک درب	700 ≤ 1200mm	2400 mm	Wall Hang	K106

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۳۵ تا ۴۰ میلی متر
 ۲. حداکثر وزن درب = ۸۰ کیلوگرم
 ۳. حرکت خطی درب
 ۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
 ۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
 ۶. پوشش دادن کمد با یک درب تا عرض یونیت حداقل ۱۴۰ سانتی متر
 ۷. پوشش دادن کمد با یک درب تا عرض یونیت حداکثر ۲۴۰ سانتی متر
- نکات قابل توجه :
۱. حداقل عرض درب در این مکانیزم ۷۰ سانتی متر می باشد.

آموزش نصب

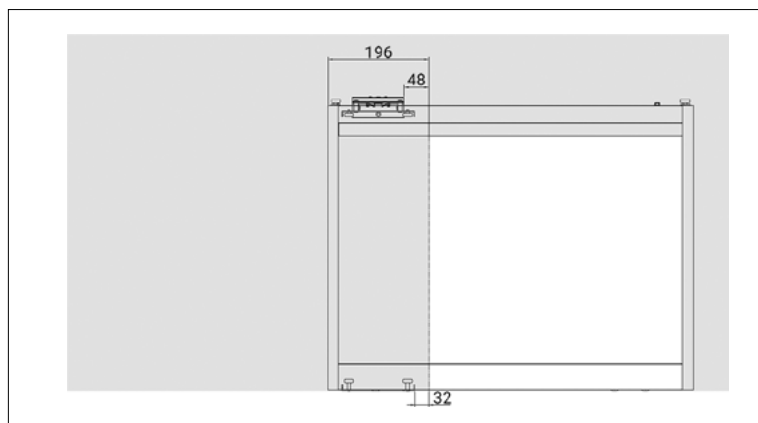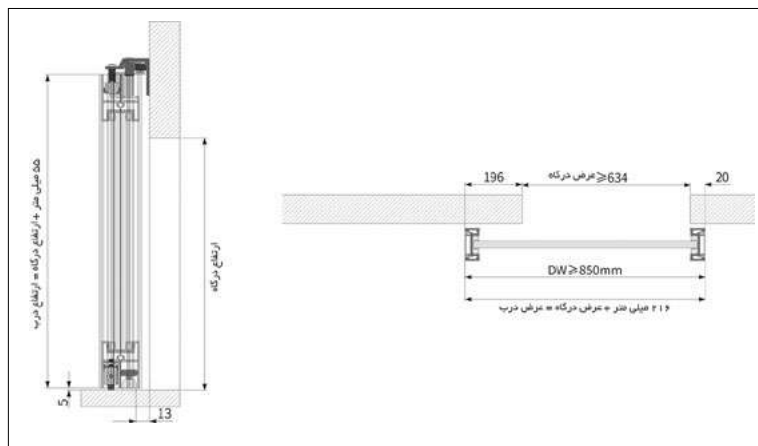

۱. پروفیل های دور درب را متناسب با ابعاد داده شده برش دهید.



عرض درب	ارتفاع درب
۲۱۶ میلی متر + عرض درگاه درب	۵۵ میلی متر + ارتفاع درگاه درب

۱. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم

۲. حرکت خطی درب

۳. دارای آرامبند نرم و بی صدا

۴. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

۵. پوشش دادن درگاه درب تا عرض حداقل ۸۵ سانتی متر

۶. پوشش دادن درگاه درب تا عرض حداکثر ۱۲۰ سانتی متر


نکات قابل توجه :

۱. حداقل عرض درب در این مکانیزم ۸۵ سانتی متر می باشد.

۲. ضخامت شیشه درب ۶ میلی متر می باشد.



مکانیزم ریلی / Wall Hang / نامرئی / دستی

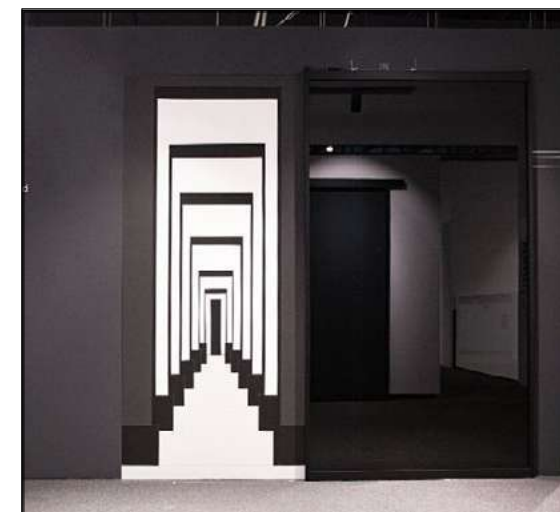


K110 مکانیزم وال هنگ نامرئی شیشه ای با پروفیل آلومینیوم بون پروفیل کف با عرض حداکثر ۱۲۰

250.000.000 R


کد	محصول	تعداد	عکس
K110-11	ست قرقره	۱ ست	
K110-12	پروفیل عمودی ۳۱۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K110-13	کاور پروفیل عمودی ۳۱۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K110-14	گسکت نگهدارنده آلومینیومی شیشه ۳۱۰ سانتی متر	۳ شاخه	
K110-15	پروفیل افقی بالا ۱۵۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K110-16	پروفیل افقی پایین ۱۵۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K110-17	گسکت شیشه ۵ میلی متری ۴۸۰ سانتی متر	۱ شاخه	

آرامبند	وضعیت درب	وضعیت بازشو درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت شیشه	تعداد هر درب	عرض هر درب	طول پروفیل	سری	کد کالا
دارد	روکار	فلش	دارد	50 Kg	6-8 mm	تک درب	850 ≤ 1200mm	2400 mm	wall HAng	K110


۴. براکت بالا و هدایت کننده پایین درب را مطابق تصویر و ابعاد داده شده نصب نمایید.

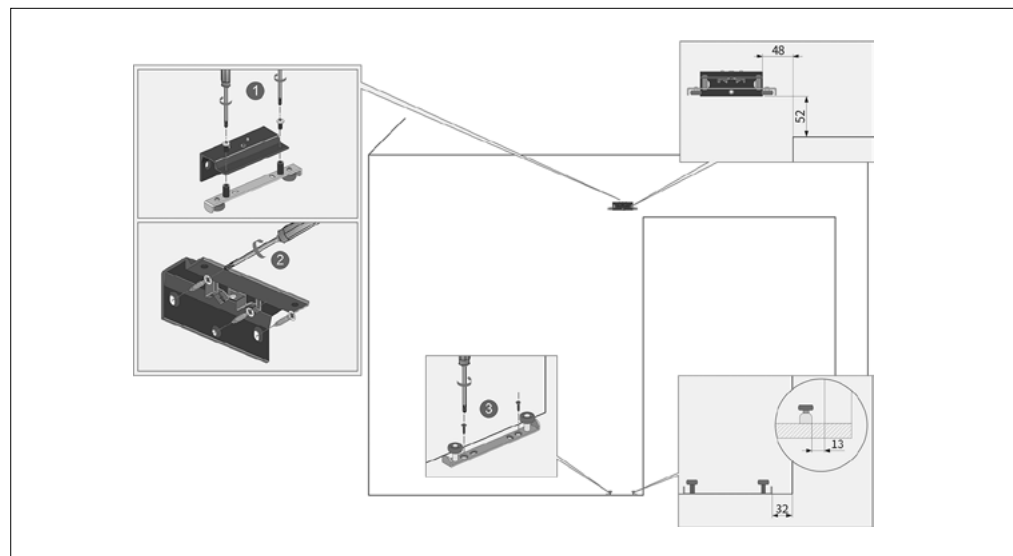


۵. درب را در محل خود نصب نمایید.

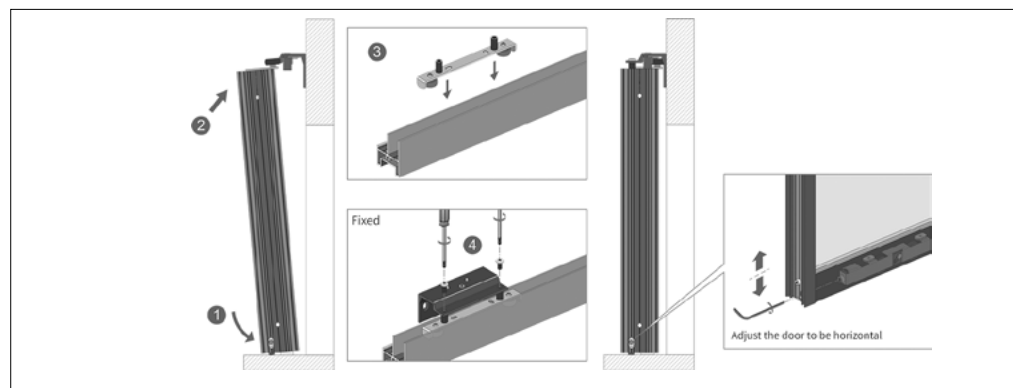


۶. محل دقیق آرامبند ها را به دست آورید و سپس در محل خود ثابت کنید و در آخر کاور پروفیل های کنار درب را نصب نمایید.

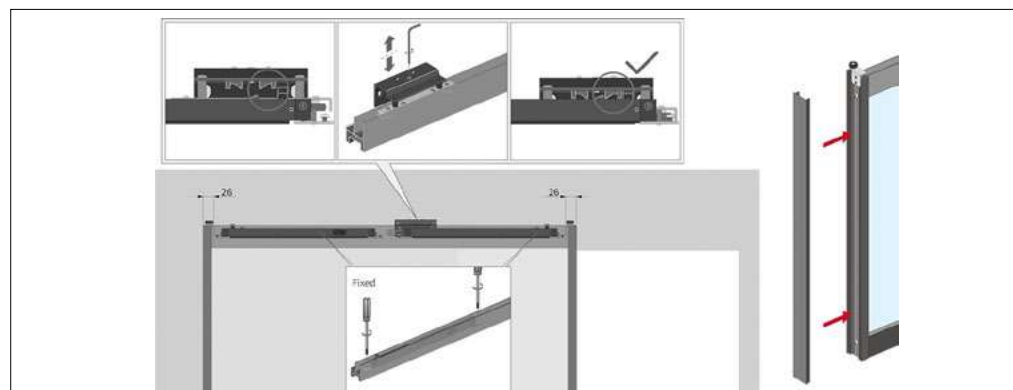

۲. مطابق تصویر زیر گسکت دور درب را به شیشه متصل کنید و سپس آرامبند های پروفیل بالای درب را در ریل قرار دهید و سپس درب را مطابق تصویر زیر به هم متصل نمایید.

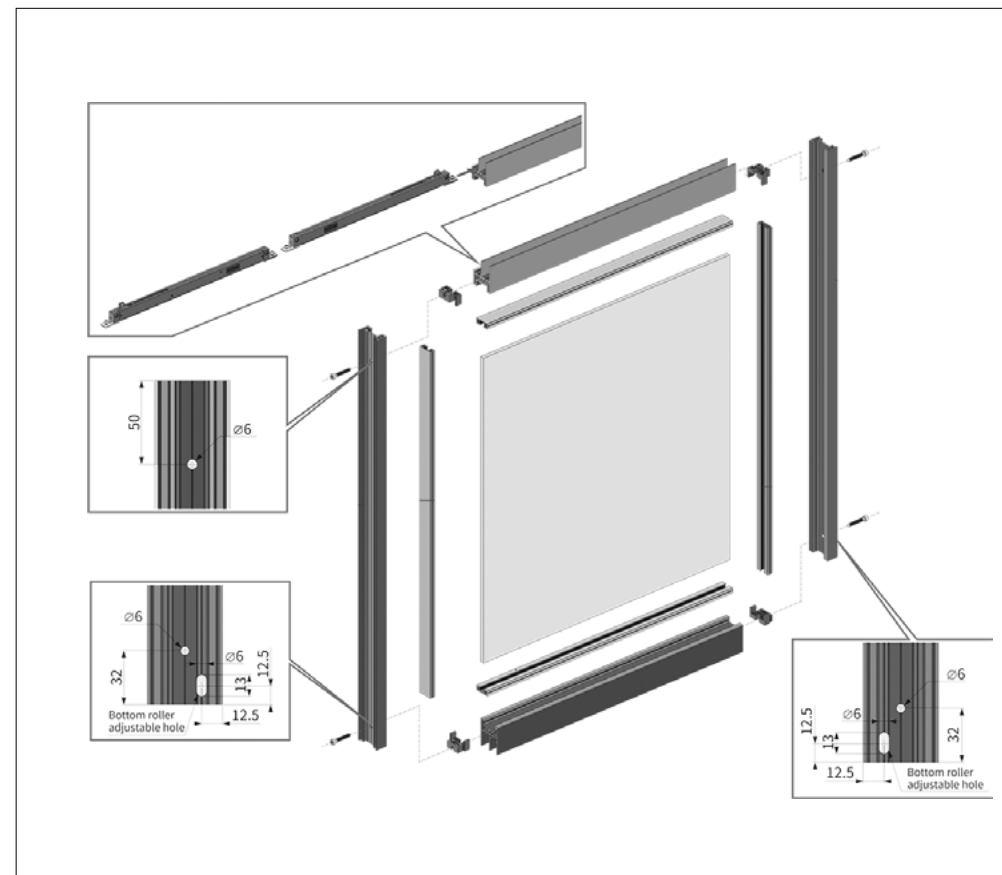


۳. مطابق تصویر زیر براکت ابتدا و انتهای بالای درب و سپس براکت پروفیل بالا و پایین درب را نصب نمایید. قرقره های پایین درب را در محل تعیین شده نصب نمایید.

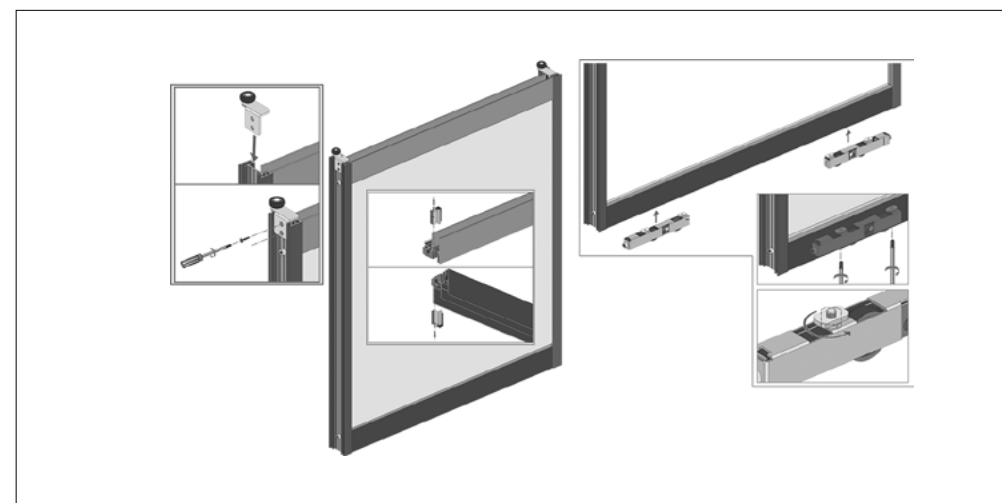




Chapter K
Pocket Door


آموزش نصب

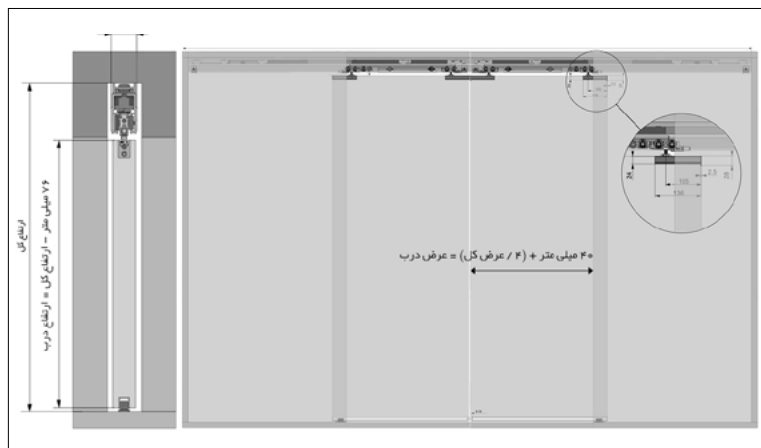

۱. مطابق تصویر ابعاد داده شده در تصویر زیر محل قرار گیری براکت بالای درب و پروفیل پایین درب را به دست آورید.

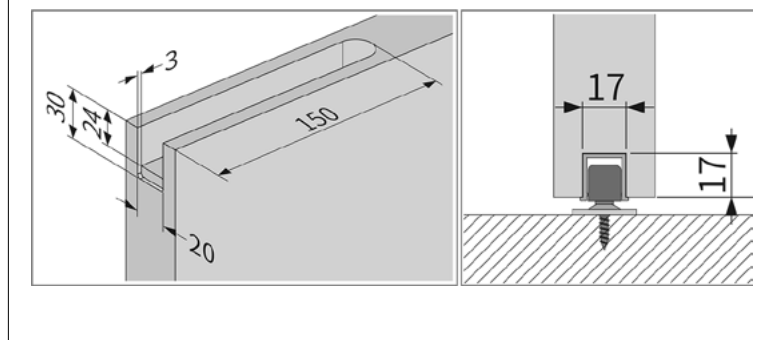

۲. مطابق تصویر زیر محل عبور کابل برق را بر روی ۳. براکت را در محل خود قرار داده و نصب نمایید.

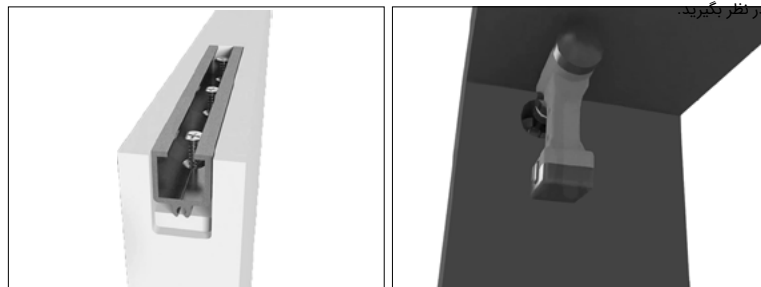

عرض درب	ارتفاع درب
۴۰ میلی متر + (۴ / عرض درگاه درب)	۷۶ میلی متر - ارتفاع کل

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۳۰ تا ۴۰ میلی متر

۲. حداکثر وزن درب = ۱۰۰ کیلوگرم

۳. حرکت خطی درب

۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا

۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

۶. پوشش دادن درگاه برای دو درب تا عرض حداقل ۲۲۰ سانتی متر

۷. پوشش دادن درگاه برای دو درب تا عرض حداکثر ۲۷۰ سانتی متر

نکات قابل توجه :

مکانیزم قابلیت برش دارد.

مکانیزم بدون ریل پایین می باشد.

مکانیزم به صورت مگنتیک می باشد و با فشار دادن درب به سمت داخل درب بسته می شود.

حرکت دو درب به صورت هم زمان می باشد.

مکانیزم درب / Packet Door / ساختمانی / با آرامبند / برقی



K094 | مکانیزم دو درب ریلی متقارن برقی مدل مگنتیک سینکرونایزر پاکت دُر جهت (درب های چوبی)



1.500.000.000 R

کد	محصول	تعداد	عکس
K960	پروفیل بالا با موتور ۲۷۰ سانتی متر	۲ ست	
	مکانیزم قرقره	۴ عدد	
K961	ریموت درب	۱ عدد	
K962	هدایت کننده پایین درب	۲ عدد	
K963	پروفیل مکمل ۲۷۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K964	پروفیل هدایت کننده پایین درب ۱۸۰ سانتی متر	۲ شاخه	

آرامبند	وضعیت درب	وضعیت بازشو درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	عرض هر درب	طول پروفیل	سری	کد کالا
دارد	توکار	فلش	دارد	100 Kg	30-40 mm	دو درب	1100 ≤mm 1350	2400 mm	پاکت در	K094

نحوه ریگلاژ کردن مکانیزم با نرم افزار


۸. نگهدارنده های قرقه های بالا را مطابق تصاویر زیر در محل خود نصب نمایید.

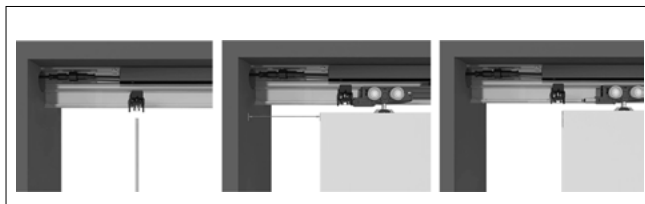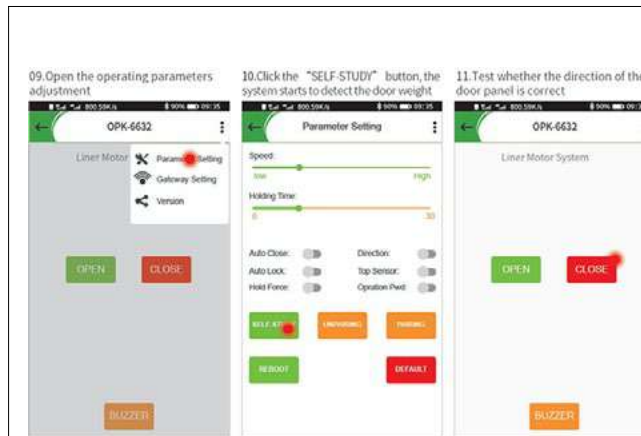



۹. مطابق تصویر زیر موتور مکانیزم را روشن کنید. سپس تنظیمات لازم جهت نرم افزار مکانیزم بر روی گوشی خود انجام دهید و مکانیزم را ریگلاژ نمایید. توجه داشته باشید این تنظیمات جهت گوشی های Android می باشد و گوشی های IOS نیاز به تنظیمات ندارند.




حالت اول

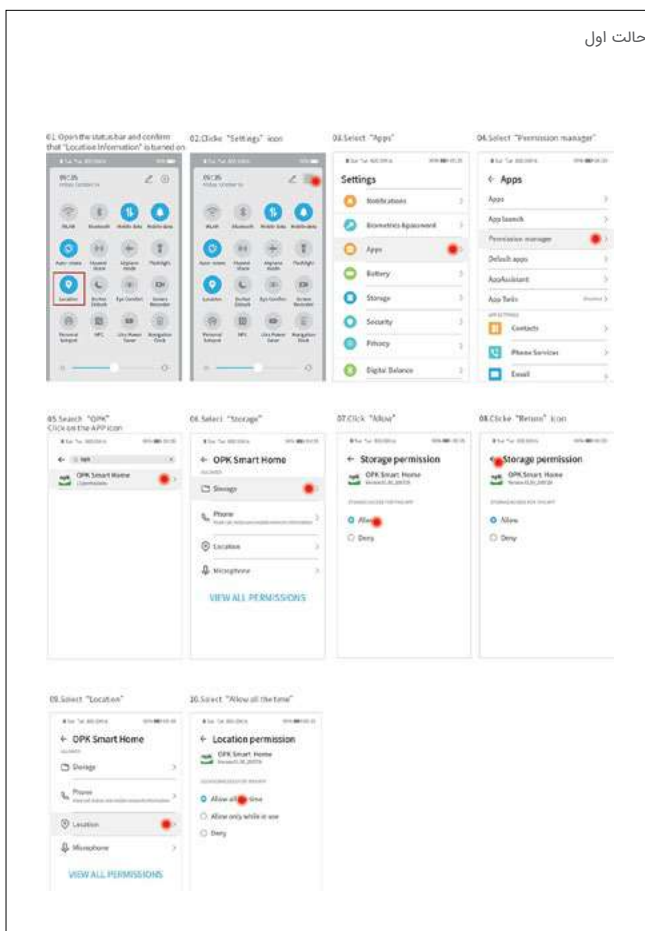


۴. براکت های دو طرف درب را به ریل متصل کرده و سپس با استفاده از پیچ مشخص شده در تصویر زیر درب را ریگلاژ نمایید.

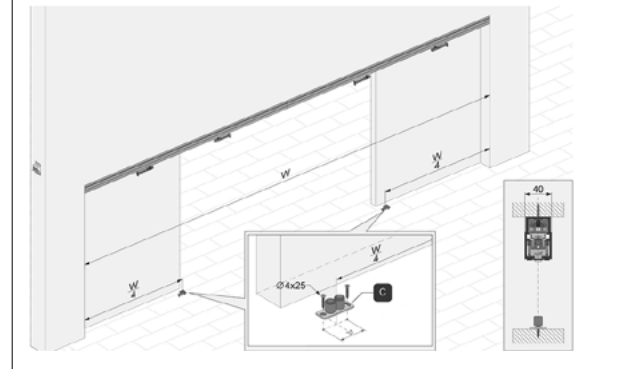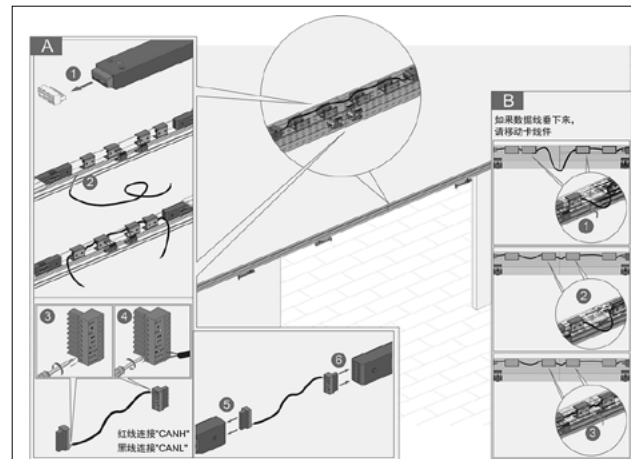


۷. براکت های دو طرف درب را به ریل متصل کرده و سپس با استفاده از پیچ مشخص شده در تصویر زیر درب را ریگلاژ نمایید.

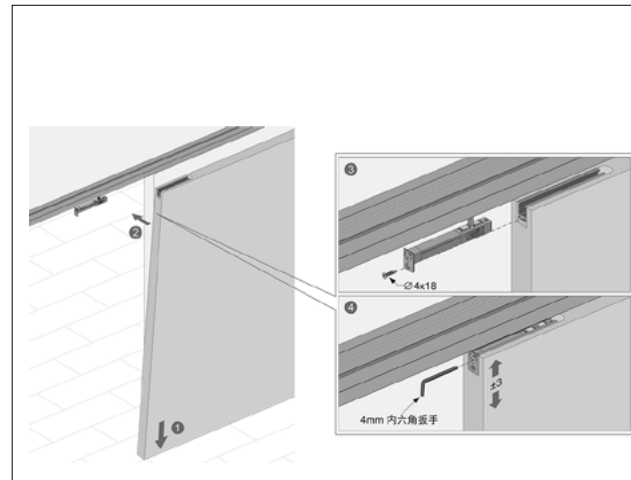



۳. مطابق تصویر زیر نگهدارنده درب را با استفاده از آلن باز کرده و در قسمت انتهایی پروفیل قرار دهید و محکم نمایید.

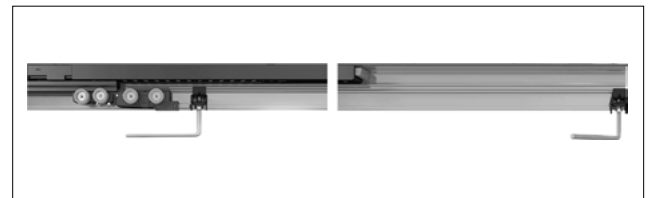


۴. مطابق تصاویر زیر و با توجه به مراحل انجام شده محل دقیق قرارگیری قرقه های بالای دوطرف درب را به دست آورید.

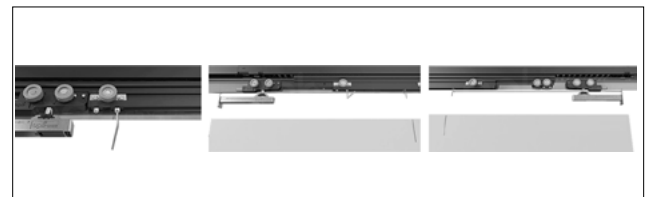



۵. کابل برق مکانیزم را متصل کرده و سپس پروفیل را در محل مورد نظر نصب نمایید.

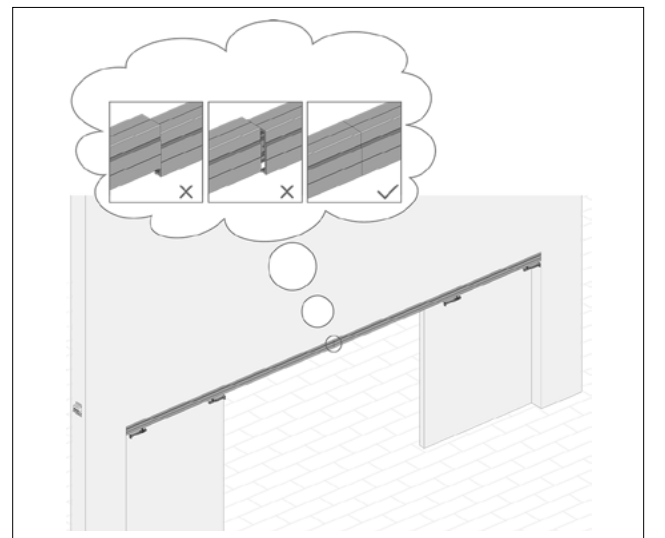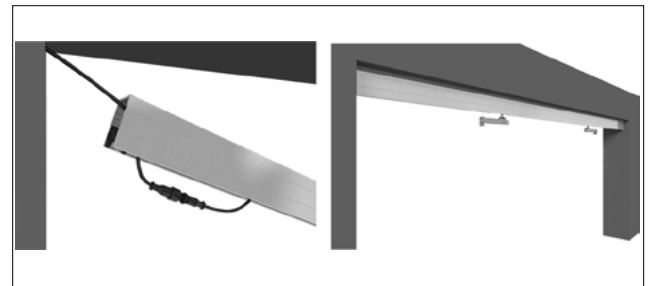

آموزش نصب

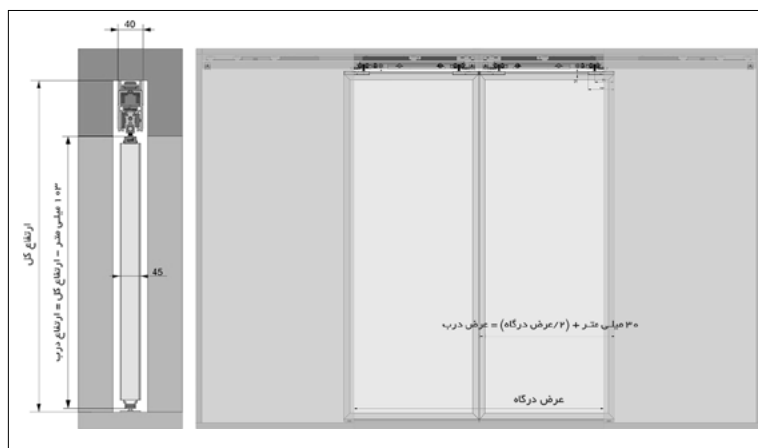

۱. مطابق تصویر ابعاد داده شده در تصویر زیر محل قرار گیری براکت بالای درب و پروفیل پایین درب را به دست آورید.

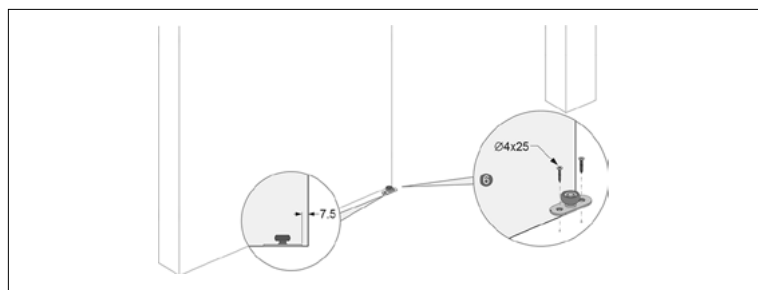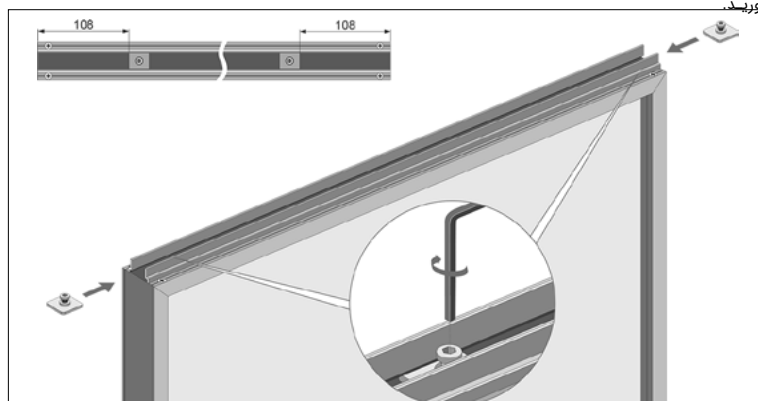

عرض درب	ارتفاع درب
۳۰ میلی متر + (۲ / عرض درگاه درب)	۱۰۳ میلی متر - ارتفاع درگاه

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۳۰ تا ۴۰ میلی متر

۲. حداکثر وزن درب = ۱۰۰ کیلوگرم

۳. حرکت خطی درب

۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا

۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

۶. پوشش دادن درگاه برای دو درب تا عرض حداقل ۲۲۰ سانتی متر

۷. پوشش دادن درگاه برای دو درب تا عرض حداکثر ۲۷۰ سانتی متر

مکانیزم قابلیت برش دارد.

مکانیزم بدون ریل پایین می باشد.

مکانیزم به صورت مگنتیک می باشد و با فشار دادن درب به سمت داخل درب بسته می شود.

حرکت دو درب به صورت هم زمان می باشد.

مکانیزم درب / Packet Door / ساختمانی / با آرامبند / برقی



K095 مکانیزم دو درب ریلی متقارن برقی مدل مگنتیک سینکرونایز پکت دُر جهت (درب های شیشه ای با پروفیل آلومینیومی)


1.800.000.000 R

کد	محصول	تعداد	عکس
K970	پروفیل آلومینیومی بالا و پایین درب ۲۴۰ سانتی متر	۲ ست	
K971	پروفیل آلومینیومی عمودی درب ۲۸۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K972	اتصال پروفیل آلومینیومی قاب درب	۸ عدد	
K973	لاستیک محافظ دور شیشه	۸ متر	
K974	کاور پروفیل عمودی ۲۸۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K975	پروفیل بالا ۲۷۰ سانتیمتر	۲ ست	
K976	پروفیل مکمل بالا ۲۷۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K977	مکانیزم براکت بالا	۴ ست	
K978	هدایت کننده پایین درب	۲ عدد	
K979	ریموت درب	۱ عدد	

آرامبند	وضعیت درب	وضعیت درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت شیشه	تعداد هر درب	عرض هر درب	طول پروفیل	سری	کد کالا
دارد	توکار	فلش	دارد	100 Kg	8 mm	دو درب	1100 ≤mm 1350	2400 mm	پاکت در	K095

نحوه ریگلاژ کردن مکانیزم با نرم افزار


۷. گهدارنده های قرقره های بالا را مطابق تصاویر زیر در محل خود نصب نمایید.

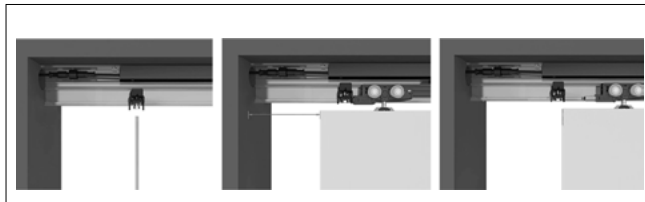


۹. مطابق تصویر زیر موتور مکانیزم را روشن کنید. سپس تنظیمات لازم جهت نرم افزار مکانیزم بر روی گوشی خود انجام دهید و مکانیزم را ریگلاژ نمایید. توجه داشته باشید این تنظیمات جهت گوشی های Android می باشد و گوشی های ios نیاز به تنظیمات ندارند.




حالت اول

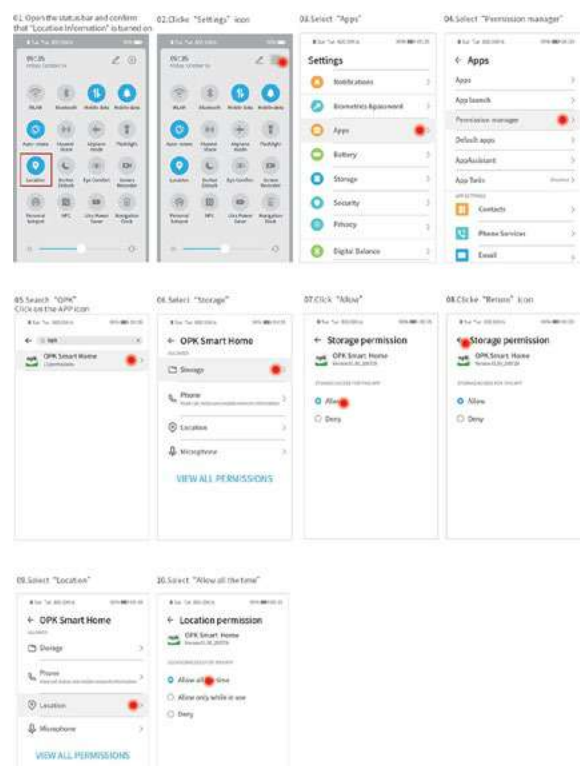


۵. براکت های دو طرف درب را به ریل متصل کرده و سپس با استفاده از پیچ مشخص شده در تصویر زیر درب را ریگلاژ نمایید.

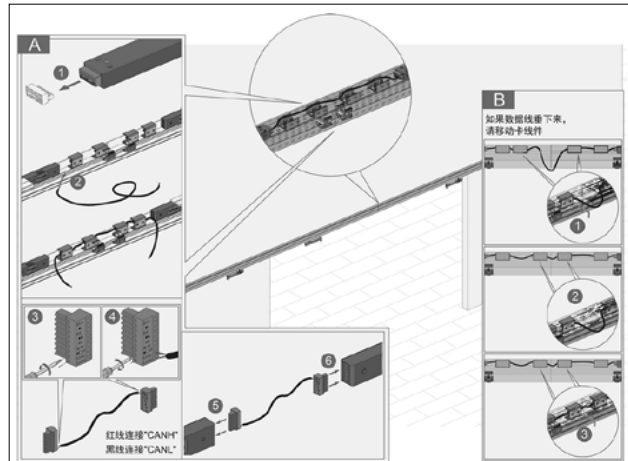


۶. براکت های دو طرف درب را به ریل متصل کرده و سپس با استفاده از پیچ مشخص شده در تصویر زیر درب را ریگلاژ نمایید.

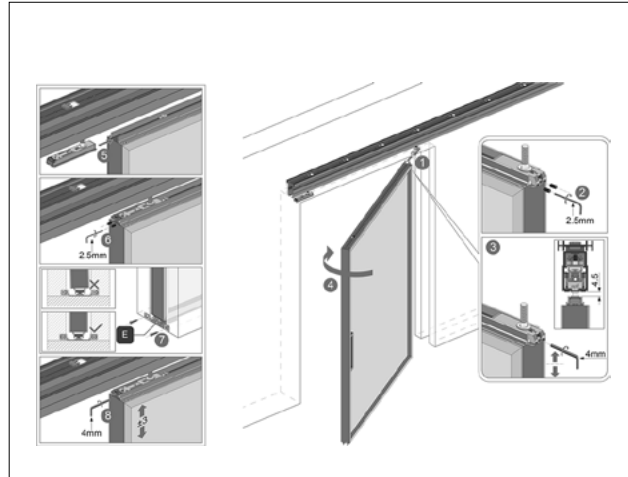


۲. مطابق تصویر زیر نگهدارنده درب را با استفاده از آلن باز کرده و در قسمت انتهایی پروفیل قرار دهید و محکم نمایید.

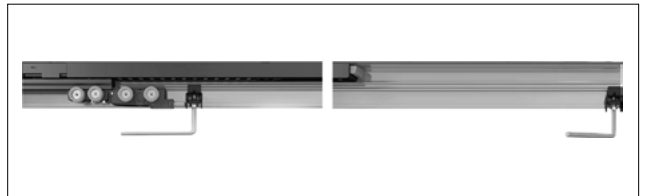


۳. مطابق تصاویر زیر و با توجه به مراحل انجام شده محل دقیق قرارگیری قرقره های بالای دوطرف درب را به دست آورید.

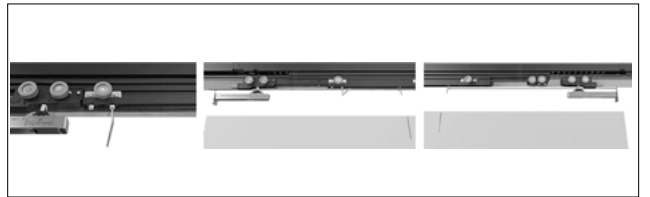


۴. کابل برق مکانیزم را متصل کرده و سپس پروفیل را در محل مورد نظر نصب نمایید.

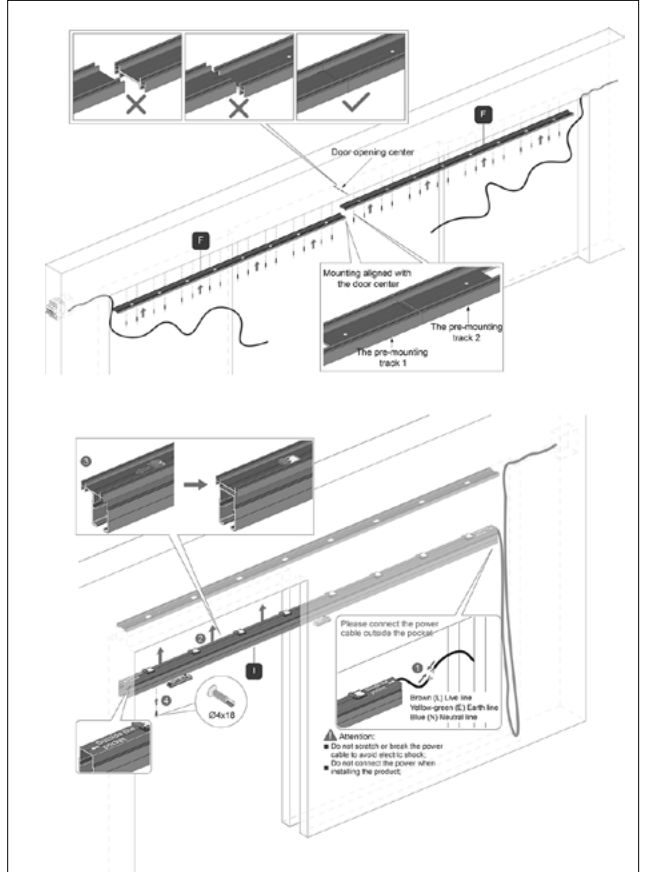


آموزش نصب

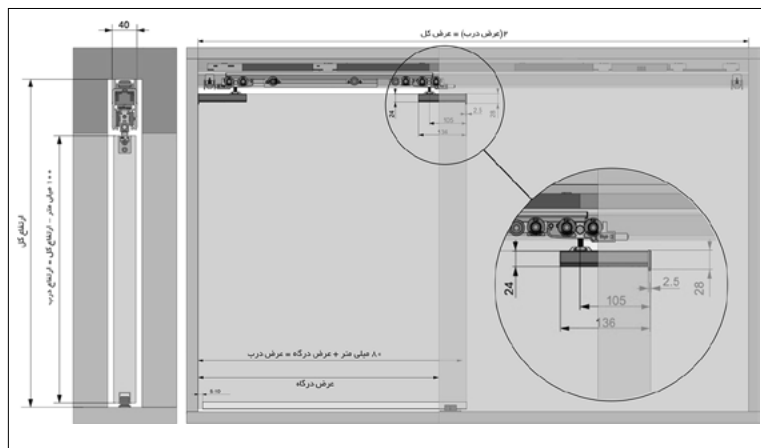

۱. مطابق تصویر ابعاد داده شده در تصویر زیر محل قرار گیری براکت بالای درب و پروفیل پایین درب را به دست آورید.

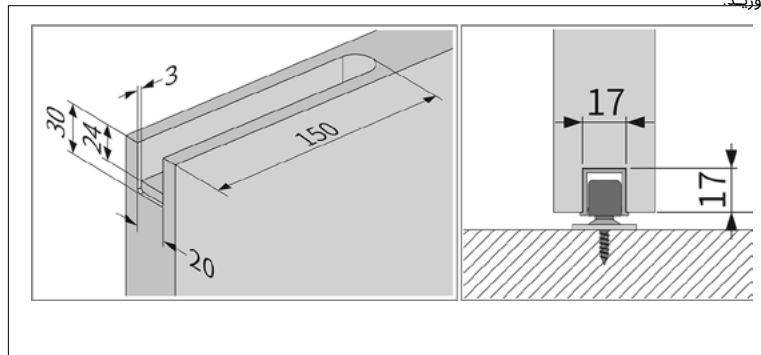

۲. مطابق تصویر زیر محل عبور کابل برق را بر روی ۳. براکت را در محل خود قرار داده و نصب نمایید. دیواره در نظر بگیرید.

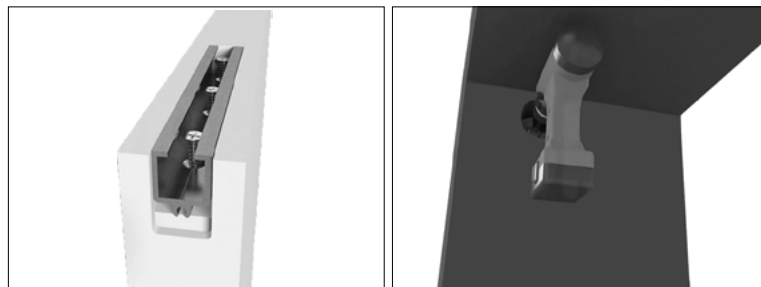

عرض درب	ارتفاع درب
۸۰ میلی متر + (۴ / عرض درگاه درب)	۱۰۰ میلی متر - ارتفاع درگاه

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۳۰ تا ۴۰ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۱۰۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن درگاه تا عرض حداقل ۱۱۰ سانتی متر
۷. پوشش دادن درگاه تا عرض حداکثر ۱۳۵ سانتی متر

نکات قابل توجه :

مکانیزم قابلیت برش دارد.

مکانیزم بدون ریل پایین می باشد.

مکانیزم به صورت مگنتیک می باشد و با فشار دادن درب به سمت داخل درب بسته می شود.

مکانیزم درب / تاپ لاین برقی / Packet Door / ساختمانی / با آرامبند / برقی



K098 مکانیزم تک درب ریلی برقی مدل مگنتیک پاکت دُر (جهت درب های چوبی)

800.000.000 R

کد	محصول	تعداد	عکس
K960	پروفیل بالا با موتور ۲۷۰ سانتی متر	۱ شاخه	
	مکانیزم براکت و متعلقات بالا	۴ عدد	
K961	ریموت درب	۱ عدد	
K962	هدایت کننده پایین درب	۲ عدد	
K963	پروفیل مکمل ۲۷۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K964	پروفیل هدایت کننده پایین درب ۱۸۰ سانتی متر	۲ شاخه	

آرامبند	وضعیت درب	وضعیت بازشو درب	قابلیت کات تو ساینز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	عرض هر درب	طول پروفیل	سری	کد کالا
دارد	توکار	فلش	دارد	100 Kg	30-40 mm	تک درب	1100 ≤ 1350 mm	2700 mm	لینکیج مگنتیک	K098

نحوه ریگلاژ کردن مکانیزم با نرم افزار

09. Open the operating parameters adjustment

10. Click the "SELF-STUDY" button, the system starts to detect the door weight

11. Test whether the direction of the door panel is correct

تنظیم سرعت باز و بسته شدن مکانیزم

حل مشکل هماهنگ نبودن باز و بسته بودن مکانیزم

تنظیم زمان باز بودن درب مکانیزم در حالت بسته شدن به صورت خودکار

تعریف کردن چشمی

بسته شدن درب به صورت خودکار

تعریف کردن Pasword جهت محدود سازی دسترسی به تنظیمات

قفل شدن درب به صورت خودکار

تعریف کردن ریموت کنترل

کنترل مقدار قدرت بسته شدن



ریگلاژ شدن مکانیزم

پاک کردن تنظیمات ریموت کنترل


برگشت به تنظیمات کارخانه password 66666666

راه اندازی مجدد

۴. مطابق تصویر زیر نگهدارنده درب را با استفاده از آلن باز کرده و در قسمت انتهایی پروفیل قرار دهید و محکم نمایید.

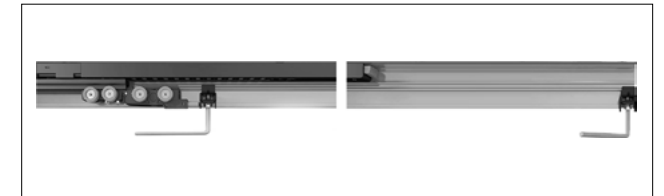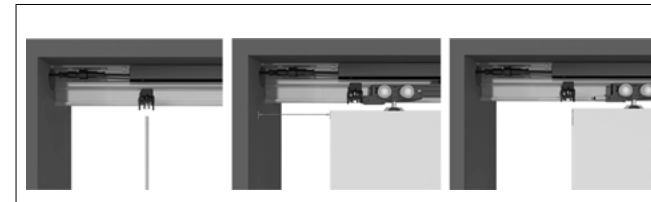

۵. مطابق تصویر زیر و با توجه به مراحل انجام شده محل دقیق قرارگیری قرقره های بالای دوطرف درب را به دست آورید.

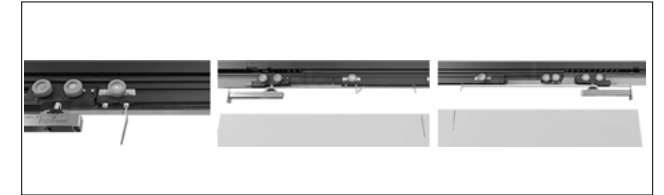

۶. کابل برق مکانیزم را متصل کرده و سپس پروفیل را در محل مورد نظر نصب نمایید.

حالت اول

61. Open the status bar and confirm that "Location Information" is turned on

62. Click the "Settings" icon

63. Select "Apps"

64. Select "Permission manager"

65. Search "OPK"


66. Select "Storage"

67. Click "Allow"

68. Click "Version" icon

69. Select "Location"


70. Select "Allow all the time"

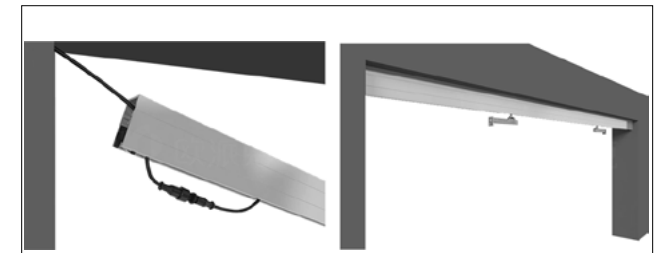


۷. براکت های دو طرف درب را به ریل متصل کرده و سپس با استفاده از پیچ مشخص شده در تصویر زیر درب را ریگلاژ نمایید.





۸. هدایت کننده پایین درب را مطابق تصویر زیر در قسمت مرکزی درگاه نصب نمایید.

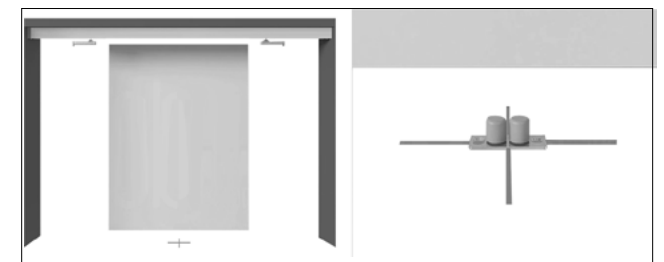

آموزش نصب

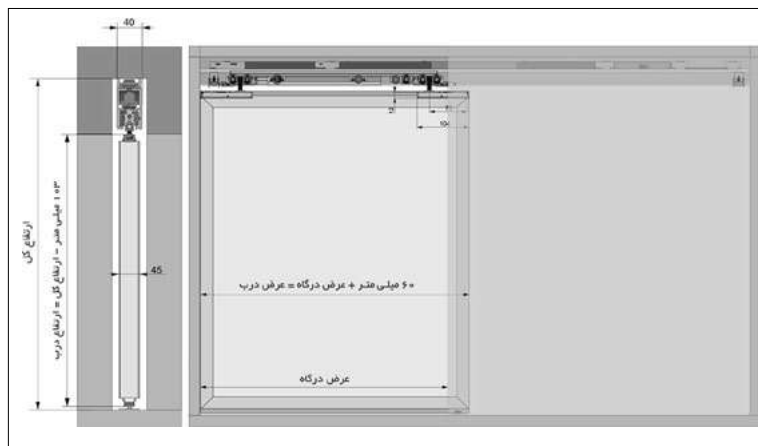

۱. پروفیل های آلومینیومی درب را به هم متصل نمایید و سپس نگهدارنده براکت های درب را در محل مشخص شده نصب نمایید.

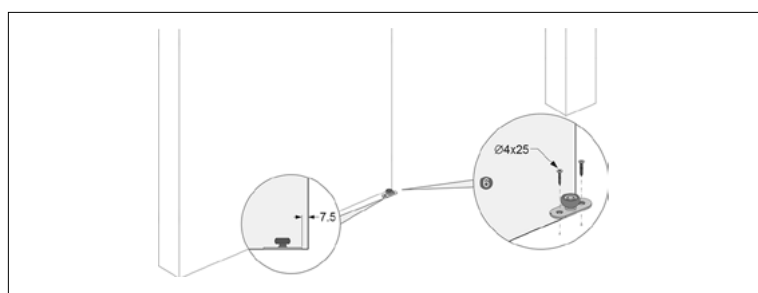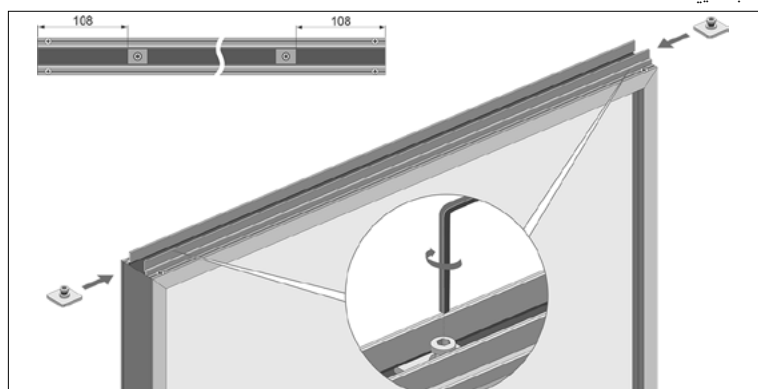

عرض درب	ارتفاع درب
۶۰ میلی متر + عرض درگاه درب	۱۰۳ میلی متر - ارتفاع درگاه



۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت شیشه ۸ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۱۰۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن درگاه تا عرض حداقل ۱۱۰ سانتی متر
۷. پوشش دادن درگاه تا عرض حداکثر ۱۳۵ سانتی متر

نکات قابل توجه:

مکانیزم قابلیت برش دارد.

مکانیزم بدون ریل پایین می باشد.

مکانیزم به صورت مگنتیک می باشد و با فشار دادن درب به سمت داخل درب بسته می شود.

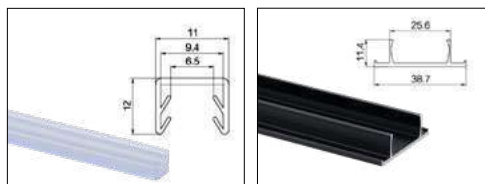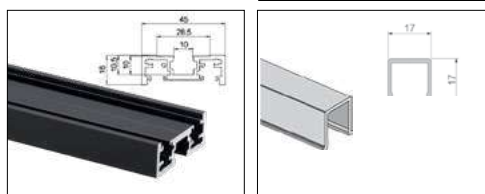

مکانیزم درب / تاپ لاین برقی / Packet Door / ساختمانی / با آرامبند / برقی



K099 مکانیزم تک درب ریلی برقی مدل مگنتیک پاکت دُر جهت درب های شیشه ای با پروفیل آلومینیومی

900.000.000 R

کد	محصول	تعداد	عکس
K965	پروفیل بالا همراه با متعلقات داخل پروفیل ۲۷۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K976	پروفیل مکمل ۲۷۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K967	مکانیزم قرقره و متعلقات	۴ ست	
K968	هدایت کننده پایین درب	۲ عدد	
K969	پروفیل آلومینیومی بالا و پایین درب ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K971	پروفیل آلومینیومی عمودی درب ۲۸۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K972	اتصال پروفیل آلومینیومی قاب درب	۸ عدد	
K973	لاستیک محافظ دور شیشه	۸ متر	
K974	کاور پروفیل عمودی ۲۸۰ سانتی متر	۲ شاخه	

آرامبند	وضعیت درب	وضعیت بازشو درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت شیشه	تعداد هر درب	عرض هر درب	طول پروفیل	سری	کد کالا
دارد	توکار	فلش	دارد	100 Kg	8 mm	تک درب	1100 ≤ 1350 mm	2700mm	لینکج مگنتیک	K099

نحوه ریگلاژ کردن مکانیزم با نرم افزار

09. Open the operating parameters adjustment

10. Click the "SELF STUDY" button, the system starts to detect the door weight

11. Test whether the direction of the door panel is correct

تنظیم سرعت باز و بسته شدن مکانیزم

تنظیم زمان باز بودن درب مکانیزم در حالت بسته شدن به صورت خودکار

بسته شدن درب به صورت خودکار

قفل شدن درب به صورت خودکار

کنترل مقدار قدرت بسته شدن

ریگلاژ شدن مکانیزم

راه اندازی مجدد

پاک کردن تنظیمات ریموت کنترل

حل مشکل هماهنگ نبودن باز و بسته بودن مکانیزم


تعریف کردن چشمی

تعریف کردن Pasword جهت محدود سازی دسترسی به تنظیمات

تعریف کردن ریموت کنترل

برگشت به تنظیمات کارخانه pasword 66666666


۷. نگهدارنده های قرقره های بالا را مطابق تصاویر زیر در محل خود نصب نمایید.

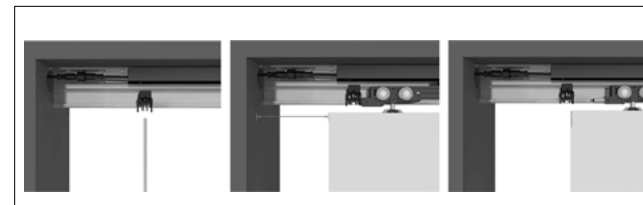


۹. مطابق تصویر زیر موتور مکانیزم را روشن کنید. سپس تنظیمات لازم جهت نرم افزار مکانیزم بر روی گوشی خود انجام دهید و مکانیزم را ریگلاژ نمایید. توجه داشته باشید این تنظیمات جهت گوشی های Android می باشد و گوشی های ios نیاز به تنظیمات ندارند.



۲. مطابق تصویر زیر محل عبور کابل برق را بر روی دیواره در نظر بگیرید.

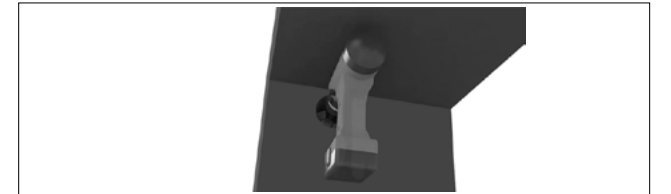


۳. مطابق تصویر زیر نگهدارنده درب را با استفاده از آلن باز کرده و در قسمت انتهایی پروفیل قرار دهید و محکم نمایید.

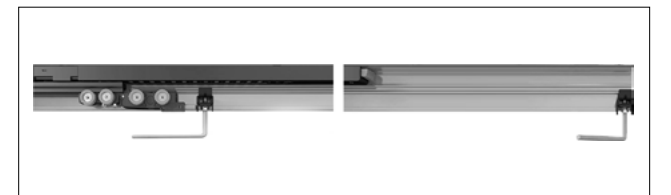


۴. مطابق تصاویر زیر و با توجه به مراحل انجام شده محل دقیق قرارگیری قرقره های بالای دوطرف درب را به دست آورید.




۵. کابل برق مکانیزم را متصل کرده و سپس پروفیل را در محل مورد نظر نصب نمایید.

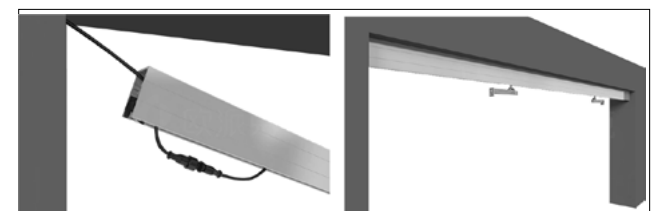


۶. براکت های دو طرف درب را به ریل متصل کرده و سپس با استفاده از پیچ مشخص شده در تصویر زیر درب را ریگلاژ نمایید.

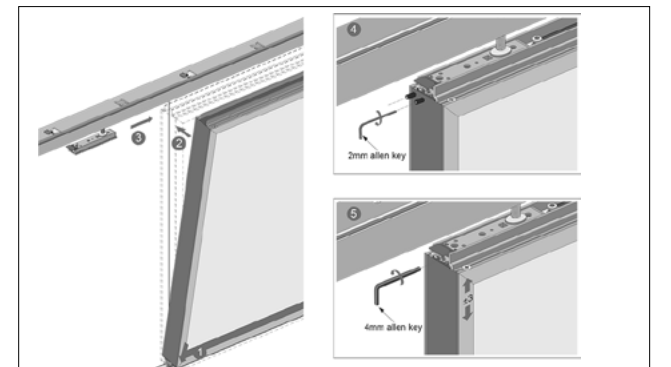


حالت اول

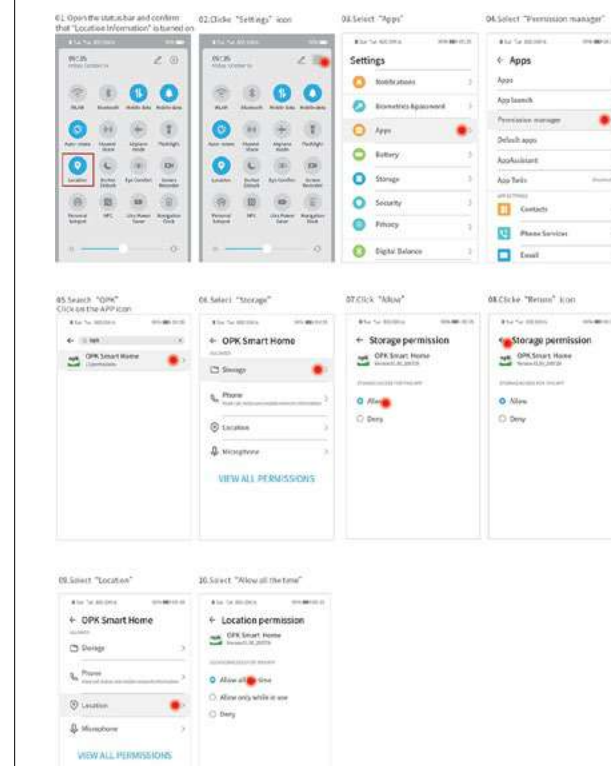


آموزش نصب

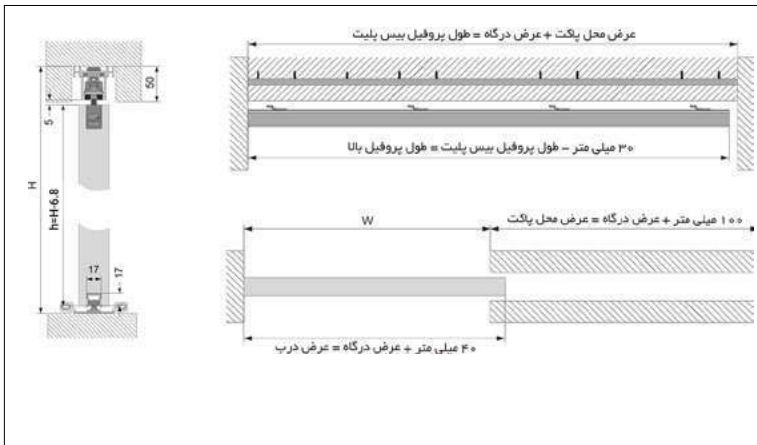

۱. پروفیل بیس پلایت را مطابق تصویر زیر در محل مورد نظر نصب نمایید.

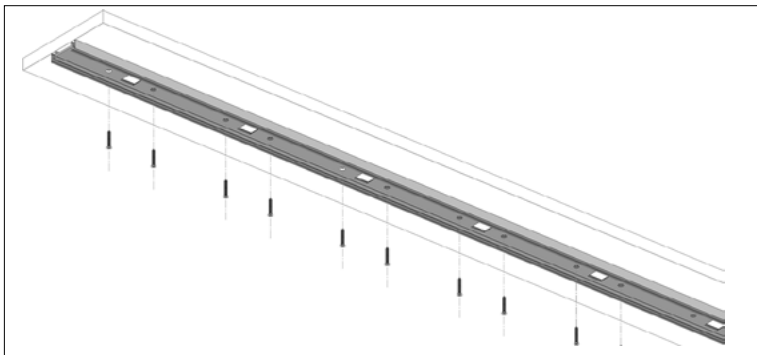

۲. براکت های درب را از کاور خود جدا نموده و به آرامبند ها وصل کنید و همراه با فعال کننده های آرامبند آن ها را در پروفیل بالا قرار دهید.






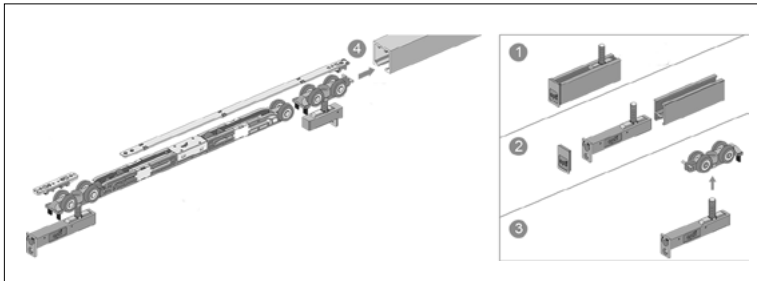


عرض درب	ارتفاع درب
۴۰ میلی متر + عرض درگاه درب	۶۸ میلی متر - ارتفاع درگاه درب

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۳۵ تا ۴۵ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۸۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن درگاه با حداقل طول پروفیل ۱۴۲ سانتی متر
۷. پوشش دادن درگاه با حداکثر طول پروفیل ۲۴۰ سانتی متر
۸. قابل استفاده در مکان هایی با سازه بتنی

نکات قابل توجه :

۱. حداقل عرض درب در این مکانیزم ۷۰ سانتی متر می باشد.

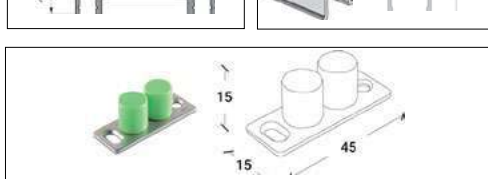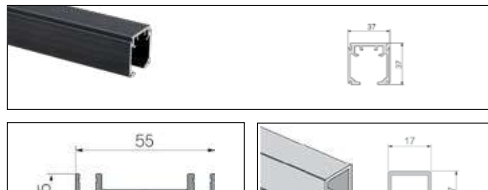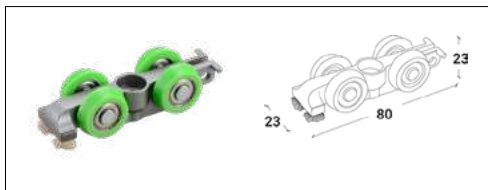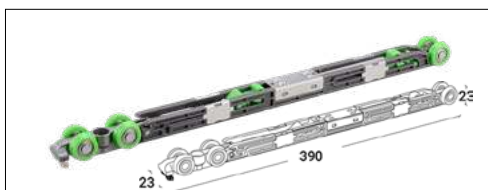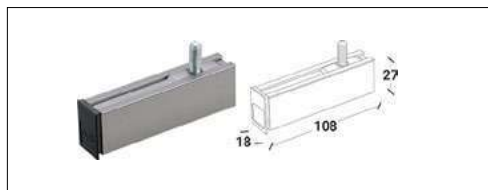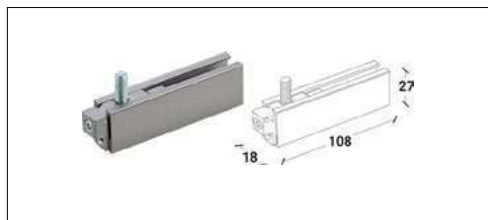

مکانیزم درب / Packet Door / ساختمانی / با آرامبند / دستی




K107 | مکانیزم روف هنگ Packet Door چوبی تک درب بدون پروفیل کف با عرض حداکثر ۱۲۰

100.000.000 R


کد	محصول	تعداد	عکس
K928	مکانیزم براکت و متعلقات قرقره و آرامبند	۱ ست	
K929	پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K930	مکمل پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K931	پروفیل ترک پایین داخل درب ۱۲۰ سانتی متر	۱ شاخه	

آرامبند	وضعیت درب	بازشو درب	وضعیت کات تو	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	عرض هر درب	طول پروفیل	سری	کد کالا
دارد	توکار	فلش	دارد	80 Kg	28-35 mm	تک درب	700 ≤ 1200 mm	2400mm	ساختمانی	K107


۵. مطابق تصویر زیر درب را در محل مورد نظر قرار داده سپس براکت های درب را به کاور های براکت اتصال شده به درب پیچ نمایید. با استفاده از آچار آلن ۴ میلی متری درب را ریگلاژ نموده سپس درپوش های براکت را نصب کنید. توجه داشته باشید پروفیل پایین درب از هر طرف ۵ میلی متر فاصله داشته باشد تا شیار درب از کنار دیده نشود

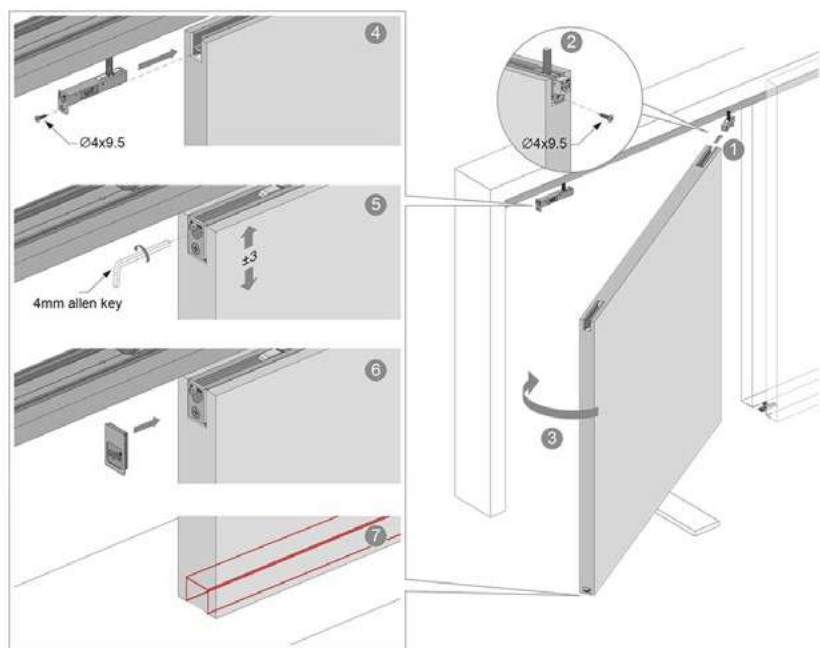


۴. مطابق با ابعاد و اندازه های داده شده، کاور براکت های بالای درب و پروفیل پایین درب را در محل خود نصب نمایید.

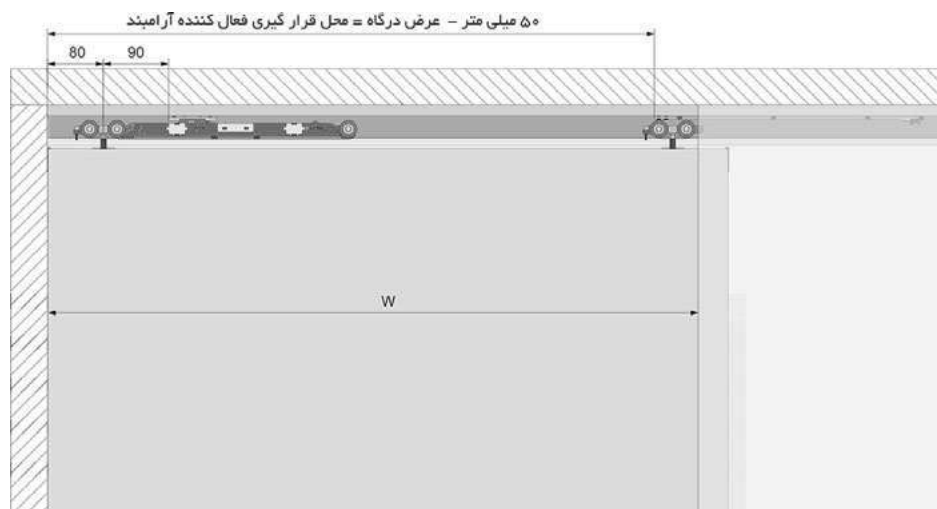


۳. پروفیل بالا را مطابق تصویر به صورت خشابی به پروفیل بیس وصل نمایید و سپس هدایت کننده درب را در محل نشان داده شده نصب کنید.

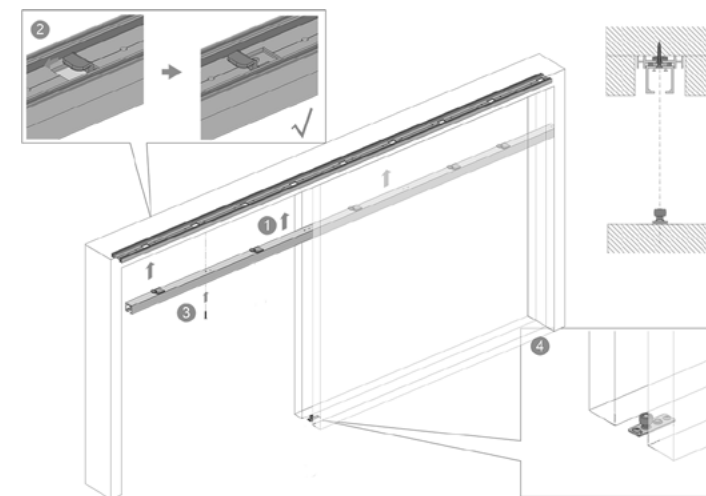


۴. مطابق با ابعاد و اندازه های داده شده، کاور براکت های بالای درب و پروفیل پایین درب را در محل خود نصب نمایید.

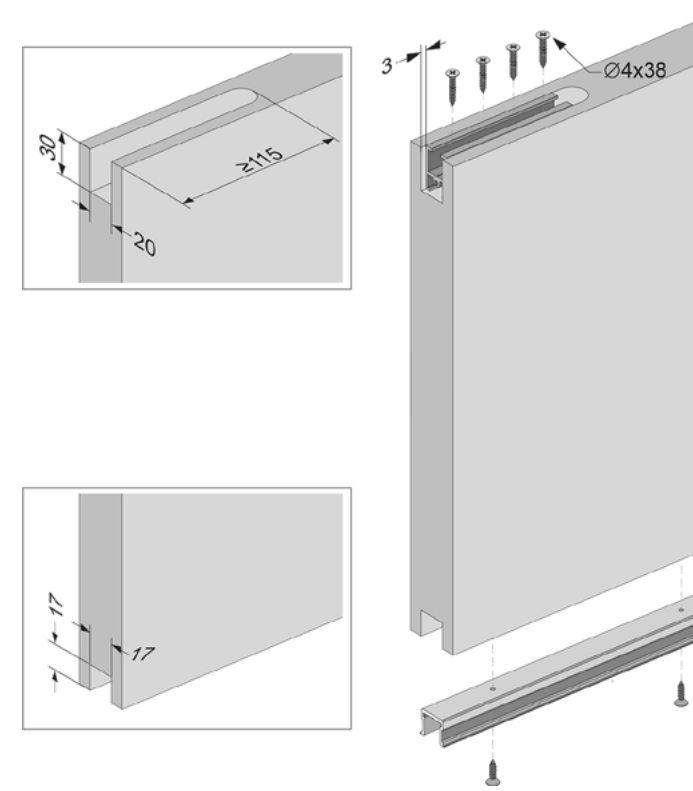

آموزش نصب

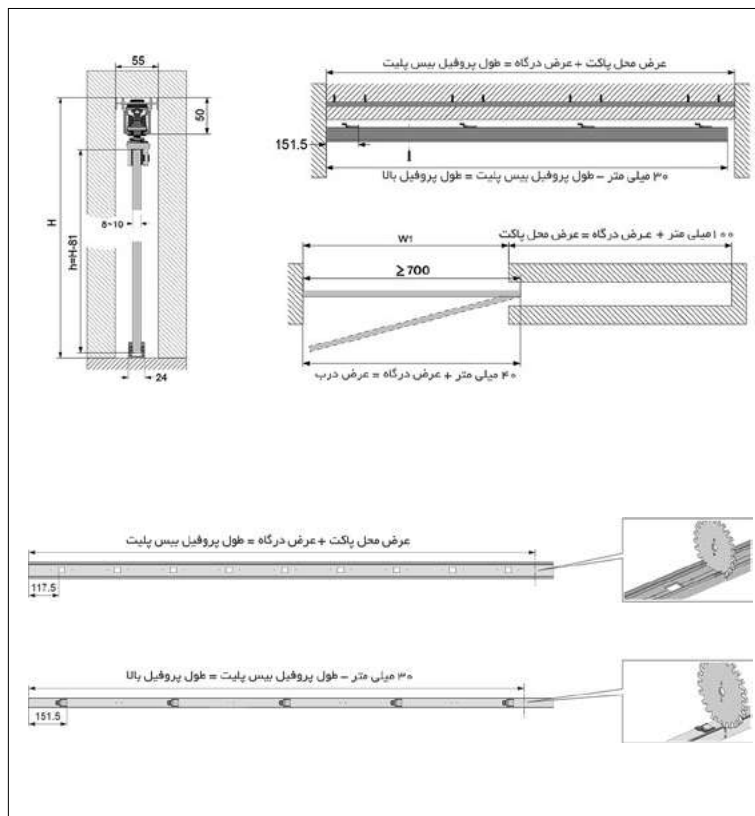

۱. پروفیل بیس پلیت را مطابق تصویر زیر در محل مورد نظر نصب نمایید.



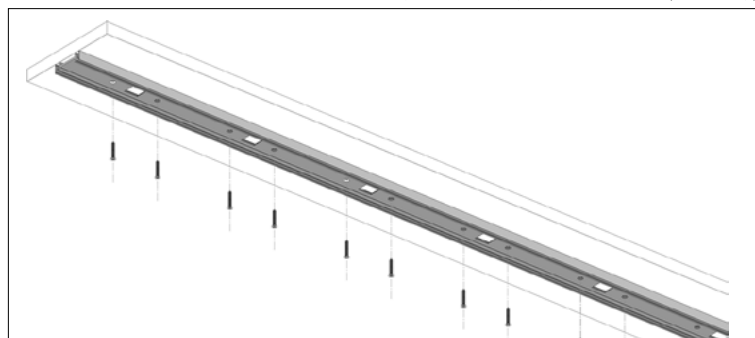


عرض درب	ارتفاع درب
۴۰ میلی متر + عرض درگاه درب	۸۱ میلی متر - ارتفاع درگاه درب

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۸ تا ۱۰ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۸۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن درگاه با حداقل طول پروفیل ۱۴۲ سانتی متر
۷. پوشش دادن درگاه با حداکثر طول پروفیل ۲۴۰ سانتی متر
۸. قابل استفاده در مکان هایی با سازه بتنی

نکات قابل توجه :

۱. حداقل عرض درب در این مکانیزم ۷۰ سانتی متر می باشد.

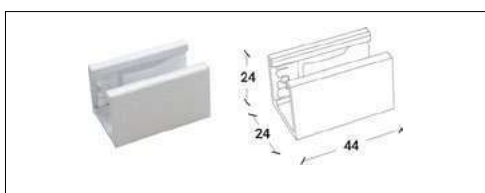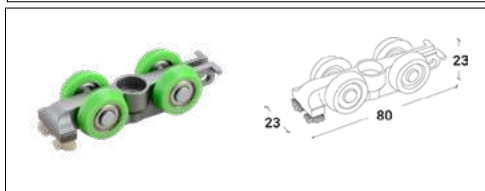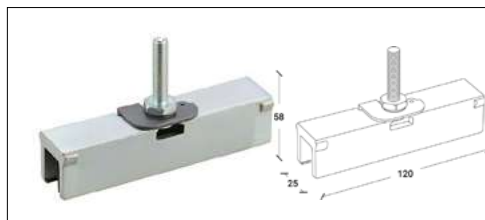

مکانیزم درب / Packet Door / ساختمانی / با آرامبند / دستی




K108 مکانیزم روف هنگ Packet Door شیشه ای تک درب بدون پروفیل کف با عرض حداکثر ۱۲۰
120.000.000 R


کد	محصول	تعداد	عکس
K932	مکانیزم قرقره و متعلقات	۱ ست	
K933	پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K934	مکمل پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ عدد	

آرامبند	وضعیت درب	وضعیت بازشو درب	قابلیت کات تو ساینز	وزن درب	ضخامت شیشه	تعداد هر درب	عرض هر درب	طول پروفیل	سری	کد کالا
دارد	توکار	فلش	دارد	80 Kg	8-10 mm	تک درب	700 ≤ 1200 mm	2400mm	پاکت در	K108


۵. مطابق تصویر زیر درب را در محل مورد نظر قرار داده و سپس پیچ براکت های درب را به کاور ها اتصال شده به درب پیچ نمایید. با استفاده از آچار ۱۶ میلی متری درب را ریگلاژ نموده سپس درپوش های براکت را نصب کنید.

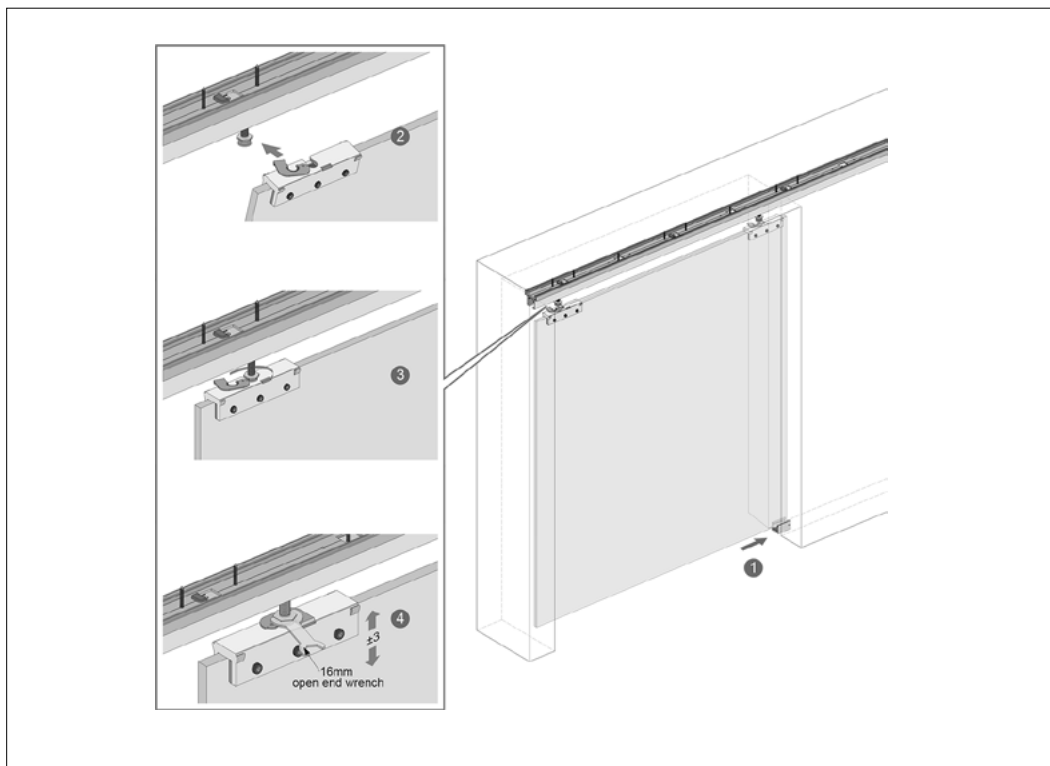


۶. با توجه به ابعاد داده شده در تصویر زیر محل دقیق فعال کننده های آرامبند را به دست آورید و سپس آن ها را در محل خود محکم کنید.

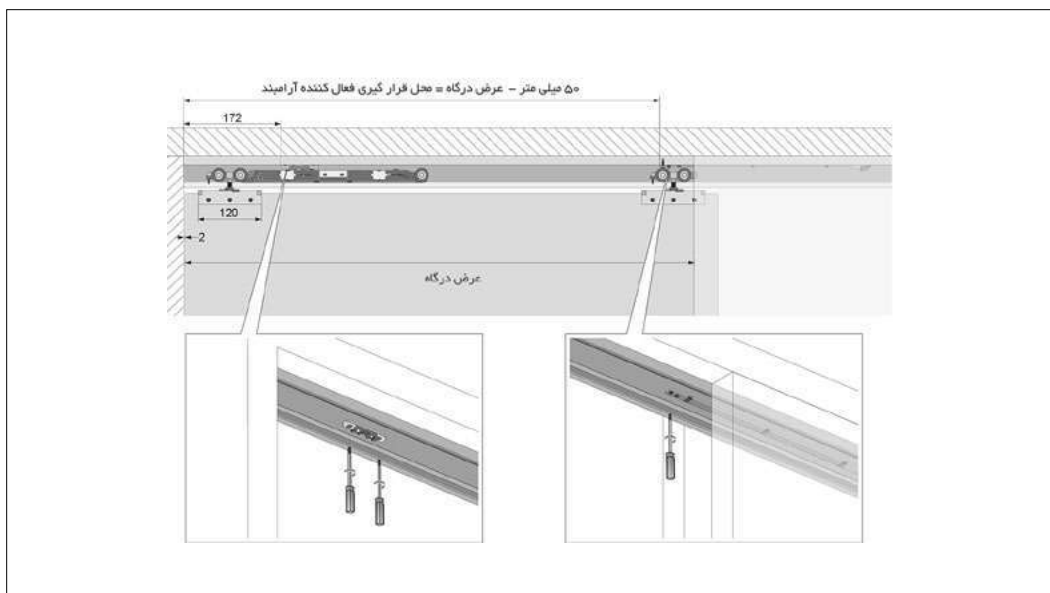


۲. پیچ براکت های درب را از کاور خود جدا نموده و به آرامبند ها وصل کنید و همراه با فعال کننده های آرامبند آن ها را در پروفیل بالا قرار دهید.

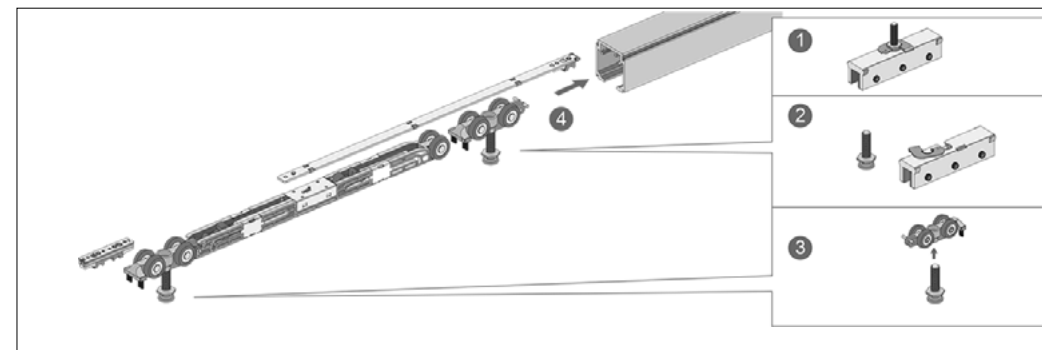





۴. مطابق با ابعاد و اندازه های داده شده، کاور براکت های بالای درب و پروفیل پایین درب را در محل خود نصب نمایید.

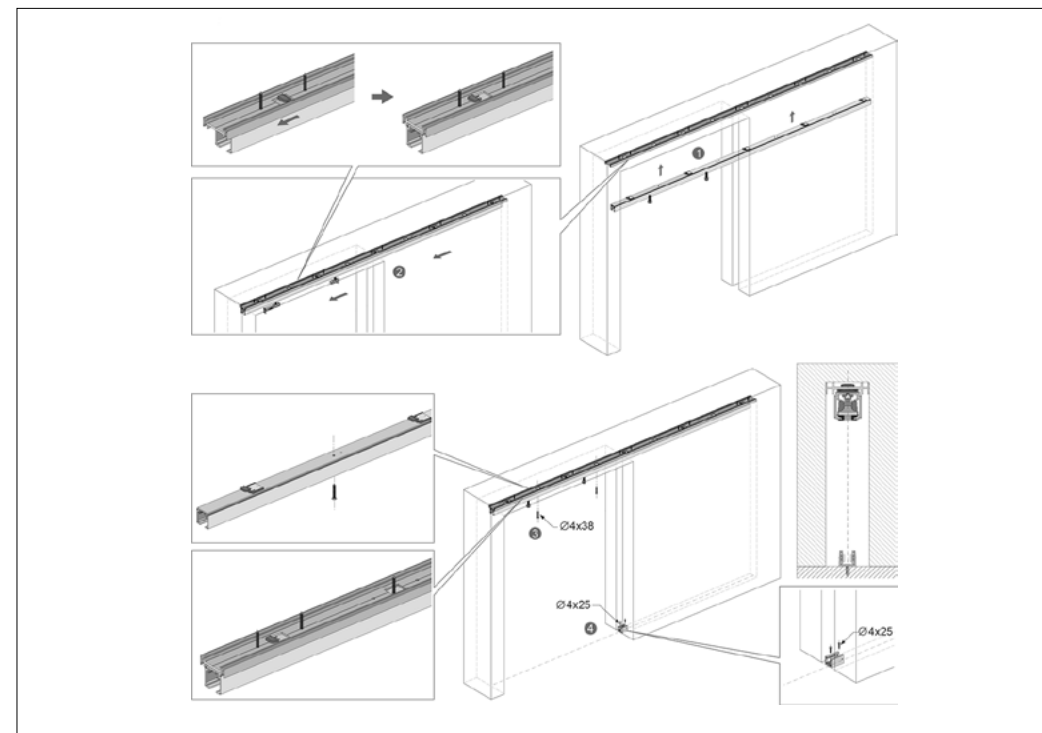

۴. مطابق با ابعاد و اندازه های داده شده، براکت های بالای درب را در محل خود نصب نمایید.

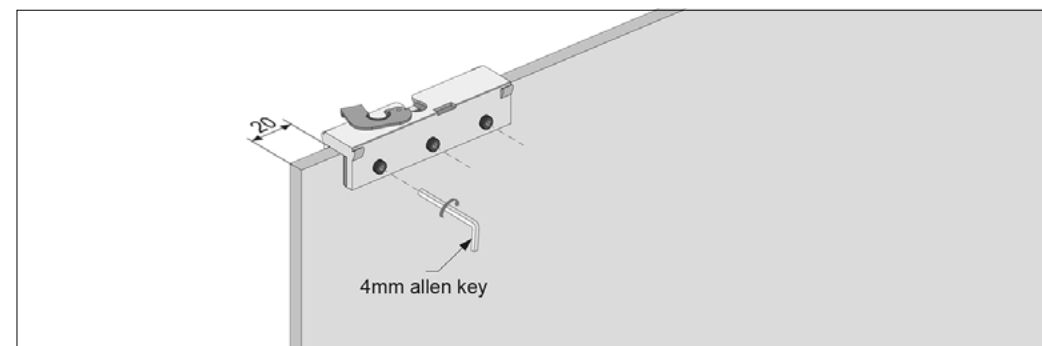

آموزش نصب

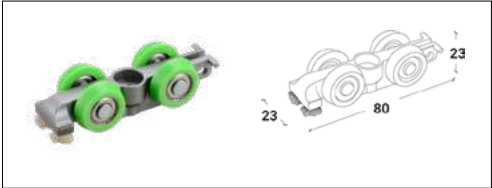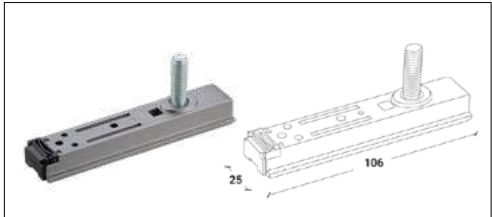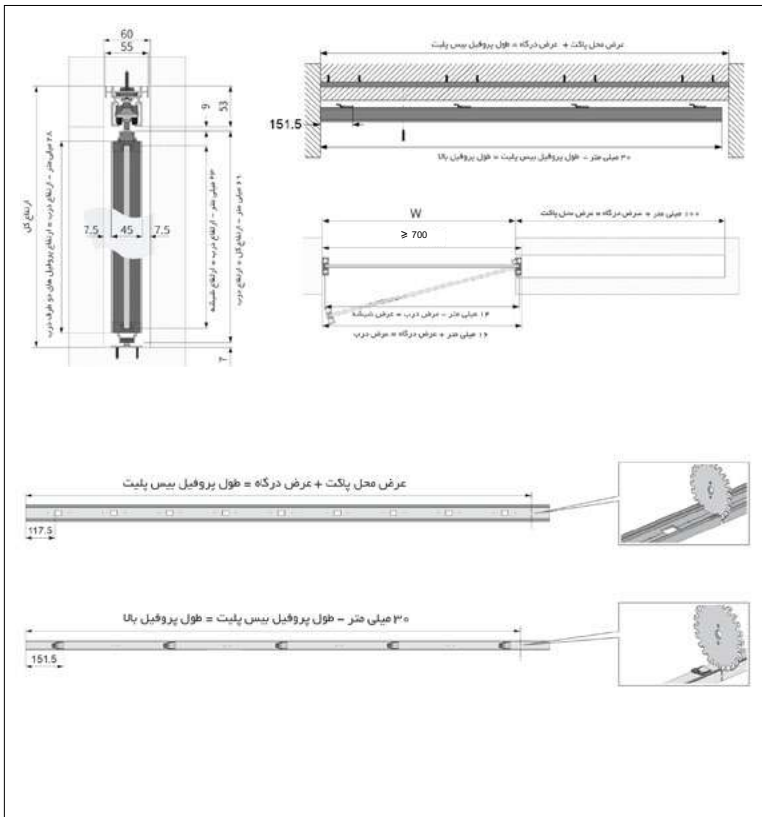

مکانیزم درب / Packet Door / ساختمانی / با آرامبند / دستی




K109 مکانیزم روف هنگ Packet Door توکار پروفیل آلومینیومی تک درب بدون پروفیل کف با عرض ۱۲۰

180.000.000 R

آرامبند	وضعیت درب	وضعیت بازشو درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت شیشه	تعداد هر درب	عرض هر درب	طول پروفیل	سری	کد کالا
دارد	توکار	فلش	دارد	80 Kg	8 mm	تک درب	700 ≤ 1200 mm	2400mm	Pocket door	K109

۱. پروفیل بیس پلیت را مطابق تصویر زیر در محل مورد نظر نصب نمایید.

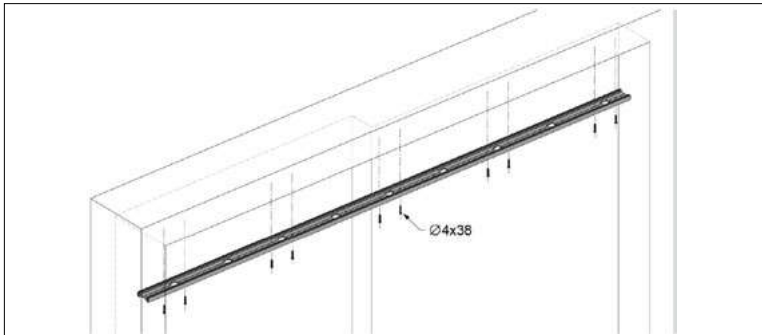


عرض درب	ارتفاع درب
۱۶ میلی متر + عرض درگاه درب	۶۹ میلی متر - ارتفاع درگاه درب

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۸ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۸۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن درگاه با حداقل طول پروفیل ۱۴۰ سانتی متر
۷. پوشش دادن درگاه با حداکثر طول پروفیل ۲۴۰ سانتی متر
۸. قابل استفاده در مکان هایی با سازه بتنی


نکات قابل توجه :

۱. حداقل عرض درب در این مکانیزم ۷۰ سانتی متر می باشد.


۲. براکت های درب را به آرامیند ها وصل کنید و همراه با فعال کننده های آرامیند آن ها را در پروفیل بالا قرار دهید.

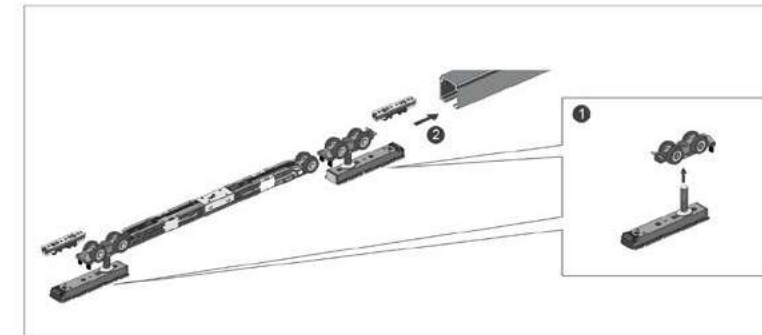

۳. پروفیل بالا را مطابق تصویر به صورت خشابی به پروفیل بیس وصل نمایید سپس هدایت کننده درب را در محل نشان داده شده نصب کنید.

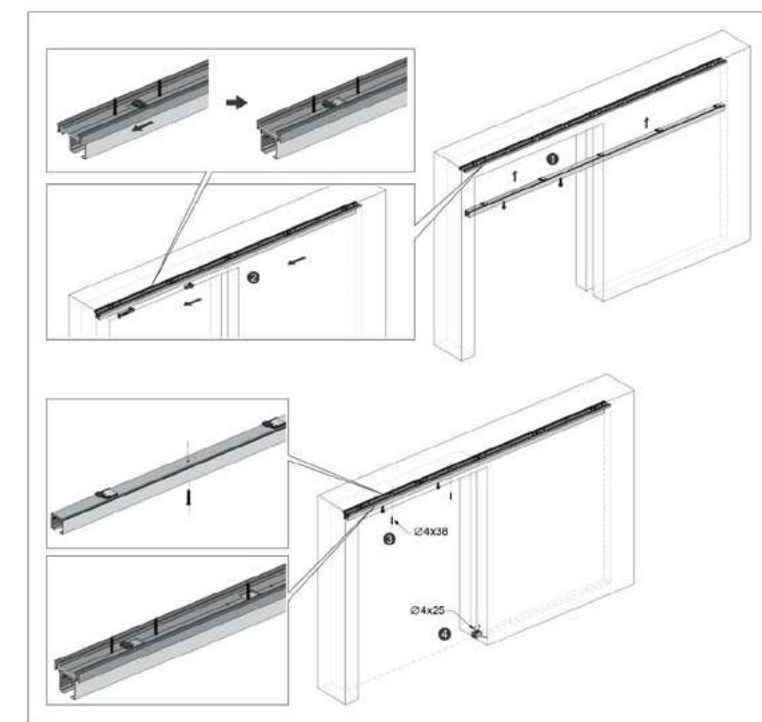







۴. پروفیل های آلومینیومی درب را به هم متصل نمایید و سپس نگهدارنده براکتهای درب را در محل مشخص شده نصب نمایید.

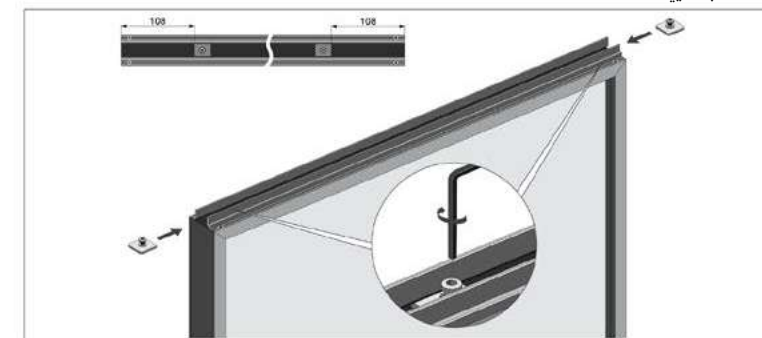


۵. مطابق تصویر زیر درب را در محل مورد نظر قرار داده و سپس پیچ براکت های آن را به درب متصل کنید. سپس با استفاده از آچار آلن درب تراز نمایید.




۶. فعال کننده درب را در محل خود قرار دهید و درب را ریگلاژ کنید.

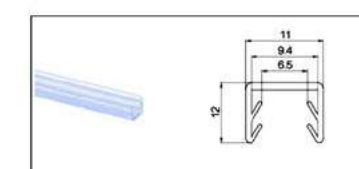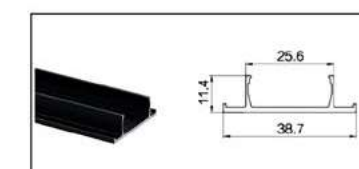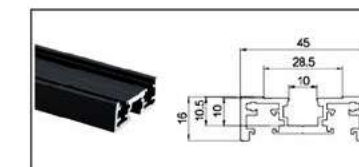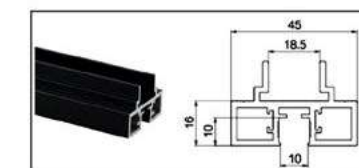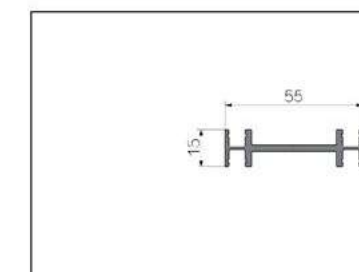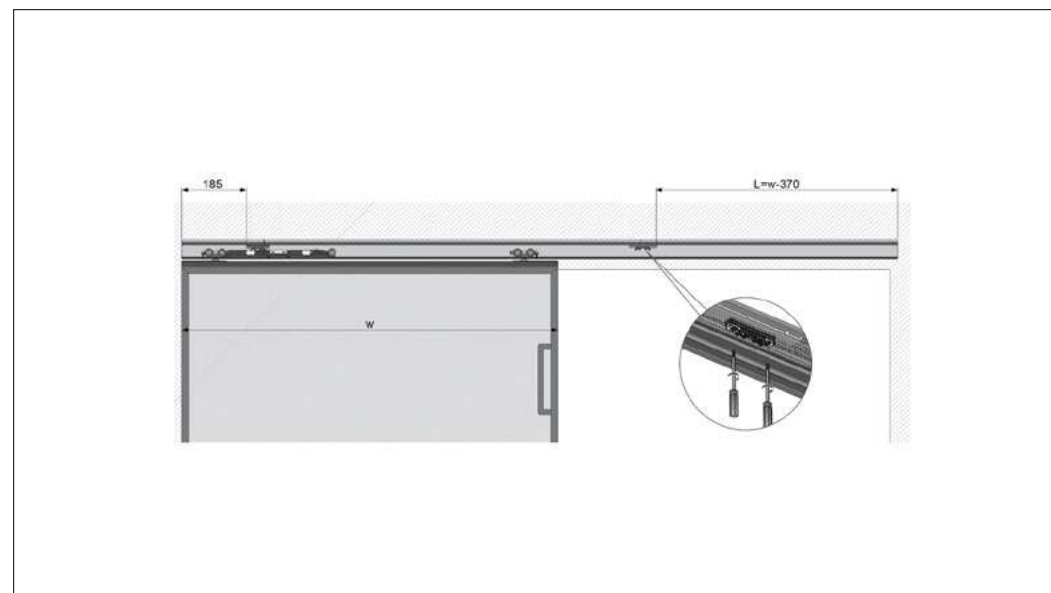

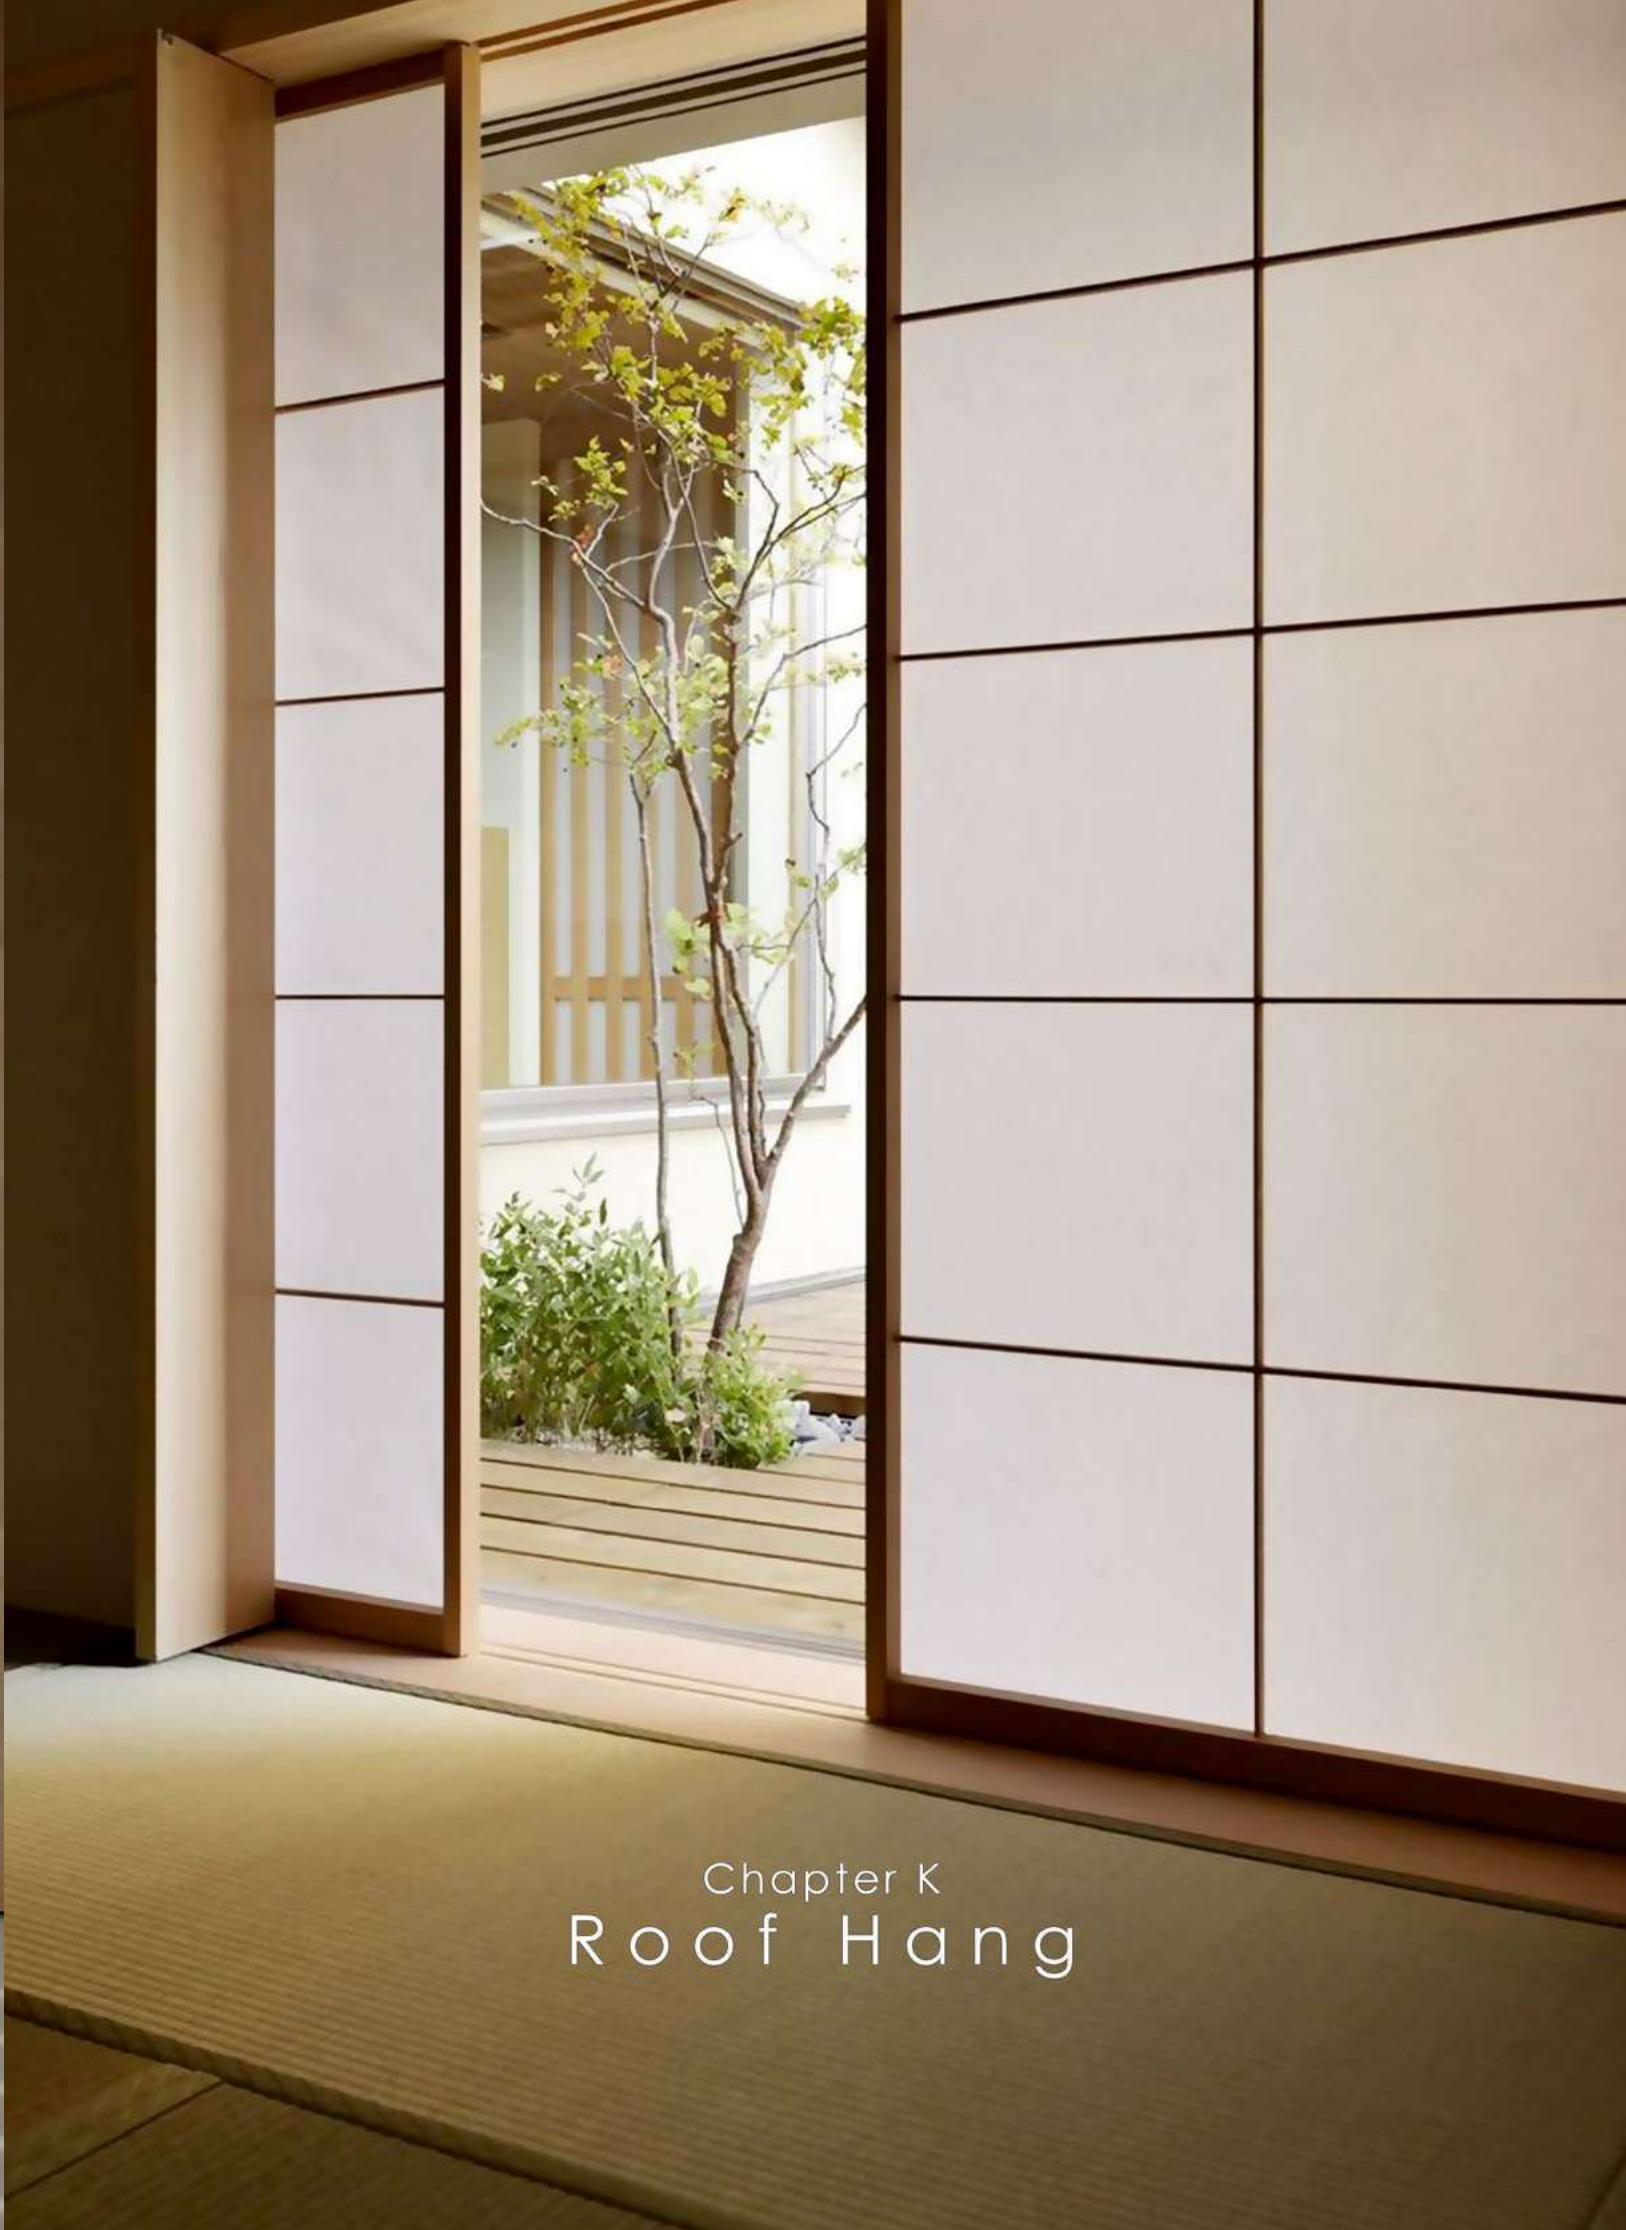


Chapter K
Roof Hang


آموزش نصب

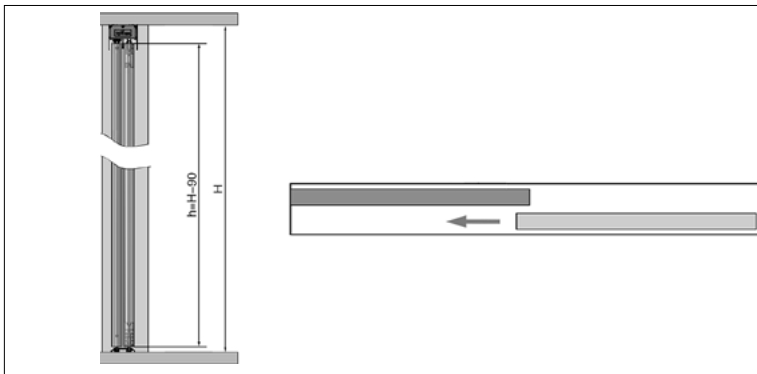


۱. مطابق تصویر زیر موتور اصلی و هرزگرد را دو طرف پروفیل اصلی نصب نمایید.
۴. مطابق تصویر بر اساس بازشو قرقره بالا و پایین را در جهت مناسب نصب نمایید و سپس درب را نصب کرده و ریگلاژ نمایید.

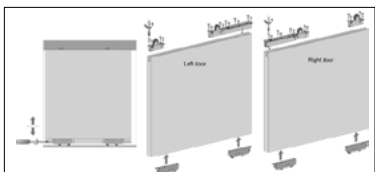

۵. براکت متصل شده به تسمه را به براکت بالای درب مطابق تصویر نصب نماید و سپس درب را براکت بالا را نصب نماید.

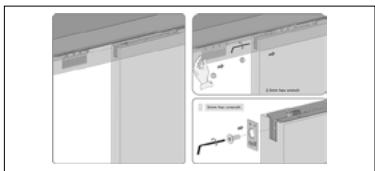

۶. موتور را روشن نمایید و سپس دکمه learning را فشار دهید تا مکانیزم به صورت خودکار تعریف شود. در صورتی که درب به صورت مداوم مسیر رفت و برگشت را طی نمود جهت بازشو را تغییر دهید و سپس دکمه learning را فشار دهید تا درب متناسب با بازشو درب هماهنگ و ریگلاژ شود. جهت تعریف کردن مکانیزم با ریموت ها ابتدا دکمه Match را فشار دهید. هنگامی که چراغ چشمک زن شد هر کدام از ریموت های مورد نظر را یکبار فشار دهید.

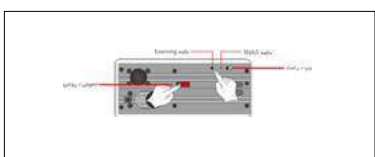




عرض درب	ارتفاع درب
۱۰ میلی متر + عرض درگاه درب	۹۰ میلی متر - ارتفاع درگاه

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۸ تا ۳۵ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۸۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن درگاه تا عرض حداقل ۹۰ سانتی متر
۷. پوشش دادن درگاه تا عرض حداکثر ۱۲۰ سانتی متر

نکات قابل توجه :

مکانیزم قابلیت برش دارد.

مکانیزم دارای ریل پایین می باشد.

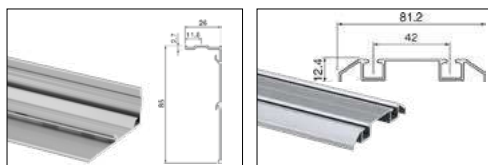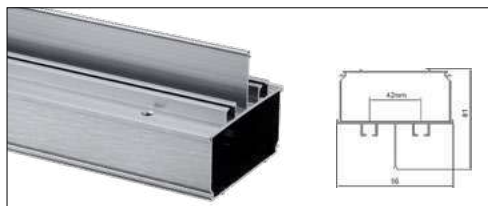

۳. مطابق ابعاد داده شده در تصویر زیر ، شیار های بالا و پایین درب را انجام دهید.

مکانیزم درب / تاپ لاین برقی / Roof Hang / با آرامبند / برقی




مکانیزم تاپ لاین ترکیبی برقی EW1 تک درب ساختمانی با عرض حداکثر ۱۲۰
K090
500.000.000 R


کد	محصول	تعداد	عکس
K893	مکانیزم قرقره و متعلقات	۱ ست	
	ریموت درب و تاج	۲ عدد	
	موتور	۲ عدد	
K894	پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
	پروفیل پایین ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
	کاور پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	

آرامبند	وضعیت درب	وضعیت بازشو درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	عرض هر درب	طول پروفیل	سری	کد کالا
دارد	توکار	فلش	دارد	80 Kg	28-35 mm	تک درب	2400 mm	900-1200 mm	EW1 برقی	K090


آموزش نصب

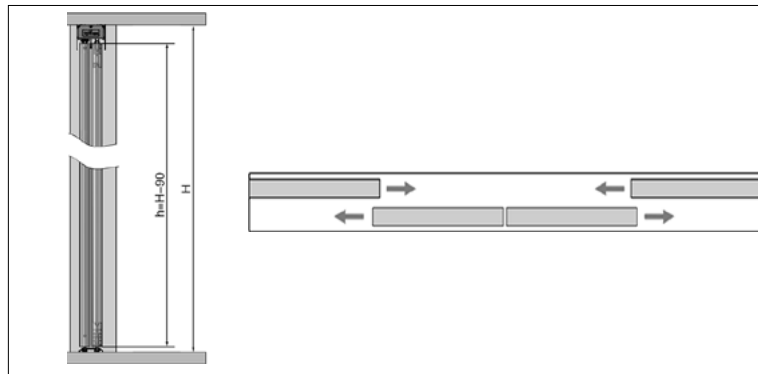

۱. مطابق تصویر زیر موتور اصلی و هرزگرد را دو طرف پروفیل اصلی نصب نمایید.

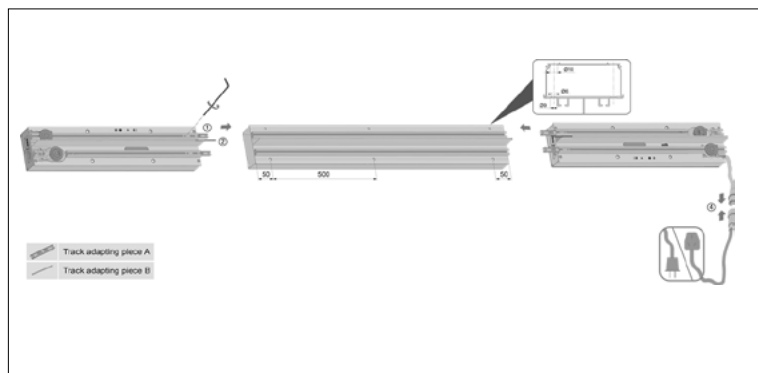

۲. تسمه بین موتور اصلی و هرزگرد را نصب کنید، سپس پروفیل بالا و پایین را در محل مورد نظر نصب نمایید.

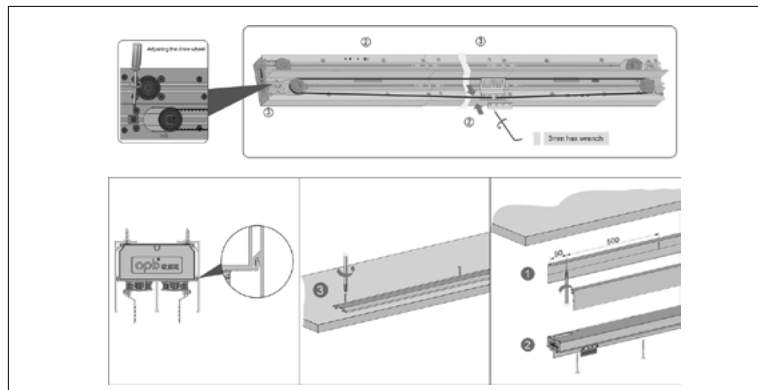

عرض درب	ارتفاع درب
۱۰ میلی متر + (۲/عرض درگاه درب)	۹۰ میلی متر - ارتفاع درگاه

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۸ تا ۳۵ میلی متر

۲. حداکثر وزن درب = ۸۰ کیلوگرم

۳. حرکت خطی درب

۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا

۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

۶. پوشش دادن درگاه تا عرض حداقل ۹۰ سانتی متر



۷. پوشش دادن درگاه تا عرض حداکثر ۱۲۰ سانتی متر

نکات قابل توجه :

مکانیزم قابلیت برش دارد.

مکانیزم دارای ریل پایین می باشد.

دو درب وسط به صورت برقی و دو درب کناری به صورت دستی می باشد.

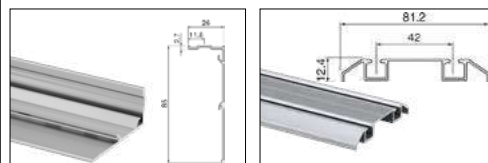

مکانیزم درب / تاپ لاین برقی / Roof Hang / با آرامبند /برقی




K091 | مکانیزم تاپ لاین ترکیبی برقی **EW2** چهار درب ساختمانی با عرض حداکثر ۴۸۰
600.000.000 R


کد	محصول	تعداد	عکس
K895	مکانیزم قرقه و متعلقات	۱ ست	
	ریموت درب و تاج	۲ عدد	
	موتور	۲ عدد	
K897	پروفیل بالا ۴۸۰ سانتی متر	۱ شاخه	
	پروفیل پایین ۴۸۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K898	کاور پروفیل بالا ۴۸۰ سانتی متر	۲ شاخه	

آرامبند	وضعیت درب	وضعیت یازشو درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	عرض هر درب	طول پروفیل	سری	کد کالا
دارد	توکار	فلش	دارد	80 Kg	28-35 mm	دو درب برقی/ دو درب دستی	900 ≤ 1200 mm	4800mm	Ew2 برقی	K091




۶. موتور را روشن نمایید و سپس دکمه learning را فشار دهید تا مکانیزم به صورت خودکار تعریف شود. در صورتی که درب به صورت مداوم مسیر رفت و برگشت را طی نمود جهت بازشو را تغییر دهید و سپس دکمه learning را فشار دهید تا درب متناسب با بازشو درب هماهنگ و ریگلاژ شود.
جهت تعریف کردن مکانیزم با ریموت ها ابتدا دکمه Match را فشار دهید. هنگامی که چراغ چشمک زن شد. هر کدام از ریموت های مورد نظر را یکبار فشار دهید.

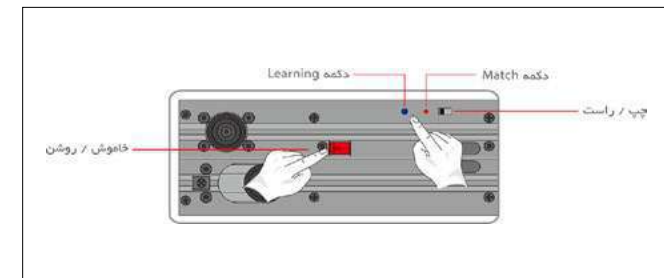


۳. مطابق ابعاد داده شده در تصویر زیر ، شیار های بالا و پایین درب را انجام دهید.

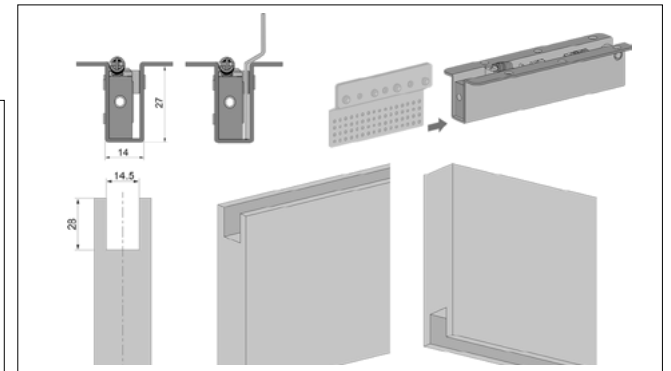


۴. مطابق تصویر بر اساس بازشو قرقره بالا و پایین را در جهت مناسب نصب کنید، و سپس درب را نصب کرده و ریگلاژ نمایید.

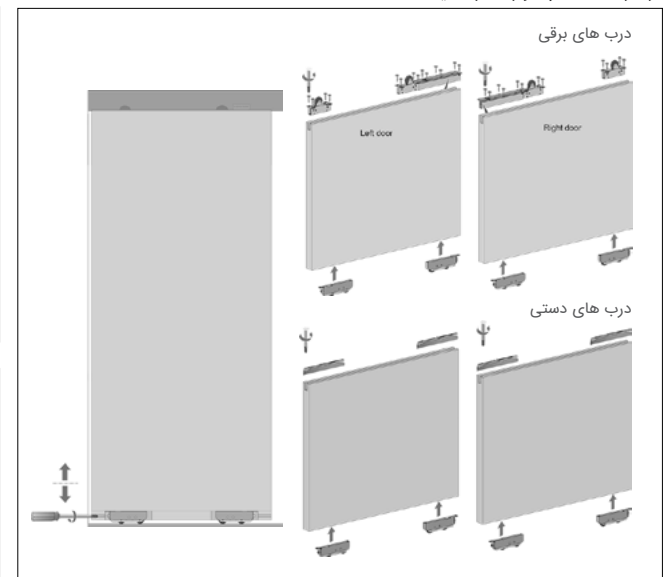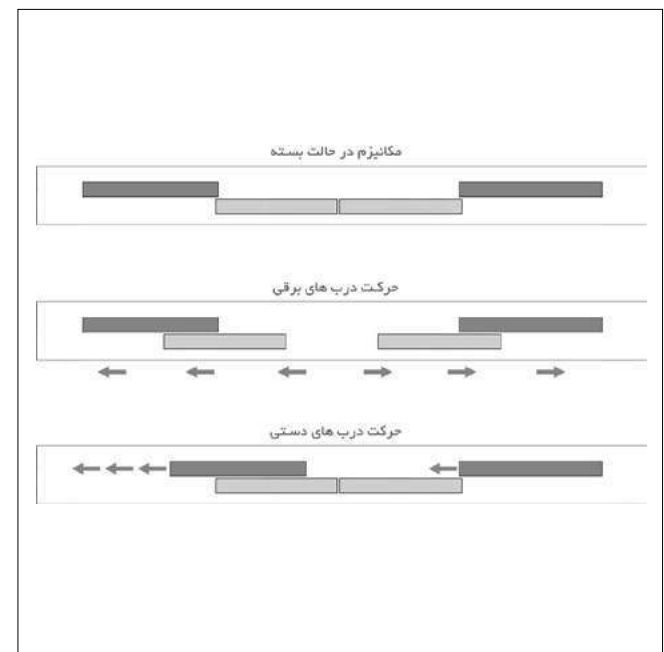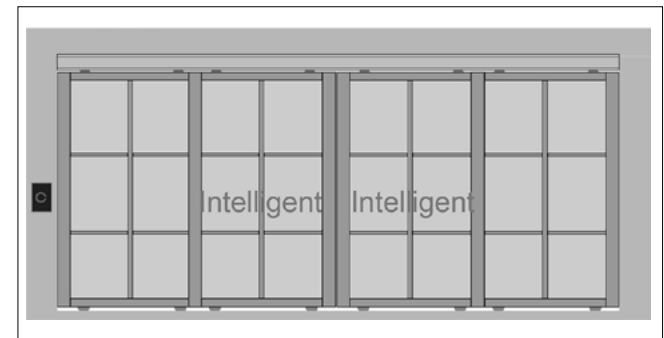

۵. براکت متصل شده به تسمه را به براکت بالای درب مطابق تصویر نصب نمایید و سپس درپوش براکت بالا را نصب نمایید.

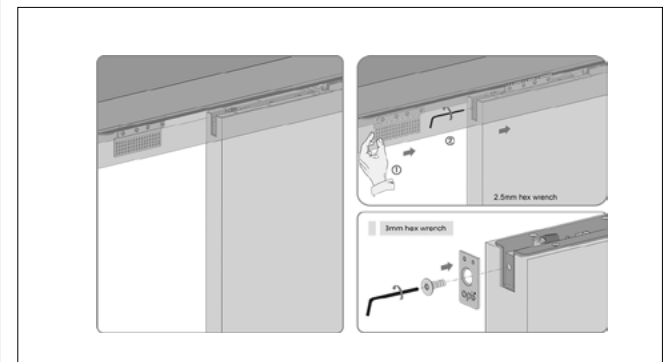





مکانیزم ریلی / تاپ لاین / Roof Hang / تک درب / دستی

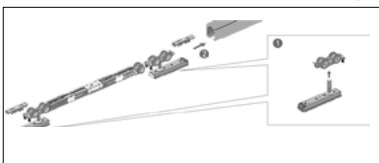

Technical drawing of a door handle assembly. The drawing shows a side view of the handle mounted on a door. Key dimensions and callouts include:

- $\phi 24 \pm 0.18$ (twice): Dimension for the handle's diameter at two different locations.
- $\phi 22 \pm 0.18$: Dimension for the base of the handle.
- $\phi 12 \pm 0.18$: Dimension for the mounting hole.
- $\phi 10 \pm 0.18$: Dimension for the mounting hole.
- $\phi 8 \pm 0.18$: Dimension for the mounting hole.
- $\phi 6 \pm 0.18$: Dimension for the mounting hole.
- $\phi 4 \pm 0.18$: Dimension for the mounting hole.
- $\phi 2 \pm 0.18$: Dimension for the mounting hole.
- $\phi 1 \pm 0.18$: Dimension for the mounting hole.
- $\phi 0.5 \pm 0.18$: Dimension for the mounting hole.
- $\phi 0.2 \pm 0.18$: Dimension for the mounting hole.
- $\phi 0.1 \pm 0.18$: Dimension for the mounting hole.
- $\phi 0.05 \pm 0.18$: Dimension for the mounting hole.
- $\phi 0.02 \pm 0.18$: Dimension for the mounting hole.
- $\phi 0.01 \pm 0.18$: Dimension for the mounting hole.

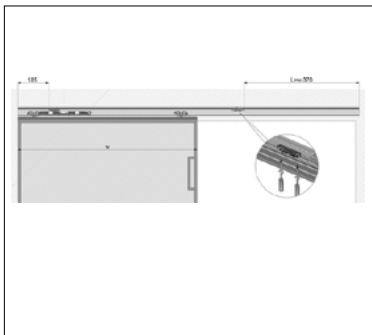

کد	محصول	تعداد	عکس
K100-11	مکانیزم براکت و قرقره	۱ ست	
K100-12	پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K100-13	کاور پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K100-14	پروفیل بالا و پایین ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K100-15	پروفیل عمودی ۳۰۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K100-16	کاور پروفیل عمودی ۳۰۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K100-17	گسکت شیشه ۱۰ میلی متر	۸/۴ متر	
K100-18	اتصال کرور جوبنت	۸ عدد	

آرامبند	وضعیت درب	وضعیت بازشو درب	قابلیت کات تو ساینز	وزن درب	ضخامت شیشه	تعداد هر درب	عرض هر درب	طول پروفیل	سری	کد کالا
دارد	توکار	فلش	دارد	100 Kg	8 mm	تک درب	700 ≤ 1200 mm	2400mm	روف هنگ	K100

نکات قابل توجه :

۴۲ میلی متر - ارتفاع درب = ارتفاع شیشه



۱۴ میلی متر - عرض درب = عرض شیشه




180.000.000 R

آموزش نصب






۱. براکت بالا را مطابق تصویر زیر بر روی درب نصب نمایید

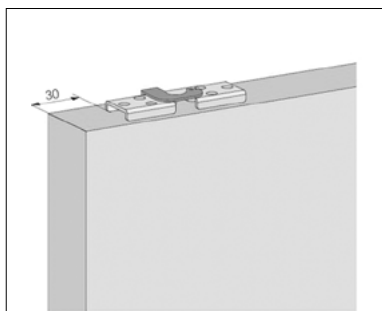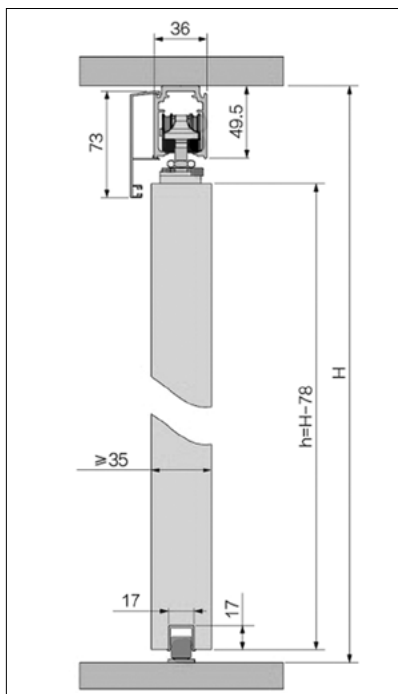

۲. آرامبند های دو طرف را مطابق تصویر در پروفیل قرار دهید سپس پروفیل را نصب کنید.

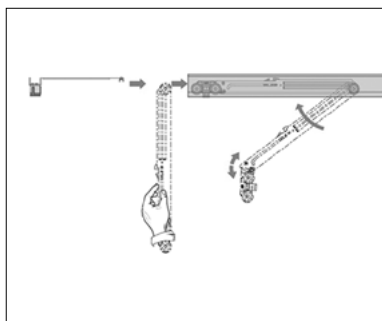


۳. هدایت کننده پایین درب را در مرکز کار نصب نمایید سپس درب را نصب کنید و با استفاده از براکت بالا ، درب را تراز نمایید. محل دقیق فعال کننده آرامبند را بدست آورید سپس آن را در محل خود فیکس نمایید.

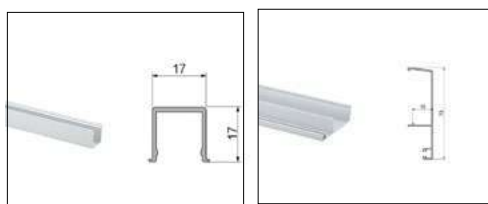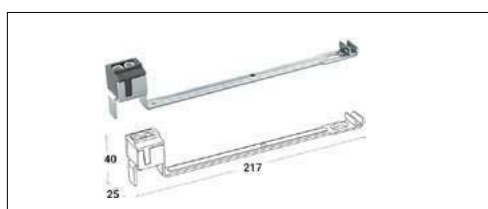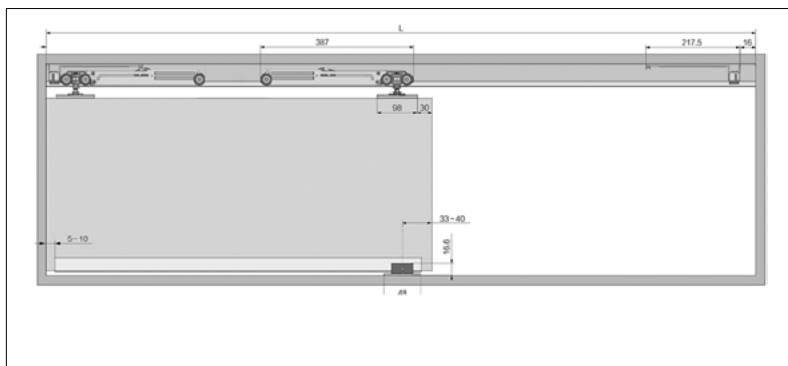

مکانیزم ریلی / تاپ لاین / Roof Hang / تک درب / دستی

K101 مکانیزم تاپ لاین روف هنگ تک درب چوبی ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض حداکثر ۱۲۰
100.000.000 R

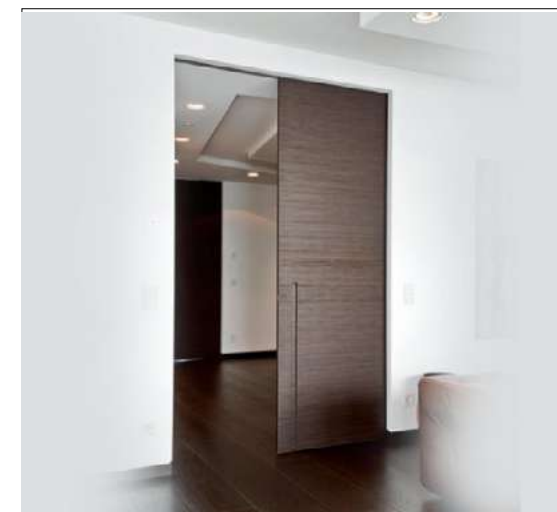

کد	محصول	تعداد	عکس
K899	مکانیزم قرقه و متعلقات	۱ ست	
	آرامبند	۲ ست	
K900	پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K901	کاور پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K902	پروفیل هدایت کننده پایین داخل درب ۱۲۰ سانتی متر	۱ شاخه	

آرامبند	وضعیت درب	وضعیت بازشو درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	عرض هر درب	طول پروفیل	سری	کد کالا
دارد	توکار	فلش	دارد	80 Kg	28-35 mm	تک درب	950 ≤ 1200 mm	2400mm	روف هنگ	K101

عرض درب	ارتفاع درب
۴۰ میلی متر + عرض درگاه	۷۸ میلی متر - ارتفاع کل

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۸ تا ۳۵ میلی متر

۲. حداکثر وزن درب = ۸۰ کیلوگرم

۳. حرکت خطی درب

۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا

۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

۶. پوشش دادن کمربا یک درب تا عرض یونیت حداقل ۱۹۰ سانتی متر



۷. پوشش دادن کمربا یک درب تا عرض یونیت حداکثر ۲۴۰ سانتی متر

نکات قابل توجه :






۱. حداقل عرض درب در این مکانیزم ۹۵ سانتی متر می باشد.

آموزش نصب


۱. براکت بالا را مطابق تصویر زیر بر روی درب نصب نمایید

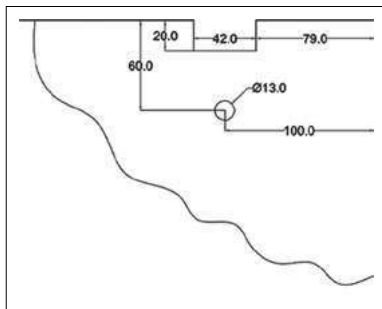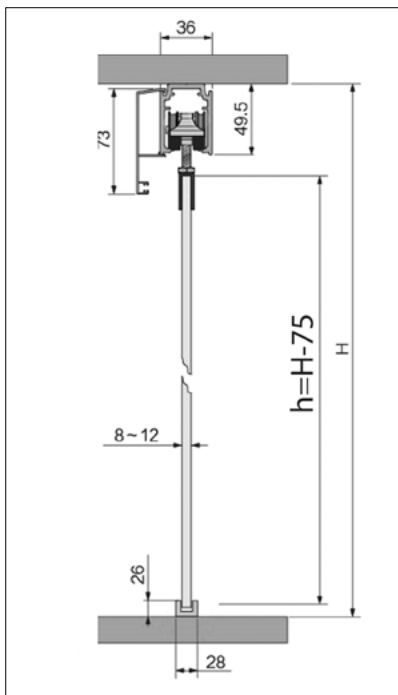

۲. آرامبند های دو طرف را مطابق تصویر در پروفیل قرار دهید سپس پروفیل را نصب کنید.

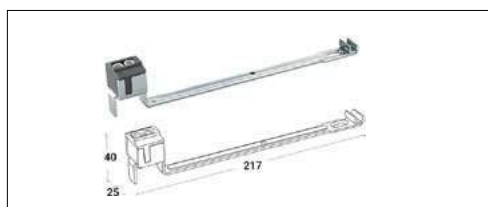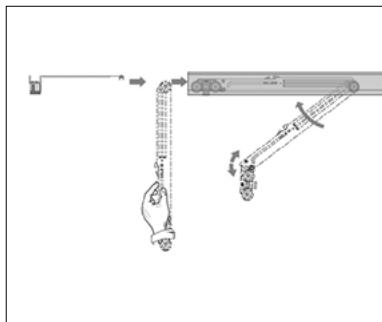

۳. هدایت کننده پایین درب را در مرکز کار نصب نمایید سپس درب را نصب کنید و با استفاده از براکت بالا ، درب را تراز نمایید. محل دقیق فعال کننده آرامبند را بدست آورید سپس آن را در محل خود فیکس نمایید.

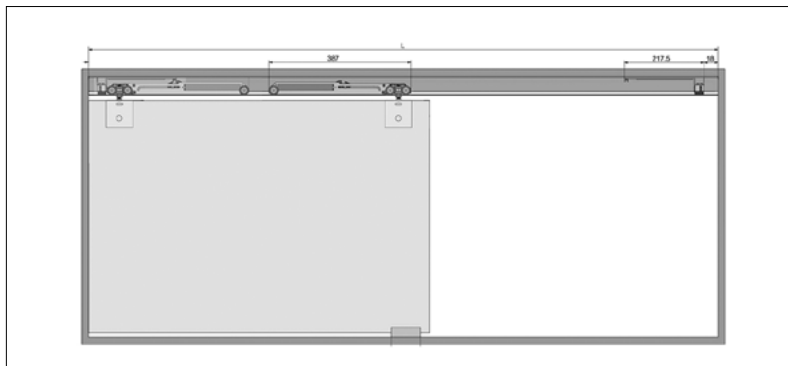

عرض درب	ارتفاع درب
۳۰ میلی متر + عرض درگاه	۷۸ میلی متر - ارتفاع کل

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۸ تا ۱۰ میلی متر

۲. حداکثر وزن درب = ۸۰ کیلوگرم

۳. حرکت خطی درب

۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا

۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی


۶. پوشش دادن کمربند یک درب تا عرض یونیت حداقل ۱۹۰ سانتی متر

۷. پوشش دادن کمربند یک درب تا عرض یونیت حداکثر ۲۴۰ سانتی متر

نکات قابل توجه :

۱. حداقل عرض درب در این مکانیزم ۹۵ سانتی متر می باشد.

مکانیزم ریلی /تاپ لاین / Roof Hang / تک درب / دستی

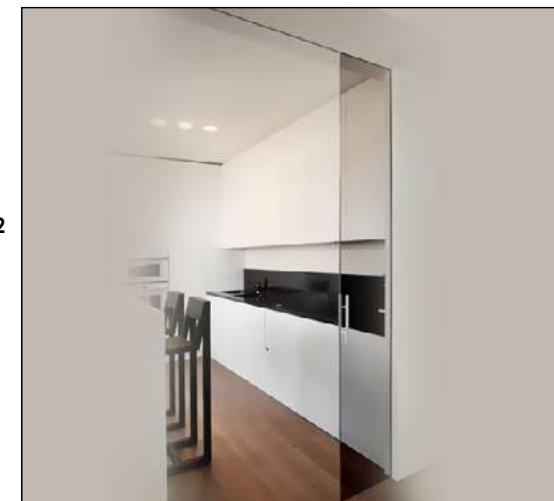

مکانیزم تاپ لاین روف هنگ تک درب شیشه ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض حداکثر ۱۲۰
K102
120.000.000 R

کد	محصول	تعداد	عکس
K903	مکانیزم قرقره و متعلقات	۱ ست	
	آرامبند	۲ ست	
K904	پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K905	کاور پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	

آرامبند	وضعیت درب	وضعیت بازشو درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت شیشه	تعداد هر درب	عرض هر درب	طول پروفیل	سری	کد کالا
دارد	توکار	فلش	دارد	80 Kg	8-10 mm	تک درب	950 ≤ 1200 mm	4800mm	روف هنگ	K102

مکانیزم درب / تاپ لاین برقی / Roof Hang / ساختمانی / با آرامند / برقی



آرامبند	وضعیت درب	وضعیت بازشو درب	قابلیت کات تو ساینز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد درب	عرض هر درب	طول پروفیل	سری	کد کالا
دارد	توکار	فلش	دارد	100 Kg	30-40 mm	دو درب ثابت چهار درب متحرک	1100 ≤1350mm	7200mm	لینکج مگنتیک	K096

نکات قابل توجه :

مکانیزم قابلیت برش دارد.

مکانیزم بدون ریل پایین می باشد.

مکانیزم به صورت مغنیتیک می باشد و با فشار دادن درب به سمت داخل درب بسته می شود.

حرکت چهار درب به صورت هم زمان می باشد.




K096 مکانیزم درب های لینیکج برقی مگنتیک سینکرونایز چهار درب متحرک و دو درب ثابت (چوبی متقارن برقی با عرض حداکثر ۷۲۰)


4.000.000.000 R

کد	محصول	تعداد	عکس
K960	پروفیل بالا همراه با موتور ۲۷۰ سانتی متر	۲ ست	
	مکانیزم قرقه	۴ عدد	
K961	ریموت درب	۱ عدد	
K962	هدایت کننده پایین درب	۲ عدد	
K963	کاور پروفیل مکمل ۲۷۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K964	پروفیل هدایت کننده پایین درب ۱۲۰ سانتی متر	۲ شاخه	



۱۰. درب ثابت را مطابق تصویر نصب نمایید.

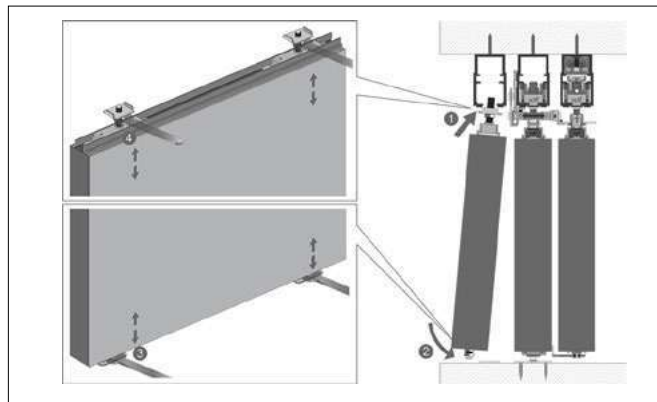


۱۱. نگهدارنده های قرقره های بالا را مطابق تصاویر زیر در محل خود نصب نمایید.

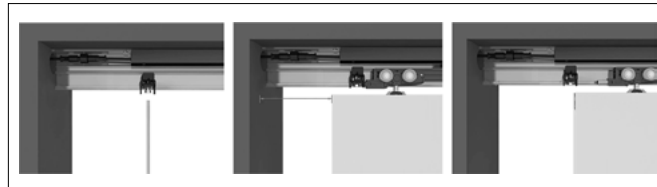


۱۲. مطابق تصویر زیر موتور مکانیزم را روشن کنید. سپس تنظیمات لازم جهت نرم افزار مکانیزم بر روی گوشی خود انجام دهید و مکانیزم را ریگلاژ نمایید. توجه داشته باشید این تنظیمات جهت گوشی های Android می باشد و گوشی های iOS نیاز به تنظیمات ندارند.

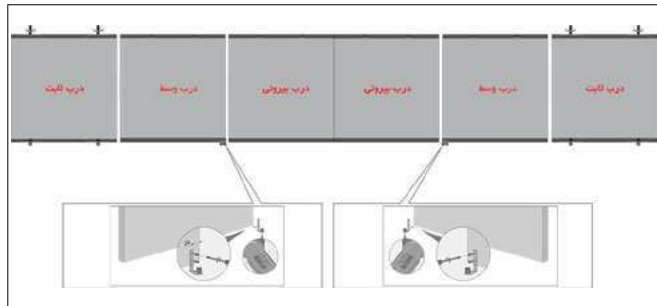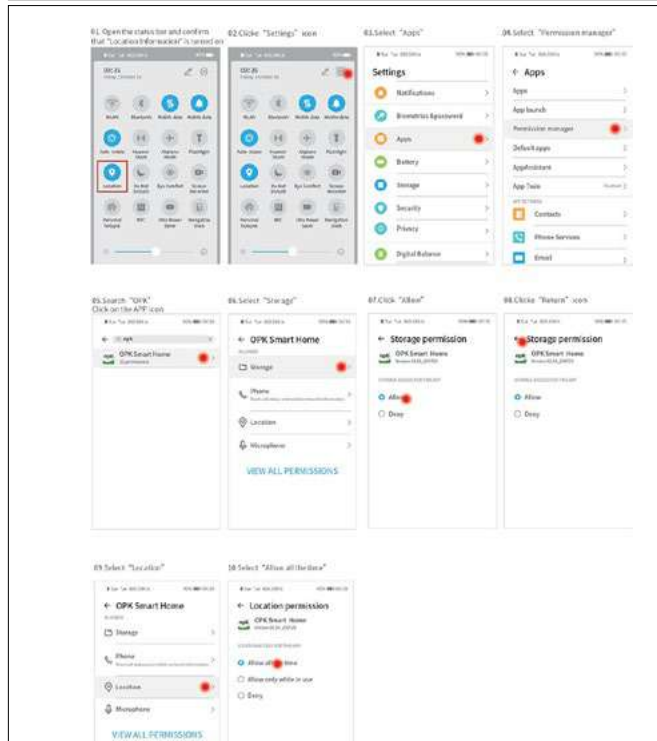



۷. براکت های درب وسط را به پروفیل وسط نصب نمایید و سپس درب را در محل خود نصب نمایید.

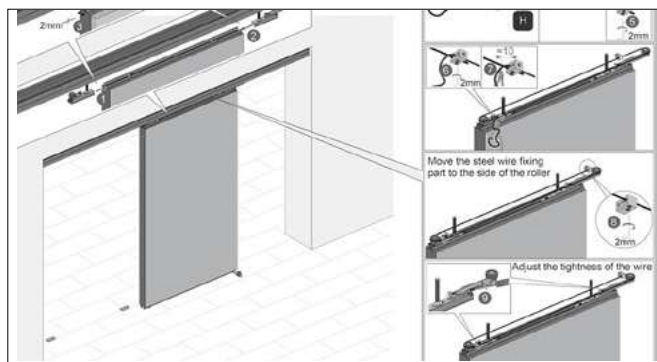


۸. براکت های درب بیرونی را به پروفیل بیرونی نصب نمایید و سپس درب را در محل خود نصب نمایید.

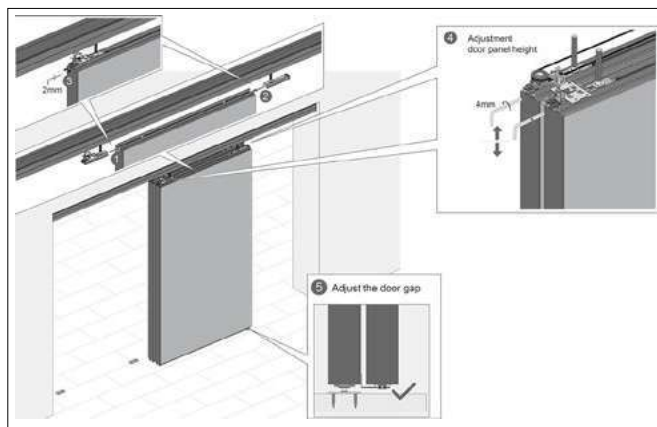


۹. تسمه ما بین درب بیرونی و درب وسط را مطابق شکل زیر در محل خود نصب نمایید.

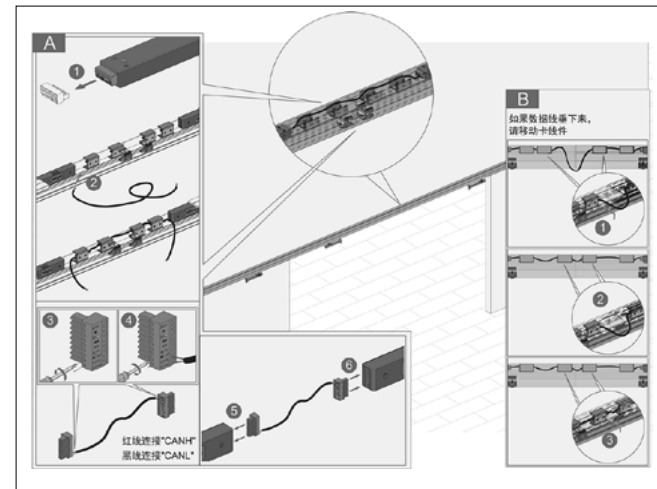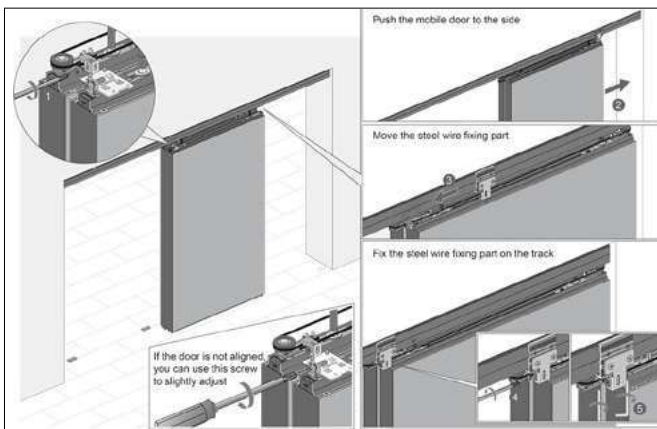

۵. هدایت کننده های پایین درب را مطابق تصویر در محل خود نصب نمایید.

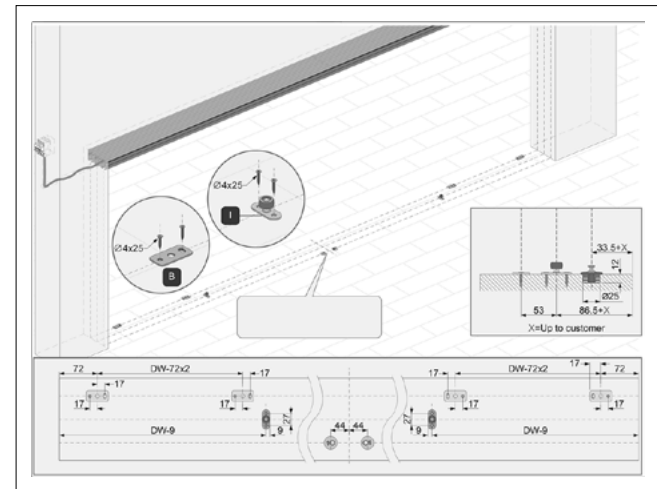


۶. براکت های بالا و پایین هر درب را مطابق تصویر در محل خود قرار دهید.

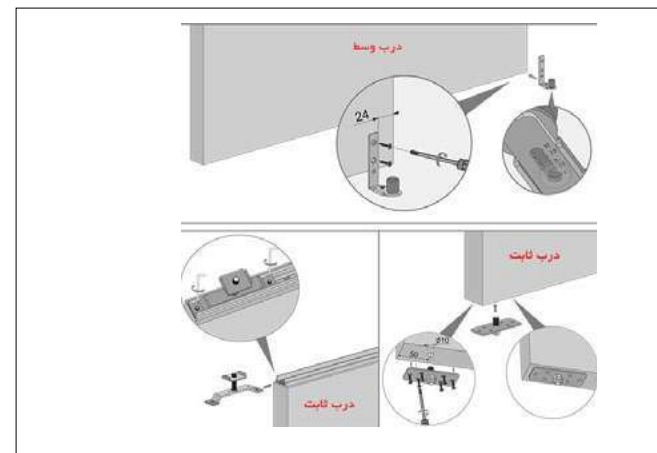




۲. مطابق تصویر زیر نگهدارنده درب را با استفاده از آلن باز کرده و در قسمت انتهای پروفیل قرار دهید و محکم نمایید.





۳. مطابق تصاویر زیر و با توجه به مراحل انجام شده محل دقیق قرارگیری قرقره های بالای دوطرف درب را به دست آورید.




۴. کابل برق مکانیزم را متصل کرده و سپس پروفیل ها را مطابق ابعاد داده شده در تصویر زیر در محل مورد نظر نصب نمایید. کابل رابط بین دو مکانیزم را به هم وصل نمایید.

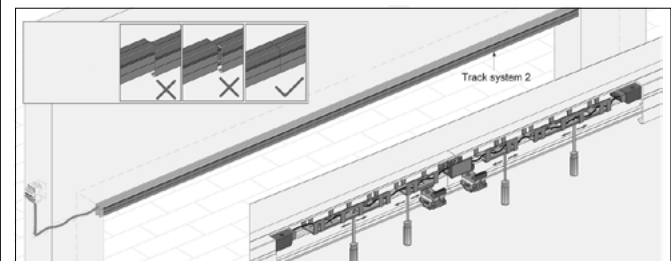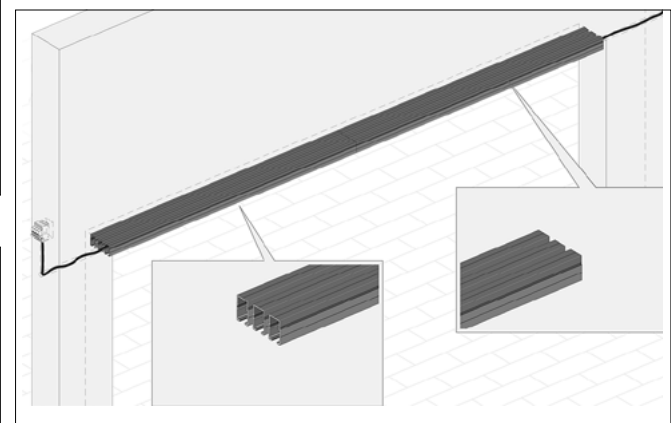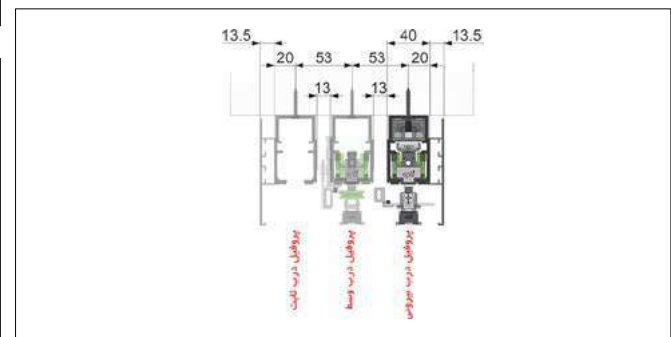

نحوه ریگلاژ کردن مکانیزم با نرم افزار

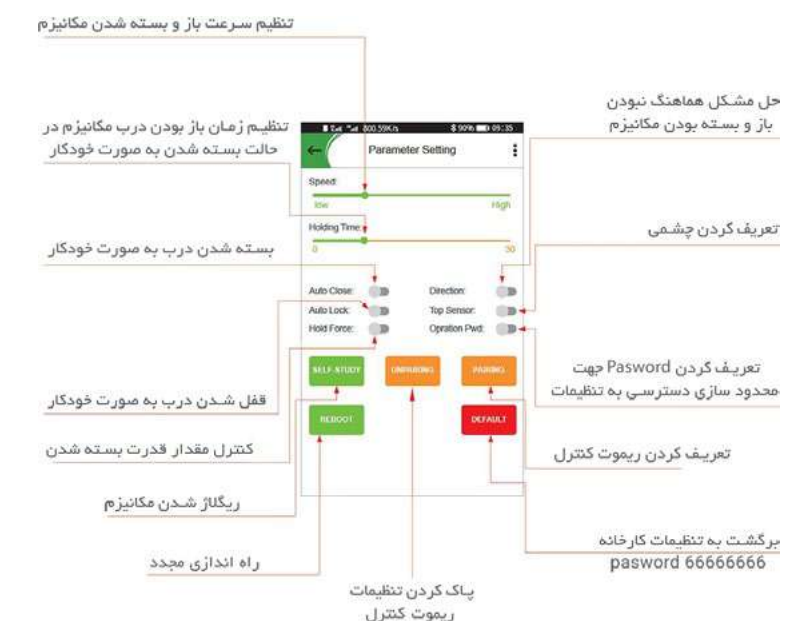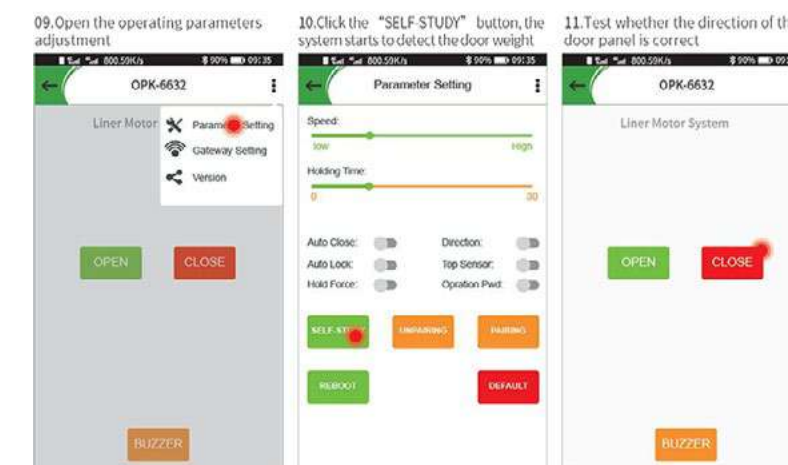

مکانیزم درب / تاپ لاین برقی / Roof Hang / ساختمانی / با آرامبند / برقی

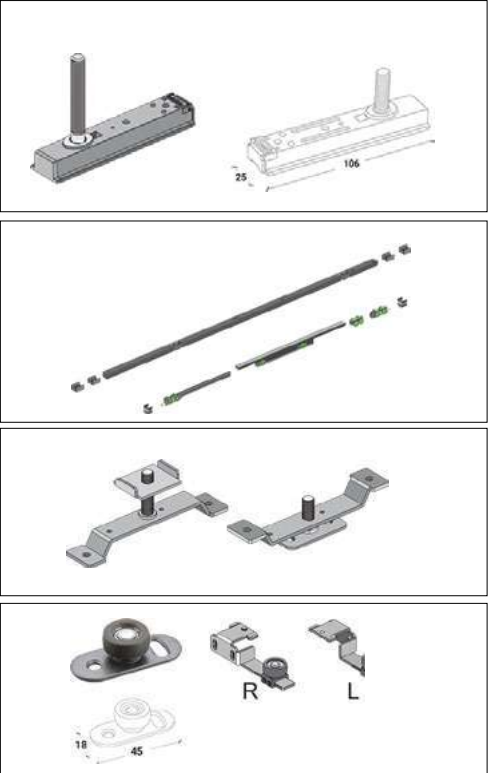


عرض درب	ارتفاع درب
۶ / ۶ + عرض درگاه = عرض درب	۱۰۱ میلی متر - ارتفاع درگاه

- نکات قابل توجه :

حرکت چهار درب به صورت هم زمان می باشد.




5.000.000.000 R


کد	محصول	تعداد	عکس
K970	پروفیل آلومینیومی بالا و پایین درب ۲۷۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K971	پروفیل آلومینیومی عمودی درب ۲۸۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K972	اتصال پروفیل آلومینیومی قاب درب	۸ عدد	
K973	لاستیک محافظ دور شیشه	۸ متر	
K974	کاور پروفیل عمودی ۲۸۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K975	پروفیل بالا ۲۷۰ سانتیمتر	۲ ست	
K976	پروفیل مکمل ۲۷۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K977	مکانیزم قرقره و متعلقات	۴ ست	
K978	هدایت کننده پایین درب	۲ عدد	
K979	ریموت درب		

ارامبند	وضعیت درب	وضعیت بازشو درب	قابلیت کات تو سازه	وزن درب	ضخامت شیشه	تعداد هر درب	عرض هر درب	طول پروفیل	سری	کد کالا
دارد	توکار	فلش	دارد	100 Kg	8 mm	شش درب	1100 ≤1350mm	7200 mm	لینکچ مگنتیک	K097



۱۰. درب ثابت را مطابق تصویر نصب نمایید.

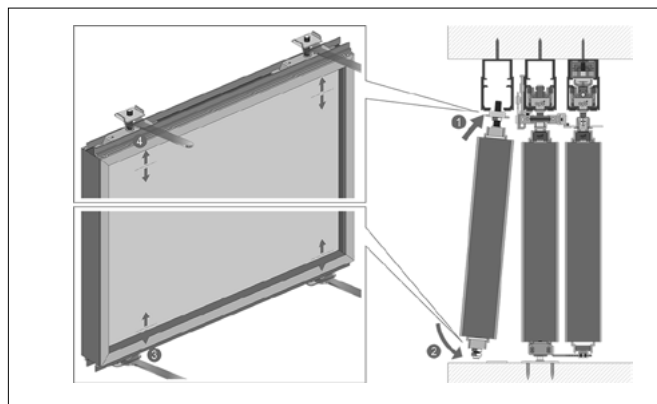


۱۱. نگهدارنده های قرقره های بالا را مطابق تصاویر زیر در محل خود نصب نمایید.

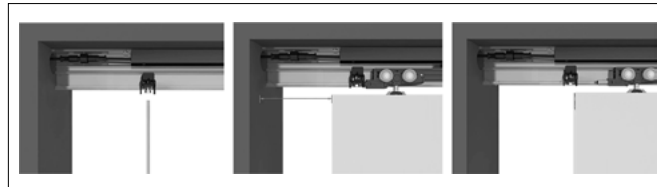


۱۲. مطابق تصویر زیر موتور مکانیزم را روشن کنید. سپس تنظیمات لازم جهت نرم افزار مکانیزم بر روی گوشی خود انجام دهید و مکانیزم را ریگلاژ نمایید. توجه داشته باشید این تنظیمات جهت گوشی های Android می باشد و گوشی های iOS نیاز به تنظیمات ندارند.

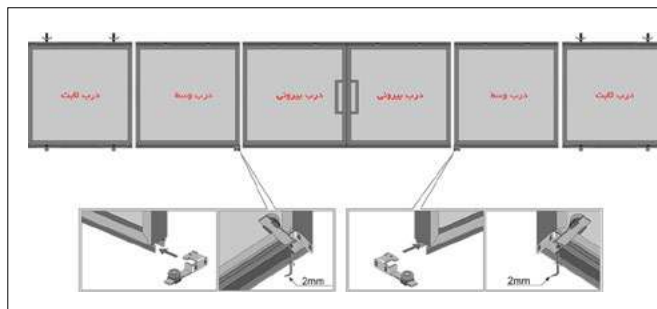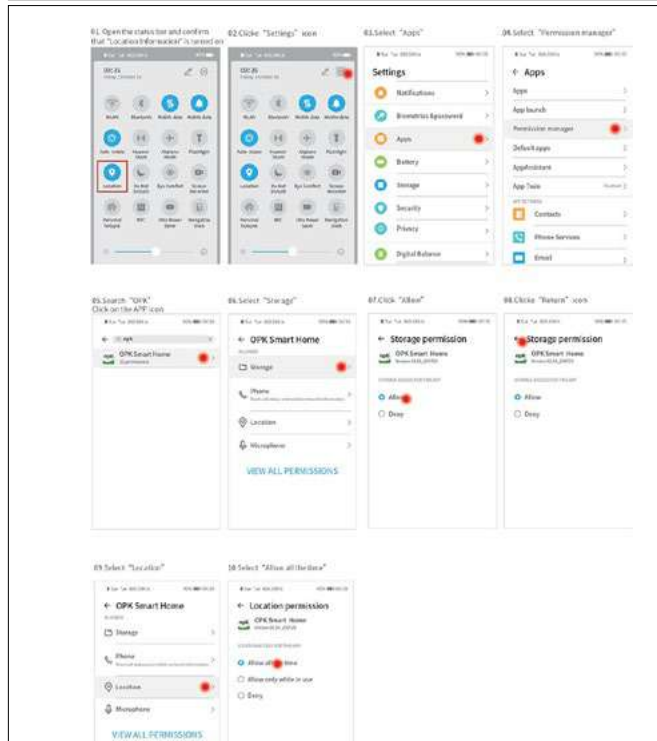



۷. براکت های درب وسط را به پروفیل وسط نصب نمایید و سپس درب را در محل خود نصب نمایید.

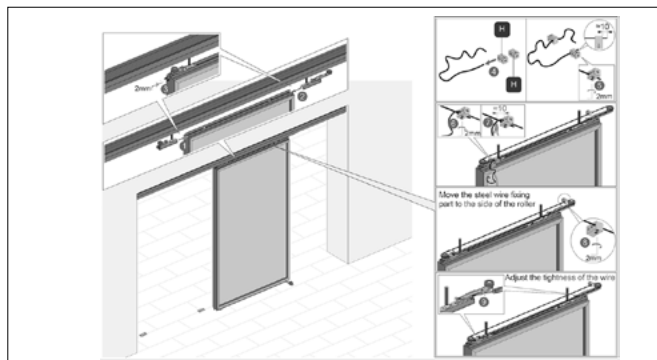


۸. براکت های درب بیرونی را به پروفیل بیرونی نصب نمایید و سپس درب را در محل خود نصب نمایید.

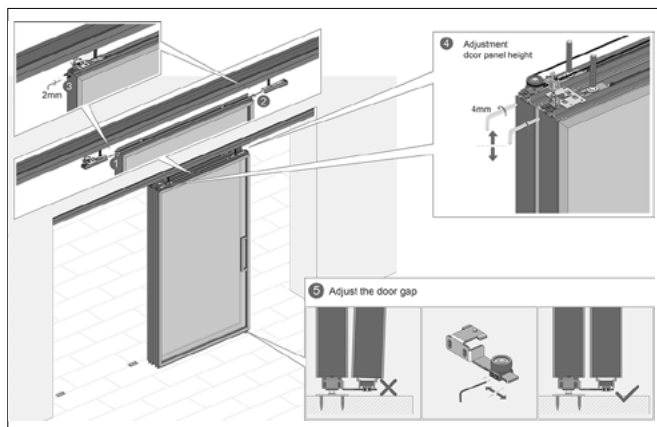


۹. تسمه ما بین درب بیرونی و درب وسط را مطابق شکل زیر در محل خود نصب نمایید.

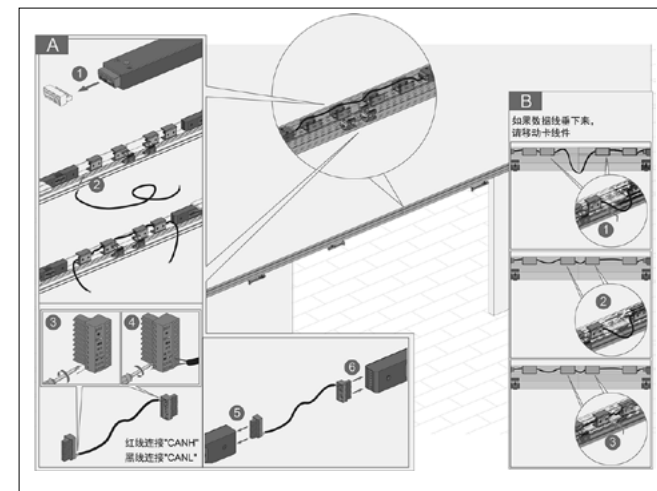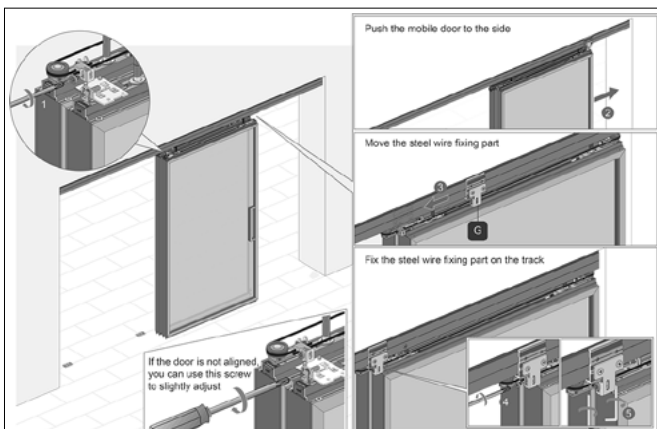


۵. هدایت کننده های پایین درب را مطابق تصویر در محل خود نصب نمایید.

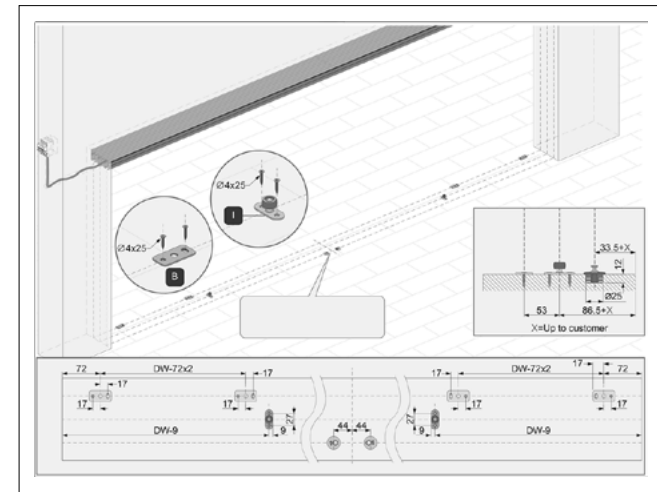


۶. براکت های بالا و پایین هر درب را مطابق تصویر در محل خود قرار دهید.

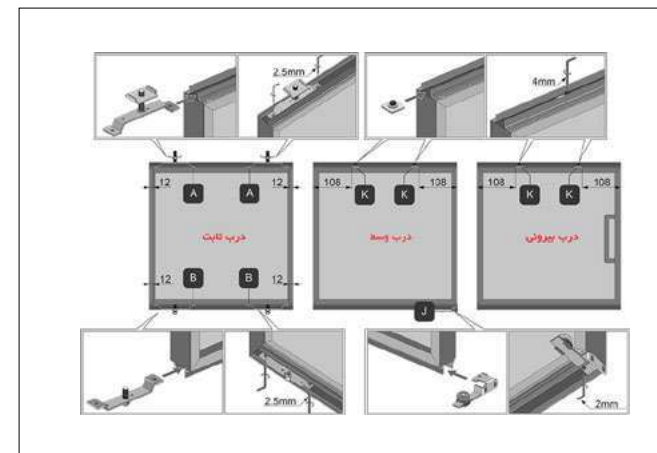




۲. مطابق تصویر زیر نگهدارنده درب را با استفاده از آلن باز کرده و در قسمت انتهای پروفیل قرار دهید و محکم نمایید.





۳. مطابق تصاویر زیر و با توجه به مراحل انجام شده محل دقیق قرارگیری قرقره های بالای دوطرف درب را به دست آورید.




۴. کابل برق مکانیزم را متصل کرده و سپس پروفیل ها را مطابق ابعاد داده شده در تصویر زیر در محل مورد نظر نصب نمایید. کابل رابط بین دو مکانیزم را به هم وصل نمایید.

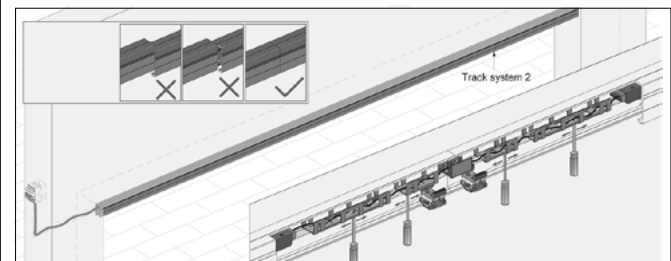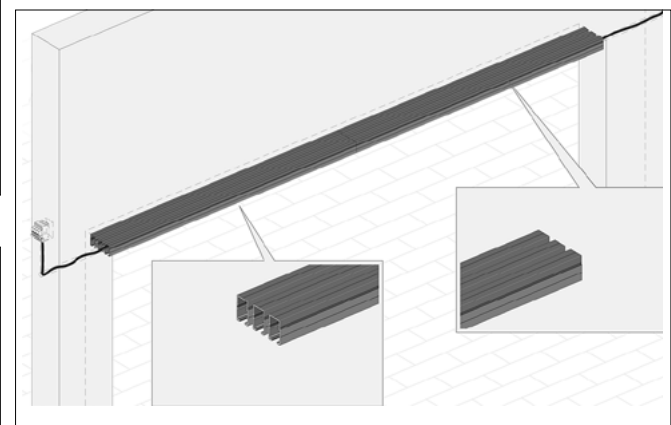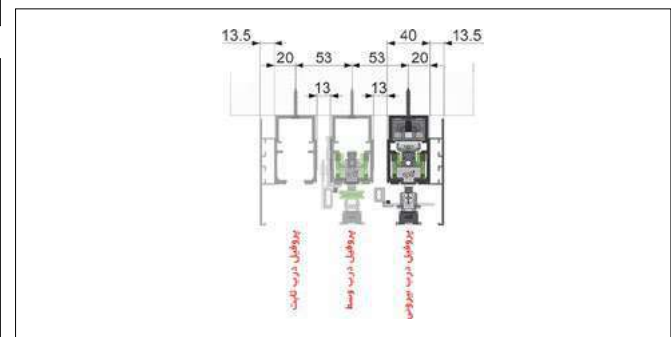


نحوه ریگلاژ کردن مکانیزم با نرم افزار

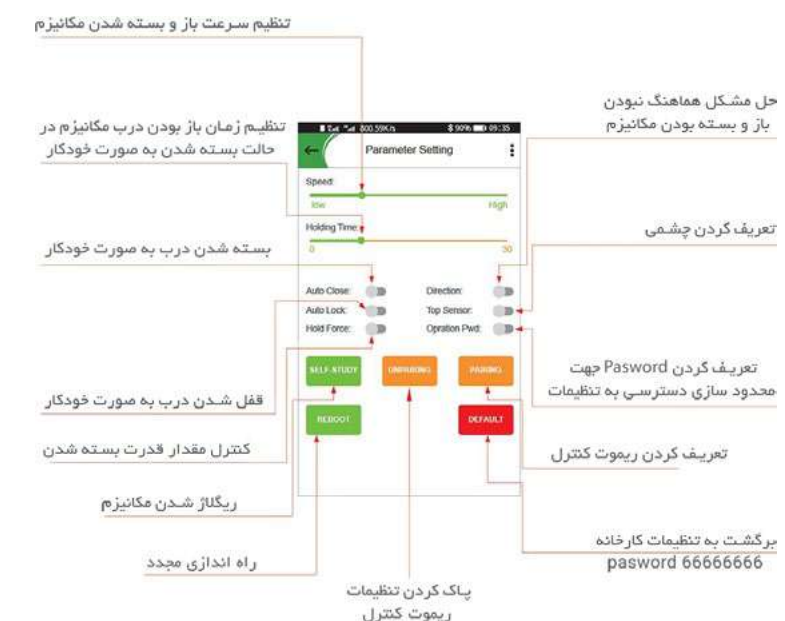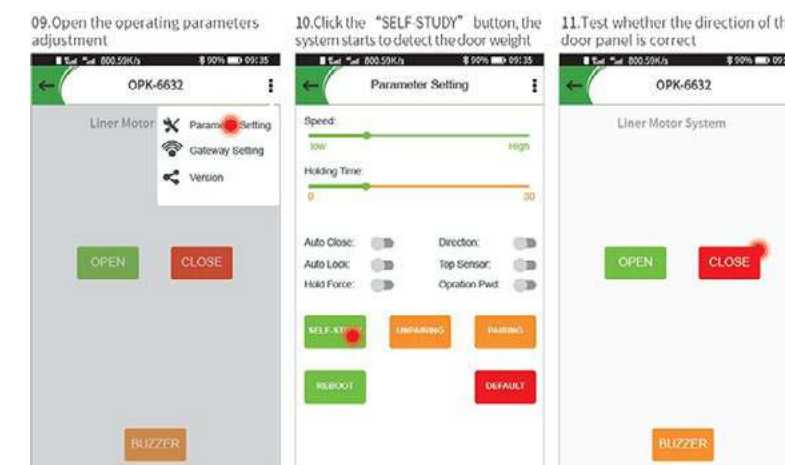


آموزش نصب

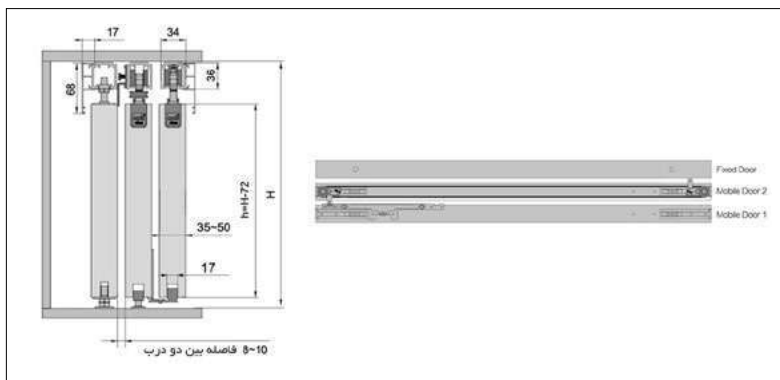

۱. برکت ها و آرامبند های بالای درب را مطابق تصویر زیر در پروفیل ها قرار دهید.




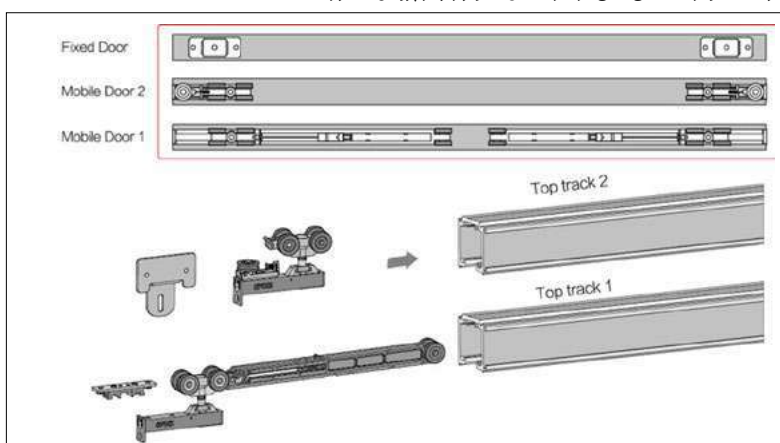


۱. برکت ها و آرامبند های بالای درب را مطابق تصویر زیر در پروفیل ها قرار دهید.

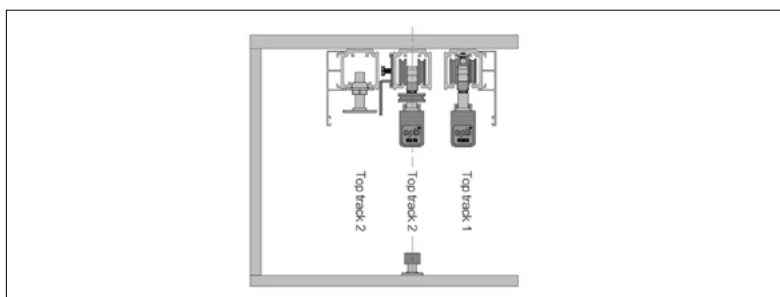

عرض درب	ارتفاع درب
۵۶ میلی متر + (۳ / عرض درگاه)	۷۲ میلی متر - ارتفاع درگاه

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۳۰ تا ۴۰ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۸۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن درگاه با سه درب تا عرض حداقل ۲۱۰ سانتی متر
۷. پوشش دادن درگاه با سه درب تا عرض حداکثر ۳۴۰ سانتی متر

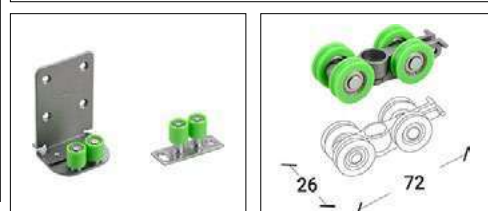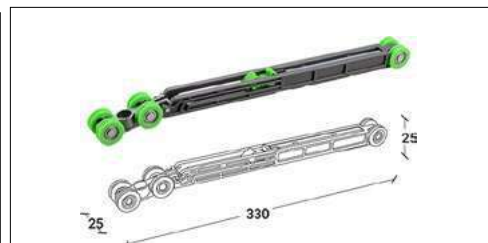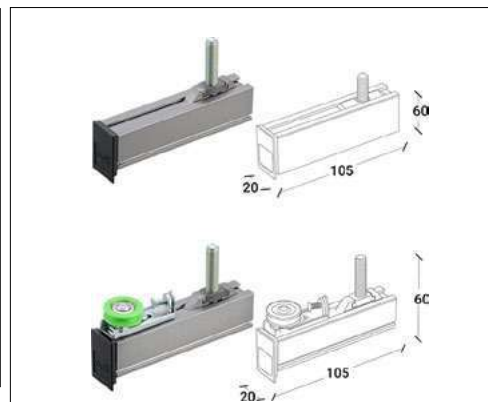

مکانیزم درب / تاپ لاین برقی / Roof Hang / ساختمانی / با آرامبند / دستی

K111 مکانیزم تاپ لاین ترکیبی چوبی DW2 تک درب ثابت و دو درب متحرک بدون پروفیل کف با عرض حداکثر ۳۴۰


240.000.000 R




کد	محصول	تعداد	عکس
K935	مکانیزم قرقره و متعلقات	۱ ست	
	آرامبند و قرقره	۲ ست	
K936	پروفیل بالا ۳۴۰ سانتی متر	۳ شاخه	
K937	کاور پروفیل بالا ۳۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K938	پروفیل پایین ۱۲۰ سانتی متر	۳ شاخه	

آرامبند	وضعیت درب	وضعیت بازشو درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	عرض هر درب	طول پروفیل	سری	کد کالا
دارد	روکار	فلش	دارد	60 Kg	28-35 mm	سه درب	700-1200 mm	3600	ساختمانی	K111


۷. کابل رابط بین دو براکت بالا را مطابق تصویر زیر در محل خود نصب نمایید.

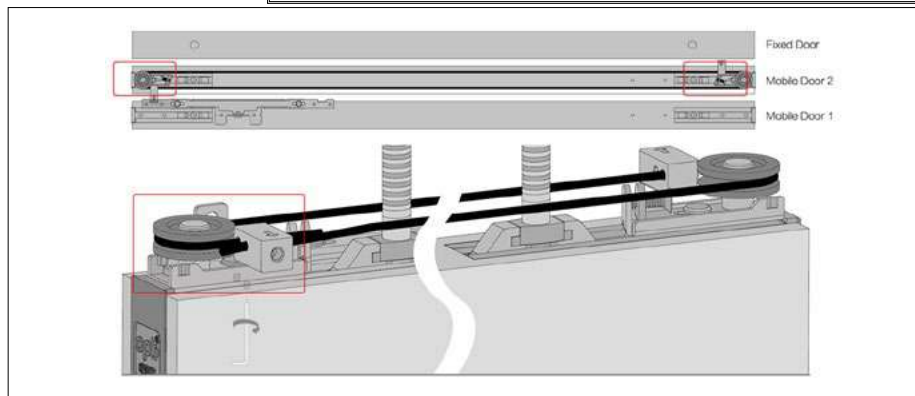


۸. کانکتور بالای درب اول را به رابط کابل درب دوم مطابق تصویر متصل کنید.

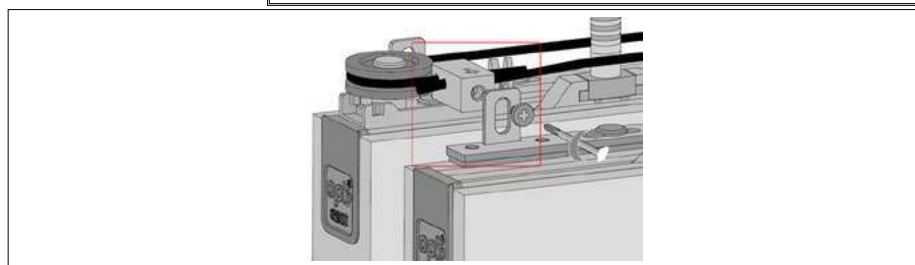


۹. درب را در حالت بسته قرار دهید و رابط کابل را به پروفیل بالا فیکس نمایید. سپس پتل دریم مطابق تصویر زیر ریگلاژ نمایید.

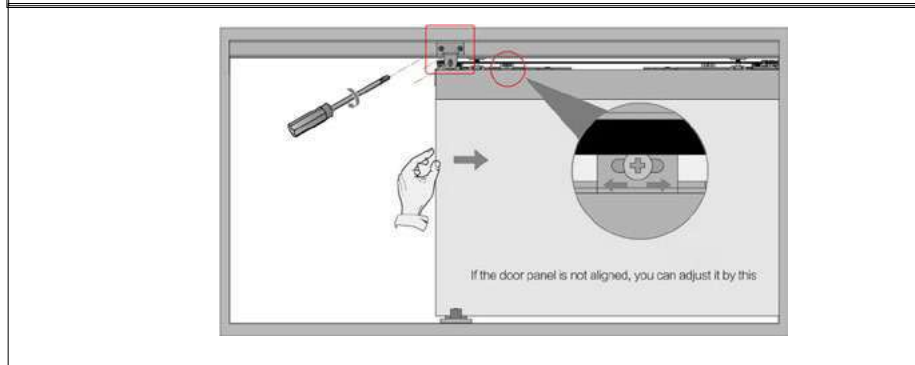


۱۰. درب ثابت را در محل خود نصب نمایید.

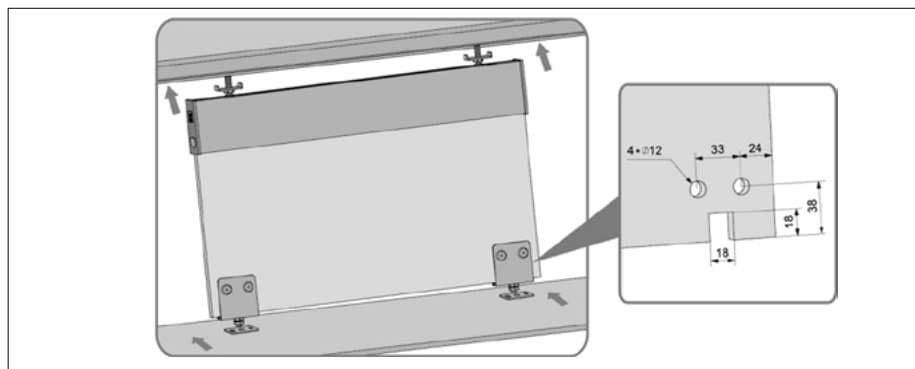


۳. بیس پلیت براکت های بالای درب را مطابق تصویر زیر روی درب نصب نمایید.

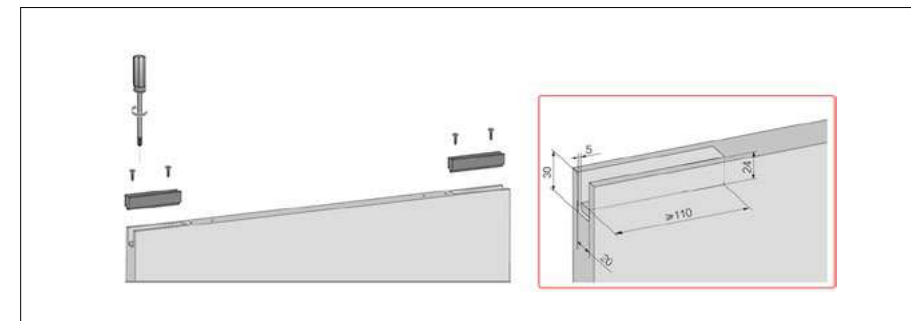


۴. کانکتور بالای درب جهت اتصال درب ها را مطابق تصویر زیر روی درب نصب نمایید.

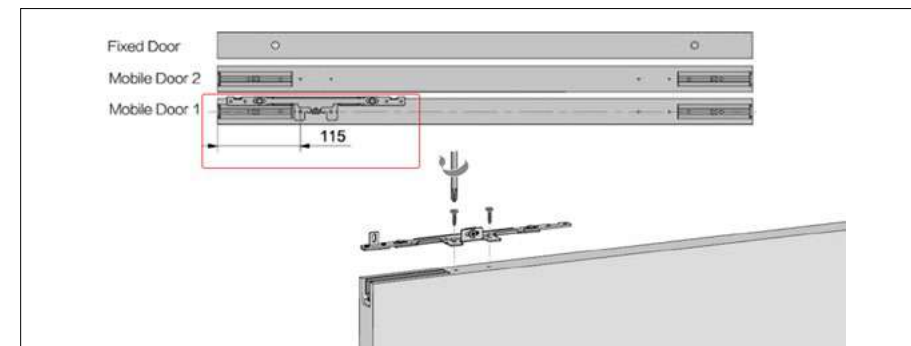


۵. کانکتور پایین درب را مطابق تصویر زیر روی درب نصب نمایید.

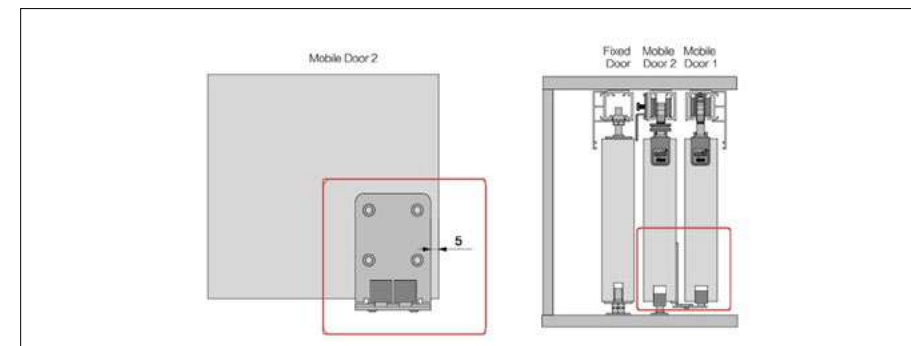


۶. درب ها را در محل خود قرار داده و براکت های بالای درب مطابق تصویر زیر نصب نمایید.

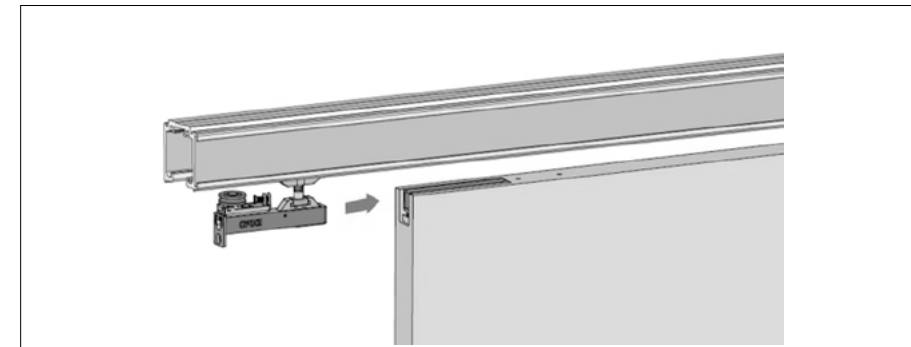


آموزش نصب

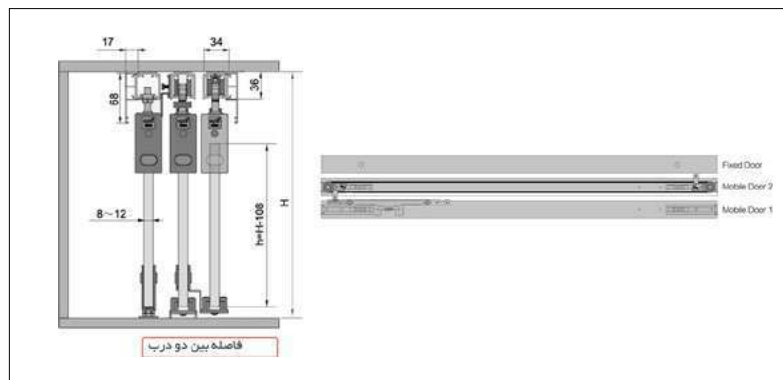

۱. برکت ها و آرامبند های بالای درب را مطابق تصویر زیر در پروفیل ها قرار دهید.




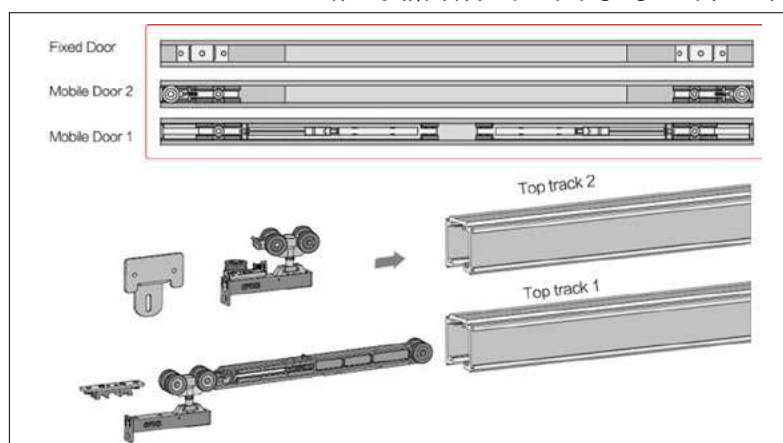


۱. برکت ها و آرامبند های بالای درب را مطابق تصویر زیر در پروفیل ها قرار دهید.

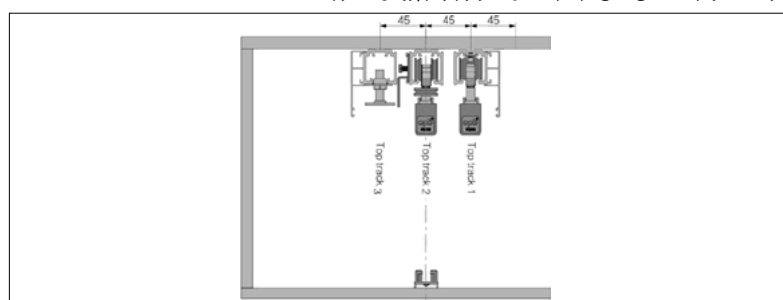

عرض درب	ارتفاع درب
۵۶ میلی متر + (۳ / عرض درگاه)	۱۰۸ میلی متر - ارتفاع درگاه

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۸ تا ۱۰ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۸۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن درگاه با سه درب تا عرض حداقل ۲۱۰ سانتی متر
۷. پوشش دادن درگاه با سه درب تا عرض حداکثر ۳۶۰ سانتی متر

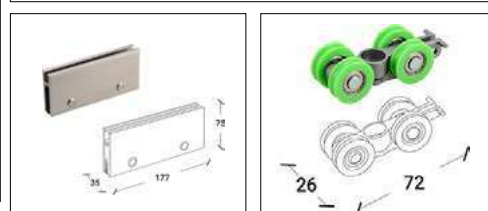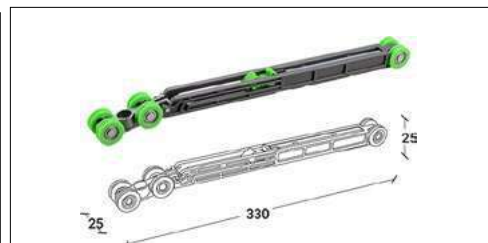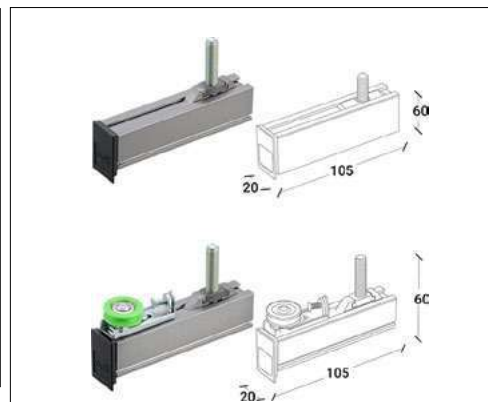

مکانیزم درب / تاپ لاین برقی / Roof Hang / ساختمانی / با آرامبند / دستی

K112 مکانیزم تاپ لاین ترکیبی شیشه ای **DG3** تک درب ثابت و دو درب متحرک بدون پروفیل کف با عرض حداکثر ۳۶۰


260.000.000 R




کد	محصول	تعداد	عکس
K939	مکانیزم قرقره و متعلقات	۱ ست	
	آرامبند	۱ ست	
K940	پروفیل بالا ۳۶۰ سانتی متر	۳ شاخه	
K941	کاور پروفیل بالا ۳۶۰ سانتی متر	۱ شاخه	

آرامبند	وضعیت درب	وضعیت بازشو درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت شیشه	تعداد هر درب	عرض هر درب	طول پروفیل	سری	کد کالا
دارد	روکار	فلش	دارد	60 Kg	8-10 mm	سه درب	700-1200 mm	3600 mm	ساختمانی	K112


۷. کابل رابط بین دو براکت بالا را مطابق تصویر زیر در محل خود نصب نمایید.

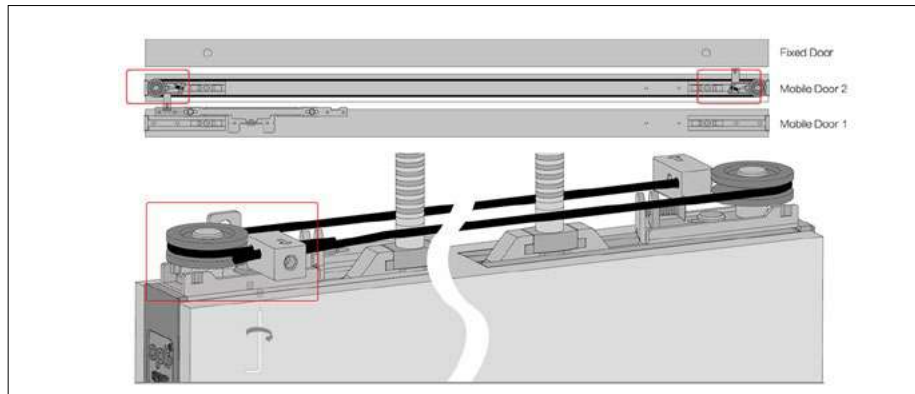


۸. کانکتور بالای درب اول را به رابط کابل درب دوم مطابق تصویر متصل کنید.

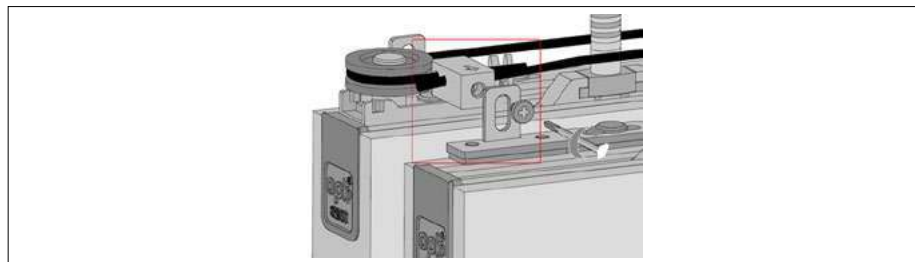


۹. درب را در حالت بسته قرار دهید و رابط کابل را به پروفیل بالا فیکس نمایید. سپس پتل درمطابق تصویر زیر ریگلاژ نمایید.

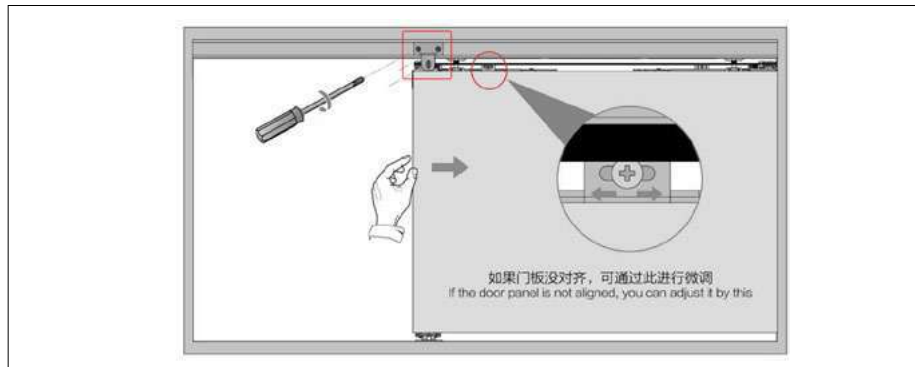


۱۰. درب ثابت را در محل خود نصب نمایید.

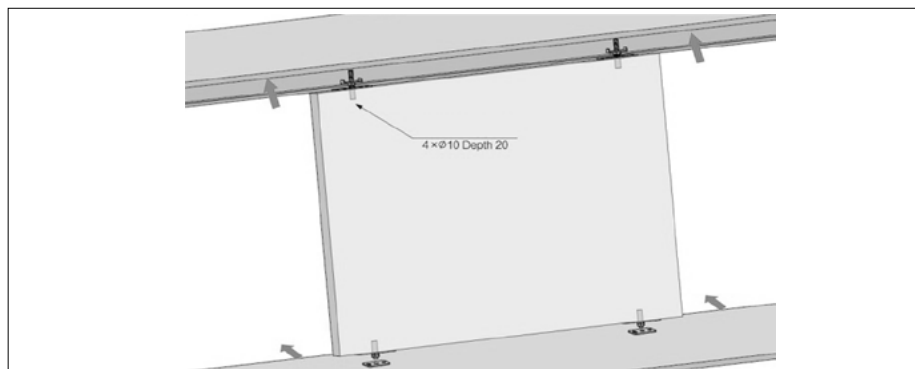


۱۳. بیس پلیت براکت های بالای درب را مطابق تصویر زیر روی درب نصب نمایید.

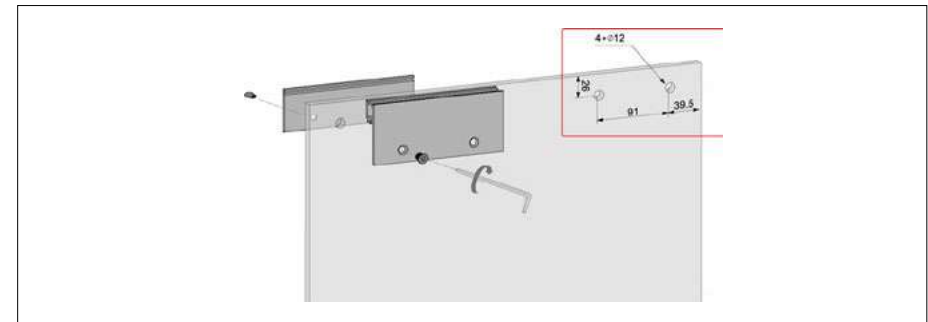


۴. کانکتور بالای درب جهت اتصال درب ها را مطابق تصویر زیر روی درب نصب نمایید.

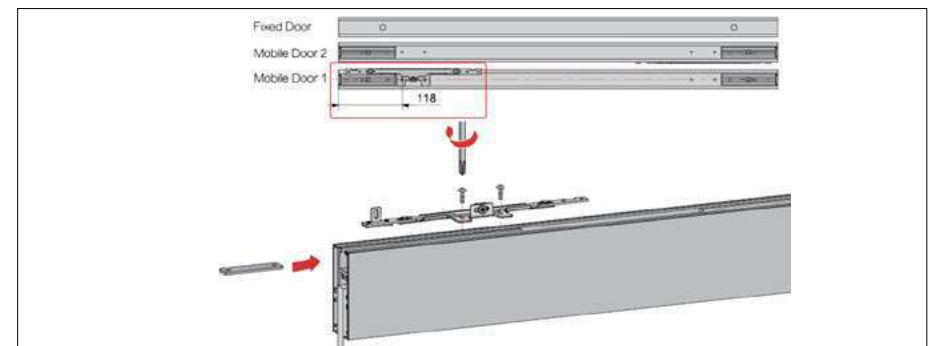

۵. کانکتور پایین درب را مطابق تصویر زیر روی درب نصب نمایید.

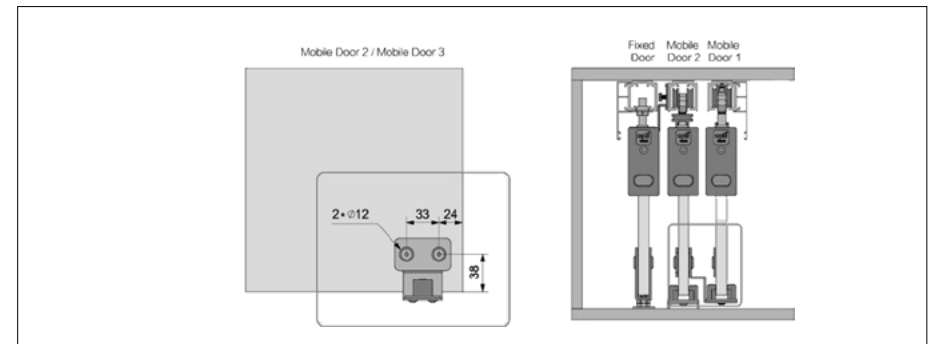


۶. درب ها را در محل خود قرار داده و براکت های بالای درب مطابق تصویر زیر نصب نمایید.

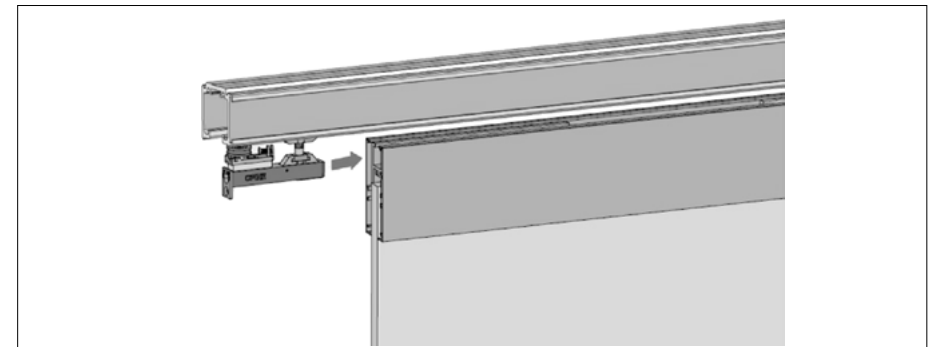




Chapter K
Wall & Door

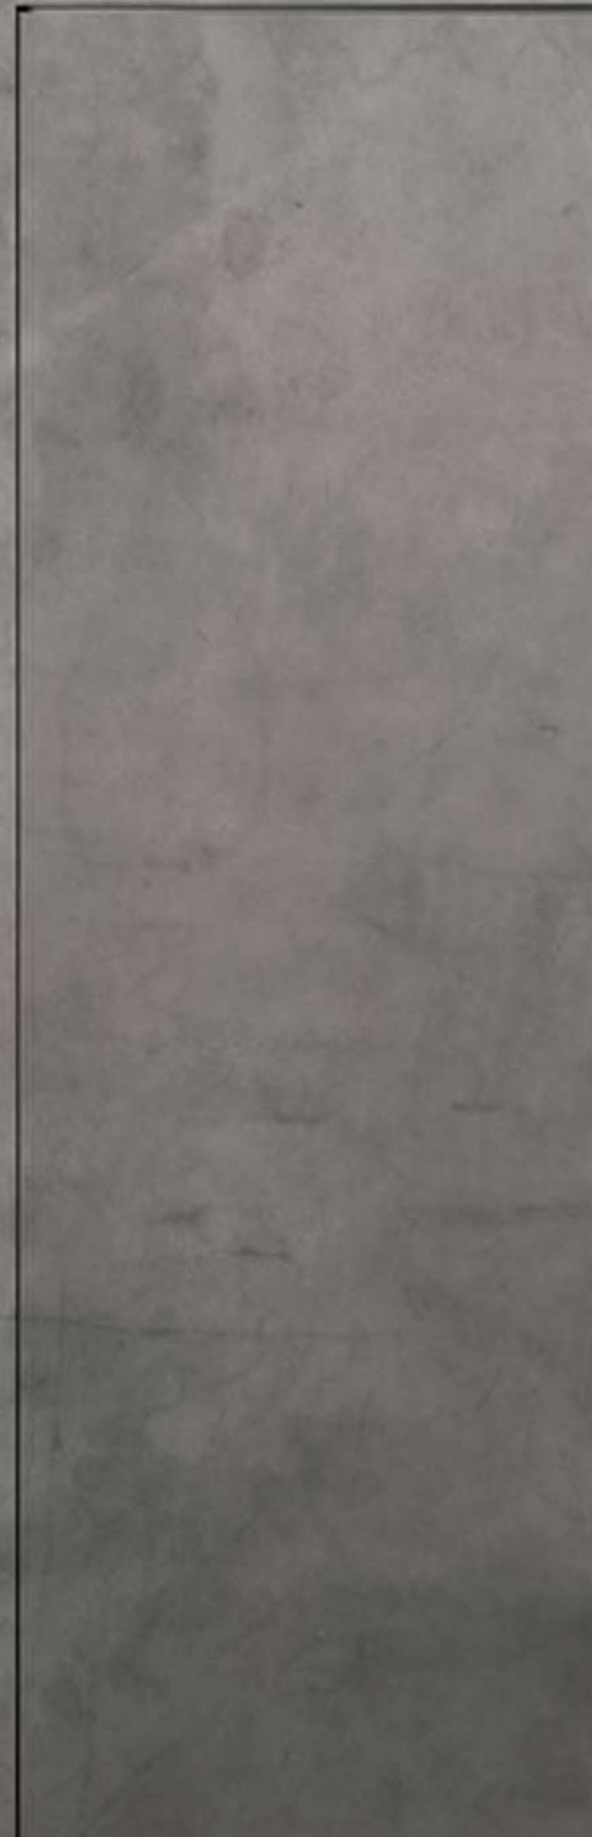

آموزش نصب

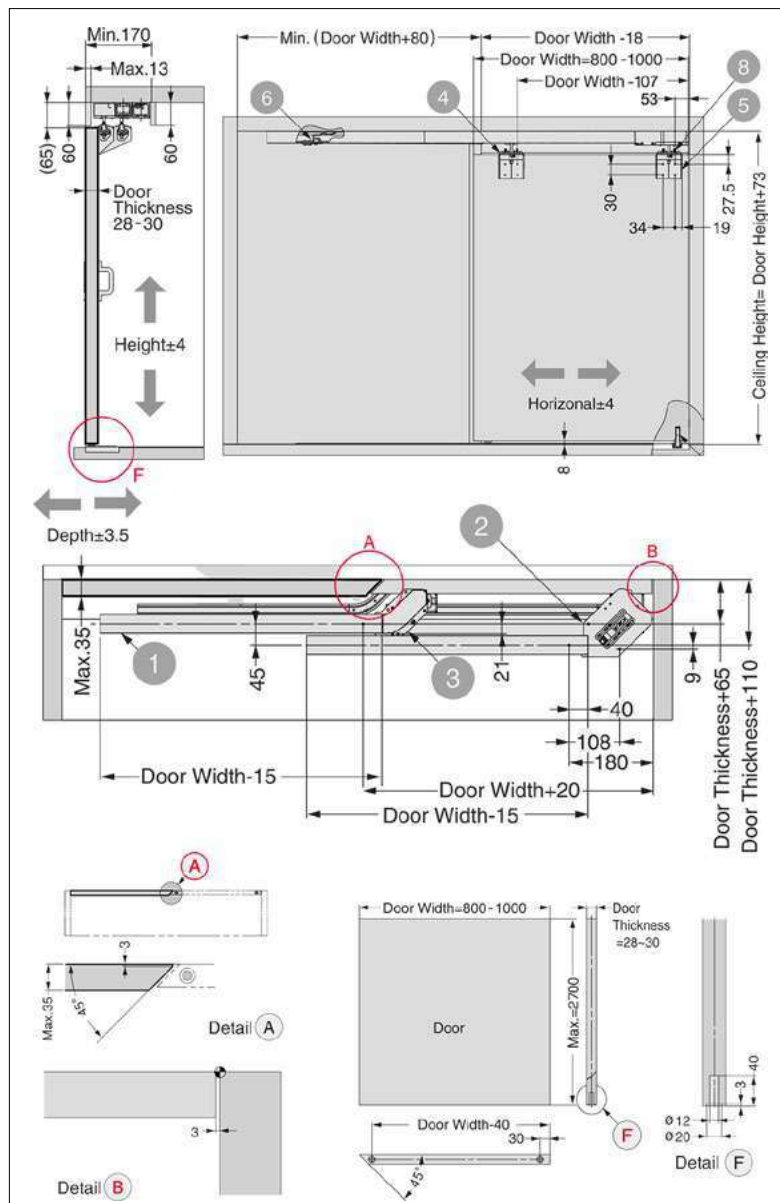

عرض درب	ارتفاع درب
عرض درب = عرض درگاه درب	۷۳ + ارتفاع درگاه = ارتفاع درب

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۵ تا ۳۰ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۴۰ کیلوگرم و ۷۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب در لاین موازی
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن درگاه درب تا عرض حداقل ۸۰ سانتی متر
۷. پوشش دادن درگاه درب تا عرض حداکثر ۱۰۰ سانتی متر

نکات قابل توجه:

مکانیزم قابلیت برش دارد.



مکانیزم ریلی / Wall & Door




مکانیزم درب ساختمانی مخفی Wall & Door توکار چوبی تک درب ۷۰ کیلوگرم ریلی اتوبوسی چپ بازشو K115

مکانیزم درب ساختمانی مخفی Wall & Door توکار چوبی تک درب ۷۰ کیلوگرم ریلی اتوبوسی راست بازشو K116


800.000.000 R

آرامبند	وضعیت درب	وضعیت بازشو درب	قابلیت کات تو ساینز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد هر درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کالا
دارد	توکار	فلش	دارد	70 Kg	25-30 mm	تک درب	2400 mm	800-1000mm	Wall&Door	K115
دارد	توکار	فلش	دارد	70 Kg	25-30 mm	تک درب	2400 mm	800-1000mm	Wall&Door	K116


۱. مطابق با ابعاد داده شده محل قرار گیری براکت و پروفیل زیر درب را برش دهید.

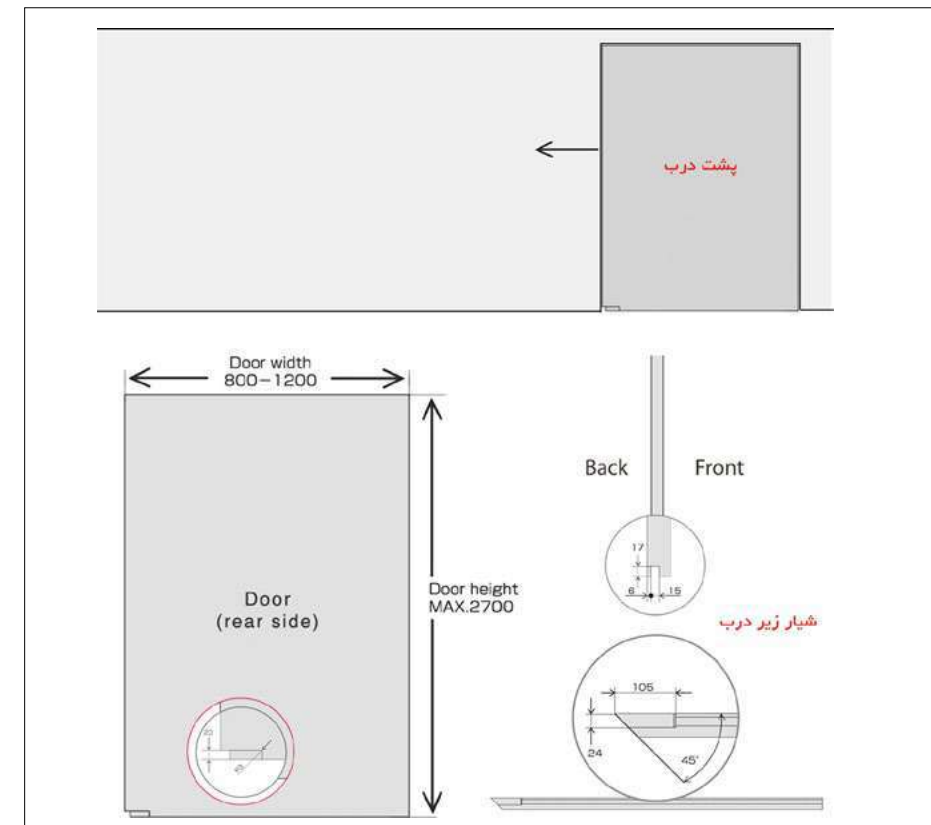


۲. مطابق تصویر زیر و با توجه به جهت بازشو زاویه ۴۵ درجه درب را لحاظ نمایید.

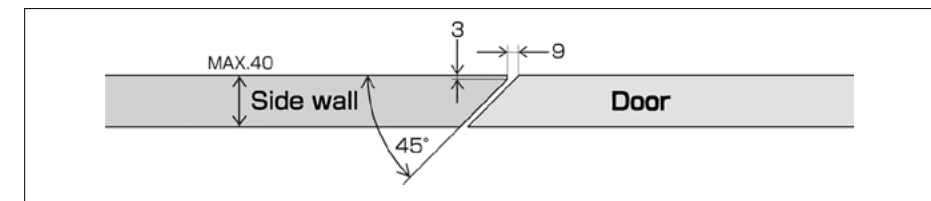


۳. مطابق ابعاد داده شده در تصویر زیر پروفیل های بالا و پایین را برش دهید.

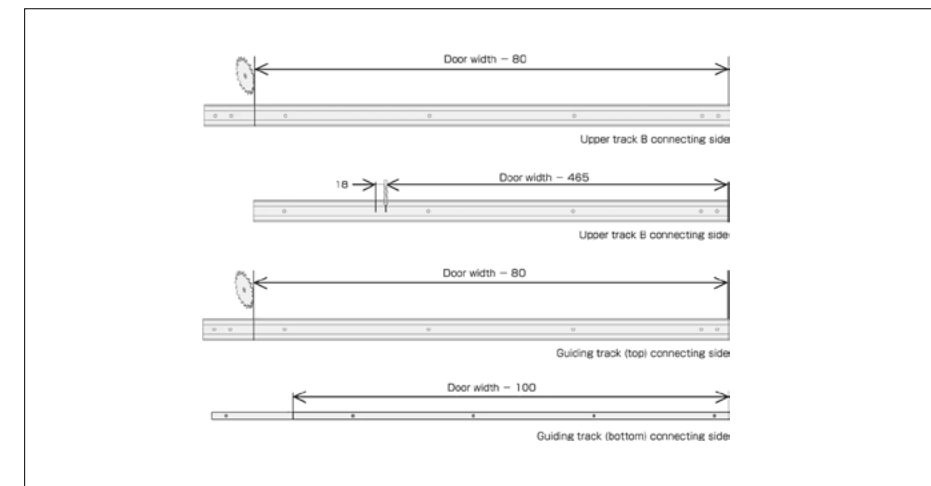


۴. براکت های بالای درب را در محل خود نصب نمایید.

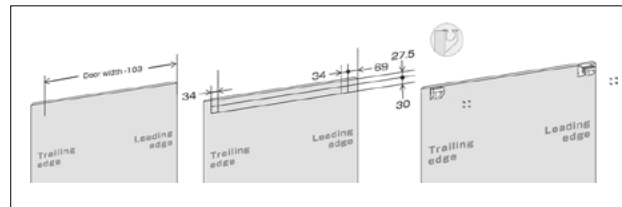


۵. قسمت پایین درب را مطابق ابعاد داده شده جهت قرار گیری براکت پایین برش دهید و سپس پروفیل زیر درب را در محل خود قرار دهید.

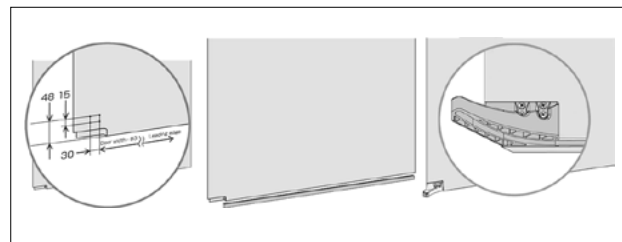


۶. پروفیل های بالای درب را مطابق ابعاد داده شده در محل خود نصب نمایید و درپوش ها را در محل خود قرار دهید.

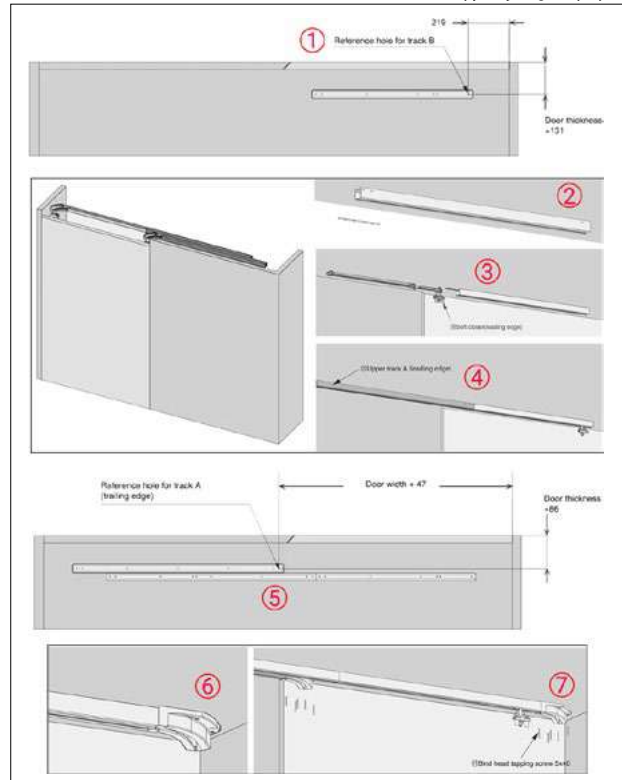

۷. استوپر پروفیل های بالا و سپس هدایت کننده پایین درب را در محل های مشخص شده نصب نمایید.

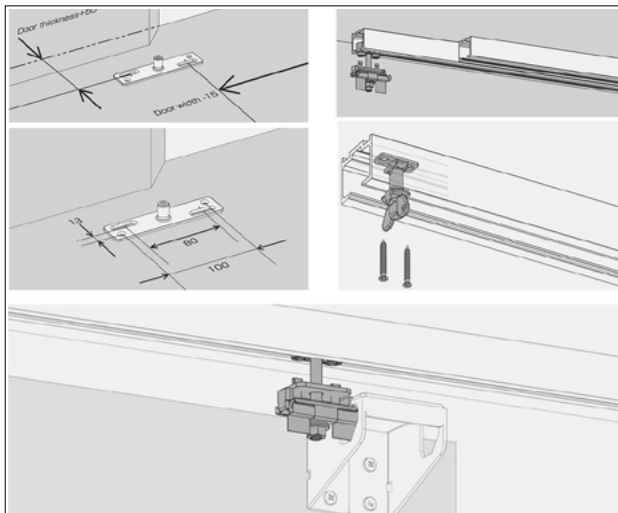

۸. استوپر پایین درب را در محل مشخص شده نصب نمایید.

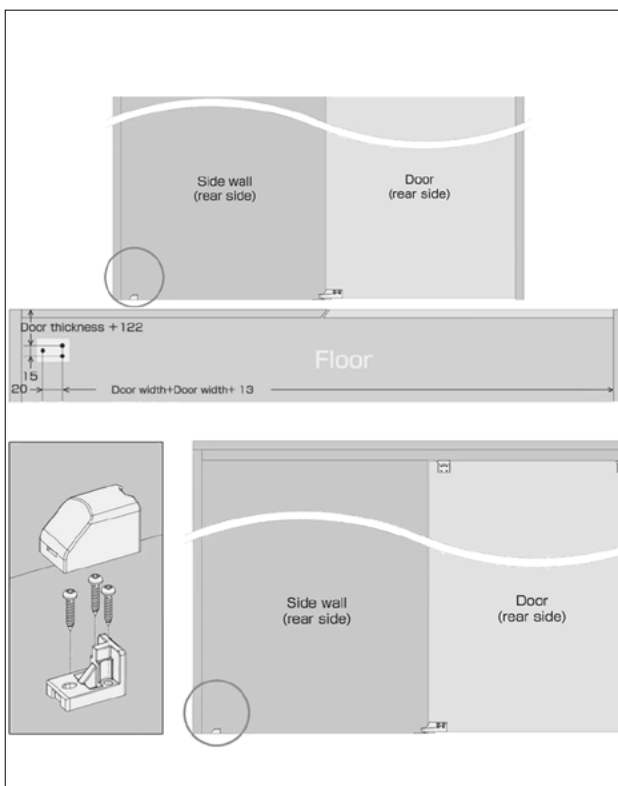

Profile Door Handles



series
Chapter L





14.000.000 R

دستگیره مخفی / پروفیلی / زمینی / طول ۴/۸ متر

- L081** دستگیره پروفیلی مخفی U فرم زمینی ۴/۸ متری سیلور آنودایز
- L082** دستگیره پروفیلی مخفی U فرم زمینی ۴/۸ متری سفید پودری
- L083** دستگیره پروفیلی مخفی U فرم زمینی ۴/۸ متری مشکی پودری
- L084** دستگیره پروفیلی مخفی U فرم زمینی ۴/۸ متری قهوه ایی پودری
- L085** دستگیره پروفیلی مخفی U فرم زمینی ۴/۸ متری طلایی آنودایز
- L086** دستگیره پروفیلی مخفی U فرم زمینی ۴/۸ متری شامپاینی آنودایز
- L087** دستگیره پروفیلی مخفی U فرم زمینی ۴/۸ متری نوک مدادی پودری
- L088** دستگیره پروفیلی مخفی U فرم زمینی ۴/۸ متری رزگلد آنودایز

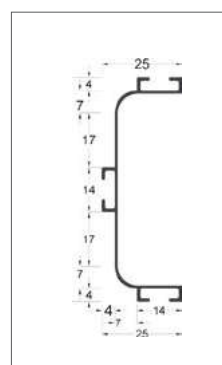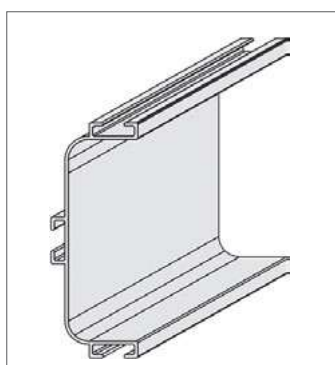



۱. پروفیل را به طول مورد نیاز برش داده و در بدنه یونیت به ارتفاع ۷ سانتیمتر و به عمق ۲/۵ سانتی متر خالی کنید و توسط اتصال دستگیره مخفی (L۲۰۰) به بدنه یونیت پیچ نمایید .
۲. می توانید دستگیره را فارسی کرده و مطابق اشکال زیر به یونیت پیچ نمایید . توجه فرمایید که فاصله ۲/۵ سانتی متری مشخص شده در نما را رعایت نمایید.

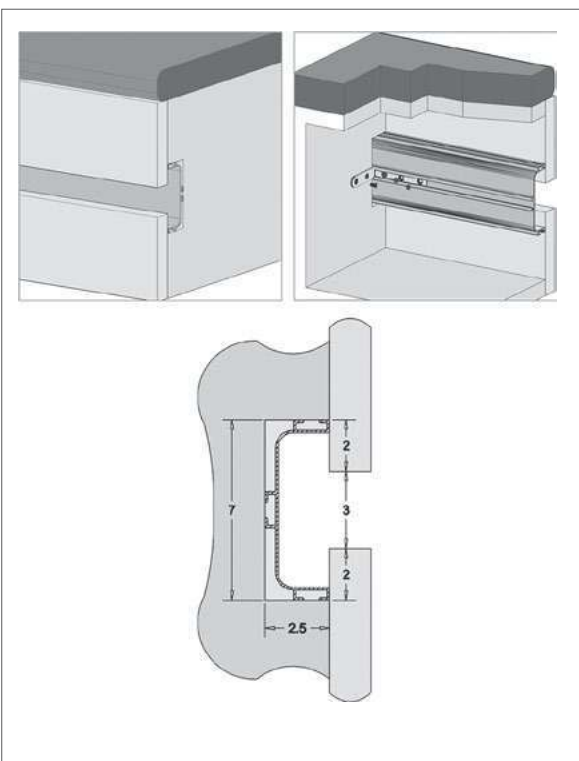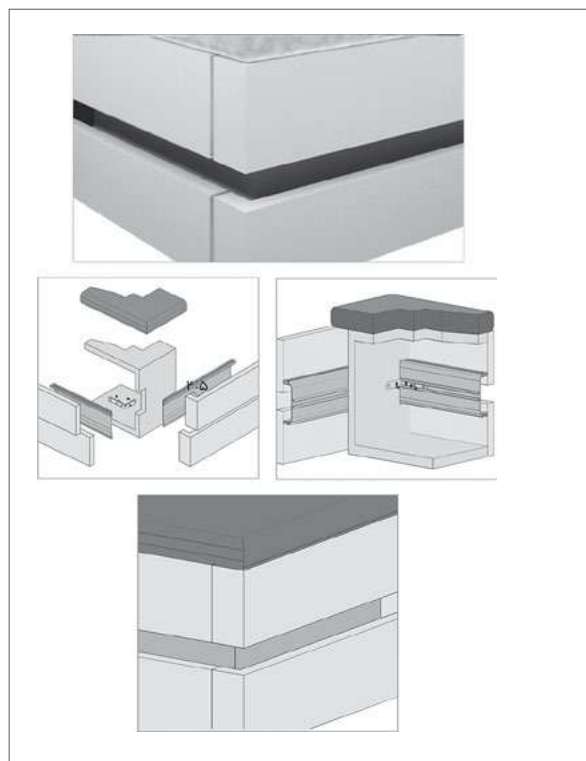



12.000.000 R

دستگیره مخفی / پروفیلی / زمینی / طول ۴/۸ متر

- L071** دستگیره پروفیلی مخفی L فرم زمینی ۴/۸ متری سیلور آنودایز
- L072** دستگیره پروفیلی مخفی L فرم زمینی ۴/۸ متری سفید پودری
- L073** دستگیره پروفیلی مخفی L فرم زمینی ۴/۸ متری مشکی پودری
- L074** دستگیره پروفیلی مخفی L فرم زمینی ۴/۸ متری قهوه ایی پودری
- L075** دستگیره پروفیلی مخفی L فرم زمینی ۴/۸ متری طلایی آنودایز
- L076** دستگیره پروفیلی مخفی L فرم زمینی ۴/۸ متری شامپاینی آنودایز
- L077** دستگیره پروفیلی مخفی L فرم زمینی ۴/۸ متری نوک مدادی پودری
- L078** دستگیره پروفیلی مخفی L فرم زمینی ۴/۸ متری رزگلد آنودایز

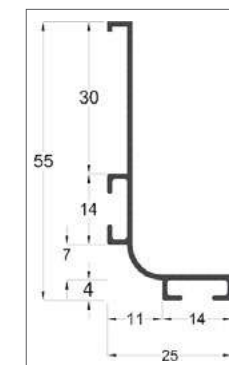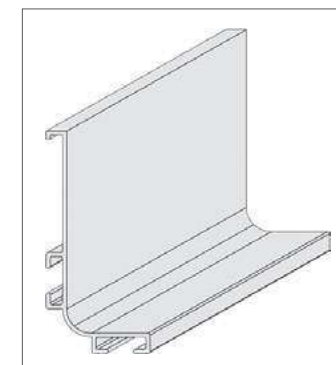



۱. پروفیل را به طول مورد نیاز برش داده و در بدنه یونیت به ارتفاع ۵/۵ سانتی متر و به عمق ۲/۵ سانتی متر خالی کنید و توسط اتصال دستگیره مخفی (L۲۰۰) به بدنه یونیت پیچ نمایید .
۲. می توانید دستگیره را فارسی کرده و مطابق اشکال زیر به یونیت پیچ نمایید . توجه فرمایید که فاصله ۲/۵ سانتی متری مشخص شده در نما را رعایت نمایید.

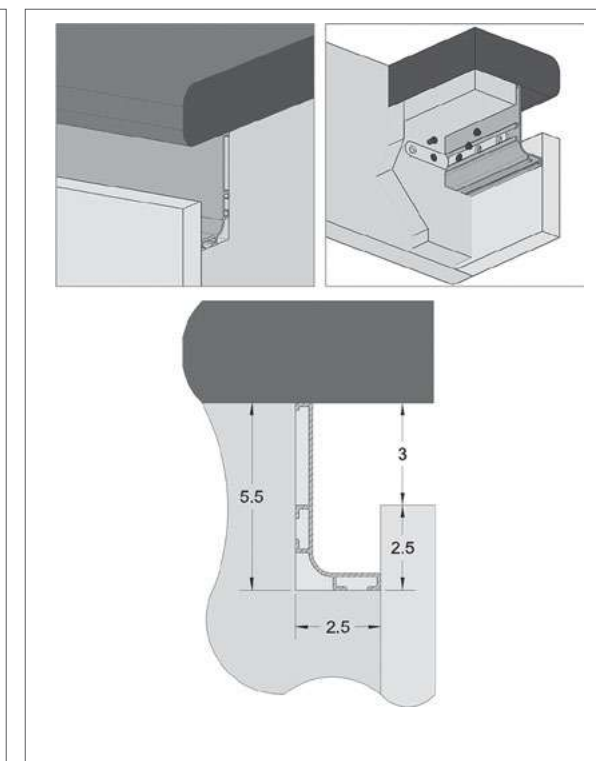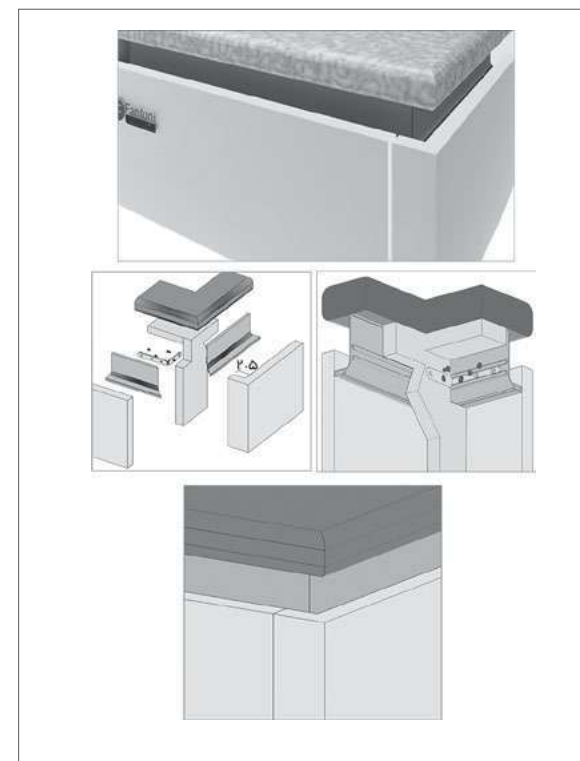



14.000.000 R

دستگیره مخفی / پروفیلی / کمدی / طول ۲/۴ متر

- L101 دستگیره پروفیلی مخفی U فرم کمدی ۲/۴ متری سیلور آنودایز
- L102 دستگیره پروفیلی مخفی U فرم کمدی ۲/۴ متری سفید پودری
- L103 دستگیره پروفیلی مخفی U فرم کمدی ۲/۴ متری مشکی پودری
- L104 دستگیره پروفیلی مخفی U فرم کمدی ۲/۴ متری قهوه ایی پودری
- L105 دستگیره پروفیلی مخفی U فرم کمدی ۲/۴ متری طلایی آنودایز
- L106 دستگیره پروفیلی مخفی U فرم کمدی ۲/۴ متری شامپانی آنودایز
- L107 دستگیره پروفیلی مخفی U فرم کمدی ۲/۴ متری نوک مدادی پودری
- L108 دستگیره پروفیلی مخفی U فرم کمدی ۲/۴ متری رزگلد آنودایز

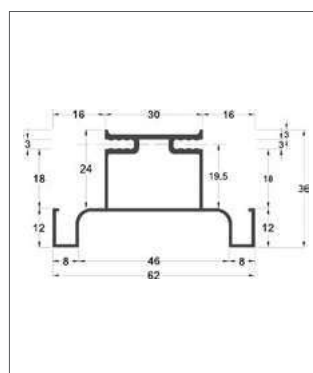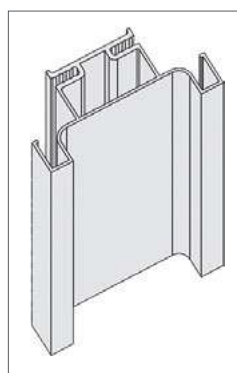




۱. پروفیل را به طول مورد نیاز برش داده و در بدنه یونیت به ارتفاع ۱/۲ سانتی متر نسبت به کف و طاق یونیت عقب تر (مطابق شکل) نصب کنید و سپس دستگیره را به بدنه یونیت پیچ نمایید.
۲. دستگیره یو مخفی کمدی را میتوانید در نما یونیت کمدی (مطابق اشکال زیر) نیز استفاده نمایید.

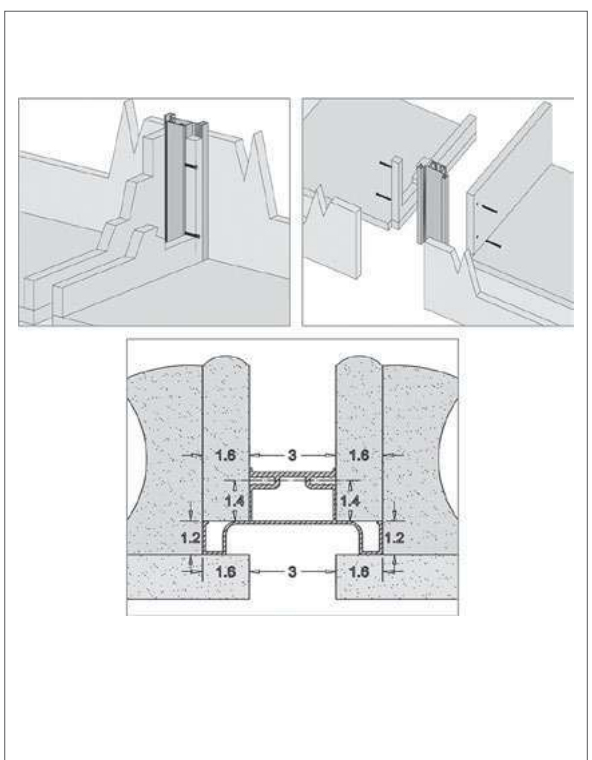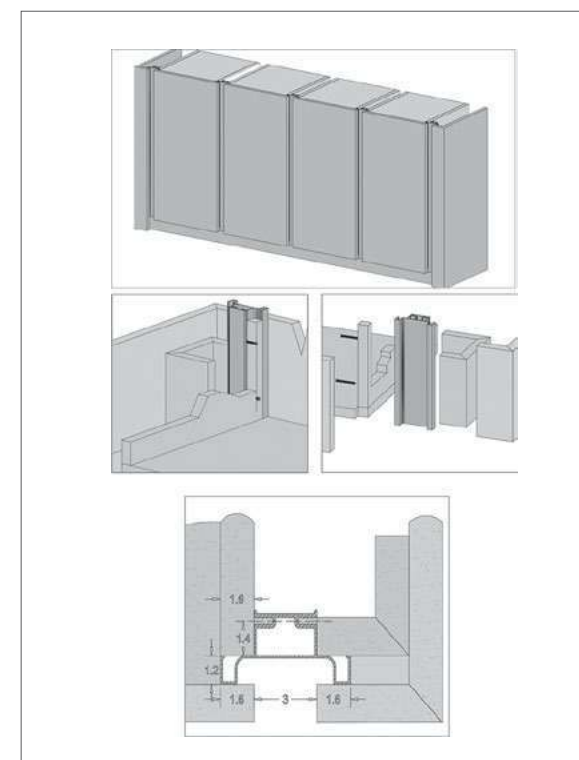



12.000.000 R

دستگیره مخفی / پروفیلی / کمدی / طول ۲/۴ متر

- L091 دستگیره پروفیلی مخفی L فرم کمدی ۲/۴ متری سیلور آنودایز
- L092 دستگیره پروفیلی مخفی L فرم کمدی ۲/۴ متری سفید پودری
- L093 دستگیره پروفیلی مخفی L فرم کمدی ۲/۴ متری مشکی پودری
- L094 دستگیره پروفیلی مخفی L فرم کمدی ۲/۴ متری قهوه ایی پودری
- L095 دستگیره پروفیلی مخفی L فرم کمدی ۲/۴ متری طلایی آنودایز
- L096 دستگیره پروفیلی مخفی L فرم کمدی ۲/۴ متری شامپانی آنودایز
- L097 دستگیره پروفیلی مخفی L فرم کمدی ۲/۴ متری نوک مدادی پودری
- L098 دستگیره پروفیلی مخفی L فرم کمدی ۲/۴ متری رزگلد آنودایز

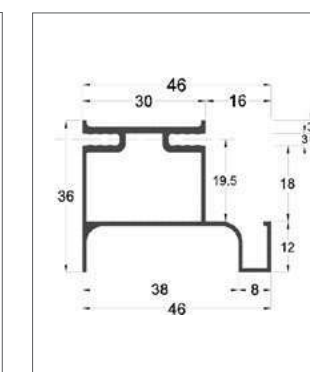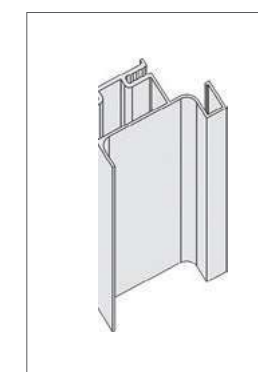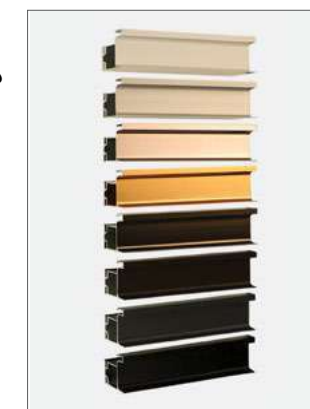




۱. پروفیل را به طول مورد نیاز برش داده و در بدنه یونیت به ارتفاع ۱/۲ سانتی متر نسبت به کف و طاق یونیت عقب تر (مطابق شکل) نصب کنید و سپس دستگیره را به بدنه یونیت پیچ نمایید.
۲. دستگیره ال مخفی کمدی را می توانید به عنوان دستگیره مخفی در یونیت های هوایی نیز استفاده نمایید .

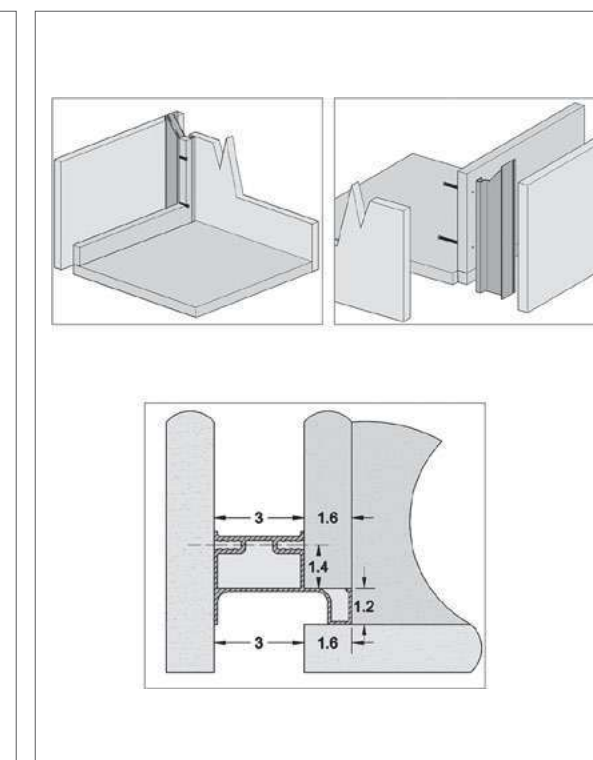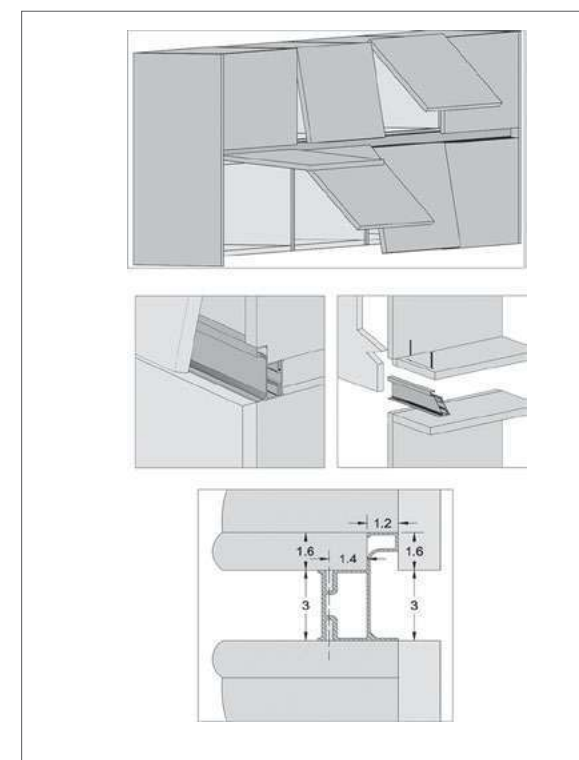

14.000.000 R

دستگیره لبه درب شیار خور / پروفیلی / طول ۴/۸ متر




- L051** دستگیره پروفیلی G فرم ۴/۸ متری سیلور آنودایز
- L052** دستگیره پروفیلی G فرم ۴/۸ متری سفید پودری
- L053** دستگیره پروفیلی G فرم ۴/۸ متری مشکی پودری
- L054** دستگیره پروفیلی G فرم ۴/۸ متری قهوه ایی پودری
- L055** دستگیره پروفیلی G فرم ۴/۸ متری طلایی آنودایز
- L056** دستگیره پروفیلی G فرم ۴/۸ متری شامپاینی آنودایز
- L057** دستگیره پروفیلی G فرم ۴/۸ متری نوک مدادی پودری
- L058** دستگیره پروفیلی G فرم ۴/۸ متری رزگلد آنودایز

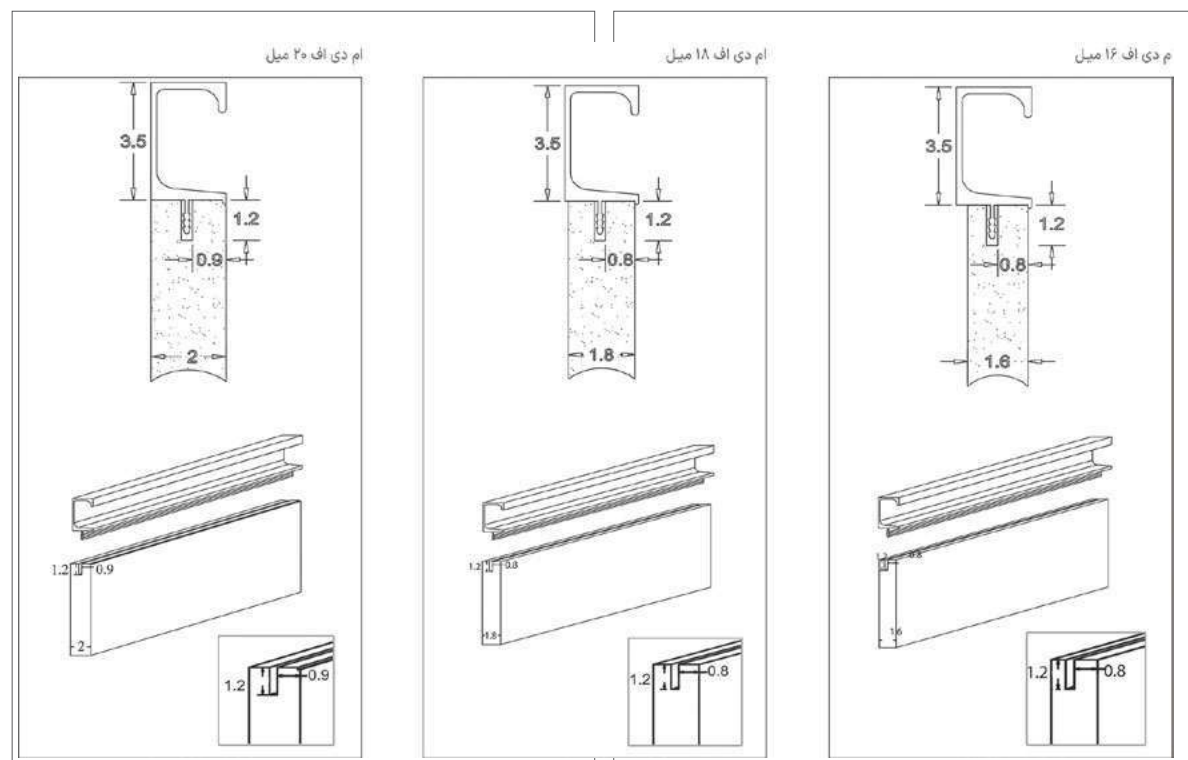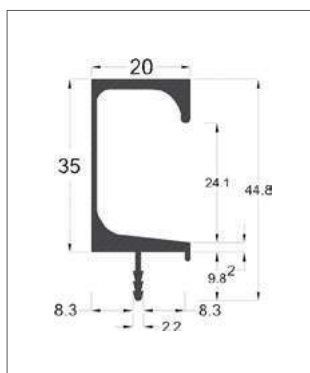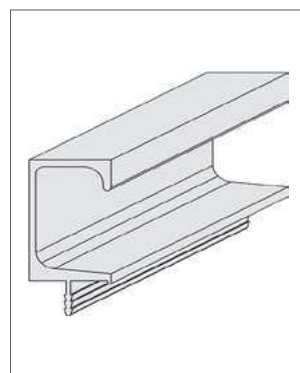

12.000.000 R

دستگیره لبه درب / پروفیلی / طول ۴/۸ متر




- L011** دستگیره پروفیلی H فرم ۴/۸ متری سیلور آنودایز (۱۶mm-MDF)
- L012** دستگیره پروفیلی H فرم ۴/۸ متری سفید پودری (۱۶mm-MDF)
- L013** دستگیره پروفیلی H فرم ۴/۸ متری مشکی پودری (۱۶mm-MDF)
- L014** دستگیره پروفیلی H فرم ۴/۸ متری قهوه ایی پودری (۱۶mm-MDF)
- L015** دستگیره پروفیلی H فرم ۴/۸ متری طلایی آنودایز (۱۶mm-MDF)
- L016** دستگیره پروفیلی H فرم ۴/۸ متری شامپاینی آنودایز (۱۶mm-MDF)
- L017** دستگیره پروفیلی H فرم ۴/۸ متری نوک مدادی پودری (۱۶mm-MDF)
- L018** دستگیره پروفیلی H فرم ۴/۸ متری رزگلد آنودایز (۱۶mm-MDF)

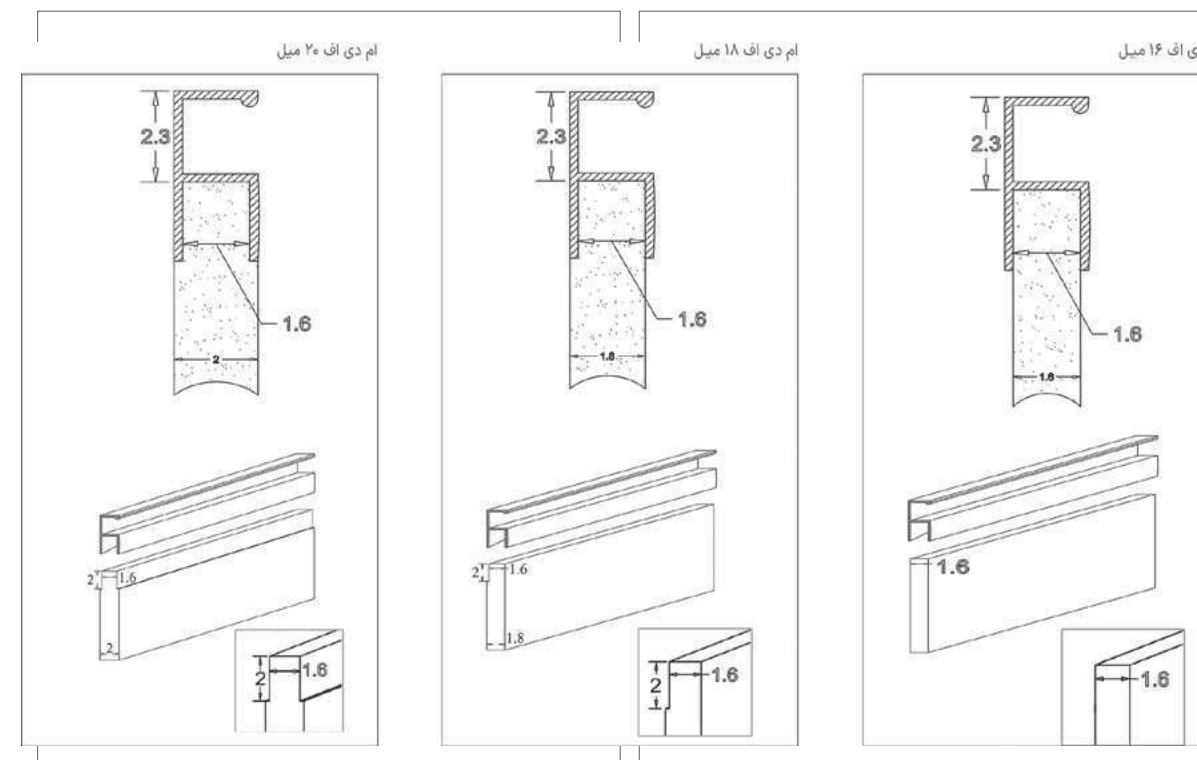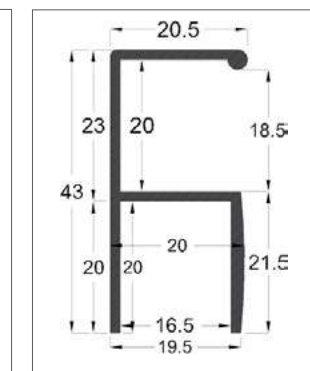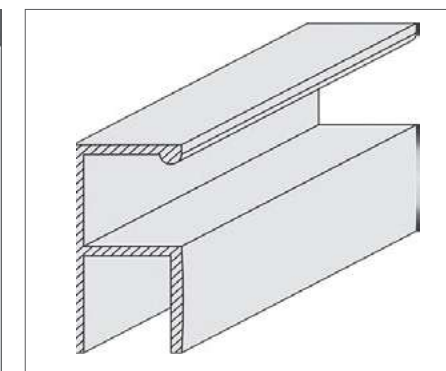


10.000.000 R

دستگیره لبه درب شیار خور / پروفیلی / طول ۴/۸ متر


- | | |
|---|-------------|
| دستگیره پروفیلی لام فرم ۴/۸ متری سیلور آنودایز | L061 |
| دستگیره پروفیلی لام فرم ۴/۸ متری سفید پودری | L062 |
| دستگیره پروفیلی لام فرم ۴/۸ متری مشکی پودری | L063 |
| دستگیره پروفیلی لام فرم ۴/۸ متری قهوه ایی پودری | L064 |
| دستگیره پروفیلی لام فرم ۴/۸ متری طلایی آنودایز | L065 |
| دستگیره پروفیلی لام فرم ۴/۸ متری شامپاینی آنودایز | L066 |
| دستگیره پروفیلی لام فرم ۴/۸ متری نوک مدادی پودری | L067 |
| دستگیره پروفیلی لام فرم ۴/۸ متری رزگلد آنودایز | L068 |

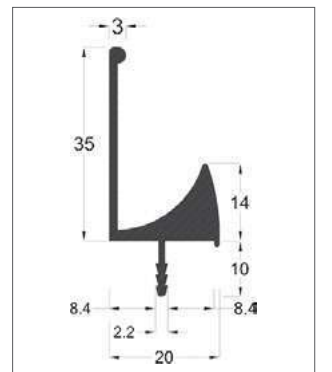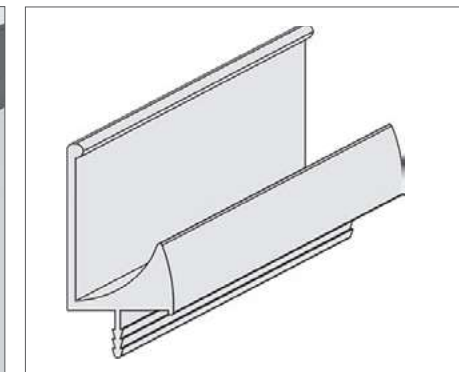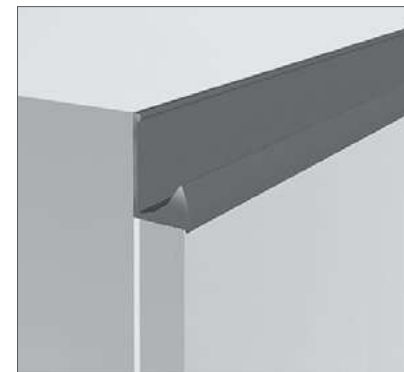


ام دی اف ۲۰ میل

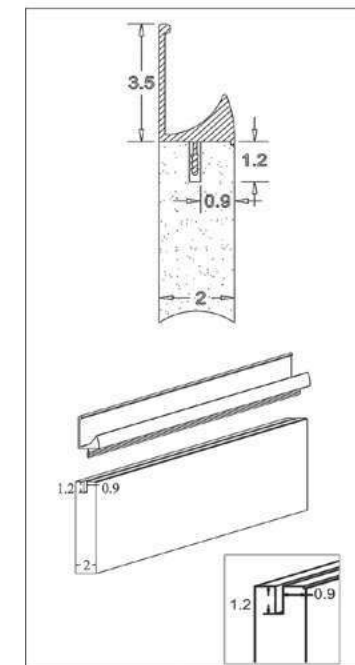

ام دی اف ۱۸ میل

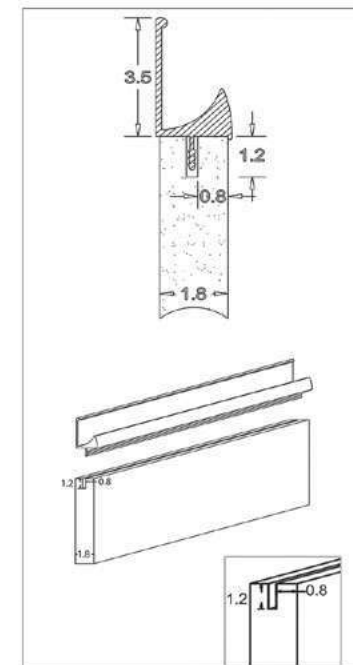

م دی اف ۱۶ میل


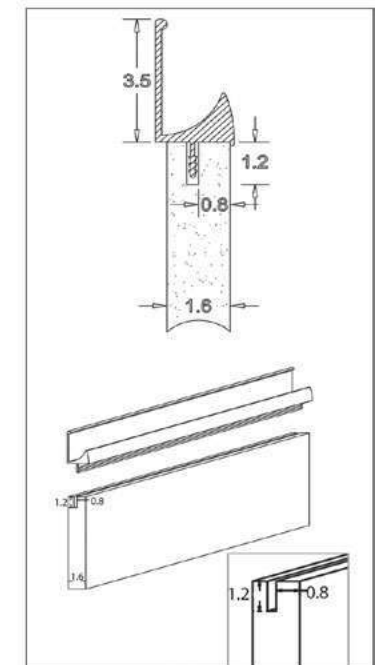


Aluminium Profile Handle
Edge for Wardrobe Sliding

14.000.000 R



دستگیره مخفی / پروفیلی / زمینی / طول ۳ متر

- | | |
|------|---|
| L211 | دستگیره پروفیلی مخفی U فرم زمینی ۳ متری سرامیکی نانو ضدخش موکا سوپر مات آنودایز |
| L212 | دستگیره پروفیلی مخفی U فرم زمینی ۳ متری سرامیکی نانو ضدخش برنزی سوپر مات آنودایز |
| L213 | دستگیره پروفیلی مخفی U فرم زمینی ۳ متری سرامیکی نانو ضدخش شامپاینی سوپر مات آنودایز |
| L214 | دستگیره پروفیلی مخفی U فرم زمینی ۳ متری سرامیکی نانو ضدخش سیلور سوپر مات آنودایز |

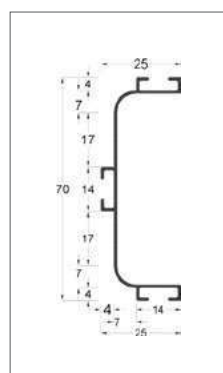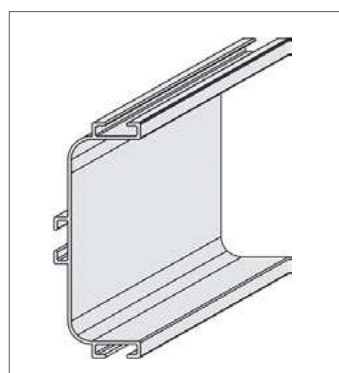

۱. پروفیل را به طول مورد نیاز برش داده و در بدنه یونیت به ارتفاع ۷ سانتیمتر و به عمق ۲.۵ سانتیمتر خالی کنید و توسط اتصال دستگیره مخفی (L۲۰۰) به بدنه یونیت پیچ نمایید.



۲. می توانید دستگیره را فارسی کرده و مطابق اشکال زیر به یونیت پیچ نمایید. توجه فرمایید که فاصله ۲.۵ سانتیمتری مشخص شده در نمل را رعایت نمایید.

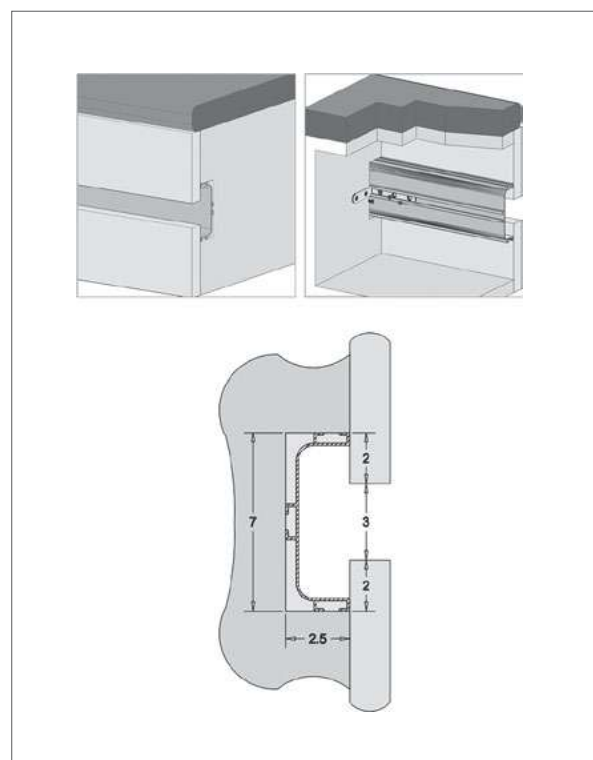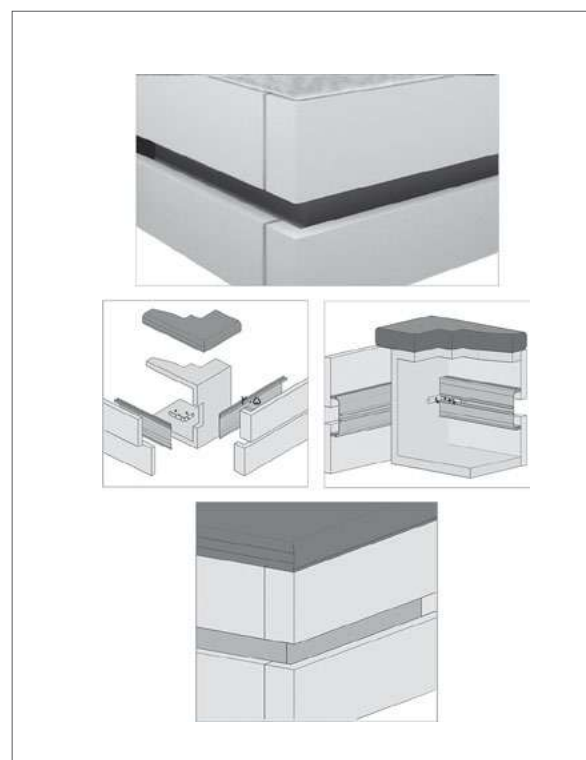

12.000.000 R



دستگیره مخفی / پروفیلی / زمینی / طول ۳ متر

- | | |
|------|---|
| L201 | دستگیره پروفیلی مخفی L فرم زمینی ۳ متری سرامیکی نانو ضدخش موکا سوپر مات آنودایز |
| L202 | دستگیره پروفیلی مخفی L فرم زمینی ۳ متری سرامیکی نانو ضدخش برنزی سوپر مات آنودایز |
| L203 | دستگیره پروفیلی مخفی L فرم زمینی ۳ متری سرامیکی نانو ضدخش شامپاینی سوپر مات آنودایز |
| L204 | دستگیره پروفیلی مخفی L فرم زمینی ۳ متری سرامیکی نانو ضدخش سیلور سوپر مات آنودایز |

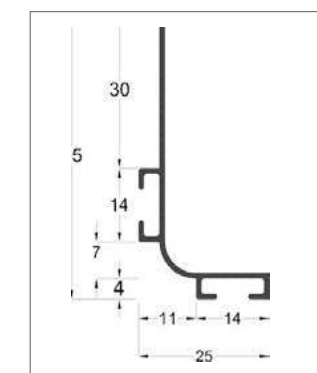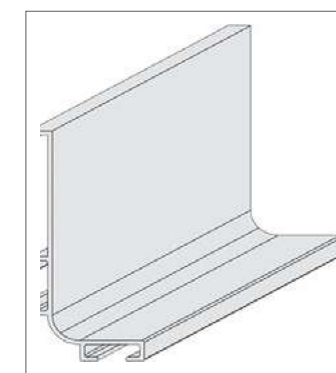

۱. پروفیل را به طول مورد نیاز برش داده و در بدنه یونیت به ارتفاع ۵.۵ سانتیمتر و به عمق ۲.۵ سانتیمتر خالی کنید و توسط اتصال دستگیره مخفی (L۲۰۰) به بدنه یونیت پیچ نمایید.



۲. می توانید دستگیره را فارسی کرده و مطابق اشکال زیر به یونیت پیچ نمایید. توجه فرمایید که فاصله ۲.۵ سانتیمتری مشخص شده در نمل را رعایت نمایید.

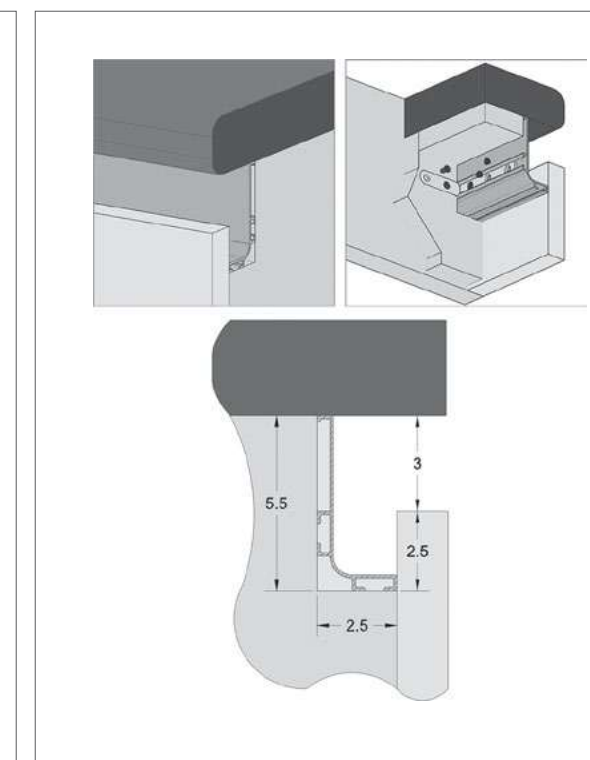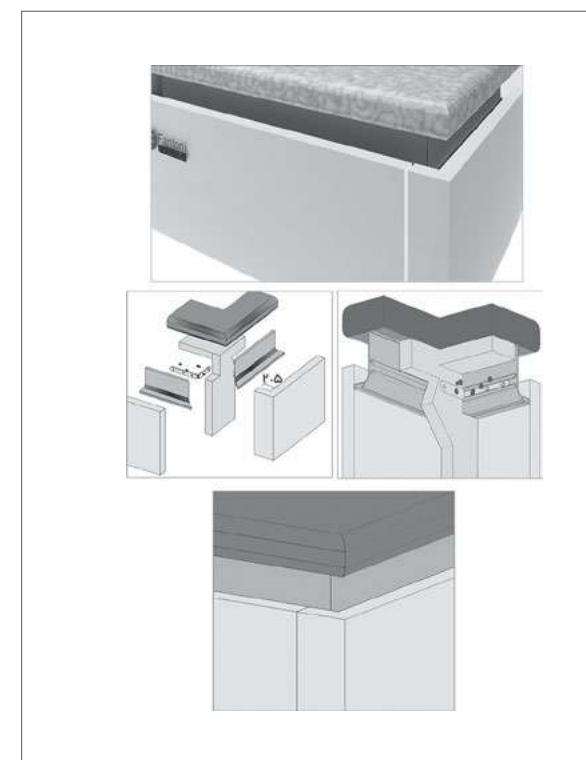

20.000.000 R






دستگیره مخفی / پروفیلی / کمدی / طول ۳ متر

- L231** دستگیره پروفیلی مخفی U فرم کمدی ۳ متری سرامیکی نانو ضدخش موکا سوپر مات آنودایز
- L232** دستگیره پروفیلی مخفی U فرم کمدی ۳ متری سرامیکی نانو ضدخش برنزی سوپر مات آنودایز
- L233** دستگیره پروفیلی مخفی U فرم کمدی ۳ متری سرامیکی نانو ضدخش شامپاینی سوپر مات آنودایز
- L234** دستگیره پروفیلی مخفی U فرم کمدی ۳ متری سرامیکی نانو ضدخش سیلور سوپر مات آنودایز

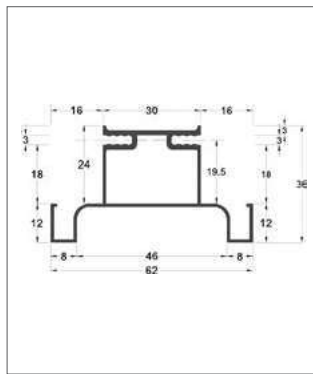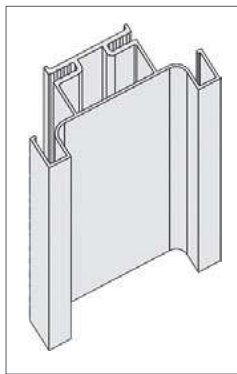

۱. پروفیل را به طول مورد نیاز برش داده و در بدنه یونیت به ارتفاع ۱.۲ سانتیمتر نسبت به کف و طاق یونیت عقب تر (مطابق شکل) نصب کنید و سپس دستگیره را به بدنه یونیت پیچ نمایید.



۲. دستگیره یو مخفی کمدی را می توانید به عنوان دستگیره مخفی در یونیت های نیز استفاده نمایید.

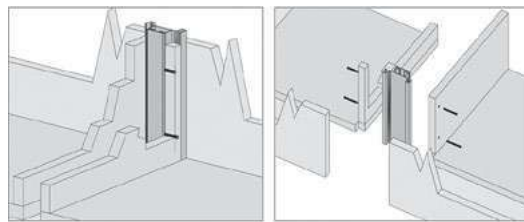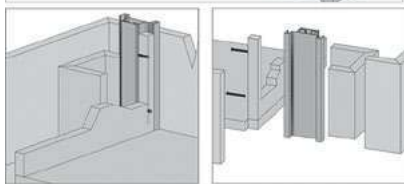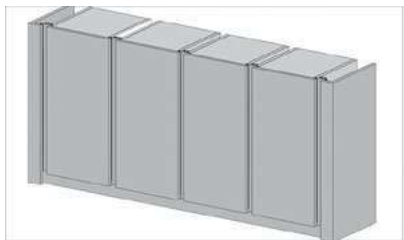

18.000.000 R






دستگیره مخفی / پروفیلی / کمدی / طول ۳ متر

- L221** دستگیره پروفیلی مخفی L فرم کمدی ۳ متری سرامیکی نانو ضدخش موکا سوپر مات آنودایز
- L222** دستگیره پروفیلی مخفی L فرم کمدی ۳ متری سرامیکی نانو ضدخش برنزی سوپر مات آنودایز
- L223** دستگیره پروفیلی مخفی L فرم کمدی ۳ متری سرامیکی نانو ضدخش شامپاینی سوپر مات آنودایز
- L224** دستگیره پروفیلی مخفی L فرم کمدی ۳ متری سرامیکی نانو ضدخش سیلور سوپر مات آنودایز

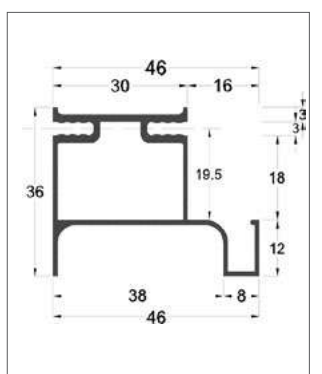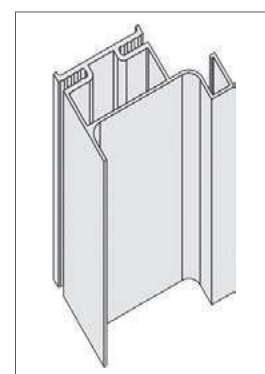

۱. پروفیل را به طول مورد نیاز برش داده و در بدنه یونیت به ارتفاع ۱.۲ سانتیمتر نسبت به کف و طاق یونیت عقب تر (مطابق شکل) نصب کنید و سپس دستگیره را به بدنه یونیت پیچ نمایید.



۲. دستگیره ال مخفی کمدی را می توانید به عنوان دستگیره مخفی در یونیت های هوای نیز استفاده نمایید.

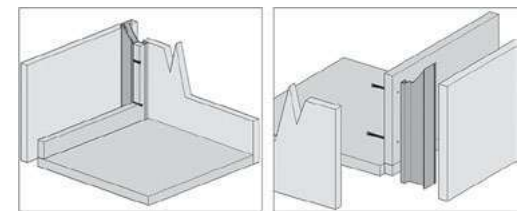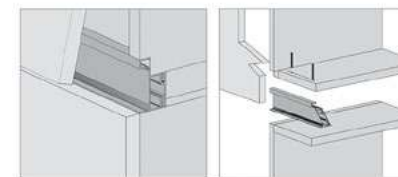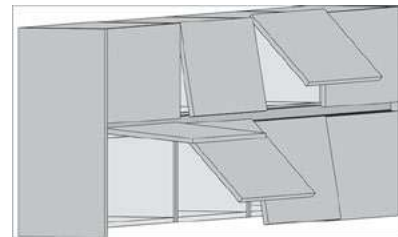

14.000.000 R

دستگیره لبه درب شیار خور / پروفیلی / طول ۳ متر



- | | |
|------|--|
| L251 | دستگیره پروفیلی G فرم ۳ متری سرامیکی نانو ضدخش موکا سوپر مات آنودایز |
| L252 | دستگیره پروفیلی G فرم ۳ متری سرامیکی نانو ضدخش برنزی سوپر مات آنودایز |
| L253 | دستگیره پروفیلی G فرم ۳ متری سرامیکی نانو ضدخش سوپر مات شامپاینی آنودایز |
| L254 | دستگیره پروفیلی G فرم ۳ متری سرامیکی نانو ضدخش سیلور سوپر مات آنودایز |

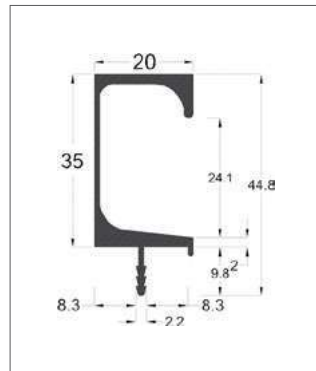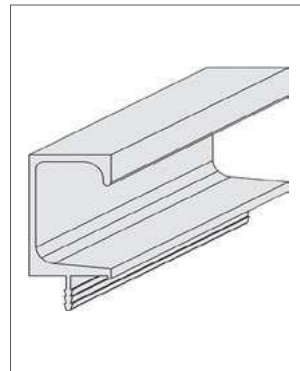

12.000.000 R

دستگیره لبه درب / پروفیلی / طول ۳ متر







- | | |
|------|--|
| L241 | دستگیره پروفیلی H فرم ۳ متری سرامیکی نانو ضدخش موکا سوپر مات آنودایز |
| L242 | دستگیره پروفیلی H فرم ۳ متری سرامیکی نانو ضدخش برنزی سوپر مات آنودایز |
| L243 | دستگیره پروفیلی H فرم ۳ متری سرامیکی نانو ضدخش سوپر مات شامپاینی آنودایز |
| L244 | دستگیره پروفیلی H فرم ۳ متری سرامیکی نانو ضدخش سیلور سوپر مات آنودایز |

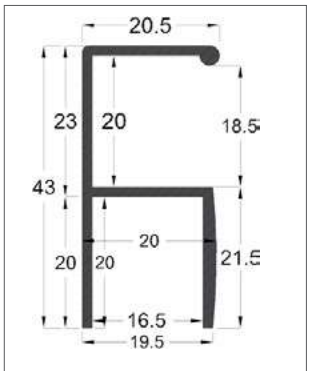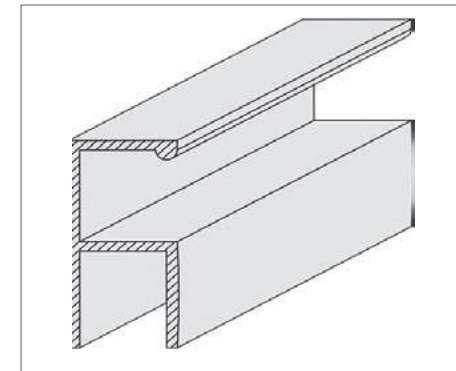

ام دی اف ۲۰ میل

ام دی اف ۱۸ میل



ام دی اف ۱۶ میل

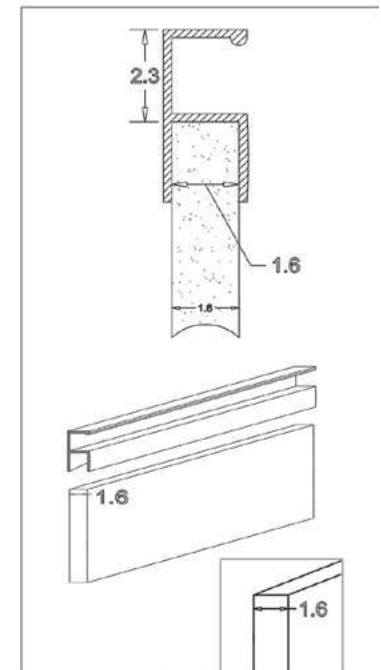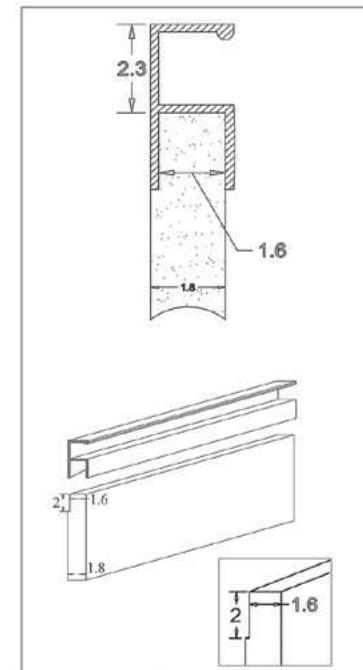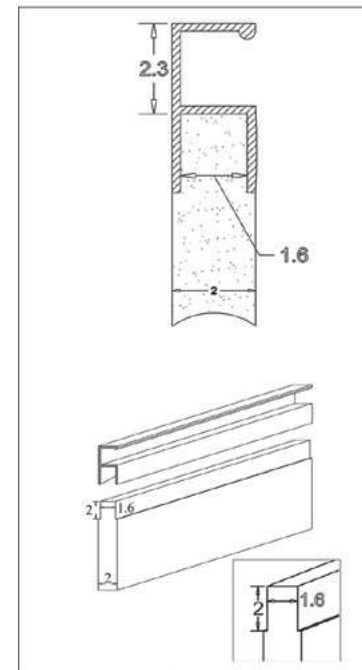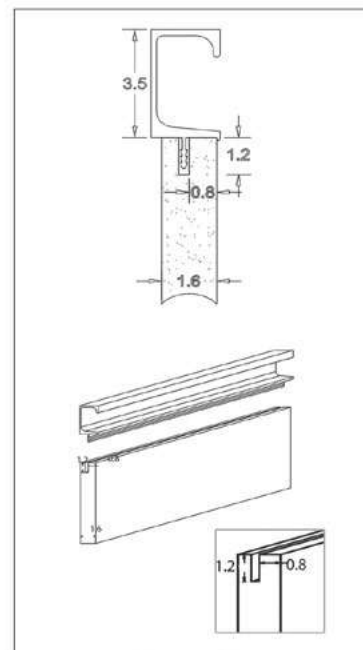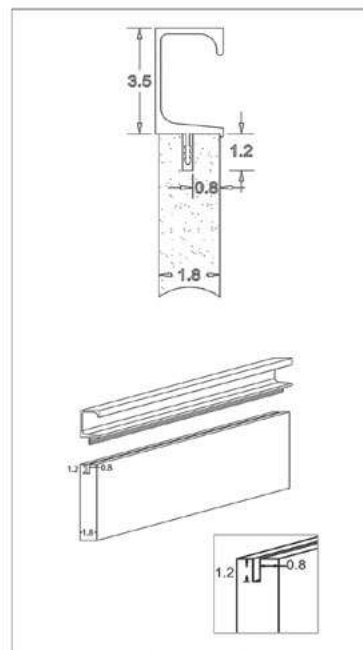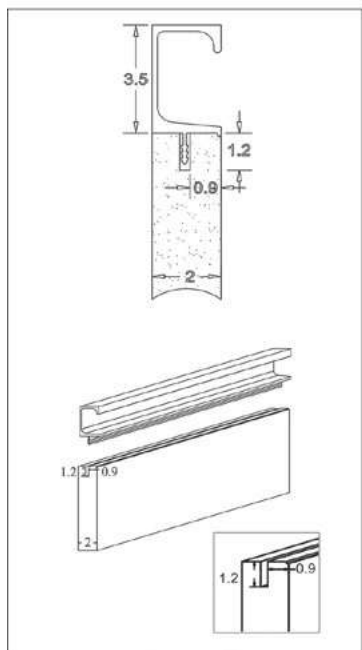




18.000.000 R

دستگیره مخفی / پروفیلی / زمینی / طول ۴/۸ متر

- L401** دستگیره پروفیلی مخفی L فرم زمینی ۴/۸ متری کروم برآش
L402 دستگیره پروفیلی مخفی L فرم زمینی ۴/۸ متری آنترازیت برآش

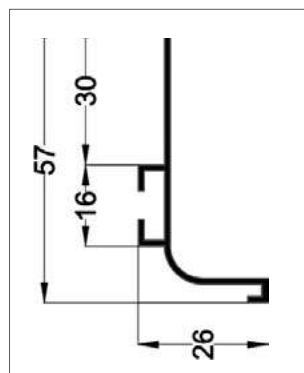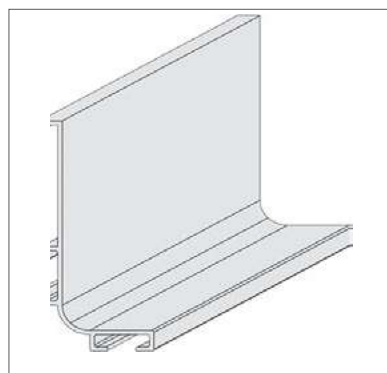



۱. پروفیل را به طول مورد نیاز برش داده و در بدنه یونیت به ارتفاع ۷/۵ سانتیمتر و ۲. می توانید دستگیره را فارسی کرده و مطابق اشکال زیر به یونیت پیچ نمایید به عمق ۵/۲ سانتیمتر خالی کنید و توسط اتصال دستگیره مخفی (L۲۰۰) به بدنه یونیت پیچ نمایید. توجه فرمایید که فاصله ۵/۲ سانتیمتری مشخص شده در نما را رعایت نمایید.

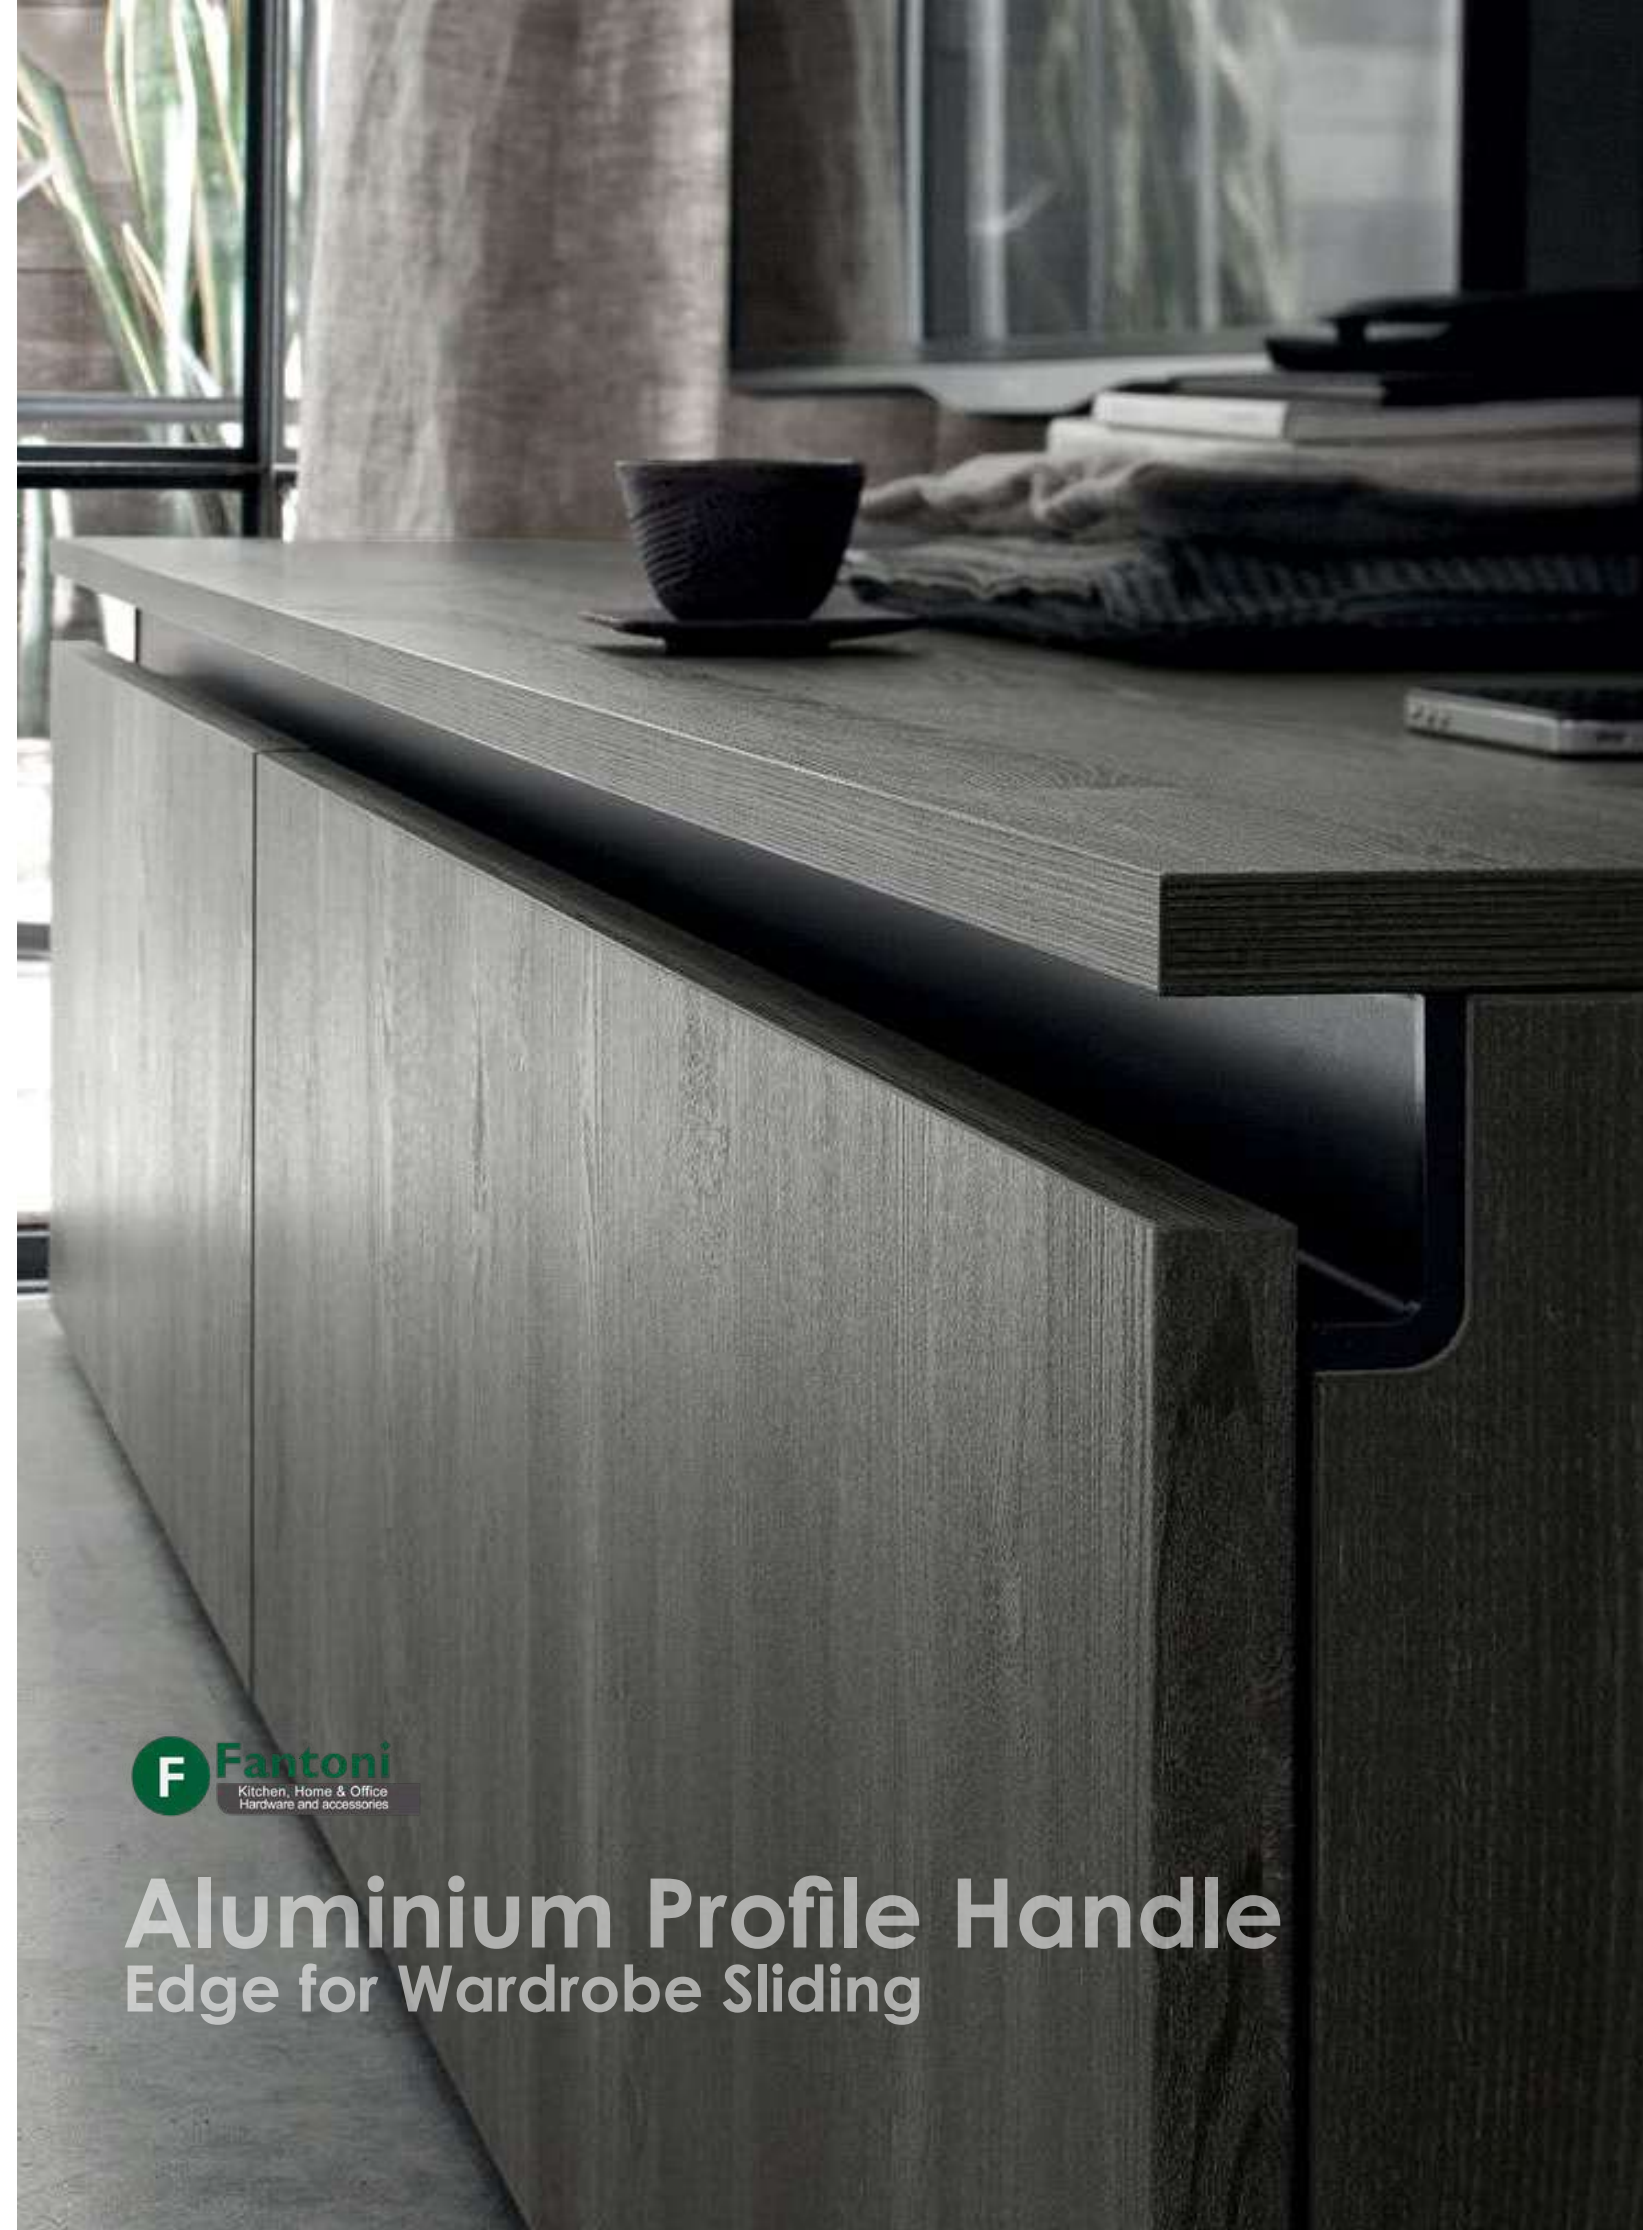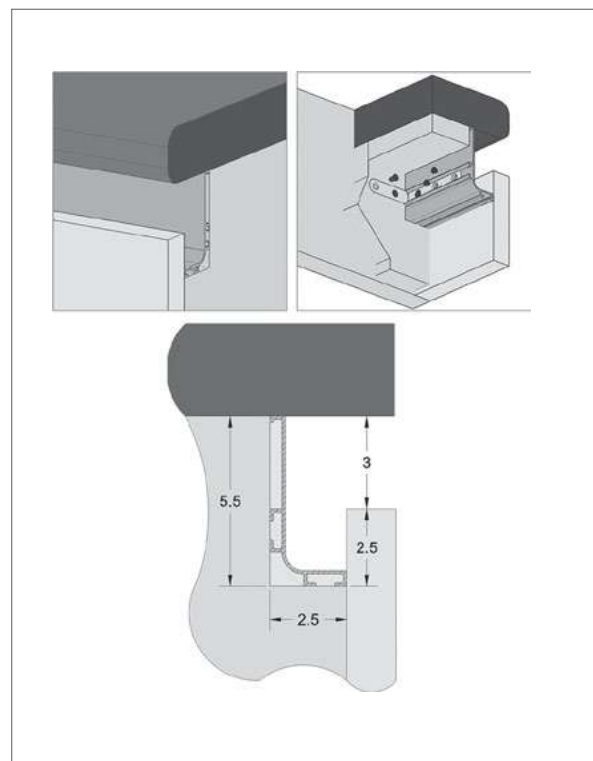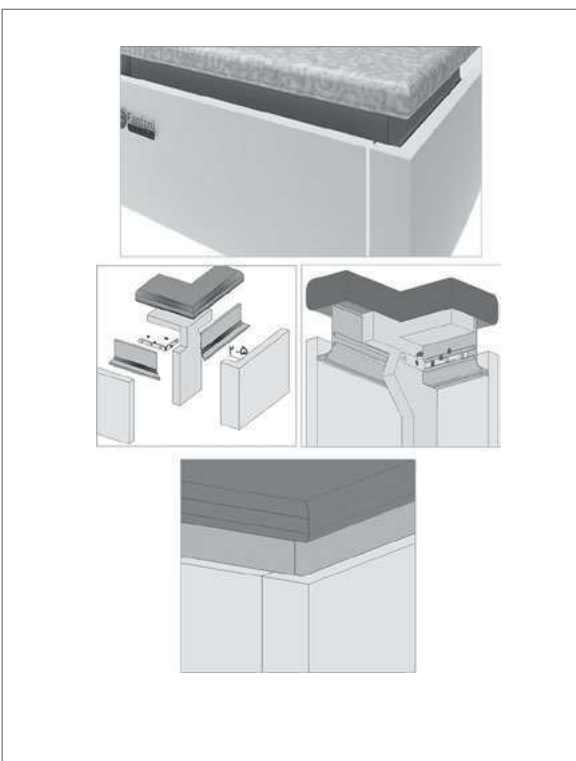

18.000.000 R



دستگیره مخفی / پروفیلی / کمدی / طول ۲/۴ متر

L405 دستگیره پروفیلی مخفی L فرم کمدی ۲/۴ متری کروم براش
L406 دستگیره پروفیلی مخفی L فرم کمدی ۲/۴ متری آنترازیت براش

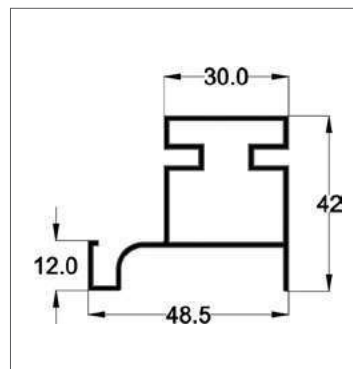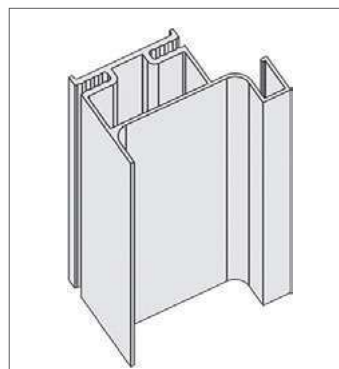

۱. پروفیل را به طول مورد نیاز برش داده و در بدنه یونیت به ارتفاع ۱.۲ سانتیمتر نسبت به کف و طاقیونیت عقب تر (مطابق شکل) نصب کنید و سپس دستگیره را به بدنه یونیت پیچ نمایید.



۲. دستگیره ال مخفی کمدی را می توانید به عنوان دستگیره مخفی در یونیت های هوای نیز استفاده نمایید .

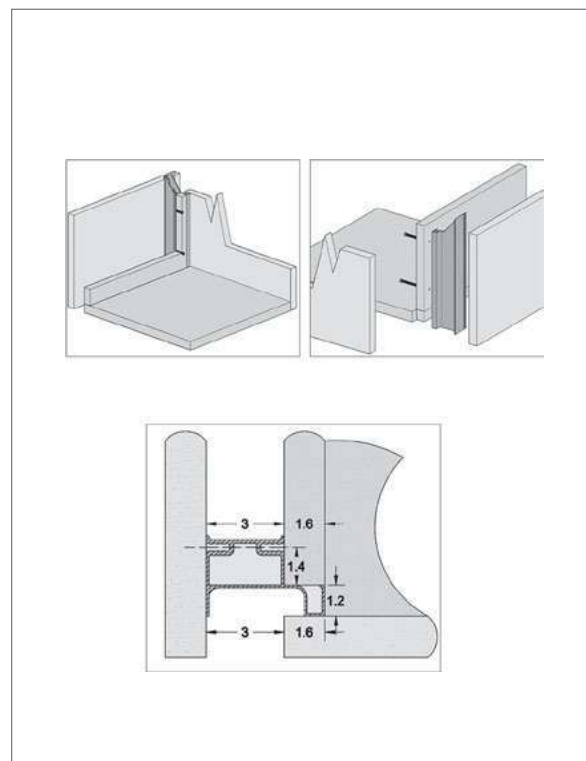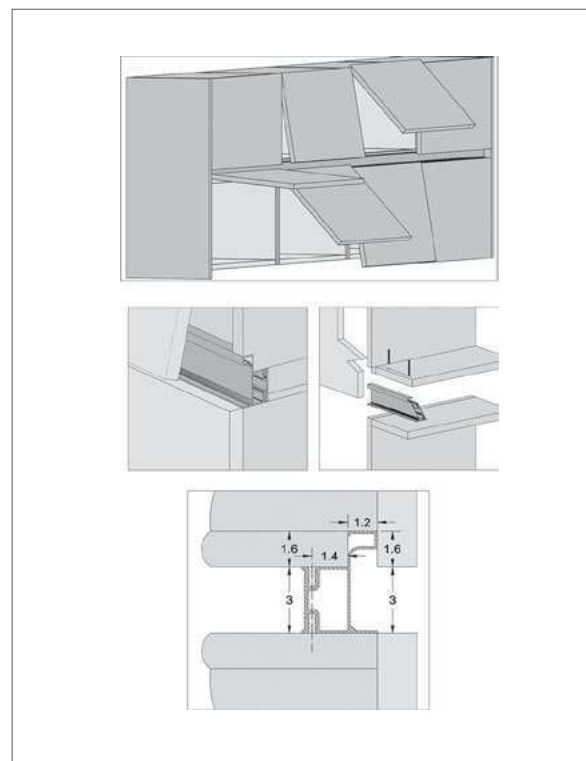

20.000.000 R



دستگیره مخفی / پروفیلی / زمینی / طول ۴/۸ متر

L403 دستگیره پروفیلی مخفی U فرم زمینی ۴/۸ متری کروم براش
L404 دستگیره پروفیلی مخفی U فرم زمینی ۴/۸ متری آنترازیت براش

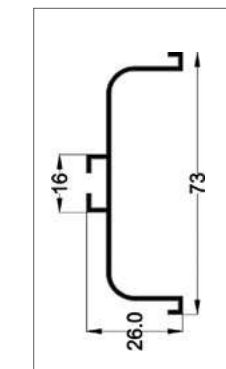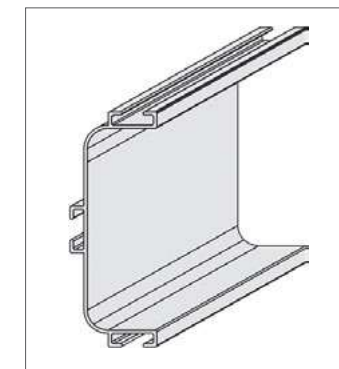

۱. پروفیل را به طول مورد نیاز برش داده و در بدنه یونیت به ارتفاع ۳/۷ سانتیمتر و به عمق ۶/۲ سانتیمتر خالی کنید و توسط اتصال دستگیره مخفی (L۲۰۰) به بدنه یونیت پیچ نمایید .

۲. می توانید دستگیره را فارسی کرده و مطابق اشکال زیر به یونیت پیچ نمایید . توجه فرمایید که فاصله ۶/۲ سانتیمتری مشخص شده در نما را رعایت نمایید.

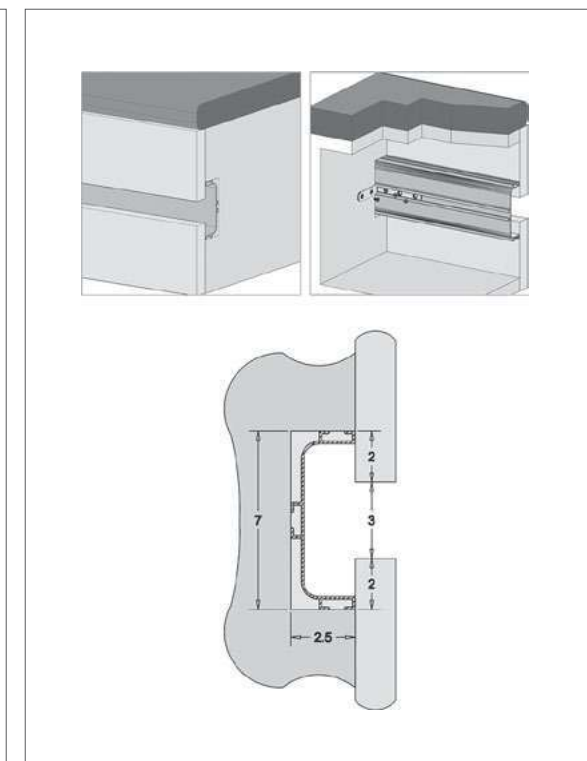
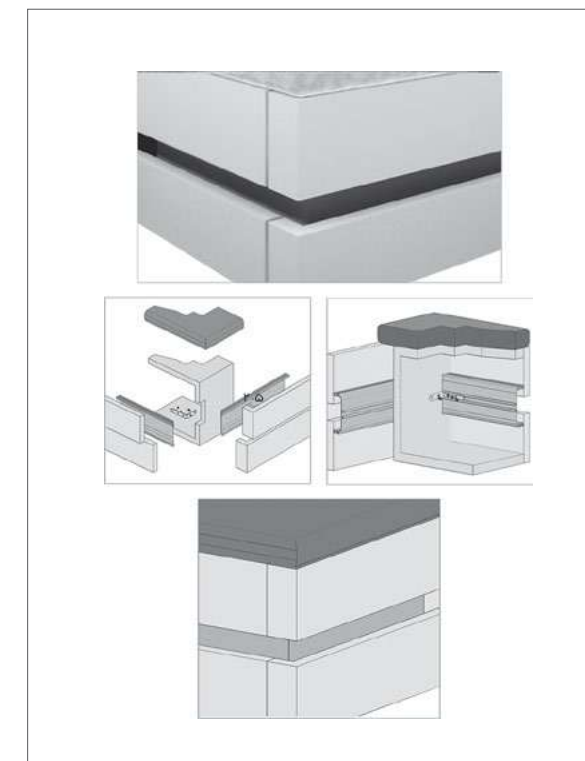






20.000.000 R

دستگیره مخفی / پروفیلی / کمدهی / طول ۲/۴ متر

L407 دستگیره پروفیلی مخفی U فرم کمدهی ۲/۴ متری کروم برآش
L408 دستگیره پروفیلی مخفی U فرم کمدهی ۲/۴ متری آنترازیت برآش

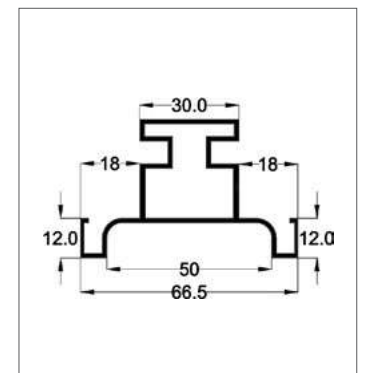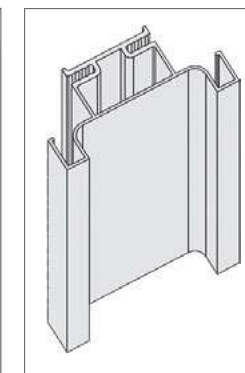


۱. پروفیل را به طول مورد نیاز برش داده و در بدنه یونیت به ارتفاع ۱.۲ سانتیمتر نسبت به کف و طاق یونیت عقب تر (مطابق شکل) نصب کنید و سپس دستگیره را به بدنه یونیت پیچ نمایید.

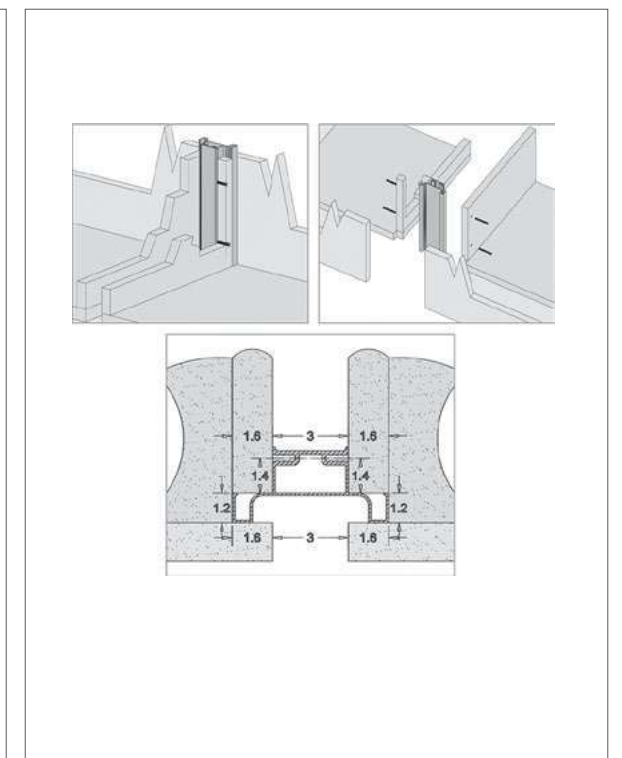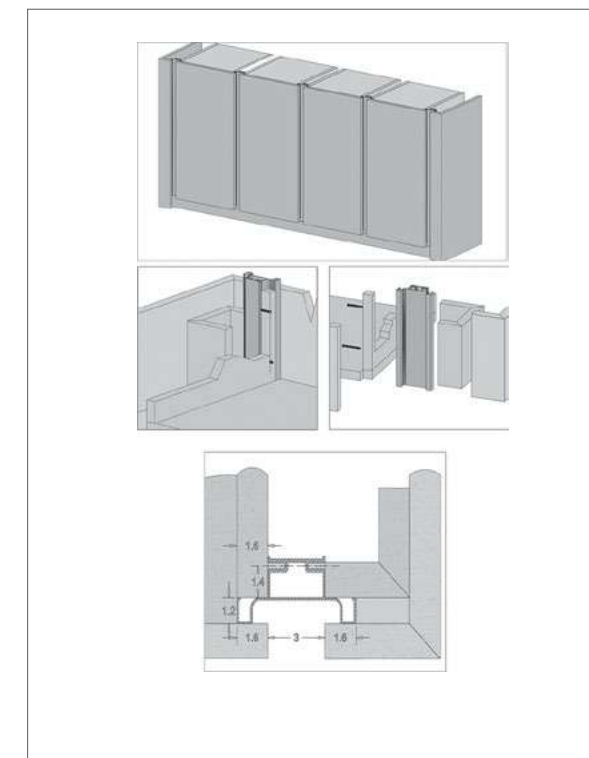

Aluminium
Profile Handle
Edge for Wardrobe
Sliding

دستگیره مخفی آیلند / پروفیلی / زمینی / طول ۵۸۵ سانتی متر

60.000.000 R | پروفیل زیر صفحه کابینت ۵۸۵ سانتی متری نوک مدادی **L601**
6.000.000 R | کرنر جوینت پروفیل زیر صفحه کابینت نوک مدادی **L611**

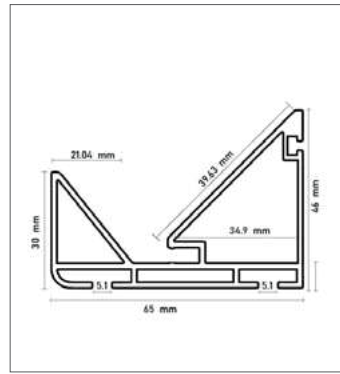




پاخور آلومینیومی / پروفیلی / زمینی / طول ۴/۸ متر / ارتفاع ۱۴/۵ سانتی متر

35.000.000 R


L409 | پاخور آلومینیومی ۴/۸ متری کروم براش

35.000.000 R

L410 | پاخور آلومینیومی ۴/۸ متری آنترازیت براش

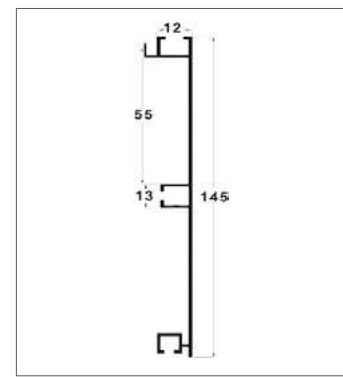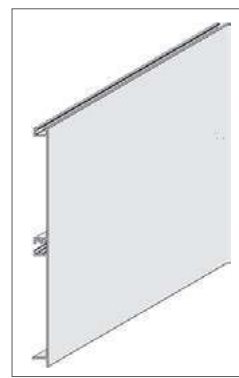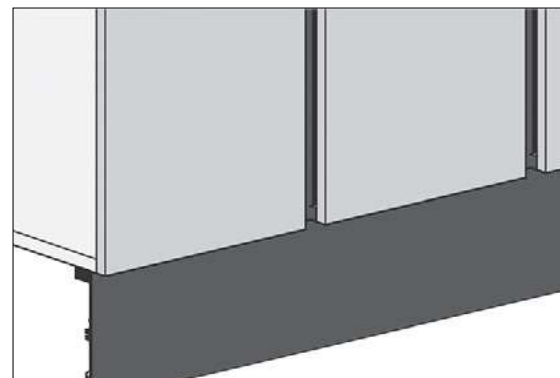

۱. پروفیل را به طول مورد نیاز برش داده و توسط "کلیپس پاخور" (M114) به پاخور وصل نمایید.



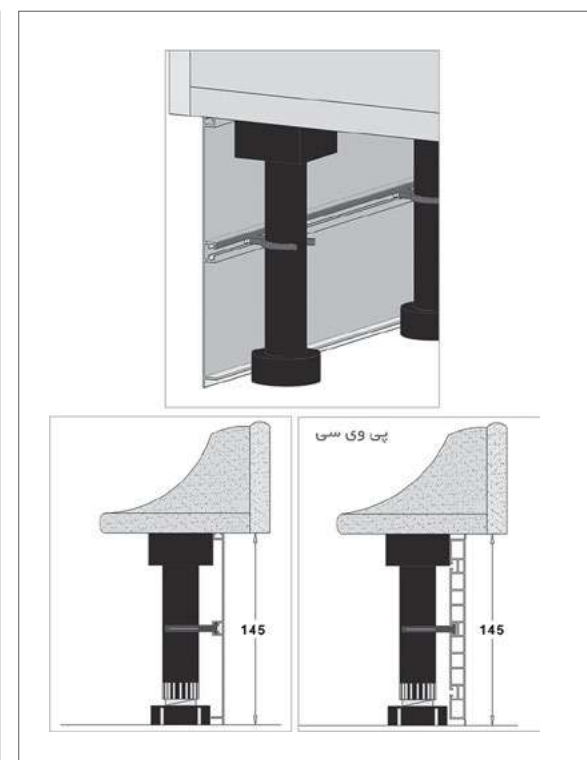


Aluminium Cabinet Skirting board




22.000.000 R **پاخور آلومینیومی / پروفیلی / زمینی / طول ۴/۸ متر / ارتفاع ۴/۱۵ سانتی متر**

- | | |
|--|-------------|
| پاخور آلومینیومی ۴/۸ متری سیلور آنودایز | L301 |
| پاخور آلومینیومی ۴/۸ متری سفید پودری | L302 |
| پاخور آلومینیومی ۴/۸ متری مشکی پودری | L303 |
| پاخور آلومینیومی ۴/۸ متری قهوه ایی پودری | L304 |
| پاخور آلومینیومی ۴/۸ متری طلایی آنودایز | L305 |
| پاخور آلومینیومی ۴/۸ متری شامپاینی آنودایز | L306 |
| پاخور آلومینیومی ۴/۸ متری نوک مدادی پودری | L307 |
| پاخور آلومینیومی ۴/۸ متری رز گلد آنودایز | L308 |

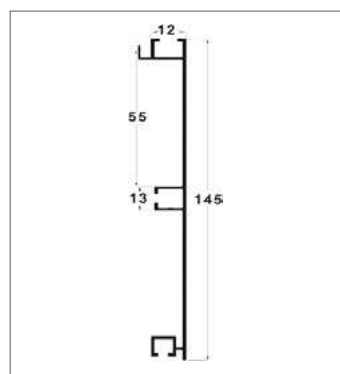
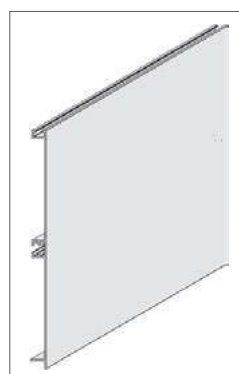
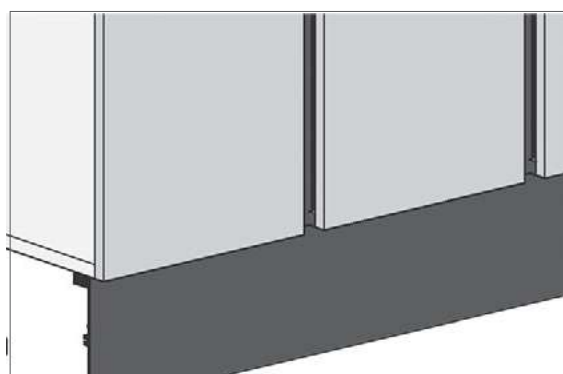


۱. پروفیل را به طول مورد نیاز برش داده و توسط "کلیپس پاخور" (M11۴) به پاخور وصل نمایید .

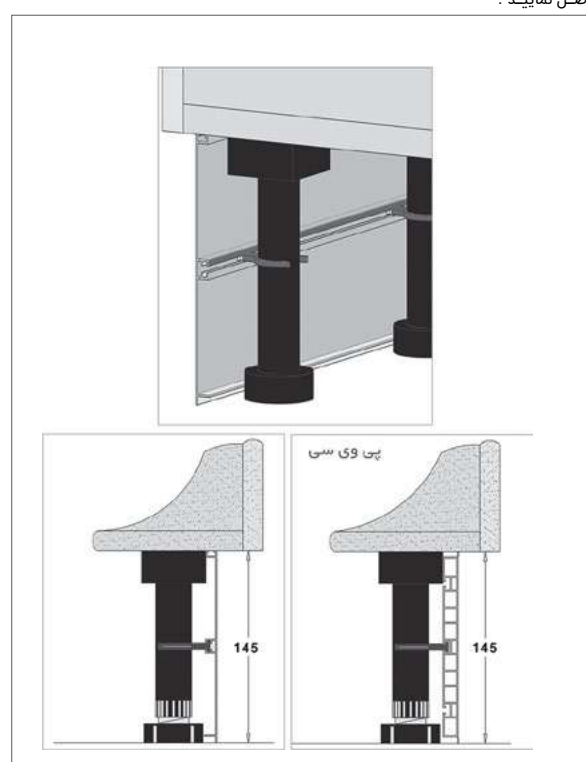


22.000.000 R **پاخور آلومینیومی / پروفیلی / طول ۳/۰۰ / ارتفاع / ارتفاع ۱۴/۵ سانتی متر**

- | | |
|---|-------------|
| پاخور آلومینیومی ۳ متری سرامیکی نانو ضدخش موکا سوپر مات آنودایز | L291 |
| پاخور آلومینیومی ۳ متری سرامیکی نانو ضدخش برنزی سوپر مات آنودایز | L292 |
| پاخور آلومینیومی ۳ متری سرامیکی نانو ضدخش شامپاینی سوپر مات آنودایز | L293 |
| پاخور آلومینیومی ۳ متری سرامیکی نانو ضدخش سیلور سوپر مات آنودایز | L294 |

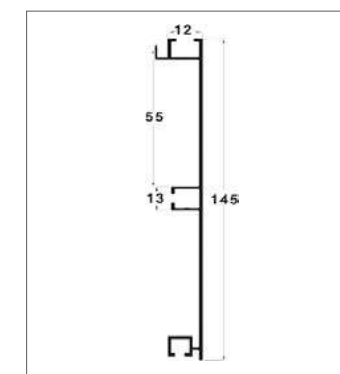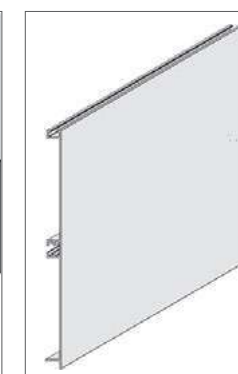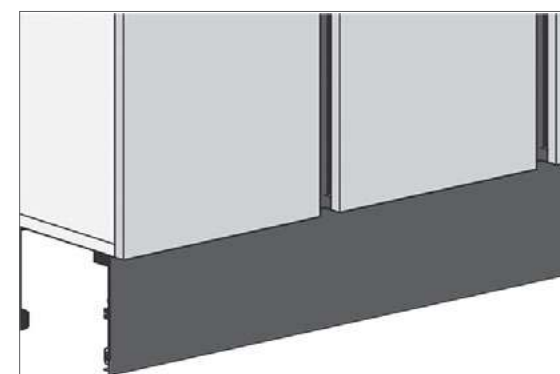



۱. پروفیل را به طول مورد نیاز برش داده و توسط "کلیپس پاخور" (M1۱۴) به پاخور وصل نمایید .

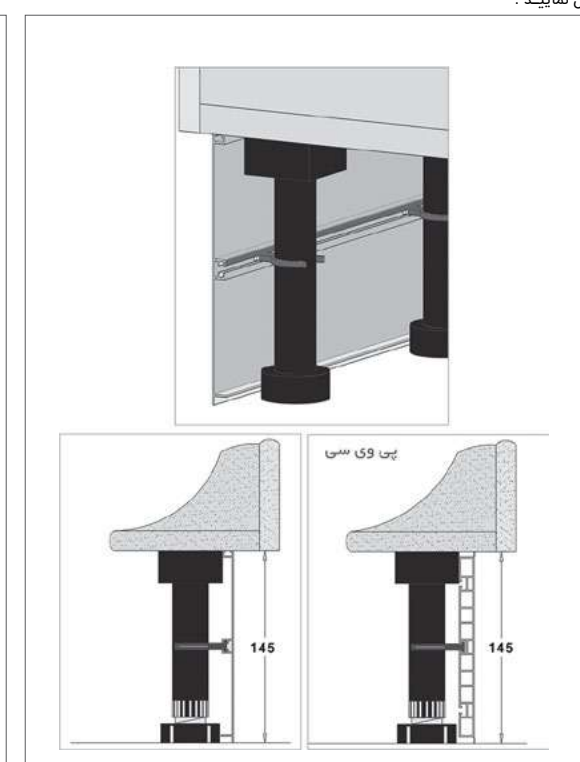


پاخور آلومینیومی / پروفیلی / زمینی / طول ۴۸۰

35.000.000 R **پاخور آلومینیومی / پروفیلی / طول ۶۰۰ / ارتفاع ۱۰ سانتیمتر**

- | | |
|------|---|
| L511 | پاخور آلومینیومی ۶ متری با ارتفاع ۱۰ سانتیمتر سرامیکی نانو ضدخش موکا سوپر مات آنودایز |
| L512 | پاخور آلومینیومی ۶ متری با ارتفاع ۱۰ سانتیمتر سرامیکی نانو ضدخش برنزی سوپر مات آنودایز |
| L513 | پاخور آلومینیومی ۶ متری با ارتفاع ۱۰ سانتیمتر سرامیکی نانو ضدخش شامپاینی سوپر مات آنودایز |
| L514 | پاخور آلومینیومی ۶ متری با ارتفاع ۱۰ سانتیمتر سرامیکی نانو ضدخش سیلور سوپر مات آنودایز |


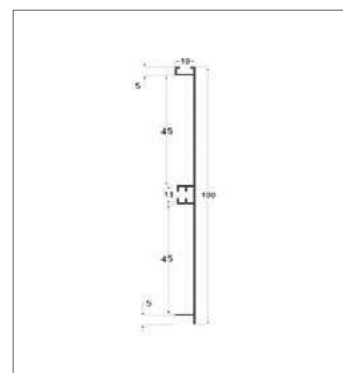
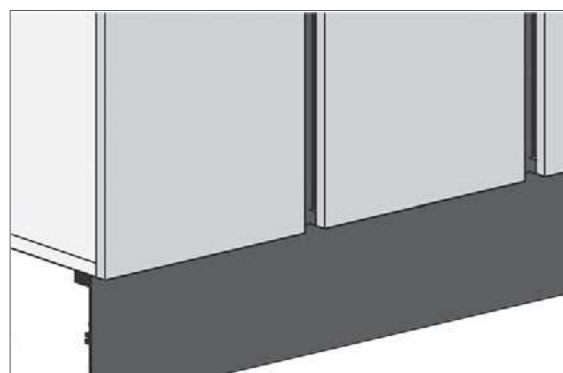


۱. پروفیل را به طول مورد نیاز برش داده و توسط "کلیپس پاخور" (M114) به پاخور وصل نمایید .

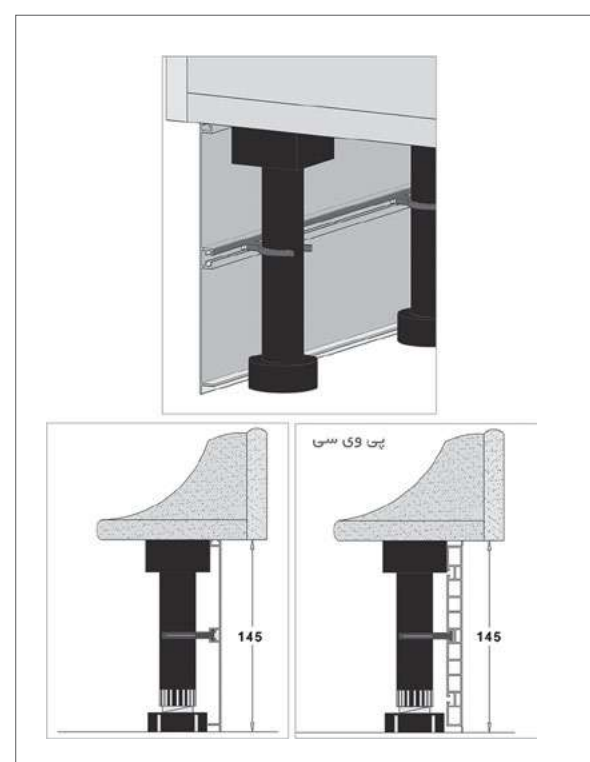


30.000.000 R **پاخور آلومینیومی / پروفیلی / طول ۶۰۰ / ارتفاع ۱۰ سانتیمتر**

- | | |
|------|---|
| L501 | پاخور آلومینیومی ۶ متری با ارتفاع ۱۰ سانتیمتر نوک مدادی پودری |
| L502 | پاخور آلومینیومی ۶ متری با ارتفاع ۱۰ سانتیمتر سفید پودری |
| L503 | پاخور آلومینیومی ۶ متری با ارتفاع ۱۰ سانتیمتر مشکی پودری |

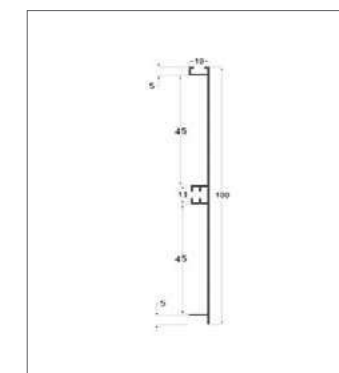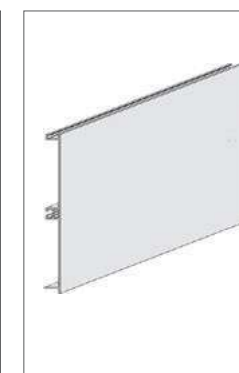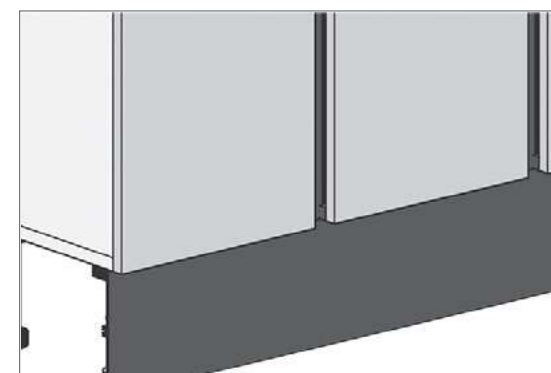

۱. پروفیل را به طول مورد نیاز برش داده و توسط "کلیپس پاخور" (M114) به پاخور وصل نمایید .

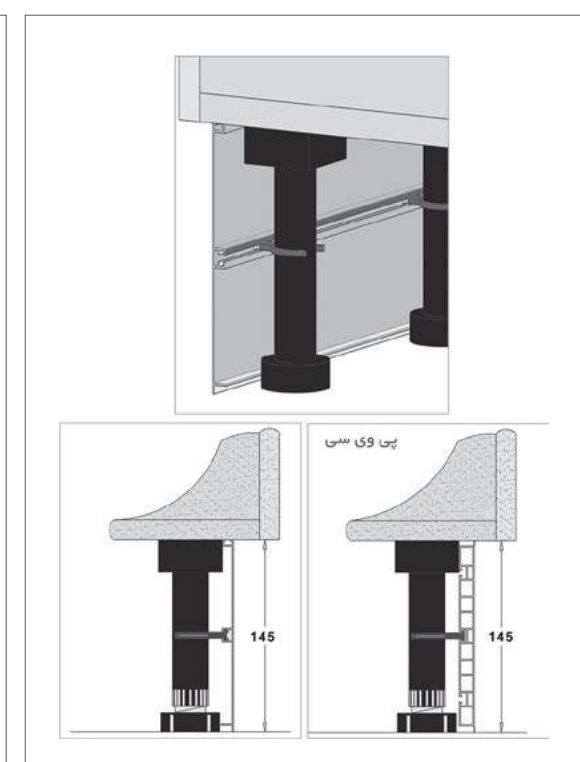



PVC
skirting kitchen
BaseBoard

L411 | پاخور PVC با روکش آلومینیوم سیلور خش دار ۴ متری ارتفاع ۱۵ سانتی متر
10.000.000 R



L412 | پاخور PVC با روکش آلومینیوم سیلور خش دار ۴ متری ارتفاع ۱۰ سانتی متر
8.000.000 R



L413 | اتصال پاخور ۱۵ سانتی متر PVC با روکش آلومینیوم سیلور خش دار
500.000 R



L414 | اتصال پاخور ۱۰ سانتی متر PVC با روکش آلومینیوم سیلور خش دار
400.000 R




اتصال دستگیره / مخصوص دستگیره مخفی زمینی

L200 | اتصال دستگیره مخفی
90.000 R



Fitting & Accessories

series
Chapter M

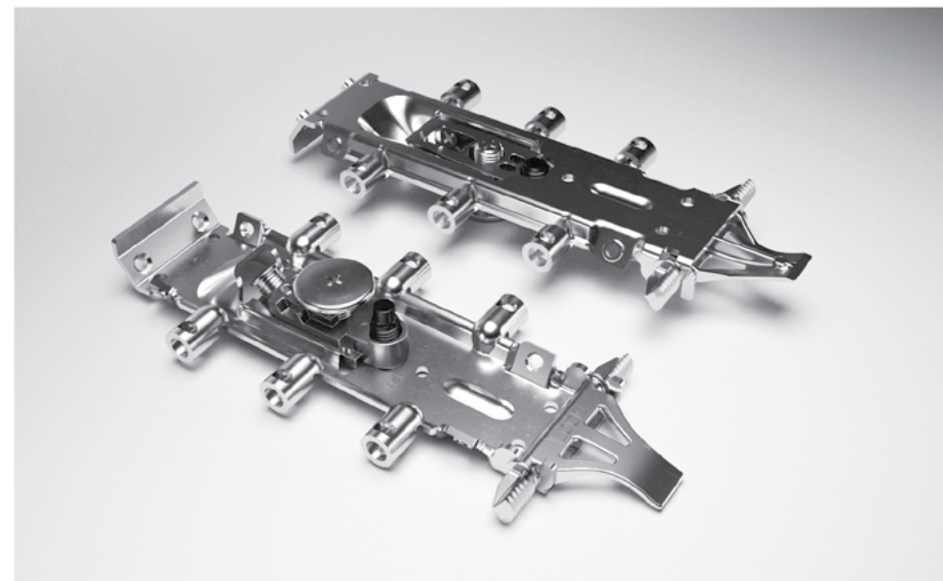

پایه کابینت

300.000 R

MDF کلیپس پاخور	M014
کلیپس مخصوص پایه سری ۳	M214




دستگیره پاخور



خار طبقه / شیشه (G)


60.000 R

خار طبقه شیشه مدل G1 | **M320**

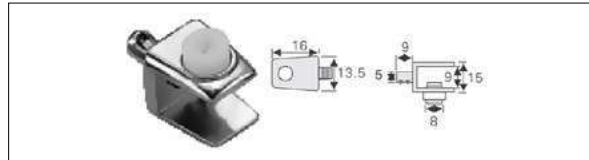


60.000 R

خار طبقه شیشه مدل G2 | **M321**

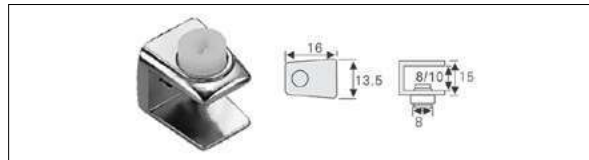


60.000 R

خار طبقه شیشه مدل G3 | **M322**

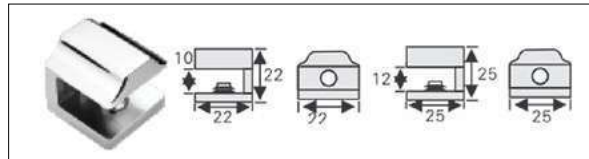


60.000 R

خار طبقه شیشه مدل GF | **M323**

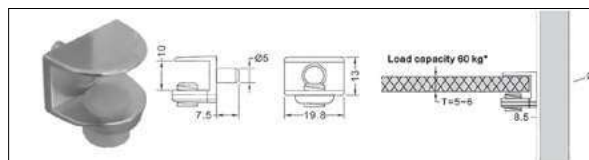


60.000 R

خار طبقه شیشه مدل G5 | **M324**

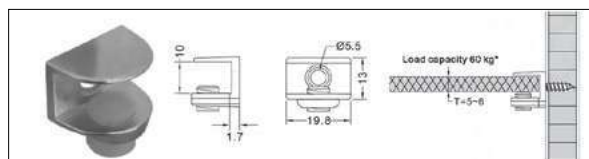

60.000 R

خار طبقه شیشه مدل GF | **M325**

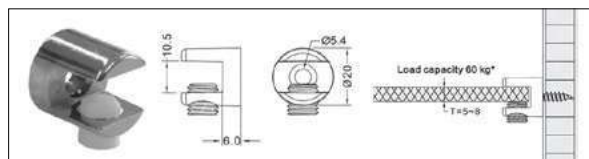

خار طبقه / کف تخت (F)

40.000 R

خار طبقه مدل F10 | **M128**




150.000 R

خار طبقه مدل F12 | **M130**




10.000 R

خار طبقه مدل F13 | **M220**

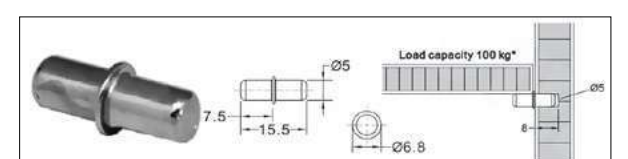


20.000 R

خار طبقه مدل F14 | **M221**

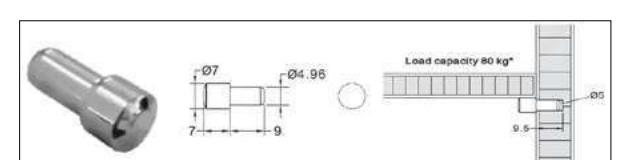

20.000 R

خار طبقه مدل F16 | **M223**

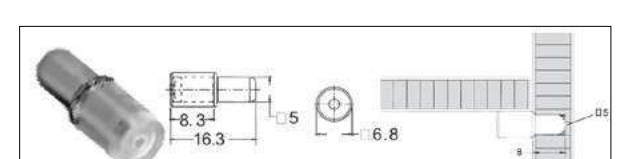

ضربه گیر و گردگیر / بی رنگ (ترنسپرنت)

10.000 R | M352 | گردگیر کنج صفحه



20.000 R | M353 | ضربه گیر و صداگیر



80.000 R | M354 | ضربه گیر کنج جهت بسته بندی مدل SI1




40.000 R | M355 | ضربه گیر کنج جهت بسته بندی مدل SI2




لولا زیرو اکس شیشه (Z)

200.000 R | M360 | لولا زیرو پیوت شیشه مدل Z1

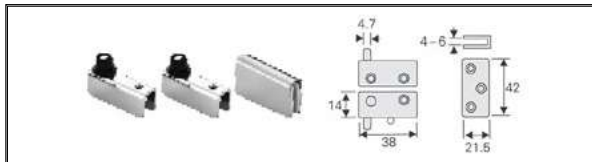


700.000 R | M361 | لولا زیرو پیوت شیشه مدل Z2

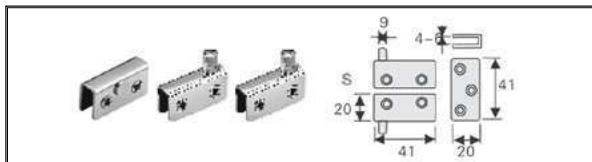

صداگیر کف کشو


12.000.000 R | M370 | صداگیر کف کشو سفید

10.000.000 R | M371 | صداگیر کف کشو طوسی

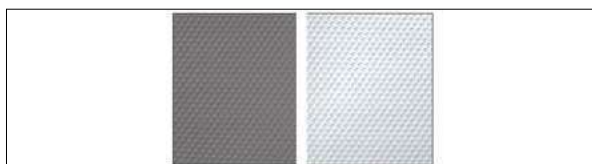


بست نگهدارنده شیشه (A)


1.000.000 R | M330 | بست نگهدارنده شیشه مدل A1

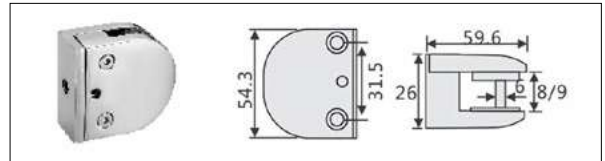


300.000 R | M331 | بست نگهدارنده شیشه مدل A2

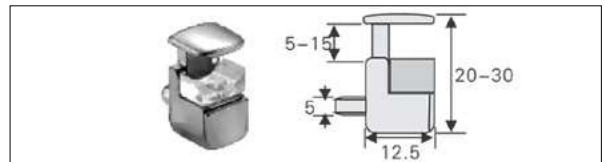


1.000.000 R | M332 | بست نگهدارنده شیشه مدل A3

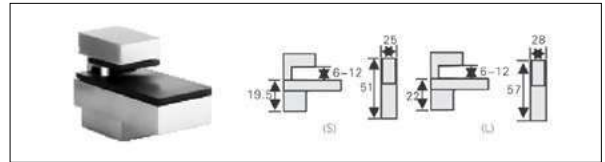

1.900.000 R | M333 | بست نگهدارنده شیشه مدل A4

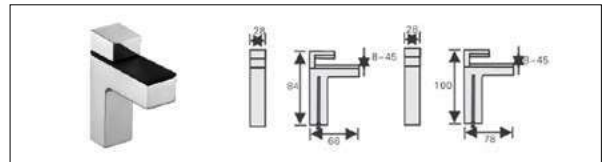


500.000 R | M334 | بست نگهدارنده شیشه مدل A5

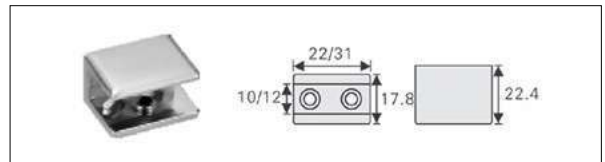


400.000 R | M335 | بست نگهدارنده شیشه سایز S مدل A6

500.000 R | M336 | بست نگهدارنده شیشه سایز M مدل A6

600.000 R | M337 | بست نگهدارنده شیشه سایز L مدل A6

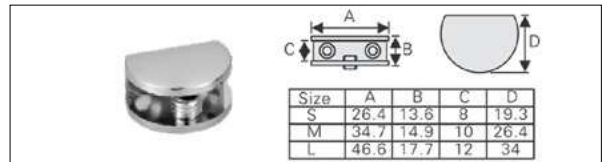


700.000 R | M338 | بست نگهدارنده شیشه مدل A7

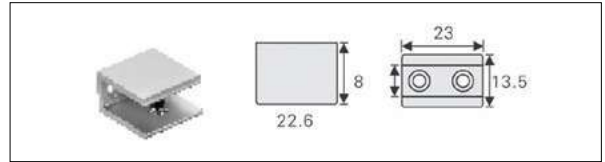


بست پشت شیشه ویتربن (S) / بی رنگ (ترنسپرنت)

10.000 R | M350 | بست پشت شیشه ویتربن مدل S1

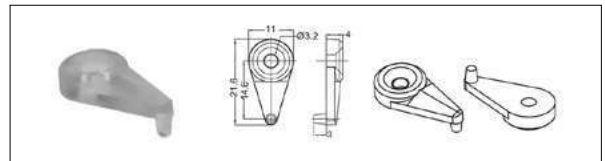

10.000 R | M351 | بست پشت شیشه ویتربن مدل S2

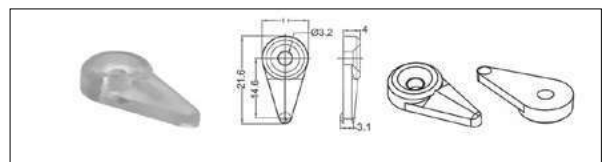

گونا و اتصالات (J)

M023	اتصال فیتینگ مدل ال (ست دوتایی)	300.000 R
------	---------------------------------	-----------




250.000 R	M024	اتصال L9۰ مدل J۲ (دو قطعه)
-----------	------	----------------------------




M025	اتصال خطی مدل ۳ ل (دو قطعه)	250.000 R
------	-----------------------------	-----------




40.000 R	گونیہ تخت مدل J۴ سفید	M150
----------	-----------------------	------

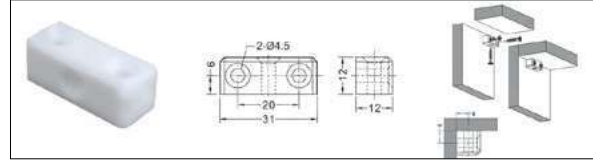


100.000 R	گونيا تخت مدل ۵۵ مشکی	M151
-----------	-----------------------	------

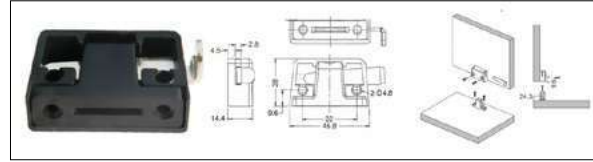


100.000 R	M152 گونیا تخت مدل ۶ قهوه ایی
-----------	-------------------------------

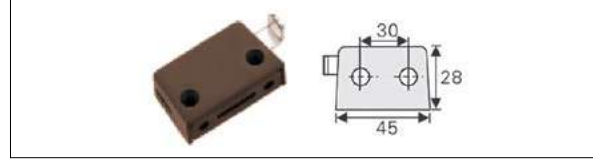


100.000 R	گونیہ تخت مدل JY مشکی	M153
-----------	-----------------------	-------------

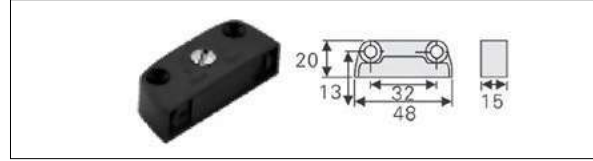

M154	گونيا مثلثی مدل ۸ ل چهار پیچ	30.000 R
------	------------------------------	----------

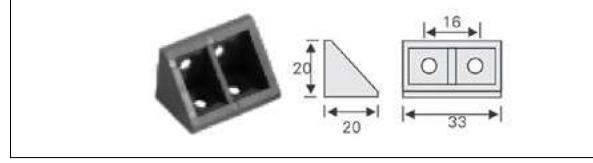

50.000 R	گونيا مثلثی مدل ۹L دو پیچ با درپوش	M155
----------	------------------------------------	------

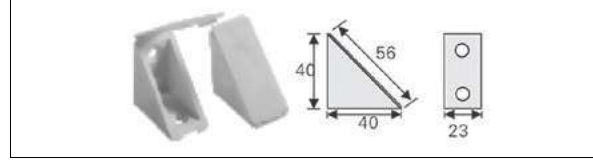


مگنت / مکانیزم درب های فشاری (PUSH TO OPEN)

M018	مگنت جهت درب های فشاری سری ۱	250.000 R
------	------------------------------	-----------



M118	مگنت جهت درب های فشاری سری ۲	500.000 R
------	------------------------------	-----------

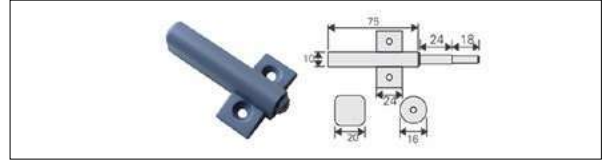

100.000 R	مگنت جهت درب های فشاری سری ۳	M218
-----------	------------------------------	------



M318 | مگنت جهت درب های فشاری سری ۴



500.000 R	مگنت جهت درب های فشاری سری ۵	M418
-----------	------------------------------	------



M518	مگنت جهت درب های فشاری سری ۶	600.000 R
------	------------------------------	-----------



600.000 R	مگنت جهت درب های فشاری سری ۷	M618
-----------	------------------------------	------



دمپر مدادی / آرامبند

M084 دمپر مدادی توکار (بدون پایه) 250.000 R

M085	دمپر مدادی روکار (با پایه)	300.000 R
------	------------------------------	-----------




قرنیز /مخصوص آب بندی کابینت

4.000.000 R	M600	قرنیز صفحه رنگ سیلور ۴ متری
500.000 R	M610	پک اتصالات قرنیز صفحه رنگ سیلور



40.000 R

M156 | گونیا مثلثی مدل ۱۰ ال دو پیچ ریگلاژی

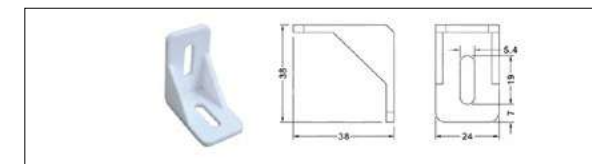


پایه و چرخ مبلی و اداری

200.000 R	M200	پایه چرخ پلاستیکی ساده
250.000 R	M201	پایه چرخ پلاستیکی ترمزدار



1.000.000 R

M102 | فیتینگ مدل H۲ قابل ریگلاژ

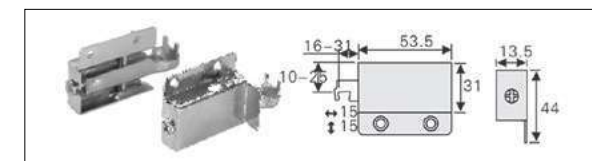


80.000 R	M202	پایه فیکس کروم میز اداری
----------	------	--------------------------



1.500.000 R

M103 | فیتینگ مدل H۳ قابل ریگلاژ

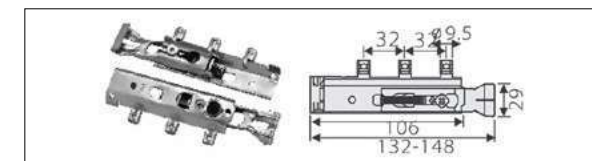


10.000 R	M203	پایه صداگیر میل
----------	------	-----------------



1.700.000 R

M104 | فیتینگ مدل H۴ قابل ریگلاژ

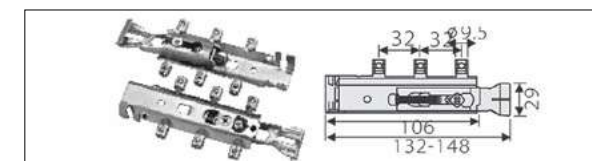

1.000.000 R	M230	پایه ال مبلی قابل ریگلاژ ۶ سانتیمتری
1.200.000 R	M231	پایه ال مبلی قابل ریگلاژ ۸ سانتیمتری
1.400.000 R	M232	پایه ال مبلی قابل ریگلاژ ۱۰ سانتیمتری
1.600.000 R	M233	پایه ال مبلی قابل ریگلاژ ۱۲ سانتیمتری
1.800.000 R	M234	پایه ال مبلی قابل ریگلاژ ۱۴ سانتیمتری
2.500.000 R	M235	پایه ال مبلی قابل ریگلاژ ۲۰ سانتیمتری



200.000 R	M236	پایه شفتی کوتاه
300.000 R	M237	پایه شفتی بلند



1.000.000 R

M170 | دریچه هوا pvc سایز ۸-۳۰ سانتیمتر



دریچه هوا / مخصوص یخچال توکار

M171 | دریچه هوا آلومینیومی سایز ۵-۶۰ سانتیمتر



مکانیزم صفحه گردان

1.000.000 R


مکانیزم صفحه گردان | **M243**



قفل کلیدی

1.200.000 R

قفل کلیدی سه کشو | **M210**

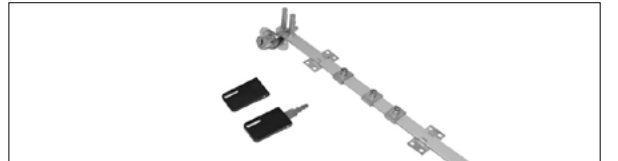

500.000 R

قفل کلیدی یک کشو | **M211**



نردبان دو پله / تاشو

30.000.000 R

نردبان دو پله تاشو | **M081**



Cutlery Tray

series
Chapter O




Create a
different style
in furniture design

FANTONI opens a new world of elegance and refinement, enriching its existing wide products range with the launch of , its first collection of accessories with the highest aesthetic-functional qualities.
An infinite variety of solutions designed to optimise space and to facilitate the perfect arrangement of wardrobe interior fittings, offering infinite possibilities of exquisite style and convenience.

جای قاشق و چنگال / پلی استایرن آلمانی / آنترازیت / مدل گلوب

جای قاشق و چنگال پلی استایرن آنترازیت مدل گلوب جهت یونیت عرض ۴۵	O131
جای قاشق و چنگال پلی استایرن آنترازیت مدل گلوب جهت یونیت عرض ۶۰	O132
جای قاشق و چنگال پلی استایرن آنترازیت مدل گلوب جهت یونیت عرض ۹۰	O133

8.000.000 R
12.000.000 R
20.000.000 R

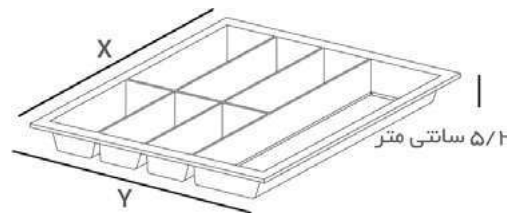


کد کالا	عرض یونیت	عرض جای قاشق و چنگال		عمق جای قاشق و چنگال	
Code	(A)	X min	X max	Y min	Y max
O131	۴۵ سانتی متر	۳۸	۴۵.۵	۳۴	۴۹
O132	۶۰ سانتی متر	۴۵.۵	۵۳	۴۹	۴۹
O133	۹۰ سانتی متر	۴۵.۵	۸۲	۷۹	۴۹


جای قاشق و چنگال / پلی استایرن آلمانی / آنترازیت / مدل کریستال

جای قاشق و چنگال پلی استایرن آنترازیت مدل کریستال جهت یونیت عرض ۴۵	O111
جای قاشق و چنگال پلی استایرن آنترازیت مدل کریستال جهت یونیت عرض ۶۰	O112
جای قاشق و چنگال پلی استایرن آنترازیت مدل کریستال جهت یونیت عرض ۹۰	O113

8.000.000 R
12.000.000 R
20.000.000 R

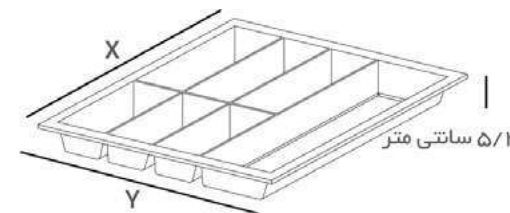


کد کالا	عرض یونیت	عرض جای قاشق و چنگال		عمق جای قاشق و چنگال	
Code	(A)	X min	X max	Y min	Y max
O111	۴۵ سانتی متر	۳۸	۴۵.۵	۳۴	۴۹
O112	۶۰ سانتی متر	۴۵.۵	۵۳	۴۹	۴۹
O113	۹۰ سانتی متر	۴۵.۵	۸۲	۷۹	۴۹

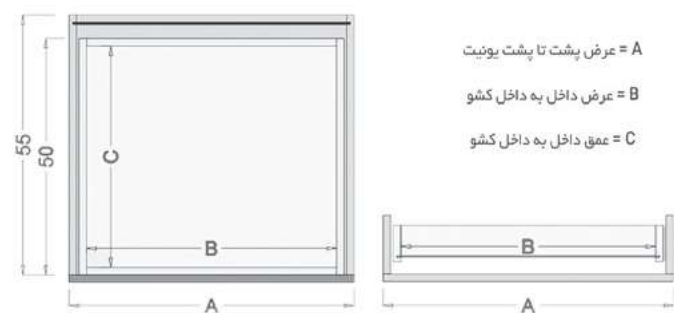

ابعاد قید شده در جدول زیر طبق چهار خانواده ریل کشوهای فانتونی می باشد.
بر اساس ریل مورد نظر ابعاد جای قاشق و چنگال را قالب نمایید و سپس در کشو جا سازی نمایید.

ابعاد قید شده در جدول زیر طبق چهار خانواده ریل کشوهای فانتونی می باشد.		ابعاد قید شده در جدول زیر طبق چهار خانواده ریل کشوهای فانتونی می باشد.		ابعاد قید شده در جدول زیر طبق چهار خانواده ریل کشوهای فانتونی می باشد.		ابعاد قید شده در جدول زیر طبق چهار خانواده ریل کشوهای فانتونی می باشد.		ابعاد قید شده در جدول زیر طبق چهار خانواده ریل کشوهای فانتونی می باشد.	
کد کالا	عرض یونیت	اسلیم		بدنه دار آنترازیت		باتم مانت		ساجمه ای	
Code	(A)	B	C	B	C	B	C	B	C
O131	۴۵ سانتی متر	۳۷/۳	۴۷	۳۵/۶	۴۷/۳	۳۷/۵	۴۶/۷	۳۵/۸	۴۶/۷
O132	۶۰ سانتی متر	۵۲/۳	۴۷	۵۰/۶	۴۷/۳	۵۲/۵	۴۶.۷	۵۰/۸	۴۶/۷
O133	۹۰ سانتی متر	۸۲/۳	۴۷	۸۰/۶	۴۷/۳	۸۲/۵	۴۶.۷	۸۰/۸	۴۶/۷

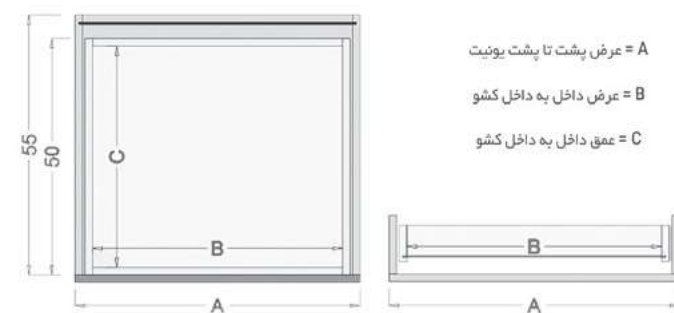


ابعاد قید شده در جدول زیر طبق چهار خانواده ریل کشوهای فانتونی می باشد.
بر اساس ریل مورد نظر ابعاد جای قاشق و چنگال را قالب نمایید و سپس در کشو جا سازی نمایید.

ابعاد قید شده در جدول زیر طبق چهار خانواده ریل کشوهای فانتونی می باشد.		ابعاد قید شده در جدول زیر طبق چهار خانواده ریل کشوهای فانتونی می باشد.		ابعاد قید شده در جدول زیر طبق چهار خانواده ریل کشوهای فانتونی می باشد.		ابعاد قید شده در جدول زیر طبق چهار خانواده ریل کشوهای فانتونی می باشد.		ابعاد قید شده در جدول زیر طبق چهار خانواده ریل کشوهای فانتونی می باشد.	
کد کالا	عرض یونیت	اسلیم		بدنه دار آنترازیت		باتم مانت		ساجمه ای	
Code	(A)	B	C	B	C	B	C	B	C
O111	۴۵ سانتی متر	۳۷/۳	۴۷	۳۵/۶	۴۷/۳	۳۷/۵	۴۶/۷	۳۵/۸	۴۶/۷
O112	۶۰ سانتی متر	۵۲/۳	۴۷	۵۰/۶	۴۷/۳	۵۲/۵	۴۶.۷	۵۰/۸	۴۶/۷
O113	۹۰ سانتی متر	۸۲/۳	۴۷	۸۰/۶	۴۷/۳	۸۲/۵	۴۶.۷	۸۰/۸	۴۶/۷

جای قاشق و چنگال / استیل

جای قاشق و چنگال استیل جهت یونیت عرض ۴۵	O031
جای قاشق و چنگال استیل جهت یونیت عرض ۶۰	O032
جای قاشق و چنگال استیل جهت یونیت عرض ۹۰	O033

30.000.000 R
35.000.000 R
45.000.000 R

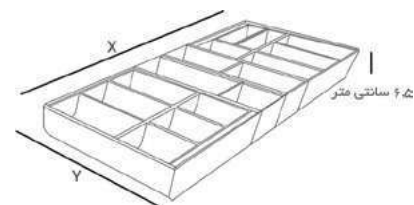


عرض جای قاشق و چنگال	عرض یونیت	کد کالا
Y	(A)	Code
۴۷.۸	۴۵ سانتی متر	O031
۴۷.۸	۶۰ سانتی متر	O032
۴۷.۸	۹۰ سانتی متر	O033


جای قاشق و چنگال / پلی استایرن / سیلور

جای قاشق و چنگال پلی استایرن جهت یونیت عرض ۴۵	O011
جای قاشق و چنگال پلی استایرن جهت یونیت عرض ۶۰	O012
جای قاشق و چنگال پلی استایرن جهت یونیت عرض ۹۰	O013

7.000.000 R
10.000.000 R
15.000.000 R

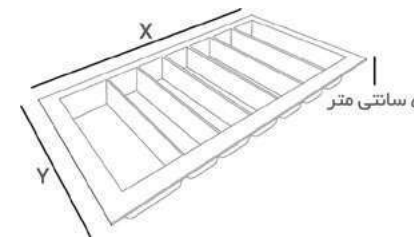


عمق جای قاشق و چنگال	عرض جای قاشق و چنگال	عرض یونیت	کد کالا
Y min	X max	(A)	Code
۴۱	۳۶	۴۵ سانتی متر	O011
۴۱	۵۳/۲	۶۰ سانتی متر	O012
۴۱	۸۱/۵	۹۰ سانتی متر	O013

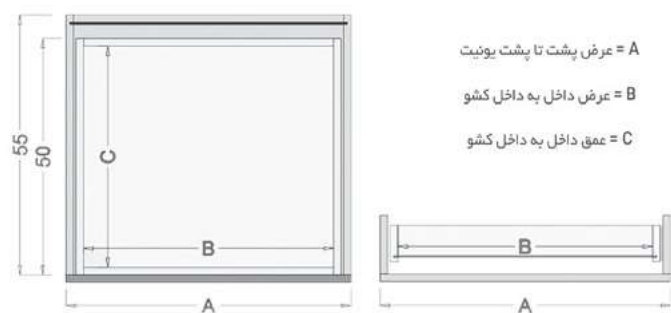

ابعاد قید شده در جدول زیر طبق چهار خانواده ریل کشوهای فانتونی می باشد.
بر اساس ریل مورد نظر ابعاد جای قاشق و چنگال را قالب نمایید و سپس در کشو جا سازی نمایید.

ساجمه ای	باتم مانت	بدنه دار آنترازیت	اسلیم	عرض یونیت	کد کالا
B	C	B	C	(A)	Code
۳۵.۸	۴۶.۷	۳۷.۵	۴۷.۳	۴۵ سانتی متر	O031
۵۰.۸	۴۶.۷	۵۲.۵	۴۷.۳	۶۰ سانتی متر	O032
۸۰.۸	۴۶.۷	۸۲.۵	۴۷.۳	۹۰ سانتی متر	O033

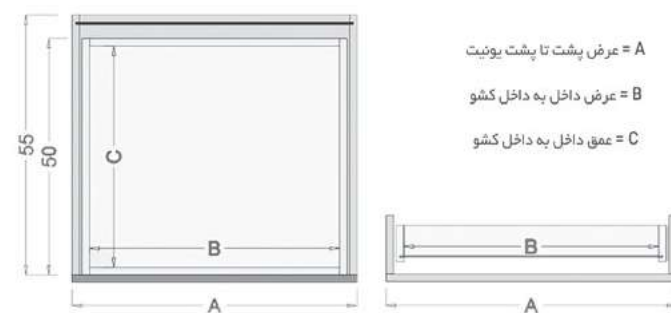


ابعاد قید شده در جدول زیر طبق چهار خانواده ریل کشوهای فانتونی می باشد.
بر اساس ریل مورد نظر ابعاد جای قاشق و چنگال را قالب نمایید و سپس در کشو جا سازی نمایید.

ساجمه ای	باتم مانت	بدنه دار آنترازیت	اسلیم	عرض یونیت	کد کالا
B	C	B	C	(A)	Code
۳۵/۸	۴۶/۷	۳۵/۶	۴۷/۳	۴۵ سانتی متر	O011
۵۰/۸	۴۶.۷	۵۰/۶	۴۷/۳	۶۰ سانتی متر	O012
۸۰/۸	۴۶.۷	۸۰/۶	۴۷/۳	۹۰ سانتی متر	O013

جای قاشق و چنگال / چوبی / سیلور

جای قاشق و چنگال چوبی رنگ سیلور جهت یونیت عرض ۴۵	O051
جای قاشق و چنگال چوبی رنگ سیلور جهت یونیت عرض ۶۰	O052
جای قاشق و چنگال چوبی رنگ سیلور جهت یونیت عرض ۹۰	O053

10.000.000 R
15.000.000 R
20.000.000 R

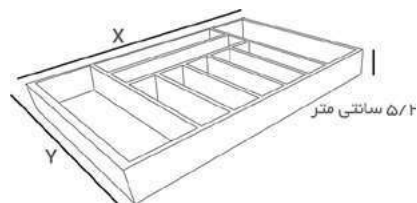


کد کالا	عرض یونیت	ابعاد جای قاشق و چنگال	
Code	(A)	X	Y
O051	۴۵ سانتی متر	۳۶/۴	۴۶/۲
O052	۶۰ سانتی متر	۵۱/۲	۴۶/۲
O053	۹۰ سانتی متر	۸۱/۲	۴۶/۲


جای قاشق و چنگال / چوبی / سفید

جای قاشق و چنگال چوبی رنگ سفید جهت یونیت عرض ۴۵	O041
جای قاشق و چنگال چوبی رنگ سفید جهت یونیت عرض ۶۰	O042
جای قاشق و چنگال چوبی رنگ سفید جهت یونیت عرض ۹۰	O043

10.000.000 R
15.000.000 R
20.000.000 R

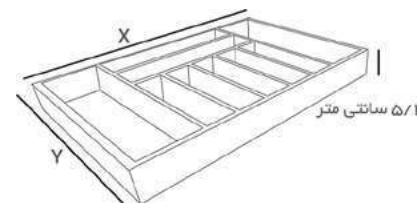


کد کالا	عرض یونیت	عرض جای قاشق و چنگال	
Code	(A)	X	Y
O041	۴۵ سانتی متر	۳۶/۴	۴۶/۲
O042	۶۰ سانتی متر	۵۱/۲	۴۶/۲
O043	۹۰ سانتی متر	۸۱/۲	۴۶/۲

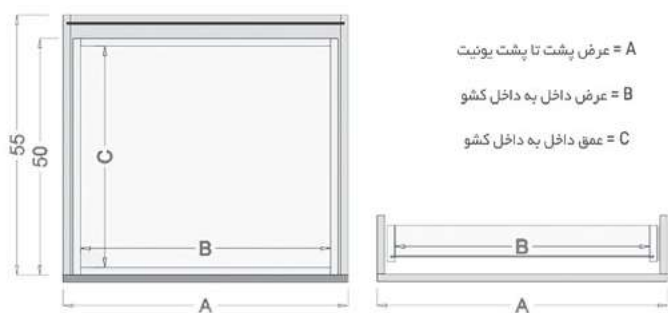

A = عرض پشت تا پشت یونیت
B = عرض داخل به داخل کشو
C = عمق داخل به داخل کشو

ابعاد قید شده در جدول زیر طبق چهار خانواده ریل کشوهای فانتونی می باشد.
بر اساس ریل مورد نظر ابعاد جای قاشق و چنگال را قالب نمایید و سپس در کشو جا سازی نمایید.

ساجمه ای		باتم مانت		بدنه دار آنترازیت		اسلیم		عرض یونیت	کد کالا
B	C	B	C	B	C	B	C	(A)	Code
۳۵/۸	۴۶/۷	۳۷/۵	۴۷/۳	۳۵/۶	۴۷/۳	۳۷/۳	۴۷	۴۵ سانتی متر	O051
۵۰/۸	۴۶/۷	۵۲/۵	۴۷/۳	۵۰/۶	۴۷/۳	۵۲/۳	۴۷	۶۰ سانتی متر	O052
۸۰/۸	۴۶/۷	۸۲/۵	۴۷/۳	۸۰/۶	۴۷/۳	۸۲/۳	۴۷	۹۰ سانتی متر	O053

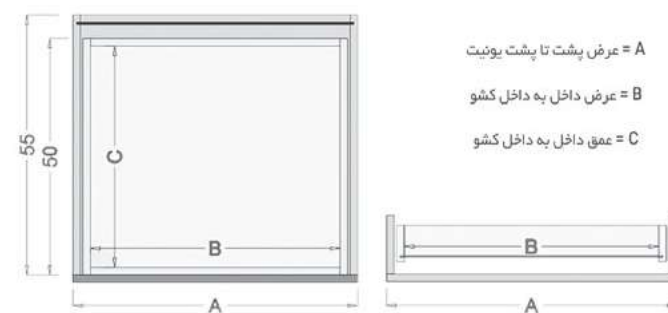

A = عرض پشت تا پشت یونیت
B = عرض داخل به داخل کشو
C = عمق داخل به داخل کشو


ابعاد قید شده در جدول زیر طبق چهار خانواده ریل کشوهای فانتونی می باشد.
بر اساس ریل مورد نظر ابعاد جای قاشق و چنگال را قالب نمایید و سپس در کشو جا سازی نمایید.

ساجمه ای		باتم مانت		بدنه دار آنترازیت		اسلیم		عرض یونیت	کد کالا
B	C	B	C	B	C	B	C	(A)	Code
۳۵.۸	۴۶.۷	۳۷.۵	۴۷.۳	۳۵.۶	۴۷.۳	۳۷.۳	۴۷	۴۵ سانتی متر	O041
۵۰.۸	۴۶.۷	۵۲.۵	۴۷.۳	۵۰.۶	۴۷.۳	۵۲.۳	۴۷	۶۰ سانتی متر	O042
۸۰.۸	۴۶.۷	۸۲.۵	۴۷.۳	۸۰.۶	۴۷.۳	۸۲.۳	۴۷	۹۰ سانتی متر	O043

جای قاشق و چنگال / چوبی / طلایی

جای قاشق و چنگال چوبی رنگ طلایی جهت یونیت عرض ۴۵	O071
جای قاشق و چنگال چوبی رنگ طلایی جهت یونیت عرض ۶۰	O072
جای قاشق و چنگال چوبی رنگ طلایی جهت یونیت عرض ۹۰	O073

10.000.000 R
15.000.000 R
20.000.000 R

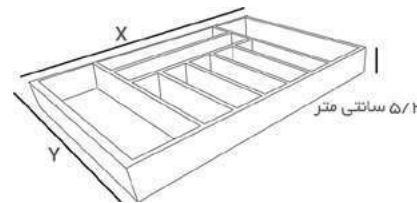


کد کالا	عرض یونیت	ابعاد جای قاشق و چنگال	
Code	(A)	X	Y
O071	۴۵ سانتی متر	۳۶/۴	۴۶/۲
O072	۶۰ سانتی متر	۵۱/۲	۴۶/۲
O073	۹۰ سانتی متر	۸۱/۲	۴۶/۲


جای قاشق و چنگال / چوبی / سفید

جای قاشق و چنگال چوبی رنگ زرگلد جهت یونیت عرض ۴۵	O061
جای قاشق و چنگال چوبی رنگ زرگلد جهت یونیت عرض ۶۰	O062
جای قاشق و چنگال چوبی رنگ زرگلد جهت یونیت عرض ۹۰	O063

10.000.000 R
15.000.000 R
20.000.000 R

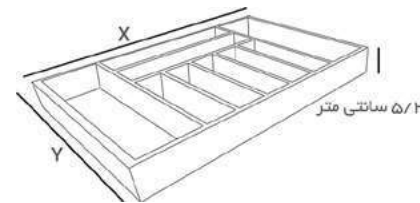


کد کالا	عرض یونیت	عرض جای قاشق و چنگال	
Code	(A)	X	Y
O061	۴۵ سانتی متر	۳۶/۴	۴۶/۲
O062	۶۰ سانتی متر	۵۱/۲	۴۶/۲
O063	۹۰ سانتی متر	۸۱/۲	۴۶/۲

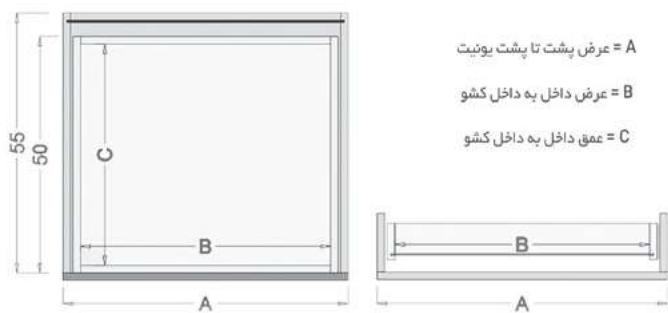

A = عرض پشت تا پشت یونیت
B = عرض داخل به داخل کشو
C = عمق داخل به داخل کشو

ابعاد قید شده در جدول زیر طبق چهار خانواده ریل کشوهای فانتونی می باشد.
بر اساس ریل مورد نظر ابعاد جای قاشق و چنگال را قالب نمایید و سپس در کشو جا سازی نمایید.

کد کالا	عرض یونیت	اسلیم		بدنه دار آنترازیت		باتم مانت		ساجمه ای	
Code	(A)	B	C	B	C	B	C	B	C
O071	۴۵ سانتی متر	۳۷/۳	۴۷	۳۵/۶	۴۷/۳	۳۷/۵	۴۶/۷	۳۵/۸	۴۶/۷
O072	۶۰ سانتی متر	۵۲/۳	۴۷	۵۰/۶	۴۷/۳	۵۲/۵	۴۶.۷	۵۰/۸	۴۶/۷
O073	۹۰ سانتی متر	۸۲/۳	۴۷	۸۰/۶	۴۷/۳	۸۲/۵	۴۶.۷	۸۰/۸	۴۶/۷

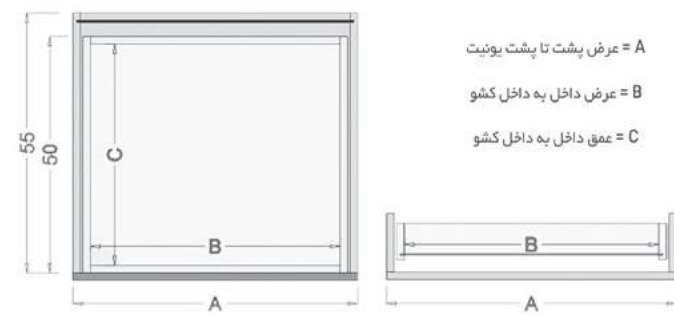

A = عرض پشت تا پشت یونیت
B = عرض داخل به داخل کشو
C = عمق داخل به داخل کشو


ابعاد قید شده در جدول زیر طبق چهار خانواده ریل کشوهای فانتونی می باشد.
بر اساس ریل مورد نظر ابعاد جای قاشق و چنگال را قالب نمایید و سپس در کشو جا سازی نمایید.

کد کالا	عرض یونیت	اسلیم		بدنه دار آنترازیت		باتم مانت		ساجمه ای	
Code	(A)	B	C	B	C	B	C	B	C
O061	۴۵ سانتی متر	۳۷.۳	۴۷	۳۵.۶	۴۷.۳	۳۷.۵	۴۶.۷	۳۵.۸	۴۶.۷
O062	۶۰ سانتی متر	۵۲.۳	۴۷	۵۰.۶	۴۷.۳	۵۲.۵	۴۶.۷	۵۰.۸	۴۶.۷
O063	۹۰ سانتی متر	۸۲.۳	۴۷	۸۰.۶	۴۷.۳	۸۲.۵	۴۶.۷	۸۰.۸	۴۶.۷

جای قاشق و چنگال / چوبی / نوک مدادی

- O091** جای قاشق و چنگال چوبی رنگ نوک مدادی جهت یونیت عرض ۴۵
- O092** جای قاشق و چنگال چوبی رنگ نوک مدادی جهت یونیت عرض ۶۰
- O093** جای قاشق و چنگال چوبی رنگ نوک مدادی جهت یونیت عرض ۹۰

10.000.000 R
15.000.000 R
20.000.000 R

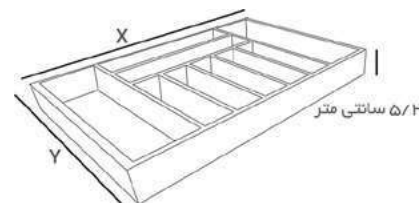


کد کالا	عرض یونیت	ابعاد جای قاشق و چنگال	
Code	(A)	X	Y
O091	۴۵ سانتی متر	۳۶/۴	۴۶/۲
O092	۶۰ سانتی متر	۵۱/۲	۴۶/۲
O093	۹۰ سانتی متر	۸۱/۲	۴۶/۲


جای قاشق و چنگال / چوبی / قهوه ای

- O081** جای قاشق و چنگال چوبی رنگ قهوه ای جهت یونیت عرض ۴۵
- O082** جای قاشق و چنگال چوبی رنگ قهوه ای جهت یونیت عرض ۶۰
- O083** جای قاشق و چنگال چوبی رنگ قهوه ای جهت یونیت عرض ۹۰

10.000.000 R
15.000.000 R
20.000.000 R

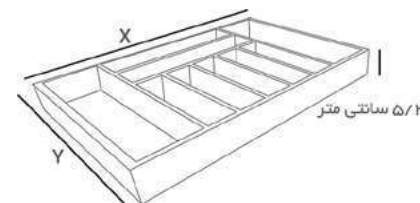


کد کالا	عرض یونیت	عرض جای قاشق و چنگال	
Code	(A)	X	Y
O081	۴۵ سانتی متر	۳۶/۴	۴۶/۲
O082	۶۰ سانتی متر	۵۱/۲	۴۶/۲
O083	۹۰ سانتی متر	۸۱/۲	۴۶/۲

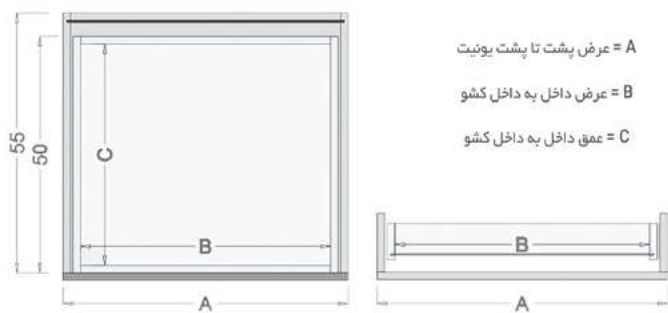

A = عرض پشت تا پشت یونیت
B = عرض داخل به داخل کشو
C = عمق داخل به داخل کشو

ابعاد قید شده در جدول زیر طبق چهار خانواده ریل کشوهای فانتونی می باشد.
بر اساس ریل مورد نظر ابعاد جای قاشق و چنگال را قالب نمایید و سپس در کشو جا سازی نمایید.

ساجمه ای		باتم مانت		بدنه دار آنترازیت		اسلیم		عرض یونیت	کد کالا
B	C	B	C	B	C	B	C	(A)	Code
۳۵/۸	۴۶/۷	۳۷/۵	۴۷/۳	۳۵/۶	۴۷/۳	۳۷/۳	۴۷	۴۵ سانتی متر	O091
۵۰/۸	۴۶/۷	۵۲/۵	۴۷/۳	۵۰/۶	۴۷/۳	۵۲/۳	۴۷	۶۰ سانتی متر	O092
۸۰/۸	۴۶/۷	۸۲/۵	۴۷/۳	۸۰/۶	۴۷/۳	۸۲/۳	۴۷	۹۰ سانتی متر	O093

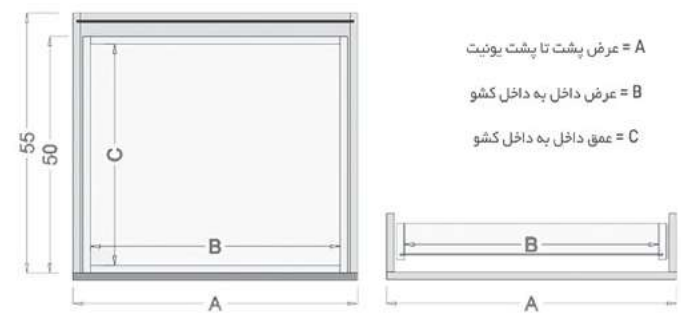


A = عرض پشت تا پشت یونیت
B = عرض داخل به داخل کشو
C = عمق داخل به داخل کشو

ابعاد قید شده در جدول زیر طبق چهار خانواده ریل کشوهای فانتونی می باشد.
بر اساس ریل مورد نظر ابعاد جای قاشق و چنگال را قالب نمایید و سپس در کشو جا سازی نمایید.


ساجمه ای		باتم مانت		بدنه دار آنترازیت		اسلیم		عرض یونیت	کد کالا
B	C	B	C	B	C	B	C	(A)	Code
۳۵.۸	۴۶.۷	۳۷.۵	۴۷.۳	۳۵.۶	۴۷.۳	۳۷.۳	۴۷	۴۵ سانتی متر	O081
۵۰.۸	۴۶.۷	۵۲.۵	۴۷.۳	۵۰.۶	۴۷.۳	۵۲.۳	۴۷	۶۰ سانتی متر	O082
۸۰.۸	۴۶.۷	۸۲.۵	۴۷.۳	۸۰.۶	۴۷.۳	۸۲.۳	۴۷	۹۰ سانتی متر	O083

30.000.000 R
35.000.000 R
40.000.000 R
50.000.000 R


جای قاشق و چنگال / ریل اسلیم

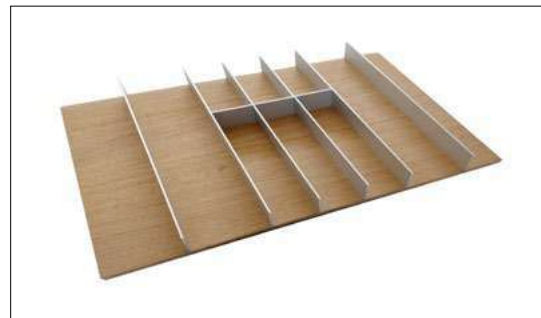

- O141** جای قاشق و چنگال چوبی روشن با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل اسلیم عرض ۴۵
- O142** جای قاشق و چنگال چوبی روشن با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل اسلیم عرض ۶۰
- O143** جای قاشق و چنگال چوبی روشن با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل اسلیم عرض ۹۰
- O144** جای قاشق و چنگال چوبی روشن با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل اسلیم عرض ۱۲۰

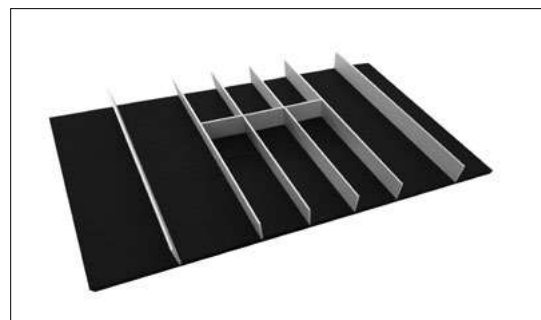

- O151** جای قاشق و چنگال مشکی با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل اسلیم عرض ۴۵
- O152** جای قاشق و چنگال مشکی با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل اسلیم عرض ۶۰
- O153** جای قاشق و چنگال مشکی با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل اسلیم عرض ۹۰
- O154** جای قاشق و چنگال مشکی با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل اسلیم عرض ۱۲۰

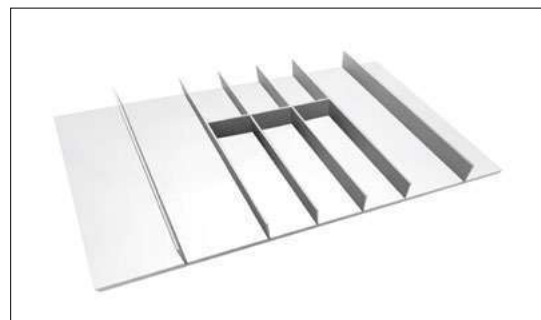

- O161** جای قاشق و چنگال سفید با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل اسلیم عرض ۴۵
- O162** جای قاشق و چنگال سفید با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل اسلیم عرض ۶۰
- O163** جای قاشق و چنگال سفید با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل اسلیم عرض ۹۰
- O164** جای قاشق و چنگال سفید با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل اسلیم عرض ۱۲۰




- O171** جای قاشق و چنگال چوبی تیره با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل اسلیم عرض ۴۵
- O172** جای قاشق و چنگال چوبی تیره با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل اسلیم عرض ۶۰
- O173** جای قاشق و چنگال چوبی تیره با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل اسلیم عرض ۹۰
- O174** جای قاشق و چنگال چوبی تیره با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل اسلیم عرض ۱۲۰


جای قاشق و چنگال / چوبی / مشکی



- O101** جای قاشق و چنگال چوبی رنگ مشکی جهت یونیت عرض ۴۵
- O102** جای قاشق و چنگال چوبی رنگ مشکی جهت یونیت عرض ۶۰
- O103** جای قاشق و چنگال چوبی رنگ مشکی جهت یونیت عرض ۹۰
- 10.000.000 R
15.000.000 R
20.000.000 R

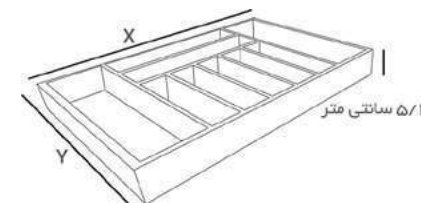

عرض جای قاشق و چنگال	عرض یونیت	کد کالا
Y	X	(A) Code
۴۶/۲	۳۶/۴	O101 ۴۵ سانتی متر
۴۶/۲	۵۱/۲	O102 ۶۰ سانتی متر
۴۶/۲	۸۱/۲	O103 ۹۰ سانتی متر

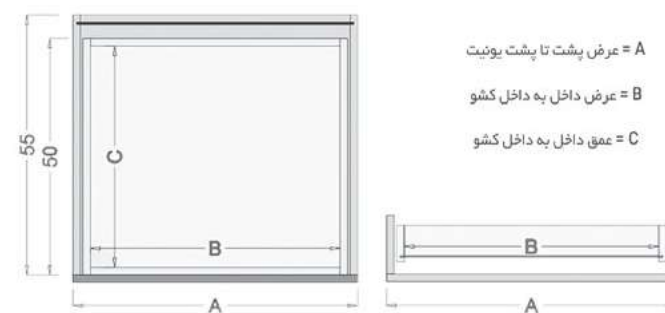

ابعاد قید شده در جدول زیر طبق چهار خانواده ریل کشوهای فانتونی می باشد.
بر اساس ریل مورد نظر ابعاد جای قاشق و چنگال را قالب نمایید و سپس در کشو جا سازی نمایید.

ساجمه ای		باتم مانت		بدنه دار آنترازیت		اسلیم		عرض یونیت	کد کالا
B	C	B	C	B	C	B	C	(A)	Code
۳۵.۸	۴۶.۷	۳۷.۵	۴۷.۳	۳۵.۶	۴۷.۳	۳۷.۳	۴۷	۴۵ سانتی متر	O101
۵۰.۸	۴۶.۷	۵۲.۵	۴۷.۳	۵۰.۶	۴۷.۳	۵۲.۳	۴۷	۶۰ سانتی متر	O102
۸۰.۸	۴۶.۷	۸۲.۵	۴۷.۳	۸۰.۶	۴۷.۳	۸۲.۳	۴۷	۹۰ سانتی متر	O103

جای قاشق و چنگال

15.000.000 R

O200 | جای قاشق و چنگال فلزی اسلیم



جای چاقویی / چوب راش

5.000.000 R


O121 | جای چاقو چوب راش جهت یونیت عرض ۶۰ و ۹۰




30.000.000 R
35.000.000 R
40.000.000 R
50.000.000 R

O241 | جای قاشق و چنگال چوبی روشن با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل دبل باکس عرض ۴۵
O242 | جای قاشق و چنگال چوبی روشن با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل دبل باکس عرض ۶۰
O243 | جای قاشق و چنگال چوبی روشن با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل دبل باکس عرض ۹۰
O244 | جای قاشق و چنگال چوبی روشن با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل دبل باکس عرض ۱۲۰


جای قاشق و چنگال / ریل دبل باکس

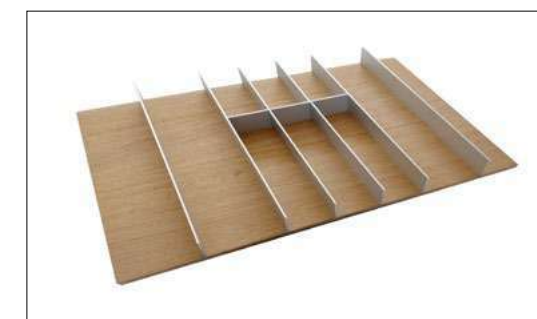


O251 | جای قاشق و چنگال مشکی با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل دبل باکس عرض ۴۵
O252 | جای قاشق و چنگال مشکی با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل دبل باکس عرض ۶۰
O253 | جای قاشق و چنگال مشکی با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل دبل باکس عرض ۹۰
O254 | جای قاشق و چنگال مشکی با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل دبل باکس عرض ۱۲۰

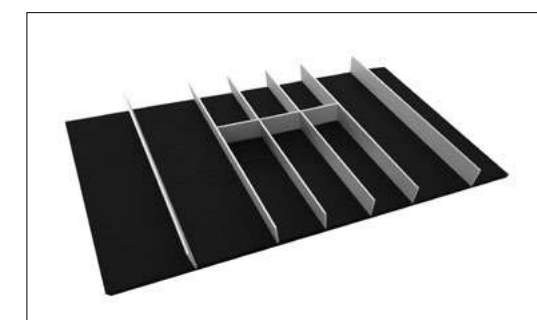

O261 | جای قاشق و چنگال سفید با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل دبل باکس عرض ۴۵
O262 | جای قاشق و چنگال سفید با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل دبل باکس عرض ۶۰
O263 | جای قاشق و چنگال سفید با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل دبل باکس عرض ۹۰
O264 | جای قاشق و چنگال سفید با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل دبل باکس عرض ۱۲۰

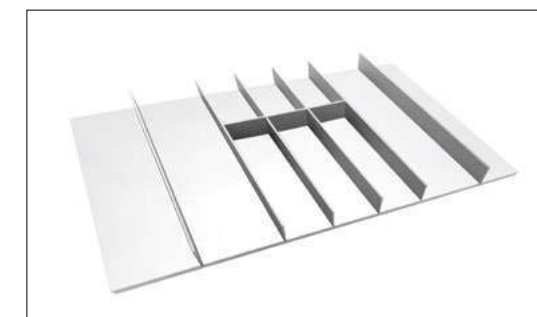

O271 | جای قاشق و چنگال چوبی تیره با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل دبل باکس عرض ۴۵
O272 | جای قاشق و چنگال چوبی تیره با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل دبل باکس عرض ۶۰
O273 | جای قاشق و چنگال چوبی تیره با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل دبل باکس عرض ۹۰
O274 | جای قاشق و چنگال چوبی تیره با تقسیم کننده آلومینیومی ثابت ریل دبل باکس عرض ۱۲۰

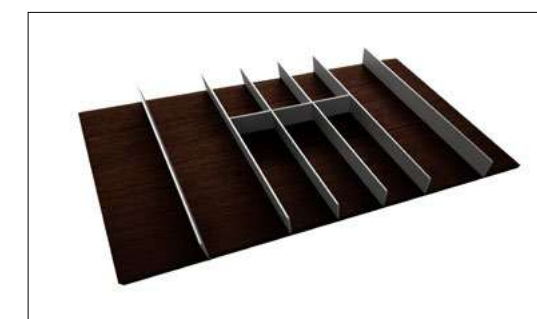

Kitchen Sinks

series
Chapter P



سینک روکار / رو صفحه / دست ساز

100.000.000 R | سینک تک لگن روکار تمام استیل ابعاد ۴۴*۴۸*۱۲° | **P021**



100.000.000 R | سینک تک لگن روکار تمام استیل ابعاد ۵۴*۴۸*۱۲° | **P022**



120.000.000 R | سینک تک لگن روکار تمام استیل ابعاد ۶۴*۴۸*۱۲° | **P023**



150.000.000 R | سینک دو لگن روکار تمام استیل ابعاد ۸۸*۷۵°*۱۲° | **P024**



سینک توکار / زیر صفحه / دست ساز

100.000.000 R | سینک تک لگن زیر کار تمام استیل ابعاد ۴۴*۴۴*۱۲° | **P011**



100.000.000 R | سینک تک لگن زیر کار تمام استیل ابعاد ۵۴*۴۴*۱۲° | **P012**



120.000.000 R | سینک تک لگن زیر کار تمام استیل ابعاد ۸۲*۴۴*۱۲° | **P013**



150.000.000 R | سینک دو لگن زیر کار تمام استیل ابعاد ۸۶.۵*۴۴*۱۲° | **P014**



160.000.000 R	سینک دو لگن با سینی (لگن چپ) تمام استیل ابعاد L۱۱۶*W۵۰*H۲۰	P031
160.000.000 R	سینک دو لگن با سینی (لگن راست) تمام استیل ابعاد L۱۱۶*W۵۰*H۲۰	P032



جای مواد شوینده

10.000.000 R	جای مواد شوینده کنار سینک سری ۱۰۰	P051
--------------	-----------------------------------	------



سبد میوه شور / داخل سینک

15.000.000 R	سبد میوه شور داخل سینک سری ۱۰۰ مخصوص سینک P۰۱۳	P052
15.000.000 R	سبد میوه شور داخل سینک سری ۲۰۰ مخصوص سینک P۰۱۱, P۰۱۲, P۰۱۴, P۰۲۴, P۰۳۱, P۰۳۲	P053
15.000.000 R	سبد میوه شور داخل سینک سری ۳۰۰ مخصوص سینک P۰۲۱, P۰۲۲, P۰۲۳	P054



Built-in Wastebins

series
Chapter Q



سطل چند منظوره هایلو (Hailo) آلمان / عرض 30



Q130

سطل چند منظوره هایلو مدل تاندم جهت یونیت ۳۰ به بالا
کد ۳۶۶۶۱۰۱

90.000.000 R

سطل چند منظوره هایلو (Hailo) آلمان / عرض 30




Q230

سطل چند منظوره هایلو مدل یوروکارگواس جهت یونیت ۳۰
کد ۳۶۱۰۱۲

220.000.000 R

ابعاد

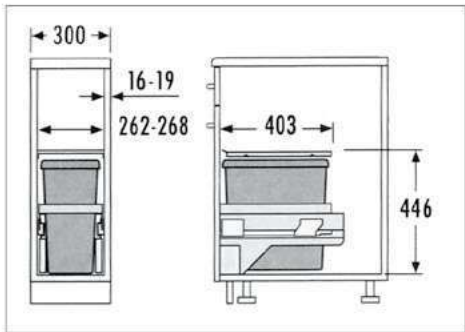


ابعاد کیسه

30
LITER



عمق سطل (MM)	عرض سطل (MM)	ارتفاع سطل (MM)
۴۰۳	۲۶۲-۲۶۸	۴۴۶

ابعاد

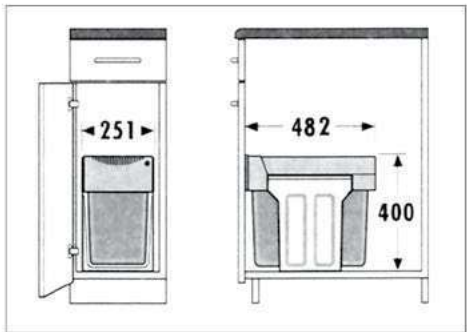


ابعاد کیسه

15
LITER




عمق سطل (MM)	عرض سطل (MM)	ارتفاع سطل (MM)
۴۸۲	۲۵۱	۴۰۰


۱. ابتدا ابعاد مورد نظر را مطابق شکل بر روی یونیت علامت گذاری کرده و سپس سوراخ کنید، توجه داشته باشید فاصله اولین سوراخ تا بدنه یونیت سمت اول ۲۵ میلیمتری باشد.

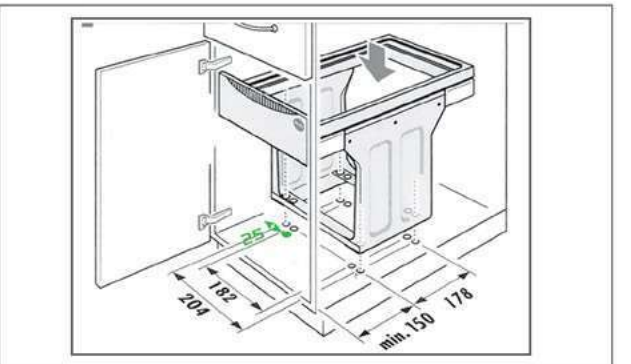


۲. بعد از نصب فریم درب سطل را مطابق تصویر بصورت کشویی بر روی آن قرار دهید.

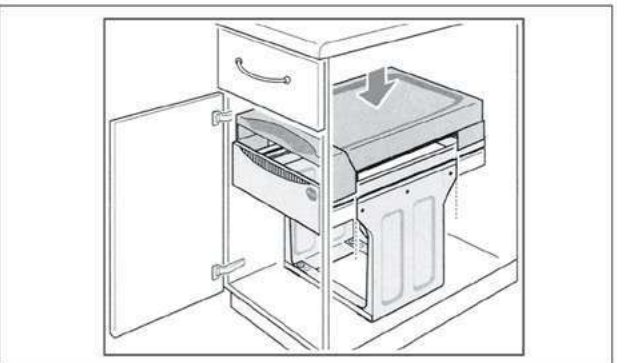


۳. مخزن ها را در جای خود قرار دهید.

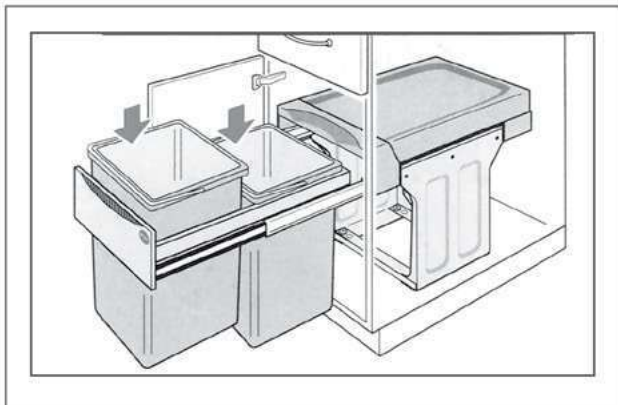


برای تمیز کردن سطل از پاک کننده های معمولی استفاده کنید.

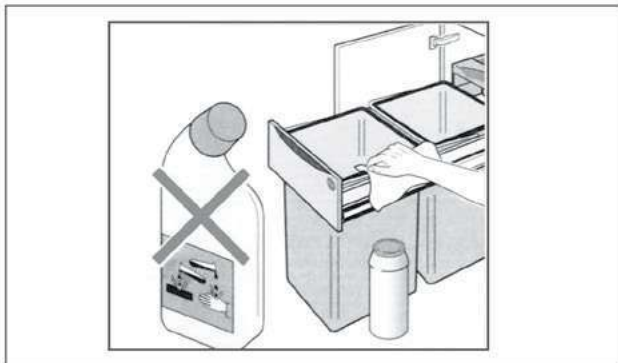


۱. ابتدا شابلن مورد نظر را مطابق تصویر در داخل یونیت قرار دهید و نقاط مورد نظر را علامت گذاری کرده و اقدام به سوراخکاری کنید توجه داشته باشید که شابلن با لبه یونیت همرو باشد.

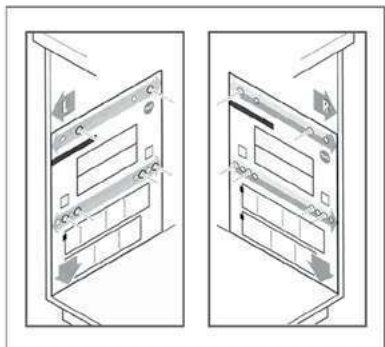

۲. بعد از سوراخکاری یونیت ریلها را مطابق تصویر نصب نمایید سپس بدنه فلزی را بصورت کشویی بر روی ریل قرار دهید.

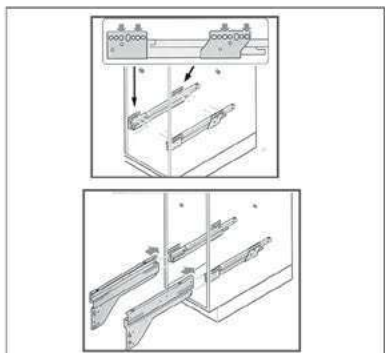


۳. فریم را بصورت کشویی جا بزنید بصورتیکه که کلیدهای فیکس بدنه فلزی در محلهای مورد نظر قرار بگیرد.

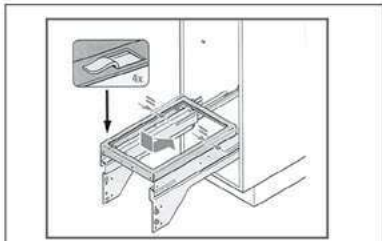


۴. برای قرار دادن شابلن ابتدا باید عدد حاصل ضخامت ورق یونیت منهای کسر یادفور را بر روی درب علامت گذاری کرده سپس شابلن را در محل علامت گذاری شده قرار دهید و اقدام به سوراخکاری نمایید.


نقاط قرمز رنگ بر روی شابلن برای درب های کلاسیک و نقاط خاکستری رنگ برای درب های مدرن است.

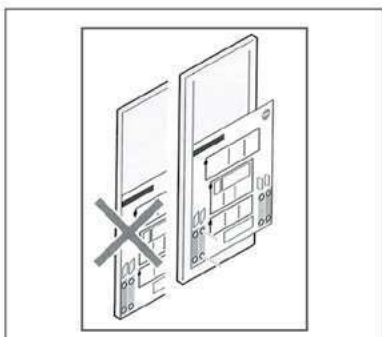


۵. براکت های روی درب نصب کنید و درب را به یونیت وصل کنید.

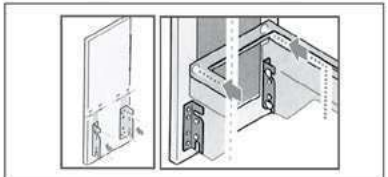


۶. برای ریگلاژ کردن درب مطابق تصویر از دو پیچ مشخص شده استفاده نمایید.

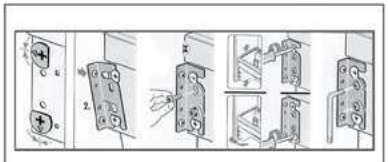

۷. پلاک ها و درب سطل را مطابق تصویر در جای خود قرار دهید.

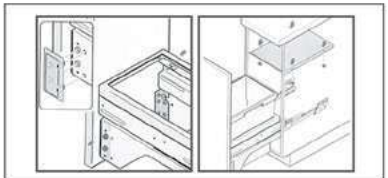

۸. در آخر مخزن را در جای خود قرار دهید.

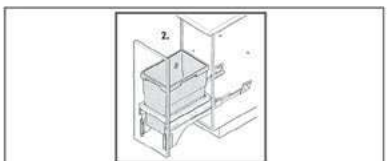

سطل چند منظوره هایلو (Hailo) آلمان / عرض 40



سطل چند منظوره هایلو مدل سولو جهت یونیت ۴۰ به بالا
کد ۳۶۳۶۰۰

60.000.000 R

سطل چند منظوره هایلو (Hailo) آلمان / عرض 40



سطل چند منظوره هایلو مدل باتم مانت جهت یونیت ۴۰ به بالا
کد ۳۶۱۶۴۱

220.000.000 R

ابعاد کیسه

24

LITER

24

LITER

عمق سطل
(MM)

۵۳۰

عرض سطل
(MM)

۳۵۰

ارتفاع سطل
(MM)

۳۸۵

ابعاد

ابعاد کیسه

20

LITER

ابعاد

عمق سطل
(MM)

۴۲۷

عرض سطل
(MM)

۲۴۵

ارتفاع سطل
(MM)

۳۹۶

۱. ابتدا شابلن مورد نظر را مطابق تصویر در داخل یونیت قرار دهید و نقاط مورد نظر را علامت گذاری کرده و اقدام به سوراخکاری کنید توجه داشته باشید که شابلن با لبه یونیت همرو باشد


۳. سپس ابعاد پشت درب را مطابق تصویر علامتگذاری و سوراخکاری نمایید

۵. درب سطل را مطابق تصویر به پایه پشت فریم نصب کنید


۱. ابتدا مطابق تصویر میله را به پشت فریم نصب کنید و سپس شابلن مورد نظر را داخل یونیت گذاشته و نقاط مورد نظر را علامت گذاری و سوراخکاری کنید

۳. فریم را بصورت کشویی جابجایی کنید و مطابق تصویر به فیکس های پشت ریل کلیک نمایید


۵. براکت ها را بر روی درب نصب کنید و سپس درب را به یونیت وصل نمایید

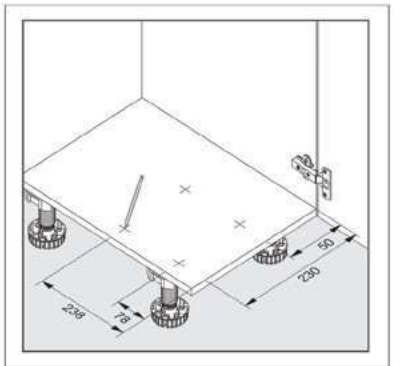


۲. بعد از سوراخکاری فریم را قرار داده و به یونیت پیچ نمایید

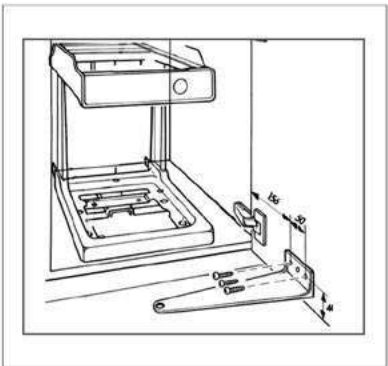


۴. براکت جلو را مطابق تصویر نصب نمایید

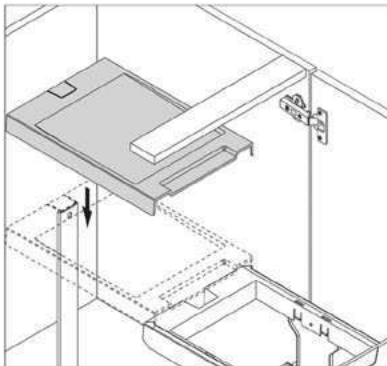


۶. در آخر مخزن را در جای خود قرار دهید

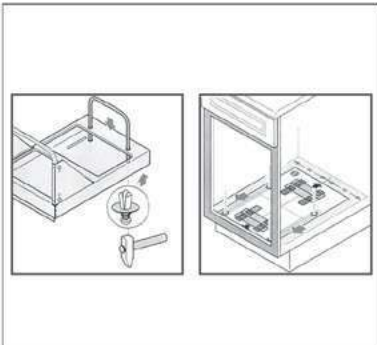


۲. سپس اسپیسر ها را در محل مورد نظر قرار داده و ریلها را بر روی آنها قرار دهید و پیچ کنید

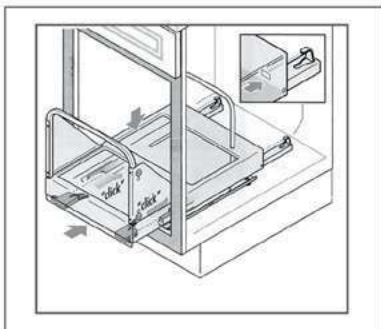


۴. درب را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید و ضخامت یونیت را از پایین درب اضافه کرده، سپس شابلن را روی درب قرار دهید و نقاط مورد نظر را علامت گذاری کرده و سوراخکاری کنید

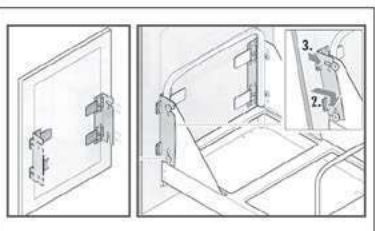

۶. برای ریگلاژ کردن درب مطابق تصویر از پیچ های ریگلاژ استفاده کنید

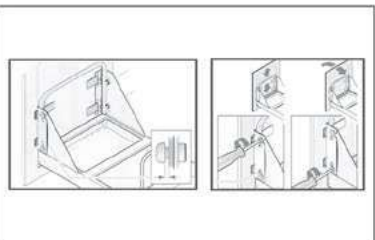

۷. در آخر مخزن ها را در جای خود قرار دهید

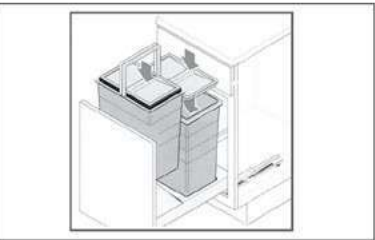

سطل چند منظوره هایلو (Hailo) آلمان / عرض 40

50.000.000 R

سطل چند منظوره هایلو مدل بیگ باکس جهت یونیت ۴۰ به بالا
کد ۳۷۲۰۱۰ | **Q440**



ابعاد کیسه

20
LITER

ابعاد

عمق سطل (MM)	عرض سطل (MM)	ارتفاع سطل (MM)
۳۰۶	۳۰۶	۴۵۰

سطل چند منظوره هایلو (Hailo) آلمان / عرض 40

30.000.000 R

سطل چند منظوره هایلو مدل مونو جهت یونیت ۴۰ به بالا
کد ۳۵۱۵۰۷ | **Q340**




ابعاد کیسه

15
LITER


ابعاد

عمق سطل (MM)	عرض سطل (MM)	ارتفاع سطل (MM)
۳۰۴	۲۹۰	۳۶۵


۶. درب را مانند تصویر به براکت بالا متصل کنید

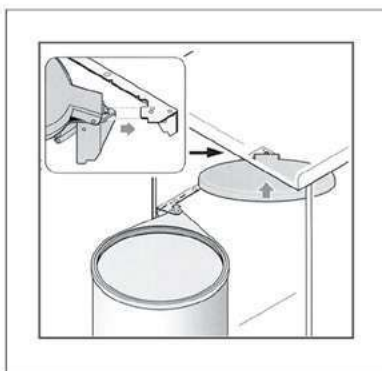


۷. در آخر مخزن را در جای خود قرار دهید

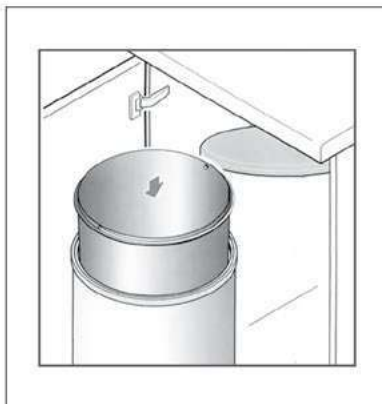


۴. براکت پایین را داخل یونیت نصب کنید

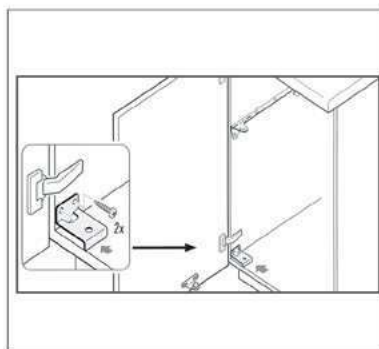


۵. محفظه استیل را در جای خود قرار دهید سپس پین ها را مطابق تصویر بگذارید

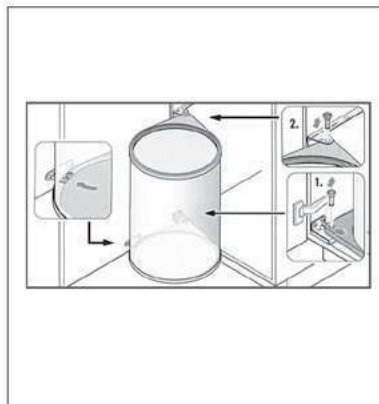


۱. ابتدا براکت ال بالا و پین را مطابق تصویر قرار دهید و نقاط مورد نظر را سوراخکاری کنید سپس براکت روی درب را نصب کنید

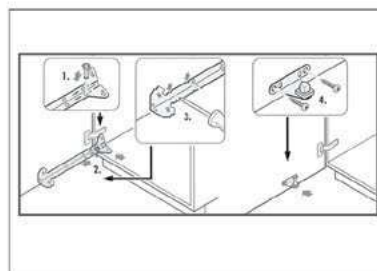


۲. شابلن را داخل یونیت قرار دهید بطوریکه با لبه یونیت همرو شود و اقدام به سوراخکاری نمایید

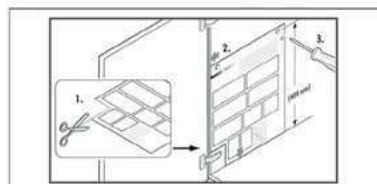


۳. براکت ال بالا را نصب کنید

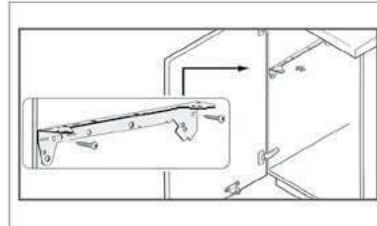


۶. پین به محفظه فلزی متصل کنید سپس مطابق تصویر به براکت ها نصب کنید

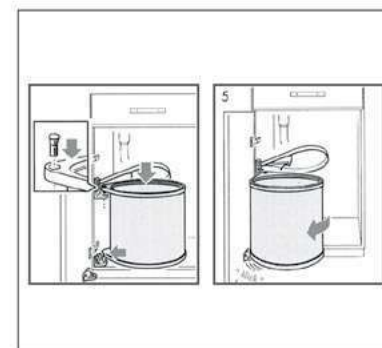


۷. در آخر مخزن را در جای خود قرار دهید

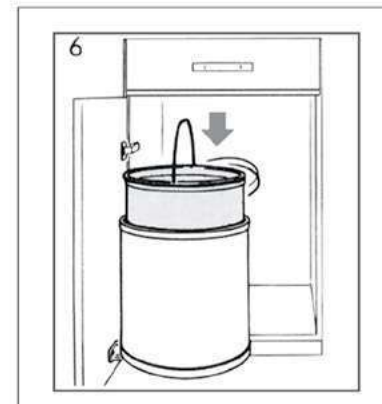


۴. اهرم دو زیانه را مطابق تصویر بر روی درب سطل بر اساس چپ باز شو یا راست بازشو درب نصب کنید

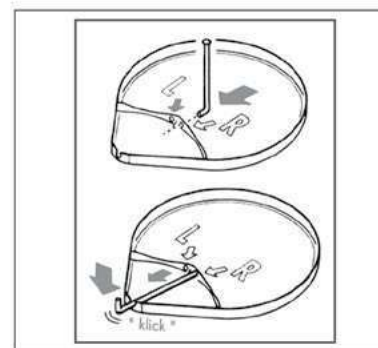


۵. درب سطل را مطابق تصویر بر روی براکت بالا نصب کنید

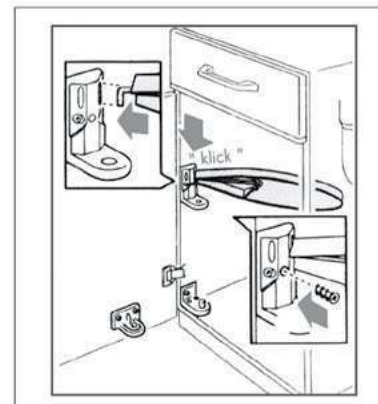


۱. ابتدا محل علامت گذاری شده روی شابلن را جدا کنید

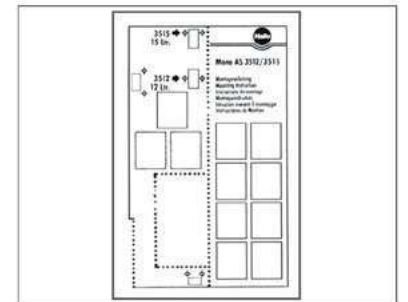

۲. سپس مطابق تصویر شابلن را قرار دهید و نقاط مورد نظر را علامت گذاری و سوراخکاری کنید

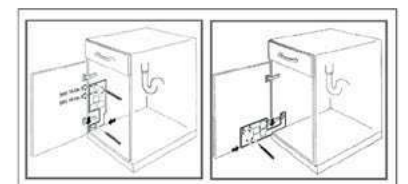

۳. در صورت نبودن شابلن می‌توانید از ابعاد موجود در تصویر برای سوراخکاری استفاده نمایید و سپس براکتها را نصب کنید

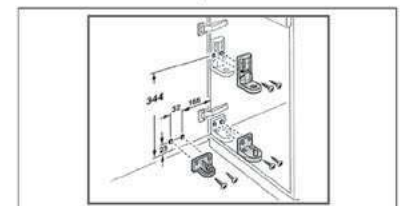

سطل چند منظوره هایلو (Hailo) آلمان / عرض 45




Q245

سطل چند منظوره هایلو مدل یوروکارگاس سی جهت یونیت ۴۵
کد ۳۶۱۹۷۳

240.000.000 R



ابعاد کیسه
38
LITER

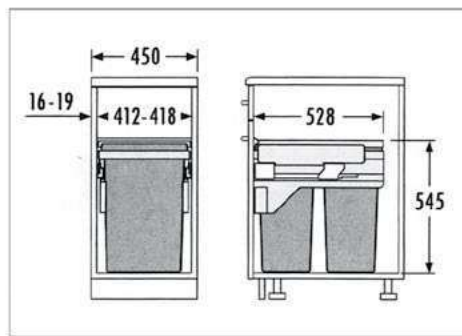

ابعاد

عمق سطل (MM)	عرض سطل (MM)	ارتفاع سطل (MM)
۵۲۸	۴۱۲-۴۱۸	۵۴۵

سطل چند منظوره هایلو (Hailo) آلمان / عرض 45




Q145

سطل چند منظوره هایلو مدل آنو جهت یونیت ۴۵ به بالا
کد ۳۴۱۸۱۰

60.000.000 R




ابعاد کیسه
18
LITER

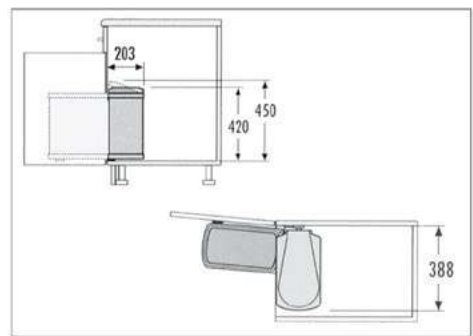

ابعاد

عمق سطل (MM)	عرض سطل (MM)	ارتفاع سطل (MM)
۲۰۳	۳۸۸	۴۲۰

۵. اهرم دو زبانه را مطابق تصویر بر روی درب سطل براساس چپ باز شو یا راست باز شو درب نصب کنید، سپس درب سطل را بر روی براکت بالا قرار دهید

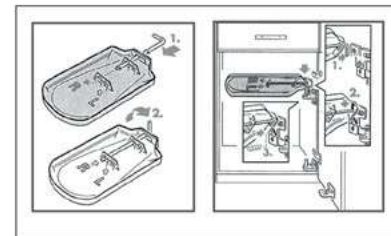


۶. محفظه استیل را در جای خود قرار دهید سپس پین را مطابق تصویر بگذارید




۷. در آخر مخزن را در جای خود قرار دهید




۳. در صورت نبودن شابلن می‌توانید از ابعاد موجود در تصویر برای سوراخکاری استفاده نمایید و سپس براکتها را نصب کنید

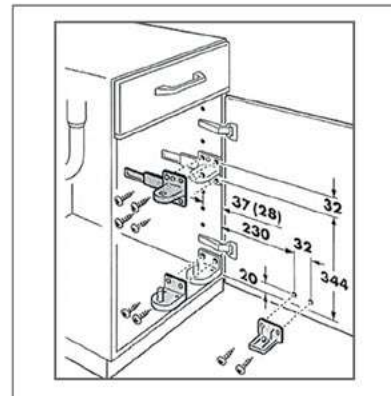


۴. براکت پشت درب را مطابق تصویر نصب کنید

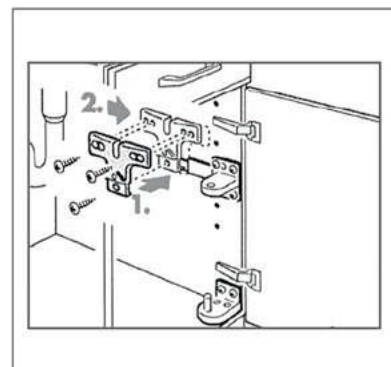


۱. ابتدا محل علامت گذاری شده روی شابلن را جدا کنید

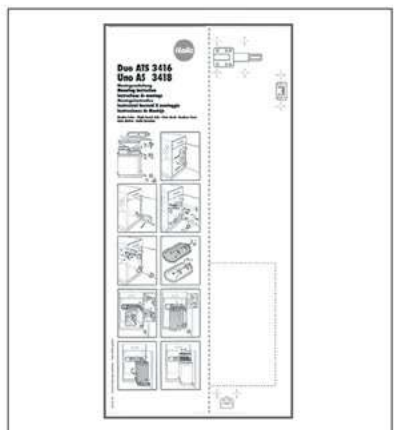


۲. سپس مطابق تصویر شابلن را قرار دهید و نقاط مورد نظر را علامت گذاری و سوراخکاری کنید

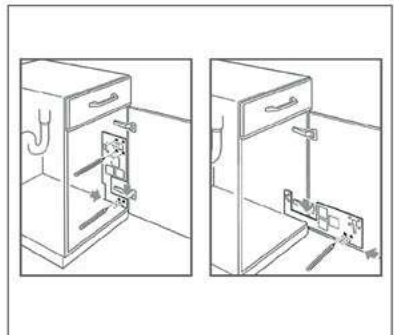


۶. براکت های روی درب نصب کنید و درب را به یونیت وصل کنید

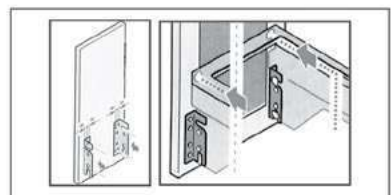


۷. برای ریگلاژ کردن درب مطابق تصویر از دو پیچ مشخص شده استفاده نمایید

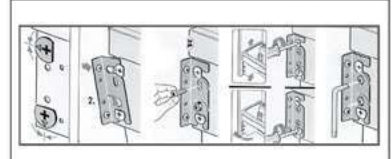


۸. در آخر مخزن را در جای خود قرار دهید

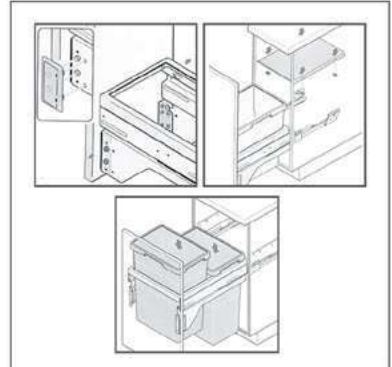

۴. فریم را بصورت کشویی جا بزنید بصورتیکه که کلیدهای فیکس بدنه فلزی در محلهای مورد نظر قرار بگیرد

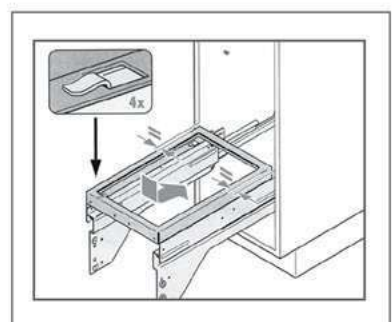


۵. برای قرار دادن شابلن ابتدا باید ضخامت ورق یونیت منهای کسر بادخور، عدد حاصل را بر روی درب علامت گذاری کرده سپس شابلن را در محل علامت گذاری شده قرار دهید و اقدام به سوراخکاری نمایید

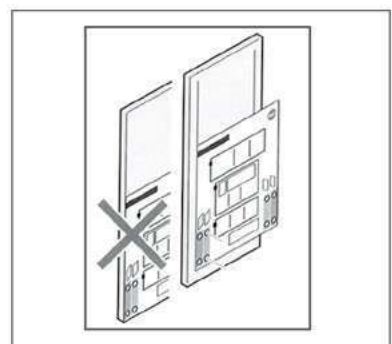


۱. ابتدا شابلن مورد نظر را مطابق تصویر در داخل یونیت قرار دهید و نقاط مورد نظر را علامت گذاری کرده و اقدام به سوراخکاری کنید
توجه داشته باشید که شابلن با لبه یونیت همرو باشد



۲. بعد از سوراخکاری یونیت ریلها را مطابق تصویر نصب نمایید

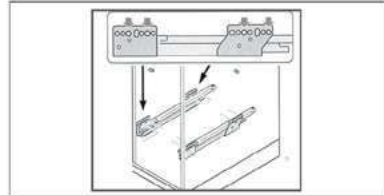

۳. سپس بدنه فلزی را بصورت کشویی بر روی ریل قرار دهید

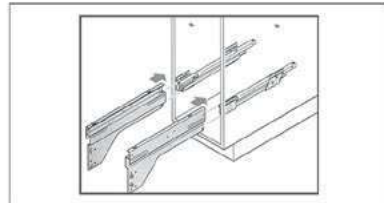

سطل چند منظوره هایلو (Hailo) آلمان / عرض 50



Q150

سطل چند منظوره هایلو مدل رامسپار تاندم اس جهت یونیت ۵۰ به بالا
کد ۳۶۴۴۷۰

120.000.000 R

سطل چند منظوره هایلو (Hailo) آلمان / عرض 50



Q250

سطل چند منظوره هایلو مدل یوروکارگواس سی جهت یونیت ۵۰
کد ۳۶۱۹۷۵

250.000.000 R

ابعاد کیسه

38
LITER

38
LITER

ابعاد

عمق سطل (MM)	عرض سطل (MM)	ارتفاع سطل (MM)
۵۲۸	۴۶۲-۴۶۸	۵۴۵

ابعاد کیسه


18
LITER

12
LITER


ابعاد

عمق سطل (MM)	عرض سطل (MM)	ارتفاع سطل (MM)
۳۲۰	۴۲۴	۳۴۷


۶. براکت های روی درب نصب کنید و درب را به یونیت وصل کنید

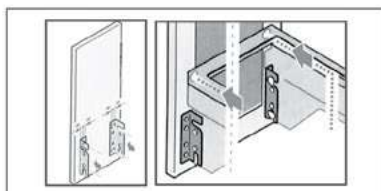

۷. برای ریگلاژ کردن درب مطابق تصویر از دو پیچ مشخص شده استفاده نمایید

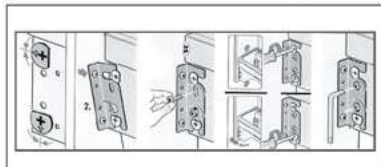


۸. در آخر مخزن را در جای خود قرار دهید

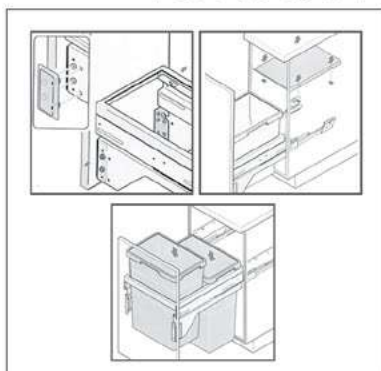

۴. فریم را بصورت کشویی جا بزنید بصورتیکه که کلیدهای فیکس

بدنه فلزی در محلهای مورد نظر قرار بگیرد

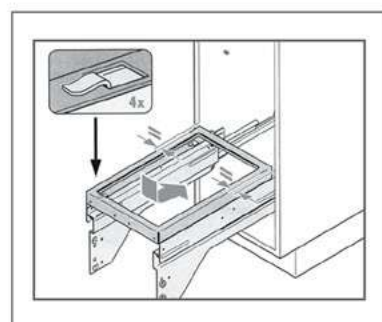


۵. برای قرار دادن شابلن ابتدا باید ضخامت ورق یونیت منهای کسر

بادخور، عدد حاصل را بر روی درب علامت گذاری کرده سپس


شابلن را در محل علامت گذاری شده قرار دهید و اقدام به

سوراخکاری نمایید

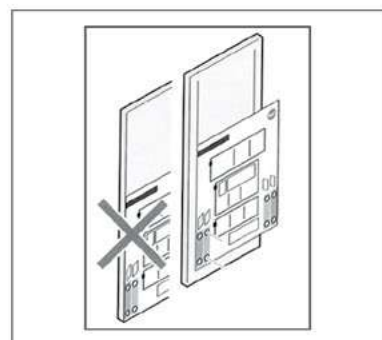


۱. ابتدا شابلن مورد نظر را مطابق تصویر در داخل یونیت قرار دهید و

نقاط مورد نظر را علامت گذاری کرده و اقدام به سوراخکاری کنید

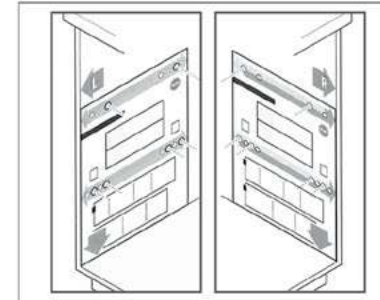


۲. بعد از سوراخکاری یونیت مطابق تصویر لقمه ها را به پشت ریلها


بگذارید، سپس بر روی یونیت ببندید

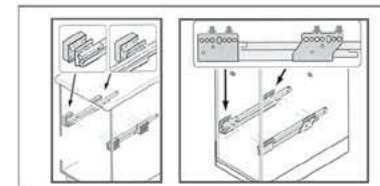

۳. سپس بدنه فلزی را بصورت کشویی بر روی ریل قرار دهید

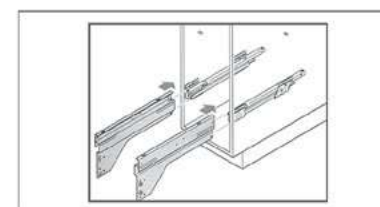


۳. در آخر مخزن ها را در جای خود قرار دهید

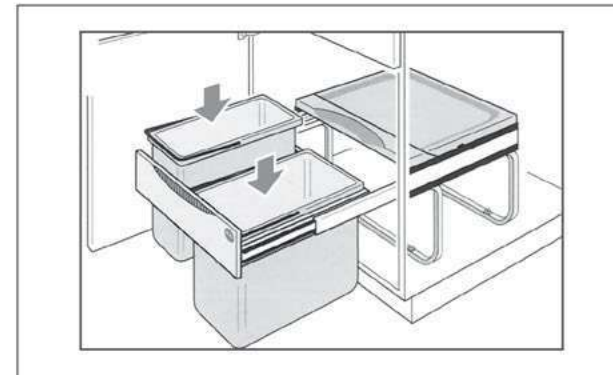


۱. ابتدا ابعاد مورد نظر را از سمت لولا بر روی کف یونیت علامتگذاری کرده سپس سوراخکاری کنید و فریم

را در محل خود قرار دهید

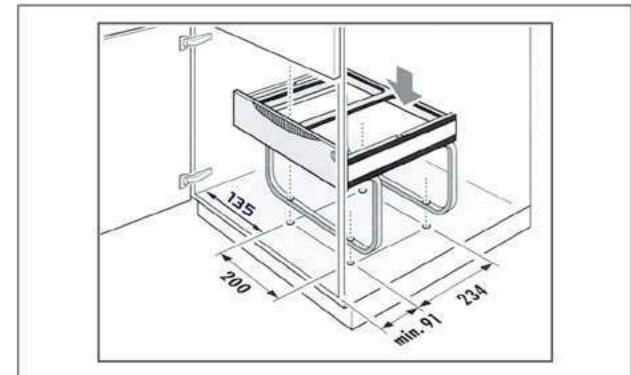

۲. درب سطل را مطابق تصویر بر روی فریم قرار دهید

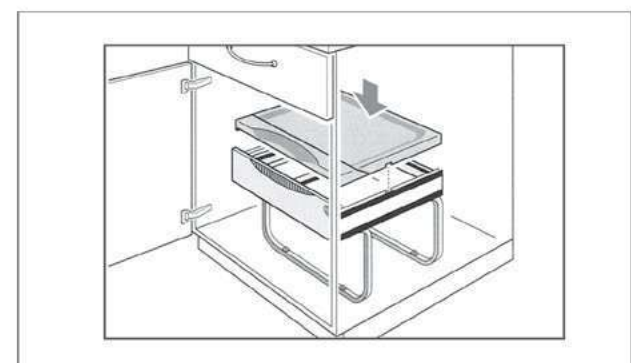

سطل چند منظوره هایلو (Hailo) آلمان / عرض 60

سطل چند منظوره هایلو (Hailo) آلمان / عرض 60

280.000.000 R

سطل چند منظوره هایلو مدل یوروکارگواس سی جهت یونیت ۶۰
کد ۳۶۱۹۷۷۱ | **Q260**



150.000.000 R

سطل چند منظوره هایلو مدل رامسپار تاندم اس پلاس جهت یونیت ۶۰ به بالا
کد ۳۶۴۴۸۲ | **Q160**



ابعاد کیسه

38 LITER

38 LITER

2.5 LITER

12 LITER

ابعاد

عمق سطل (MM)	عرض سطل (MM)	ارتفاع سطل (MM)
۵۲۸	۵۶۲-۵۶۸	۵۴۵

ابعاد کیسه


18 LITER

12 LITER


ابعاد

عمق سطل (MM)	عرض سطل (MM)	ارتفاع سطل (MM)
۳۳۸	۴۳۲	۳۶۰


۶. براکت های روی درب نصب کنید و درب را به یونیت وصل کنید.

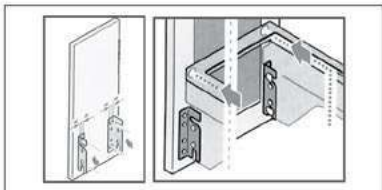


۷. برای ریگلاژ کردن درب مطابق تصویر از دو پیچ مشخص شده استفاده نمایید.

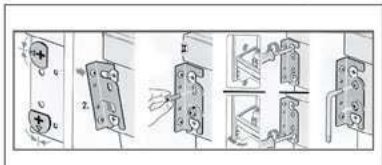


۸. در آخر مخزن را در جای خود قرار دهید.

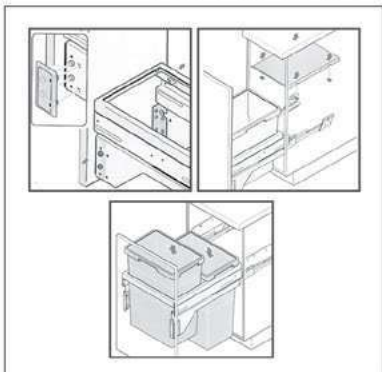


۴. فریم را بصورت کشویی جا بزنید بصورتیکه که کلیدهای فیکس بدنه فلزی در محلهای مورد نظر قرار بگیرد.

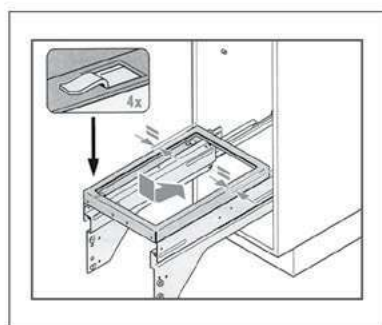


۵. برای قرار دادن شابلن ابتدا باید ضخامت ورق یونیت منهای کسر پادخور، عدد حاصل را بر روی درب علامت گذاری کرده سپس شابلن را در محل علامت گذاری شده قرار دهید و اقدام به سوراخکاری نمایید.

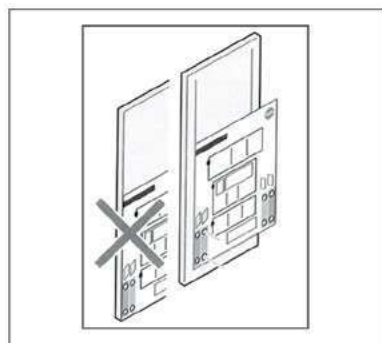


۱. ابتدا شابلن مورد نظر را مطابق تصویر در داخل یونیت قرار دهید و نقاط مورد نظر را علامت گذاری کرده و اقدام به سوراخکاری کنید.

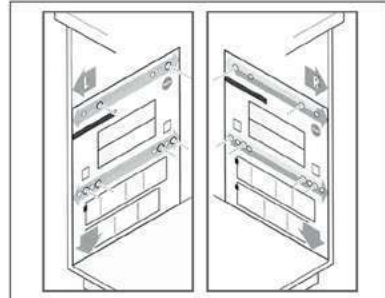


۲. بعد از سوراخکاری یونیت مطابق تصویر لقمه ها را به پشت ریلها بگذارید و سپس بر روی یونیت ببندید.

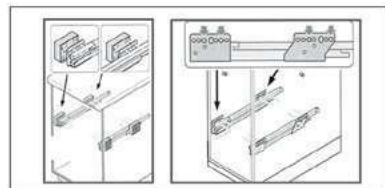


۳. سپس بدنه فلزی را بصورت کشویی بر روی ریل قرار دهید.

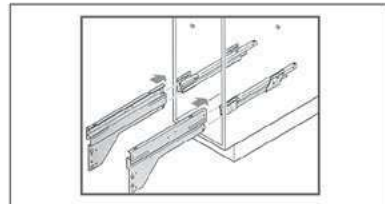


۴. بعد از نصب براکت درب مطابق تصویر فریم را بیرون بکشید و قسمت دوم براکت را نصب کنید، سپس توسط پیچ های مشخص شده فیکس کنید.

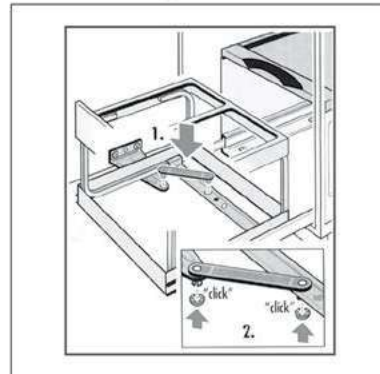


۵. در آخر سطل ها را نصب کنید.

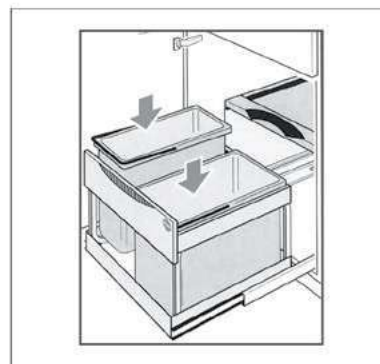

۳. سپس فریم را در محل خود قرار دهید.

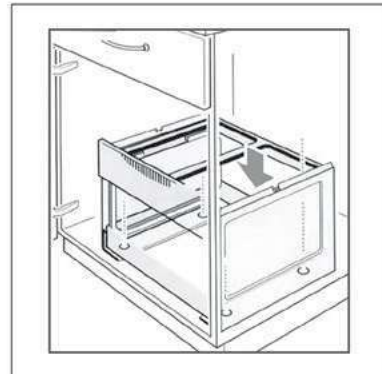


۴. براکت روی درب را نصب کنید.

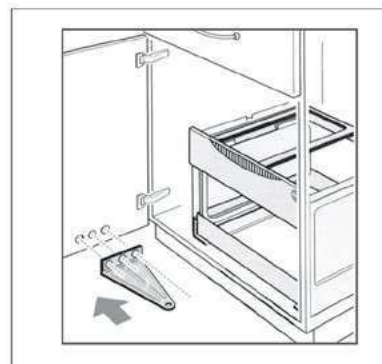

۱. ابتدا شابلن مورد نظر را مطابق تصویر در داخل یونیت قرار دهید و نقاط مورد نظر را علامت گذاری کرده و اقدام به سوراخکاری کنید.



۲. سپس محل هاشور خورده را از شابلن جدا کنید و آنرا مطابق تصویر بر روی درب گذاشته و نقاط مورد نظر را سوراخکاری کنید.

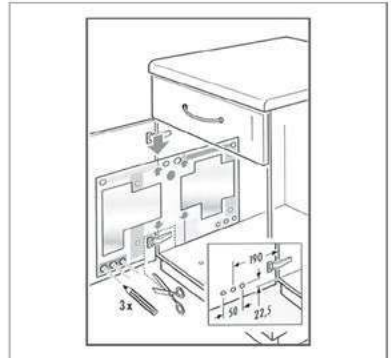



پدال الکتریکی هایلو (Hailo) آلمان

200.000.000 R


پدال الکتریکی با سنسور چشمی هایلو
کد ۳۶۹۷۱۰ | **Q090**




ابعاد

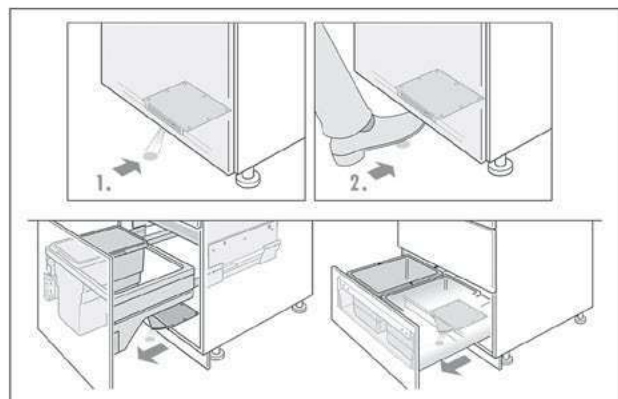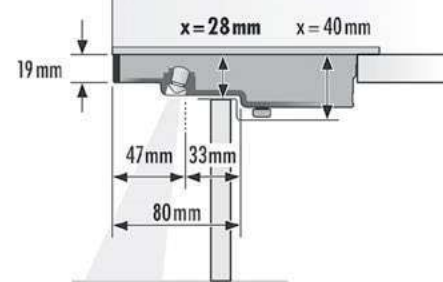

۲. با استفاده از پیچ زیر قدرت آن را تنظیم کنید.

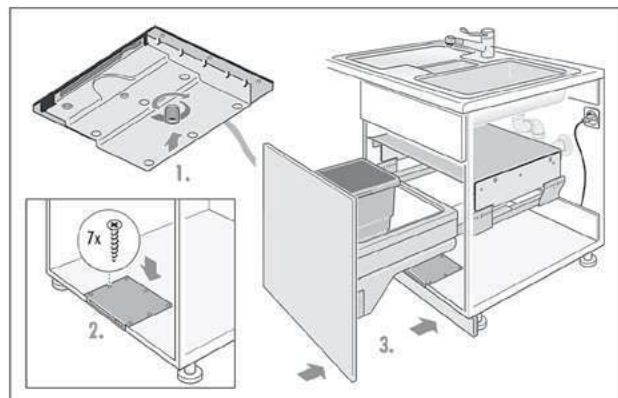

۱. مطابق ابعاد داده شده در تصویر زیر کتل قرار گیری پدال الکتریکی را برش زده و سپس آن را نصب کنید و به برق وصل نمایید.

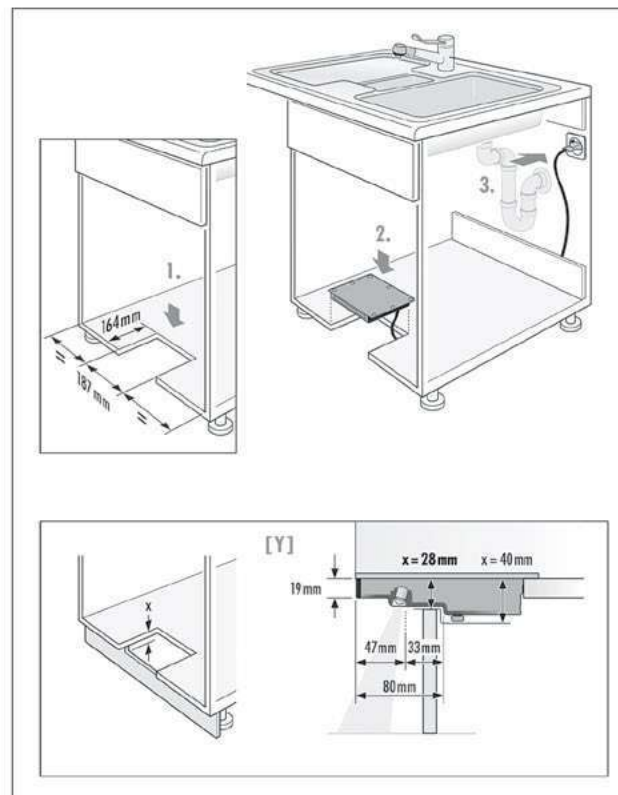

سطل چند منظوره هایلو (Hailo) آلمان / عرض 90


220.000.000 R

سطل چند منظوره هایلو مدل ایکس ایکس ال جهت یونیت ۹۰
کد ۳۶۳۰۹۰ | **Q190**




ابعاد


ابعاد کیسه		ابعاد کیسه	
X	XL	18 LITER	12 LITER
		4/1 LITER	0/2 LITER
عمق سطل (MM)	عرض سطل (MM)	ارتفاع سطل (MM)	
۳۳۴	۹۰۰	۳۰۰	

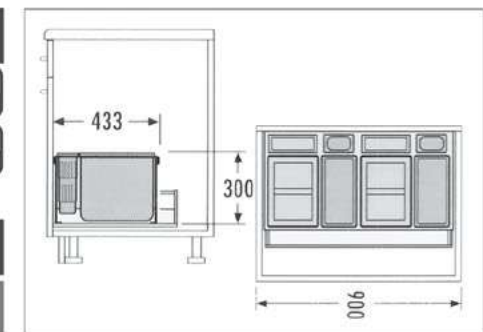

۳. سپس فریم را مطابق تصویر قرار دهید و مخزن ها را در جای خود قرار دهید.

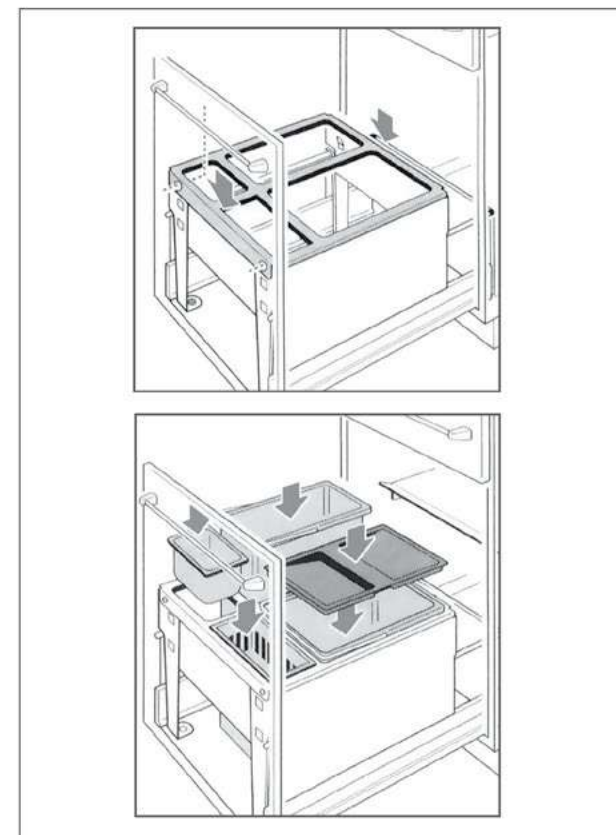

۱. بدنه فلزی را مطابق تصویر مونتاژ کنید.

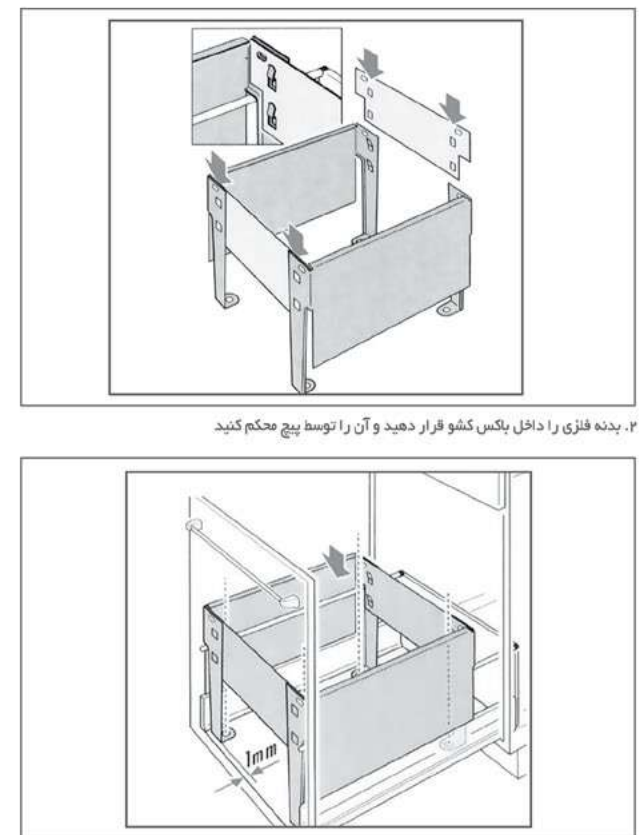

۲. بدنه فلزی را داخل پکس کشو قرار دهید و آن را توسط پیچ محکم کنید.

Midway Units

series
Chapter R




سطل چند منظوره هایلو (Hailo) آلمان / متصل به درب

30.000.000 R

سطل چند منظوره متصل به درب هایلو
کد ۳۲۱۵۲۹ | **Q070**



آرامبند	حجم مخزن	تعداد مخزن	حداقل عمق یونیت	حداقل عرض یونیت	مدل	کد کالا
دارد	8 Lit	1	200 mm	350 mm	-----	Q070

ابعاد فنی	ابعاد کیسه
	

Midway Units

series

Chapter R




سطل چند منظوره هایلو (Hailo) آلمان / متصل به درب

30.000.000 R

سطل چند منظوره متصل به درب هایلو
کد ۳۲۱۵۲۹ | **Q070**




آرامبند	حجم مخزن	تعداد مخزن	حداقل عمق یونیت	حداقل عرض یونیت	مدل	کد کالا
دارد	8 Lit	1	200 mm	350 mm	-----	Q070
ابعاد فنی		ابعاد کیسه				
						


تجهیزات بین کابینتی / عرض ۱۲۰




150.000.000 R | **R101** | تجهیزات بین کابینت سری ۱ با عرض ۱۲۰
دارای لایتینگ.
سنسور موشن دیتکشن
نور سرد

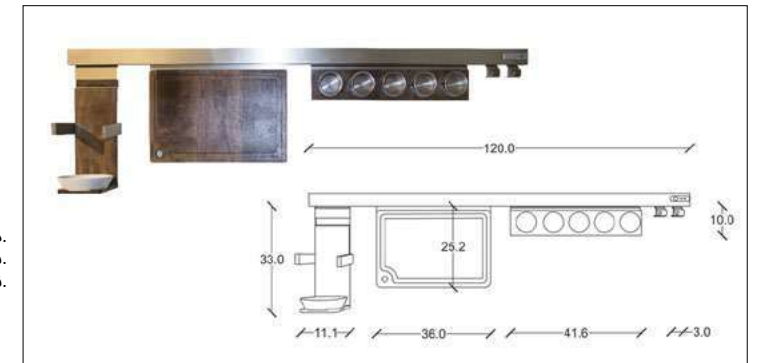


150.000.000 R | **R102** | تجهیزات بین کابینت سری ۲ با عرض ۱۲۰
دارای لایتینگ.
سنسور موشن دیتکشن
نور سرد

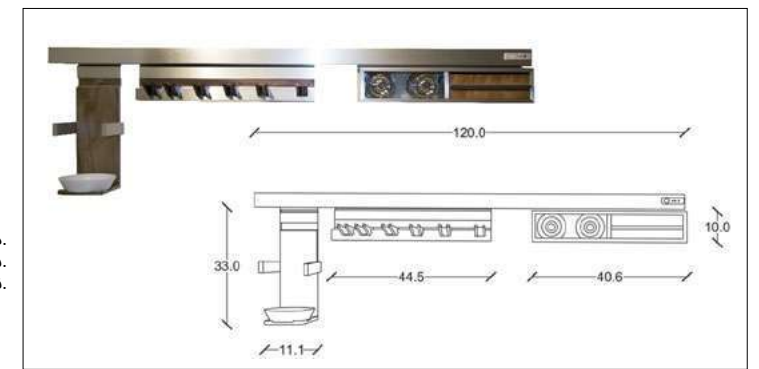

150.000.000 R | **R103** | تجهیزات بین کابینت سری ۳ با عرض ۱۲۰
دارای لایتینگ.
سنسور موشن دیتکشن
نور سرد

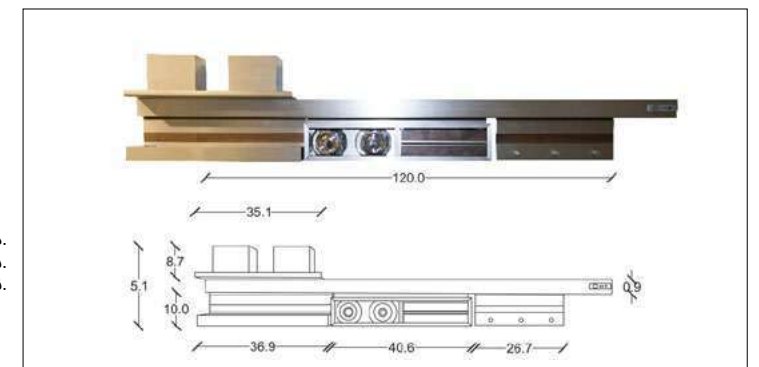

150.000.000 R | **R104** | تجهیزات بین کابینت سری ۴ با عرض ۱۲۰
دارای لایتینگ.
سنسور موشن دیتکشن
نور سرد

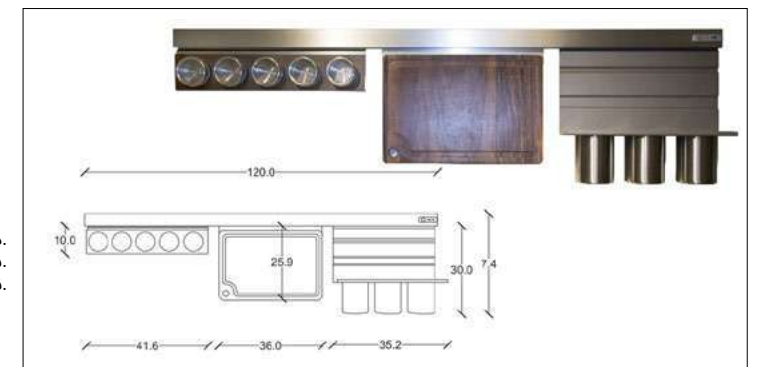

Accessories For Bathroom

series
Chapter S



مدل های چسبی از چسب دو طرفه Three M بی رنگ استفاده شده است و می بایست. برای سطح های صاف و بدون تکسچر استفاده شوند.




Accessories For Bathroom
Chapter S

ست حمام مدل A0


17.000.000 R

S006 | شلف حمام فلت یک طبقه مدل A°

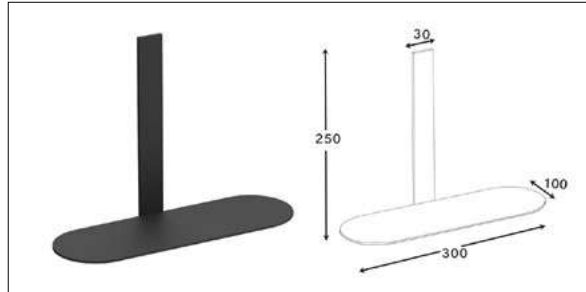


14.000.000 R

S007 | شلف حمام مستطیل مشبک یک طبقه مدل A°

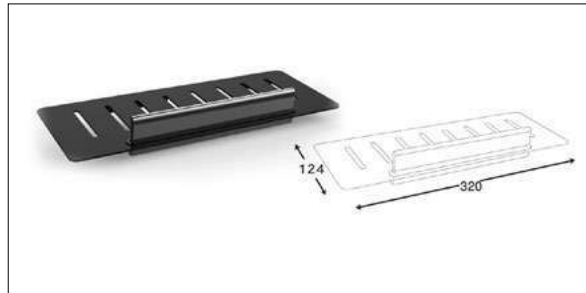

14.000.000 R


S008 | شلف حمام مثلث یک طبقه کنج مدل A°

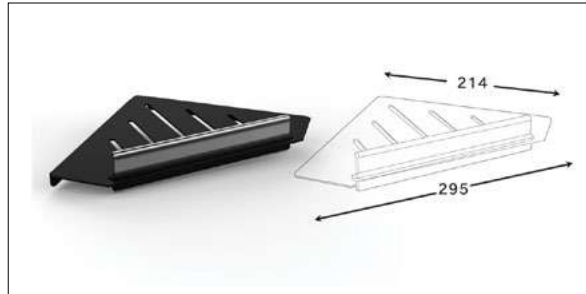

ست حمام مدل A0


4.000.000 R

S001 | آویز لباس و حوله تک قلاب مدل A°

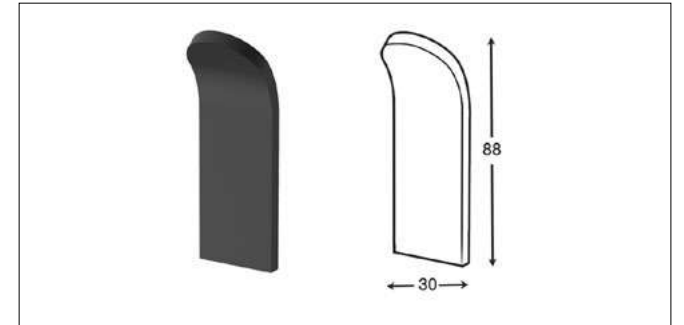


11.000.000 R

S002 | هولدر دستمال توالت مدل A°

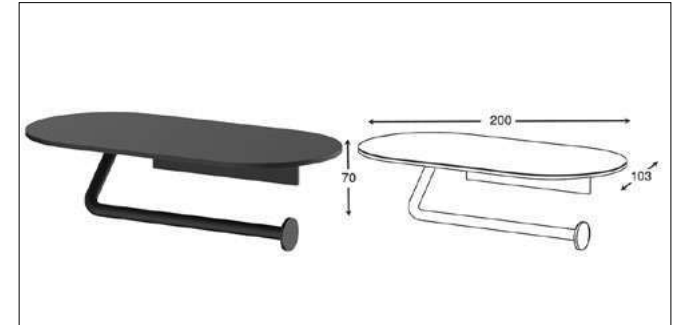


10.000.000 R

S003 | هولدر حوله سایز کوچک مدل A°

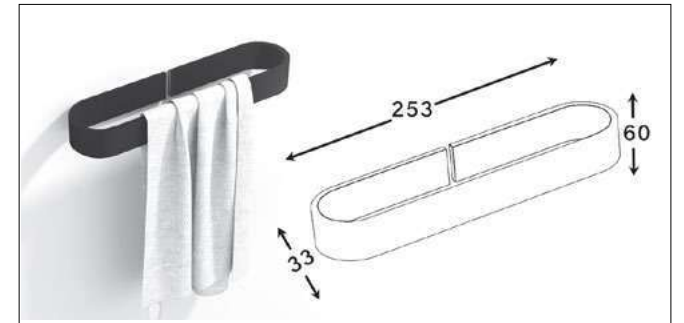


14.000.000 R

S004 | هولدر حوله سایز بزرگ مدل A°

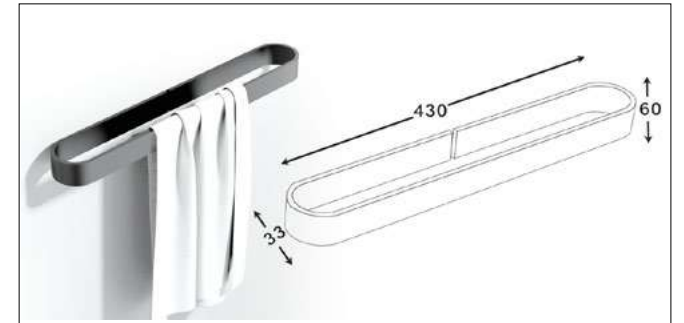


19.000.000 R

S005 | شلف حمام مشبک یک طبقه مدل A°

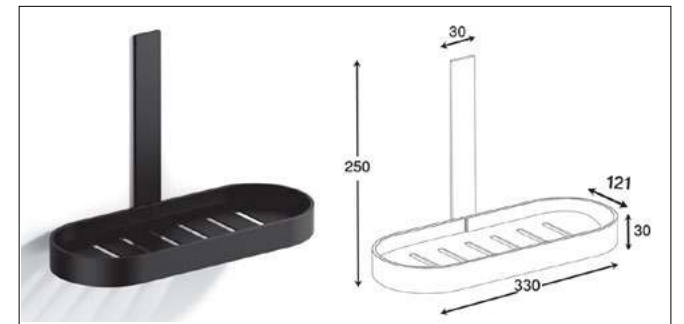


ست حمام مدل A2


11.000.000 R | S025 | هولدر حوله دست رینگ بسته بزرگ مدل A۲

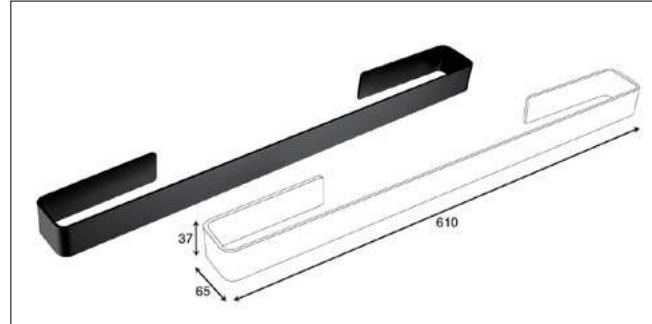


12.000.000 R | S026 | شلف حمام رینگ بسته یک طبقه مدل A۲

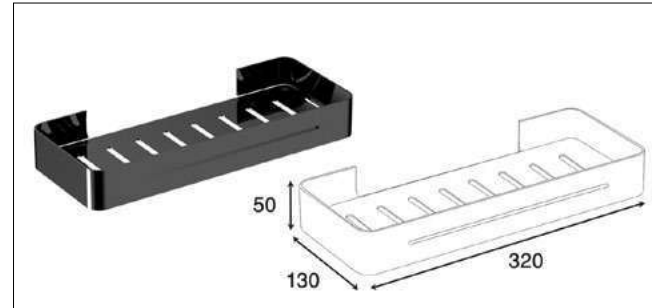


14.000.000 R | S027 | هولدر برس توالت شور مدل A۲

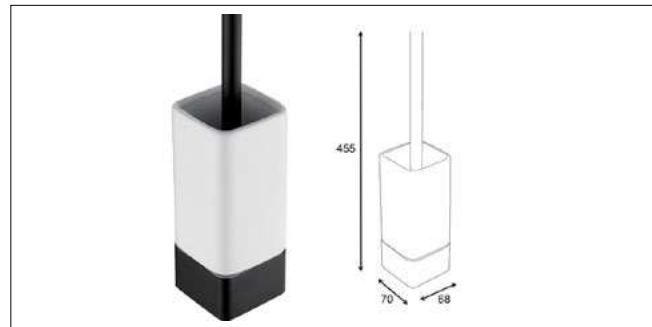

14.000.000 R | S028 | هولدر لیوانی جای مسواک و خمیردندان مدل A۲

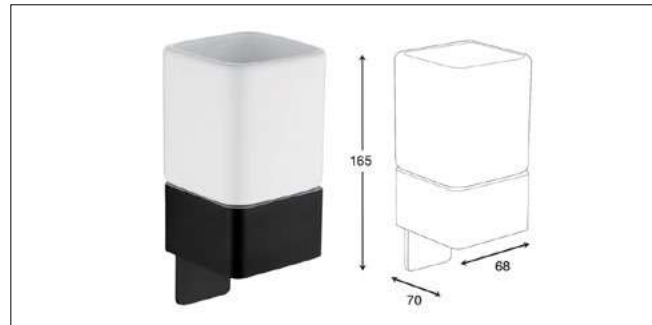


11.000.000 R | S029 | هولدر لیوانی جای مسواک و خمیردندان و ششوار مدل A۲

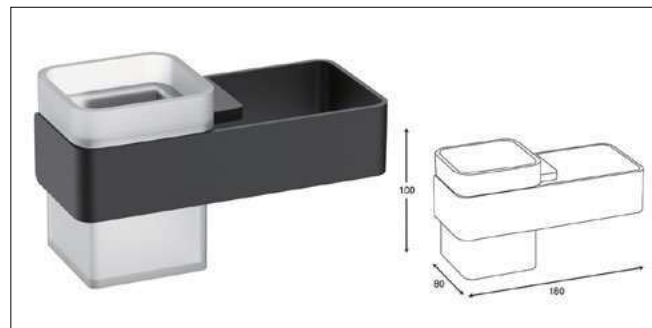


ست حمام مدل A2


10.000.000 R | S020 | هولدر جای مایع شستشو مدل A۲

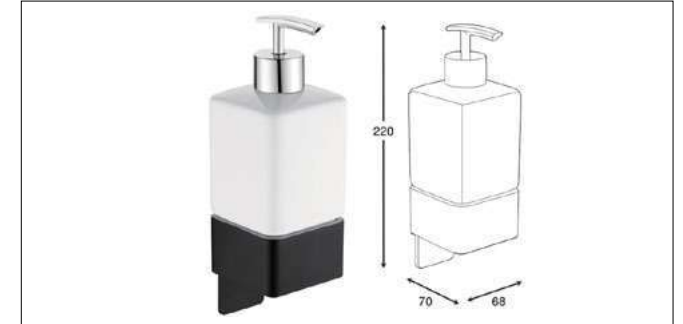


8.000.000 R | S021 | هولدر جای صابونی مدل A۲

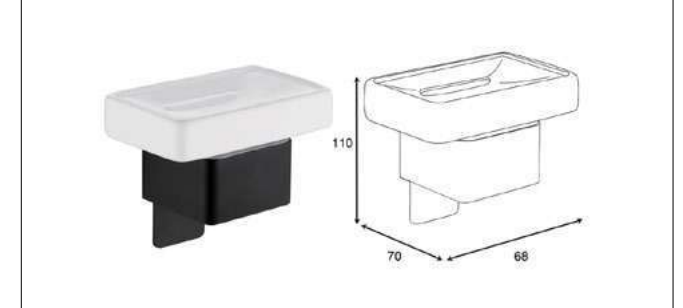


7.000.000 R | S022 | هولدر دستمال توالت مدل A۲

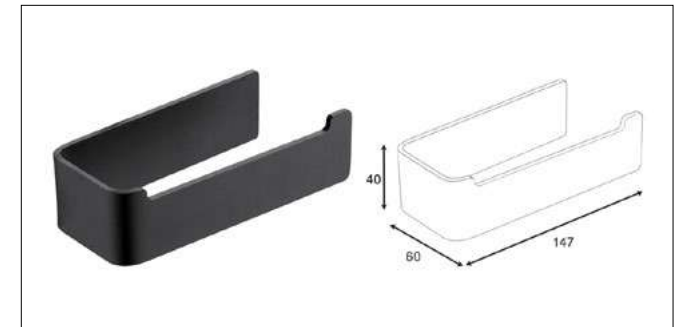

8.000.000 R | S023 | هولدر حوله دست یک طرفه باز مدل A۲

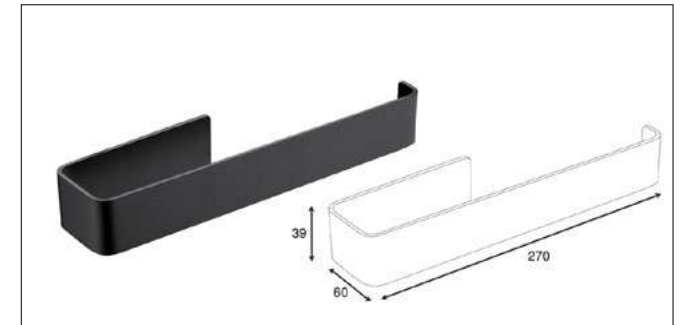

8.000.000 R | S024 | هولدر حوله دست رینگ بسته کوچک مدل A۲

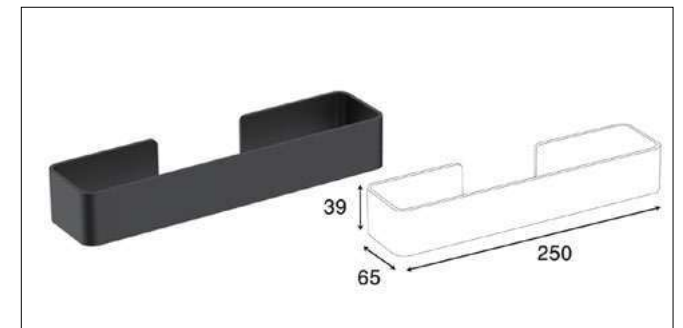


مدل های پیچی معمولاً برای جاهایی که بصورت تکسچر هستند بهترین گزینه می باشند، در پک های بسته بندی شده این محصولات پیچ هم رنگ خود را دارند.



ست حمام مدل A4


4.000.000 R

S041 | هولدر آویز لباس و حوله دو قلاب مدل AF

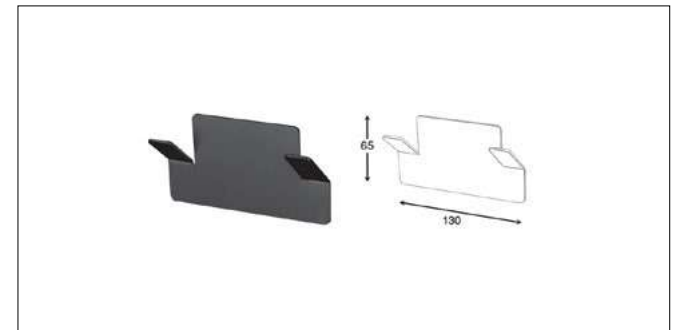

10.000.000 R

S042 | هولدر دستمال توالت مدل AF

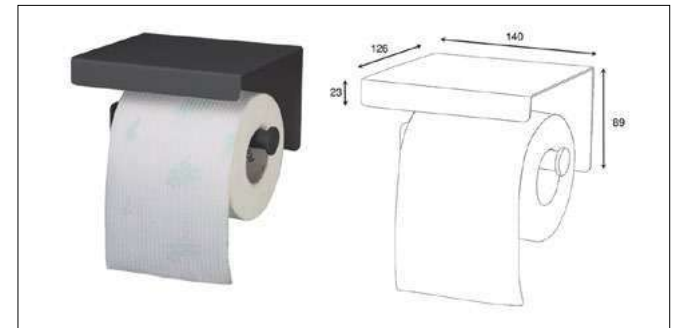


8.000.000 R

S043 | هولدر جای حوله دست مدل AF




14.000.000 R

S045 | شلف حمام یک طبقه مدل AF

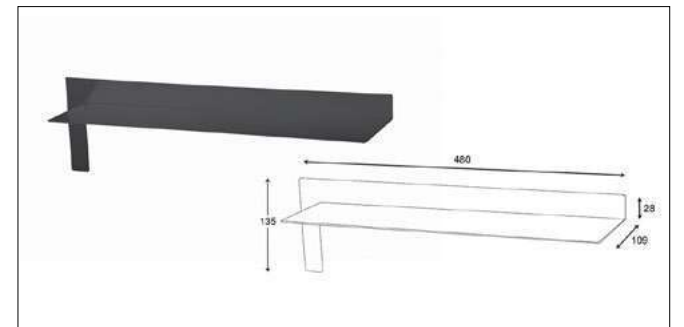

10.000.000 R


S047 | هولدر برس توالت شور مدل AF

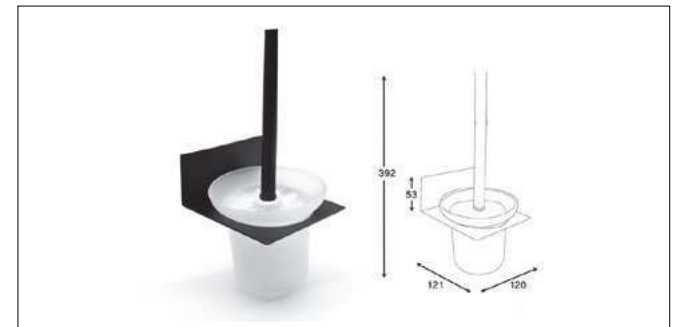

ست حمام مدل A1


15.000.000 R

S017 | هولدر برس توالت شور مدل A1

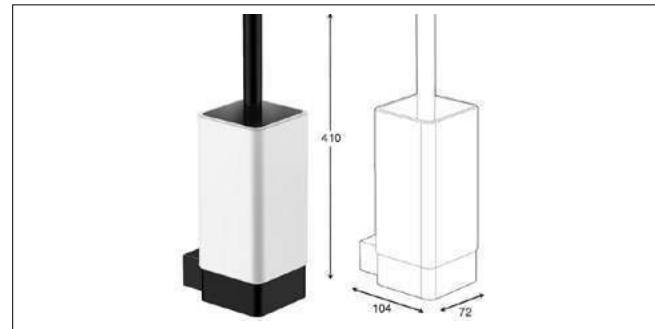


6.000.000 R

S011 | آویز لباس و حوله تک قلاب مدل A1

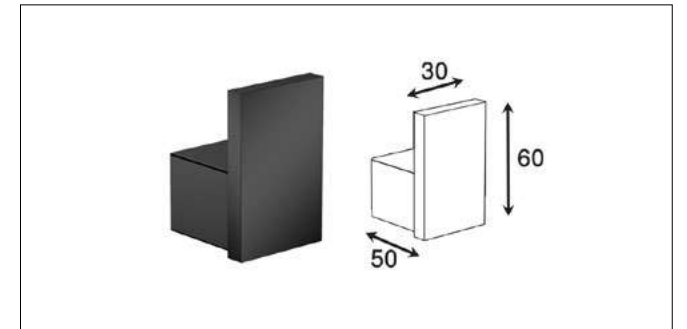


10.000.000 R

S012 | هولدر دستمال توالت مدل A1

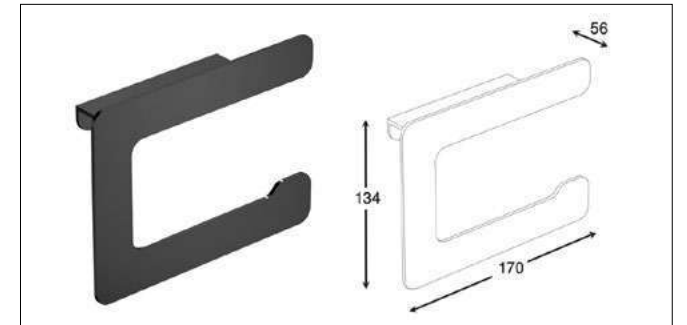


18.000.000 R

S013 | هولدر حوله دست مدل A1

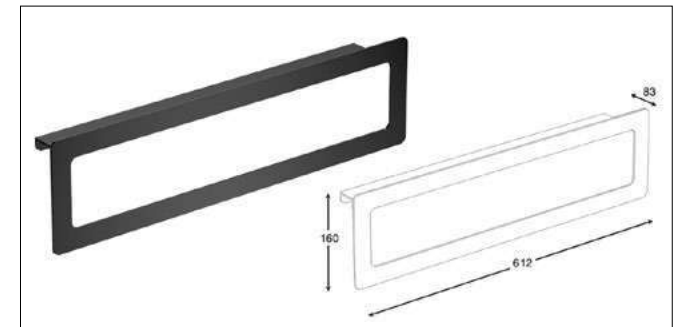


23.000.000 R

S015 | شلف حمام دو طبقه فلت مدل A1

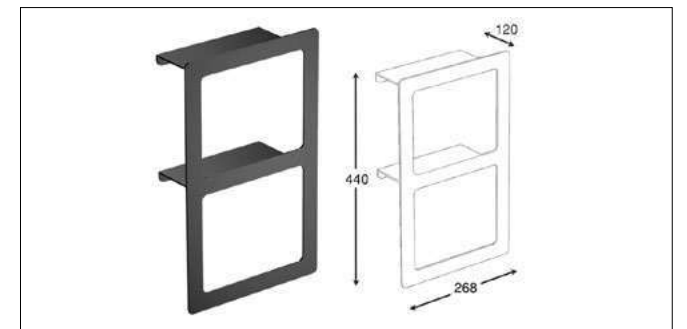

28.000.000 R

S016 | شلف حمام دو طبقه کنج مدل A1

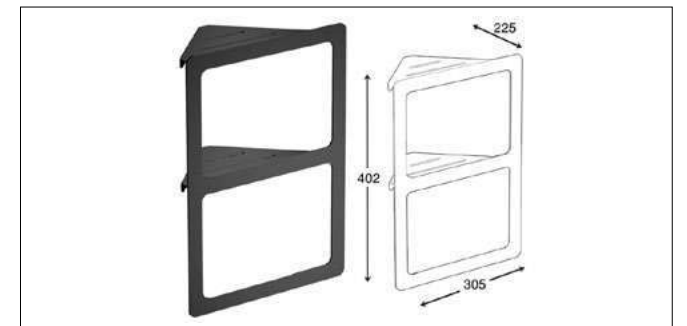


ست حمام مدل A1

ست حمام مدل A3


18.000.000 R

S036 | شلف حمام یک طبقه مدل A3

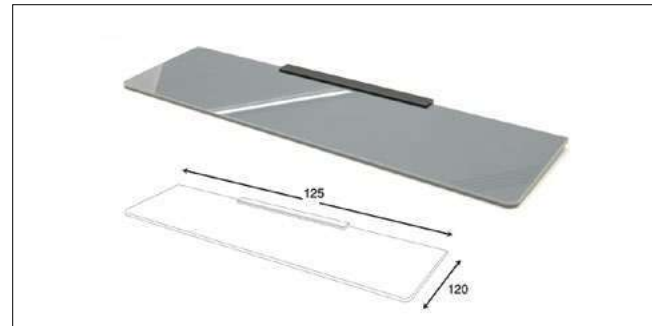


17.000.000 R

S037 | هولدر برس توالت شور مدل A3

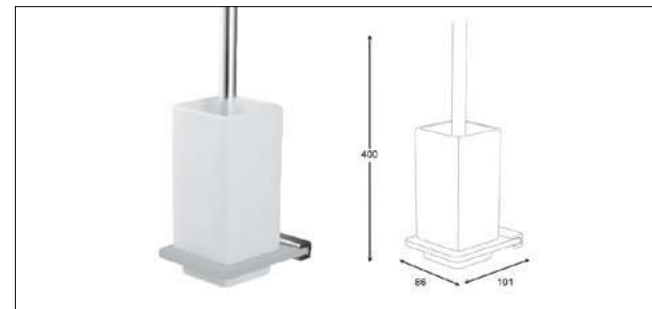

10.000.000 R


S038 | هولدر لیوانی جای مسواک و خمیر دندان مدل A3

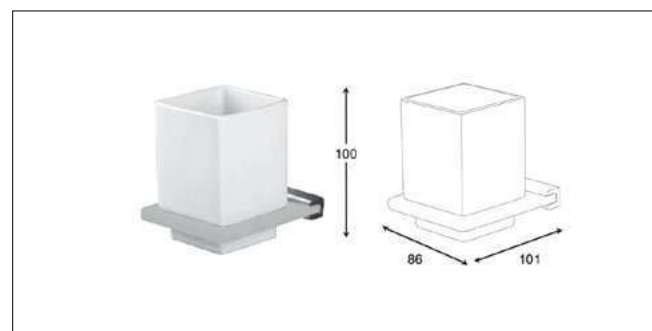

ست حمام مدل A3


14.000.000 R

S030 | هولدر جای مایع شستشو مدل A3

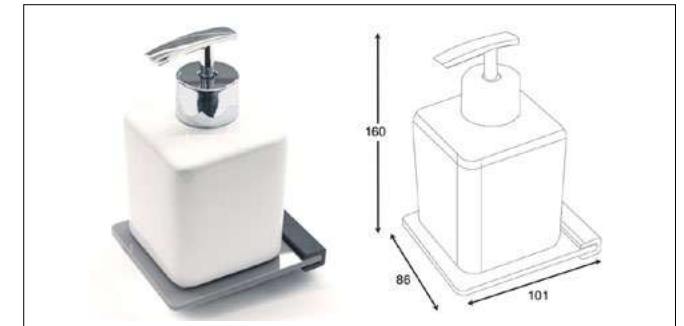


5.000.000 R

S031 | آویز لباس و حوله تک قلاب مدل A3

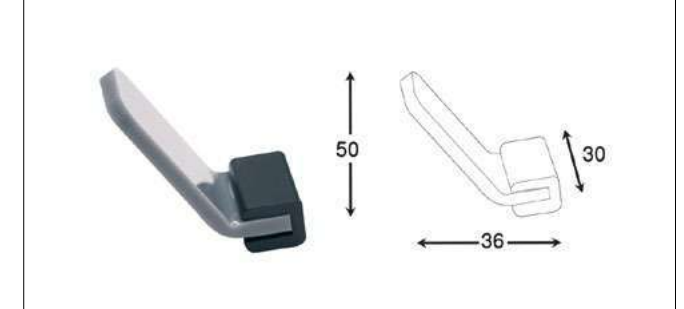


11.000.000 R

S032 | هولدر دستمال توالت مدل A3

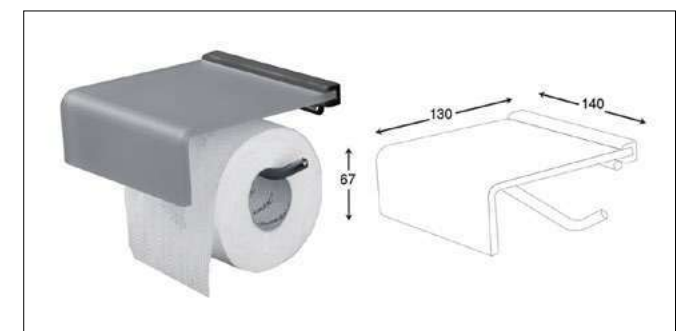


10.000.000 R

S033 | هولدر جای صابونی مدل A3

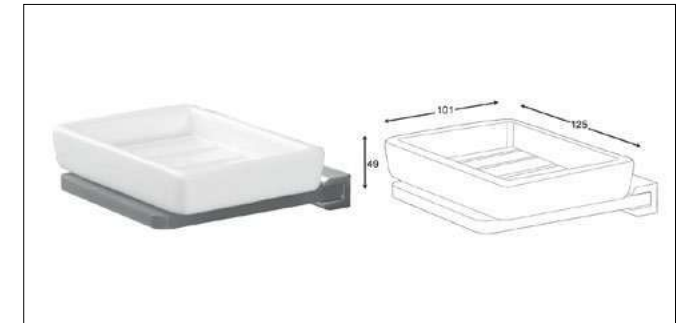


17.000.000 R

S034 | هولدر جای حوله دست مدل A3

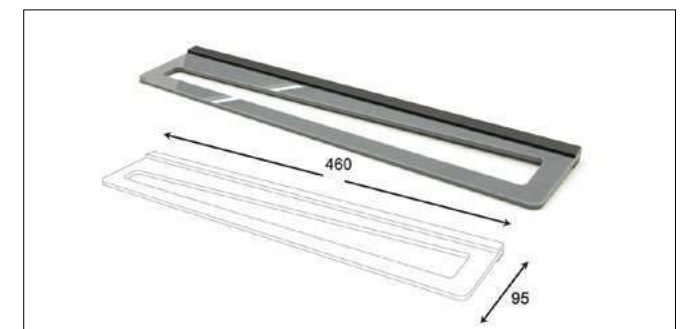


ست حمام مدل A5


22.000.000 R | **S056** | شلف حمام یک طبقه مدل A5

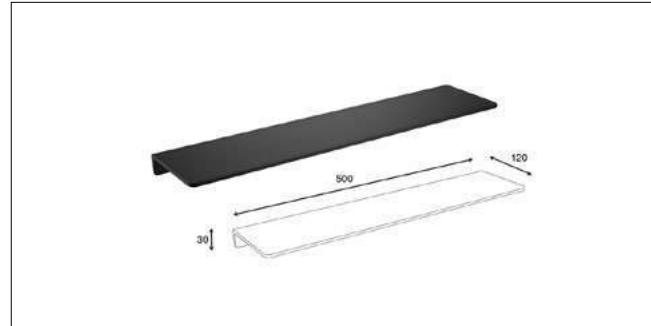


17.000.000 R | **S057** | هولدر برس توالیت شور مدل A5

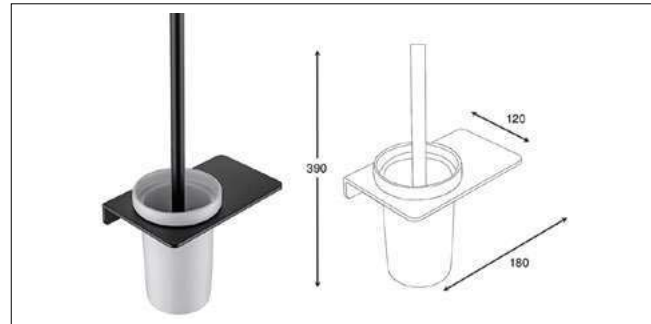

12.000.000 R | **S058** | هولدر لیوانی جای مسواک و خمیر دندان مدل A5

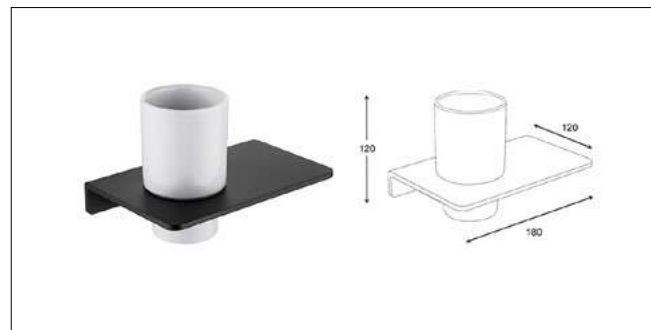

12.000.000 R | **S059** | هولدر جای صابونی مدل A5

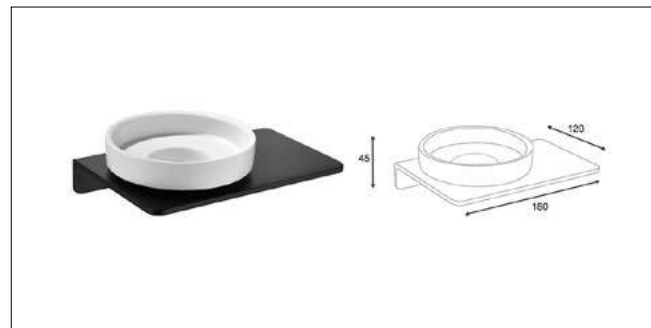


ست حمام مدل A5


3.000.000 R | **S051** | هولدر آویز لباس و حوله تک قلاب مدل A5




10.000.000 R | **S052** | هولدر دستمال توالیت فلت مدل A5

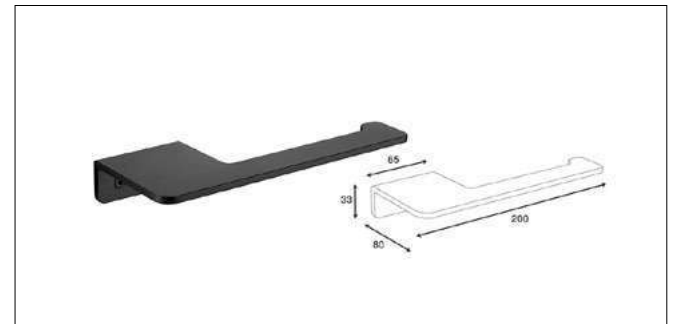


12.000.000 R | **S053** | هولدر دستمال توالیت با شلف مدل A5

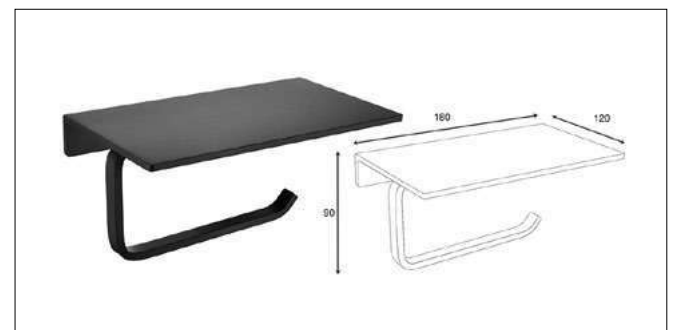

10.000.000 R | **S054** | هولدر جای حوله دست مدل A5

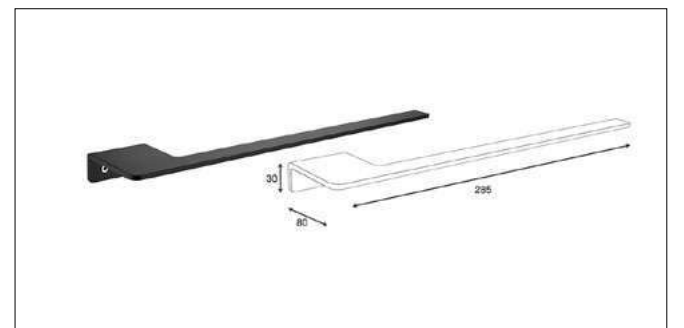


25.000.000 R | **S055** | هولدر جای دستمال توالیت به همراه جای مجله مدل A5

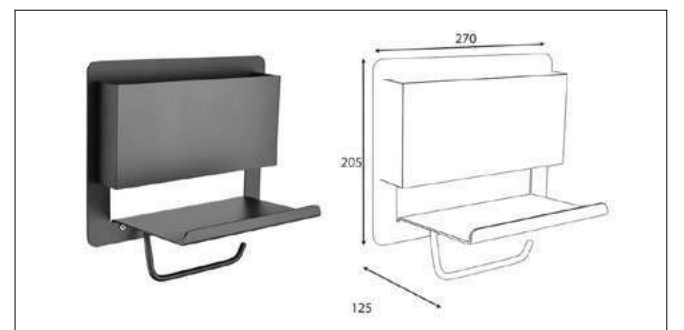

ست حمام مدل A6


10.000.000 R

S066 | شلف حمام یک طبقه شیشه ای مدل A6

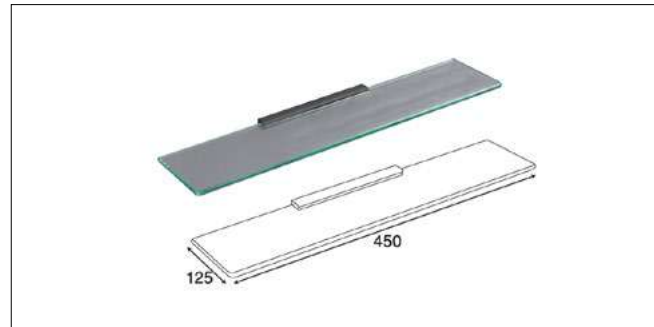


18.000.000 R

S067 | هولدر برس توالت شور مدل A6

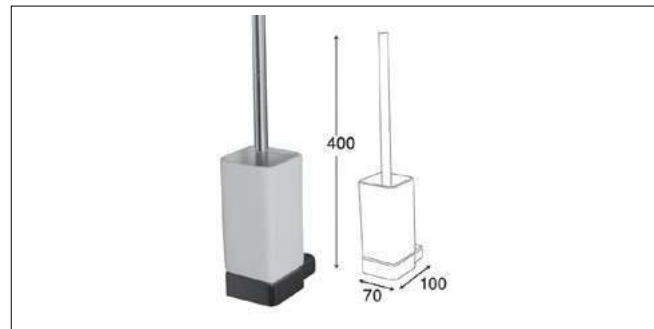


3.000.000 R

S061 | هولدر آویز لباس و حوله تک قلاب مدل A6

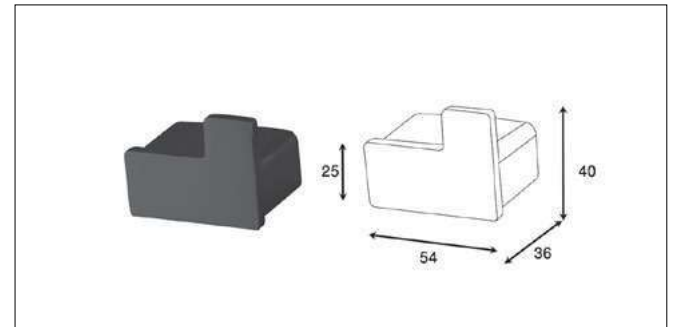


8.000.000 R

S062 | هولدر آویز لباس و حوله دو قلاب مدل A6

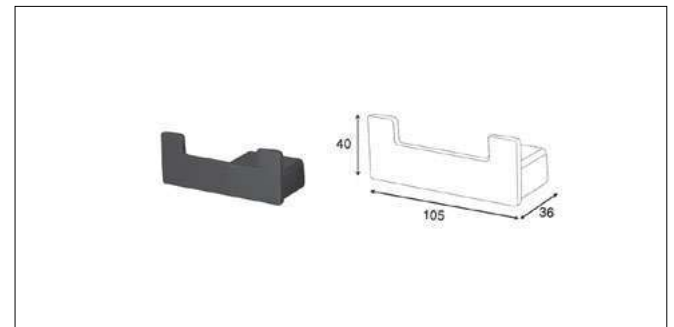


12.000.000 R

S063 | هولدر دستمال توالت مدل A6

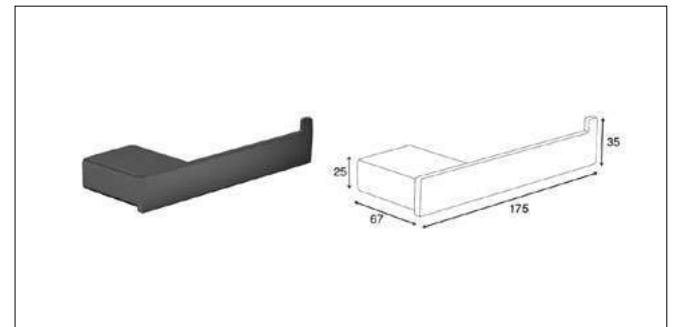


18.000.000 R

S064 | هولدر جای حوله دست مدل A6

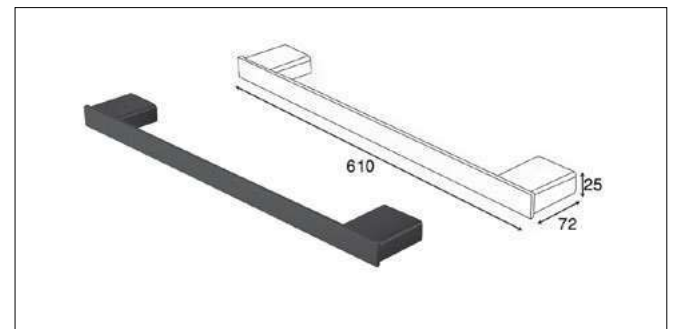

25.000.000 R

S065 | شلف حمام یک طبقه ترکیبی مدل A6

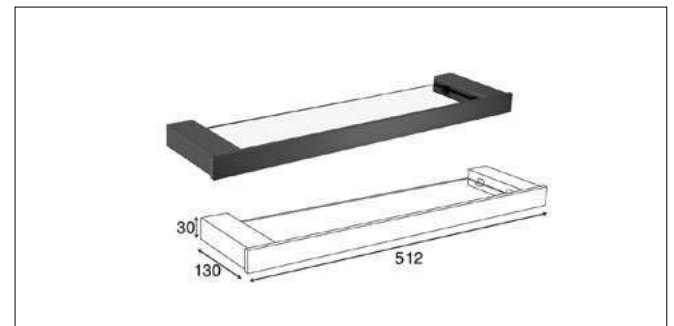



20.000.000 R

\$201 | جای مایع روی صفحه مشکی گرد




10.000.000 R

\$202 | جای مسواک روی صفحه مشکی گرد




40.000.000 R

\$501 | سطل سرویس بهداشتی مشکی گرد درب الکلنگی

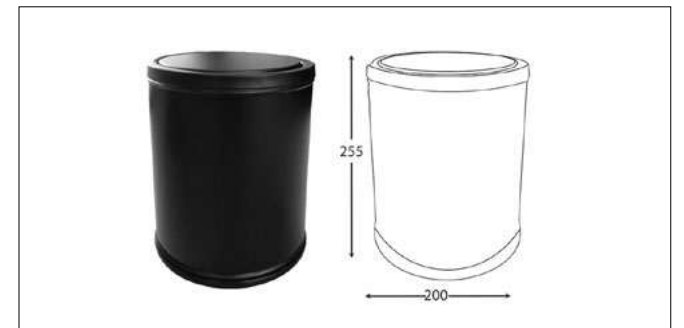

40.000.000 R

\$502 | سطل سرویس بهداشتی مشکی مربعی درب الکلنگی

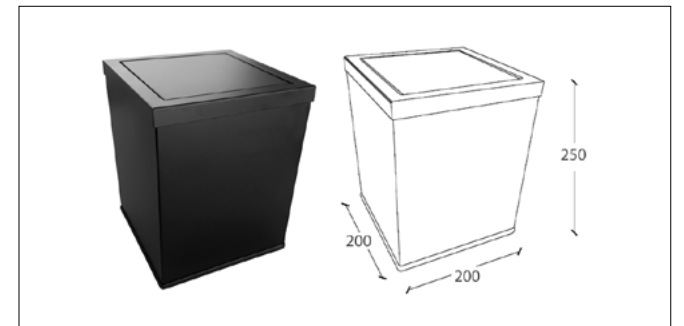

Office Desk Base

series
Chapter T




Cable
**Management &
Electrification**
Cable Hole Tidy
Brush and Socket



15.000.000 R
15.000.000 R

قَاب دَاکْت بَرَق رومیزی دُو طَرَفَه بَدُون سُوکَت سِیلور ۳۰۰*۱۵ میلی مِتر **T346**
قَاب دَاکْت بَرَق رومیزی دُو طَرَفَه بَدُون سُوکَت مَشکی ۳۰۰*۱۵ میلی مِتر **T347**

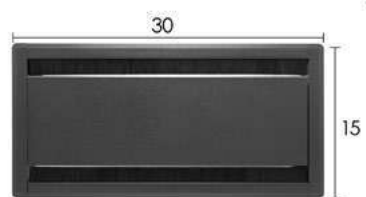

* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Size Cut:28.3*13.4*3.7

Made of aluminum alloy

Opening and folding manually



2.500.000 R

قَاب دَاکْت بَرَق رومیزی پلاستیکی با جای قلم و خودکار بدون سُوکَت مَشکی **T348**
۲۲۵ *۱۱۵ میلی مِتر



* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.



Size Cut:21*10.5*2.8

Made of Plastic



10.000.000 R
10.000.000 R
10.000.000 R

قَاب دَاکْت بَرَق رومیزی بزرگ بدون سُوکَت با درب آرامبند سیلور ۳۰۰*۹۰ میلی مِتر **T340**
قَاب دَاکْت بَرَق رومیزی بزرگ بدون سُوکَت با درب آرامبند مَشکی ۳۰۰*۹۰ میلی مِتر **T341**
قَاب دَاکْت بَرَق رومیزی بزرگ بدون سُوکَت با درب آرامبند خاکستری ۳۰۰*۹۰ میلی مِتر **T342**

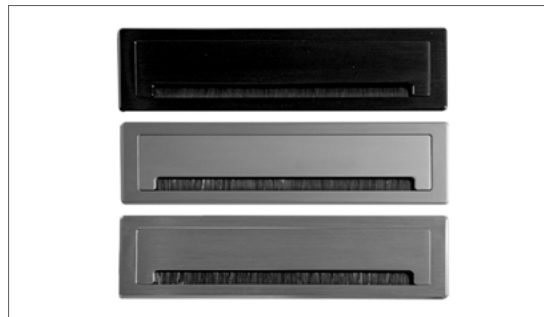

* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Size Cut:28.8*7.8*2.8

Made of aluminum alloy


Opening and folding manually

Door closer Mechanism



9.000.000 R
9.000.000 R
9.000.000 R

قَاب دَاکْت بَرَق رومیزی کوچک بدون سُوکَت با درب آرامبند سیلور ۲۰۰*۹ سانتیمتر **T343**
قَاب دَاکْت بَرَق رومیزی کوچک بدون سُوکَت با درب آرامبند مَشکی ۲۰۰*۹ سانتیمتر **T344**
قَاب دَاکْت بَرَق رومیزی کوچک بدون سُوکَت با درب آرامبند خاکستری ۲۰۰*۹ سانتیمتر **T345**



* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Size Cut:18.8*7.7*2.8

Made of aluminum alloy


Opening and folding manually

Door closer Mechanism



2.500.000 R
2.500.000 R

T357 قاب داکت برق رومیزی کوچک آلومینیومی ۱۶*۸۰ مدل اکو بدون سوکت سیلور
T358 قاب داکت برق رومیزی کوچک آلومینیومی ۱۶*۸۰ مدل اکو بدون سوکت مشکی



* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Size Cut:14.7*7*2.5

Made of aluminum alloy

Opening and folding manually



6.000.000 R
6.000.000 R

T359 قاب داکت برق رومیزی بزرگ آلومینیومی ۳۰*۱۳۰ میلی متر مدل اکو بدون سوکت سیلور
T360 قاب داکت برق رومیزی بزرگ آلومینیومی ۳۰*۱۳۰ میلی متر مدل اکو بدون سوکت مشکی



* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Size Cut:18.8*7.7*2.8

Made of aluminum alloy

Opening and folding manually



1.500.000 R

T349 قاب داکت برق رومیزی پلاستیکی با جای قلم و خودکار بدون سوکت مشکی ۲۹۴*۱۱۹*۲۵ میلی متر



* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.


Size Cut:27.4*10.5*2.8

Made of Plastic



900.000 R

T350 دریچه هوا، مخصوص کیس کامپیوتر ۱۲۰*۳۲۰ میلی متر

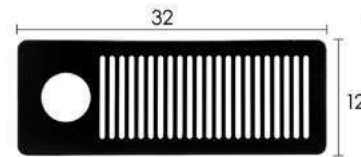

* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.


Size Cut:30*10.5*1.6

Made of Plastic



2.000.000 R

داکت کابل سری F۱ گلد آنودایز مدل مربع | **T380**



* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Size Cut: 7*7*2.4

Made of Plastic



2.000.000 R

داکت کابل سری F۲ نیکل آنودایز مدل گرد | **T381**



* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.


Size Cut: 6*6*2.4

Made of Plastic



2.500.000 R

قاب داکت برق رومیزی پلاستیکی با جای قلم خودکار بدون سوکت مشکی | **T361**
۲۷*۱۰*۲۸۵ میلی متر

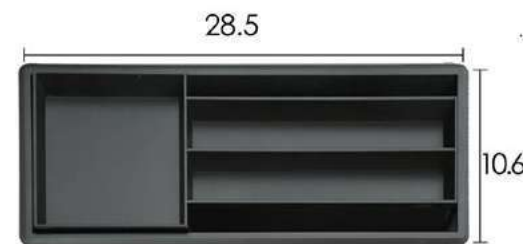

* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Size Cut : 28.5*10.6*2.7

Made of Plastic



1.200.000 R

1.200.000 R

قاب داکت برق رومیزی پلاستیکی کوچک مدل اکو ۸۰*۱۶۰ میلیمتر بدون سوکت سیلور | **T370**

قاب داکت برق رومیزی پلاستیکی کوچک مدل اکو ۸۰*۱۶۰ میلیمتر بدون سوکت مشکی | **T371**



* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Size Cut: 14.7*6.7*2.8

Made of Plastic



1.000.000 R

داکت کابل سری F۵ سفید پودری | **T384**



* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Size Cut: 6*2.4

Made of Plastic



1.000.000 R

داکت کابل سری F۱ مشکی پودری مدل گرد | **T385**



* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.


Size Cut: 6*2.4

Made of Plastic



2.000.000 R

داکت کابل سری F۳ سیلور آنودایز مدل گرد | **T382**



* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.


Size Cut: 6*2.4

Made of Plastic



2.000.000 R

داکت کابل سری F۳ سیلور آنودایز مدل گرد | **T382**



* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Size Cut: 6*2.4

Made of Plastic



Cable Management & Electrification Cable Hole Tidy

1.000.000 R

داکت کابل سری F۱۰ مشکی پودری مدل مستطیل پی وی سی | **T390**



* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Size Cut:9.4*9.4*2.7

Made of Plastic



1.000.000 R

داکت کابل سری F۱۰ سیلور پودری مدل مستطیل پی وی سی | **T391**




* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Size Cut:9.4*9.4*2.7

Made of Plastic



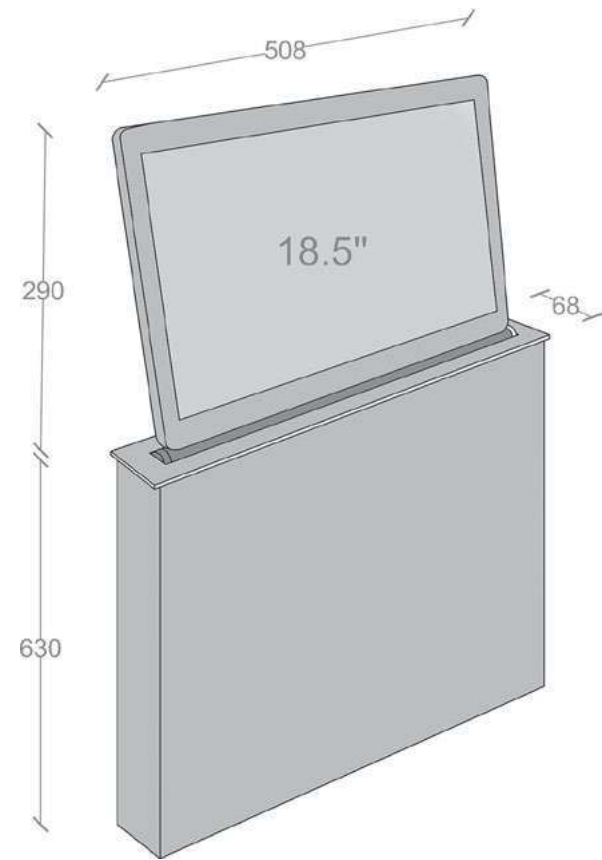

650.000.000 R	جک لیفت آپ برقی با مانیتور ۲۱.۵ اینچ	T472
600.000.000 R	جک لیفت آپ برقی با مانیتور ۱۸.۵ اینچ	T473

Size Cut: 33/9*7/3



۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.
۲. مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

ابعاد برش :



150.000.000 R	پایه میز کار برقی قابل تنظیم ۳۱ تا ۶۶ سانتیمتر تک پایه	T474
300.000.000 R	پایه میز کار برقی قابل تنظیم ۳۱ تا ۶۶ سانتیمتر دو پایه	T475

ابعاد فنی :




توضیحات:




۱. جنس آلومینیوم
۲. قابلیت تحمل وزن بالا - هر پایه ۱۰۰ کیلوگرم
۳. دارای موتور برقی
۴. دارای پیل کنترل و ریموت
۵. قابلیت تنظیم ارتفاع از ۳۱ تا ۶۶ سانتی متر

220.000.000 R

استند TV توکار لیفت آپ سری ۲ | **T502**

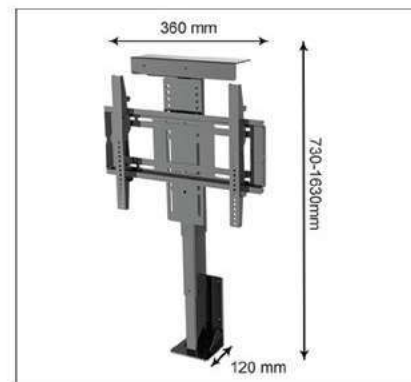

۱. مطابق تصاویر زیر قطعات را به هم متصل کنید و سپس به برق وصل نمایید.

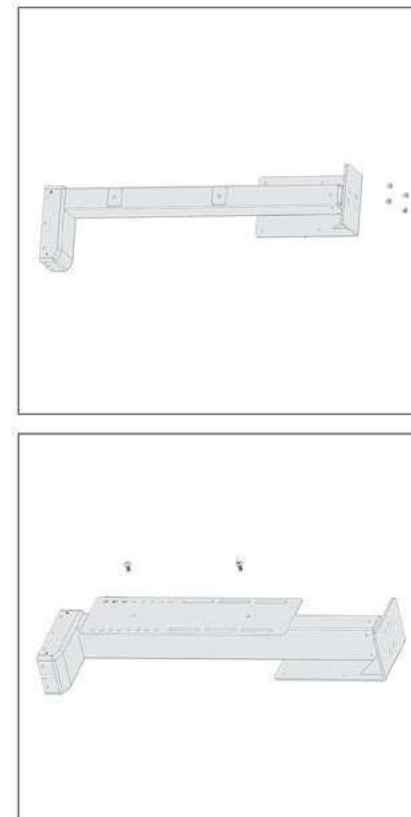
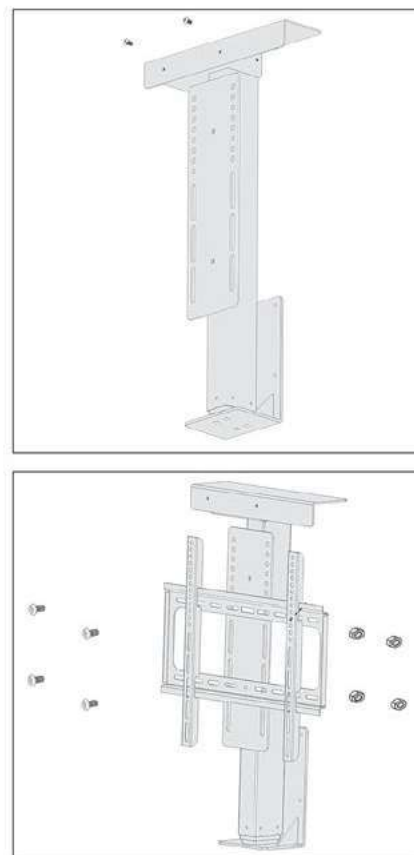
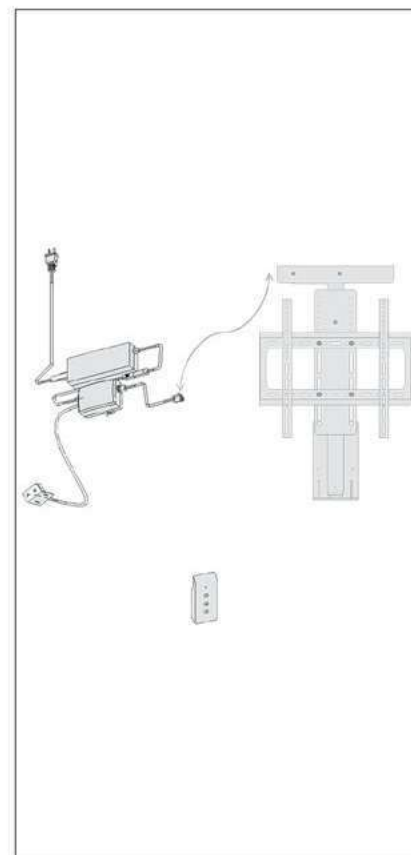


220.000.000 R

استند TV توکار لیفت آپ سری ۱ | **T501**



۱. مطابق تصاویر زیر قطعات را به هم متصل کنید و سپس به برق وصل نمایید.



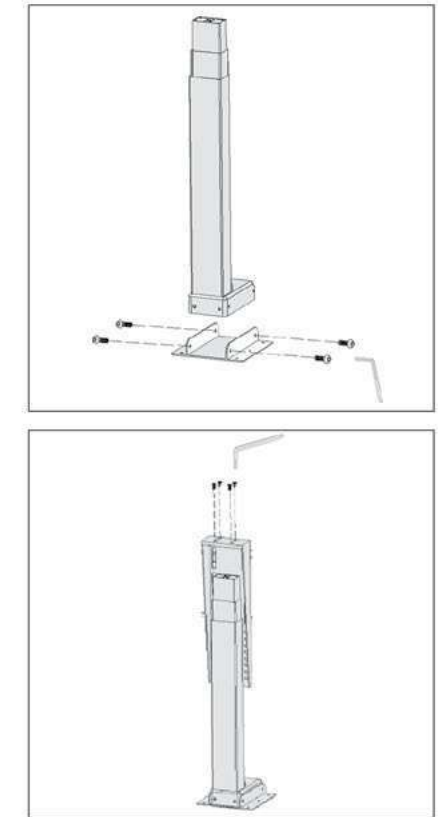
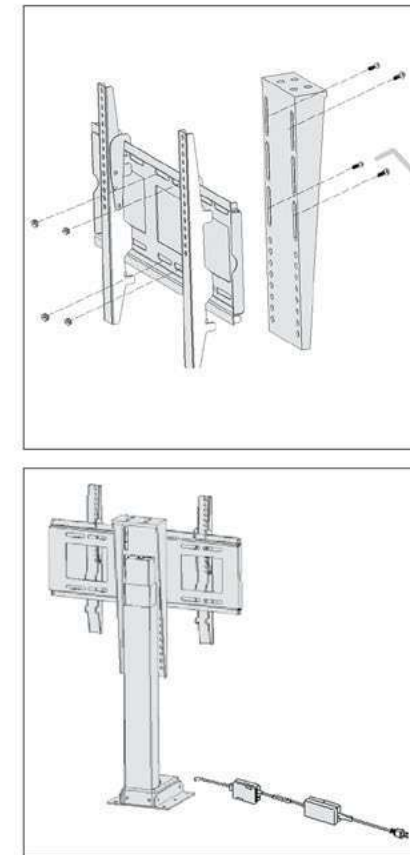
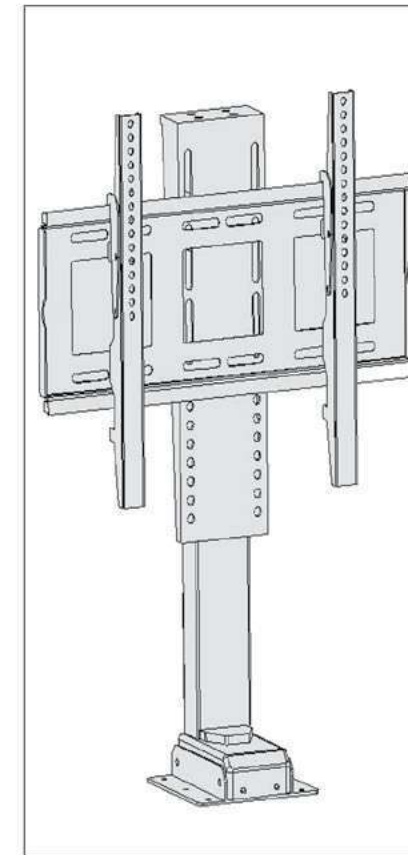


450.000.000 R

استند TV پرتابل دو پایه | **T504**




۱. مطابق تصاویر زیر قطعات را به هم متصل کنید و سپس به برق وصل نمایید.

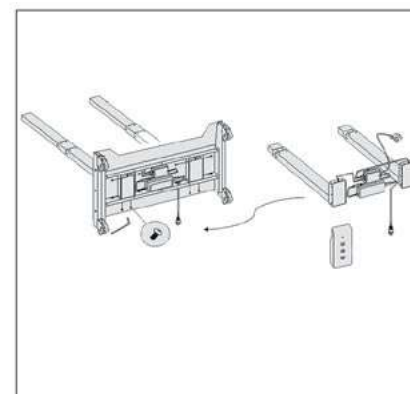
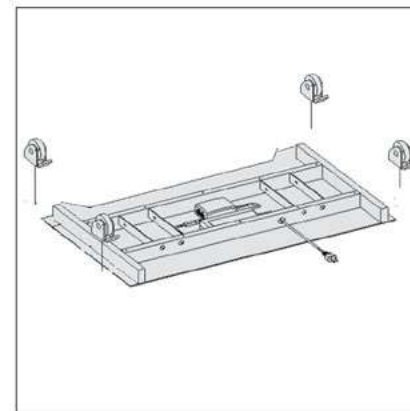
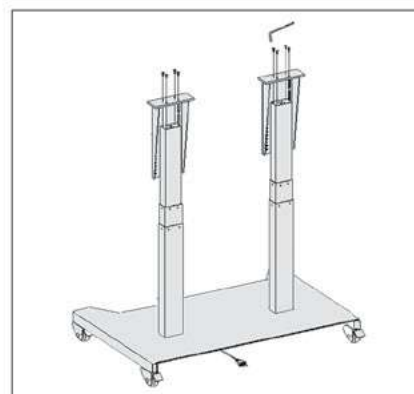
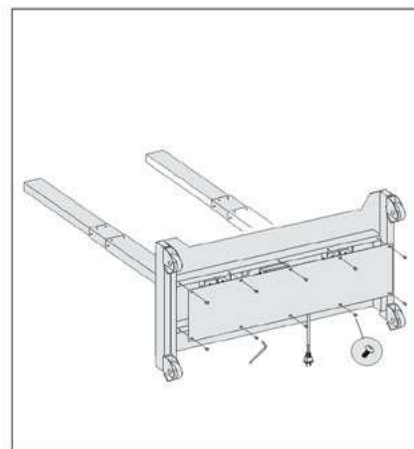
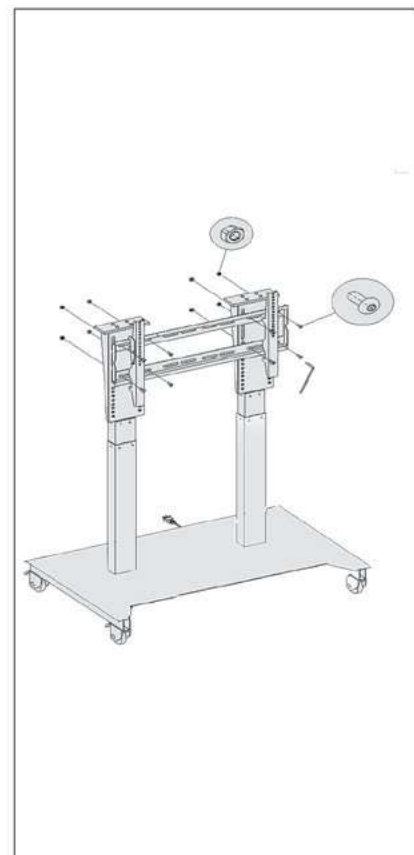


250.000.000 R

استند TV پرتابل تک پایه | **T503**

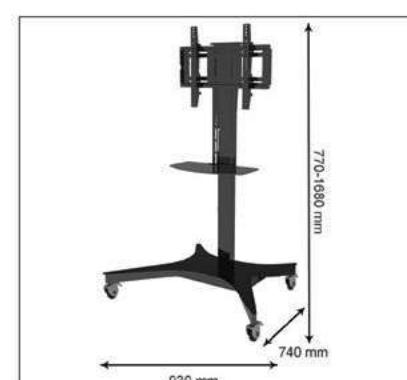


۱. مطابق تصاویر زیر قطعات را به هم متصل کنید و سپس به برق وصل نمایید.

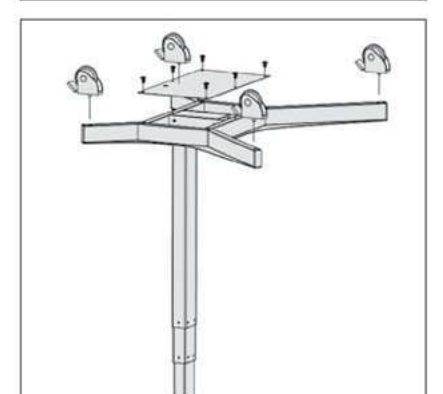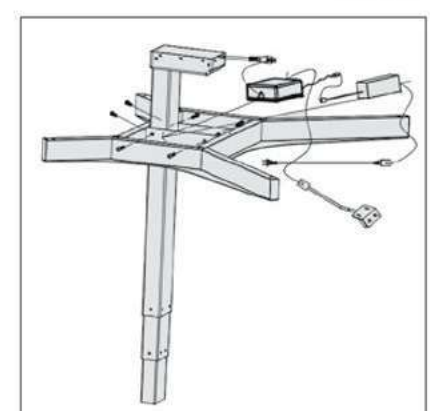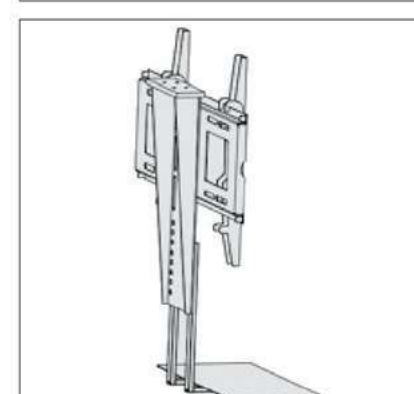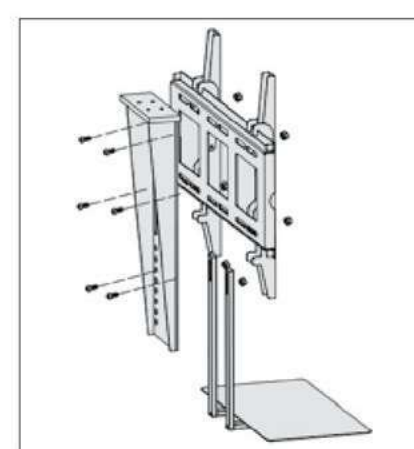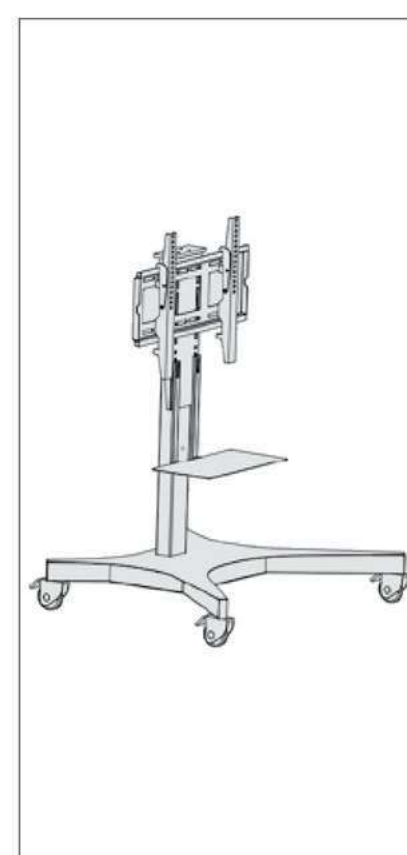




260.000.000 R

T002 | میز تک پایه برقی سری ۲

ابعاد صفحه : ۱۰۰ X ۱۰۰ Cm
تحمل وزن : ۸۰Kg
تعداد موتور : ۱

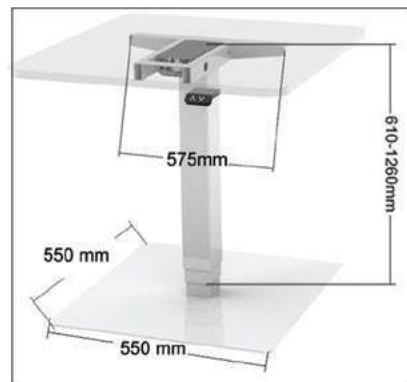

۱. مطابق تصاویر زیر قطعات را به هم متصل کنید و سپس به برق وصل نمایید.

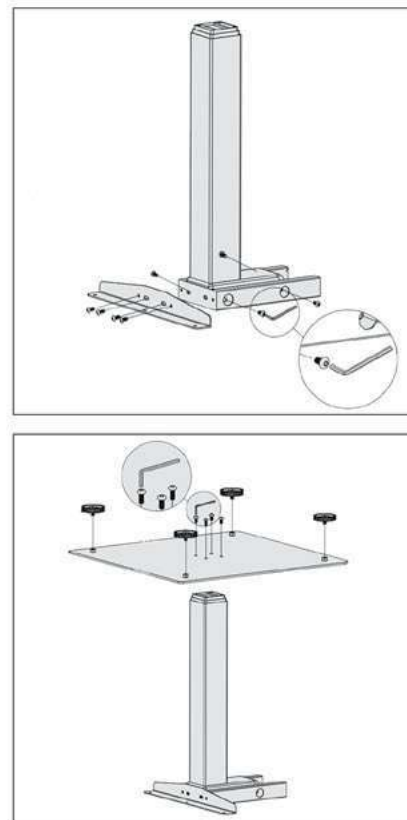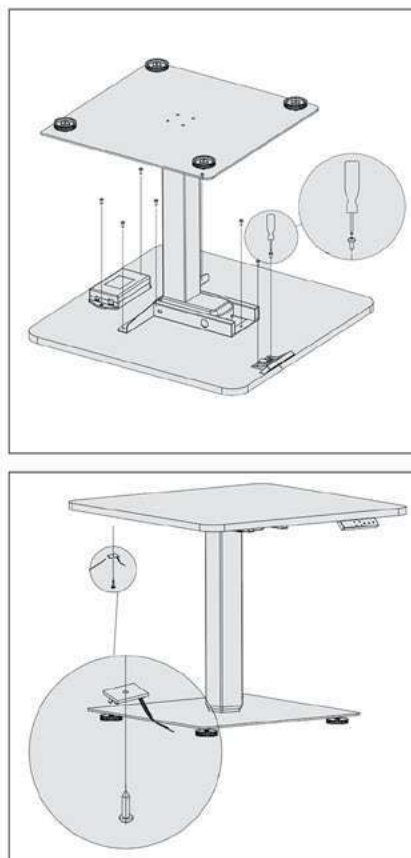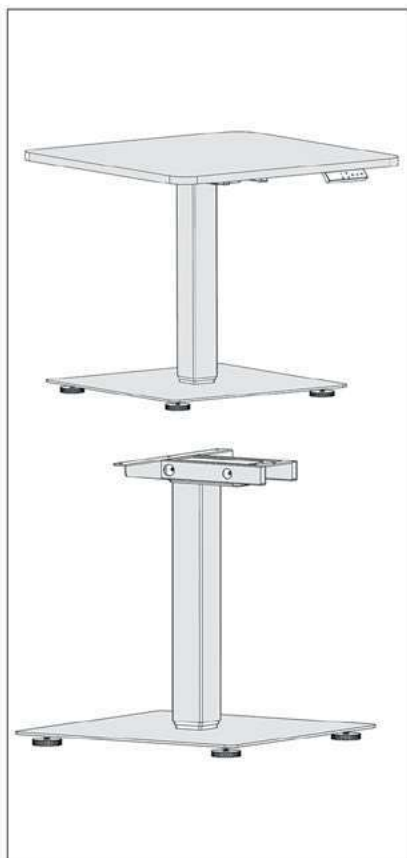



240.000.000 R

T001 | میز تک پایه برقی سری ۱

ابعاد صفحه : ۶۰ X ۸۰ Cm
تحمل وزن : ۸۰Kg
تعداد موتور : ۱




۱. مطابق تصاویر زیر قطعات را به هم متصل کنید و سپس به برق وصل نمایید.

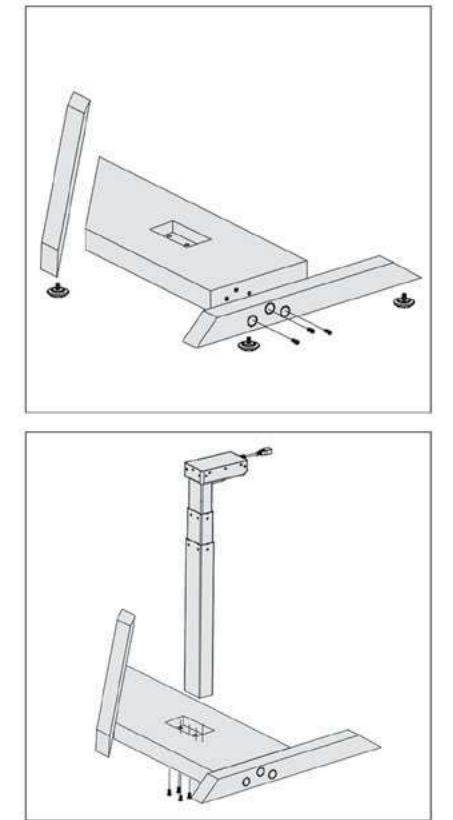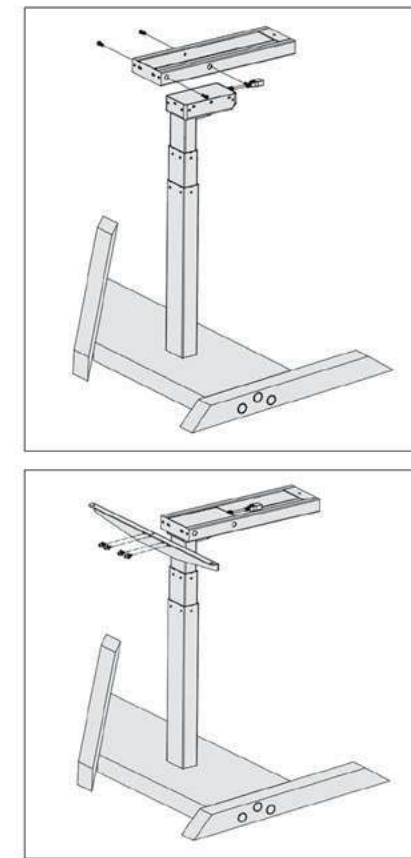




280.000.000 R

T402 | هولدر دو مانیتور لیفت آپ برقی رومیزی

ابعاد صفحه : ۶۵X ۳۸ Cm
۶۵X ۱۷.۷Cm
تحمّل وزن : ۵۰Kg
تعداد موتور : ۱

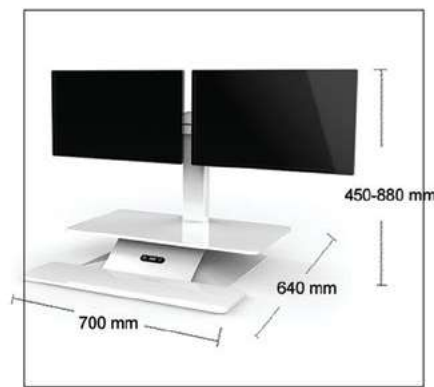

۱. مطابق تصاویر زیر قطعات را به هم متصل کنید و سپس به برق وصل نمایید.

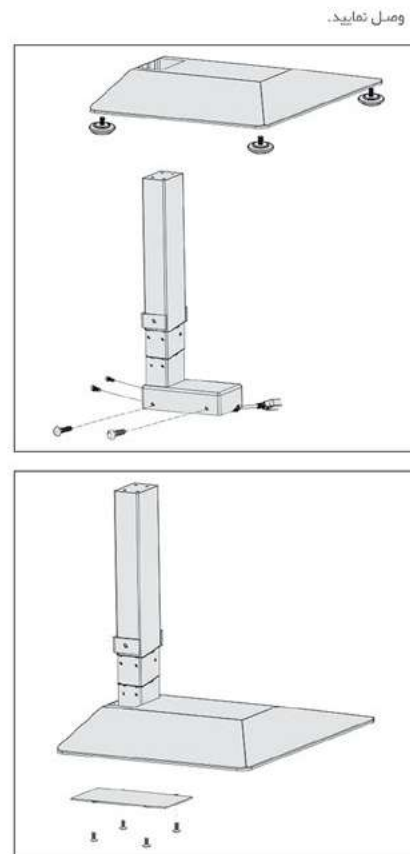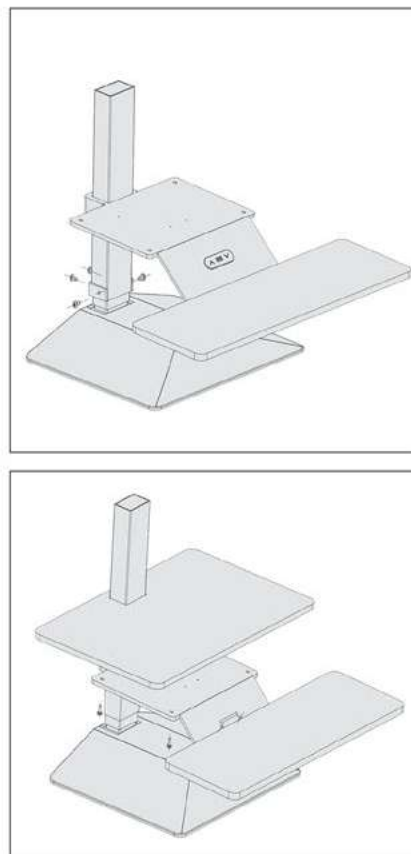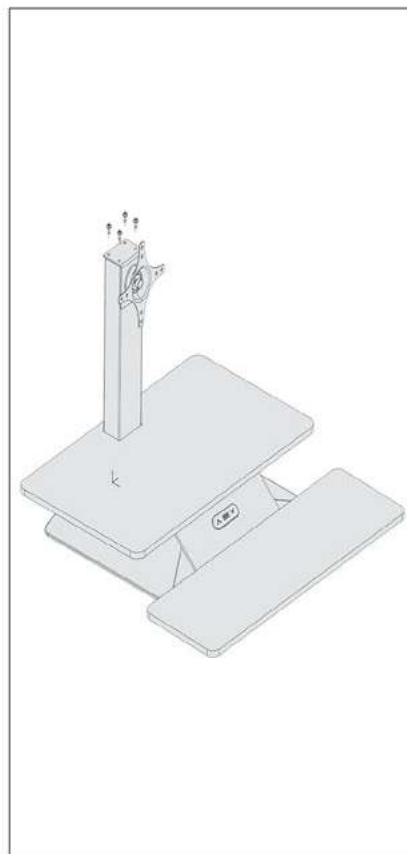




250.000.000 R

T401 | هولدر تک مانیتور لیفت آپ برقی رومیزی

ابعاد صفحه : ۶۵X ۳۸ Cm
۶۵X ۱۷.۷Cm
تحمّل وزن : ۵۰Kg
تعداد موتور : ۱



۱. مطابق تصاویر زیر قطعات را به هم متصل کنید و سپس به برق وصل نمایید.

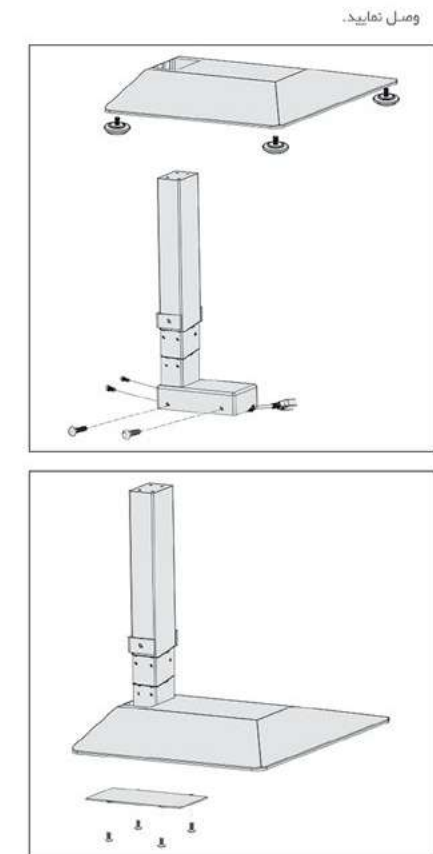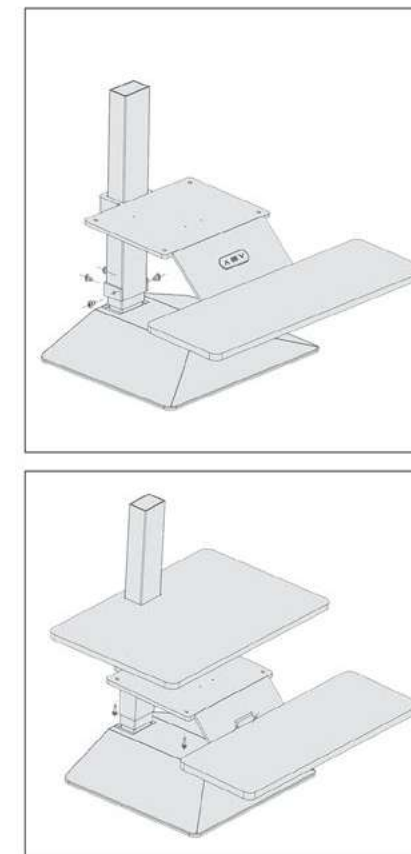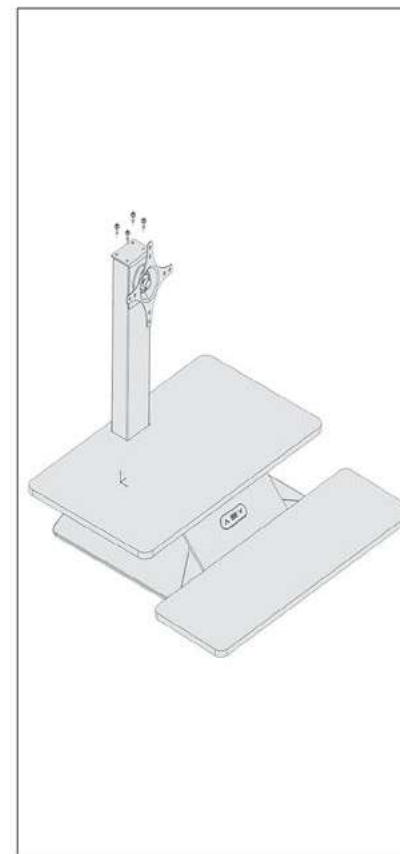

380.000.000 R

T102 | میز دو پایه برقی هوم آفیس



ابعاد صفحه : ۱۱۹.۸ X ۶۰ Cm
تحميل وزن : ۴۵Kg
تعداد موتور : ۱





280.000.000 R

T101 | میز دو پایه برقی دو طبقه



ابعاد صفحه : ۱۱۸ X ۳۹.۸ Cm
ابعاد : ۱۱۸ X ۳۰ Cm
تحميل وزن : ۸۰Kg
تعداد موتور : ۱

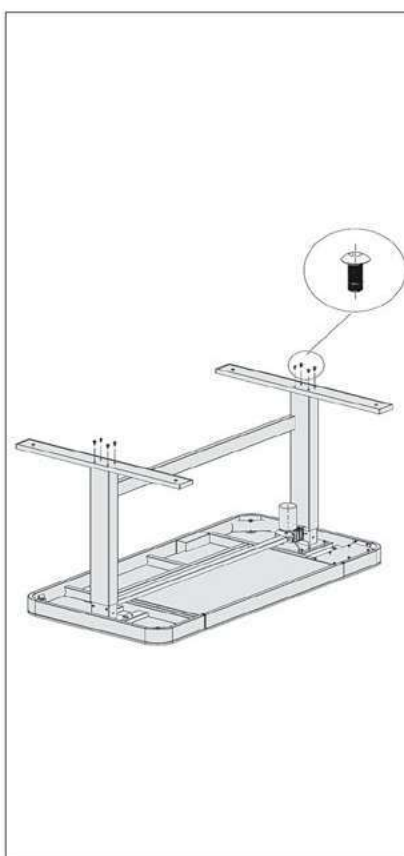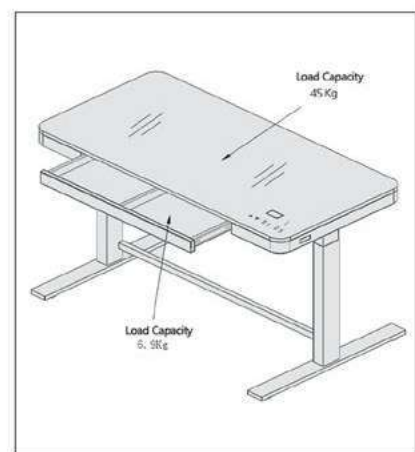

۱. مطابق تصاویر زیر قطعات را به هم متصل کنید و سپس به برق وصل نمایید.

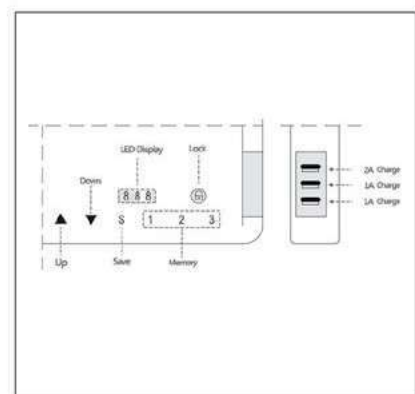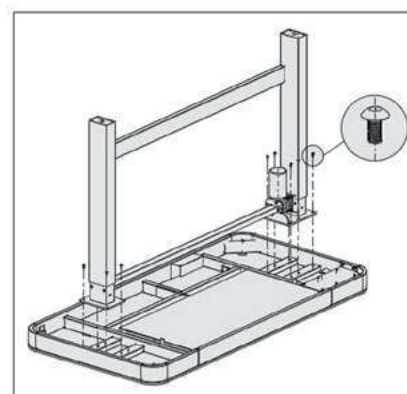

۱. مطابق تصاویر زیر قطعات را به هم متصل کنید و سپس به برق وصل نمایید.

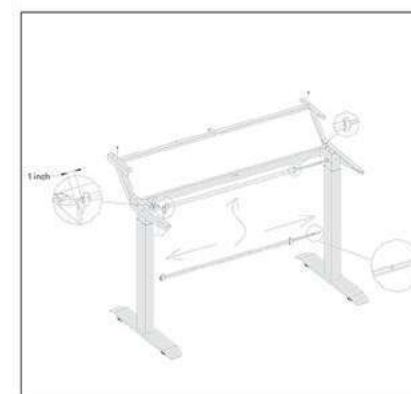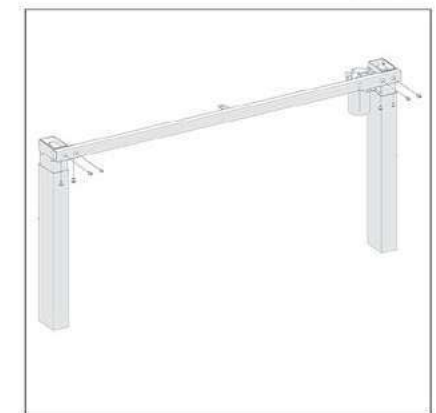

360.000.000 R

T104 | میز دو پایه برقی سری ۲




ابعاد صفحه : ۱۱۸X ۱۲۱ Cm
تحميل وزن : ۱۰۰Kg
تعداد موتور : ۳









360.000.000 R

T103 | میز دو پایه برقی سری ۱






ابعاد صفحه : ۲۰۰X ۱۰۸ Cm
تحميل وزن : ۱۰۰Kg
تعداد موتور : ۲

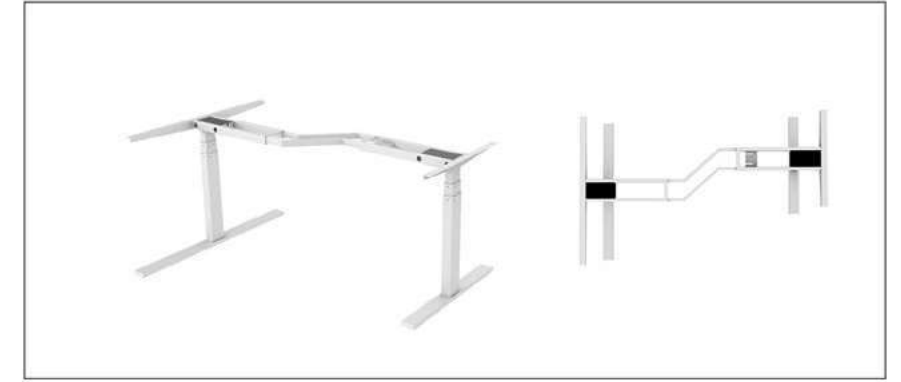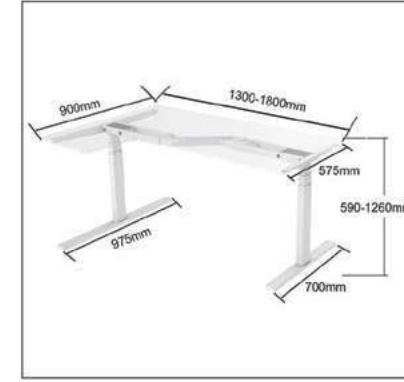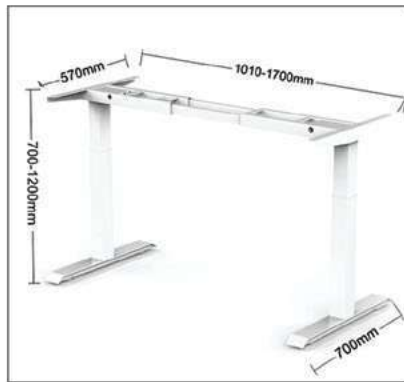

۱. مطابق تصاویر زیر قطعات را به هم متصل کنید و سپس به برق وصل نمایید.

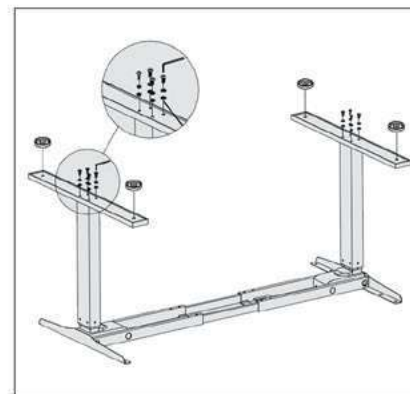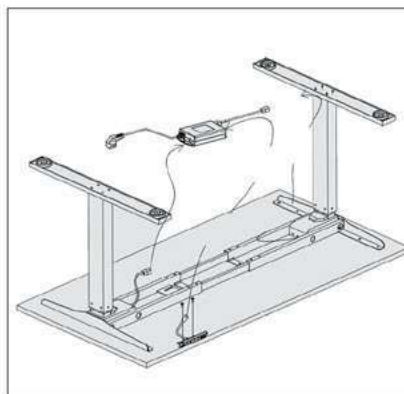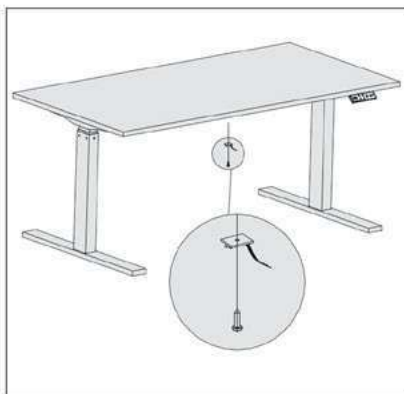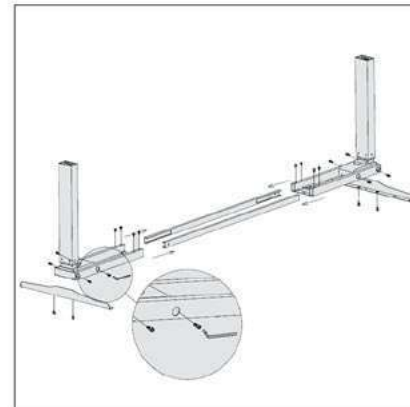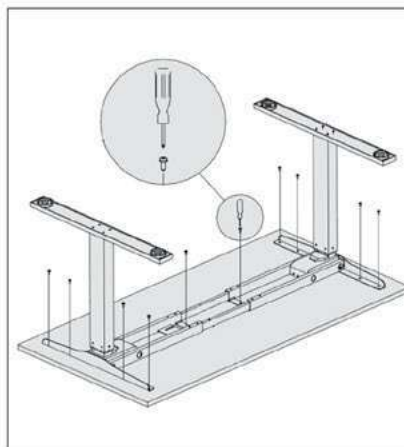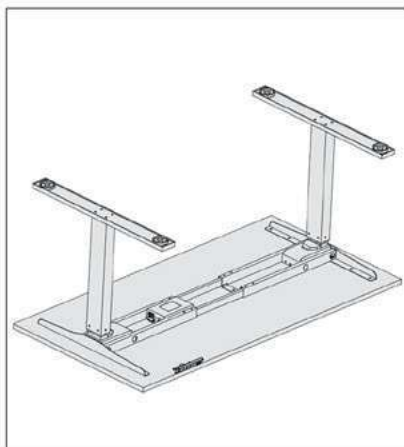


۱. مطابق تصاویر زیر قطعات را به هم متصل کنید و سپس به برق وصل نمایید.

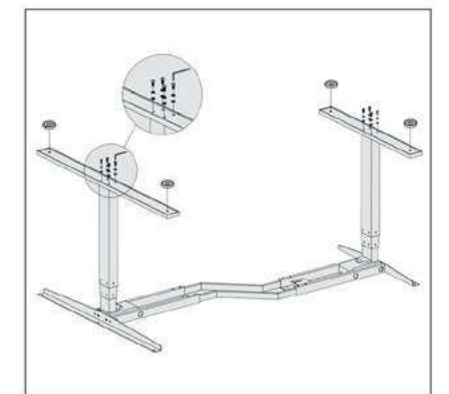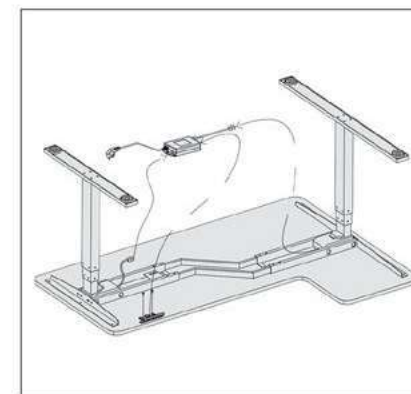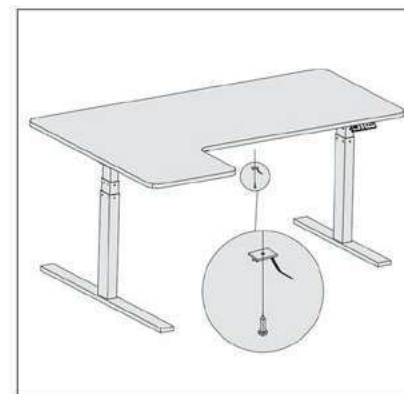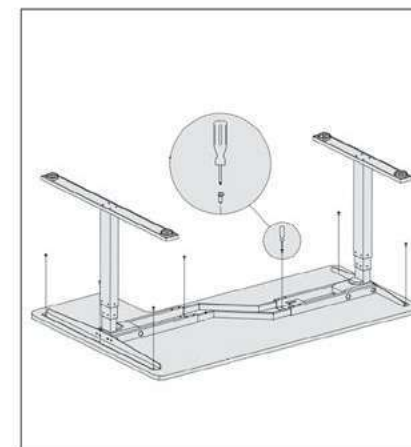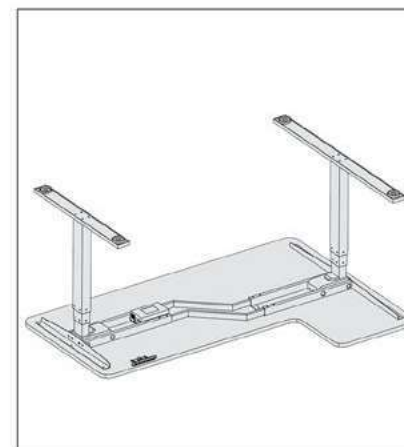




540.000.000 R

T202 | میز سه پایه برقی L فرم ترکیبی

ابعاد صفحه : ۱۸۰X ۱۲۱ Cm
تحميل وزن : ۱۰۰Kg
تعداد موتور : ۳

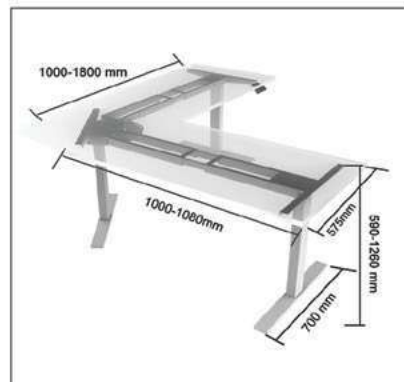



۱. مطابق تصاویر زیر قطعات را به هم متصل کنید و سپس به برق وصل نمایید.

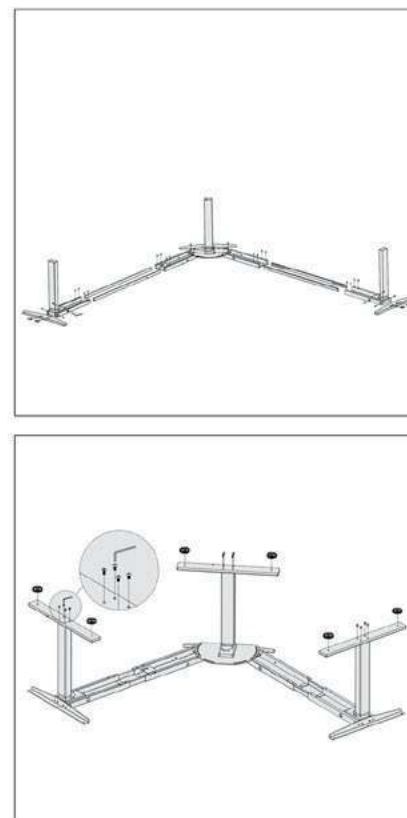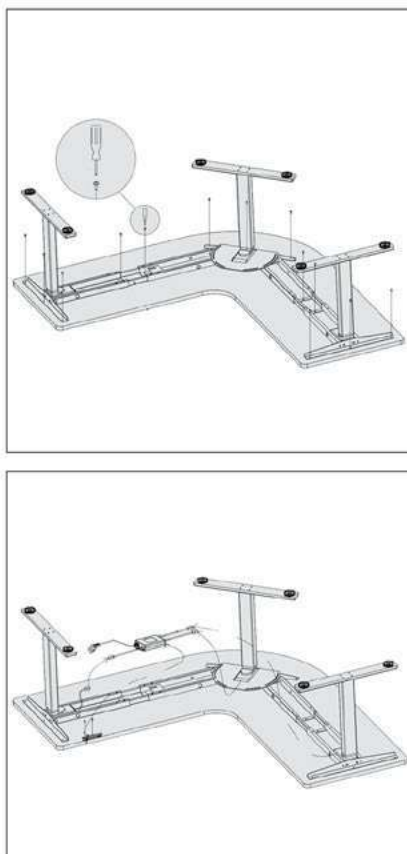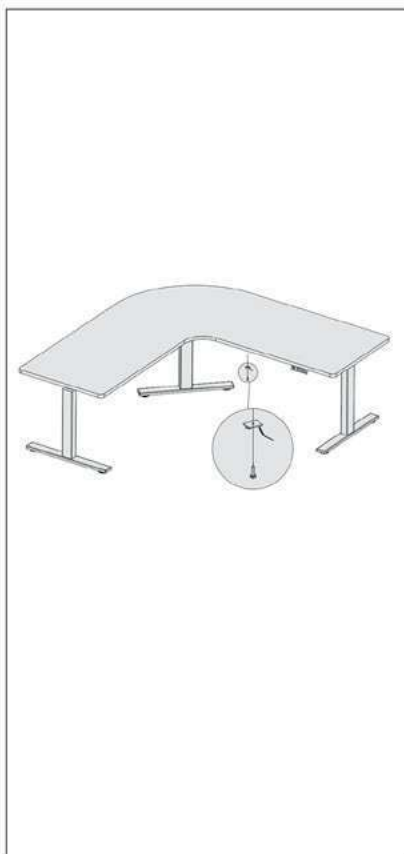




540.000.000 R

T201 | میز سه پایه برقی L فرم ساده

ابعاد صفحه : ۲۰۸X ۸۰ Cm
تحميل وزن : ۱۰۰Kg
تعداد موتور : ۳

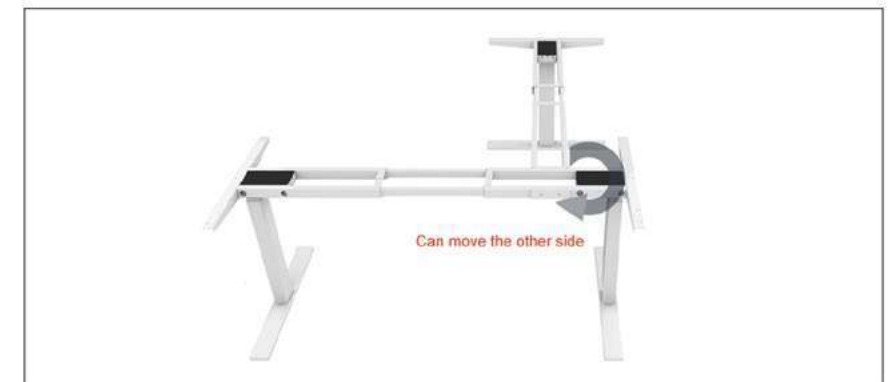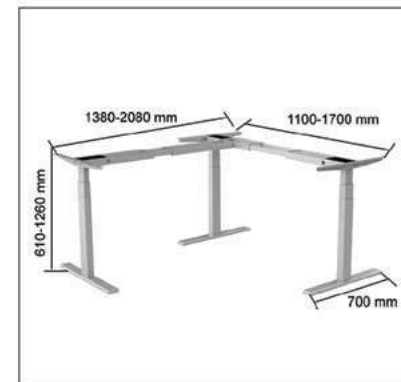


۱. مطابق تصاویر زیر قطعات را به هم متصل کنید و سپس به برق وصل نمایید.

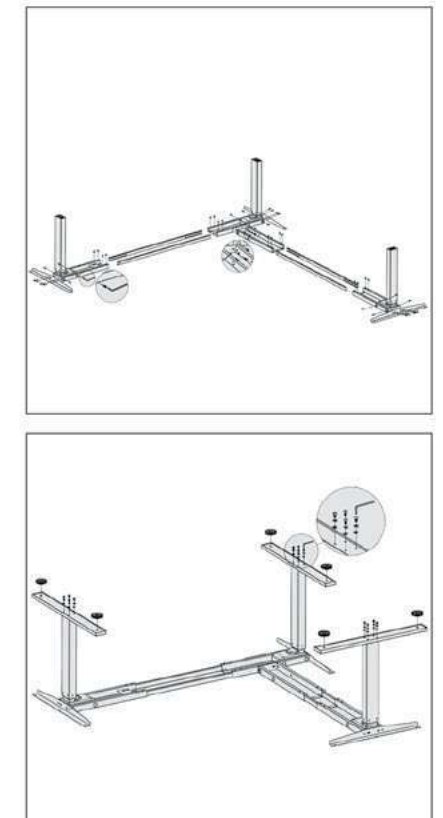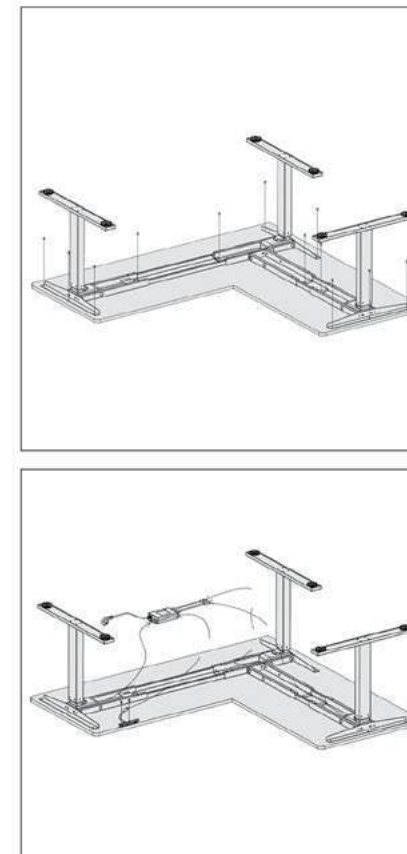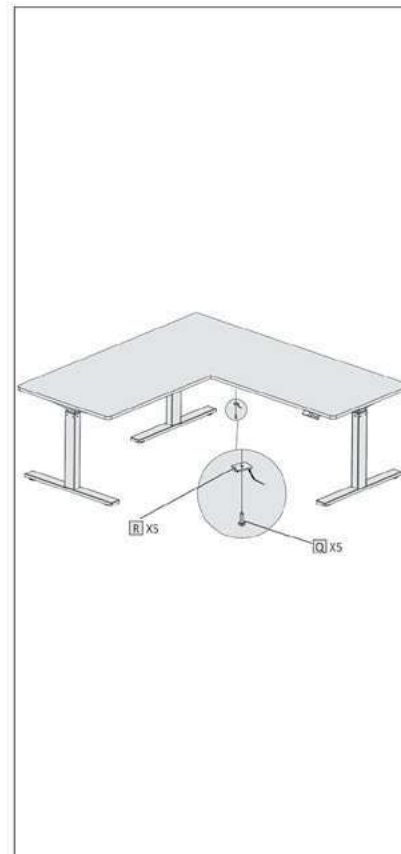






720.000.000 R

T302 پایه میز کنفرانس برقی

ابعاد صفحه : ۳۰۰X ۱۰۰ Cm
تحمل وزن : ۱۰۰Kg
تعداد موتور : ۳

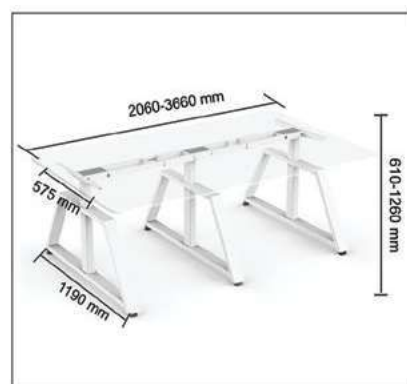


۱. مطابق تصاویر زیر قطعات را به هم متصل کنید و سپس به برق وصل نمایید.

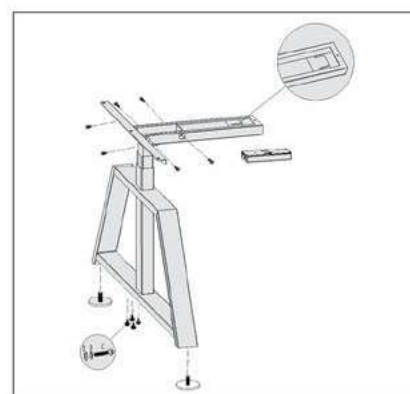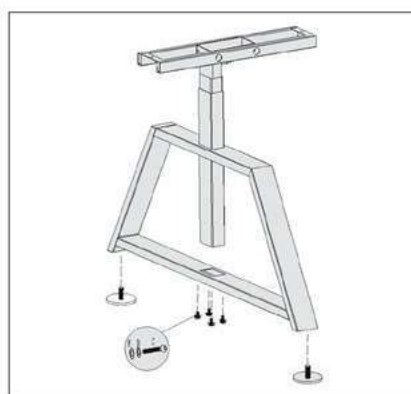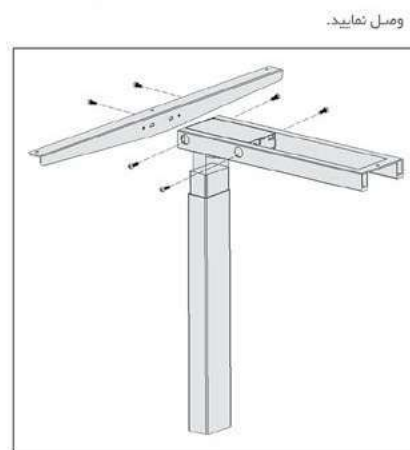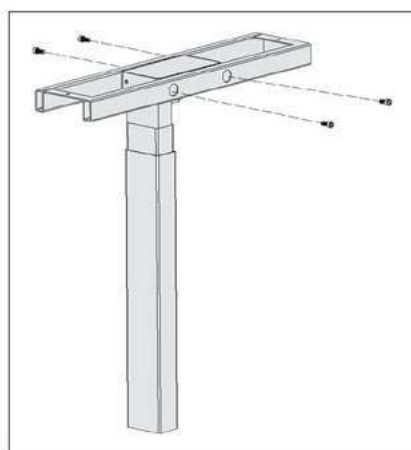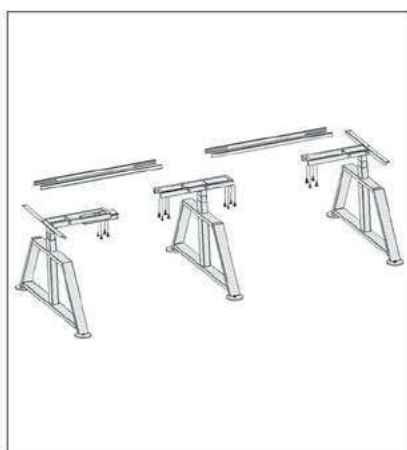

800.000.000 R

T301 پایه میز برقی ایستگاهی ۲ طرفه

ابعاد صفحه : ۱۸۰X ۸۰ Cm
تحمل وزن : ۱۰۰Kg
تعداد موتور : ۴

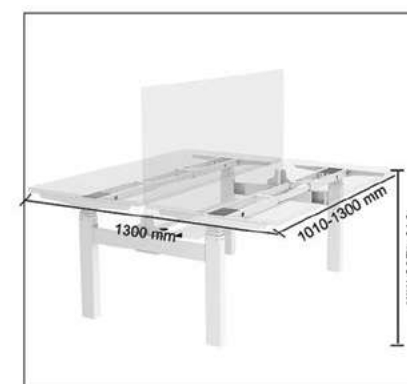

۱. مطابق تصاویر زیر قطعات را به هم متصل کنید و سپس به برق وصل نمایید.

