




جهت دریافت راهنمای نصب
تصویری لطفاً بارکد بالا را
اسکن کنید

@sabalan_noor
www.eps.co.ir
info@eps.co.ir
+989904246352




نصب روکار




1. محل مورد نظر خود را نسبت به ساینز رولپلاک داخل جعبه سوراخ کرده و رولپلاک را داخل آن جای دهید پیچ را از داخل گیره رد کرده و سفت نمایید.

2. پس از محکم کردن هر دو گیره در محل انتخاب شده پروفیل را بین دو گیره قرار داده و فشار دهید به نحوی که تا پله آخر رفته و محکم شود.




نصب توکار



1. محل مورد نظر را نسبت به ساینز پروفیل برش دهید. بعد درپوش چراغ را جدا نمایید.

2. فنرها را داخل شیار مرکزی پروفیل قرار دهید؛ سپس درپوش را مجدد در جای خود محکم نمایید.




بعد گیره‌ها را به طرف بالا فشرده و داخل شیارهای که قبلاً آماده کرده اید قرار دهید. در صورت نصب به صورت خطی تو کار بعد از گذازی فنر داخل هر پروفیل چراغ‌ها را به کمک گیره فلزی که در صفحه ۴ قبل توضیح دادیم بهم وصل کرده و داخل شیار قرار بدهید.

5





اتصال خطی




1. به منظور اتصال خطی دو چراغ به یکدیگر، در ابتدا درپوش تعبیه شده بر روی چراغ را جدا نمایانید.

2. ترمینالهای اصلی برق را از داخل پروفیل خارج کرده و با سیم به یکدیگر متصل کنید. توجه: برای اتصال برق اصلی در صورت نیاز می‌توانید از این ترمینال استفاده کرده و کل چراغ‌های مرتبط را بر مقدار نمایید.



3. پس از اتصال ترمینالها، رابط فلزی را در داخل شیار پروفیل قرار داده و پیچ آن را محکم نمایانید.


4. در صورت استفاده تکی از چراغ، از سیم تعبیه شده بر روی پروفیل استفاده کنید؛ اما در صورت اتصال خطی مطابق شکل ۲ عمل نمایید.



توجه شود که در صورت اتصال خطی چراغها به یکدیگر، مسافت بین جریانی در هر ۲۰ متر به صورت مجزا وصل شود.

4


نصب آویز

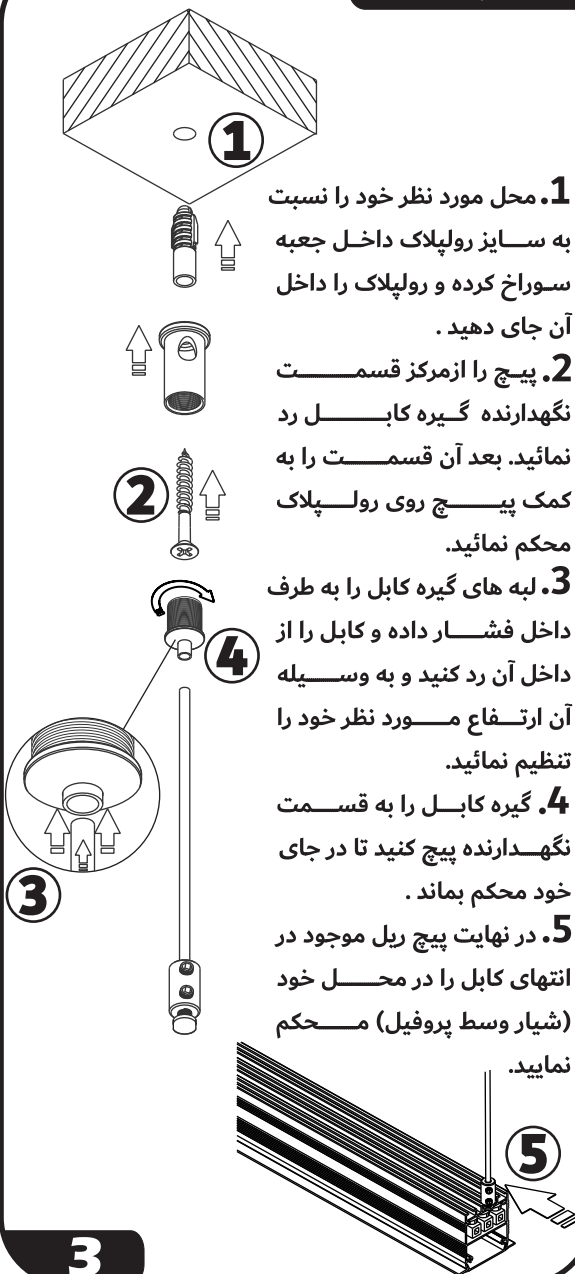


1. محل مورد نظر خود را نسبت به سایز رولپلاک داخل جعبه سوراخ کرده و رولپلاک را داخل آن جای دهید.
2. پیچ را از مرکز قسمت نگهدارنده گیره کابل رد نمائید. بعد آن قسمت را به کمک پیچ روی رولپلاک محکم نمائید.
3. لبه های گیره کابل را به طرف داخل فشار داده و کابل را از داخل آن رد کنید و به وسیله آن ارتفاع مورد نظر خود را تنظیم نمائید.
4. گیره کابل را به قسمت نگهدارنده پیچ کنید تا در جای خود محکم بماند.
5. در نهایت پیچ ریل موجود در انتهای کابل را در محل خود (شیار وسط پروفیل) محکم نمایید.

3

انواع نصب

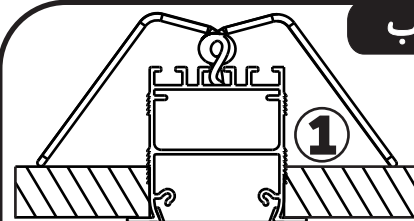

1. نصب توکار: نصب توکار توسط گیره های فنری موجود در بسته بندی و مطابق با راهنمای نصب در صفحه ۵ صورت میگیرد.

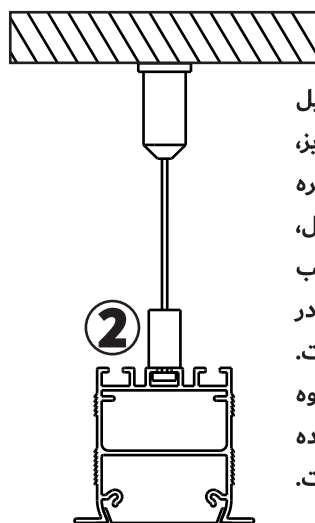

2. نصب آویز: در صورت تمایل به نصب به حالت آویز، تجهیزات مربوطه شامل گیره کابل، نگهدارنده گیره کابل، کابل آویز، پیچ تی، پیچ نصب نگهدارنده گیره و رولپلاک در داخل جعبه قرار گرفته است. راهنمای مربوط به نحوه نصب در صفحه ۳ آورده شده است.



3. نصب روکار: در این نوع نصب تجهیزاتی از قبیل گیره پروفیل، پیچ نصب گیره و رولپلاک مورد استفاده قرار میگیرد. جهت آموزش نحوه نصب به صفحه ۵ رجوع کنید.

2

معرفی شرکت

گروه صنعتی الکترونیک پردازش سبلان در سال ۱۳۹۰ و با سرمایه گذاری بخش خصوصی، در زمینی به مساحت ده هزار متر مربع و زیربنایی حدود هفت هزار متر مربع با نصب تجهیزات و ماشین آلات بروز اروپایی و ژاپنی به بهره برداری رسید. این شرکت هم اکنون تحت عنوان برندهای: EPS، سبلان نور و سبلان لایت در زمینه تولید قطعات الکترونیکی خودرو، انواع بردهای الکترونیکی، صنایع لوازم خانگی، صنایع ساختمانی و صنعتی، بردهای LED روشنایی، انواع چراغ تجهیزات پزشکی و مخابراتی مشغول به فعالیت می باشد. همگام با سرعت پیشرفت تکنولوژی و دانش تولید انواع بردهای الکترونیکی و توجه به نیازهای موجود در بازار ایران و بازارهای هدف، شرکت دانش بنیان الکترونیک پردازش سبلان را بر آن داشت تا با تمرکز بر دانش ایرانی و تمرکز بر و با بهره گیری از تجارب ارزشمند تیم (R&D) تحقیق و توسعه خود در زمینه طراحی و تولید محصولات جدید با آخرین تکنولوژی و دانش فنی موجود دنیا، اقدام به بومی سازی و تولید انواع محصولات الکترونیکی علی الخصوص چراغ های ساختمانی دکوراتیو و قطعات الکترونیکی خودرو نماید. نتیجه تلاش مهندسان و پرسنل شرکت، تولید محصولات جدید، با کیفیت، قابل رقابت با برندهای مطرح جهانی می باشد. شرکت دانش بنیان الکترونیک پردازش سبلان چشم انداز توسعه ای خود را در راستای بومی سازی فناوری های روز دنیا و حضور قدرتمند در بازار لوازم و قطعات الکترونیکی خودرویی و لوازم خانگی و صنایع روشنایی بنا نهاده است و بدین منظور طی ۱۰ سال گذشته توانسته است زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری لازم را برای تحقق این اهداف فراهم سازد.

1