AMICO 2 R

RECHARGEABLE

rain

تایمر آبیاری دو خروجی

Amico R2

ساخت Rain ایتالیا

باتری لیتیوم قابل شارژ



Battery

باتری لیتیوم قابل شارژ درون محفظه ای در پشت صفحه دیجیتال قرار گرفته است.

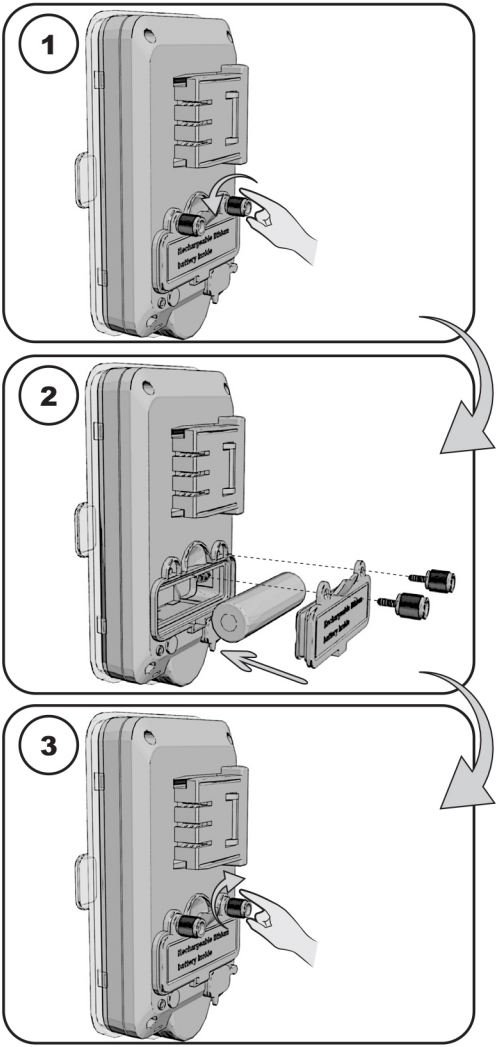

صفحه نمایش

A: زمانی که در آن هستیم.

B: زمان شروع آبیاری.

C: مدت زمان آبیاری.

D: دور آبیاری

E: زمان باقی مانده تا آبیاری بعدی.

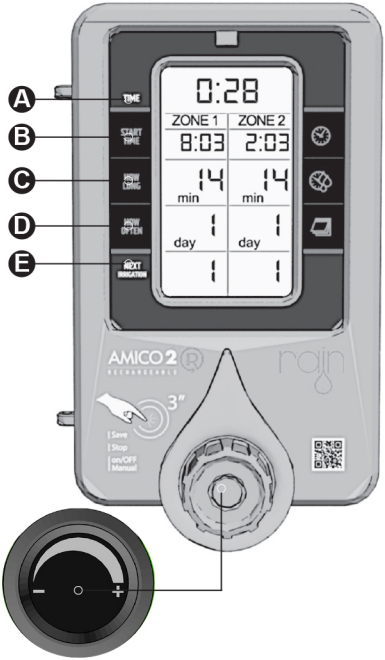

کم و زیاد کردن

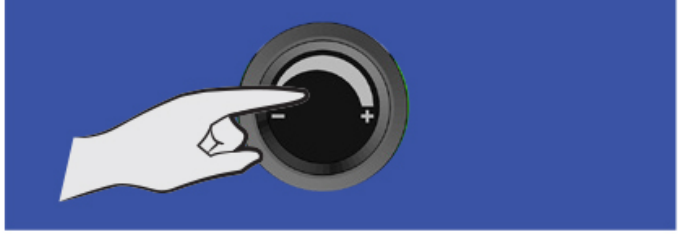

تایید کردن

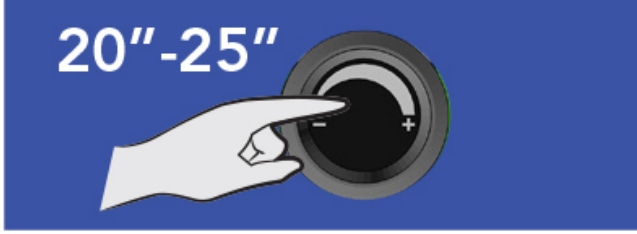

۲۰ تا ۲۵ ثانیه
نگه داشتن دکمه
برای ریست کردن دستگاه

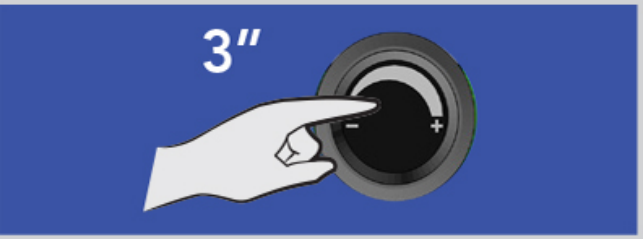

۳۰ ثانیه
نگهداشتن دکمه برای:
خاموش و روشن کردن
رفتن به حالت دستی

نصب تایمر

1

2

با جدا کردن
قطعه ۱ از قطعه ۲:
ورودی ۳/۴ به ۱ اینچ
تبدیل میگردد

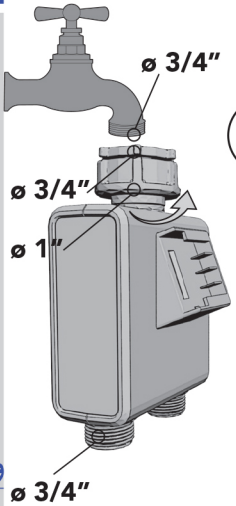

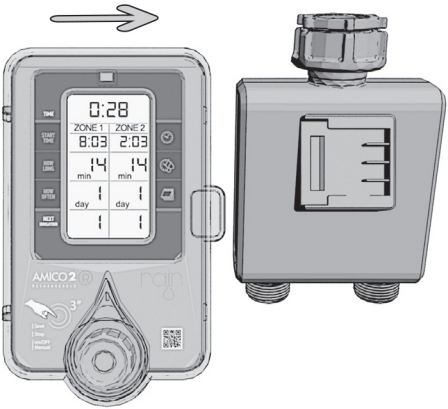

اولین گام در راه اندازی تایمر

اولین گام
راه اندازی
در حالت دستی
۳ ثانیه انشگت را روی
دکمه سیاه رنگ
نگه دارید
تایمر در حالت دستی
قرار میگیرد.

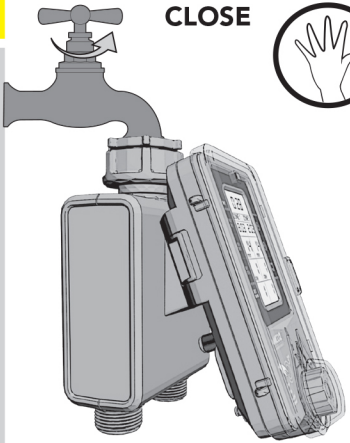







زمان حال

ساعتی از روز
که در آن قرار داریم

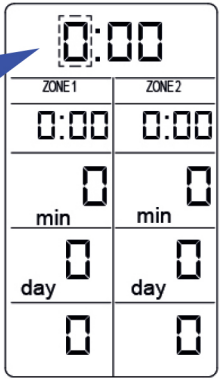

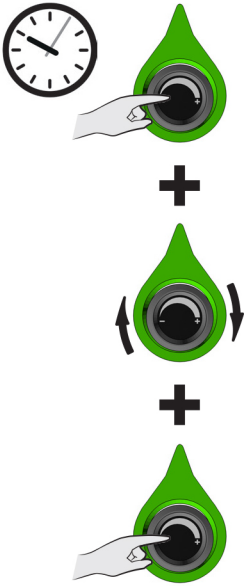

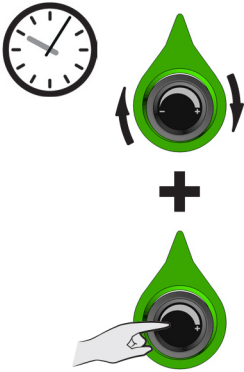

مدت زمان آبیاری

ZONE 1

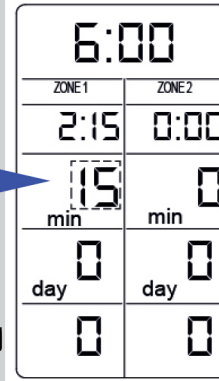

Min	Max
1 min	240 min

مدت زمان آبیاری
میتواند
از ۱ تا ۲۴۰ دقیقه باشد

دور آبیاری

دور آبیاری از
۶ ساعت تا ۱۵ روز

زمان شروع آبیاری

ZONE 2

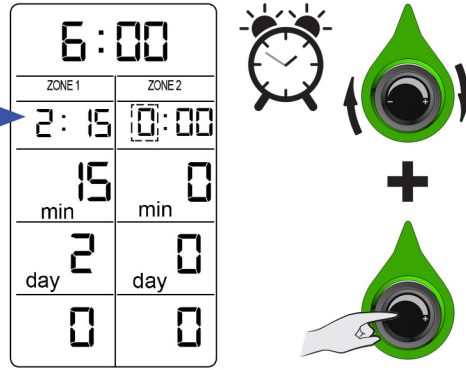

زمان شروع آبیاری
میتواند برای زون ۱ و ۲
متفاوت باشد

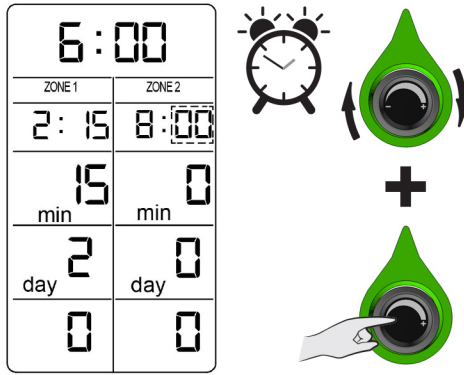

خاموش و روشن کردن

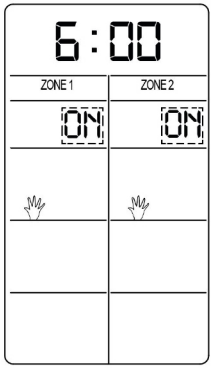

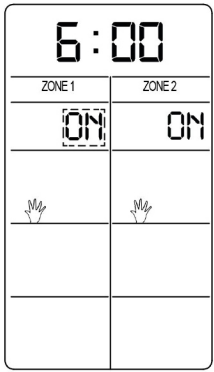

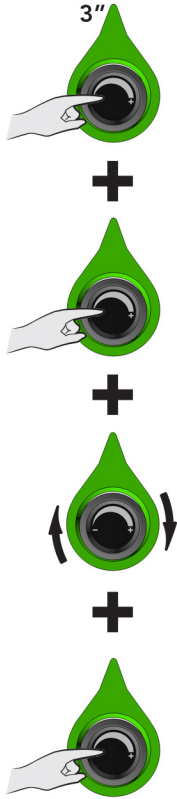

خاموش و روشن کردن
هرکدام از خروجی ها با
انتخاب خروجی
و چرخاندن دکمه
مشکی رنگ
امکان پذیر است

هشدار باتری

در صورت مشاهده هشدار کاهش بانری. به شارژ باتری اقدام نمایید.

قابل شارژ

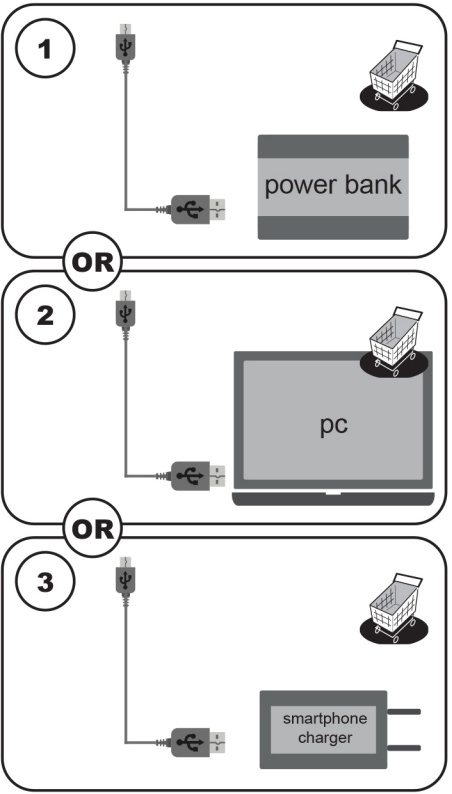

هشدار باتری

باتری لیتیوم قابل شارژ با:

پاور بانک

کامپیوتر

موبایل

نگهداری

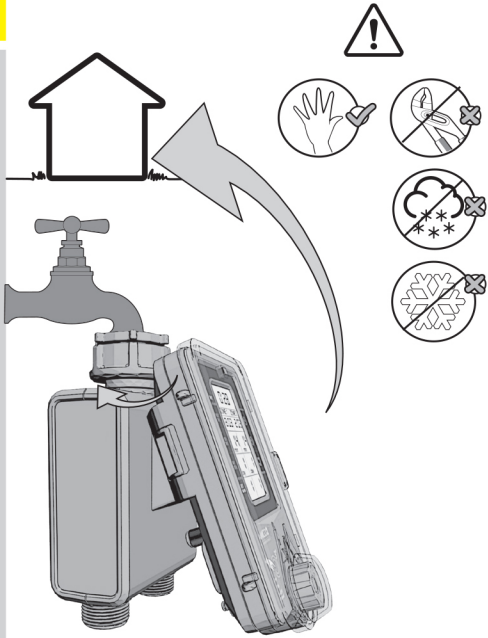

در فصل زمستان
برای جلوگیری
از یخزدگی،
دستگاه را
از شیر آب جدا کنید

نگهداری

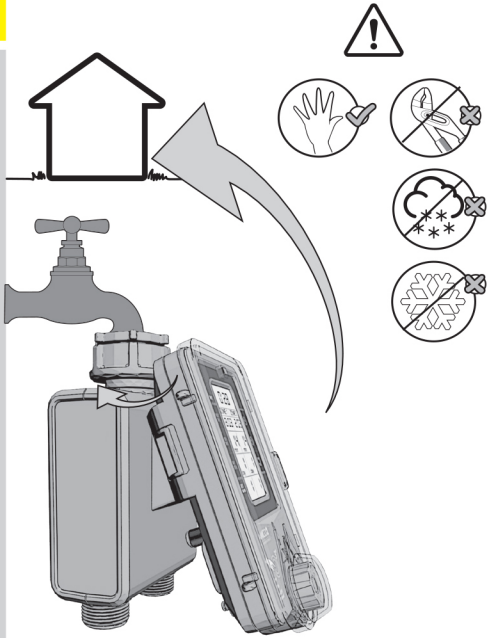

در فصل زمستان
برای جلوگیری
از یخزدگی،
دستگاه را
از شیر آب جدا کنید

شارژ کردن باتری

ورودی USB پایین
محفظه باتری قرار دارد

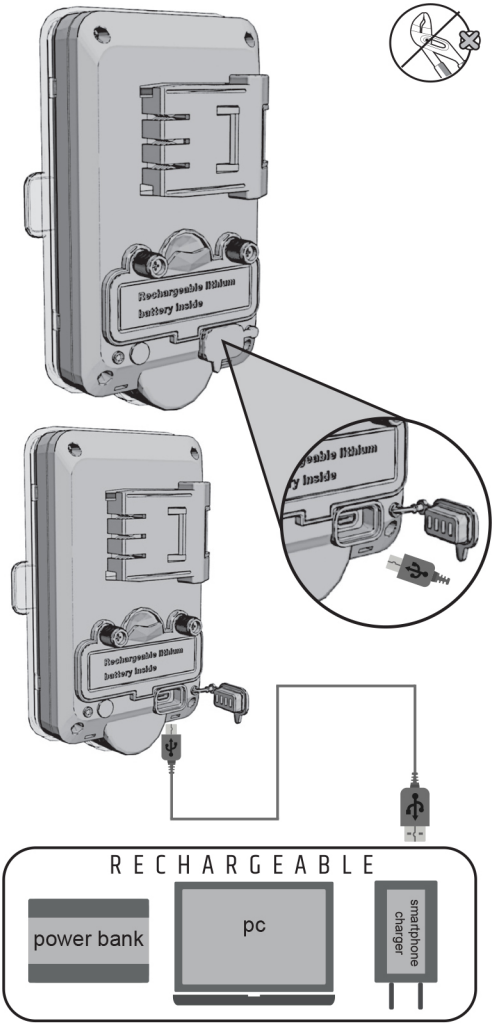

جدا کردن صفحه دیجیتال از بدنه
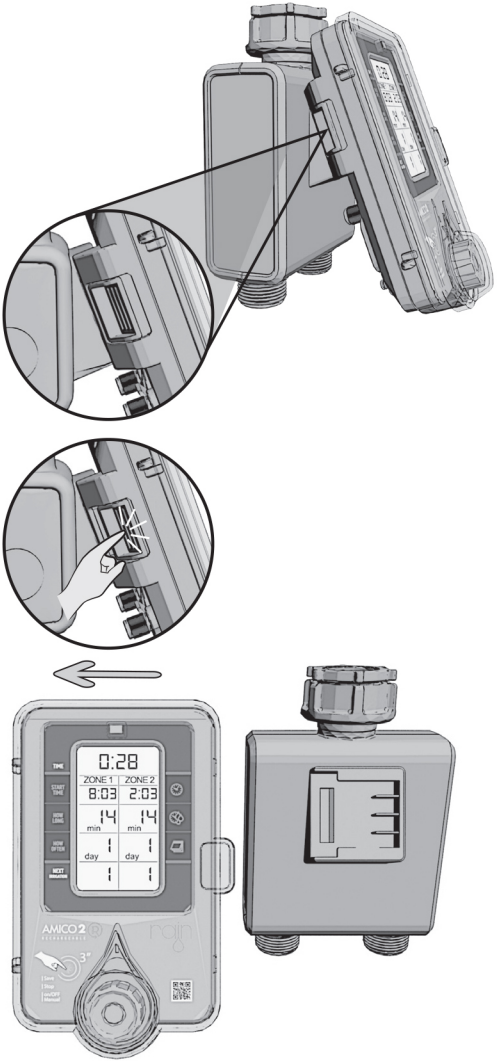
با کشیدن ضامن
طراحی شده
روی صفحه دیجیتال