




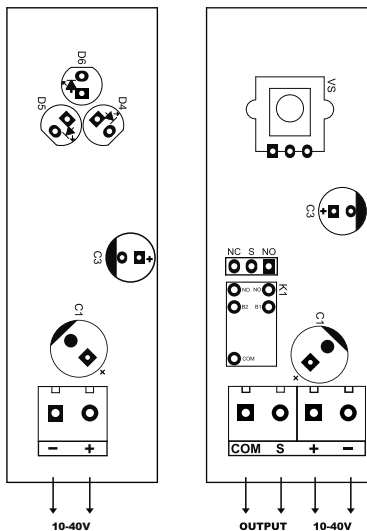

ولتاژ ورودی

10-40 VDC

جریان (12 VDC)

50 mA

محدوده دمای کارکرد

-15°C ~ +65°C

حداکثر طول دید مفید

50 m

ولتاژ تحریک رله

1 A/24 VDC

ابعاد

105×37×28mm