

کاتالوگ محصولات آبیاری Irriten

مینی فیلترهای اسکرین
مینی فیلترهای دیسکی
فیلترهای دیسکی ایستاده مدولار
فیلترهای دیسکی اتوماتیک (خود شوینده)
پکیج های فیلتر دیسکی اتوماتیک (خود شوینده)



Every single drop matters



مینی فیلترهای اسکرین (توری)

فیلترهای توری مدل Y، برای فیلتراسیون آب در سیستمهای آبیاری فضای سبز شهری، خانگی و کشاورزی در رنج فشاری کم مناسب است، این فیلترها برای استفاده روی خط لوله تحت فشار به کار برده می شوند. علاوه بر این فیلترهای مدل Y به واسطه ساختاری که دارند قابل استفاده در فضاهای کوچکتر هستند. طراحی خلاقانه عمق بدنه این فیلترها موجب میشود که رنج زیادی از ذرات جامد از فیلتر عبور نکند.




- فشار کارکرد: تا ۸ بار
- نوع اتصال: رزوه BSP
- دارای اتصالات کمکی برای تخلیه
- دارای ۲ ورودی برای نصب فشار سنج
- نصب و نگهداری آسان
- موجود در سایزهای ۱/۴، ۱/۲، ۱ و ۲ اینچ
- کد کالا ۳/۴ اینچ: 12CH1004
- کد کالا ۱ اینچ: 12CH1005
- کد کالا ۱/۵ اینچ: 12CH1006
- کد کالا ۲ اینچ: 12CH1007

جدول مشخصات فنی

MODEL	CONNECTIONS BSP/NPT	FILTRATION GRADES (mesh)	MAX FLOW (m ³ /h)	WORKING PRESSURE (bar)	FILTERING SURFACE (cm ²)	WEIGHTS (KG)
F25YS	3/4"	80/120	5	8	160	0.30
F32YS	1"	80/120	6	8	160	0.30
F50YS	1-1/2"	80/120	14	8	265	0.72
F63YS	2"	80/120	25	8	485	0.98

ابعاد فیلتر

MODEL	H (mm)	W (mm)	D (mm)
F25YS	173	176	93
F32YS	173	176	93
F50YS	230	250	120
F63YS	260	290	140

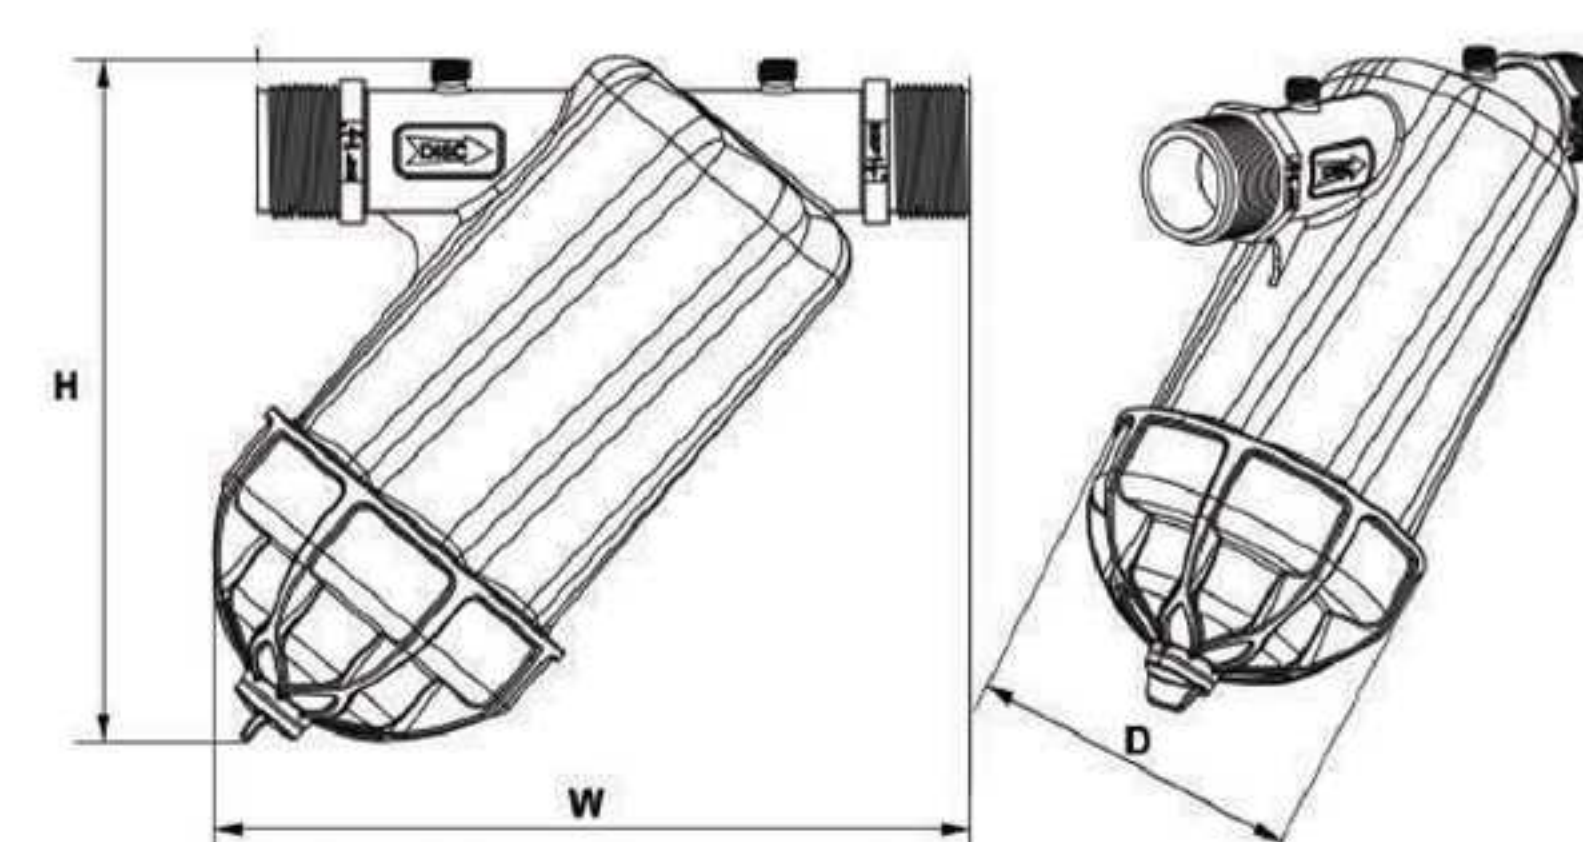

مینی فیلترهای دیسکی


این فیلترهای دیسکی برای فیلتراسیون آب در سیستمهای آبیاری فضای سبز شهری، خانگی و کشاورزی در رنج فشاری کم مناسب است، این فیلترها برای استفاده روی خط لوله تحت فشار به کار برده می شوند. علاوه بر این فیلترها به واسطه ساختاری که دارند قابل استفاده در فضاهای کوچک هستند. طراحی خلاقانه عمق کارتریج این فیلترها موجب میشود که رنج زیادی از ذرات جامد از فیلتر عبور نکند.



- فشار کارکرد: تا ۸ بار
- مقاوم در برابر خوردگی مواد شیمیایی
- نوع اتصال: رزوه BSP
- دارای اتصالات کمکی برای تخلیه
- دارای ۲ ورودی برای نصب فشار سنج
- نصب و نگهداری آسان
- موجود در سایزهای ۱/۴، ۱، ۱ ۱/۲ و ۲ اینچ
- کد کالا ۳/۴ اینچ: 12CH1000
- کد کالا ۱ اینچ: 12CH1001
- کد کالا ۱ ۱/۵ اینچ: 12CH1002
- کد کالا ۲ اینچ: 12CH1003

جدول مشخصات فنی

MODEL	CONNECTIONS BSP/NPT	FILTRATION GRADES (mesh)	MAX FLOW (m ³ /h)	WORKING PRESSURE (bar)	FILTERING SURFACE (cm ²)	WEIGHTS (KG)
F25YD	3/4"	120	5	8	180	0.39
F32YD	1"	120	6	8	180	0.39
F50YD	1-1/2"	40/80/120/150	14	8	300	0.96
F63YD	2"	40/80/120/150	25	8	525	1.36

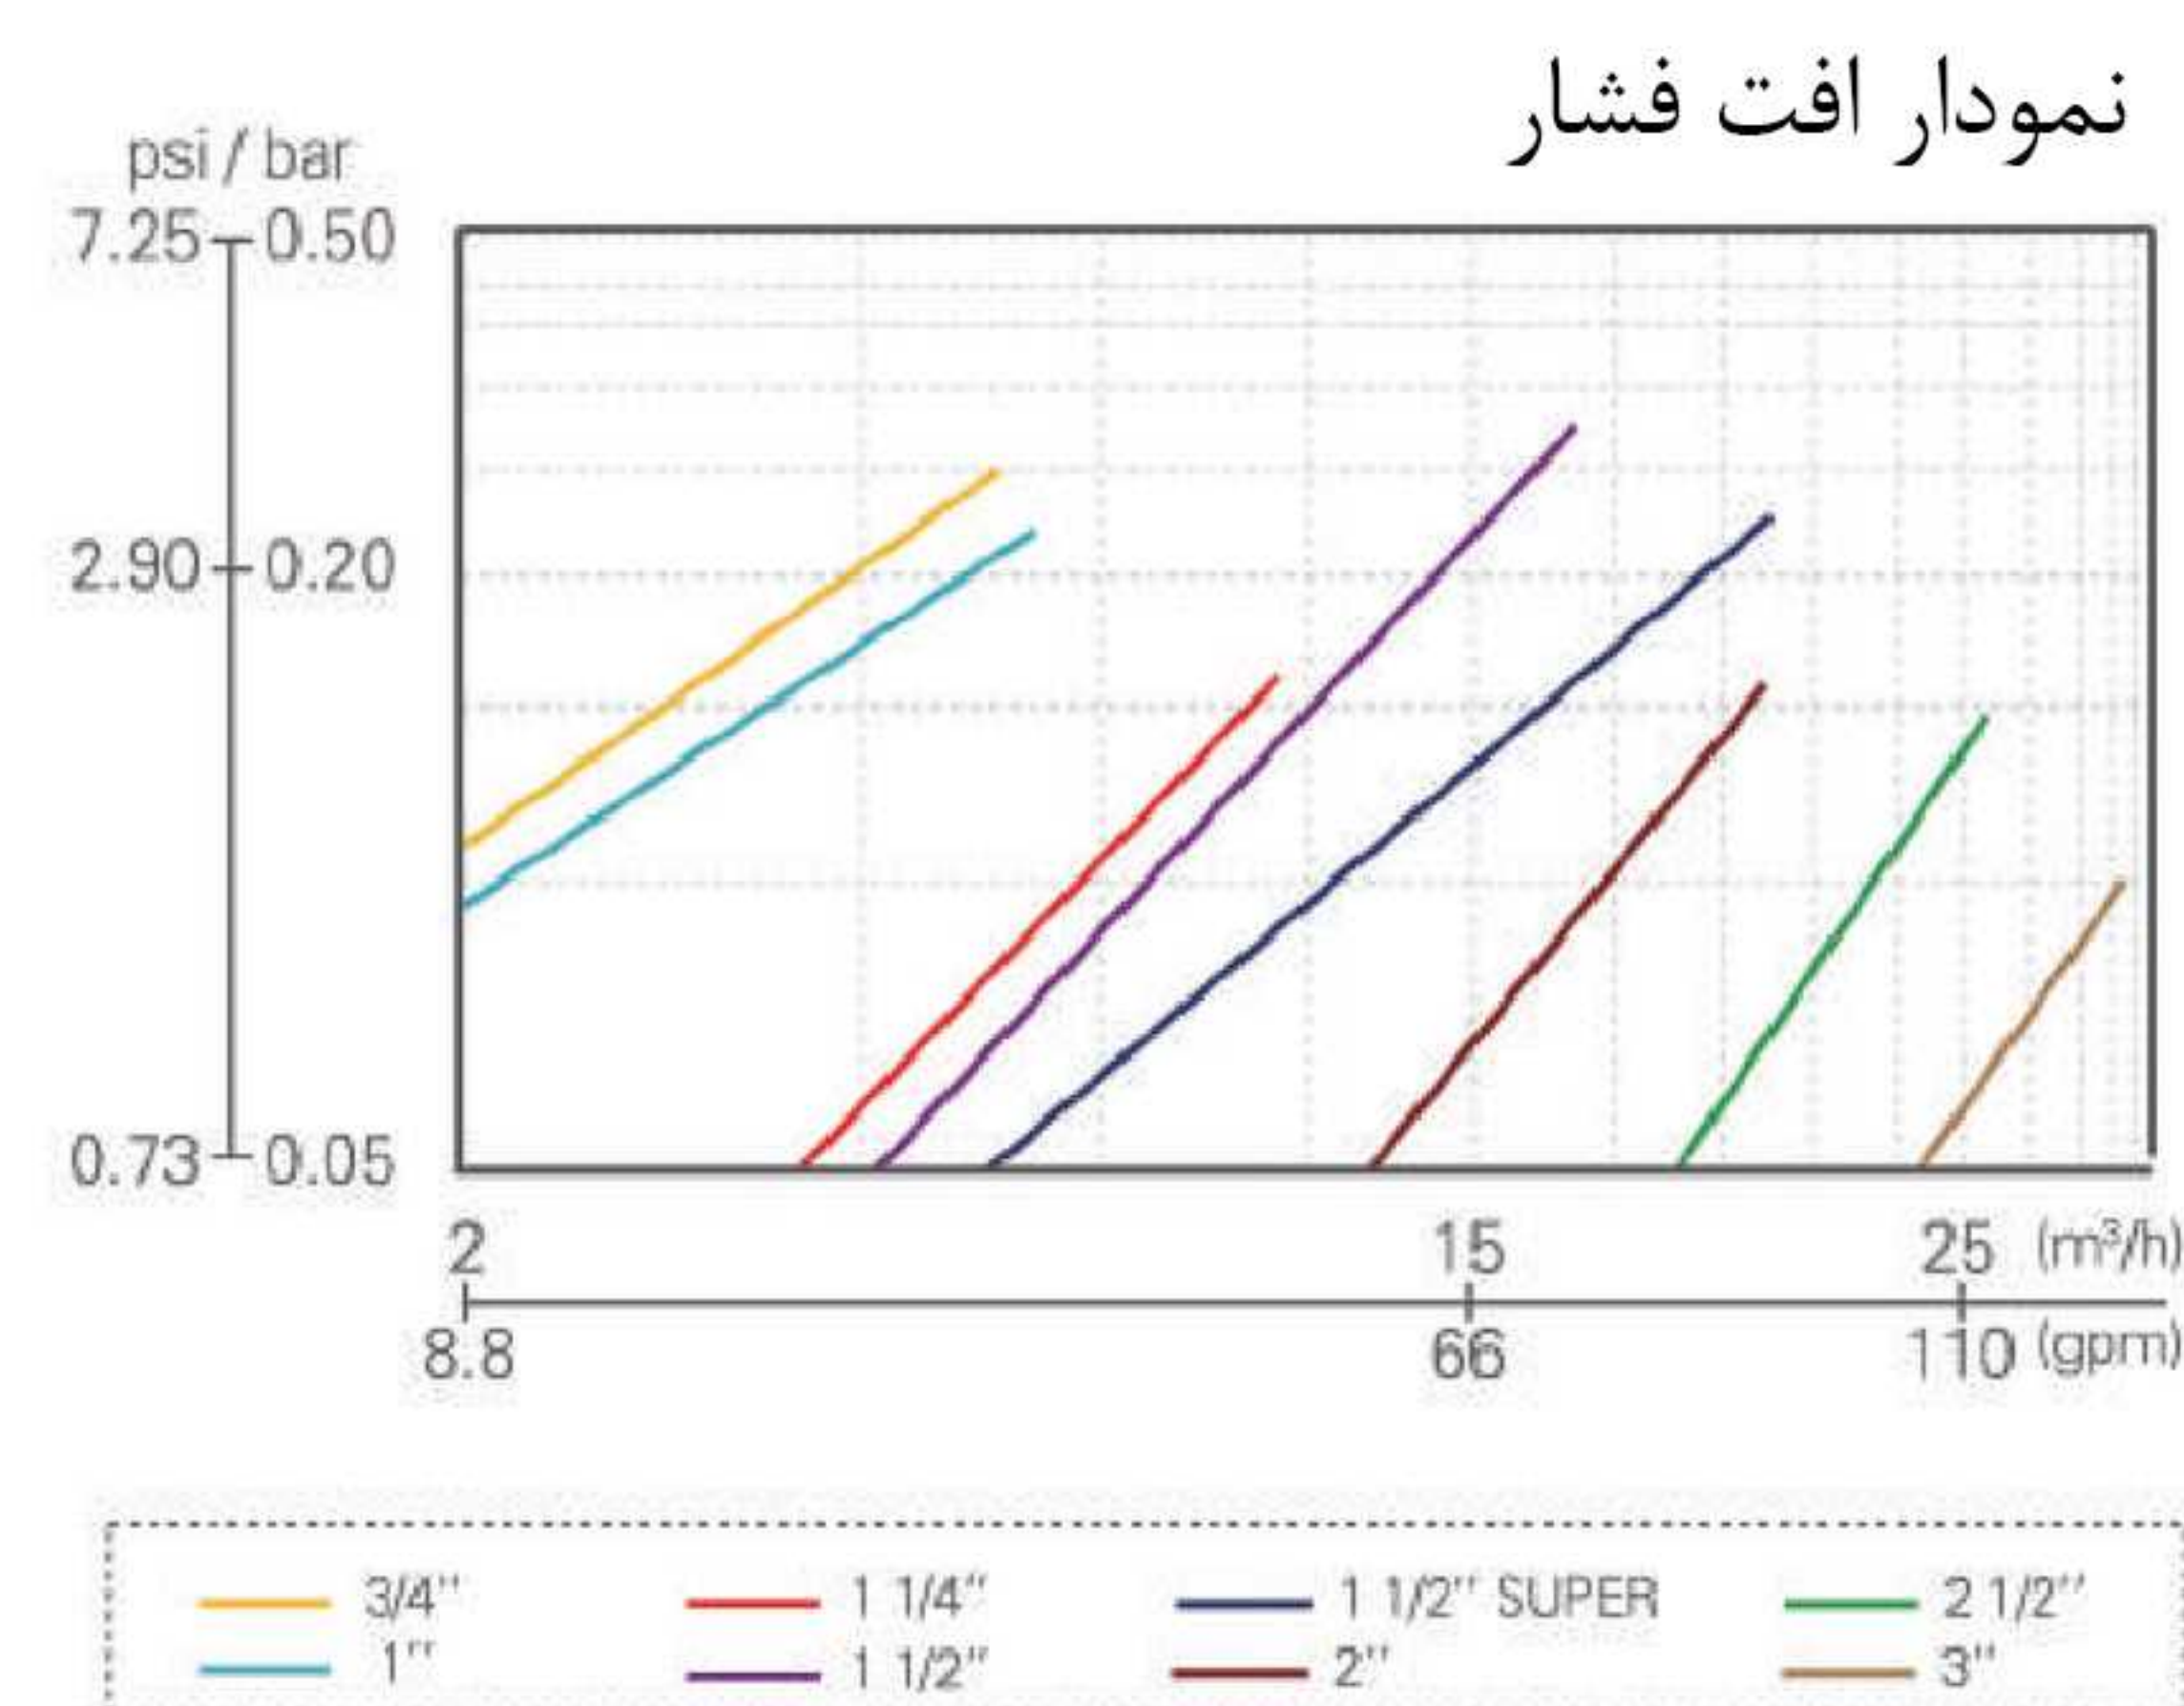

فیلترهای دیسکی مدولار (معمولی) کلمپ پیچی مدل AGL





- حداکثر فشار کارکرد: ۱۰ بار
- مقاوم در برابر خوردگی مواد شیمیایی
- نوع اتصال: رزوه BSP
- دارای بست کلمپ پیچی
- دارای ۲ ورودی برای نصب فشار سنج
- موجود در سایزهای ۲ و ۳ اینچ
- کد کالا ۲ اینچ: 12CH1021
- کد کالا ۳ اینچ: 12CH1022

جدول مشخصات فنی


MODEL	CONNECTIONS BSP/NPT	FILTRATION GRADES (mesh)	MAX FLOW (m ³ /h)	MAX PRESSURE (bar)	FILTERING SURFACE (cm ²)	WEIGHTS (KG)
F63TD-AGL	2"	40/80/120/150/200/300	30	10	1050	4.2
F90TD-AGL	3"	40/80/120/150/200/300	50	10	1660	5.9

ابعاد فیلتر

MODEL	H (mm)	W (mm)	D (mm)
F63TD-AGL	480	292	233
F90TD-AGL	678	355	233

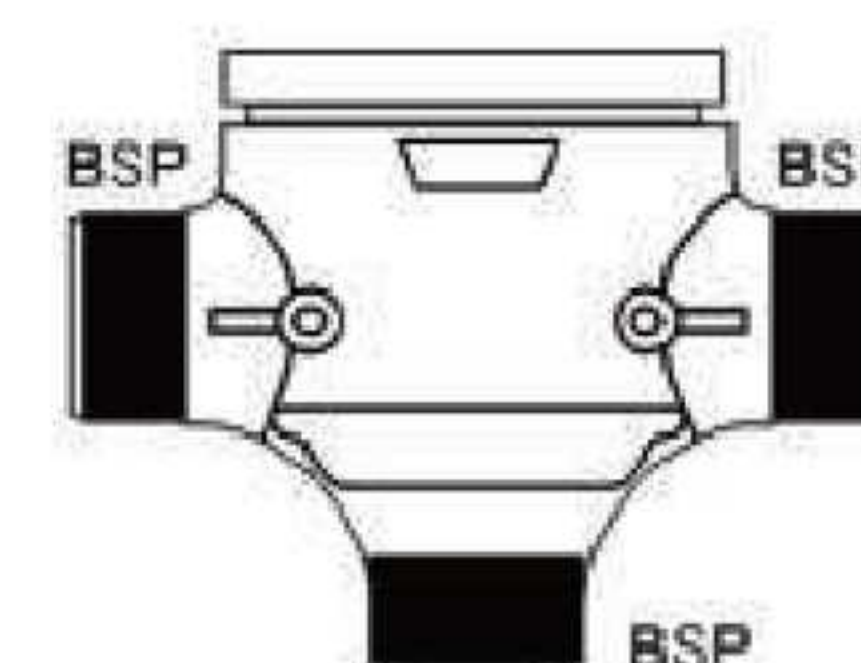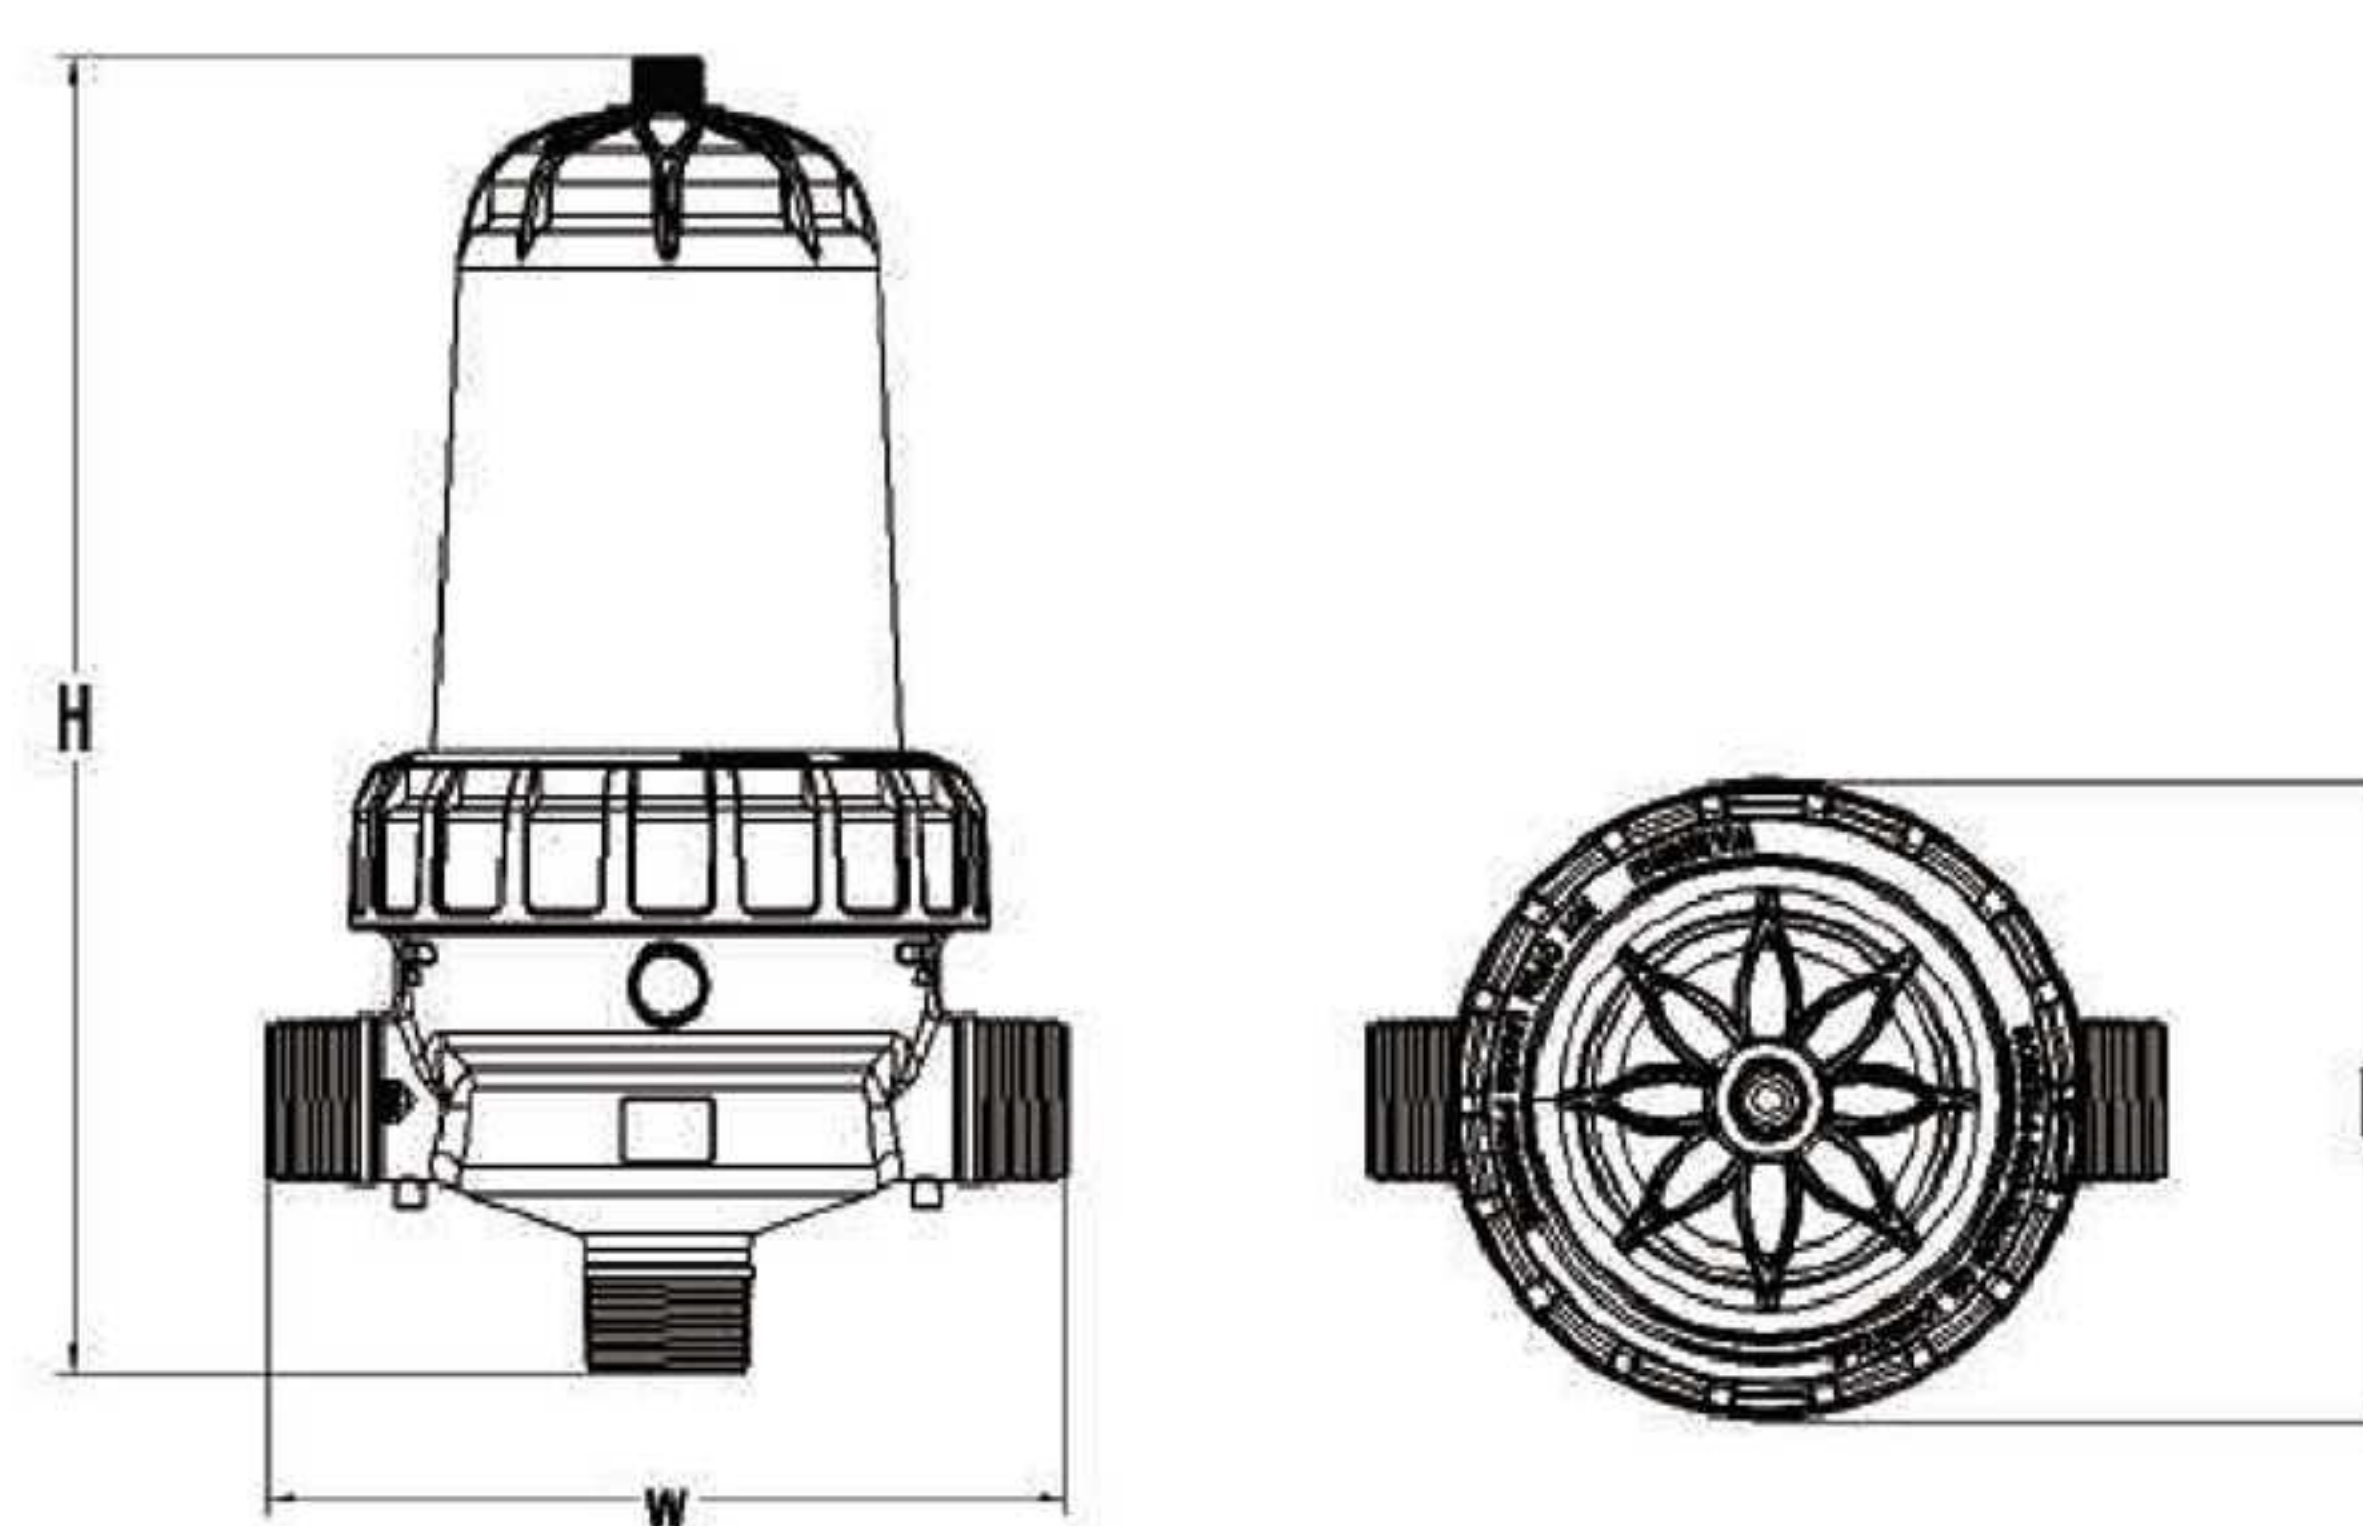

نمودار افت فشار

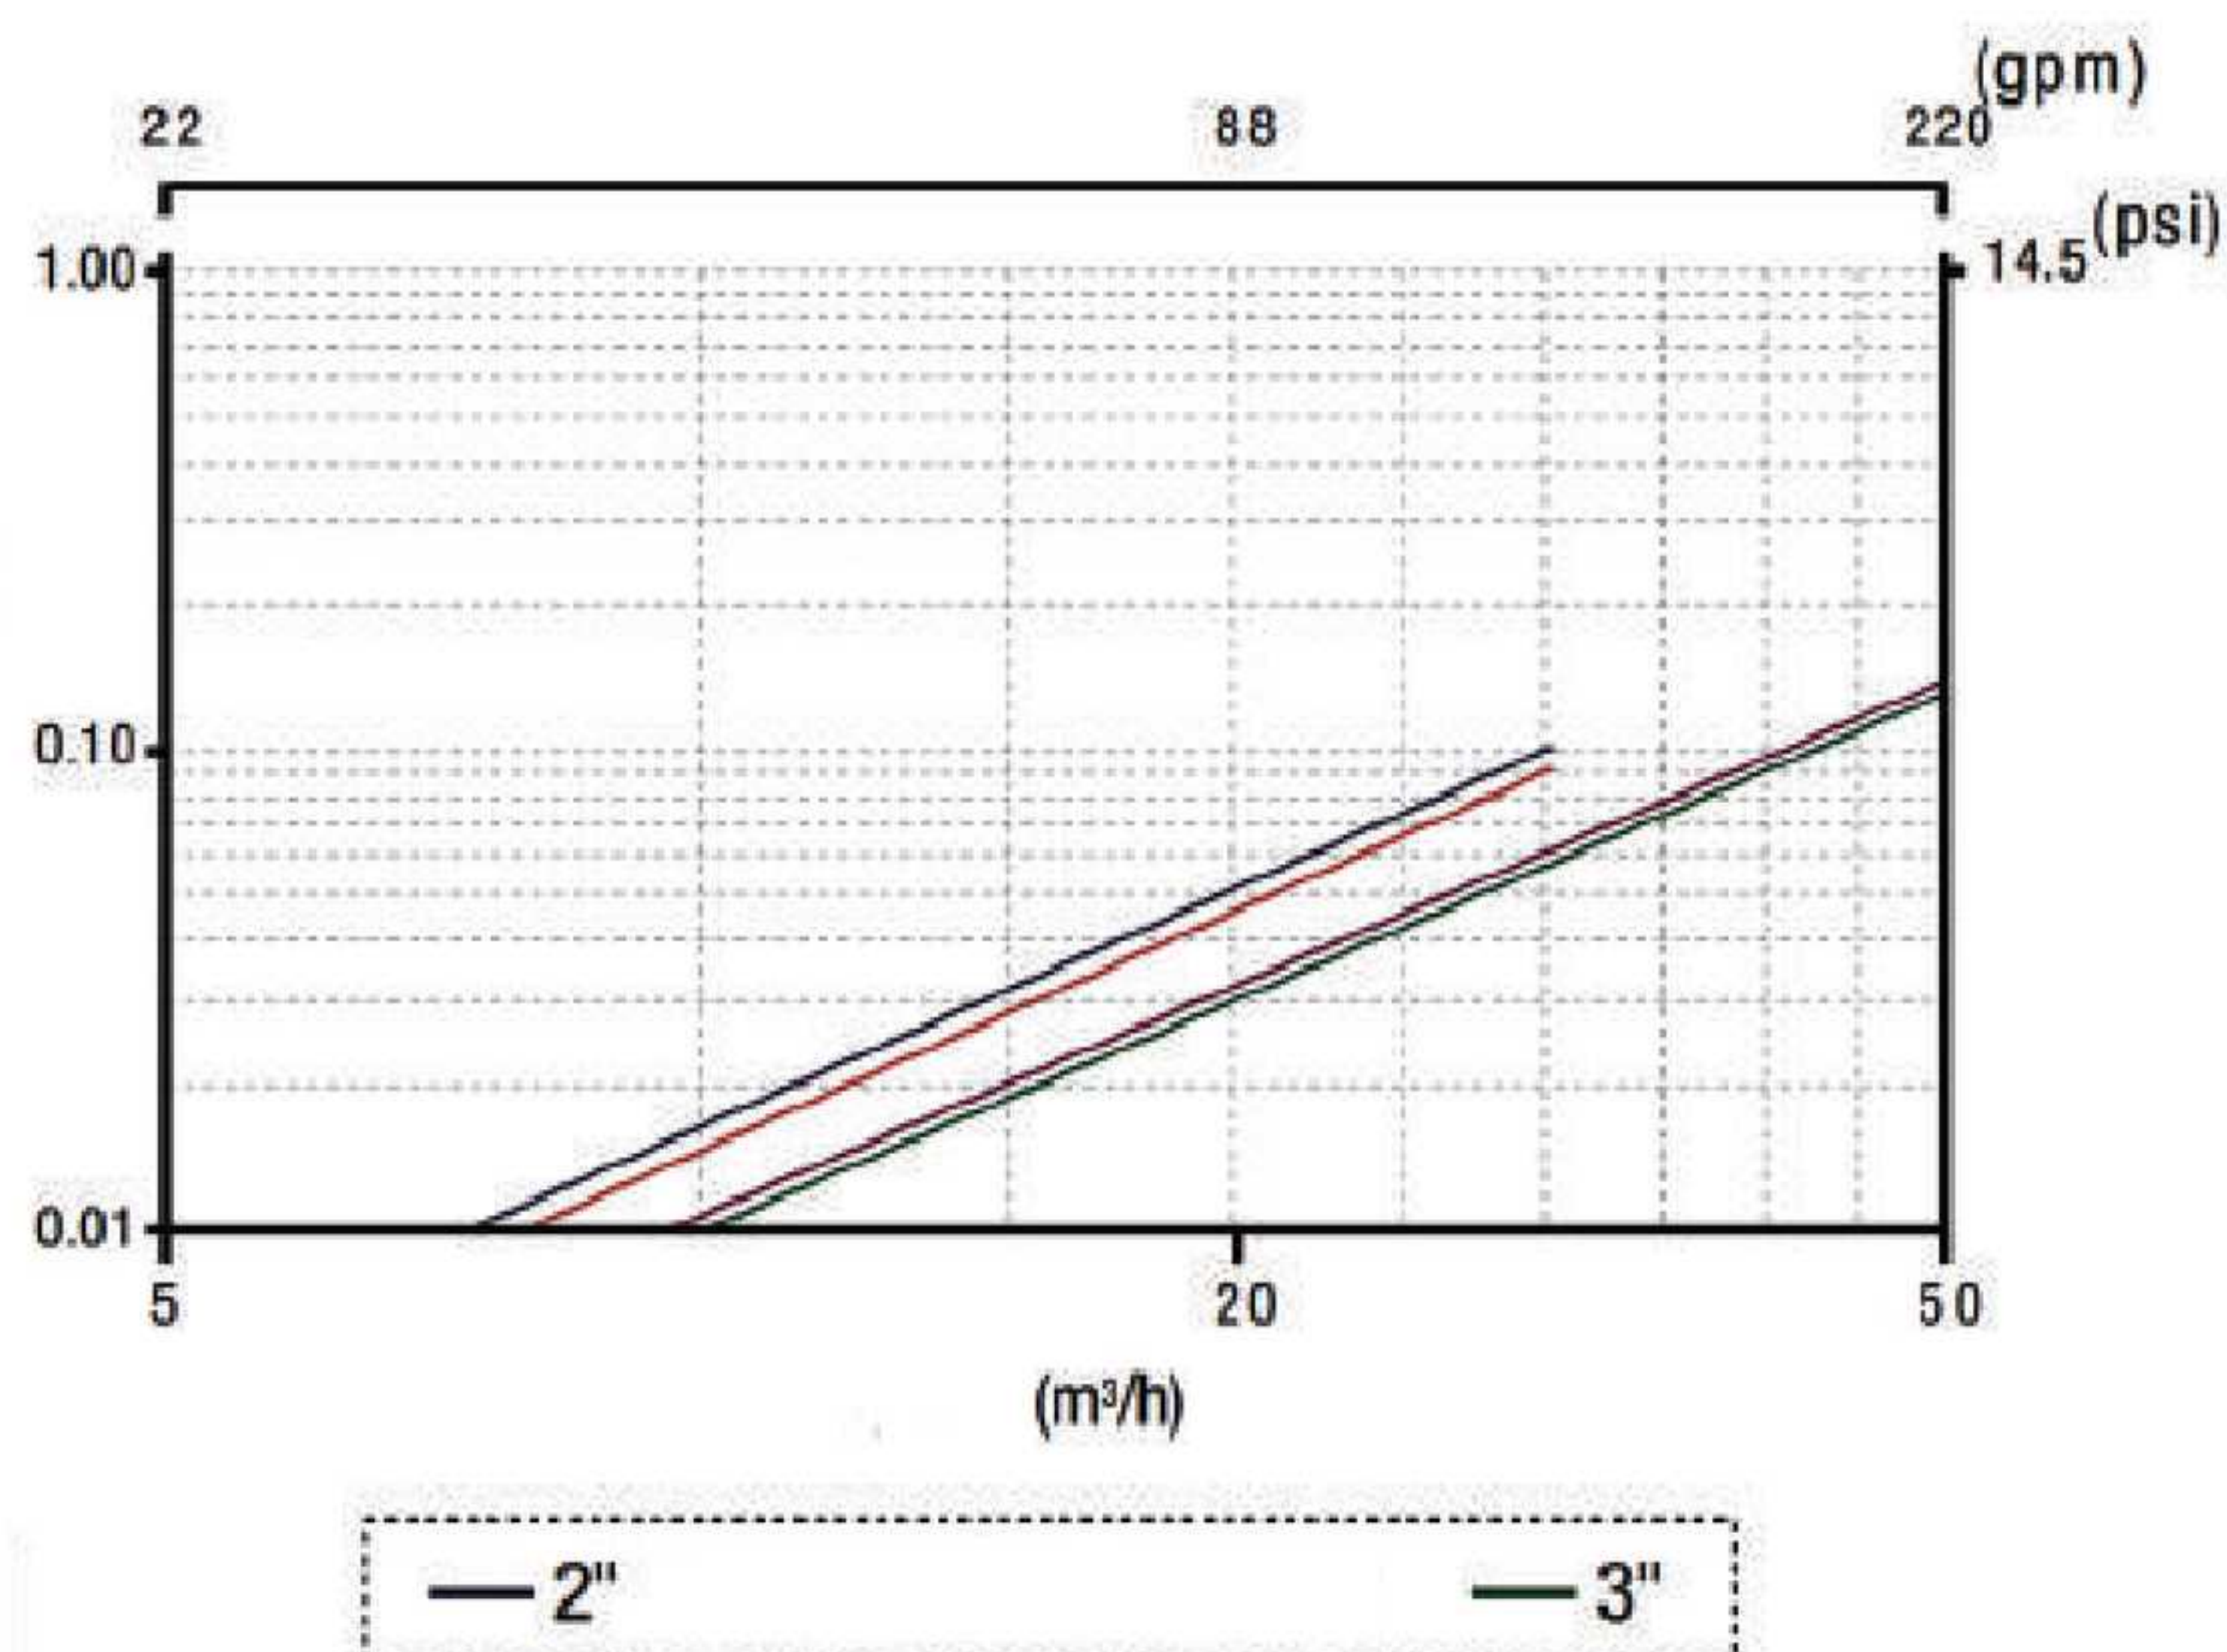

فیلترهای دیسکی مدولار (معمولی) با کلمپ استیل




- حداکثر فشار کارکرد: ۱۰ بار
- مقاوم در برابر خوردگی مواد شیمیایی
- نوع اتصال: رزوه BSP
- دارای اتصالات کمکی برای تخلیه
- دارای ۲ ورودی برای نصب فشار سنج
- دارای بست کلمپ استیل
- موجود در سایزهای ۲ و ۳ اینچ
- کد کالا ۲ اینچ: 12CH1021
- کد کالا ۳ اینچ: 12CH1022

مشخصات فنی


MODEL	CONNECTIONS BSP/NPT/GRV	FILTRATION GRADES (mesh)	MAX FLOW (m ³ /h)	MAX PRESSURE (bar)	FILTERING SURFACE (cm ²)	WEIGHTS (KG)
F63TD	2"	40/80/120/150/200/300	30	10	1200	6.2
F90TD	3"	40/80/120/150/200/300	50	10	1700	8.3

ابعاد فیلتر

MODEL	H (mm)	W (mm)	D (mm)
F63TD	620	320	220
F90TD	750	340	220

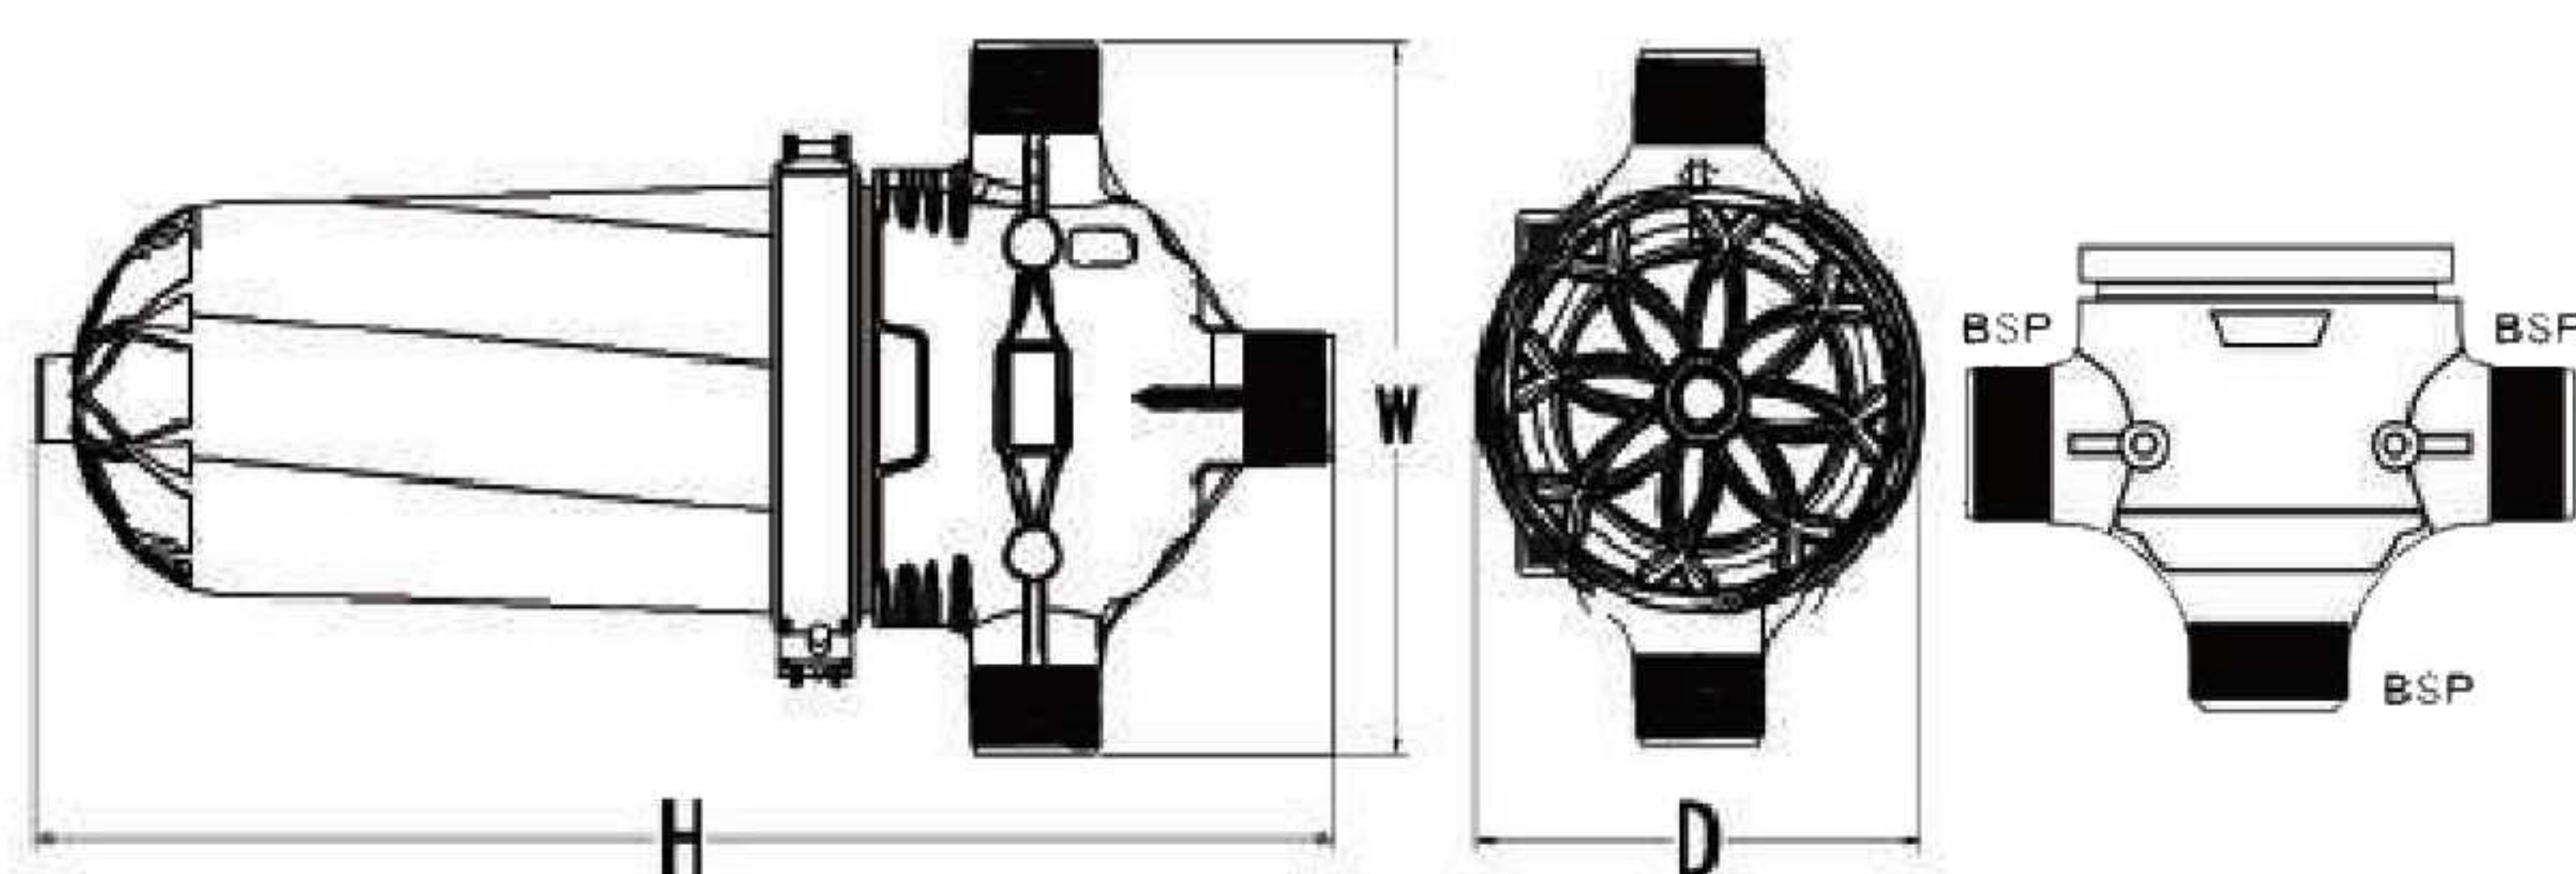

نمودار افت فشار

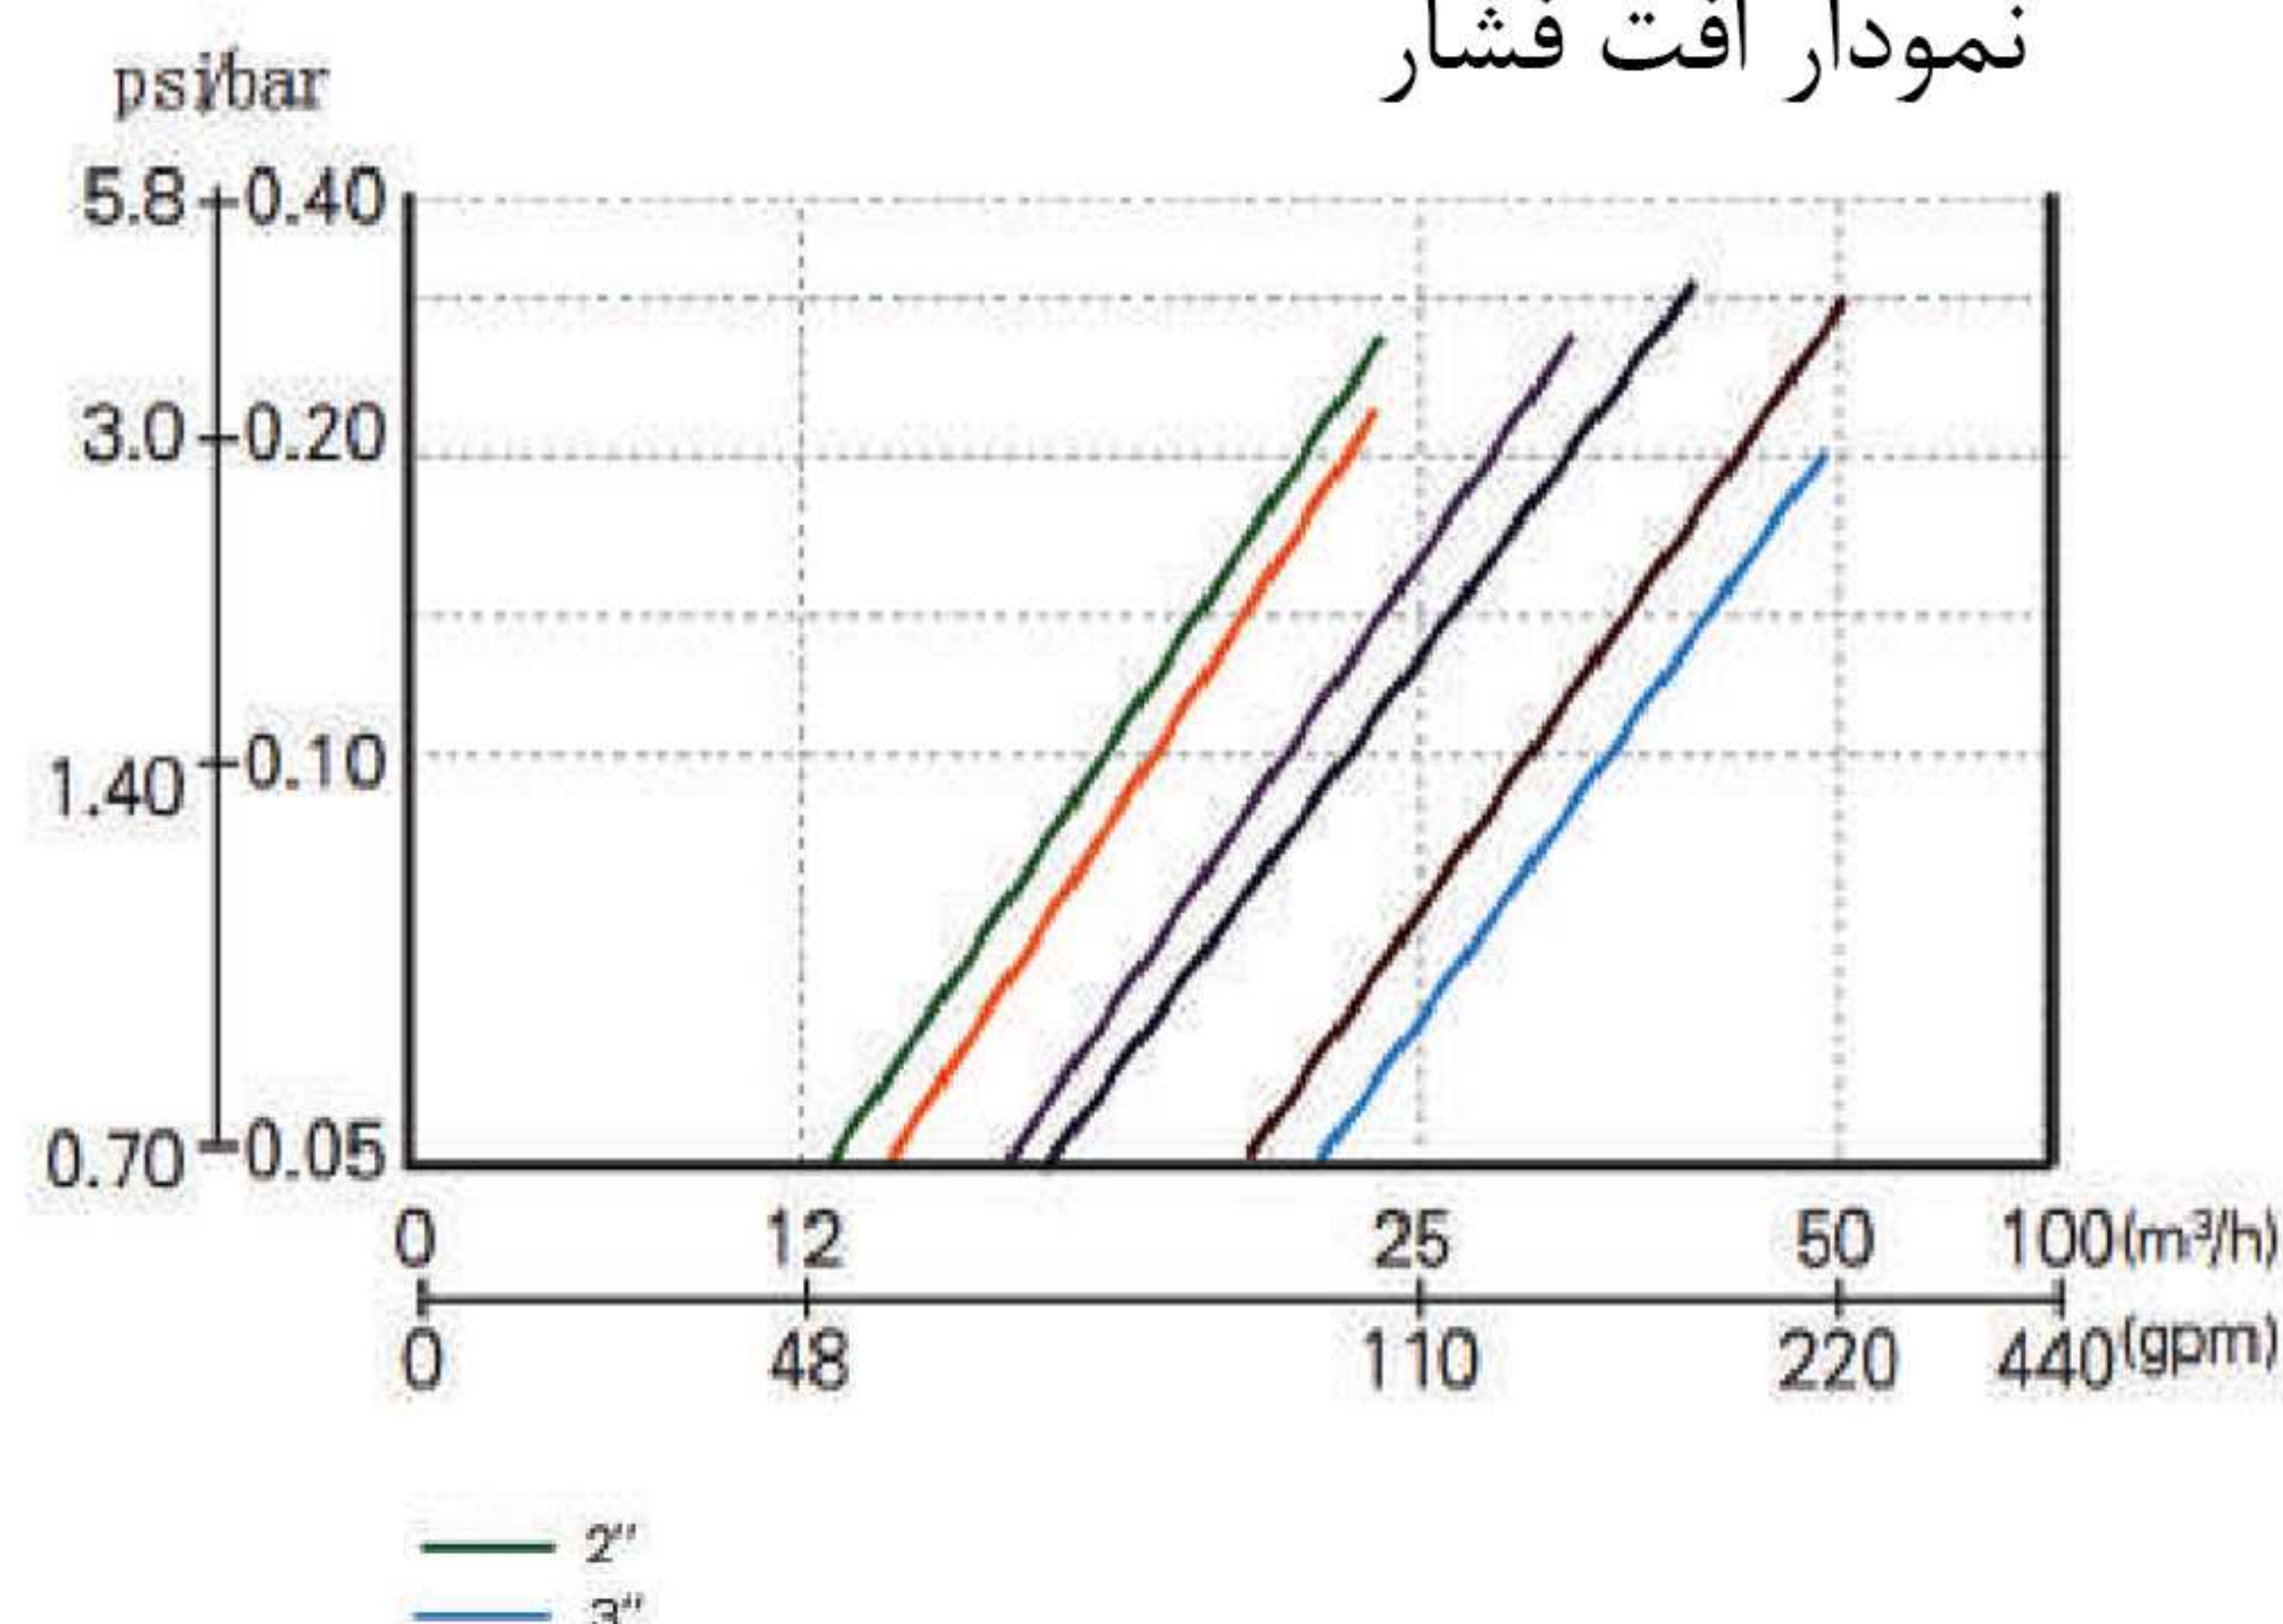

فیلتر دیسکی مدولار ۴ اینچ دابل

فیلترهای دیسکی دابل ایریتن، با نرخ آبدهی بالاتر و ذخیره بیشتر آب، ارائه شده اند

مشخصات و ویژگیهای فنی:


شست و شوی دستی
بدنه مقاوم نسبت به خوردگی
نگهداری و نصب راحت
رزوه ورودی BSP
دارای مهره و واشر سفت کننده رزوه



MODEL	CONNECTIONS BSP/NPT	FILTRATION GRADES (mesh)	MAX FLOW (m ³ /h)	MAX PRESSURE (bar)	FILTERING SURFACE (cm ²)	WEIGHTS (kg)
F90HD	3"	40/80/120/150/200/300	50	10	2400	10.9
F90HD-L	3"	40/80/120/150/200/300	60	10	3400	13.1
F110HD	4"	40/80/120/150/200/300	70	10	2400	11.3
F110HD-L	4"	40/80/120/150/200/300	100	10	3400	13.5


DIMENSION

MODEL	H (mm)	W (mm)	D (mm)
F90HD	940	335	220
F90HD-L	1200	335	220
F110HD	960	340	220
F110HD-L	1220	340	220

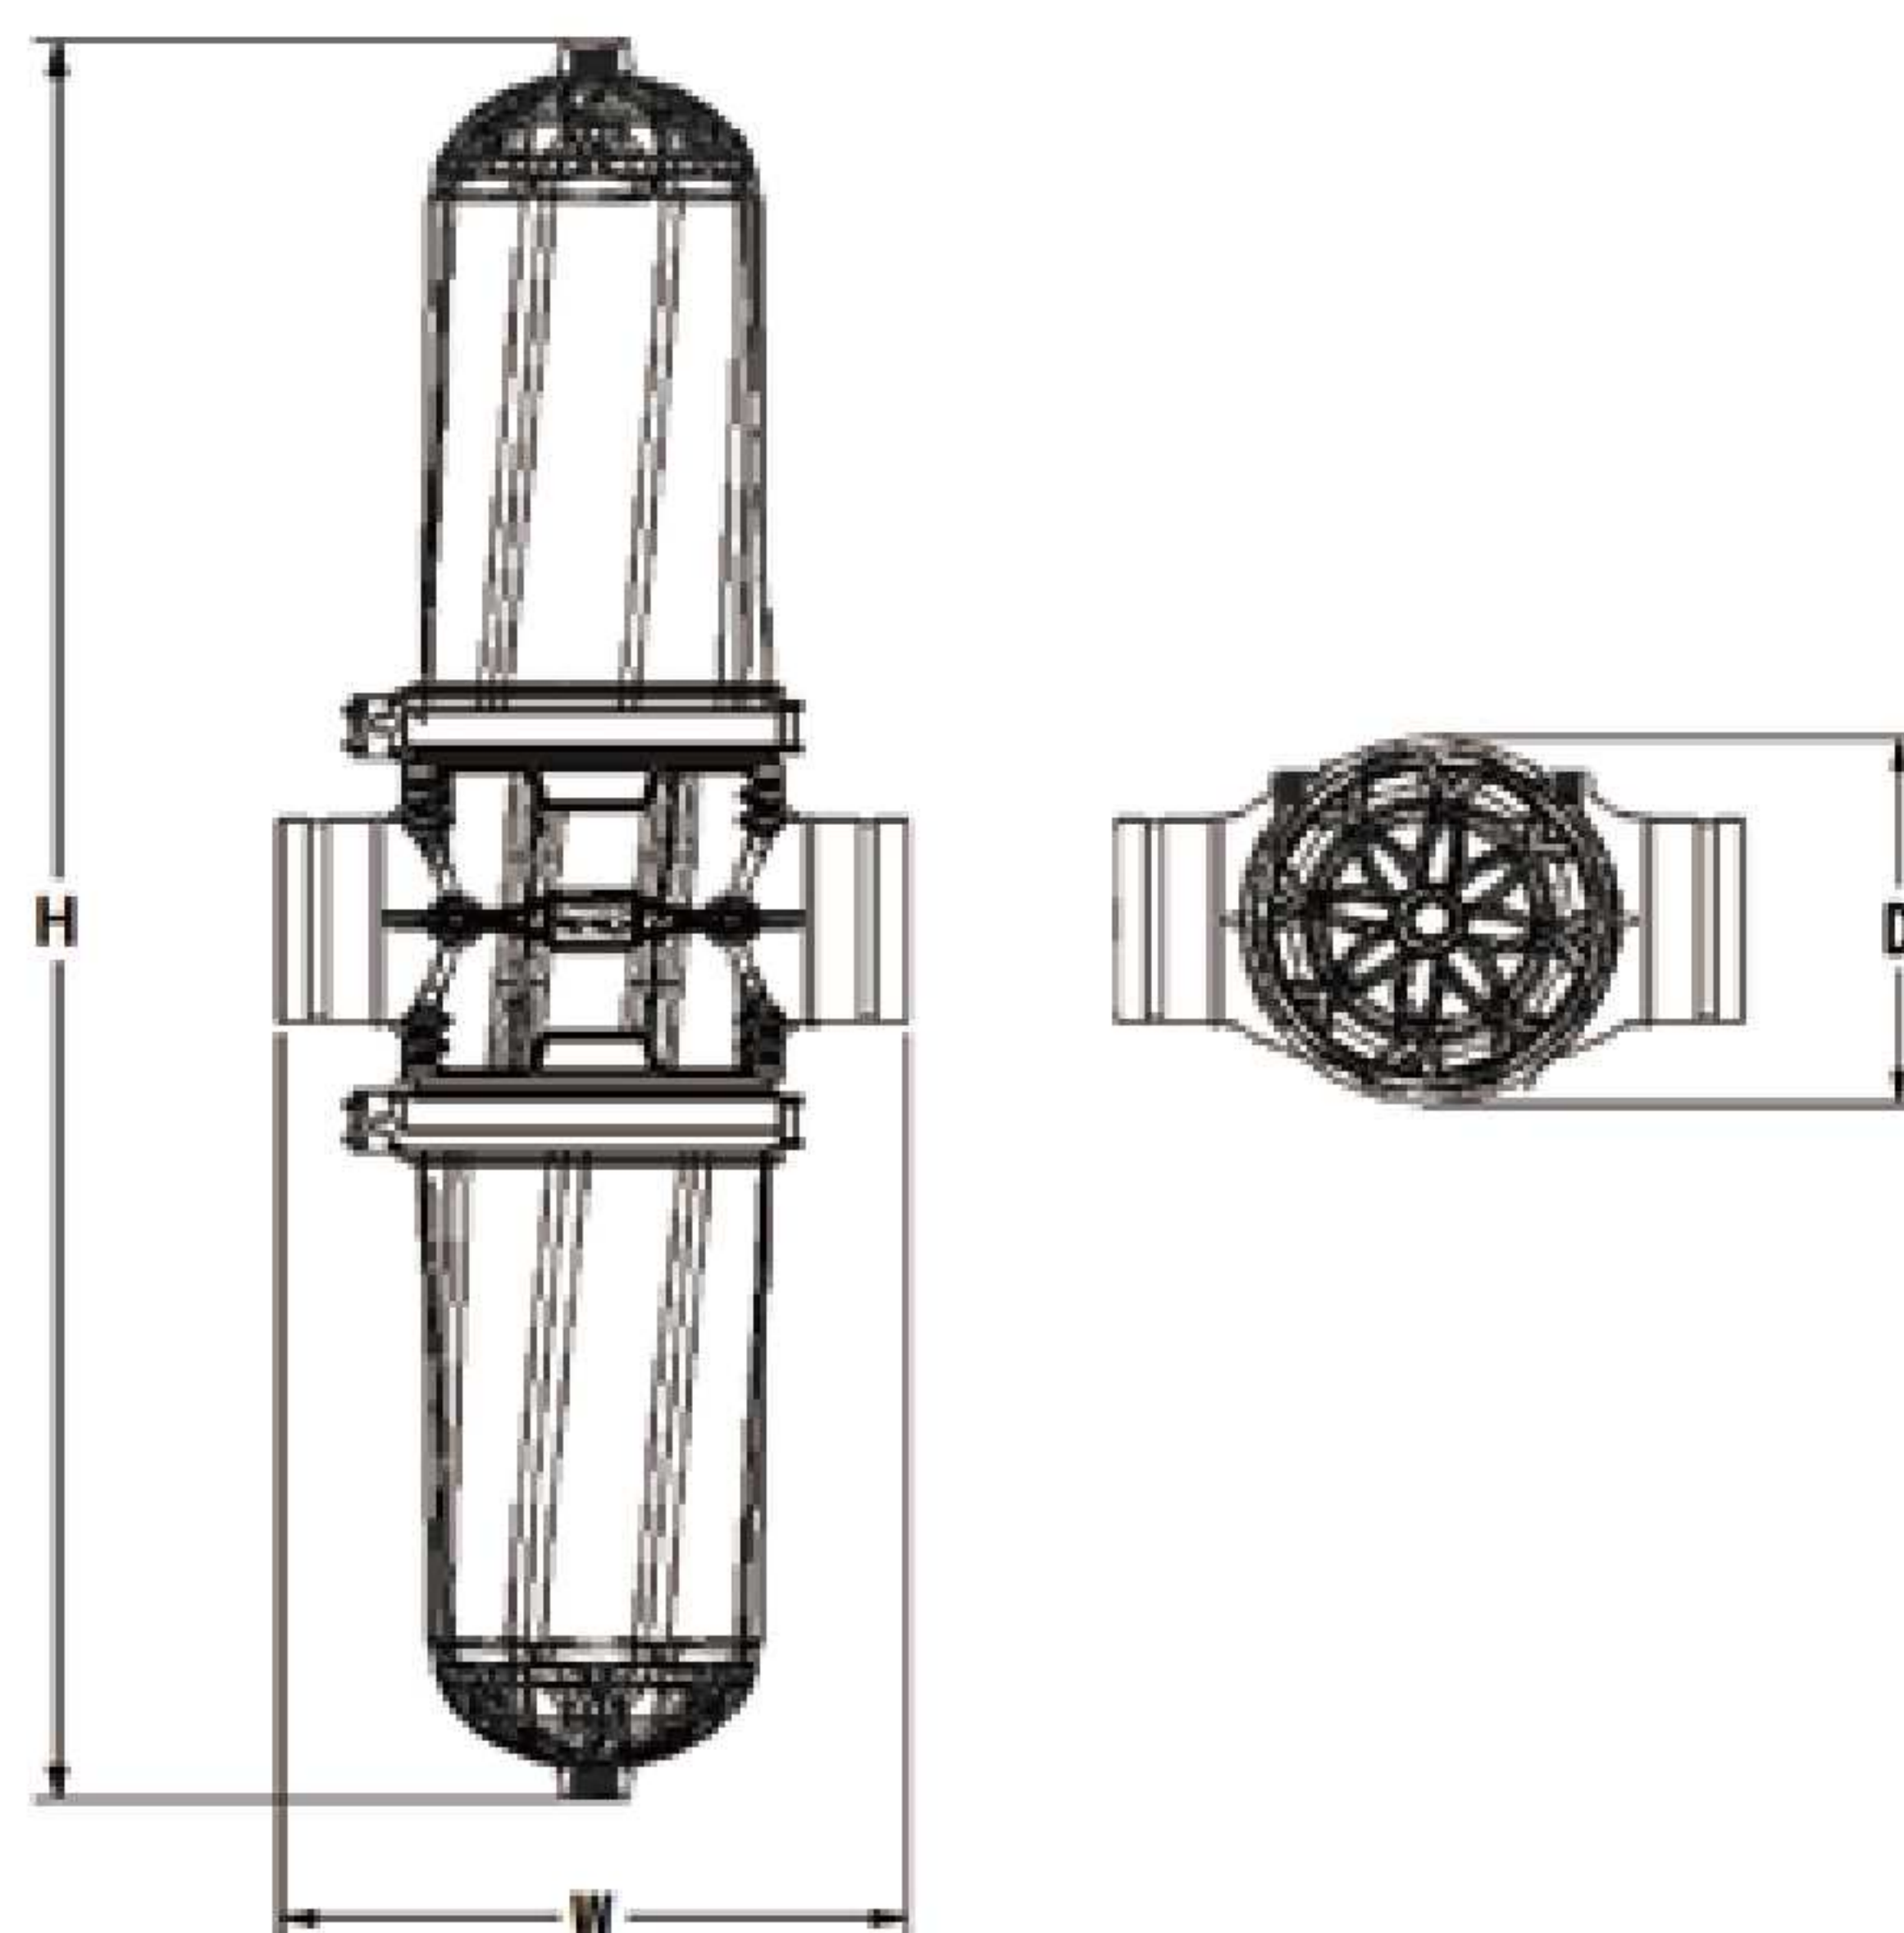


HEAD LOSS

H TYPE FILTER HEAD LOSS(130 micron/ 120mesh)

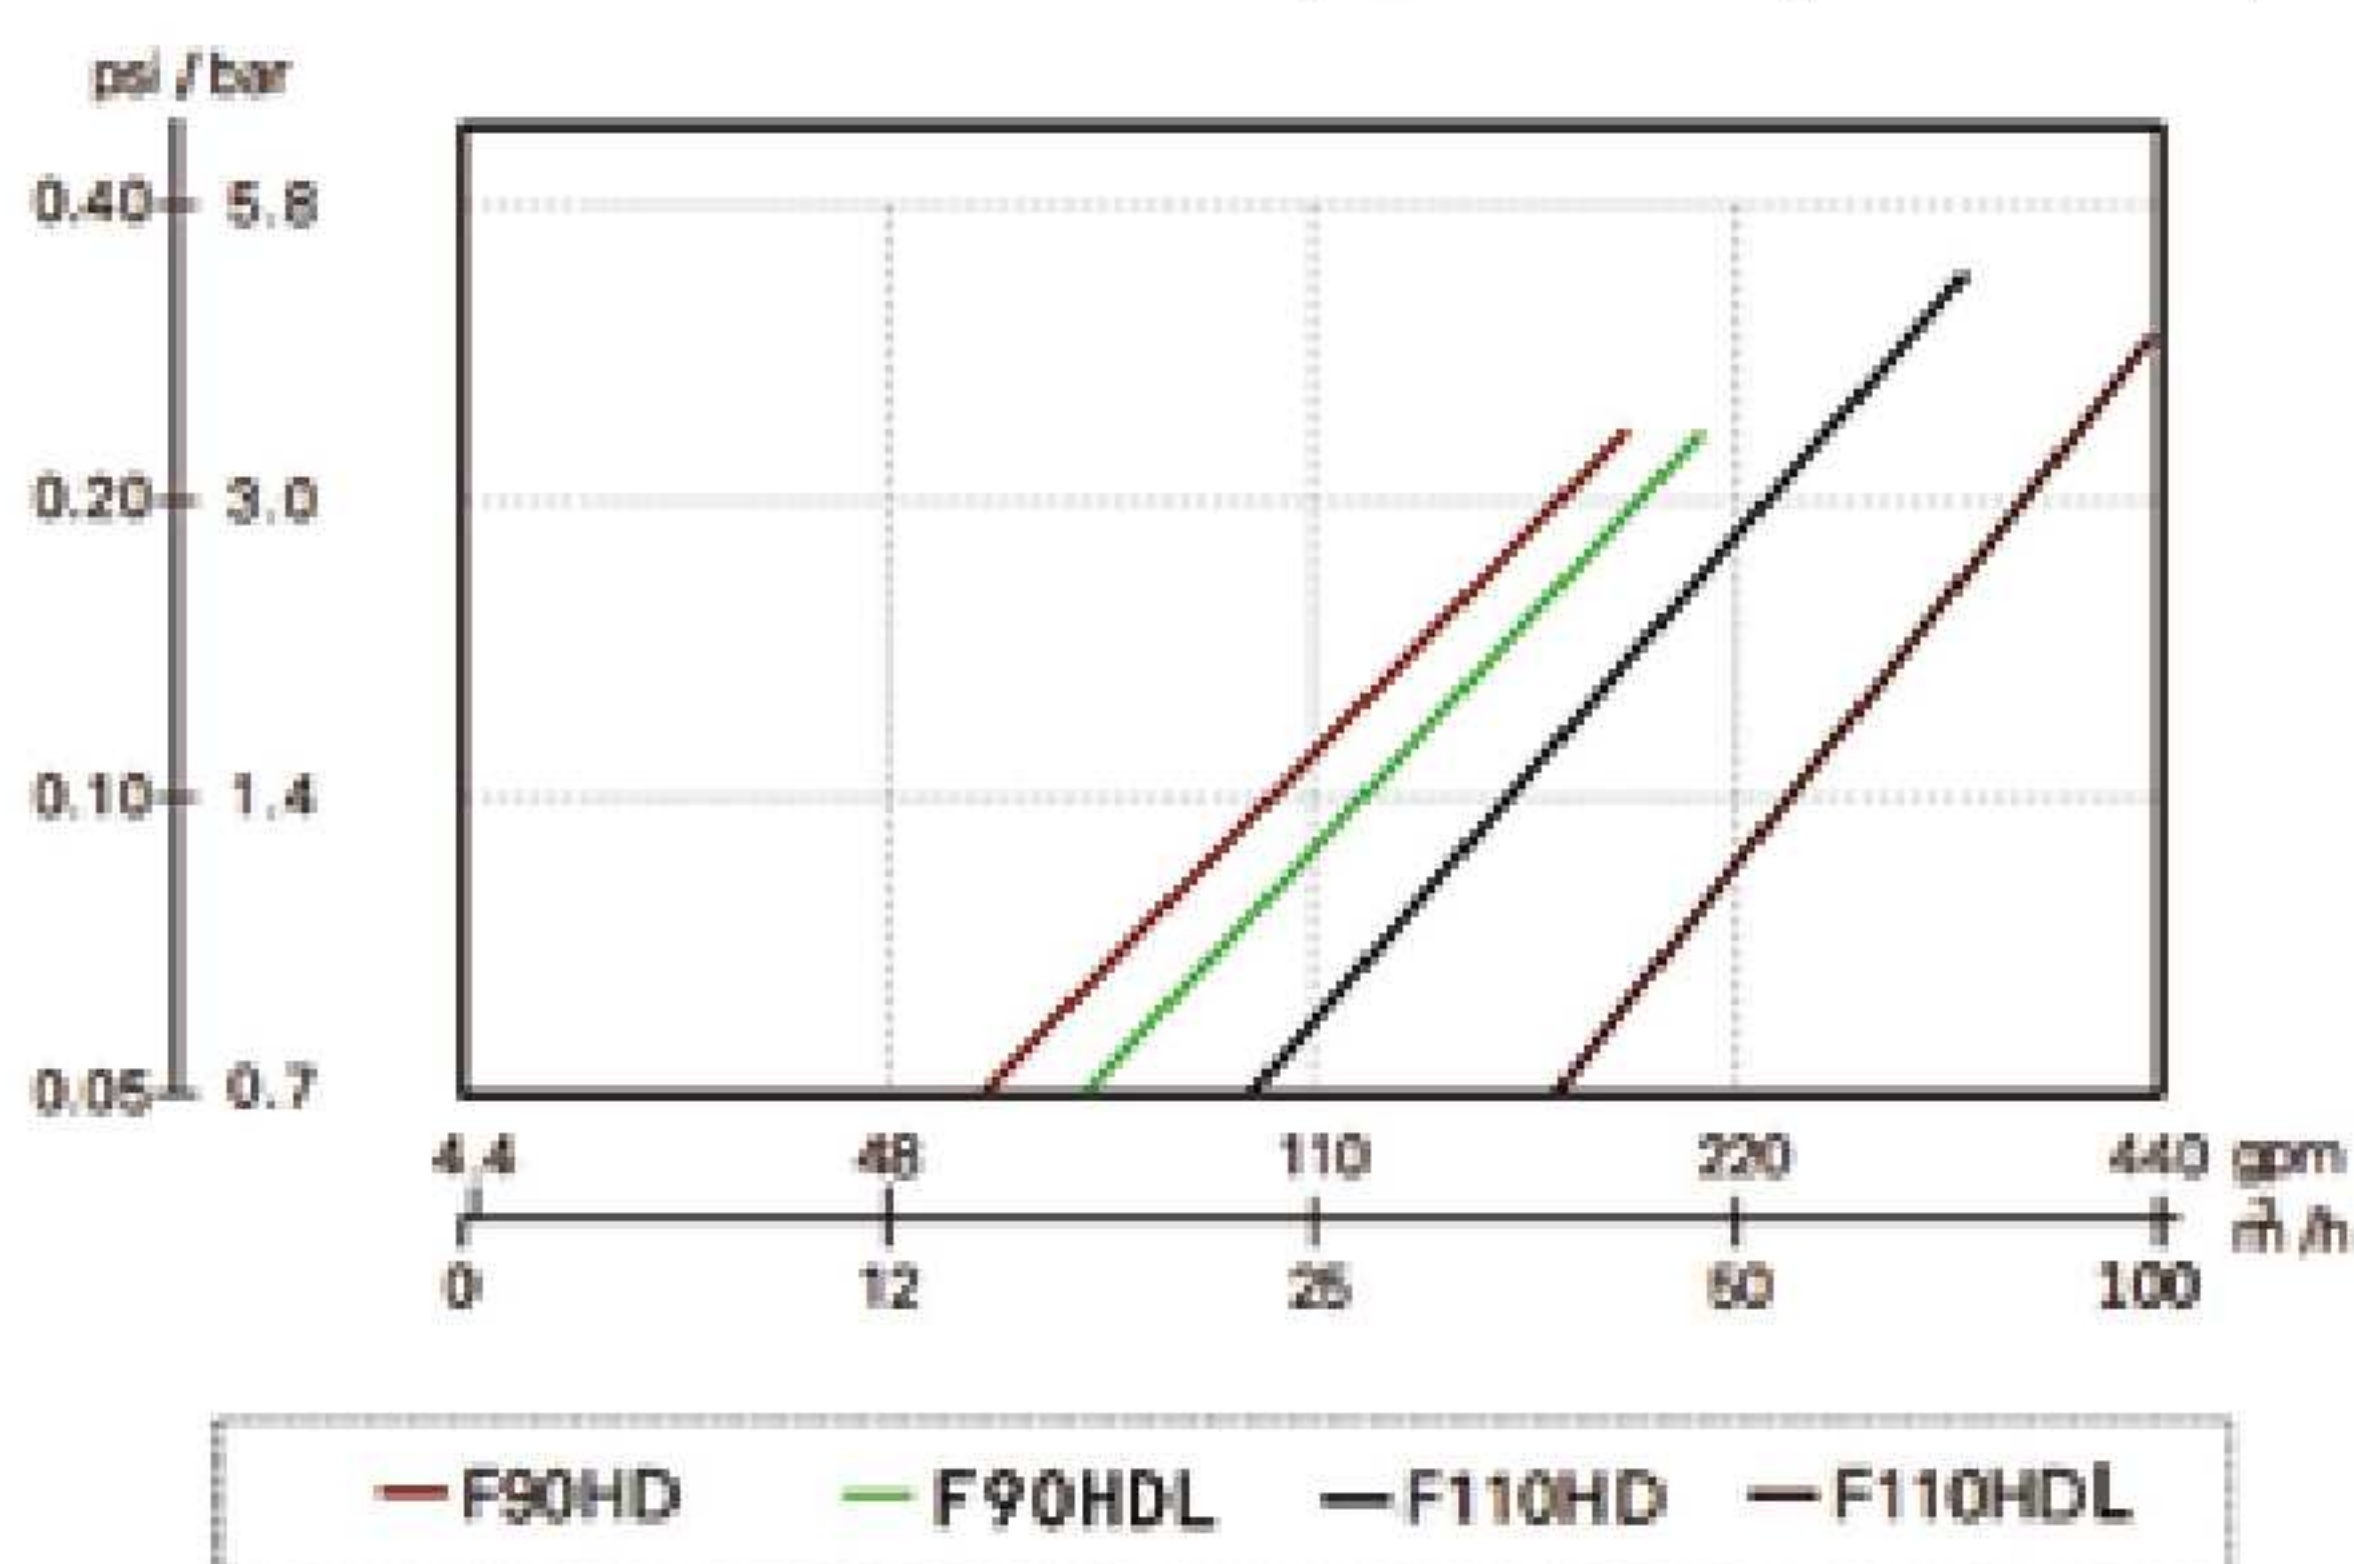

Note: The flow rate will fluctuate with different water quality.

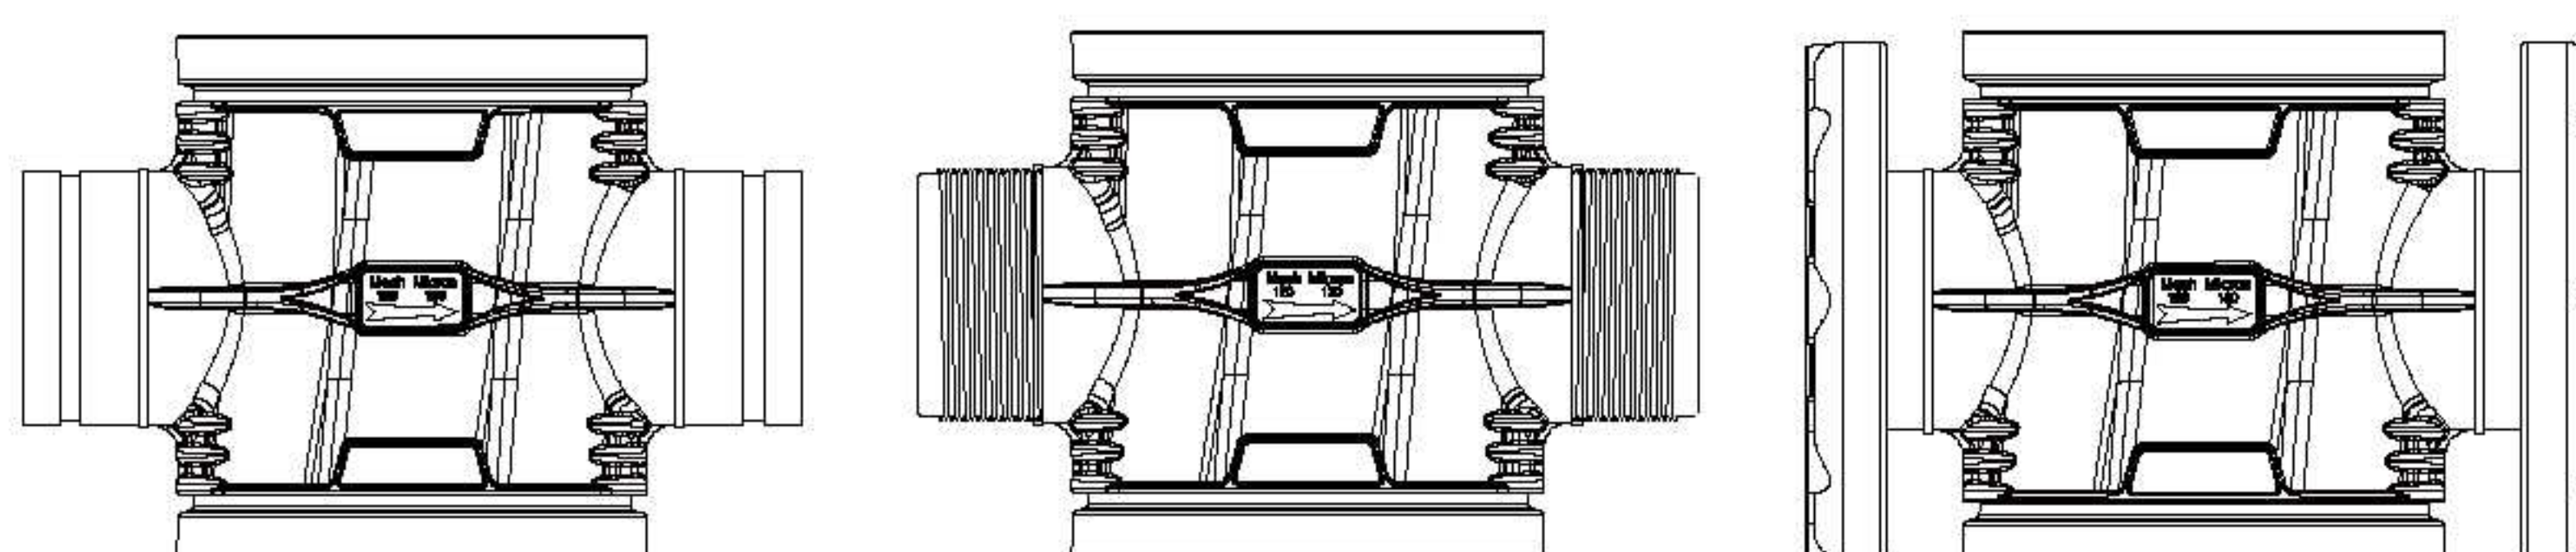

VIC

BSP/NPT

FLANGE

فیلترهای دیسکی اتوماتیک (خود شوینده) کلمپ استیل



- حداکثر فشار کارکرد: ۱۰ بار
- مقاوم در برابر خوردگی مواد شیمیایی
- نوع اتصال: رزوه BSP
- دارای بست کلمپ استیل
- دارای ۲ ورودی برای نصب فشار سنج
- موجود در سایزهای ۲ و ۳ اینچ
- کد کالا ۲ اینچ: 12CH1025
- کد کالا ۳ اینچ: 12CH1026




جدول مشخصات فنی

MODEL	CONNECTIONS BSP/NPT/GRV	FILTRATION GRADES (mesh)	MAX FLOW (m ³ /h)	MAX PRESSURE (bar)	BACKWASH PRESSURE (bar)	FILTERING SURFACE (cm ²)	WEIGHTS (kg)
F63TDZ	2"	40/80/120/150/200/300	25	10	1.5	1020	6.2
F90TDZ	3"	40/80/120/150/200/300	32	10	1.8	1492	6.4

ابعاد فیلتر

MODEL	H (mm)	W (mm)	D (mm)
F63TDZ	620	320	220
F90TDZ	750	340	220

نمودار افت فشار

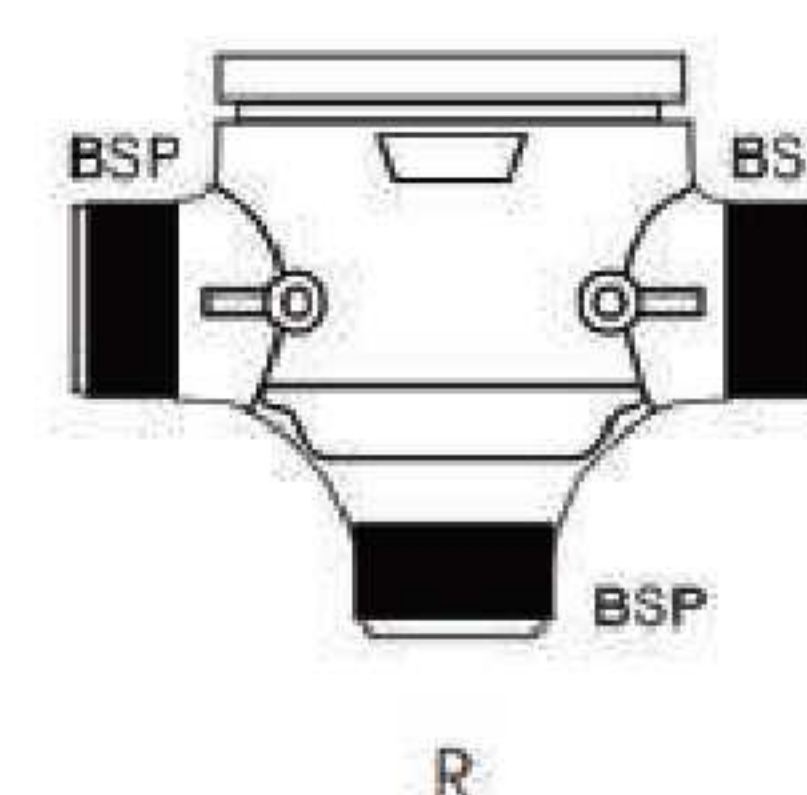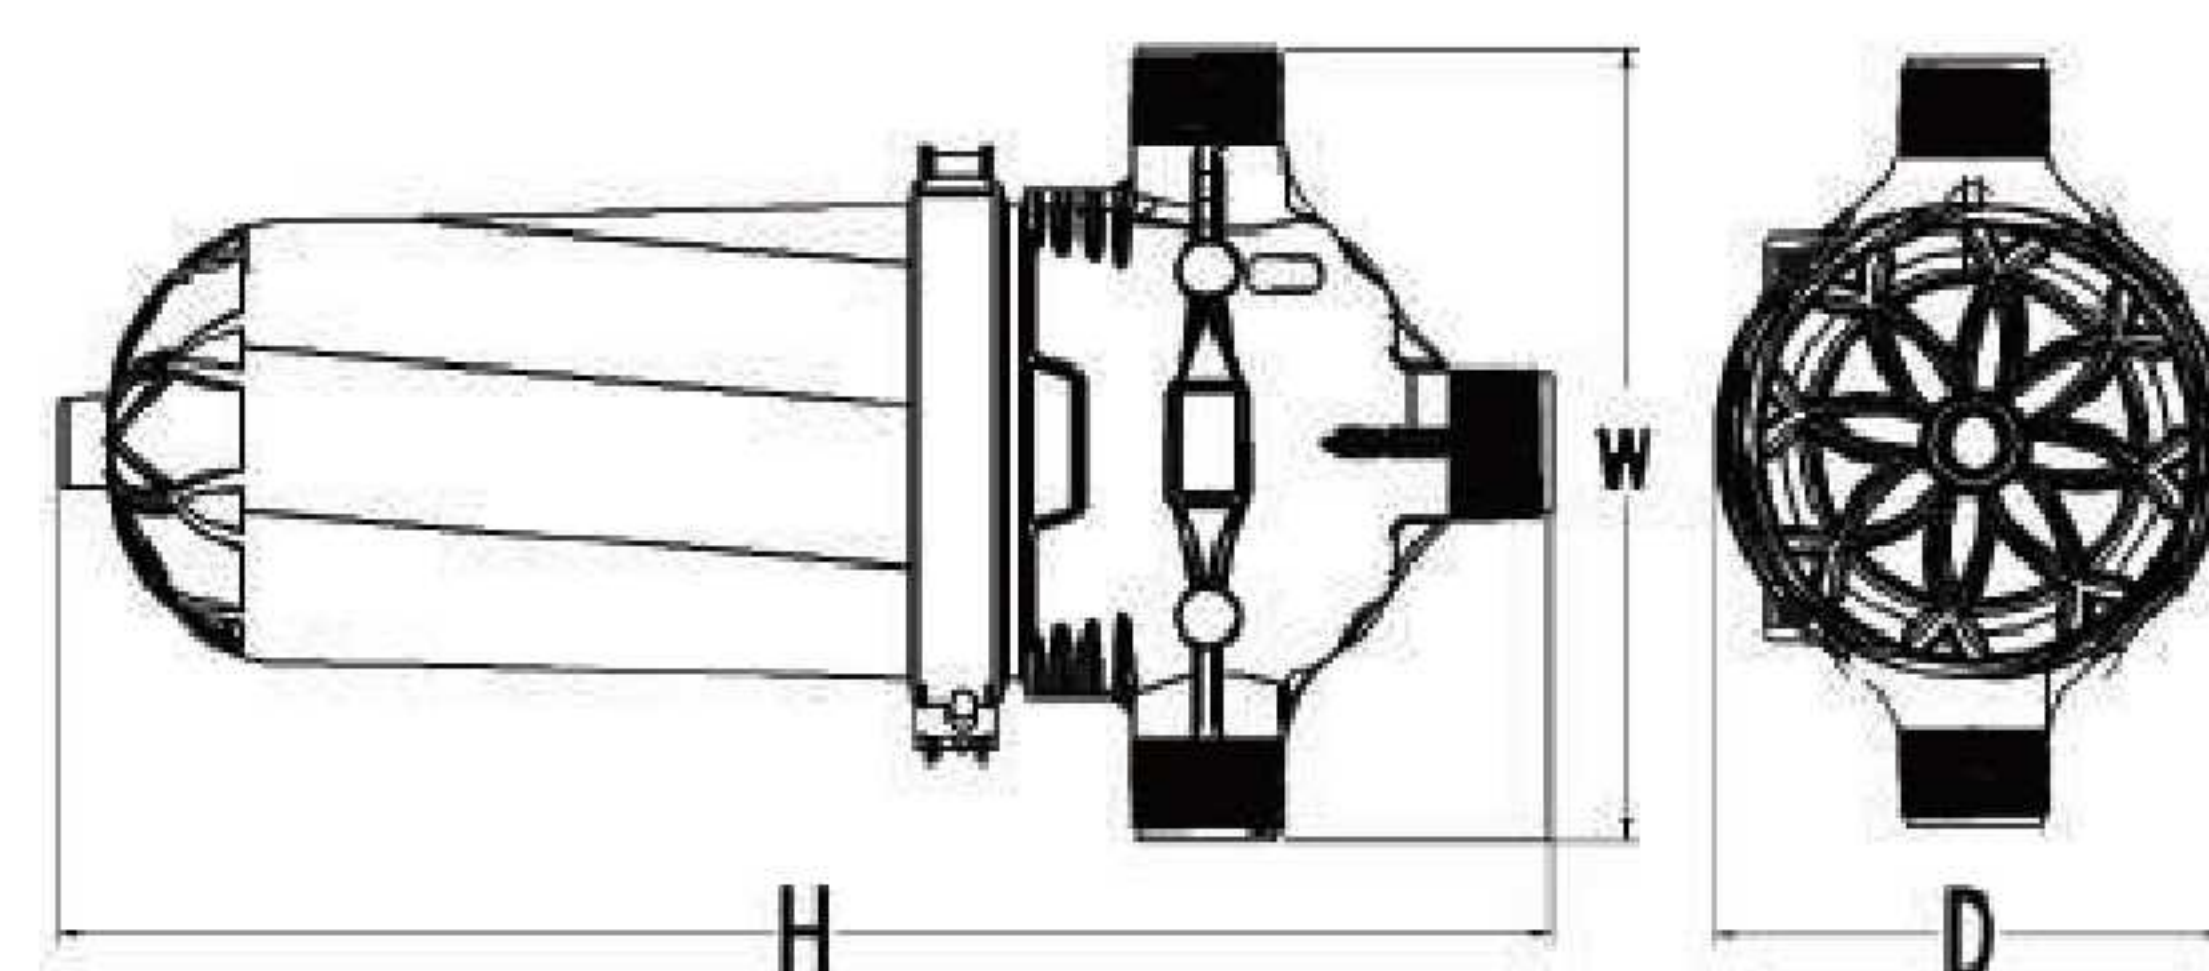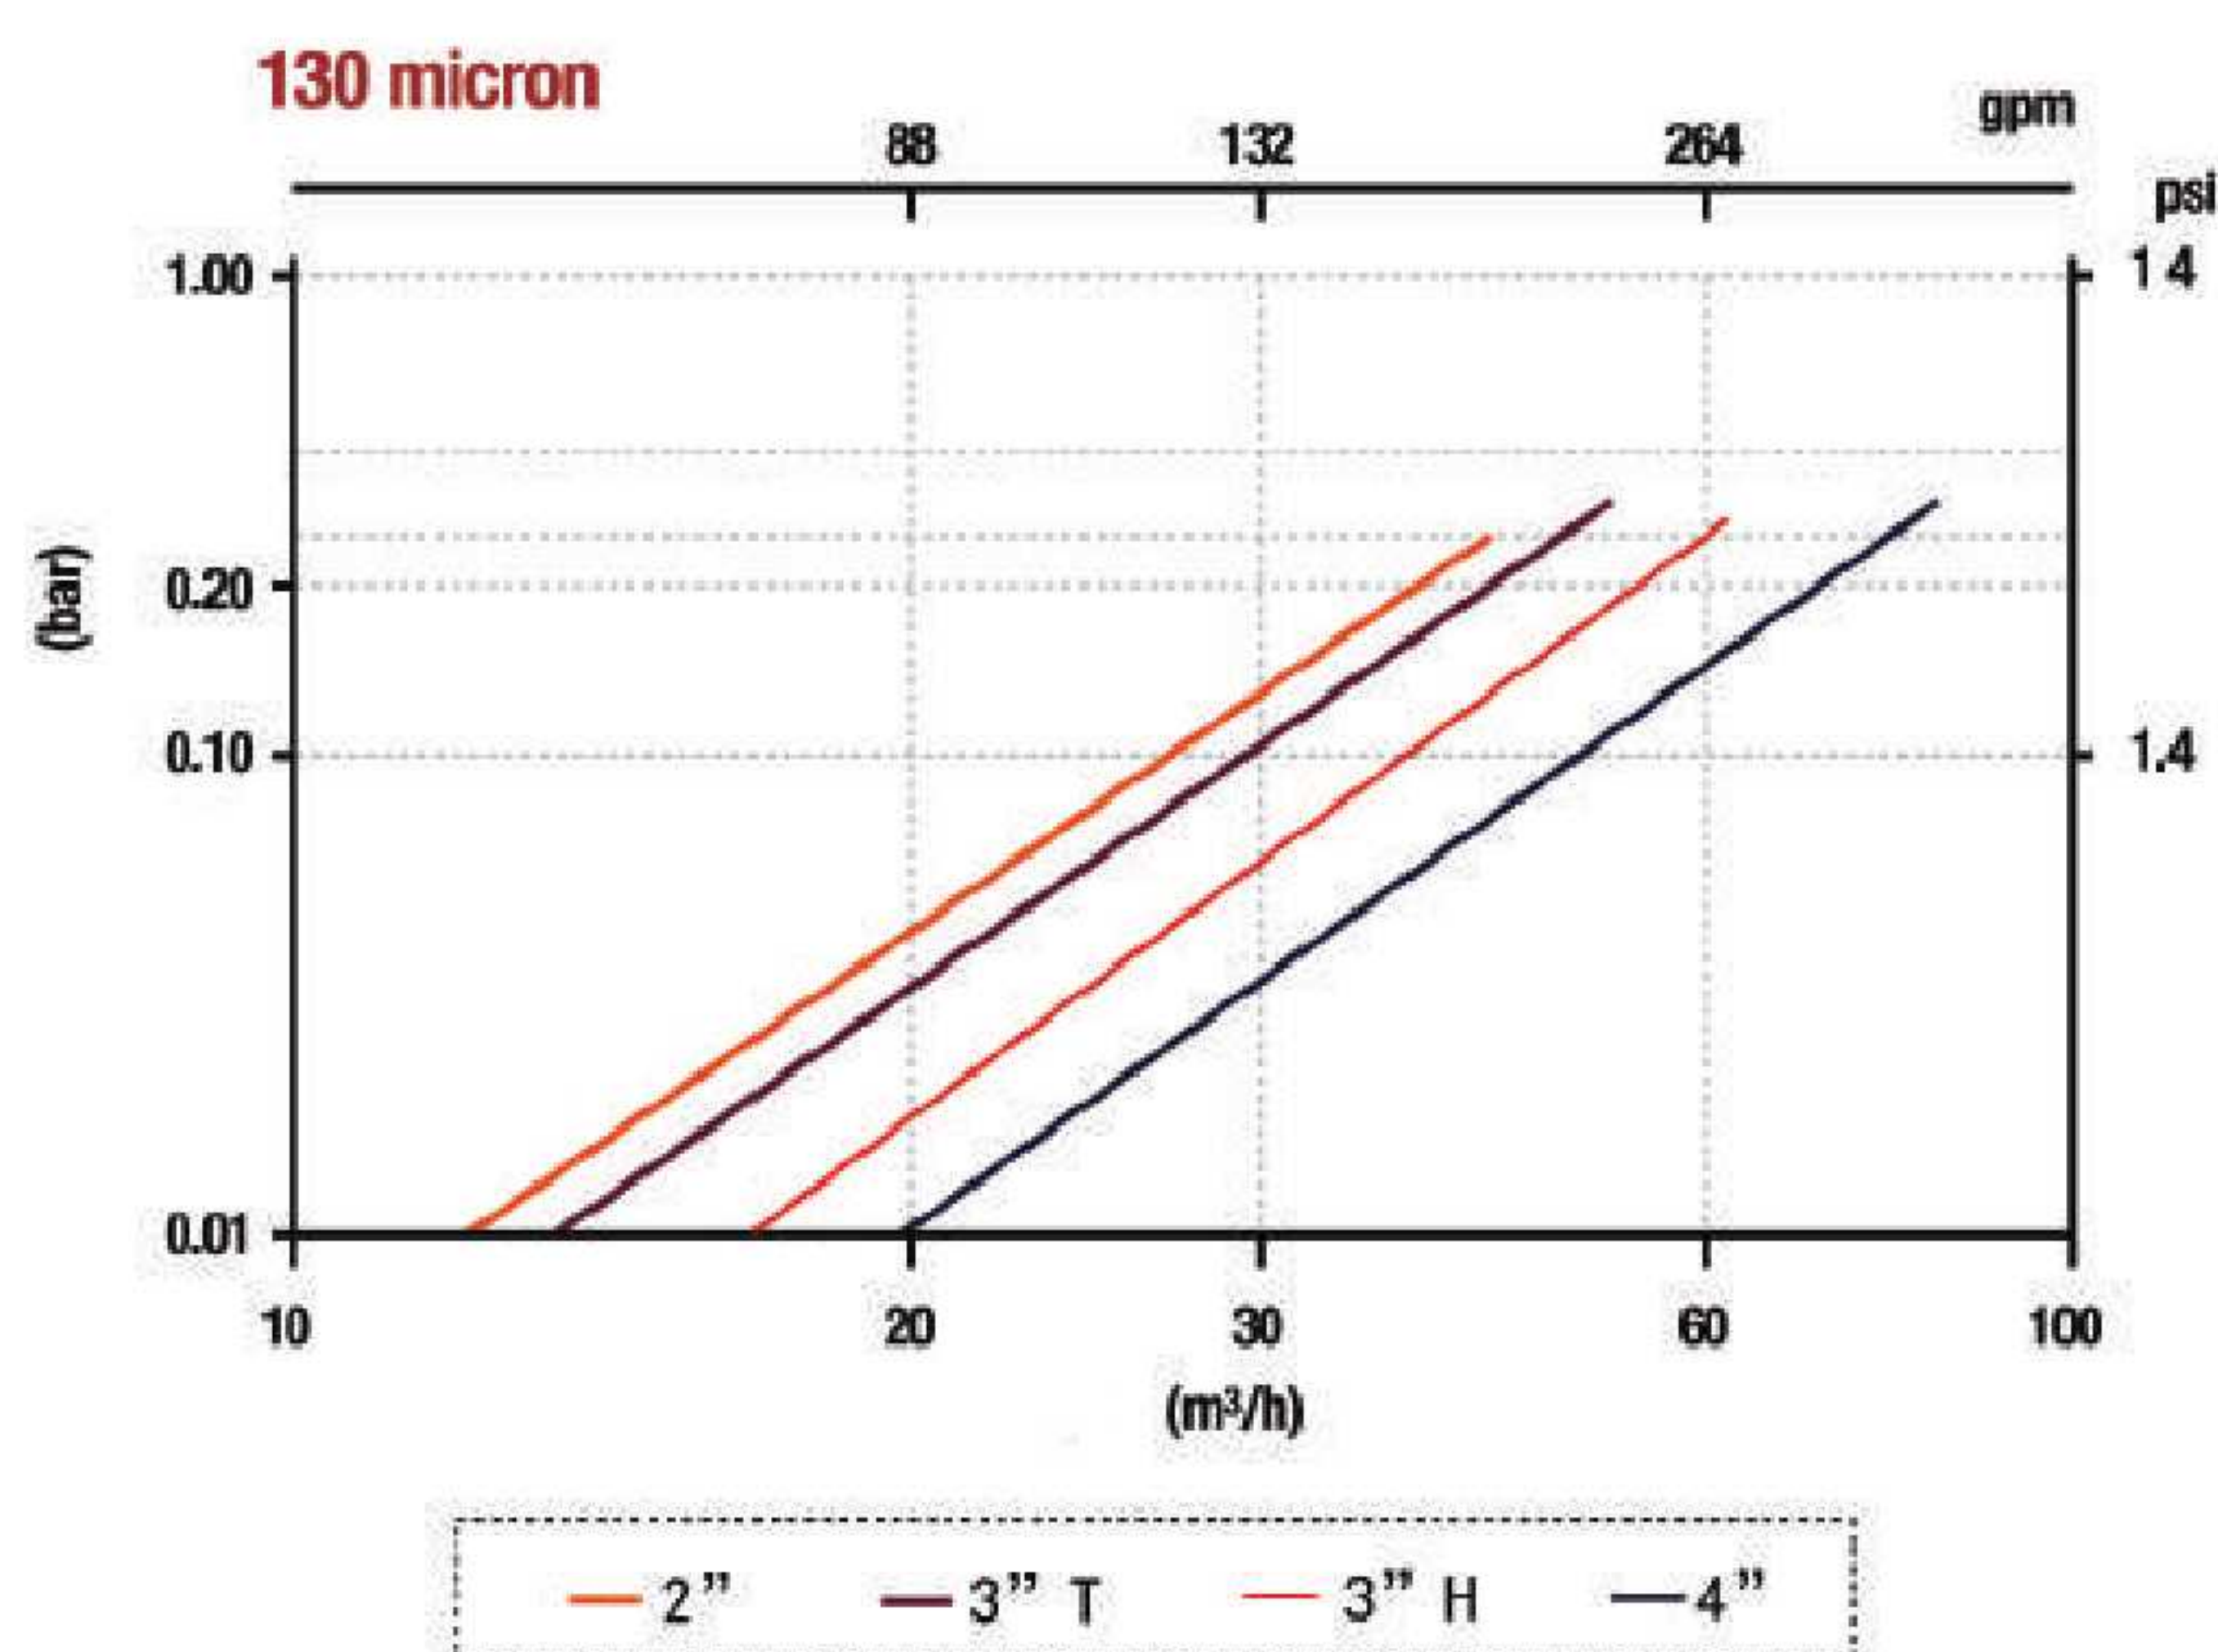

پکیج فیلتر دیسکی اتوماتیک



- حداکثر فشار کارکرد: ۱۰ بار
- مقاوم در برابر خوردگی مواد شیمیایی (جنس بدنه و مانیفولد از پلی پروپیلن)
- نوع اتصال فیلترها: رزوه BSP و بست ویکتالیک
- فیلترهای اتوماتیک خوشبوینده با بست کلمپ استیل
- تراشه موجود در کنترلر، داده های فشار را جمع آوری میکند
- متوقف نشدن فیلتراسیون آب در زمان شست و شوی فیلتر
- تنظیم خودکار و دستی فرایند بک واش بر اساس اختلاف فشار بین ورودی و خروجی



- صرفه جویی منظم در مصرف آب با وقوع فرایند بک واش در فشار حداقلی ۱/۸ بار و آبدهی حداقلی ۲/۵ l/s

- فرایند فیلتراسیون: ابتدا آب کثیف از طریق شیرهای کنترل بک واش وارد فیلتر شده، سپس با نیروی گریز از مرکز و عملکرد دیسکها و فشار آب، ذرات جامد در شیارهای داخل دیسک گیر انداخته میشود و آب تمیز از طریق لوله خروجی، خارج میگردد.

- فرایند شست و شو: بعد از فرمان کنترلر، در این زمان فقط یکی از فیلترها شروع به بک واش میکند، بک واش شیرهای کنترل مسیر جریان آب را تغییر میدهد. آب فیلتر شده بصورت معکوس در قسمتهای مختلف فیلتراسیون وارد شده و دیسکها را از حالت فشرده برای فرایند شست و شوی معکوس خارج میکند. به این ترتیب ذرات جامد گیر کرده در شیار دیسکها خارج میشوند.


مدل	مشخصات فنی			ابعاد (mm)							
	Unit No.	Manifold	Max Flow (m ³ /h)	L	H	T	R	S	W	E	F
F304-6	3"x 4	6"-150	128	1260	1120	520	220	230	910	290	305

		3 inch unit		2 inch unit	
QUALITY OF WATER	micron mesh	200 80	130 120	130 120	100 150
Good	m ³ /h	36	32	25	17
Average	m ³ /h	32	30	20	14
Poor	m ³ /h	26	24	18	10
Very poor	m ³ /h	16	14	12	7

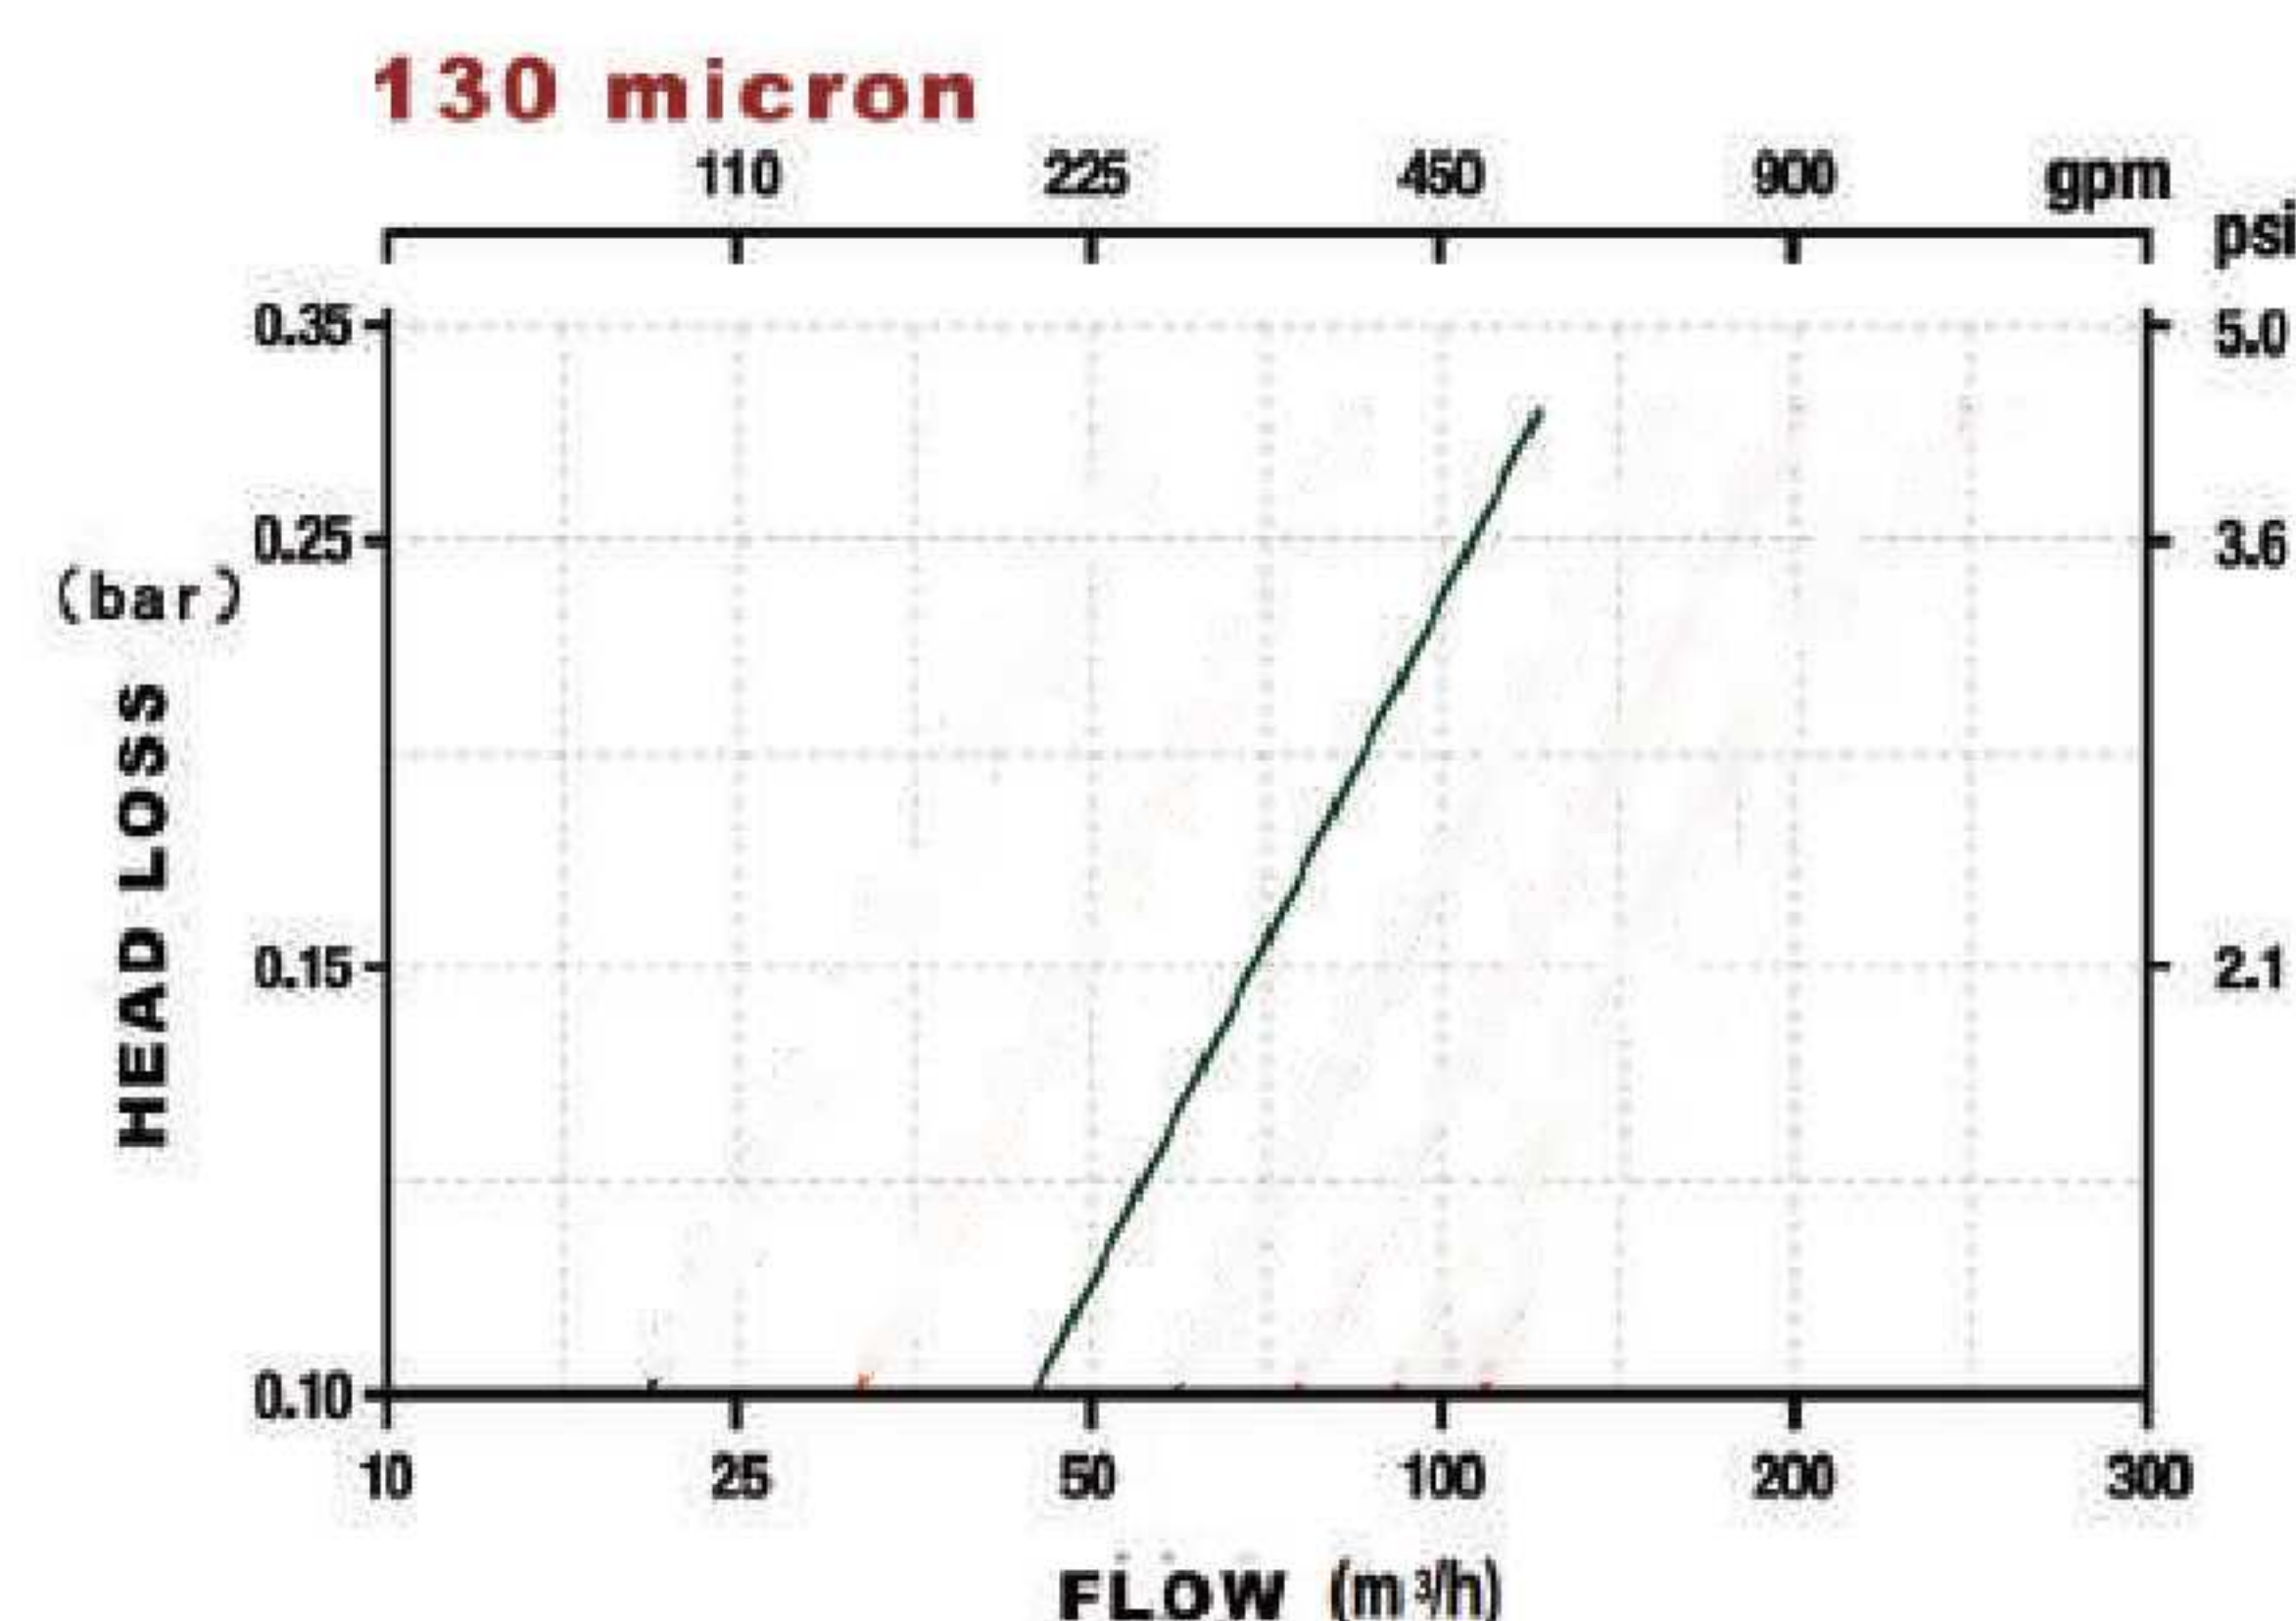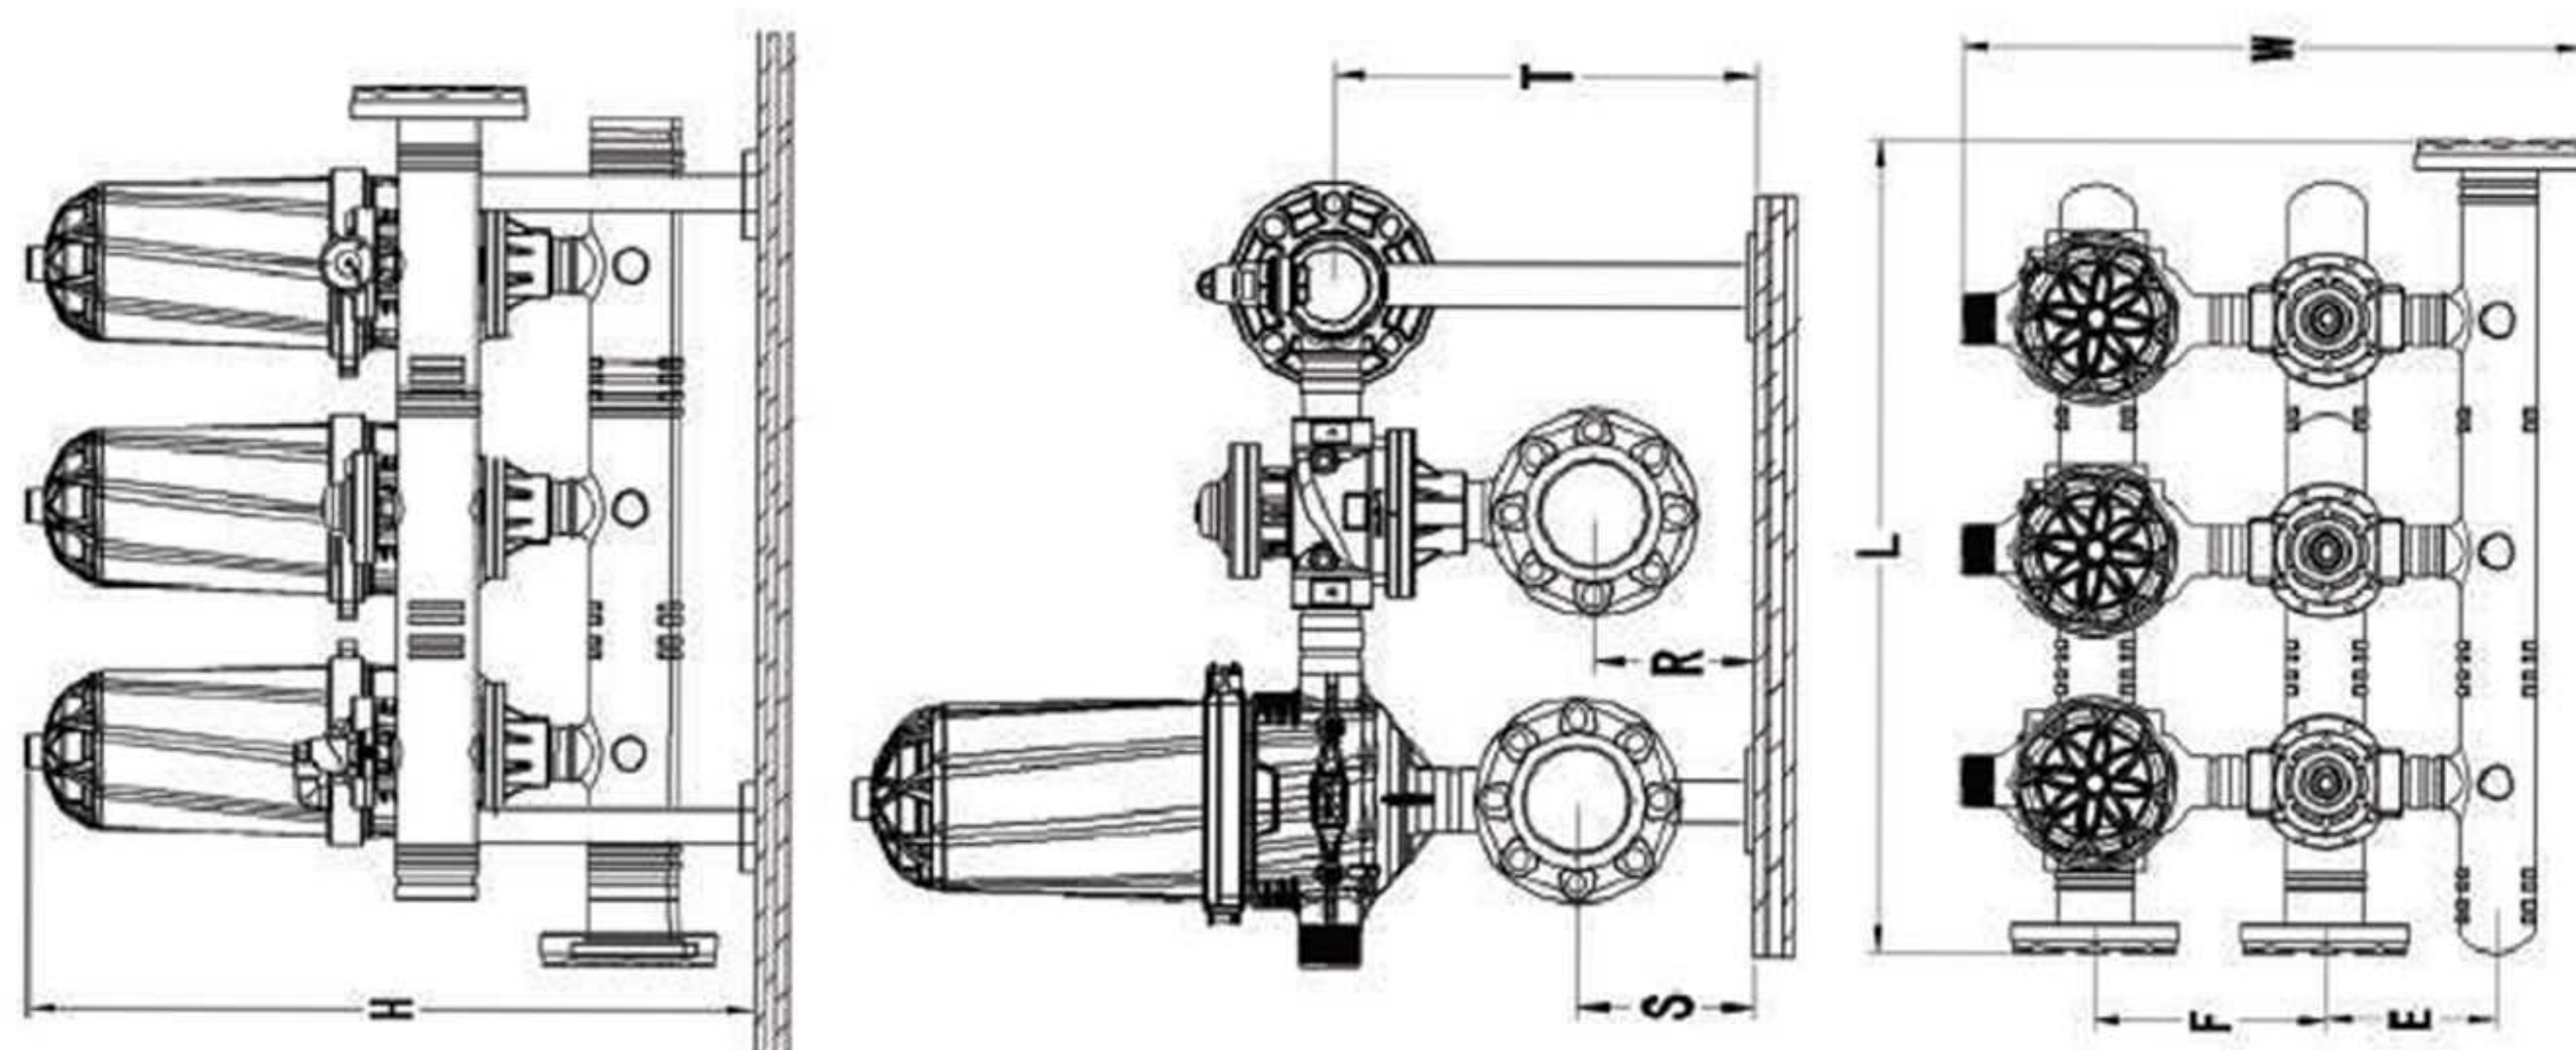


مشخصات فنی


مدل	مشخصات فنی				ابعاد (mm)							
	Unit No.	Manifold	Max Flow (m ³ /h)		L	H	T	R	S	W	E	F
2 inch unit	F202-3	2"x 2	3"-80	50	710	880	400	160	170	800	205	280
	F202-4	2"x 2	4"-100	50	710	930	450	210	220	830	215	290
	F203-3	2"x 3	3"-80	75	985	880	400	160	170	800	205	280
	F203-4	2"x 3	4"-100	75	985	930	450	210	220	830	215	290
	F204-4	2"x 4	4"-100	100	1260	930	450	210	220	830	215	290
	F205-4	2"x 5	4"-100	125	1535	930	450	210	220	830	215	290
3 inch unit	F302-4	3"x 2	4"-100	64	710	1050	450	150	200	880	260	305
	F303-4	3"x 3	4"-100	96	985	1050	450	150	200	880	260	305
	F304-6	3"x 4	6"-150	128	1260	1120	520	220	230	910	290	305
	F305-6	3"x 5	6"-150	160	1535	1120	520	220	230	910	290	305
	F305-8	3"x 5	8"-200	160	1535	1180	580	250	260	960	320	305
	F306-6	3"x 6	6"-150	192	1810	1120	520	220	230	910	290	305
	F306-8	3"x 6	8"-200	192	1810	1180	580	250	260	960	320	305
	F307-6	3"x 7	6"-150	224	2085	1120	520	220	230	910	290	305
	F307-8	3"x 7	8"-200	224	2085	1180	580	250	260	960	320	305
	F308-8	3"x 8	8"-200	256	2360	1180	580	250	260	960	320	305

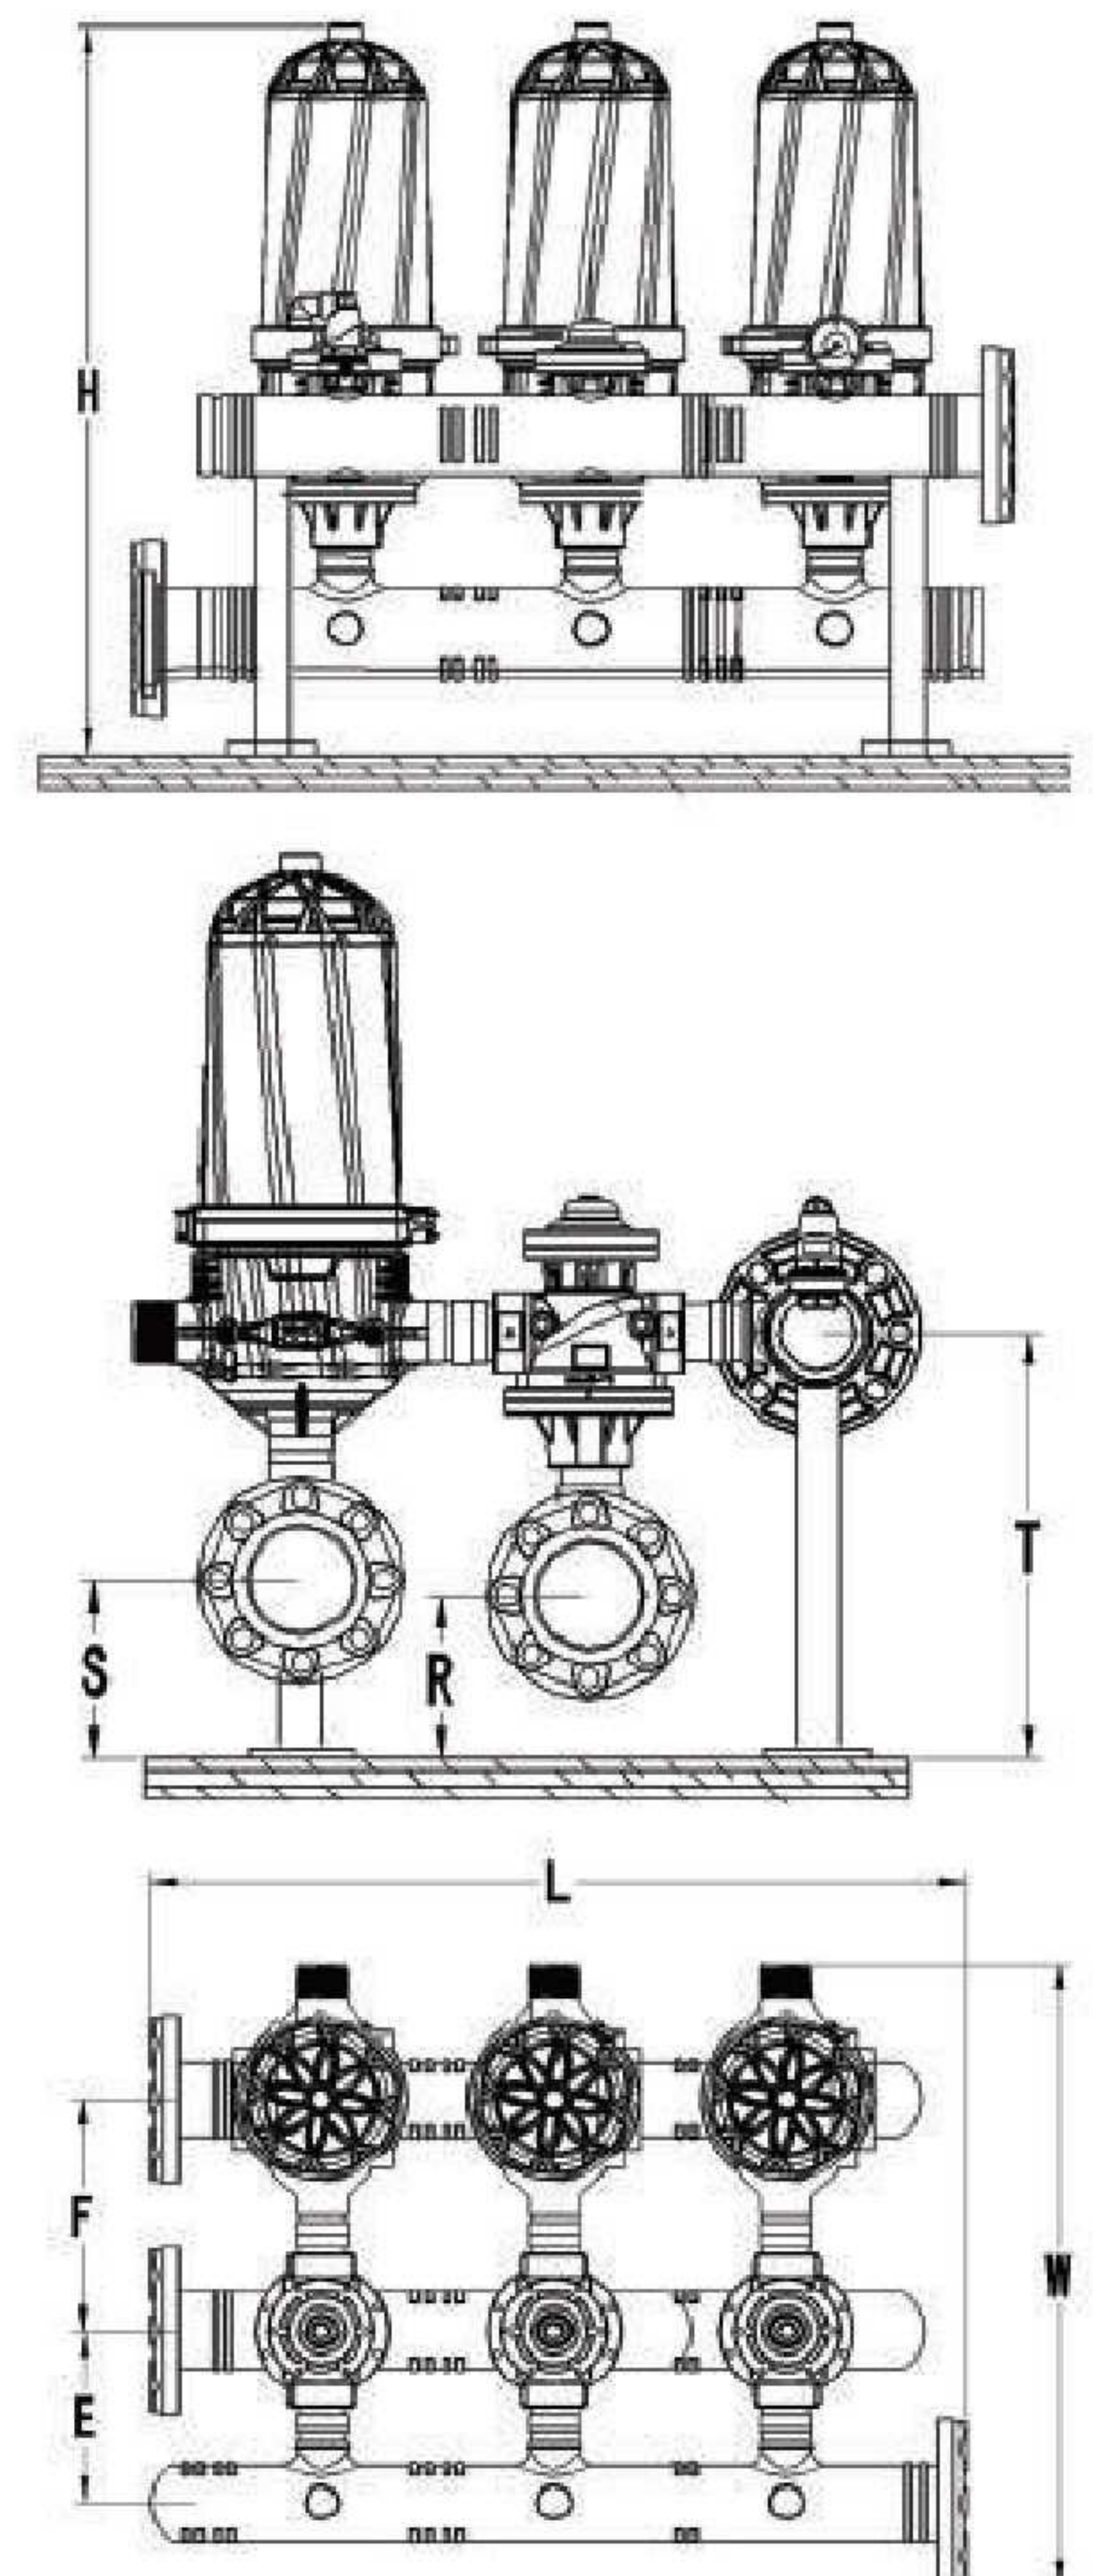

نمودار افت فشار

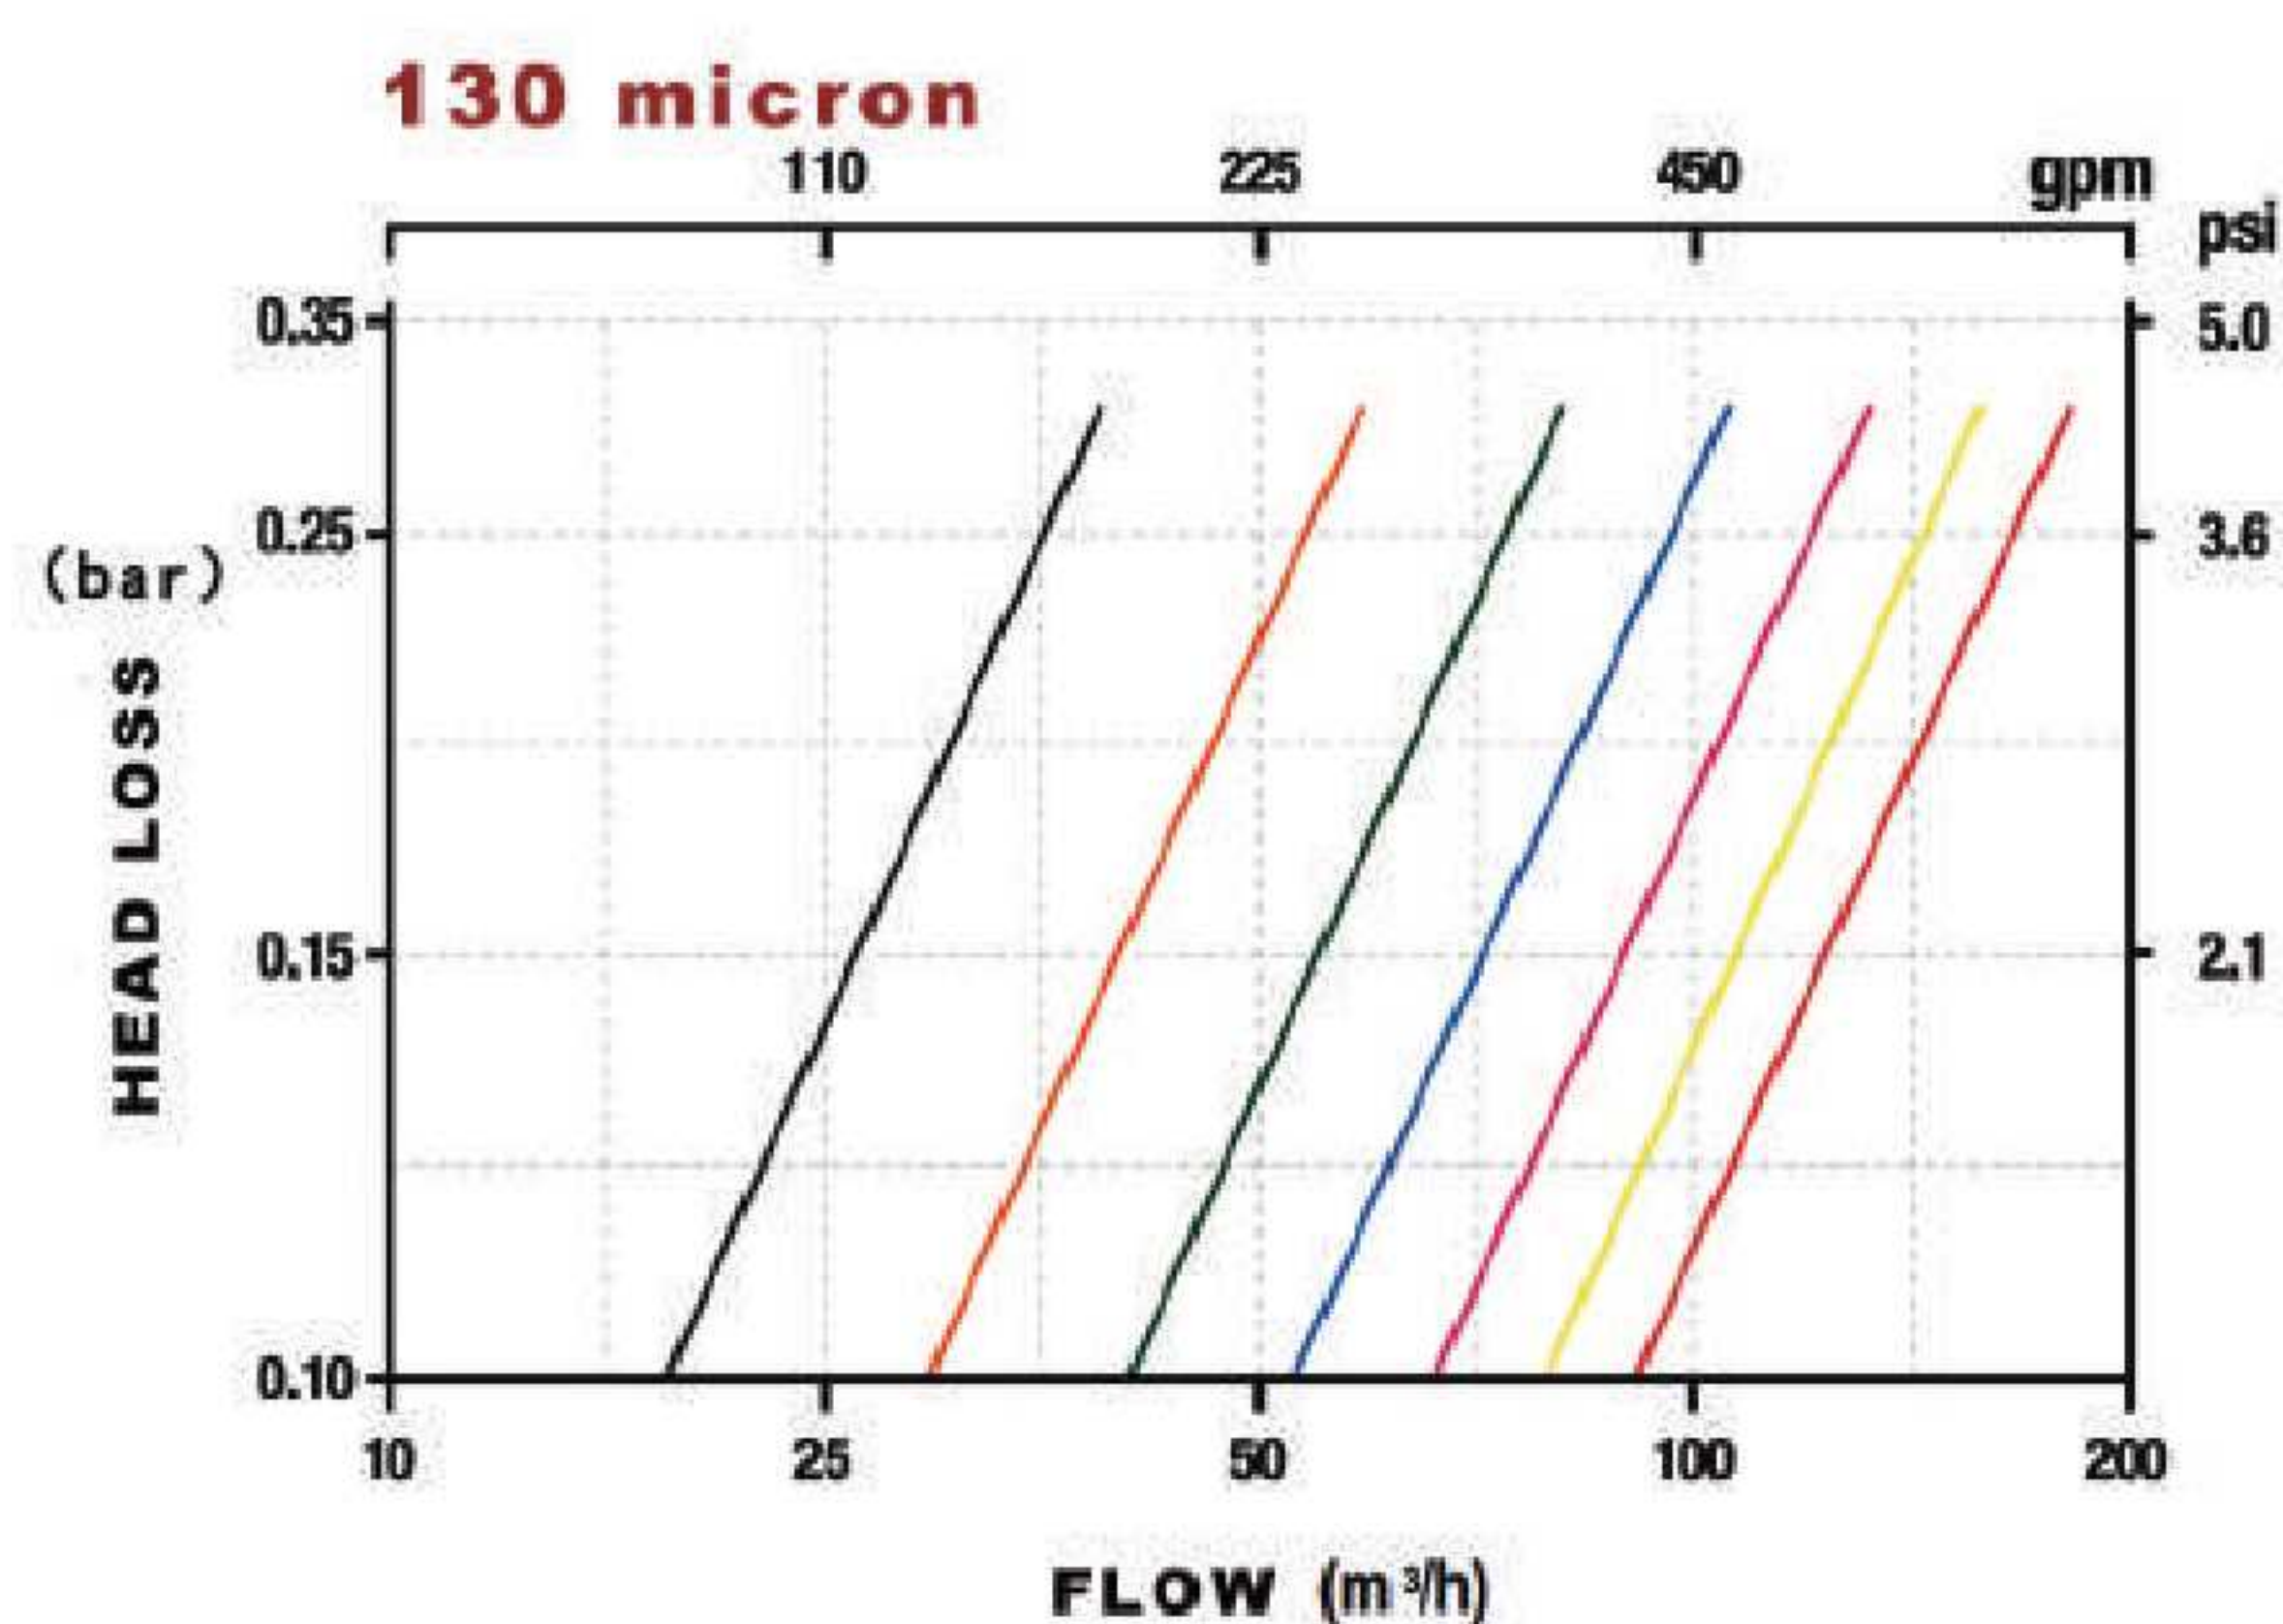

— 202 — 203 — 204 — 205 — 206 — 207 — 208

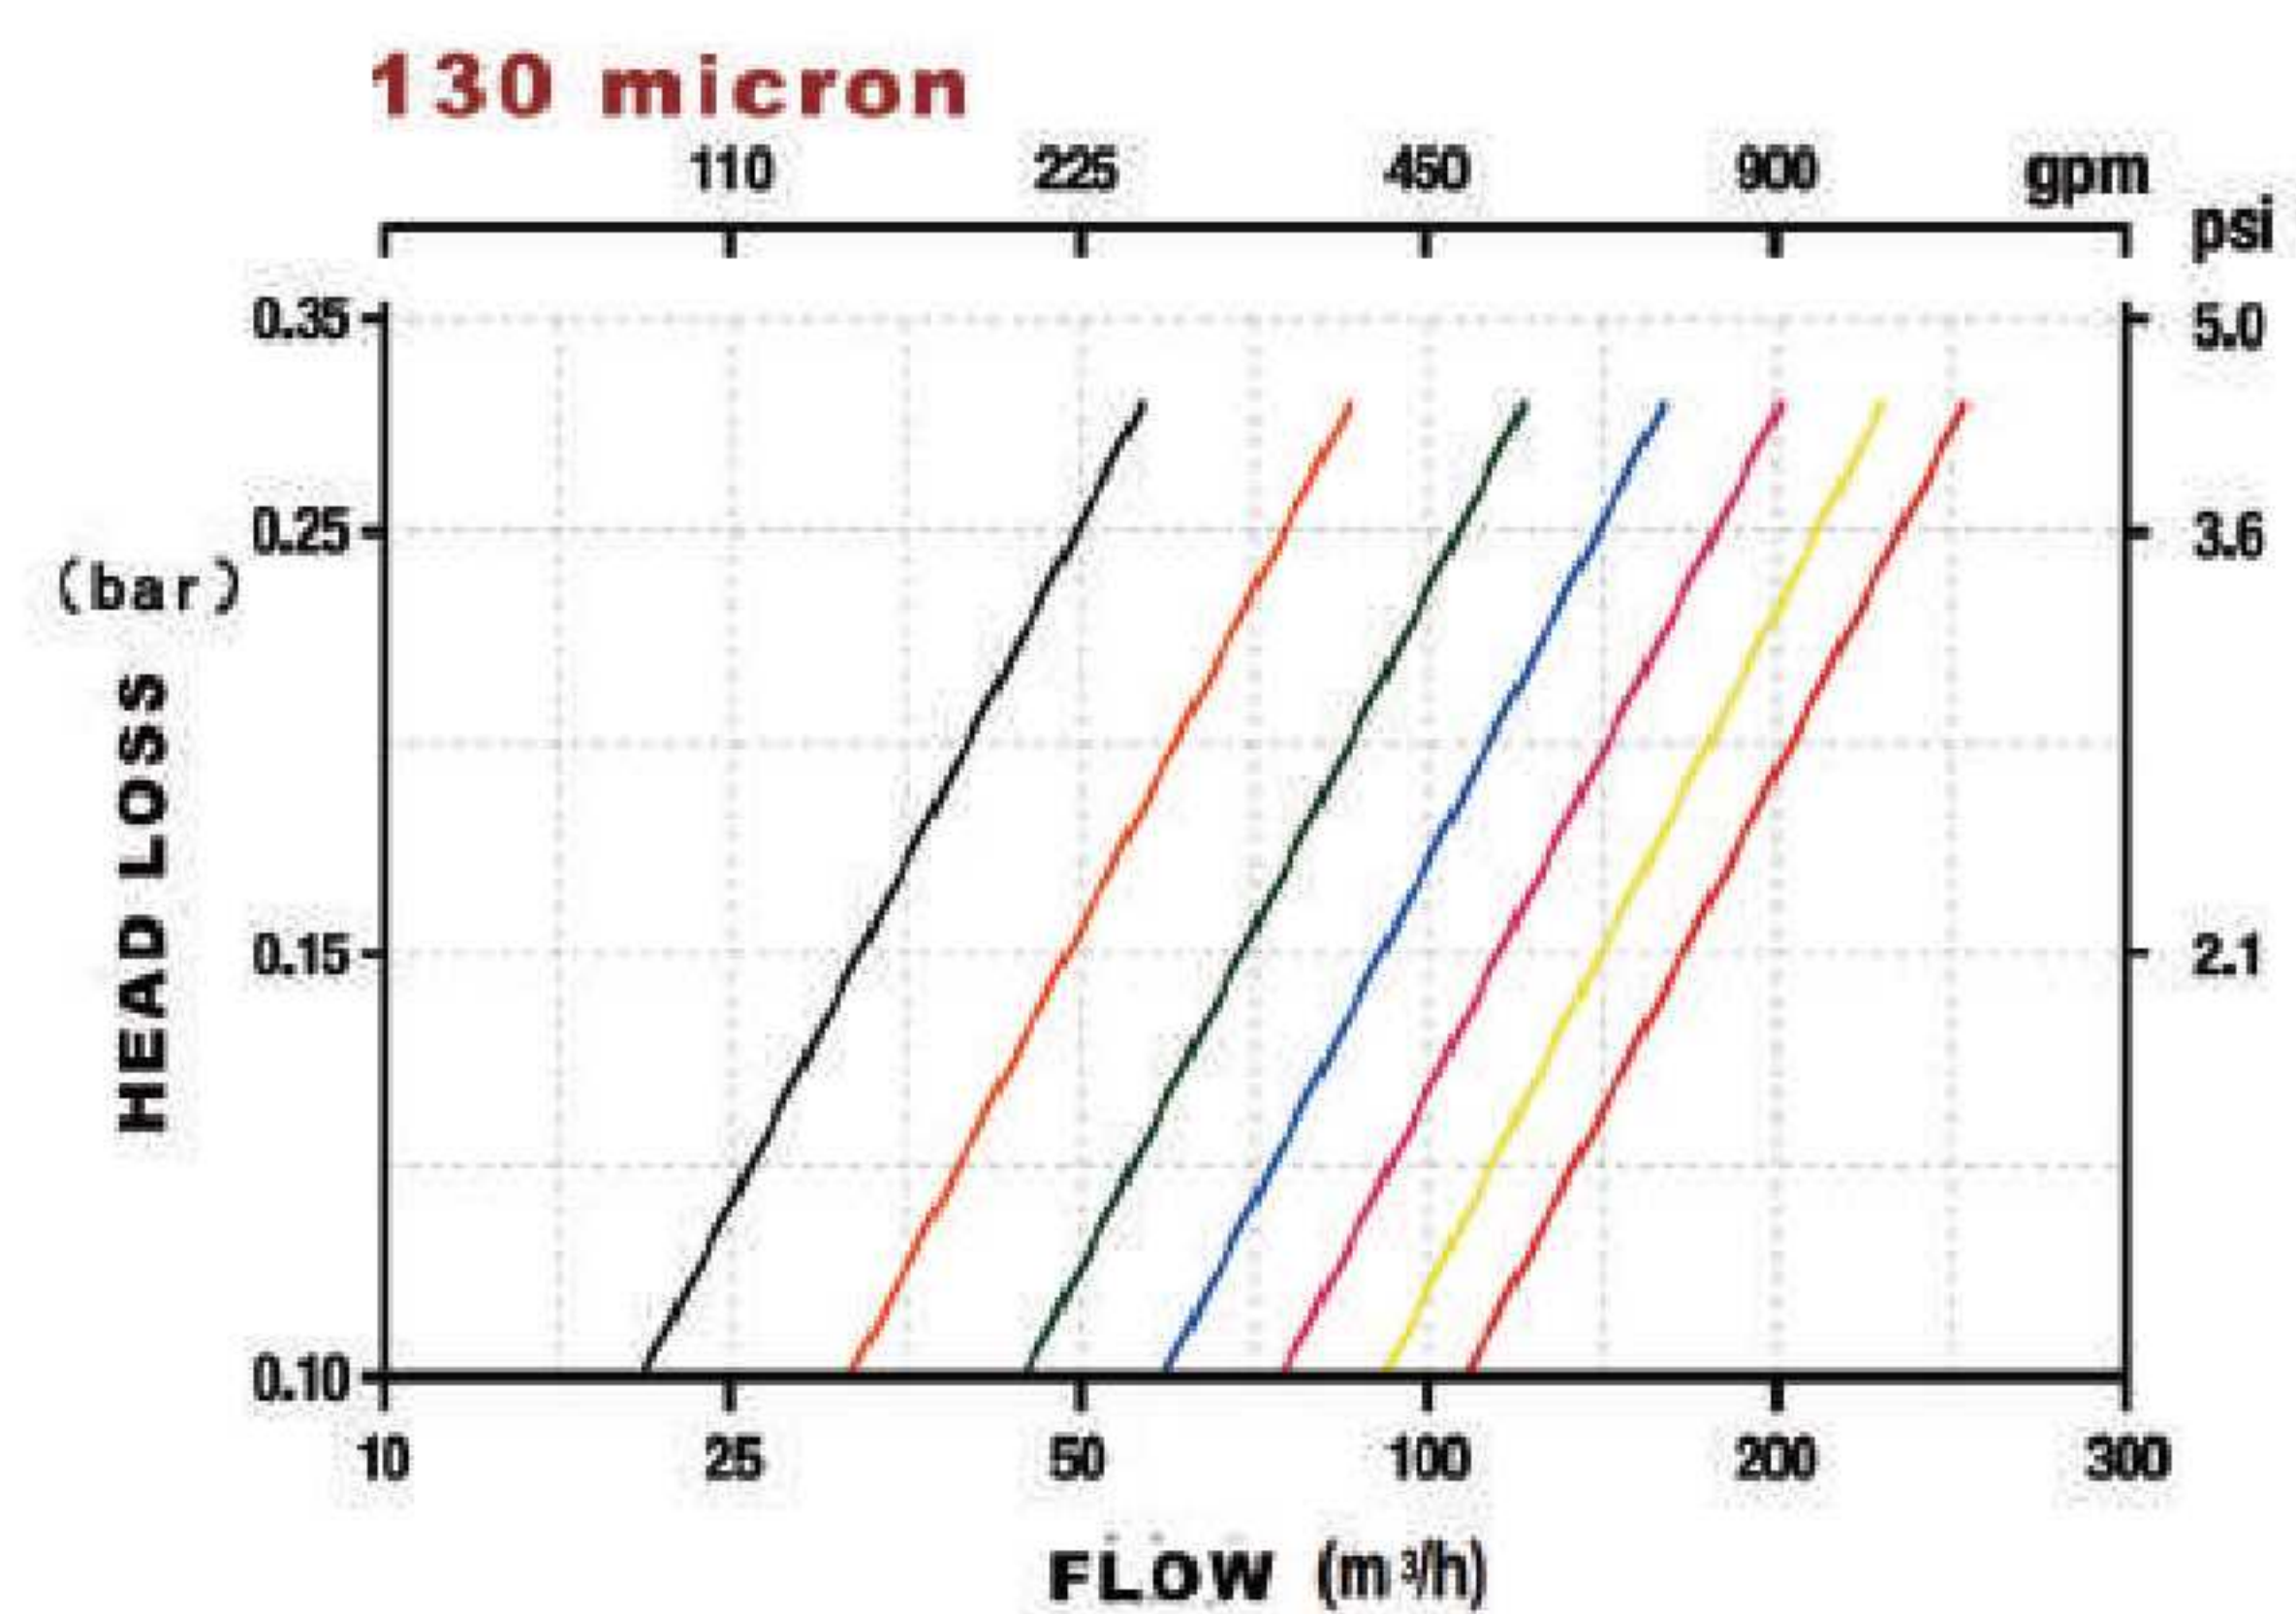


— 302 — 303 — 304 — 305 — 306 — 307 — 308



پکیج فیلتر دیسکی اتوماتیک دوبل




- حداکثر فشار کارکرد: ۱۰ بار
- مقاوم در برابر خوردگی مواد شیمیایی (جنس بدنه و مانیفولد از پلی پروپیلن)
- نوع اتصال فیلترها: رزوه BSP و بست ویکتالیک
- فیلترهای اتوماتیک خود شوینده با کلمپ استیل
- تراشه موجود در کنترلر، داده های فشار را جمع آوری میکند
- متوقف نشدن فیلتراسیون آب در زمان شست و شوی فیلتر
- تنظیم خودکار و دستی فرایند بک واش بر اساس اختلاف فشار بین ورودی و خروجی
- صرفه جویی منظم در مصرف آب با وقوع فرایند بک واش در فشار حداقلی ۱/۸ بار و آبدهی حداقلی ۲/۵ l/s

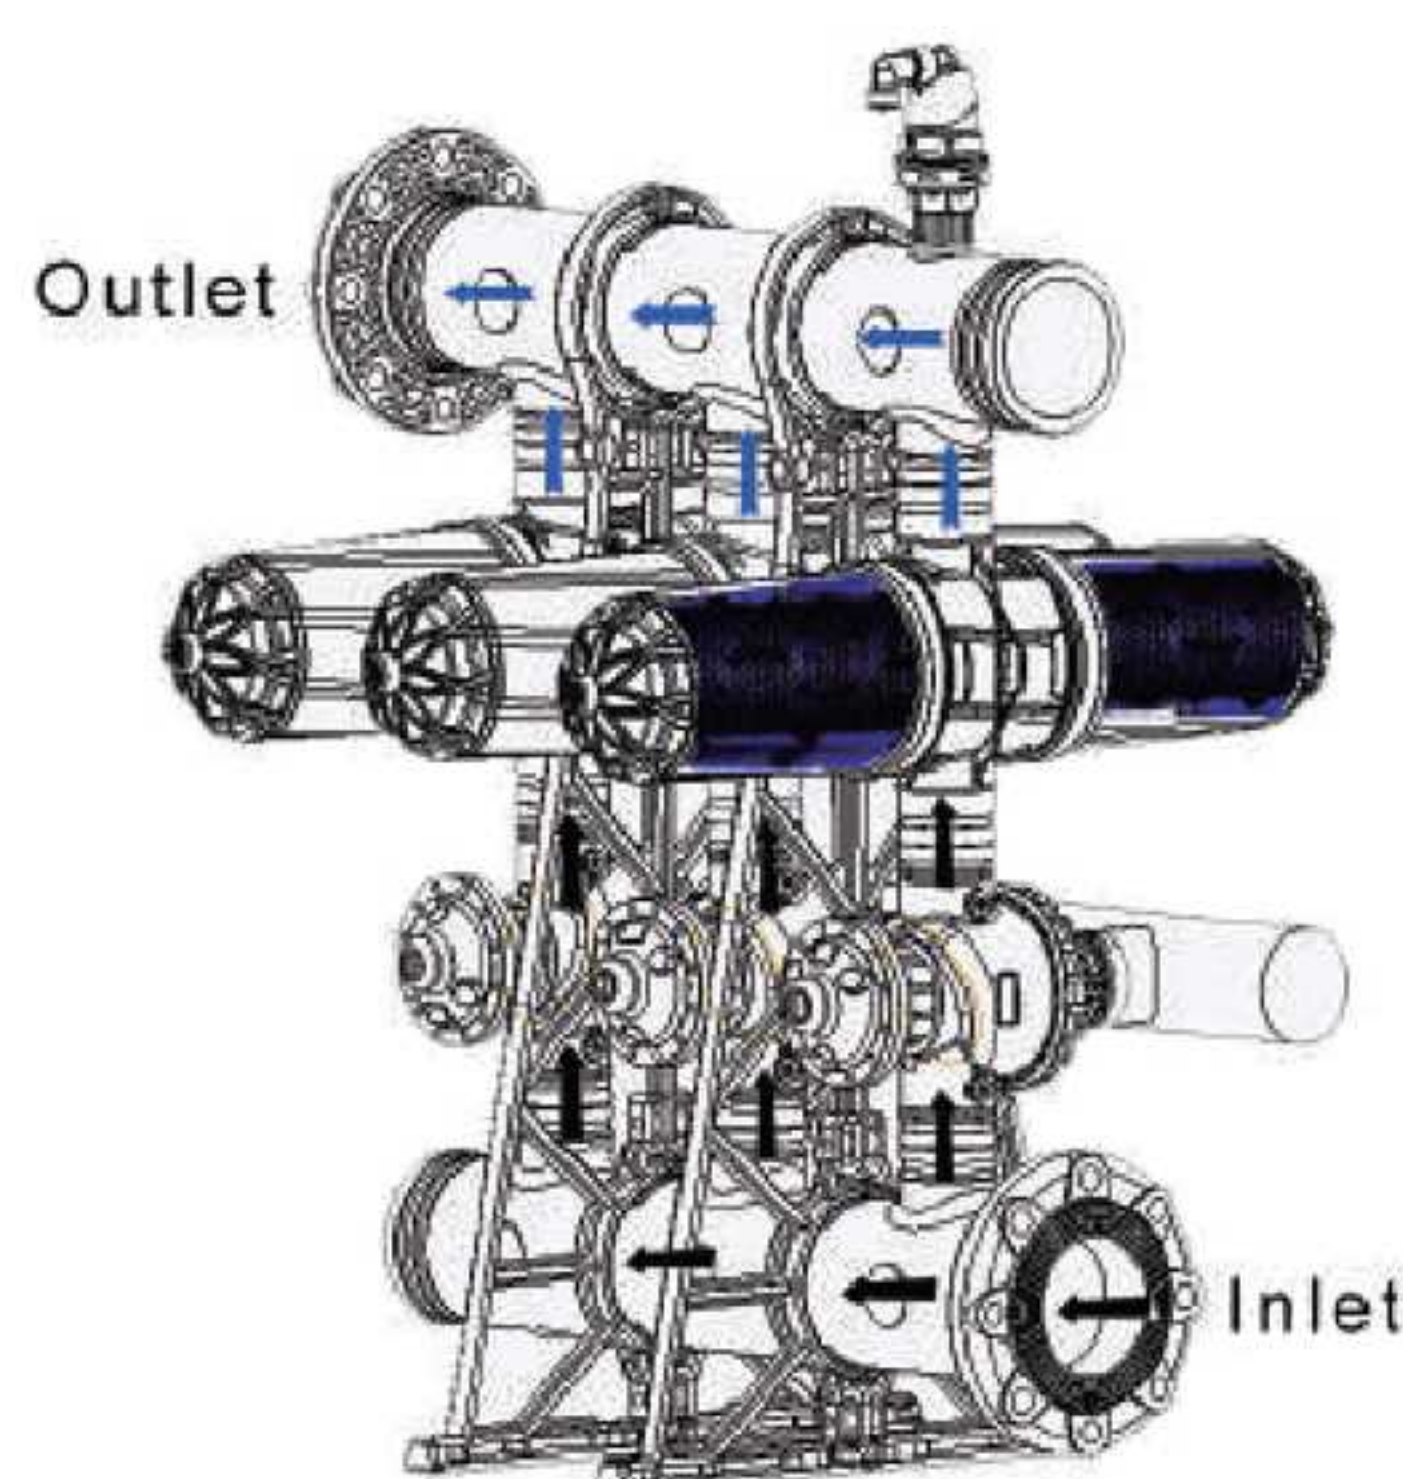

فرایند فیلتراسیون:

ابتدا آب کثیف از طریق شیرهای کنترل بک واش وارد فیلتر شده، سپس با نیروی گریز از مرکز و عملکرد دیسکها و فشار آب، ذرات جامد در شیارهای داخل دیسک گیر انداخته میشود و آب تمیز از طریق لوله خروجی، خارج میگردد.

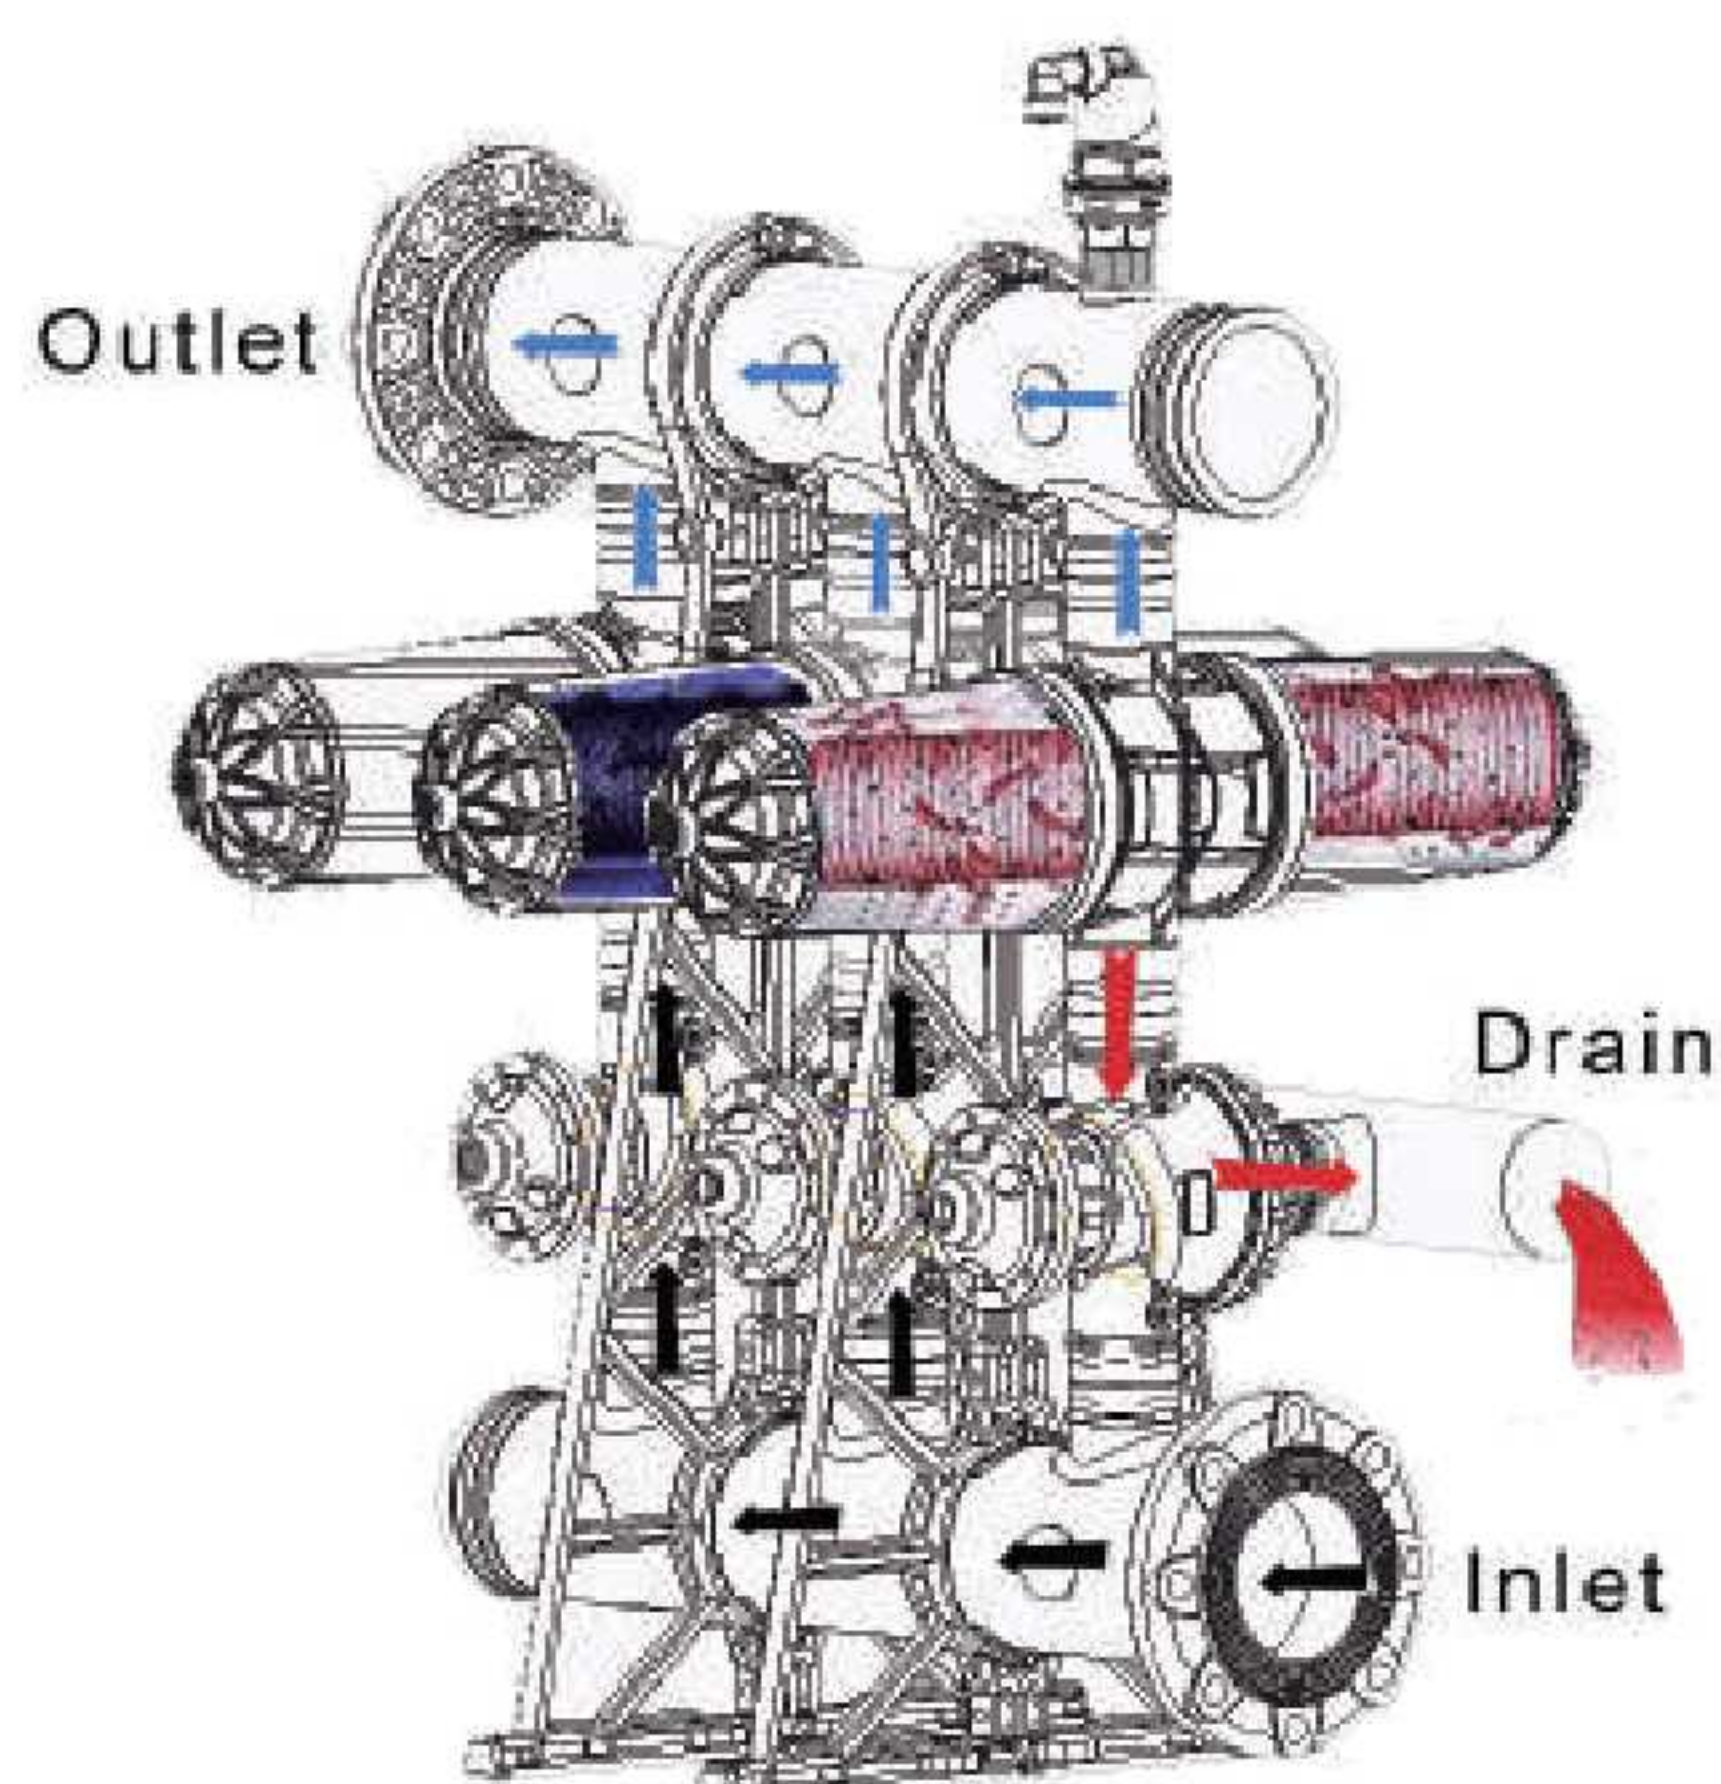

فرایند شست و شو:


بعد از فرمان کنترلر، در این زمان فقط یکی از فیلترها شروع به بک واش میکند، بک واش شیرهای کنترل، مسیر جریان آب را تغییر میدهد. آب فیلتر شده بصورت معکوس در قسمتهای مختلف فیلتراسیون وارد شده و دیسکها را از حالت فشرده برای فرایند شست و شوی معکوس خارج میکند. به این ترتیب ذرات جامد گیر کرده در شیار دیسکها خارج میشوند.

		3 inch unit		4 inch unit	
QUALITY OF WATER	micron mesh	200 80	130 120	130 120	100 150
Good	m ³ /h	50	40	64	48
Average	m ³ /h	42	38	59	40
Poor	m ³ /h	38	36	47	36
Very poor	m ³ /h	26	28	28	24



	200 - 130 micron 75-120 mesh	100 micron 150 mesh	50-20 micron
Min backwash pressure	1.8 bar	2.5 bar	3 bar
	26 psi	36 psi	44 psi
Min backwash flow	2.5 l/s	3.1 l/s	3.3 l/s
	39 gpm	50 gpm	52 gpm

مشخصات فنی

مدل	مشخصات فنی				ابعاد (mm)								
	Unit No.	Manifold	Flow (m ³ /h)	Max	L	H	T	R	S	W	E	F	
F303H-4	3" X3	4" -100	120		985	1355	280	535	1135	980	350	840	
	F303H-6	3" X3	6" -150	120	985	1430	280	560	1185	980	350	865	
	F304H-6	3" X4	6" -150	160	1260	1430	280	560	1185	980	350	865	
	F305H-6	3" X5	6" -150	200	1535	1430	280	560	1185	980	350	865	
	F305H-8	3" X5	8" -200	200	1535	1520	280	590	1275	980	350	895	
	F306H-8	3" X6	8" -200	240	1810	1520	280	590	1275	980	350	895	
	F307H-8	3" X7	8" -200	280	2085	1520	280	590	1275	980	350	895	
F403-6	4" X3	6" -150	192		985	1460	325	625	1250	1220	380	960	
	F404-6	4" X4	6" -150	248	1260	1460	325	625	1250	1220	380	960	
	F404-8	4" X4	8" -200	248	1260	1650	325	655	1310	1220	380	990	
	F405-6	4" X5	6" -150	320	1535	1460	325	625	1250	1220	380	960	
	F405-8	4" X5	8" -200	320	1535	1650	325	655	1310	1220	380	990	
	F406-8	4" X6	8" -200	384	1810	1650	325	655	1310	1220	380	990	
	F406-10	4" X6	10" -273	384	1810	1760	345	685	1400	1220	380	1020	
	F407-8	4" X7	8" -200	448	2085	1650	325	655	1310	1220	380	990	
	F407-10	4" X7	10" -273	448	2085	1760	345	685	1400	1220	380	1020	
	F407-12	4" X7	12" -324	448	2085	1870	400	705	1490	1220	380	1100	
	F408-10	4" X8	10" -273	512	2360	1760	345	685	1400	1220	380	1020	
	F408-12	4" X8	12" -324	512	2360	1870	400	705	1490	1220	380	1100	
	F409-10	4" X9	10" -273	576	2635	1760	345	685	1400	1220	380	1020	
	F409-12	4" X9	12" -324	576	2635	1870	400	705	1490	1220	380	1100	
	F410-10	4" X10	10" -273	640	2910	1760	345	685	1400	1220	380	1020	
	F410-12	4" X10	12" -324	640	2910	1870	400	705	1490	1220	380	1100	

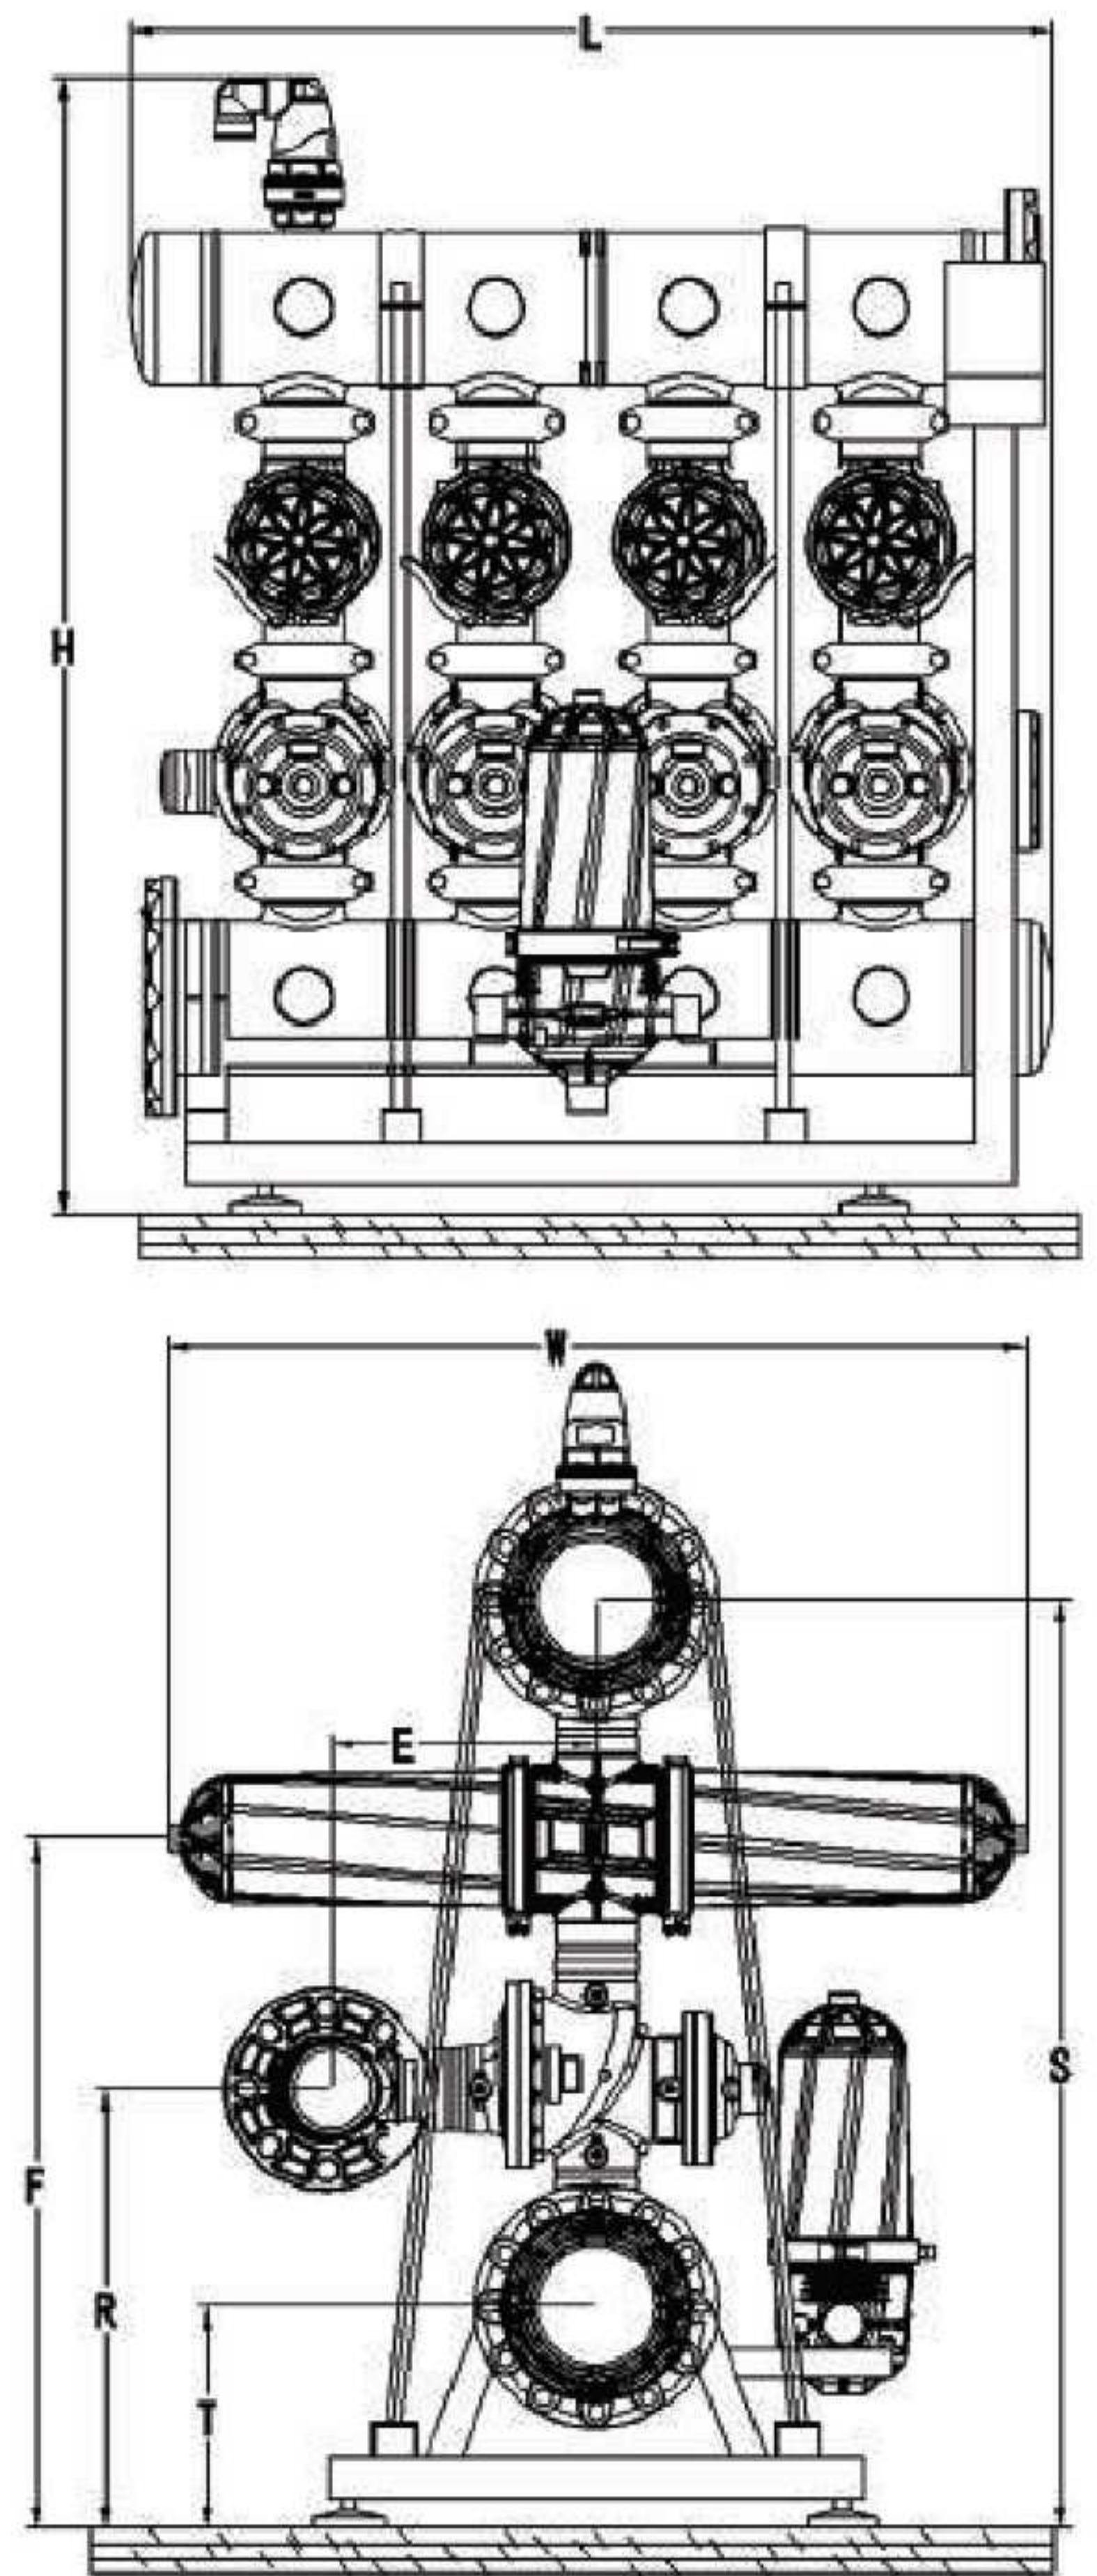

نمودار افت فشار

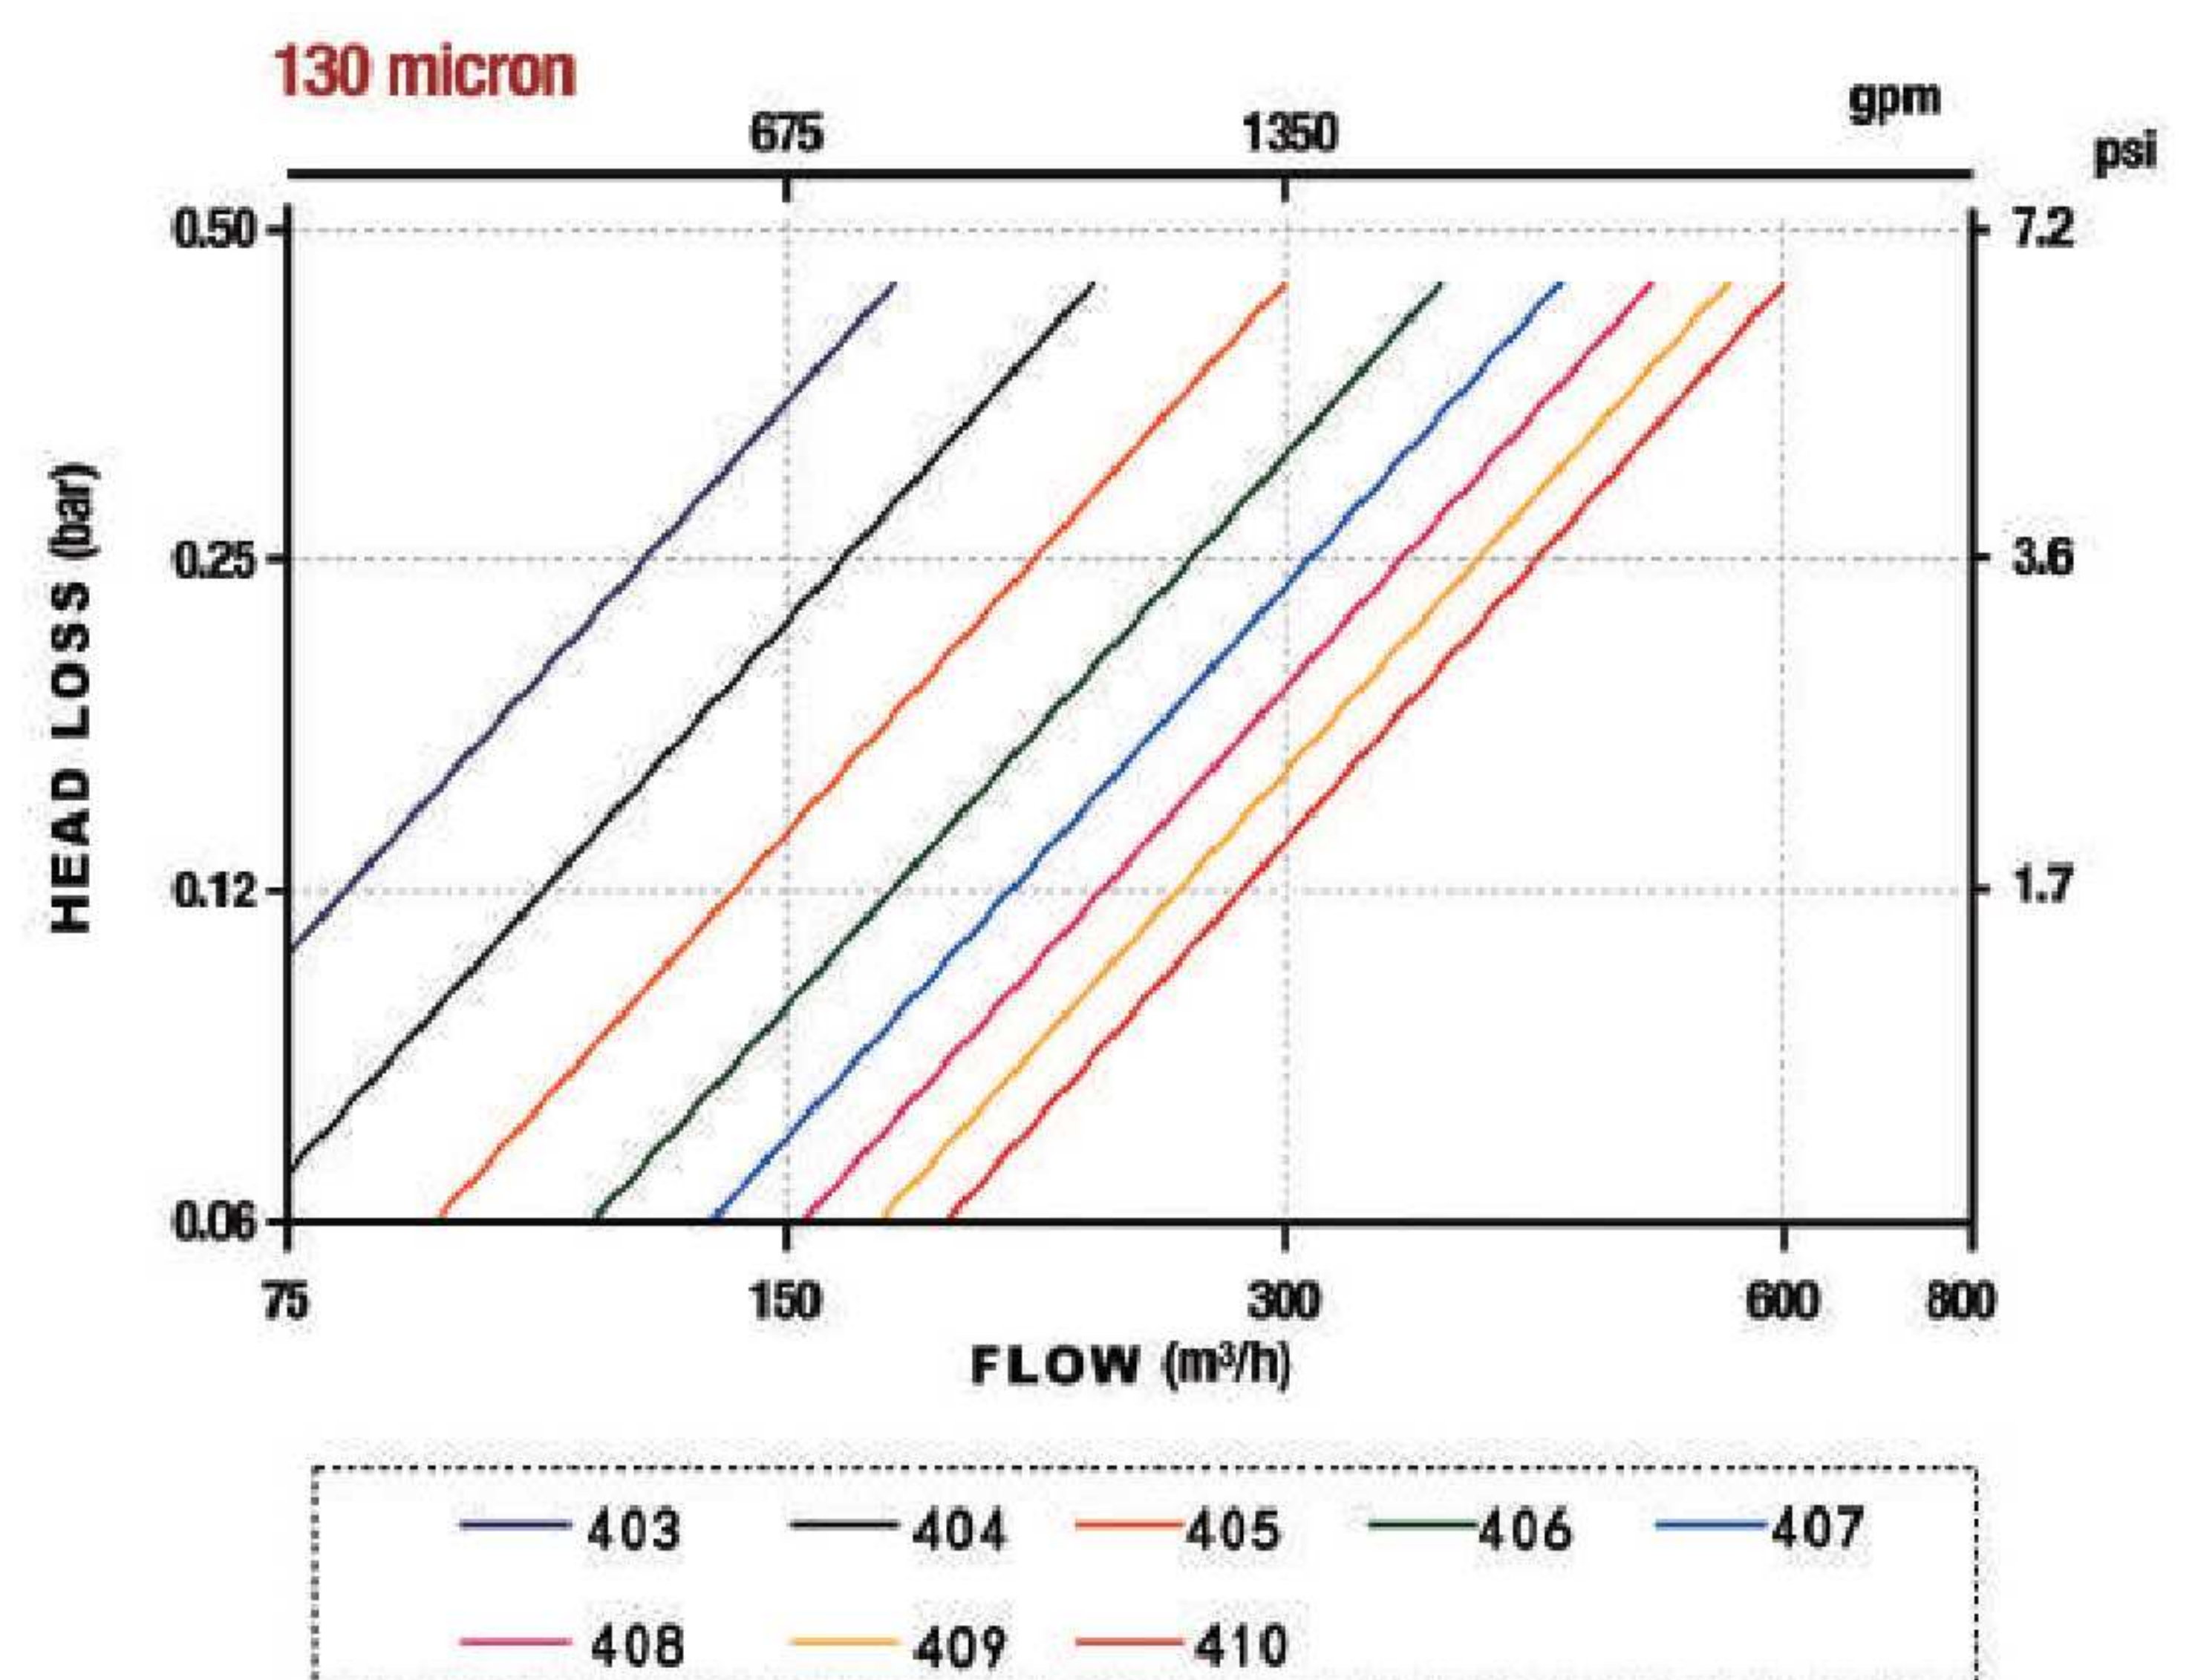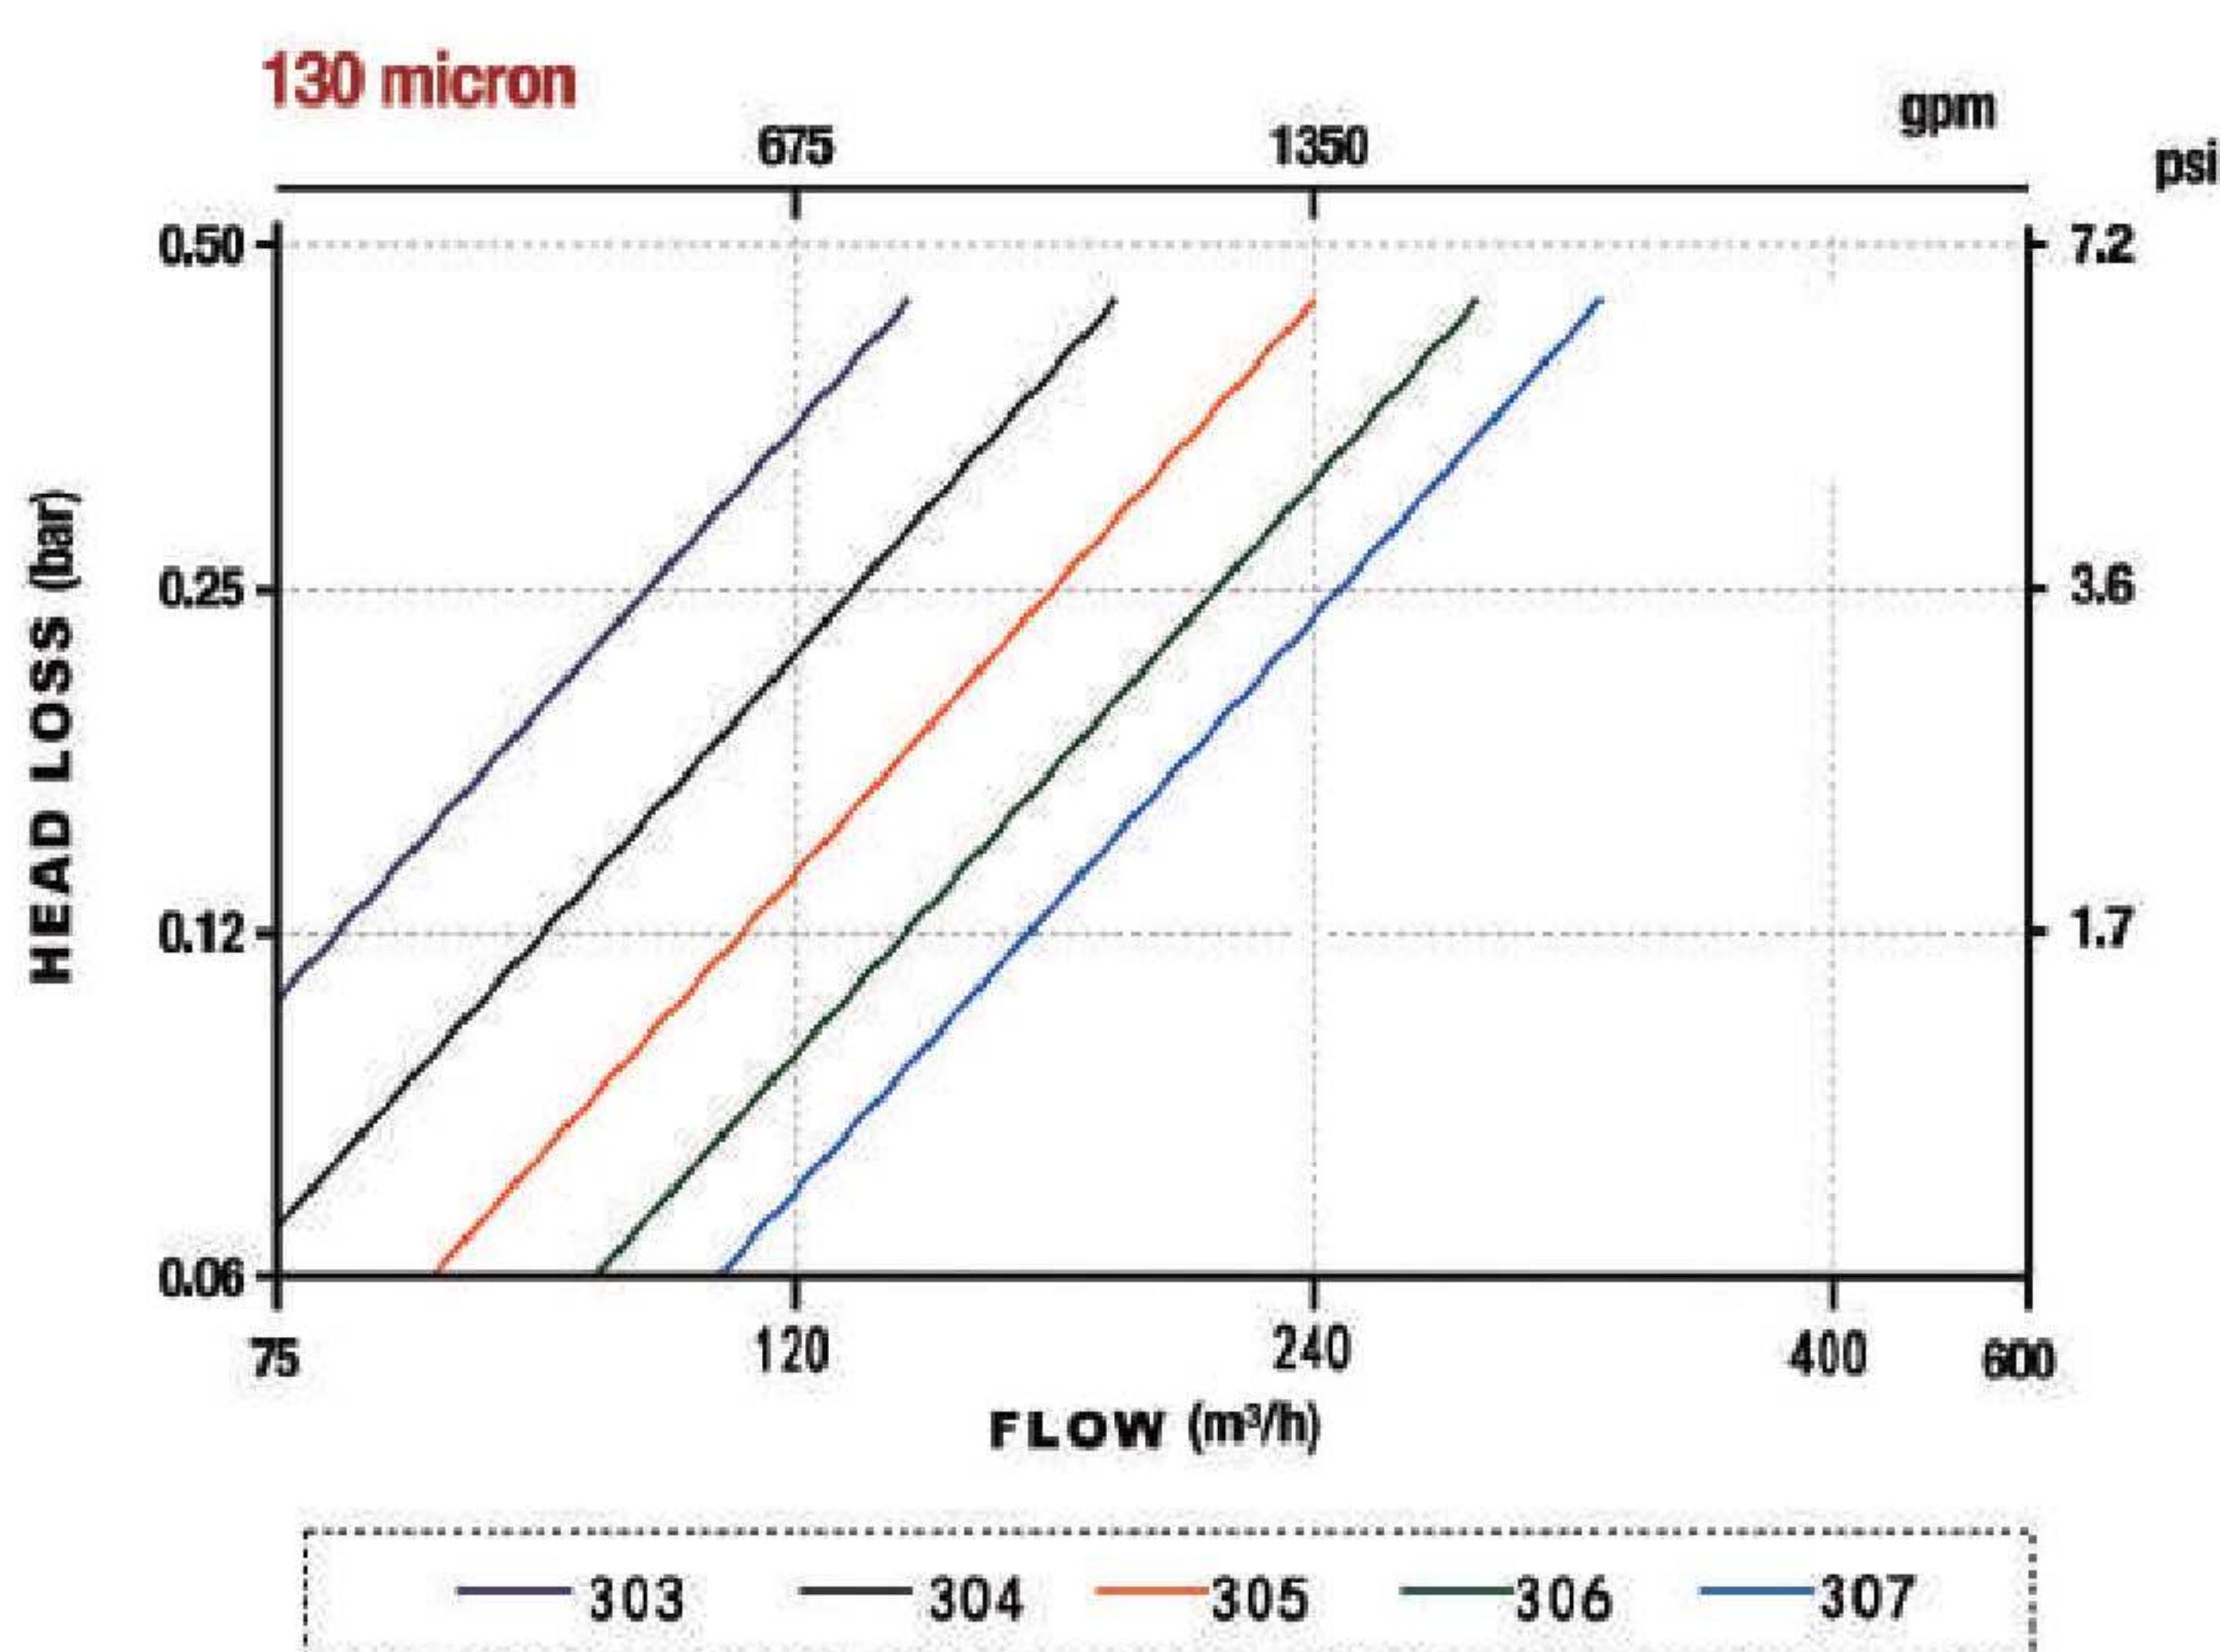

فیلتر اسکرین اتوماتیک (خود شوینده)

فیلترهای اسکرین خودشوینده برای عمل فیلتراسیون سیالات در مصارف مختلف استفاده میشود. در صنعت کشاورزی قطع نشدن عمل آبدهی همزمان با شست و شوی فیلتر و کم بودن میزان هدر رفت آب در فرایند شست و شو صنعت گران را به استفاده از این فیلتر علاقمند کرده است.

عملکرد با ایمنی بالا: طراحی و ساخت این محصول موجب بالا بودن طول عمر دستگاه شده. شروع عملکرد شست و شوی فیلتر بر فشار آب داخل فیلتر متکی بوده و به فشار خارجی نیاز ندارد.


هزینه های نگهداری پایین: نصب و راه اندازی آسان بدون نیاز به ابزار خاصی برای نگهداری با طول عمر بالا..

حمل و نقل و نصب آسان: این سیستم فیلتراسیون به راحتی قابل نصب کردن است، تنها کافی است که ورودی، خروجی و اتصالات قیمت تخلیه آب شست و شو را به هم وصل کنید. .

روش نصب: از اتصالات فلنجدار یا پیچی استفاده کنید آب ممکن است در تا ۳۶۰ درجه در حالت نصب بچرخد. نصب به صُرت افقی یا عمودی امکان پذیر است.




فرایند فیلتراسیون:

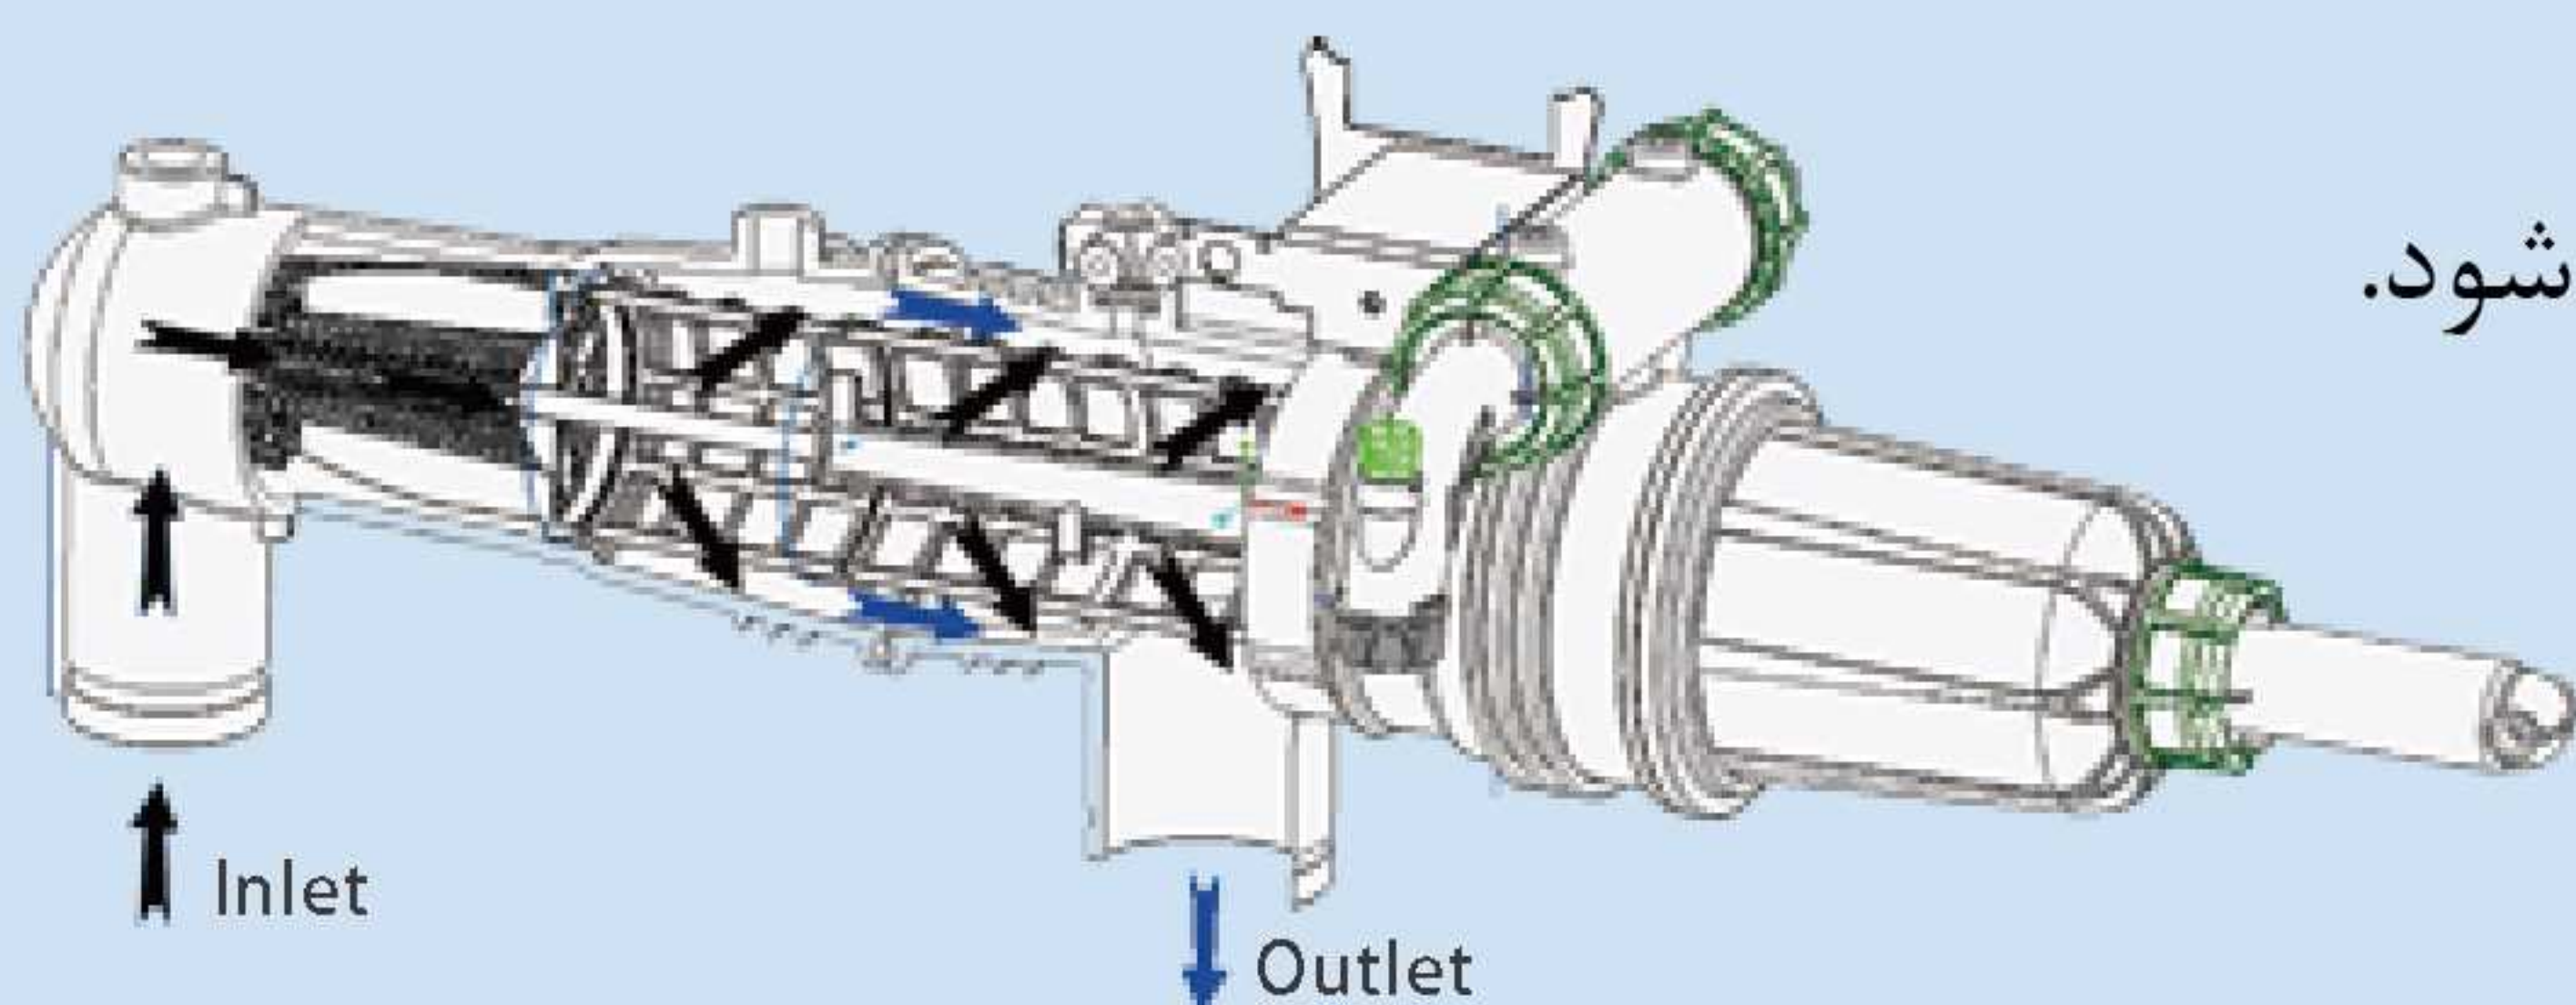

ابتدا ذرات بزرگتر آب در قسمت فیلتر اولیه جدا می شود. در قسمت داخلی فیلتر، در کارتریج ضد زنگ، ذرات ریزتر آب جدا میشوند و آب تمیز از قسمت خروجی، خارج میگردد.

فرایند شست و شو:

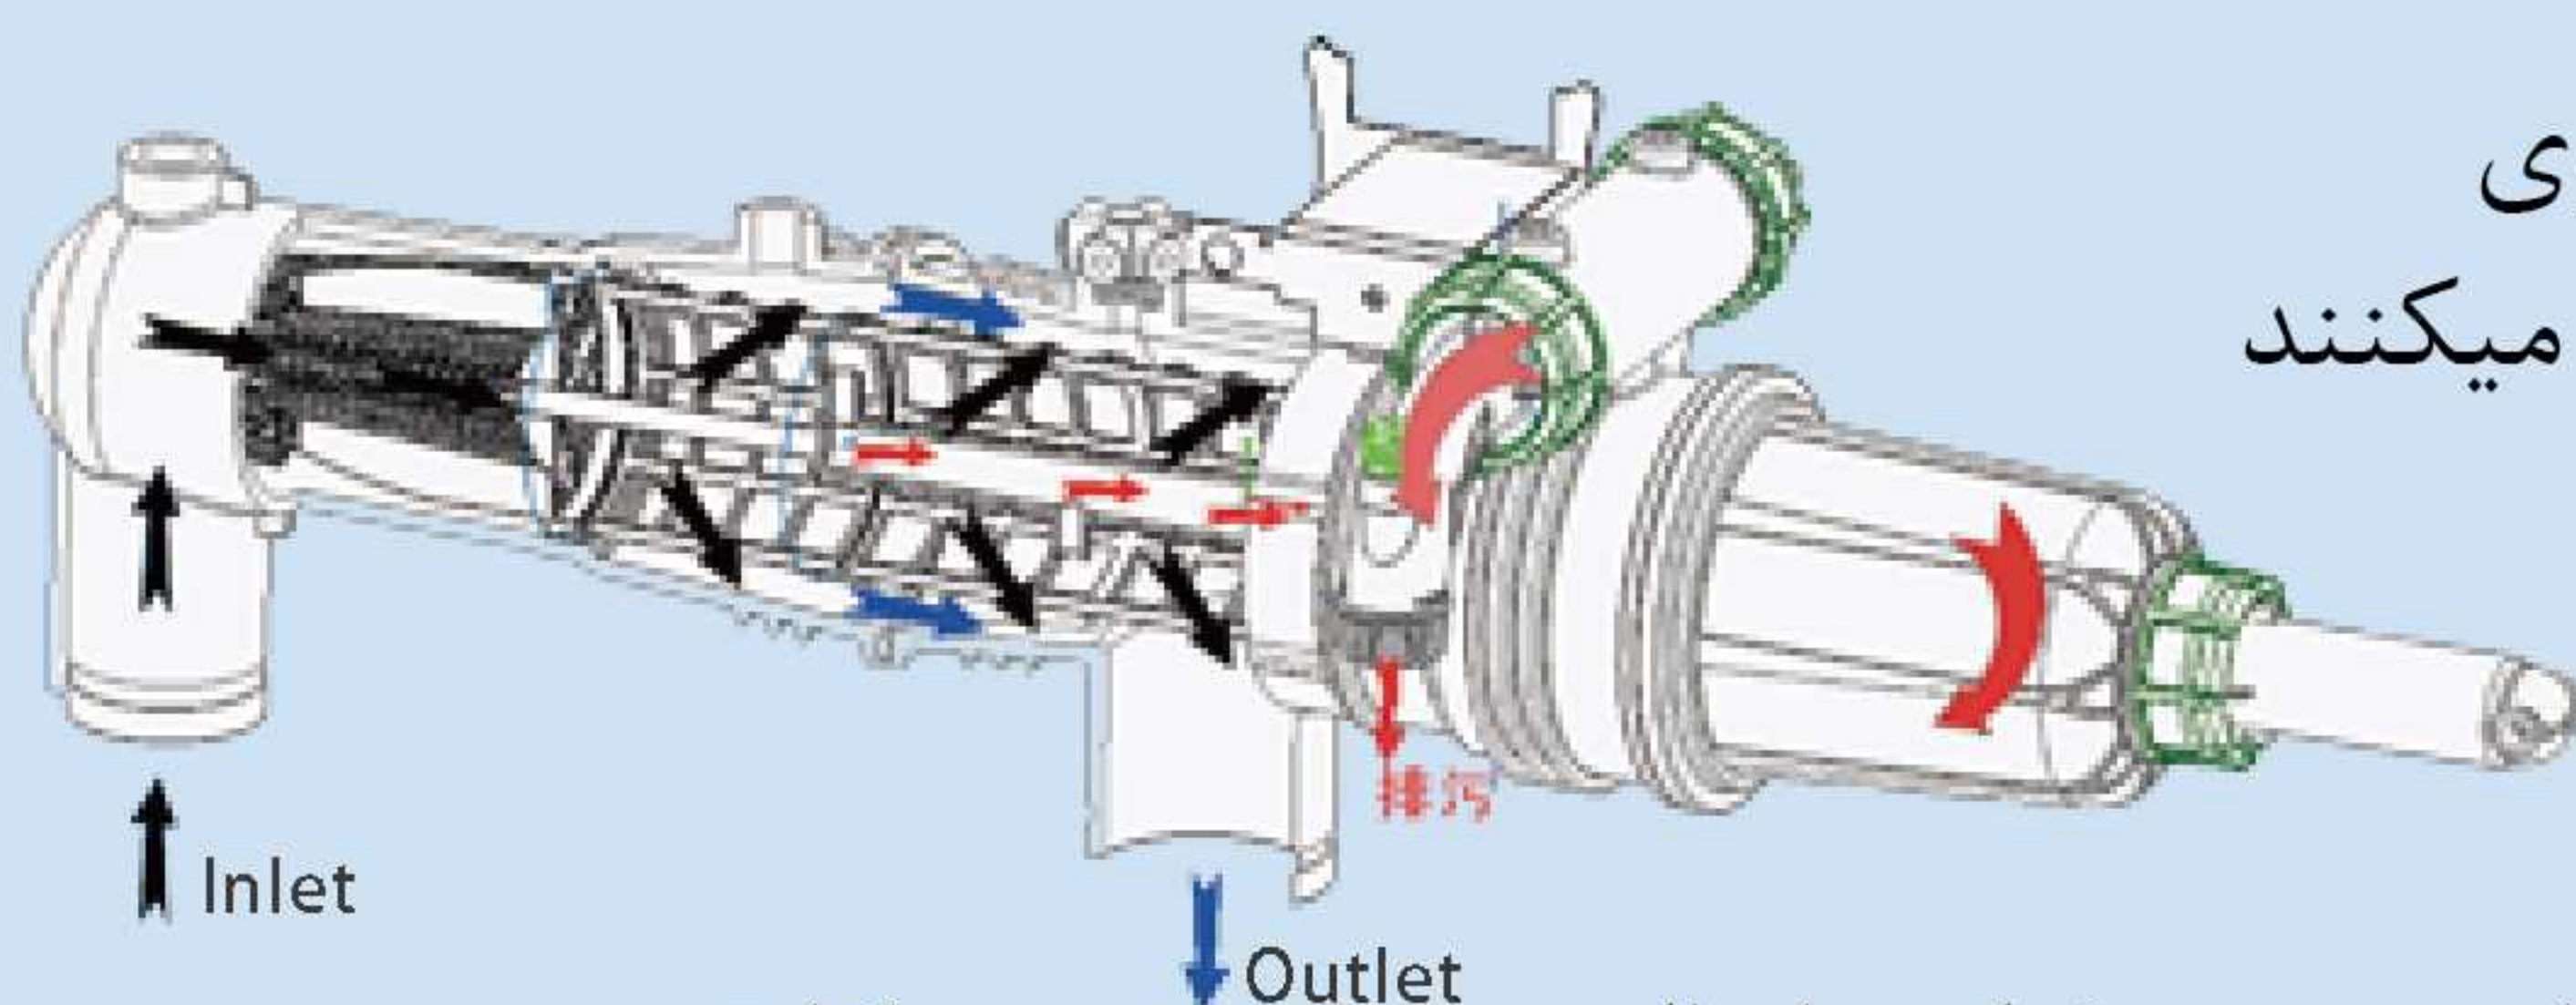

ابتدا خروجی آب کثیف باز شده، نازل های مکنده روی لوله مکش با سرعت غیر یکنواخت شروع به چرخش میکنند مکش داخل توری فیلتر استنلس استیل فشار منفی ایجاد می کند که موجب مکش ذرات ناخالص روی دیواره فیلتر میشود و حرکت مارپیچی و رفت و برگشتی شفت باعث خارج شدن ذرات ناخالصی چسبیده به کارتریج میشوند


اطلاعات فنی:

	3INCH		4INCH	
Quality of water	200 80	130 120	200 80	130 120
Good(m ³ /h)	50	48	100	98
Average(m ³ /h)	47	45	97	96
Poor(m ³ /h)	45	43	95	93
Very Poor(m ³ /h)	43	40	93	90



فشار آب مورد نیاز برای شست و شو:

Backwash Min Working Pressure	1 bar 14.5psi	Automatic Filter Min Flow	1.5 l/s 23.8gpm
-------------------------------------	------------------	---------------------------------	--------------------

نمودار افت فشار:

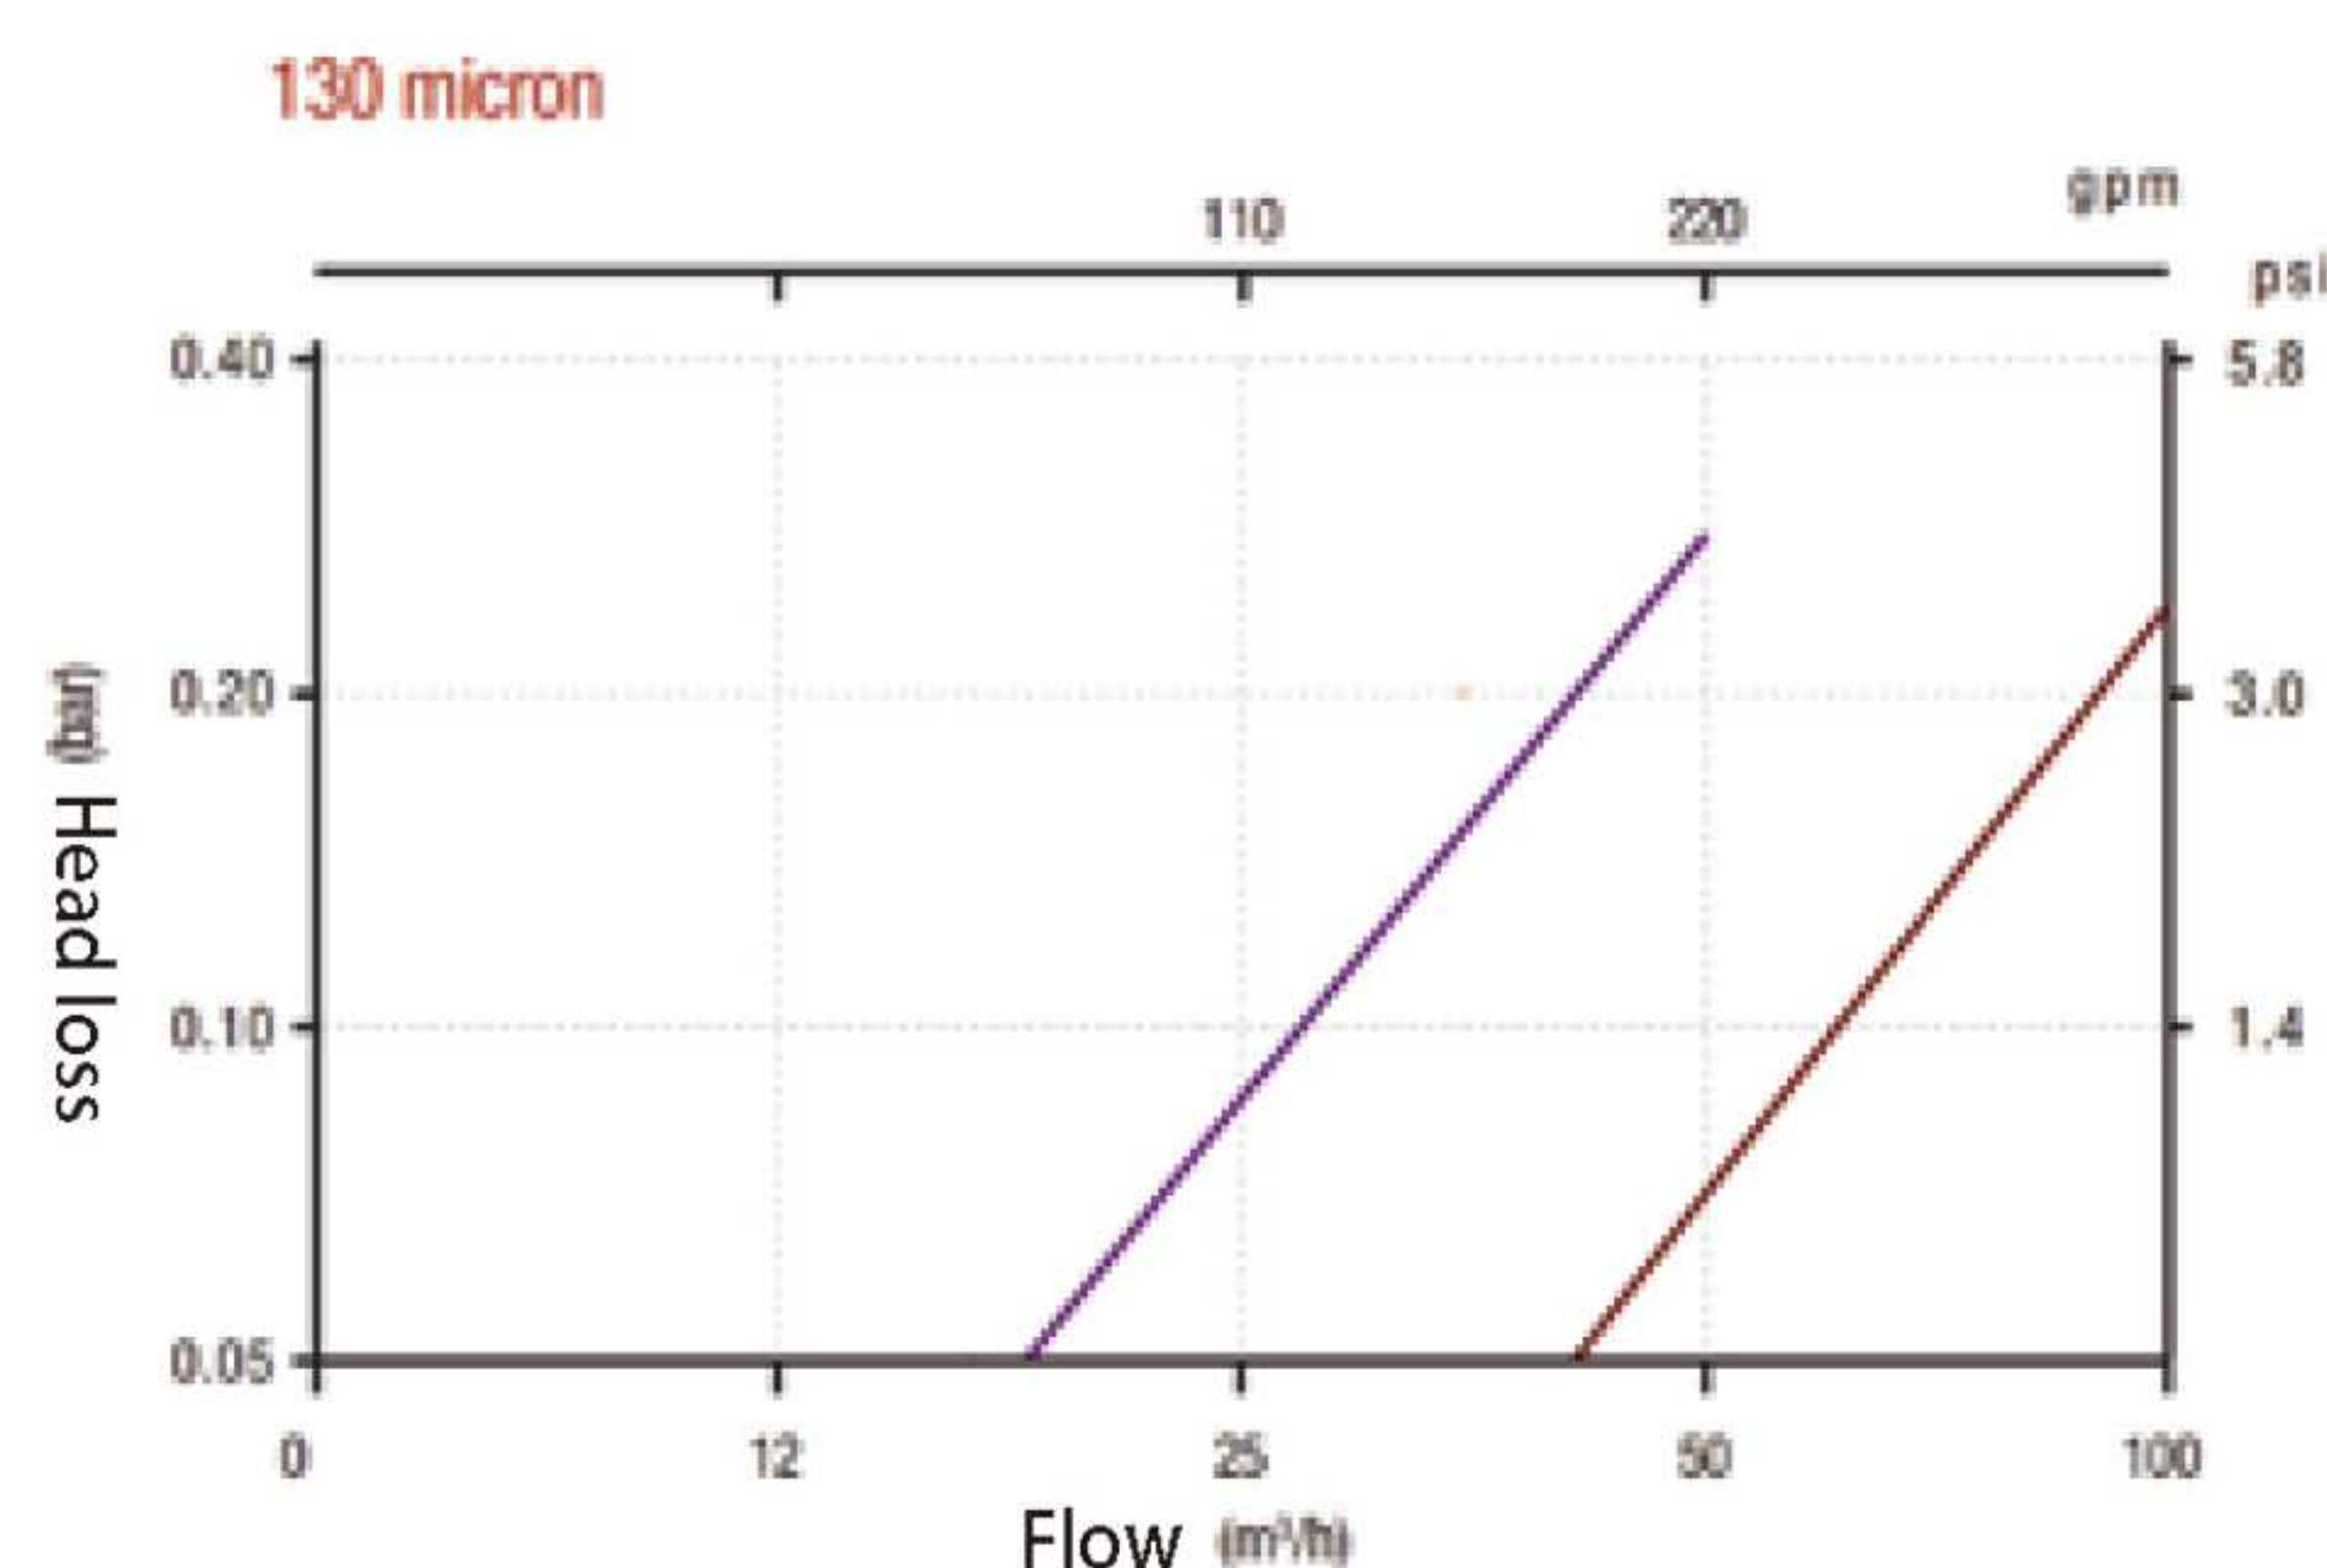

میزان دبی با توجه به کیفیت آب متغیر است

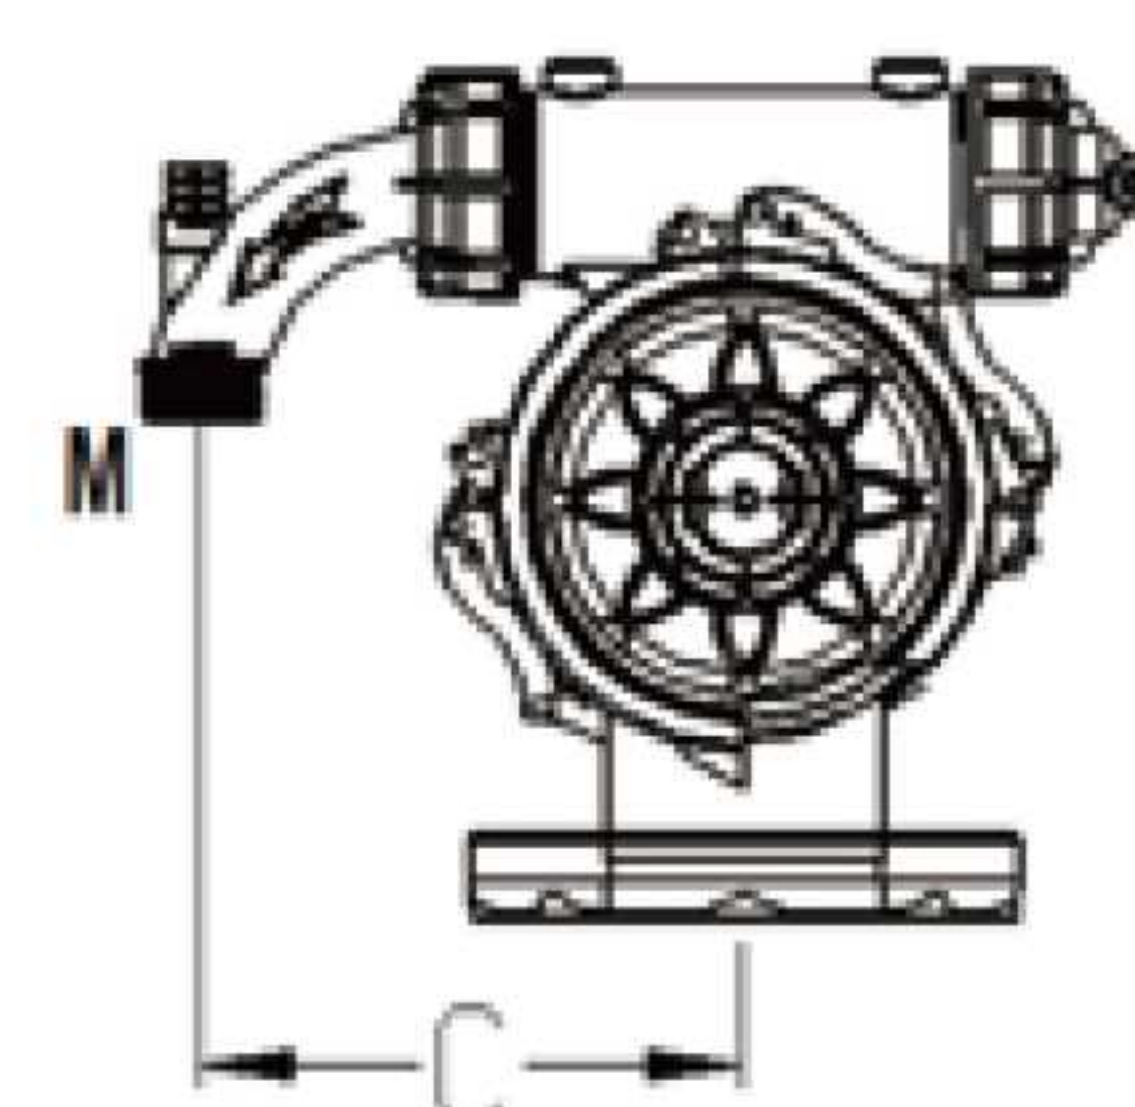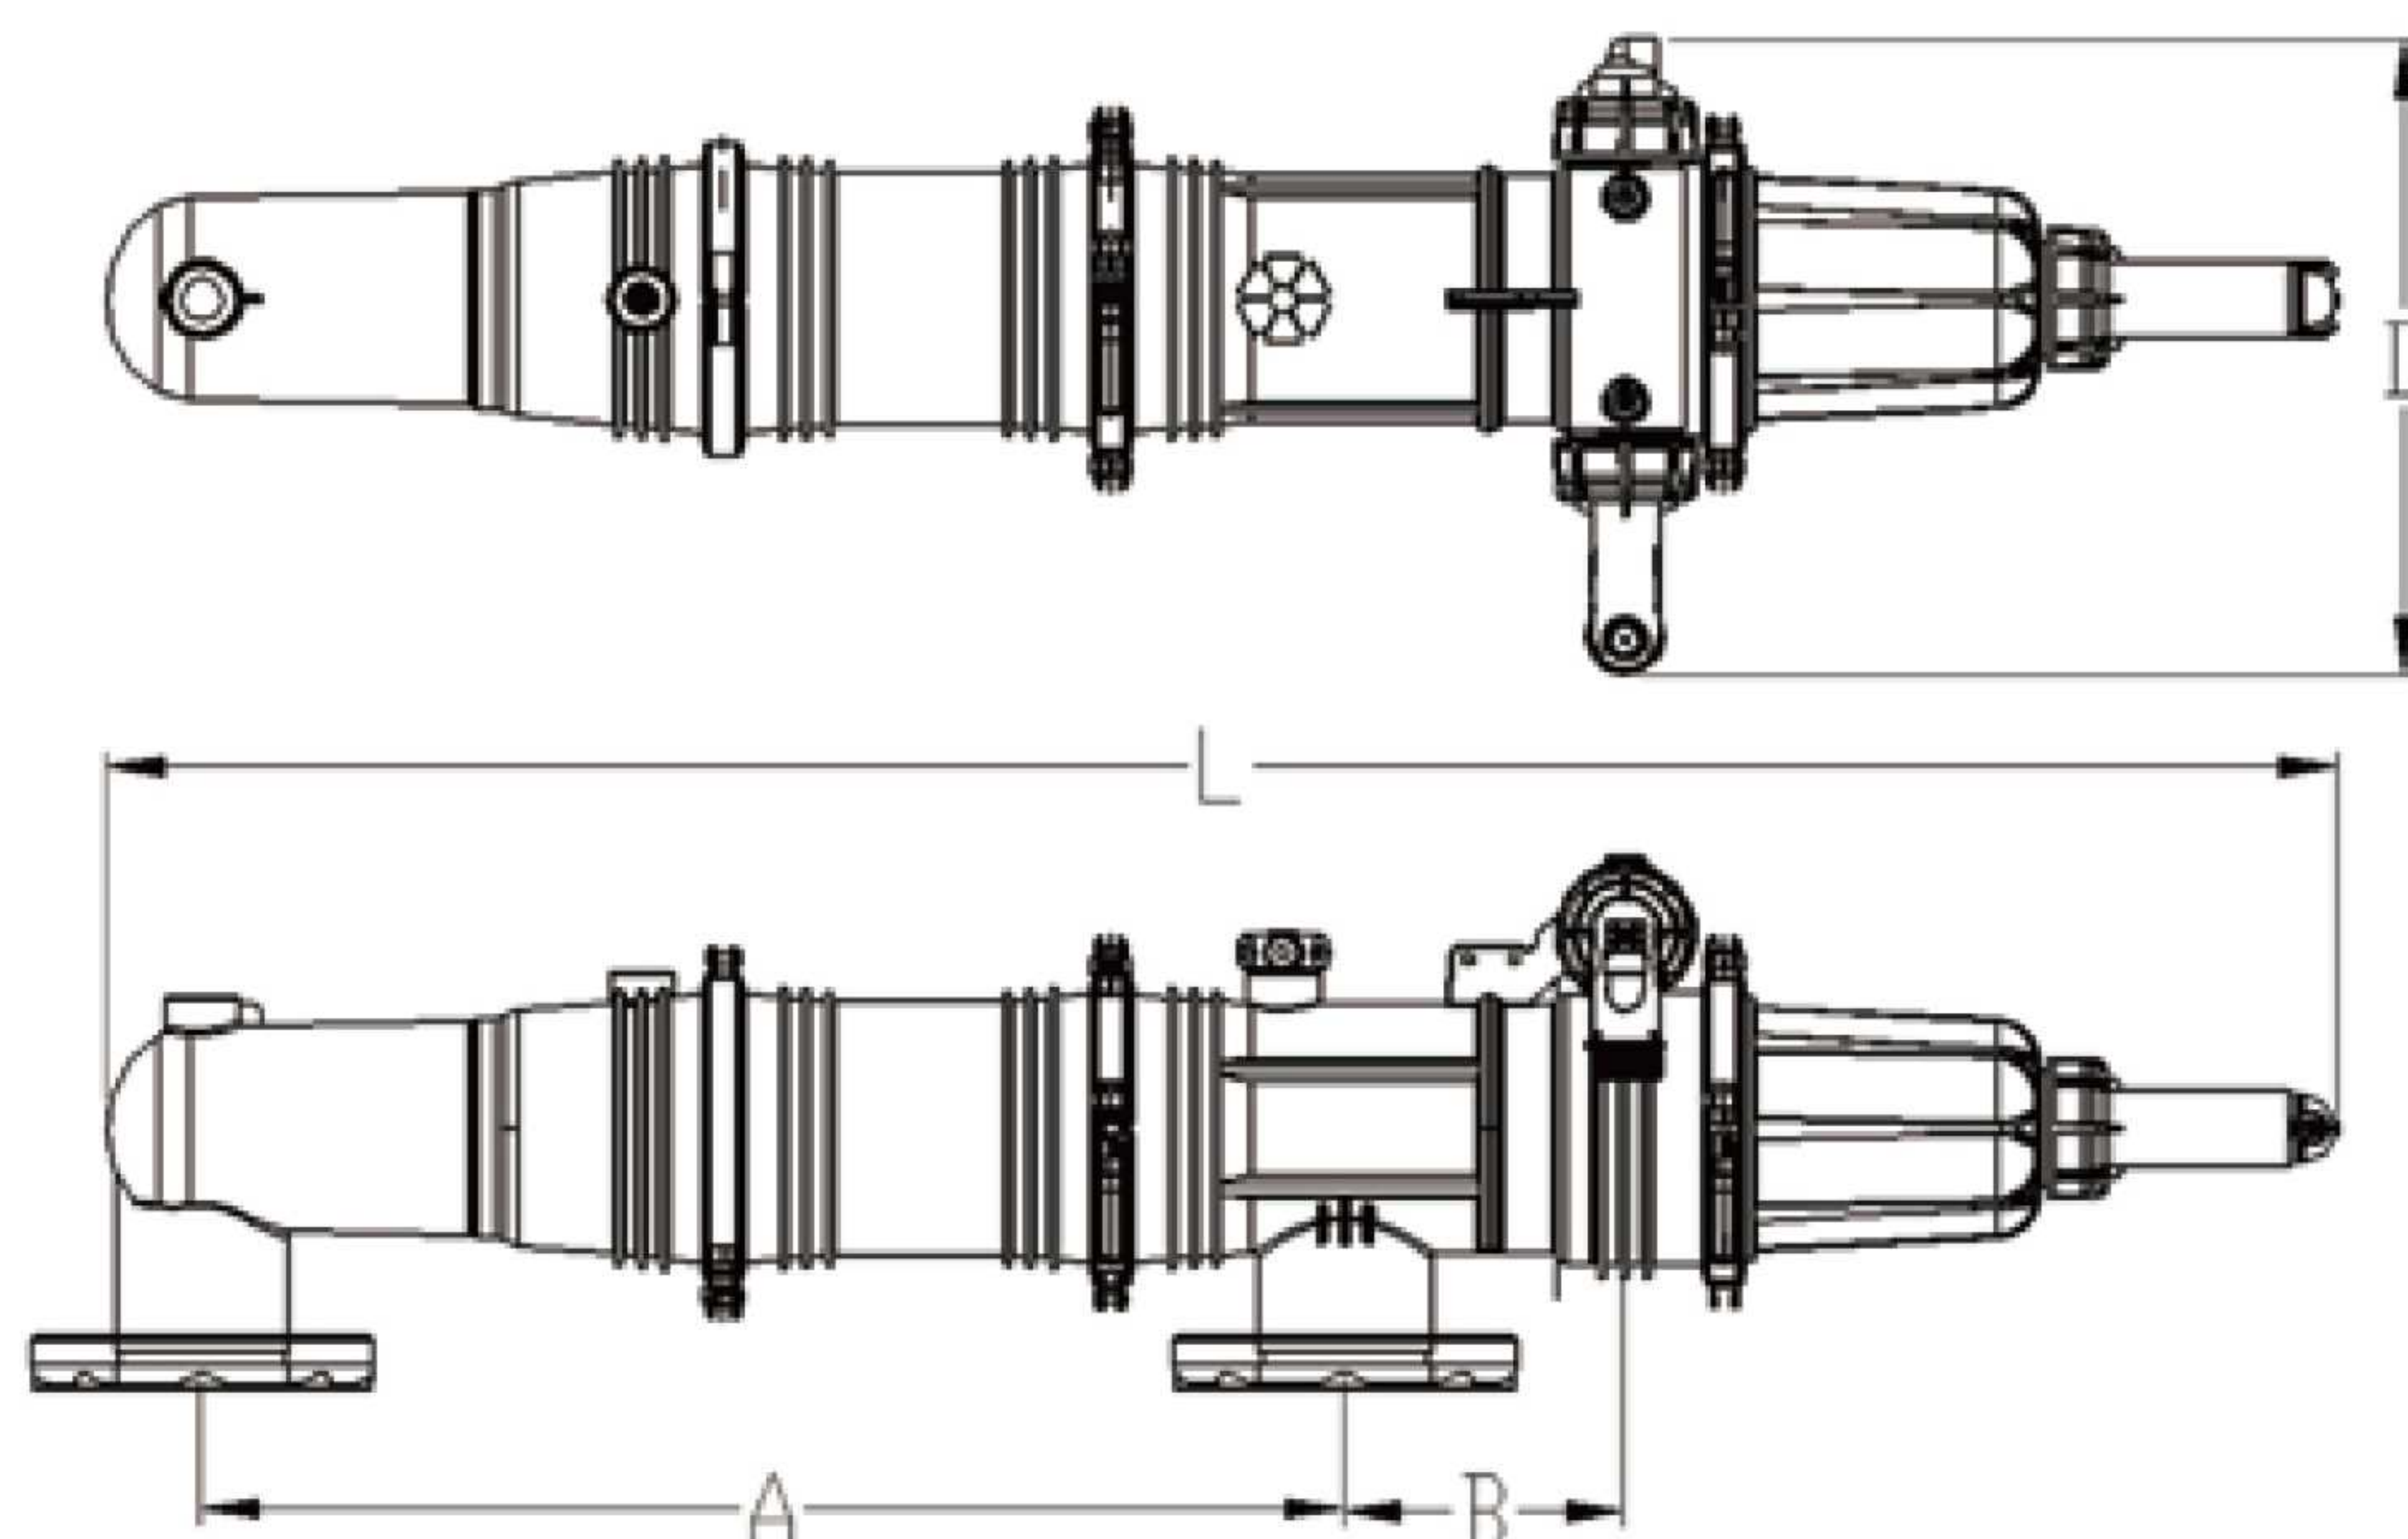


اطلاعات فنی و ابعاد:

MODEL	SIZE	FILTRATION GRADES	CONNECTOR	MAX FLOW (m ³ /h)	WORKING PRESSURE (bar)	WEIGHTS (kg)
F90ASC	3"	60/80/120	Flange/VIC	50	10	15
F110ASC	4"	60/80/120	Flange/VIC	100	10	18

MODEL	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	L(mm)	M
F90ASC	500	186	223	422	1223	1-1/2" BSP
F110ASC	758	186	223	422	1530	1-1/2" BSP

شیر بک واش سه طرفه

شیرهای بک واش سه طرفه Irriten، عملکرد هیدرولیکی دارند. که دیافراگم با آبندی در یک فشار کم و تغییر آرام جریان، حرکت داده میشود. این شیرهای بک واش را میتوان به فیلترشن یا فیلترهای دیسکی در سیستمهای فیلتر اتوماتیک متصل کرد. همچنین این شیرها باعث تغییر جهت جریان آب در منبع آب می شوند. این شیرها به واسطه ساختاری که دارند میتوانند به صورت زاویه ای یا بصورت مستقیم در جهت جریان آب وصل شوند. طراحی منحصر به فرد شیر و ساختار پلیمری حرفه ای آن موجب آبندی محکم و مقاوم در برابر خوردگی شده است. ثبات نسبی این شیرها در حین فرایند فیلتراسیون مانع از ترکیب آب کثیف و آب فیلتر شده می شود. این شیرها به راحتی در مسیر جریان آب نصب و برداشته میشوند در نتیجه فرایند نگهداری سیستم بسیار آسان انجام خواهند شد. این شیرها در سایزهای ۲، ۳ و ۴ اینچ تولید میشوند.

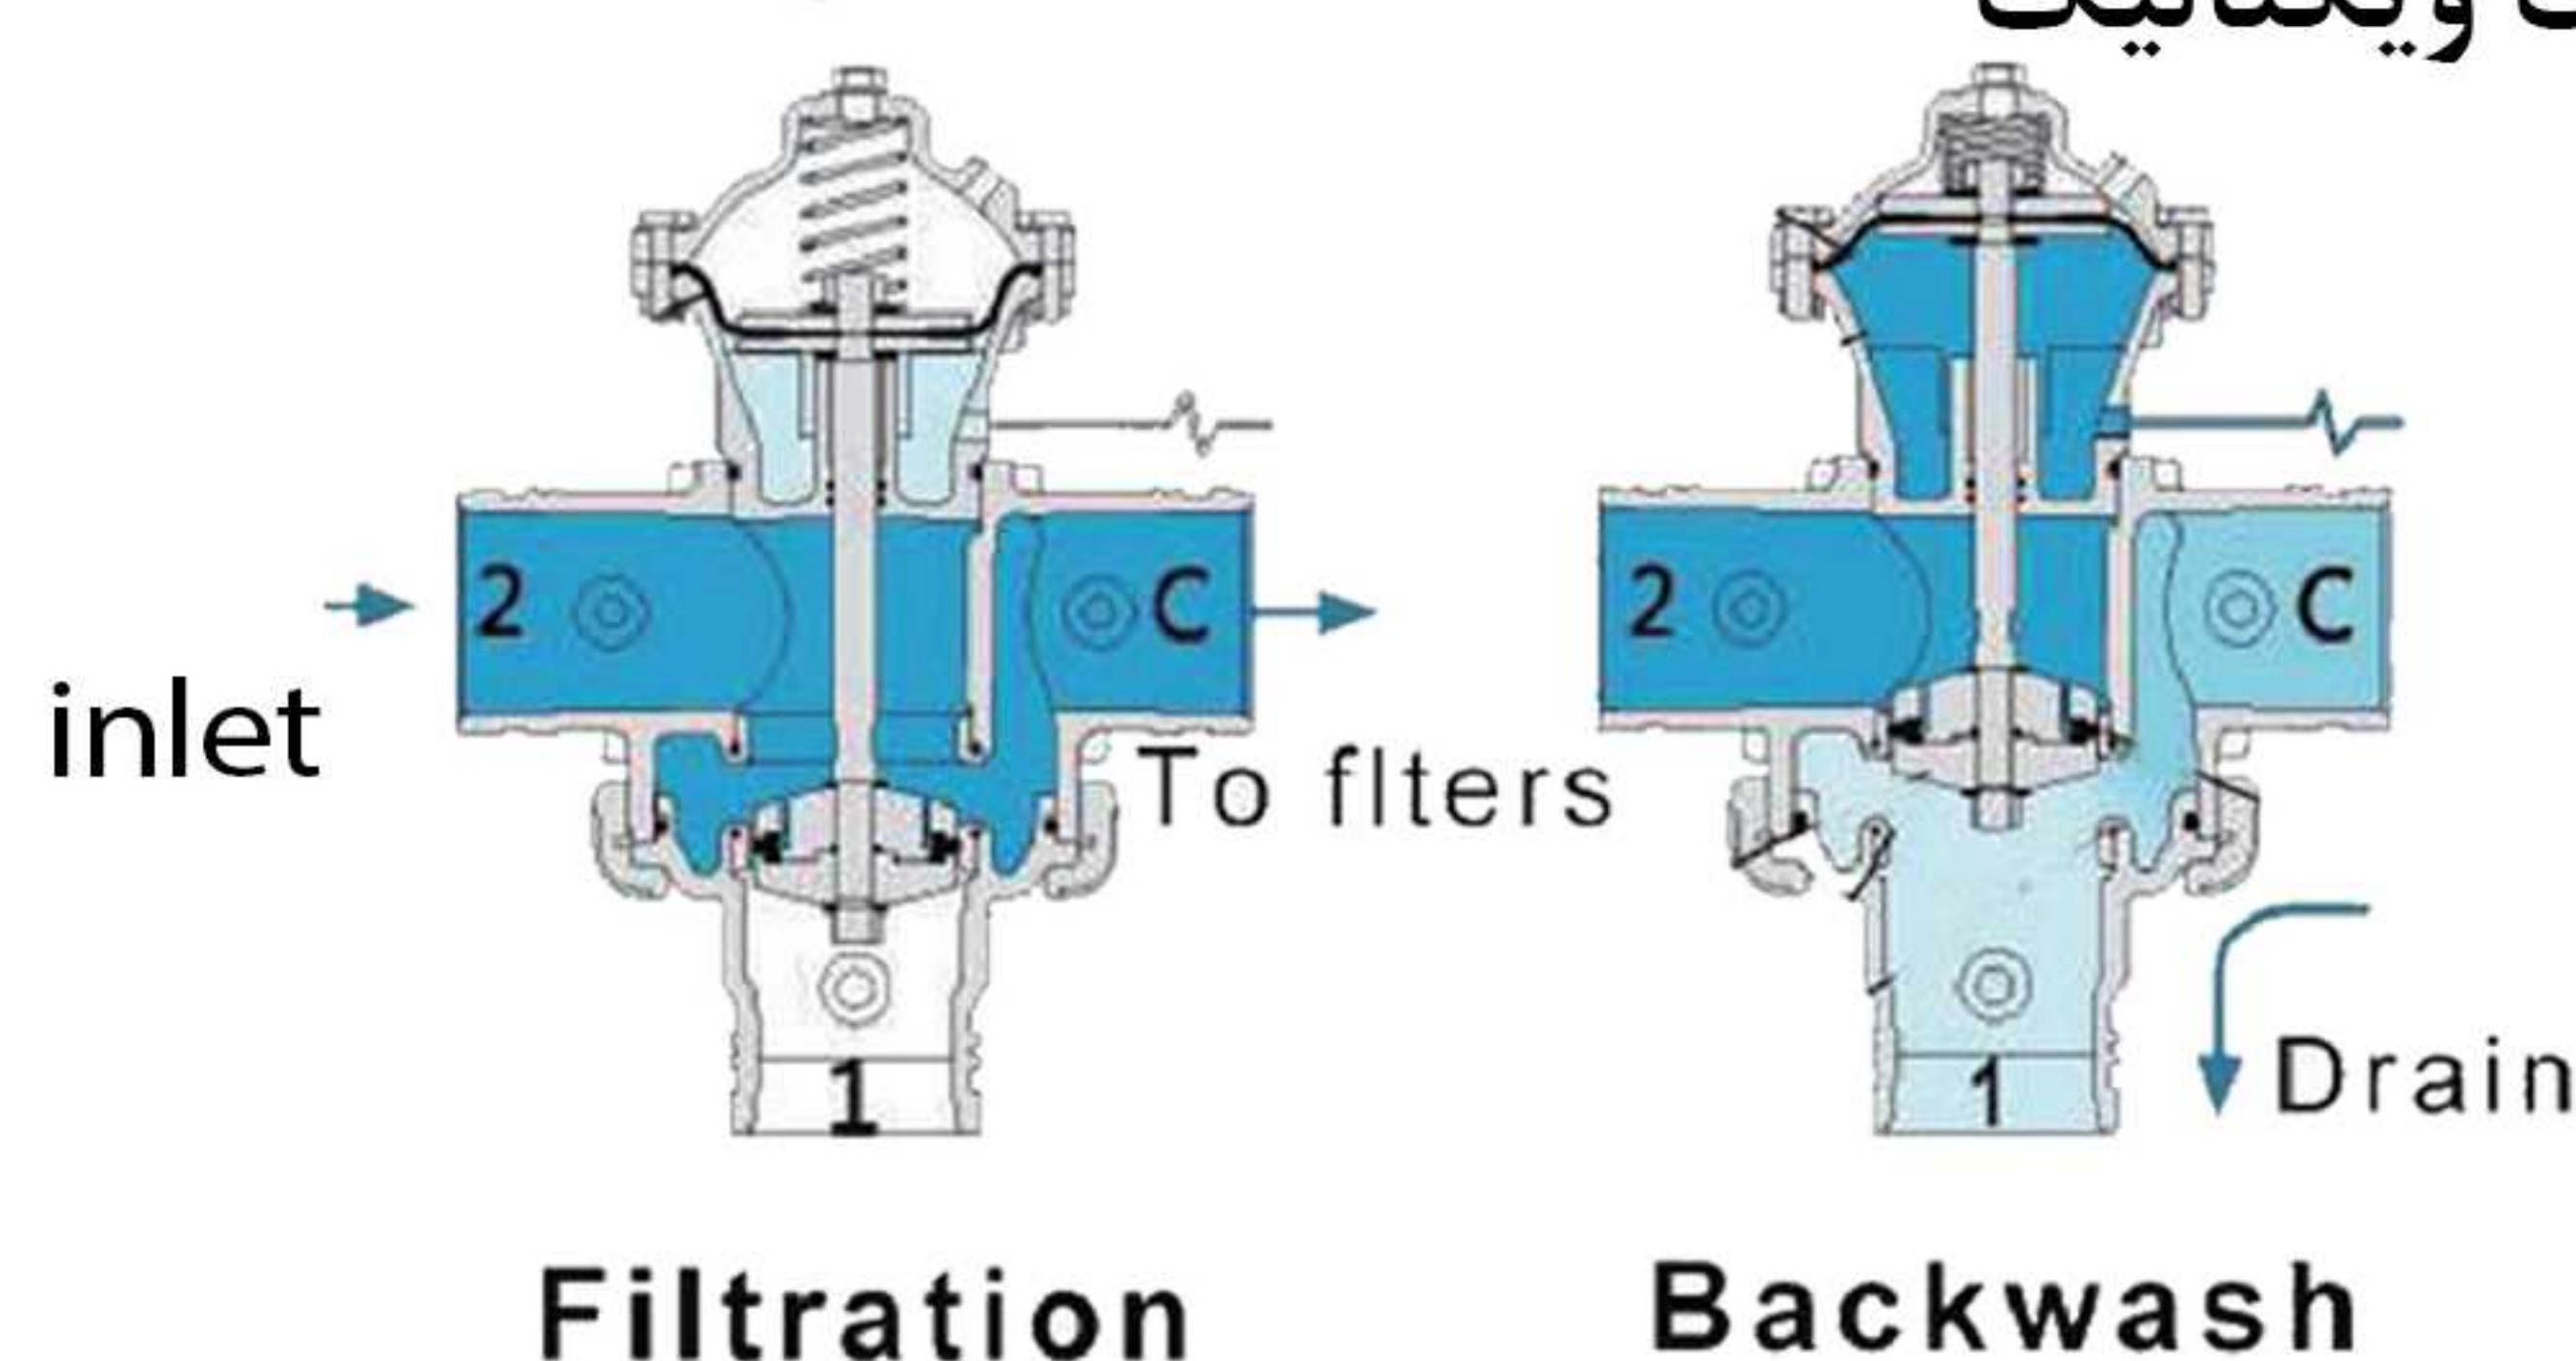

● ماکزیمم فشار: ۷ بار

● ساخته شد از PP با ماندگاری بالا و مقاوم در برابر خوردگی


● نوع اتصال: رزوه BSP یا بست ویکتالیک

● موجود در سایز ۳ اینچ

● کد کالا: 12CH1010

مشخصات فنی

MODEL	CONNECTION SIZES	CONNECTIONS	MAX FLOW (m ³ /h)	MAX PRESSURE (bar)	WEIGHTS (kg)
F63FM	2" x 2" x 2"	BSP/NPT/VIC	30	0.7-10	2.8
F90FM	3" x 3" x 3"	VIC	50	0.7-10	5.5
F110FM	4" x 4" x 4" (3")	VIC	100	0.7-10	9.9

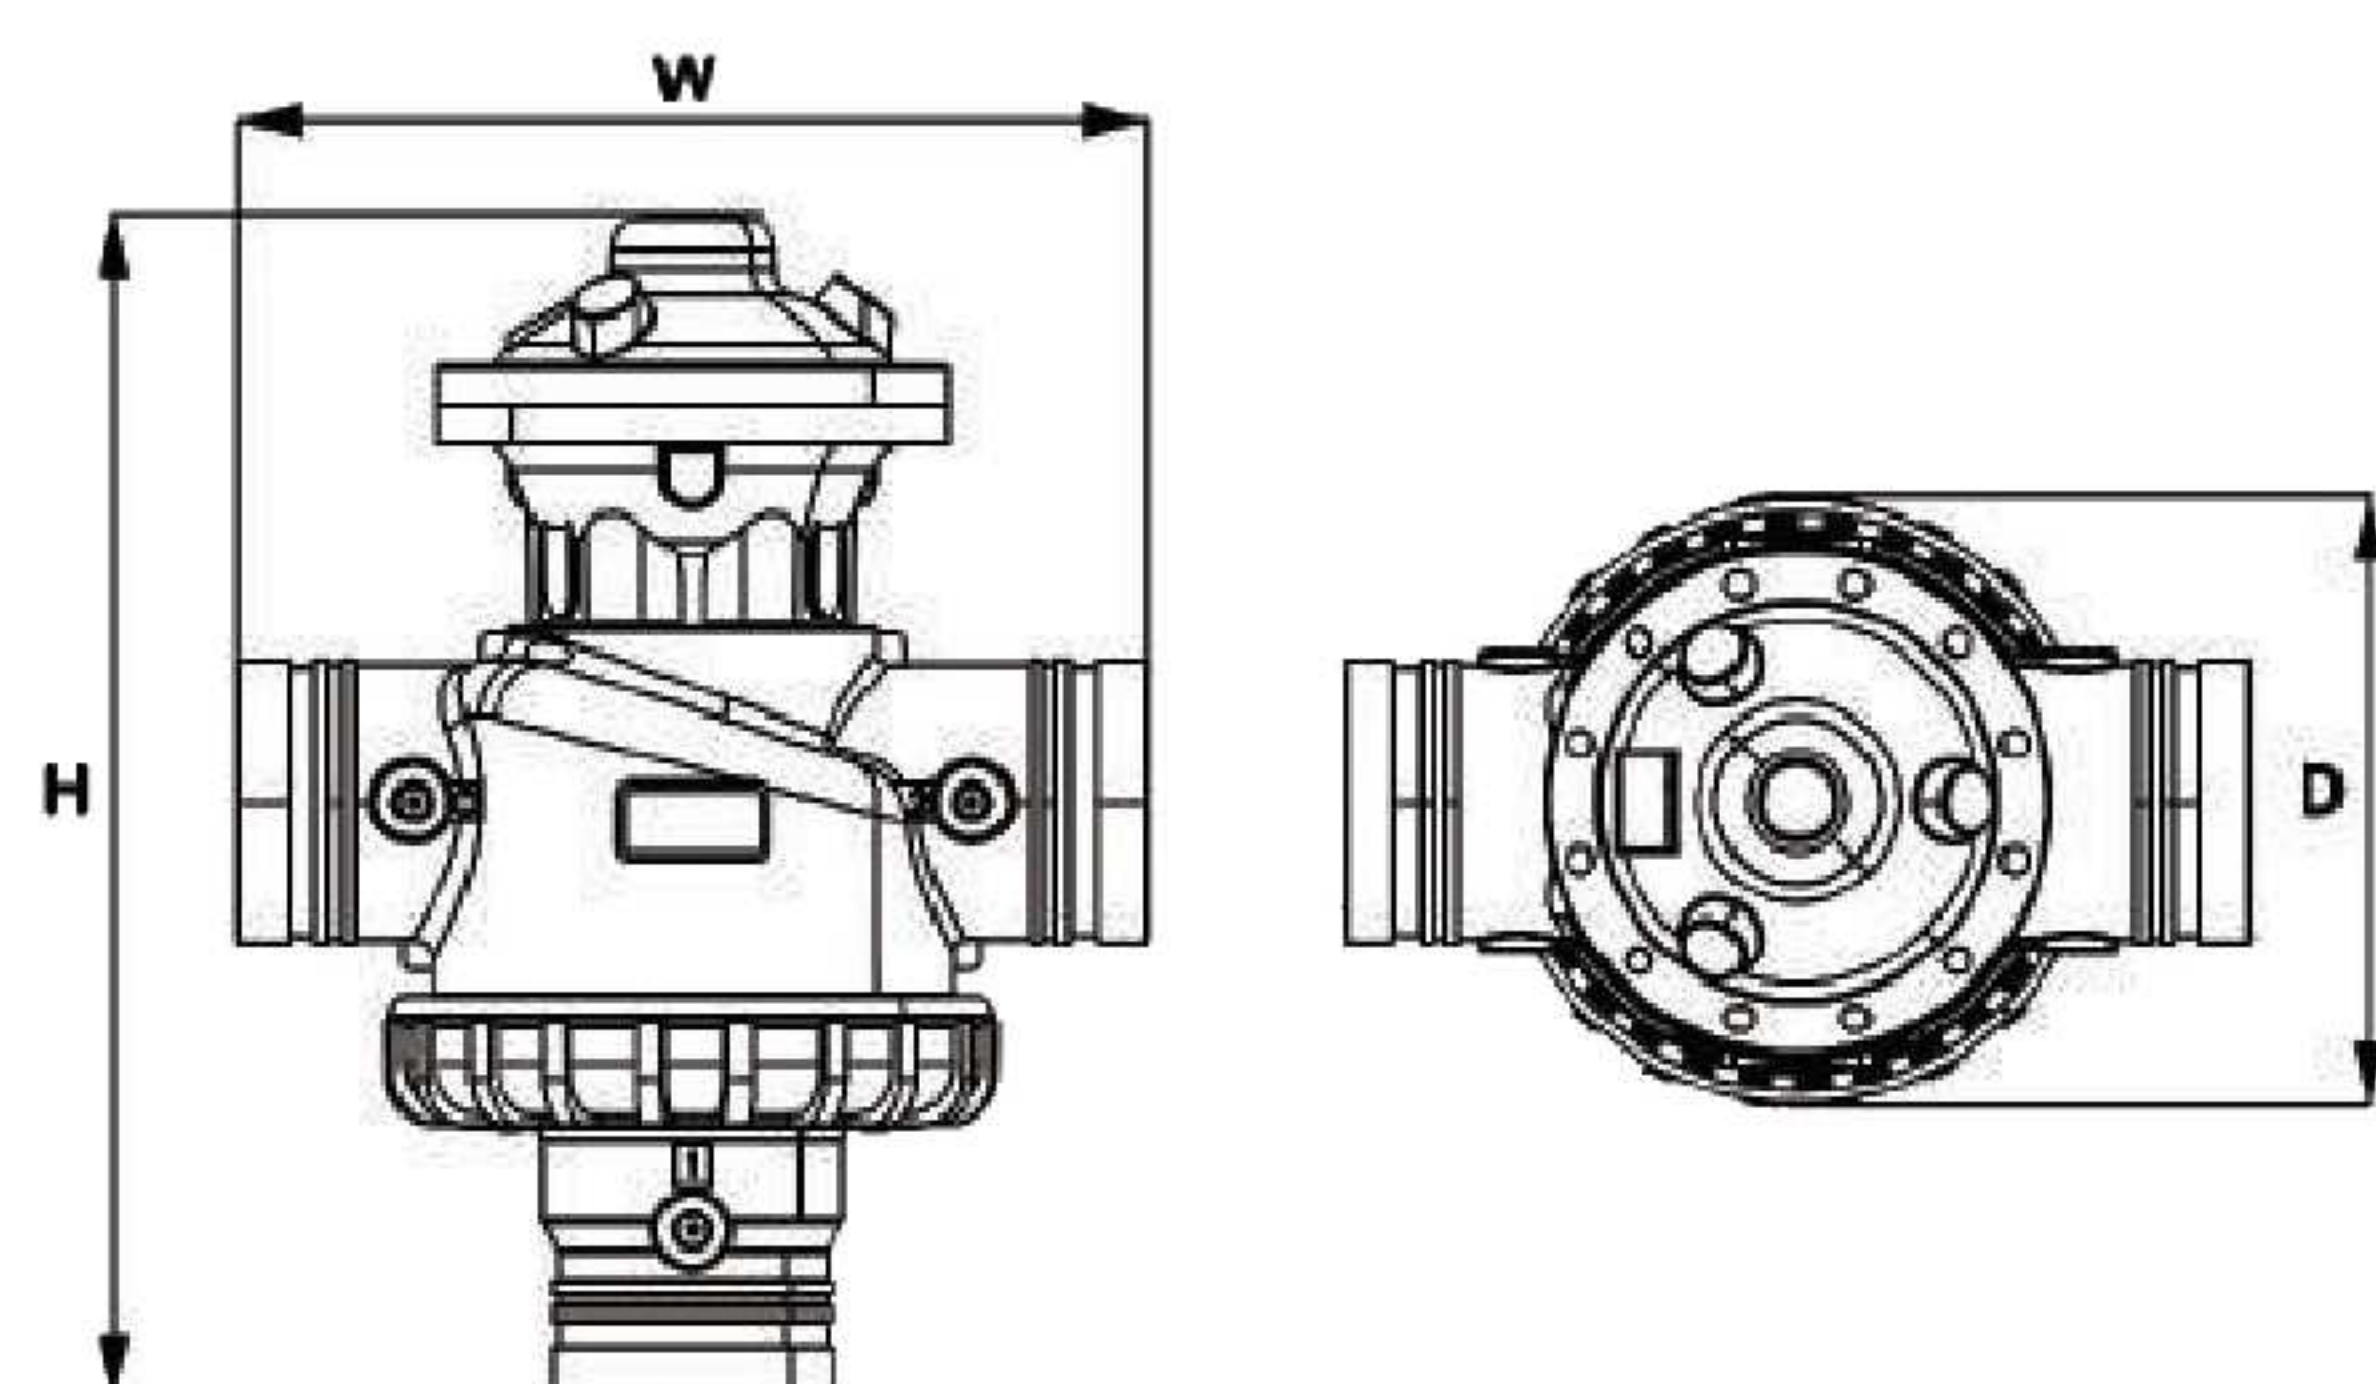


ابعاد

MODEL	L (mm)	W (mm)	H (mm)
F63FM	274	180	160
F90FM	378	287	192
F110FM	464	277	260
F110FMS	316	187	170

شیر برقی پلیمری دو سر فلنج

شیرهای برقی Irriten، عملکرد هیدرولیکی دارند. از جمله مزایای عملکرد هیدرولیکی این شیرهای برقی میتوان به جابه جایی آرام دیافراگم، تنظیم فشار دقیق و محافظت از سیستم فیلتراسیون و آبیاری را نام برد. این شیرها در حالت عادی بسته بوده و با اختلاف فشار خروجی و ورودی دیافراگم جابه جا شده و شیر باز میشود. در صورت قطع جریان برق شیر بسته میشود. این شیرهای در سایزهای ۱/۵، ۲، ۳، ۴ و ۶ اینچ تولید میشود.


- ماکزیمم فشار: ۱۰ بار
- بسیار مقاوم در برابر مواد شیمیایی و کاویتاسیون
- نوع اتصال: رزوه BSP و فلنجی
- موجود در سایز ۴ اینچ
- بدون پیچ و مهره داخلی
- قابلیت تقویت فرمان ضعیف از راه دور
- ظرفیت آبدهی بالا همراه با افت فشار کم
- فشار حداقلی کارکرد پایین
- دیافراگم مقاوم در برابر فرسایش
- تعمیر و نگهداری آسان در محل نصب
- کد کالا: 12CH1016

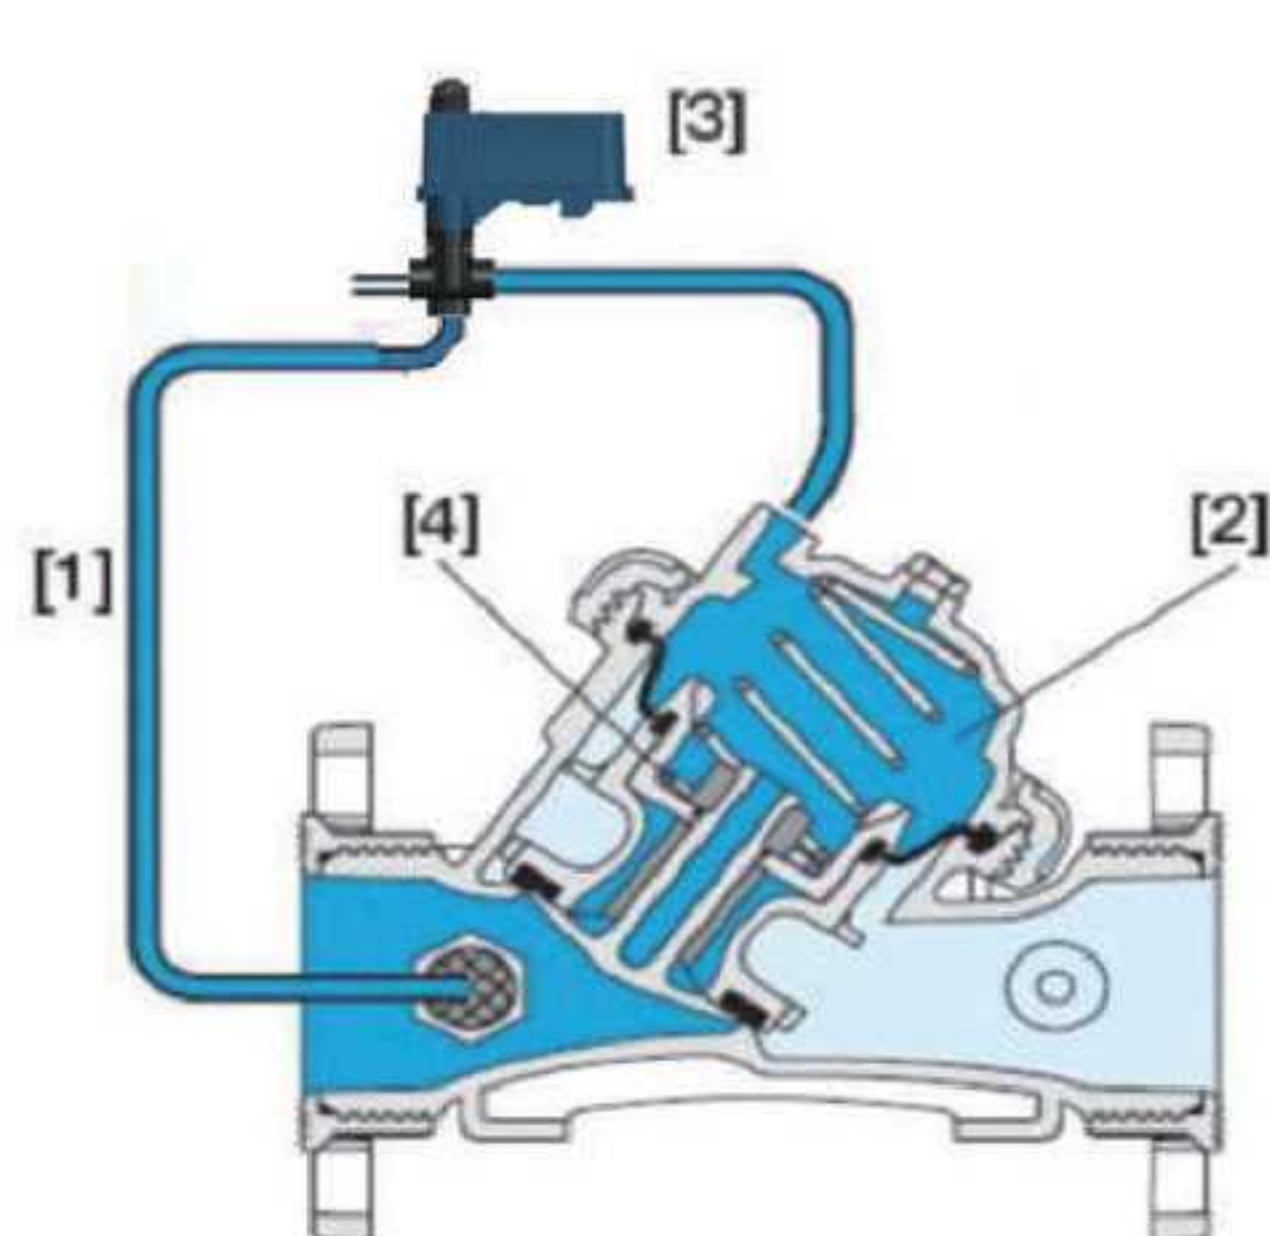

مشخصات فنی

MODEL	CONNECTION SIZES	CONNECTIONS	VOLTAGE (V)	MAX FLOW (m ³ /h)	MAX PRESSURE (bar)	WEIGHTS (kg)
AS50RSC	1.5" x 1.5"	BSP/NPT	DC24V/AC24V/DC12V(Latch)	15	0.35-10	1.9
AS63RSC	2" x 2"	BSP/NPT/VIC	DC24V/AC24V/DC12V(Latch)	25	0.35-10	2.2
AS90RSC	3" x 3"	BSP/NPT/VIC Flanges	DC24V/AC24V/DC12V(Latch)	50	0.35-10	2.04 (With Flanges: 3.42)
AS110RSC	4" x 4"	Flanges	DC24V/AC24V/DC12V(Latch)	100	0.35-10	6
AS160RSC	6" x 6"	Flanges	DC24V/AC24V/DC12V(Latch)	150	0.35-10	12.1

ابعاد

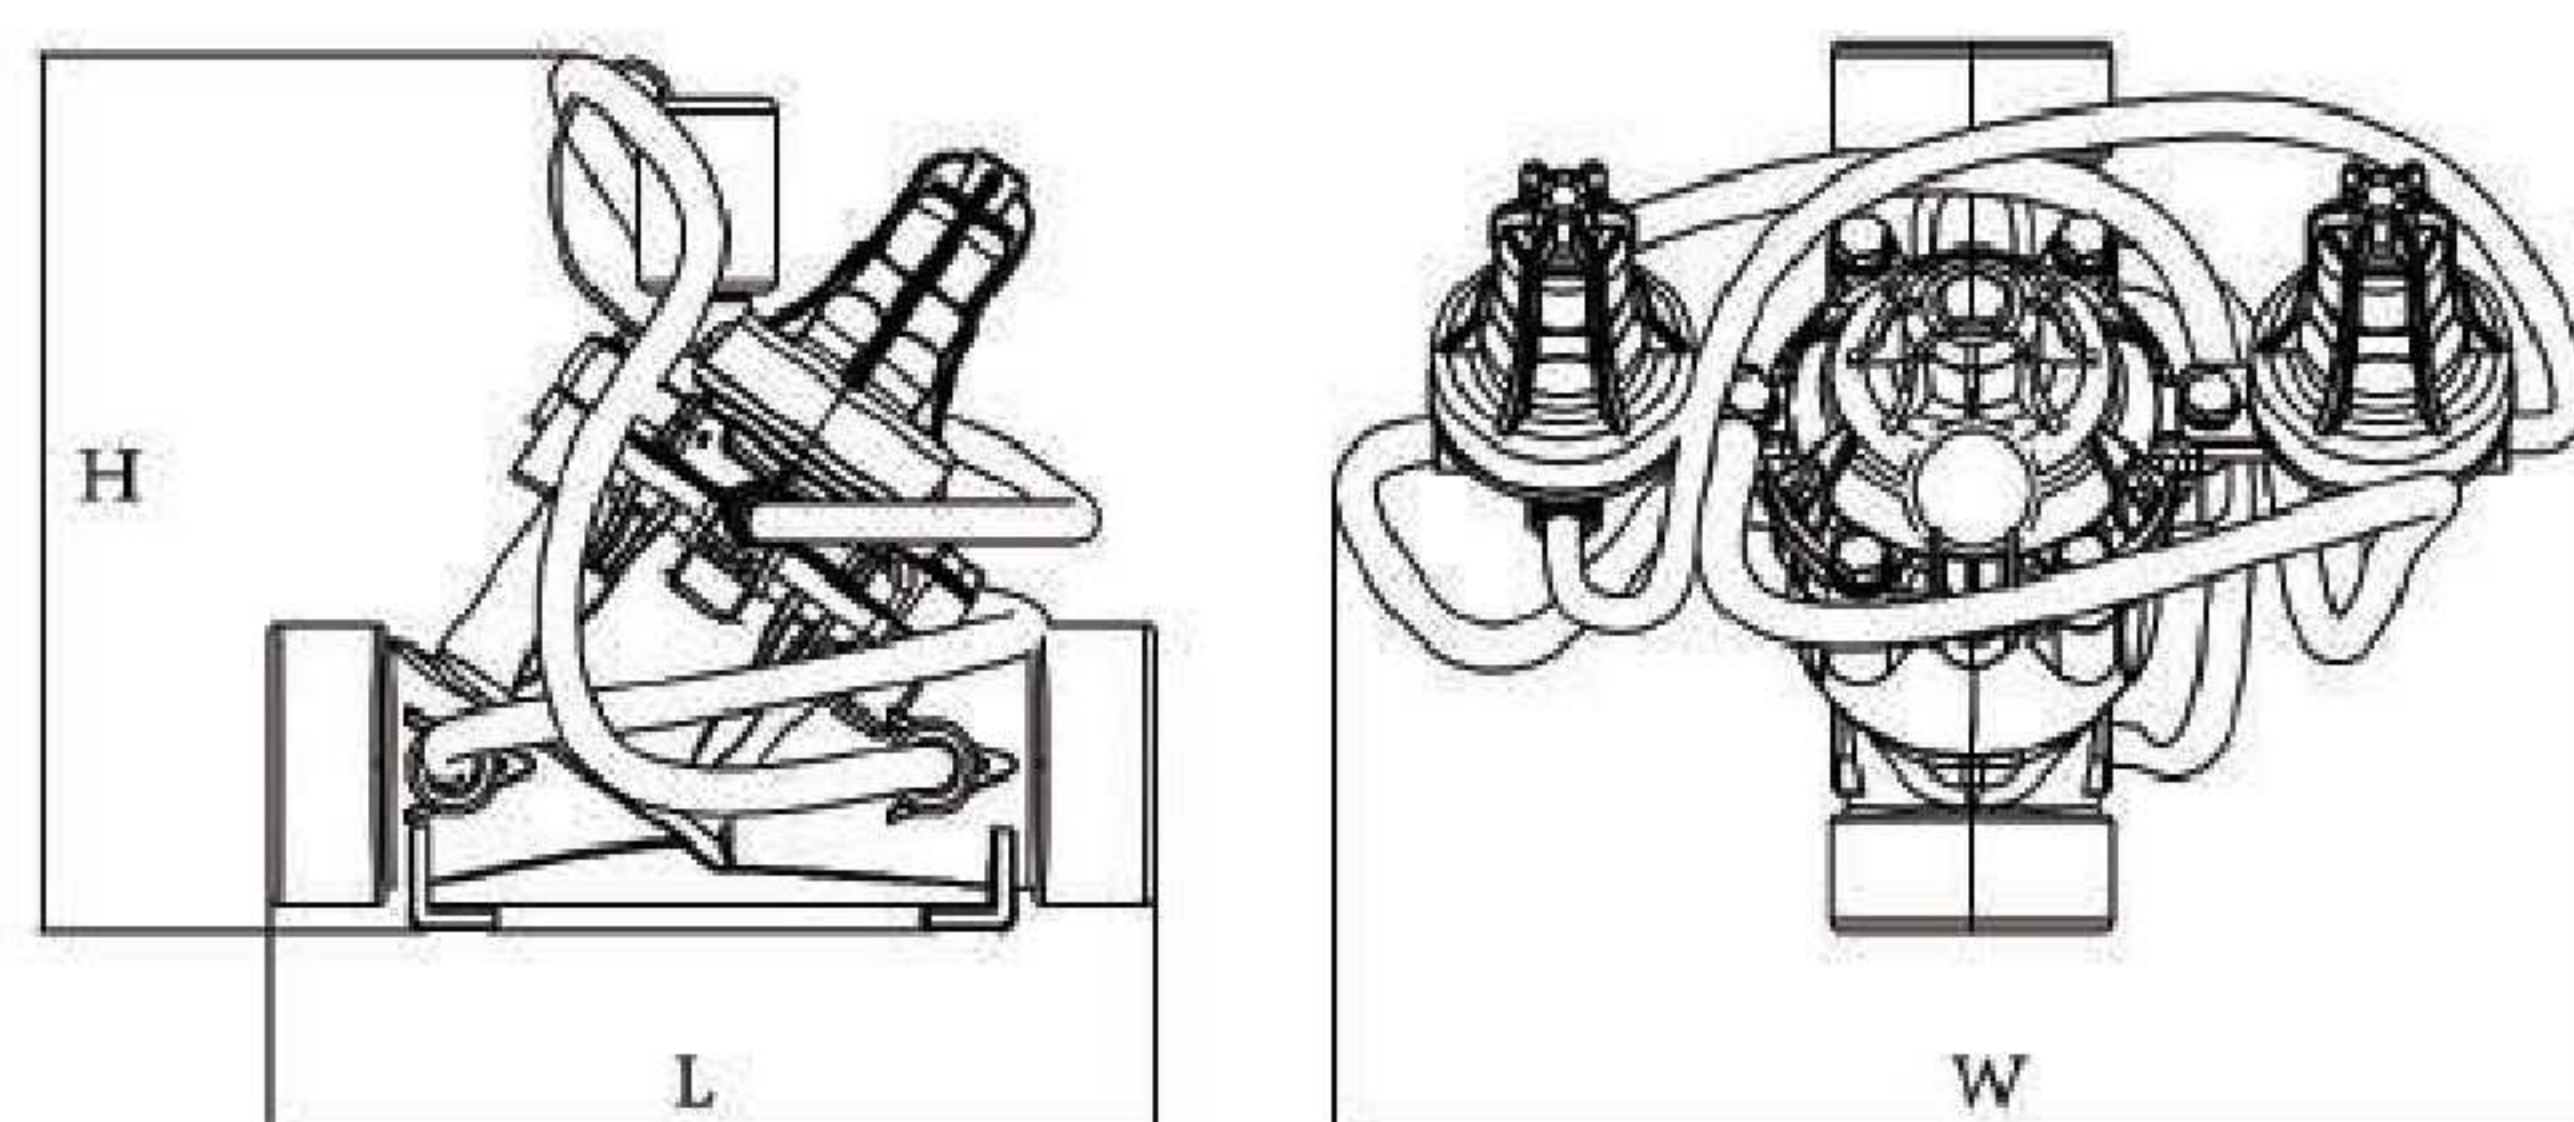

MODEL	L (mm)	W (mm)	H (mm)
AS50RSC	226	120	192
AS63RSC	230	150	230
AS90RSC	320	160	280
AS110RSC	350	170	330
AS160RSC	436	240	430