






CHEGALAB ARMAN
Eng. Co.
شرکت مهندسی چگال آب آرمان

مشخصات فنی شیرهای برقی تکنیدرو



شرکت مهندسی چگال آب

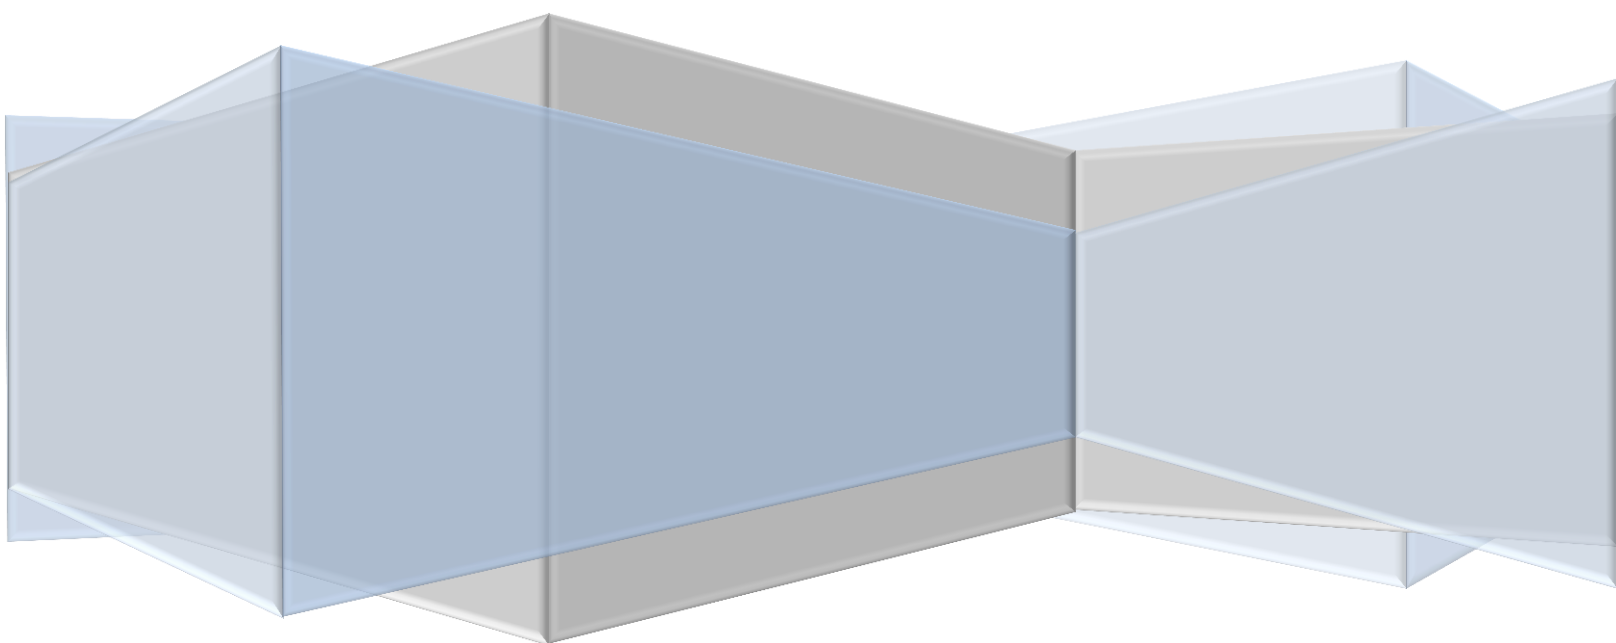

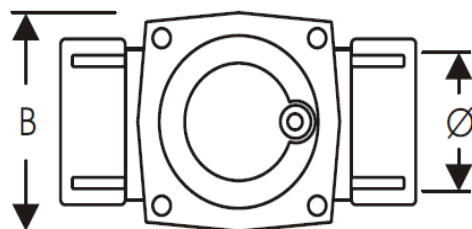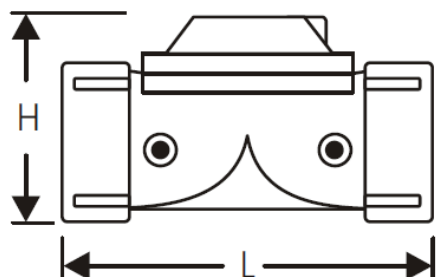



شیر چدنی هیدرولیکی برقی دو سر رزوه ۳ اینچ

شیر چدنی هیدرولیکی برقی دوسر رزوه ۱۳ اینچ				
۲۳۰	mm	L	ابعاد	
۱۳۵	mm	H		
۱۶۵	mm	B		
۸	Kg	P		
۶	M ³ /hr	min		میزان آبدهی
۹۵		max		
۱/۵	bar	min	ST	تحمل فشار
۱۴		max		
۰/۴	bar	افت فشار		
چدن GG25		جنس بدنه		
اپوکسی با ضخامت بیشتر از ۱۵۰ میکرون		پوشش		
لاستیک فشرده و مقاوم شده (NR)		جنس دیافراگم		
استیل AISI 302		جنس فنر		
پلی پروپیلن		جنس محافظ فنر		
استیل گالوانیزه ۸/۸		جنس پیچ و مهره		
PN 16 – 24 VAC		نوع سلونوئید		
۱۶ بار		فشار اسمی		
ندارد		پایلوت کاهنده فشار		
ندارد		سلکتور دستی		

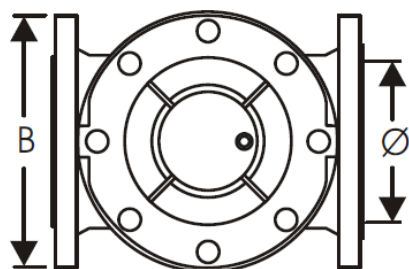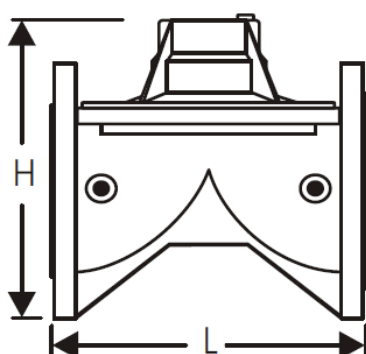



شیر چدنی هیدرولیکی برقی دو سر فلنج ۳ اینچ

۲۲۰	mm	L	ابعاد	
۲۰۰	mm	H		
۲۰۰	mm	B		
۱۱	Kg	P		
۷	M3/hr	min	میزان آبدهی	
۱۰۵		max		
۱/۵	bar	min	ST	تحمل فشار
۱۴		max		
۰/۴۲	bar	افت فشار		
چدن GG25		جنس بدنه		
اپوکسی با ضخامت بیشتر از ۱۵۰ میکرون		پوشش		
لاستیک فشرده و مقاوم شده (NR)		جنس دیافراگم		
استیل AISI 302		جنس فتر		
پلی پروپیلن		جنس محافظ فتر		
استیل گالوانیزه ۸/۸		جنس پیچ و مهره		
PN 16 – 24 VAC		نوع سلونوئید		
۱۶ بار		فشار اسمی		
ندارد		پایلوت کاهنده فشار		
ندارد		سلکتور دستی		

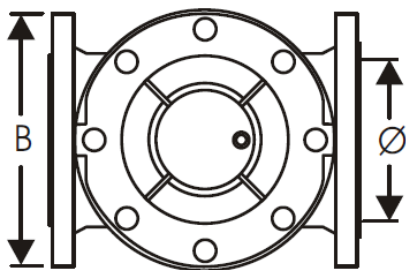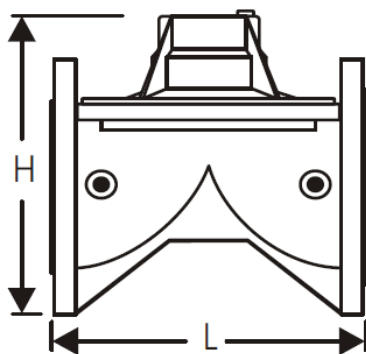



شیر چدنی هیدرولیکی برقی و دستی دو سر فلنج ۳ اینچ

۲۲۰	mm	L	ابعاد	
۲۰۰	mm	H		
۲۰۰	mm	B		
۱۱	Kg	P		
۷	M3/hr	min	میزان آبدهی	
۱۰۵		max		
۱/۵	bar	min	ST	تحمل فشار
۱۴		max		
۰/۴۲	bar	افت فشار		
چدن GG25		جنس بدنه		
اپوکسی با ضخامت بیشتر از ۱۵۰ میکرون		پوشش		
لاستیک فشرده و مقاوم شده (NR)		جنس دیافراگم		
استیل AISI 302		جنس فتر		
پلی پروپیلن		جنس محافظ فتر		
استیل گالوانیزه ۸/۸		جنس پیچ و مهره		
PN 16 – 24 VAC		نوع سلونوئید		
۱۶ بار		فشار اسمی		
ندارد		پایلوت کاهنده فشار		
دارد		سلکتور دستی		

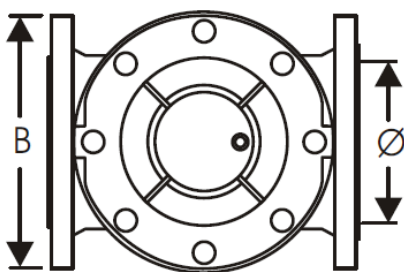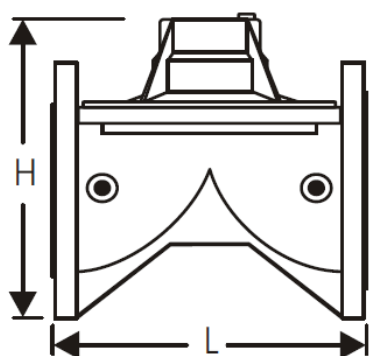



شیر چدنی هیدرولیکی برقی و دستی دو سر فلنج همراه با
پایلوت کاهنده فشار ۳ اینچ

ابعاد	L	mm	۲۲۰
	H	mm	۲۰۰
	B	mm	۲۰۰
	P	Kg	۱۱
میزان آبدهی	min	M3/hr	۷
	max		۱۰۵
تحمل فشار	min	bar	۱/۵
	max		۱۴
افت فشار		bar	۰/۴۲
جنس بدنه		چدن GG25	
پوشش		اپوکسی با ضخامت بیشتر از ۱۵۰ میکرون	
جنس دیافراگم		لاستیک فشرده و مقاوم شده (NR)	
جنس فتر		استیل AISI 302	
جنس محافظ فتر		پلی پروپیلن	
جنس پیچ و مهره		استیل گالوانیزه ۸/۸	
نوع سلونوئید		PN 16 – 24 VAC	
فشار اسمی		۱۶ بار	
پایلوت کاهنده فشار		دارد	
سلکتور دستی		دارد	

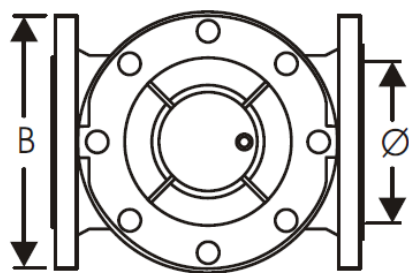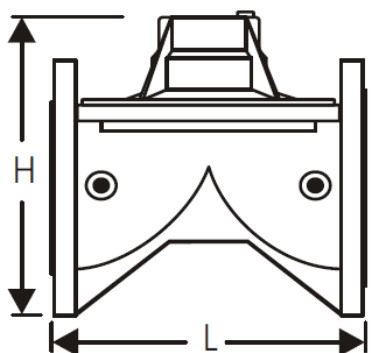

شیر چدنی هیدرولیکی برقی دو سر فلنج ۴ اینچ


۲۲۰	mm	L	ابعاد	
۲۲۰	mm	H		
۲۲۰	mm	B		
۱۳	Kg	P		
۸	M3/hr	min	میزان آبدهی	
۱۴۰		max		
۱/۵	bar	min	ST	تحمل فشار
۱۴		max		
۰/۴۲	bar	افت فشار		
چدن GG25		جنس بدنه		
اپوکسی با ضخامت بیشتر از ۱۵۰ میکرون		پوشش		
لاستیک فشرده و مقاوم شده (NR)		جنس دیافراگم		
استیل AISI 302		جنس فتر		
پلی پروپیلن		جنس محافظ فتر		
استیل گالوانیزه ۸/۸		جنس پیچ و مهره		
PN 16 – 24 VAC		نوع سلونوئید		
۱۶ بار		فشار اسمی		
ندارد		پایلوت کاهنده فشار		
ندارد		سلکتور دستی		

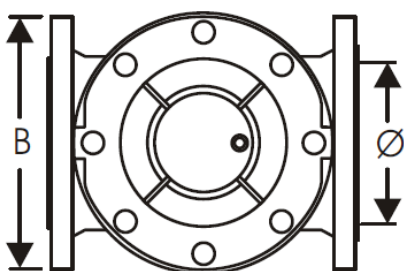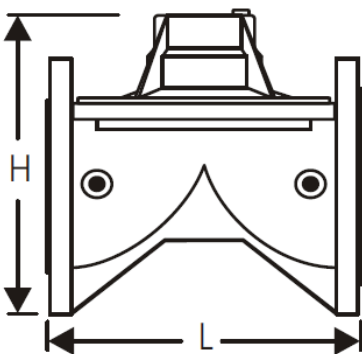


**شیر چدنی هیدرولیکی برقی و دستی دو سر فلنج همراه با
پایلوت کاهشده فشار ۴ اینچ**

۲۲۰	mm	L	ابعاد	
۲۲۰	mm	H		
۲۲۰	mm	B		
۱۳	Kg	P		
۸	M3/hr	min	میزان آبدهی	
۱۴۰		max		
۱/۵	bar	min	ST	تحمل فشار
۱۴		max		
۰/۴۲	bar	افت فشار		
چدن GG25		جنس بدنه		
اپوکسی با ضخامت بیشتر از ۱۵۰ میکرون		پوشش		
لاستیک فشرده و مقاوم شده (NR)		جنس دیافراگم		
استیل AISI 302		جنس فنر		
پلی پروپیلن		جنس محافظ فنر		
استیل گالوانیزه ۸/۸		جنس پیچ و مهره		
PN 16 – 24 VAC		نوع سلونوئید		
۱۶ بار		فشار اسمی		
دارد		پایلوت کاهشده فشار		
دارد		سلکتور دستی		

نمودار افت فشار در حالتی
که شیر کاملاً باز باشد.

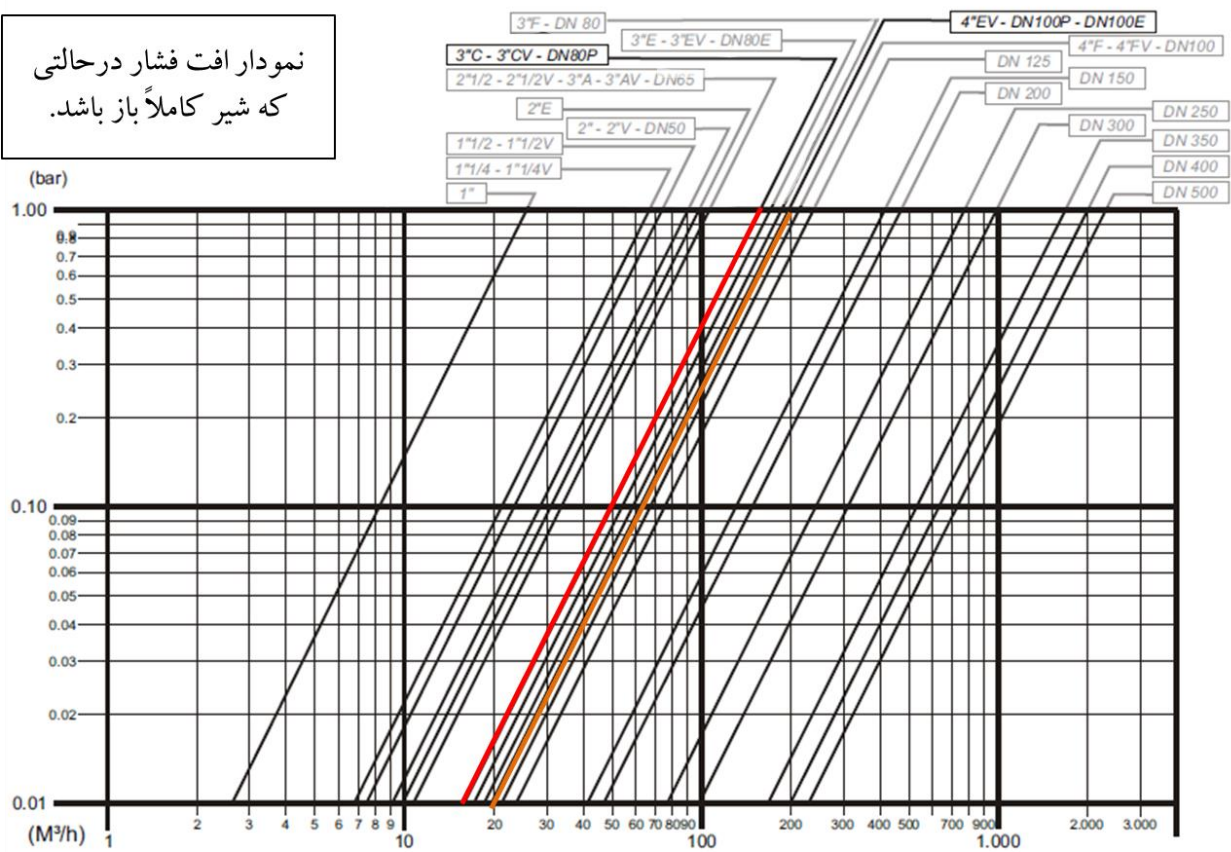

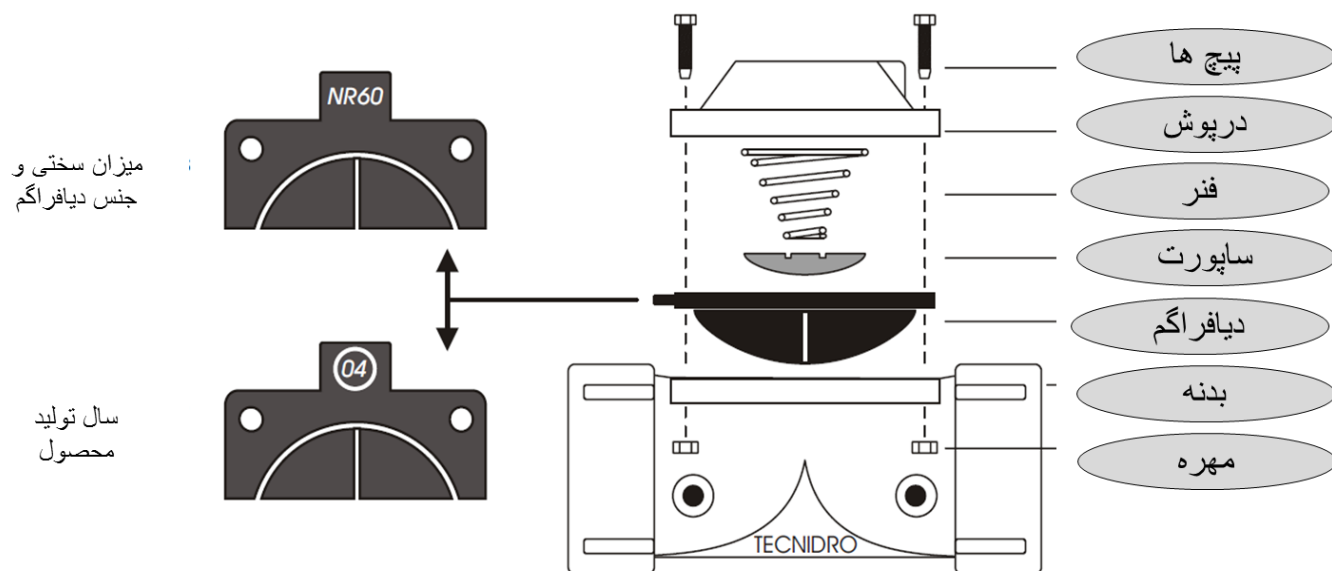

عملکرد

