

دستگاه خوشبو کننده هوشمند

AT-۱۵۰

ایمن موثر کم مصرف دوستار محیط زیست

AROMATONE


AROMA dIffuser



دستورالعمل استفاده

- ① پس از اتصال به برق ال سی دی دستگاه روشن شده و زمان پکن را نشان میدهد.
- ② روزهای هفته از دوشنبه تا یکشنبه بر روی ال سی دی نمایش داده میشود.
- ③ برای راه اندازی دستگاه ابتدا ظرف مخصوص روغن را تا خط نشانگر پر نمایید سپس دستگاه را به برق متصل نموده و تنظیمات دستگاه را انجام دهید و پس از آن بطری روغن را به دستگاه متصل نمایید.
- ④ در صورت نیاز برای پر کردن روغن ابتدا دستگاه را از برق جدا کرده و پس از پر کردن ظرف روغن مجدداً بطری را به دستگاه متصل کنید.

تنظیمات هوشمند دستگاه

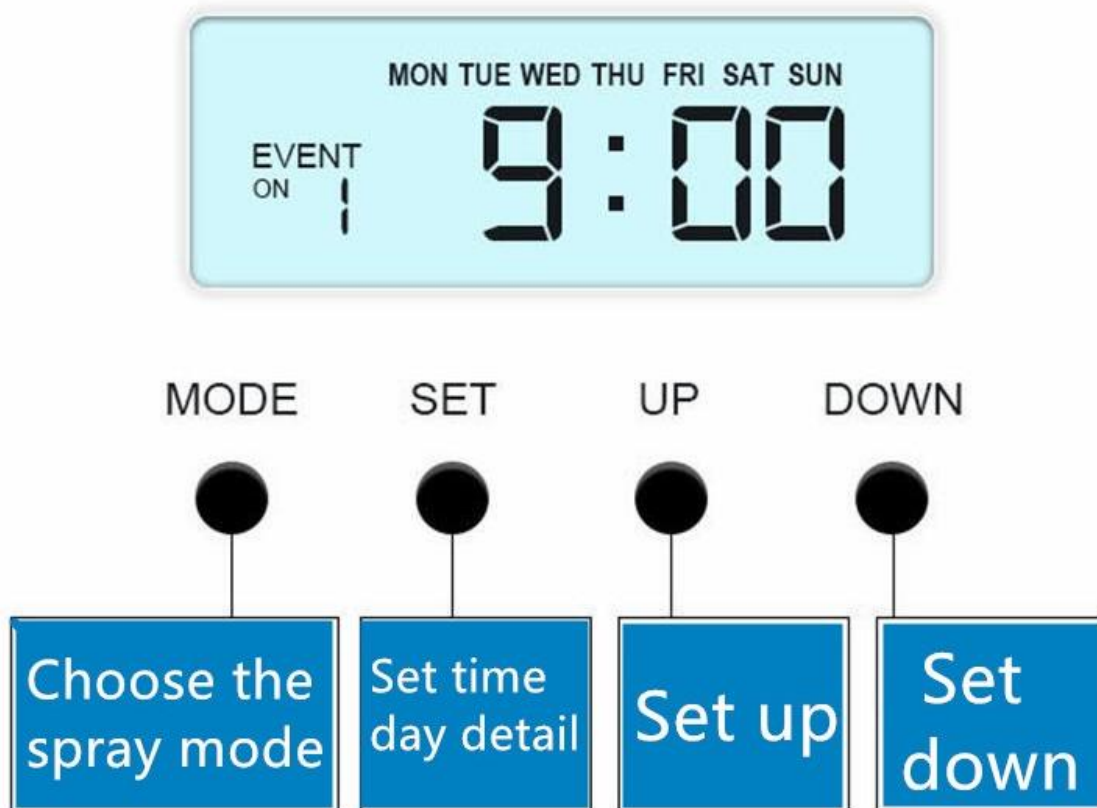

این ماشین قابلیت تنظیم برای ۵ دوره زمانی (ایونت) را دارا میباشد یعنی میتوان آنرا بر اساس نیاز برای روزهای هفته و ساعت کاری روزانه از دوشنبه تا یکشنبه تنظیم نمود (بعنوان مثال روز شنبه از ۸:۰۵ صبح تا ۲۱:۱۵ و یکشنبه از ۹:۰۰ صبح تا ۲۲:۰۰ شب و به همین منوال برای تمام روزهای هفته تنظیم نمود و یا مثلا جمعه دستگاه خاموش باشد برای روز تعطیل که دستگاه میبایست خاموش باشد کافیسست ساعت شروع و خاتمه کاری دستگاه یکی باشد.

در زیر نمایشگر ال سی دی چهار دکمه قرار دارد که تنظیمات دستگاه توسط این چهار دکمه انجام میشود.

[MODE] [SET] [UP] [DOWN]

[MODE]

این دکمه برای انتخاب نوع تنظیمات میباشد و شامل / زمان / پنج گروه و دوره زمانی / دوره کارکرد و توقف دستگاه / مقدار و درصد اسپری رایحه میباشد و در صورت فشردن این دکمه برای ۱۰ ثانیه دستگاه به تنظیمات کارخانه بر خواهد گشت .

[SET]

با این دکمه قادر خواهید بود تنظیمات مورد نظر که شامل زمان / روزهای کاری و مقدار درصد اسپری رایحه را انتخاب نمایید. در صورتیکه این دکمه را برای ۱۰ ثانیه نگه دارید دستگاه قفل و یا باز خواهد شد.

[UP]

با فشردن این کلید میتوانید مقدار تنظیماتی را که با کلید ست انتخاب کرده اید را اضافه و یا تغییر دهید.

[DOWN]

با فشردن این کلید میتوانید مقدار تنظیماتی را که با کلید ست انتخاب کرده اید را کم و یا تغییر دهید.

تنظیم نمودن زمان دستگاه

زمانیکه دستگاه را روشن میکنید زمان پکن نمایش داده خواهد شد که با کلید **ست / آپ** و **داون** انرا به ساعت ایران تغییر میدهید. برای این کار ابتدا کلید **ست** را یک مرتبه فشار داده تا عدد ساعت چشمک زن شود و بعد با کلید **آپ** یا **داون** انرا به ساعت ایران تغییر میدهید و سپس برای بار دوم کلید **ست** را فشار داده تا عدد مربوط به دقیقه چشمک زن شود و به منوال قبلی با کلید **آپ** یا **داون** عدد دقیقه را به زمان ایران تغییر میدهید و پس از آن کلید **ست** را فشار داده تا نشانگر روز چشمک زن شود و روز را هم با کلید **آپ** و **داون** میزان میکنیم و بعد دکمه **مود** را میزنیم که ساعت و روز ایران ذخیره شود.

تنظیم زمان کارکرد ماشین

- یک بار کلید **مود** را فشار داده در این حالت زمان شروع اولین دوره کاری نشان داده خواهد شد (ایونت ۱ اون) سپس کلید **ست** را فشار داده تا ساعت شروع کار چشمک زن شود و با کلید **آپ** و یا **داون** ساعت مورد نظر خودمان را انتخاب کرده و با فشردن مجدد **ست** میتوان دقیقه شروع کار ماشین را انتخاب و با کلید **آپ** یا **داون** به دقیقه مورد نظر تغییر داد و با فشردن مجدد کلید **ست** روزهای شروع کاری چشمک زن میشود که میتوان با **آپ** و **داون** روز مورد نظر خود را انتخاب کنید.
- سپس برای بار دوم کلید **مود** را فشار داده که ال سی دی زمان خاتمه کاری دستگاه برای دوره اول کاری را نشان خواهد دهد (ایونت ۱ آف) که مجدداً با فشردن کلید **ست** و **آپ** یا **داون** میتوانید ساعت و دقیقه مورد نظر برای خاموش شدن دوره اول کاری را بر اساس نیاز خود انتخاب کنید .
- برای بار سوم کلید **مود** را فشار دهید در این حالت ال سی دی درصد اسپری رایحه برای دوره اول کاری را نشان خواهد داد که با کلید **آپ** و **داون** میتوانید درصد مورد نظر خود را از ۵% تا ۹۵% تغییر دهید.
- (سیکل کاری دستگاه ۲۰۰ ثانیه میباشد زمانی که شما دستگاه را روی ۵% تنظیم میکنید یعنی ۵% از ۲۰۰ ثانیه که معادل ۱۰ ثانیه میباشد ماشین کار کرده و ۱۹۰ ثانیه بعدی را خاموش خواهد بود و دو مرتبه همین سیکل تکرار خواهد شد و یا بطور مثال اگر دستگاه روی ۹۵% تنظیم شده باشد دستگاه برای ۱۹۰ ثانیه عطر اسپری کرده و ۱۰ ثانیه خاموش بوده و مجدداً این سیکل تکرار خواهد شد و این سیکل تا زمانی که بعنوان خاتمه زمان کار روزانه انتخاب شده باشد ادامه دارد .)

به همان منوال فوق میتوانید تا ۵ دوره زمانی مختلف برای تمام روزهای هفته و ساعات مختلف برای شروع و خاتمه کار ماشین انتخاب نمایید. توجه داشته باشید در خارج از ساعات کاری انتخاب شده ماشین خاموش خواهد بود و نیازی به قطع برق نخواهد بود و دستگاه بطور خودکار برای ساعت کاری که برای روز بعدی انتخاب کرده اید روشن خواهد شد.

نکته مهم :

دقت کنید تا در روزهای کاری و ساعاتی که انتخاب میکنید تداخل نداشته باشید بعنوان مثال یک دوره کاری انتخاب کرده اید برای شنبه و یکشنبه از ساعت ۸:۱۰ تا ۲۰:۳۰ و یک دوره کاری دیگر برای روز یکشنبه از ۷:۰۰ تا ۱۹:۲۰ در این صورت برنامه ریزی شما برای یکشنبه تداخل ساعتی دارد و دستگاه کار نخواهد کرد لطفا حتما به این نکته توجه داشته باشید.

تمییز کردن دستگاه

لطفا برای هر دو ماه دستگاه را از روغن خالی کنید و داخل ظرف مقداری الکل ریخته و دستگاه را روی ۹۵٪ تنظیم کرده و اجازه دهید برای ۵ تا ۱۰ دقیقه کار کرده و سپس الکل را خالی کرده و مجدد از روغن پر کنید و راه اندازی کنید.

خدمات وارانتهی

© وارانتهی شامل کلیه دستگاه ها میباشد.

© کلیه دستگاه ها دارای ۱۲ ماه وارانتهی میباشد که این سرویس شامل تعمیرات و تعویض قطعه می باشد.

© برای ارایه سرویس وارانتهی وجود فاکتور خرید الزامیست.

موارد زیر شامل خدمات وارانتهی نمیشوند

• خرابی و مشکلاتی که در اثر حادثه و آتش سوزی ایجاد شده باشند.

• خرابی در اثر استفاده ناصحیح.

- در صورتیکه تعمیرات توسط افراد دیگر غیر از تکنسین های ما انجام شده باشد .
 - در صورت عدم ارایه فاکتور خرید .
 - در صورتیکه دستگاه برای مدت طولانی توسط الكل تمیز نشده باشد .
 - ماشین یا قطعات متعلق به شرکت ما نباشد .
- پس از اتمام ۱۲ ماه دوره وارانتی برای انجام خدمات تعمیرات و تعویض قطعات شارژ خواهید شد .