



دفترچه راهنمای
جی پی اس F100-R وایزر

فروشگاه اینترنتی کوالیما
021-66712845
QualimaShop.com





Qualima

محتویات درون جعبه

- دستگاه F100-R
- دسته سیم دستگاه
- یک عدد پیچ گوشتی کوچک
- میکروفون
- رله قطع و وصل
- یک عدد سیم کارت اعتباری رایگان
- کارت گارانتی
- دفترچه راهنما

فروشگاه اینترنتی کوالیما
021-66712845
QualimaShop.com

◀ **توجه:** خواهشمند است دستگاه را از مراکز و نمایندگی‌های رسمی وایزر تهیه کرده و در هنگام خرید از صحت بسته‌بندی و همچنین وجود تمامی موارد مذکور در داخل جعبه اطمینان حاصل نمایید.

◀ **توجه:** بر روی جعبه، کارت گارانتی و کیت دستگاه شما یک عدد ۱۵ رقمی تحت عنوان IMEI نوشته شده است. توجه نمایید که این عدد در هر سه جا می‌بایست یکسان باشد. در صورت مشاهده هر گونه تناقض، از خرید دستگاه خودداری کرده و مراتب را به اطلاع پشتیبانی وایزر برسانید.

مشخصات فیزیکی

دستگاهی که در اختیار دارید یک دستگاه ردیاب موقعیت مکانی جهت تامین امنیت وسیله نقلیه با بهره‌گیری از شبکه‌های موبایل و GPS می‌باشد.



مشخصات دستگاه

8.9*5.0*1.6 cm

ابعاد

65 gr

وزن

12-24 v

ولتاژ ورودی

باتری لیتیومی قابل شارژ (۳/۷ v - ۵۰۰ mAH)

باتری پشتیبان

20- الی 60+ درجه سانتی‌گراد

دمای کارکرد

GSM

باند کاری موبایل

L1

باند کاری GPS

فروشگاه اینترنتی کوالیما
021-66712843
QualimaShop.com

دستگاه F100-R در کنار امکان مشاهده و ردیابی موقعیت وسیله نقلیه بر روی نقشه و گزارش مسیرهای طی شده، هشدارهایی را هم در هنگام بروز مواردی خاص برای کاربر خود ارسال می‌کند. از جمله این هشدارها عبارتند از:

- هشدار وارد شدن ضربه (برخورد ضربه به خودرو در حالت خاموش)
- هشدار قطع برق خارجی (جدا شدن دستگاه از منبع تغذیه خارجی)
- هشدار حرکت (حرکت دادن خودرو به شکل غیرمجاز)
- هشدار ضعیف شدن باتری داخلی (کاهش انرژی باتری داخلی)
- هشدار روشن شدن خودرو
- هشدار سرعت غیرمجاز (ارسال هشدار در سرعت تعیین شده)
- هشدار SOS (دریافت پیام کمک اضطراری از داخل خودرو)

همچنین این دستگاه علاوه بر موارد بالا، دو قابلیت برقراری ارتباط صوتی با فضای داخل خودرو و قطع برق خودرو در هر فاصله مکانی را نیز برای کاربران فراهم می‌کند.



جهت مشاهده و استفاده از تمامی این امکانات لازم است تا نرم افزار "سرو" را که برای مدیریت جی پی اس وایزر توسط شرکت "کاوشکام آسیا" طراحی و توسعه داده شده است بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب نمایید.

این نرم افزار در سه بستر اندروید، iOS و تحت وب در اختیار کاربران قرار گرفته است.

وضعیت عملکرد هر کدام از هشدارها و سایر امکانات جی پی اس در داخل نرم افزار سرو قابل مشاهده و مدیریت است.

فروشگاه اینترنتی کوالیما
021-66712845
QualimaShop.com

نصب اتصالات

سیم کارت

قبل از نصب جی پی اس بر روی وسیله نقلیه لازم است یک عدد سیم کارت فعال در شبکه مخابراتی (حتی الامکان از دو اپراتور اصلی) را برای قرار گرفتن در داخل جی پی اس تهیه نمایید. جهت رفاه حال شما وایزری عزیز، یک عدد سیم کارت ایرانسل رایگان در داخل تمامی جعبه های دستگاه های وایزر قرار داده شده است که کاربران می توانند پس از فعال سازی در دفاتر امور مشترکین، از آن استفاده کنند.




Qualima

نکته: قبل از قرارگیری سیم کارت داخل جی پی اس، بهتر است آن را بر روی گوشی موبایل خودتان قرار داده و نرم افزارهای ایرانسل من (برای سیم کارت ایرانسل) و یا همراه من (برای سیم کارت همراه اول) را جهت مشاهده و مدیریت شارژ باقی مانده سیم کارت بر روی تلفن همراه خود نصب نمایید.

نصب سیم کارت

در ابتدا دستگاه وایزر F100-R خود را به پشت قرار داده و سپس با استفاده از پیچ گوشتی داخل جعبه، ۶ عدد پیچ آن را باز کنید. (شکل ۱)

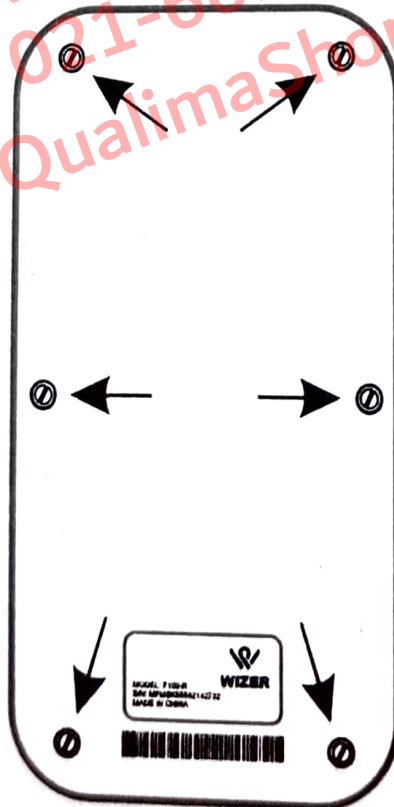

شکل ۱




Qualima

پس از بازکردن درب دستگاه، سیم کارت خود را که باید در اندازه
micro باشد، مانند شکل ۲ داخل دستگاه قرار دهید:


◀ **توجه:** بر روی مدار دستگاه، کنار محل قرارگیری سیم کارت یک
میکروسوییچ با دو وضعیت ON و OFF مشاهده می‌شود.
زمانی که قصد قرار دادن یا خارج کردن سیم کارت از محل
مربوطه را دارید علاوه بر قطع کردن برق ورودی (از طریق جدا
کردن فیش دستگاه از دسته سیم)، وضعیت باتری را هم در
حالت OFF قرار دهید.

همچنین پس از قرارگیری سیم کارت، جهت روشن کردن باتری
داخلی دستگاه، این کلید را در وضعیت ON قرار دهید.

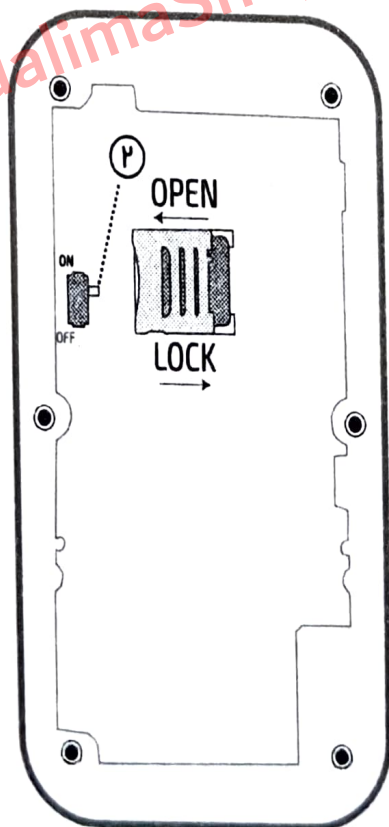

شکل ۲

دسته سیم دستگاه را از داخل جعبه خارج نموده، از سلامت آن اطمینان حاصل کنید و سیم‌های مربوطه را مطابق نقشه زیر متصل نمایید:

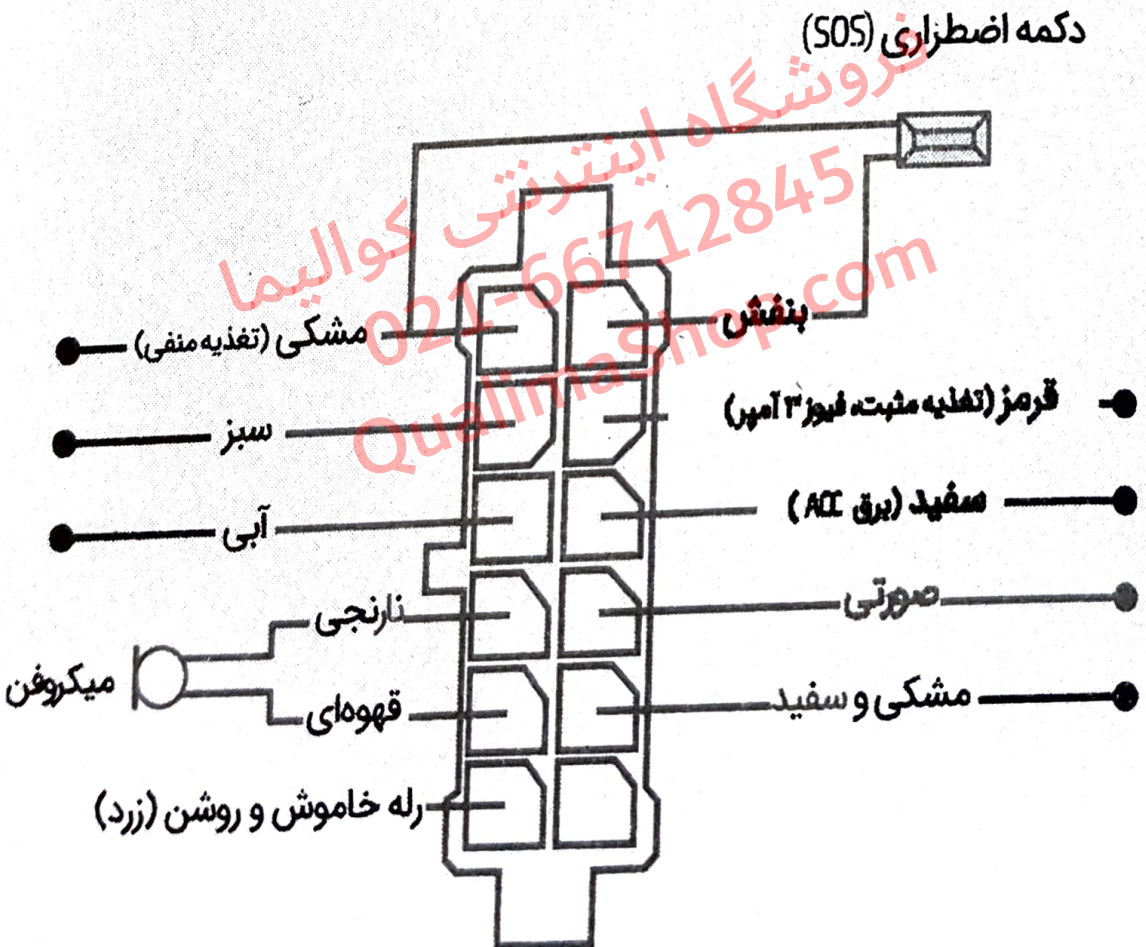



Qualima

راهنمای رنگ‌بندی سیم‌های دسته سیم

سیم قرمز به همراه فیوز ۳ آمپری سر راه آن: این سیم به سمت مثبت برق دائمی خودرو (برای مثال پروب مثبت سر باتری) متصل خواهد شد.

سیم مشکی: این سیم به سمت منفی برق خودرو (برای مثال پروب منفی سر باتری و یا بدنه خودرو) متصل خواهد شد.

نارنجی و قهوه‌ای: این دو سیم به همراه میکروفون متصل شده به آن وظیفه انتقال صدای داخل کابین حین تماس صوتی را دارند. سیم سفید: این سیم باید به برگشت سویچ متصل شود. (اتصال صحیح این سیم در عملکرد صحیح دستگاه تأثیر مستقیمی خواهد داشت).

سیم بنفش و مشکی: این سیم به همراه شستی روی آن وظیفه ارسال هشدار SOS را بر عهده دارند.

سیم‌های سبز، آبی، صورتی، مشکی و سفید: این ۴ سیم به محل خاصی در وسیله نقلیه متصل نمی‌شوند. لذا از اتصال آن‌ها خودداری کنید.


سیم زرد: این سیم مخصوص اتصال به سیم زرد رنگ نازک رله بوده که از قبل متصل است. (توضیحات بیشتر در ادامه)



بر روی رله این دستگاه ۴ سیم قرار دارد که از بین آن‌ها سیم زرد رنگ به صورت مستقیم به دسته سیم متصل بوده و سیم سفید رنگ نازک روی رله باید به ولتاژ تغذیه دائمی (مشابه سیم قرمز رنگ تغذیه خود دستگاه) متصل شود.

توجه: لطفاً به تفاوت سیم سفید رنگ دسته سیم و سیم سفید رنگ روی رله توجه نمایید!

دو سیم زرد و قرمز (سیم‌های ضخیم‌تر) بر روی رله نیز بر روی سیم استارت قرار خواهند گرفت. پس از اتصال تمامی سیم‌ها به سیستم برق خودرو، سوکت دسته سیم را به دستگاه متصل کنید.

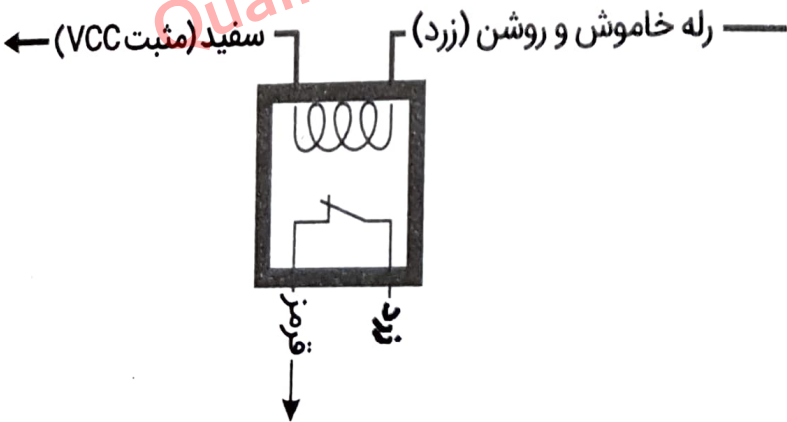

شکل ۴

به سمت استارت وسیله نقلیه


توجه: لطفاً دستگاه را به صورت کاملاً افقی در محلی از خودرو قرار دهید که علامت و ایزر آن به سمت بالا بوده و هیچ سخت‌افزار فلزی‌ای روی آن قرار نگرفته باشد.



Qualima

راهنمای چراغ‌ها و عیب‌یابی

بر روی کیت اصلی دستگاه سه LED به ترتیب زیر قرار دارند:

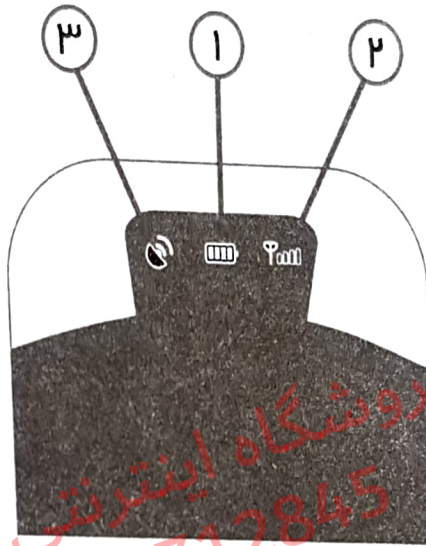

شکل ۵

شماره ۱:

این چراغ قرمز رنگ بوده و وضعیت شارژ باتری دستگاه را نشان می‌دهد. زمانی که باتری داخلی در حال شارژ شدن است این چراغ دائماً روشن بوده و به محض تکمیل شارژ خاموش می‌شود. همچنین زمانی که باتری رو به اتمام است، چراغ قرمز رنگ سریعاً چشمک خواهد زد.



چراغ قرمز رنگ - تغذیه

چشمک زن	باتری داخلی دستگاه ضعیف شده و شارژ آن رو به اتمام است.	
ثابت خاموش	شارژ باتری دستگاه تکمیل شده است.	
ثابت روشن	باتری داخلی دستگاه در حال شارژ شدن است.	





این چراغ سبز رنگ بوده و وضعیت اتصال به شبکه موبایل (GSM) را نشان می‌دهد. در صورتی که سیم کارت به درستی در دستگاه قرار گرفته و آنتن‌دهی شبکه موبایل در منطقه از کیفیت مناسبی برخوردار باشد، این چراغ چشمک‌زن خواهد بود. در صورتی که شبکه موبایل مشکل داشته و یا سیم کارت به درستی در محل مربوطه قرار نگرفته باشد، وضعیت چراغ دائماً روشن خواهد بود.

چراغ سبز رنگ - GSM

چشمک زن	دستگاه به درستی به شبکه موبایل وصل شده است.	
ثابت روشن	دستگاه به شبکه موبایل وصل نبوده و یا سیم کارت به درستی قرار نگرفته است.	

این چراغ آبی رنگ بوده و وضعیت اتصال به شبکه GPS را نمایش می‌دهد. در صورتی که اتصال با موفقیت برقرار شده باشد این چراغ چشمک‌زن بوده و در غیر این صورت خاموش خواهد بود. جهت عملکرد بهتر GPS، دستگاه را در فضای باز تست کنید.

چراغ آبی رنگ - GPS


چشمک زن	دستگاه به درستی به سیستم GPS متصل شده است.	
ثابت خاموش	دستگاه به سیستم GPS متصل نشده است.	



Qualima

نحوه استفاده از جی پی اس وایزر F100-R

پس از نصب دستگاه، با تماس با سیم کارت جی پی اس از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل فرمایید. در حالت عادی زمانی که با سیم کارت داخل دستگاه تماس گرفته می شود، در ابتدا دو بوق زده و سپس تماس را قطع خواهد نمود. در این حالت، متناسب با سیستم عامل مدنظر خود (اندروید، iOS، تحت وب) اپلیکیشن سرو را از یکی از فروشگاه های مربوطه و یا سایت وایزر دریافت کرده و بر روی گوشی موبایل خود نصب نمایید. تمامی تنظیمات و مدیریت هشدارها به سادگی از طریق این اپلیکیشن انجام می شوند.

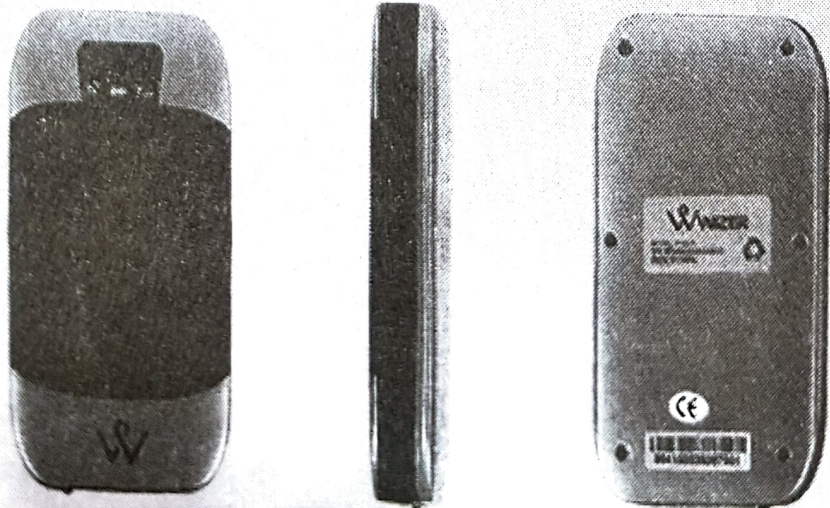


مراحل نصب نرم افزار (نمونه اندروید)



پس از نصب نرم افزار سرو بر روی گوشی موبایل خود، ابتدا این صفحه نمایش داده خواهد شد:

فروشگاه اینترنتی کوالیما
021-66712845
QualimaShop.com

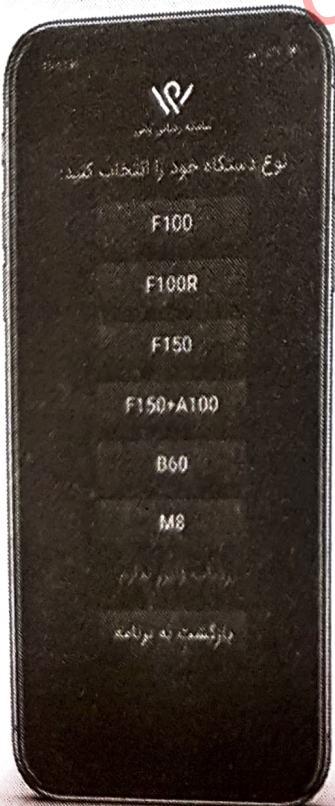

رمز ورود دلخواه خود را وارد و تکرار نمایید، سپس شماره تلفن موبایل خودتان به عنوان کاربر را در محل مربوطه وارد کنید. پس از آن صفحه‌ای مشابه صفحه روبه‌رو نمایش داده خواهد شد که می‌بایست در آن مدل F100-R را انتخاب نمایید:



Qualima

پس از انتخاب و تایید مدل جی‌پی‌اس و ای‌یزر خود، در صفحه بعد یک نام دلخواه برای خودرو انتخاب کرده و شماره سیم‌کارت روی جی‌پی‌اس را وارد کنید. بعد از قبول قوانین و مقررات بر روی گزینه شروع پیکربندی کلیک کنید تا مراحل پیکربندی انجام گیرد.

توجه: خواهشمند است قبل از آغاز مراحل پیکربندی از روشن بودن و داشتن شارژ ریالی سیم‌کارت جی‌پی‌اس و همچنین اتصال صحیح گوشی موبایل خود به اینترنت اطمینان حاصل فرمایید.





Qualima

پس از اتمام مراحل پیکربندی و ورود به نرم افزار، جهت عملکرد صحیح نرم افزار، دسترسی های مربوطه را در حالت "مجاز است" و یا "Allow" قرار دهید.

توضیحات ارائه شده در این دفترچه برای اطلاع کاربران و همکاران نصاب جهت بررسی بیشتر و بهتر دستگاه F100-R ارائه شده است. از کاربران عزیز خواهشمند است جهت تهیه و نصب دستگاه های وایزر حتما از طریق نمایندگی های معتبر وایزر در سراسر کشور اقدام کنند.

فروشگاه اینترنتی کوالیما
021-66712845
QualimaShop.com

جهت کسب اطلاعات بیشتر و حل مشکلات احتمالی بر روی جی پی اس خود می توانید از سایت وایزر به نشانی www.wizer.ir بخش چت آنلاین و یا تماس با شماره ۰۲۱-۸۶۰۴۵۸۶۰ پشتیبانی وایزر، به صورت ۲۴ ساعته در تمامی روزهای هفته استفاده نمایید.



Qualima

فروشگاه اینترنتی کوالیما
021-66712845
QualimaShop.com

۷۲



Qualima

فروشگاه اینترنتی کوالیما
021-66712845
QualimaShop.com



وایزر

آرامش هوشمند